

[HANDLE 执手]



WINDOW HANDLE

窗执手

一把好的执手是体验整个门窗的灵魂，从阳极氧化处理到极简设计，都能给整窗带来不一样的气质；抗菌、防盗联动等不同需求的产品可以适配不同的窗上，也可根据设计风格确定不同材质需求，从铝合金到不锈钢、黄铜。我们提供在真实环境中检测门窗把手 — 装在真正的门和窗户中，让品质得到真正保障。



HOPPE 




 GIESSE

 LIPING
立兴

ALKE

HOPPE 0530-U26-49PNS 型材门执手

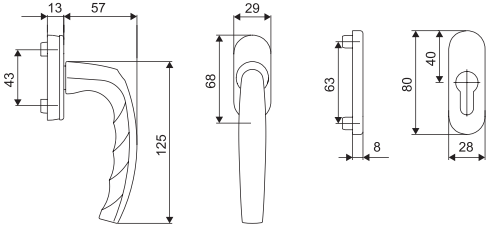

产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：分体
- 执手操作角度：360°
- 执手反弹：无
- 执手 90°定位：有


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
0530/U26/49PNS	10310102010078	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	80mm	-
0530/U26/49PNS	10310102010103	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	80mm	-

HOPPE 1751-3346 型材门执手

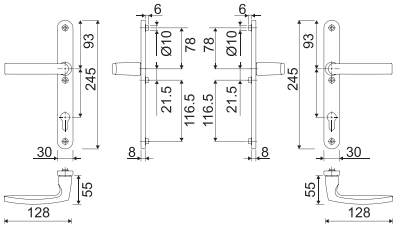

产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：联体
- 执手操作角度：360°
- 执手反弹：无
- 执手 90°定位：无



产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
1751/3346	10310102010094	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	62-72mm	92mm
1751/3346	10310102010095	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1751/3346-UG	10310102010173	F4 古铜色	左右通用	无	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1751/3346-UG	10310102010174	F1 银色	左右通用	无	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1751/3346	10310102010197	F9714M 黑哑光	左右通用	PZ	粉末喷涂	8mm	77-82mm	92mm

HOPPE 1530-3346 型材门执手

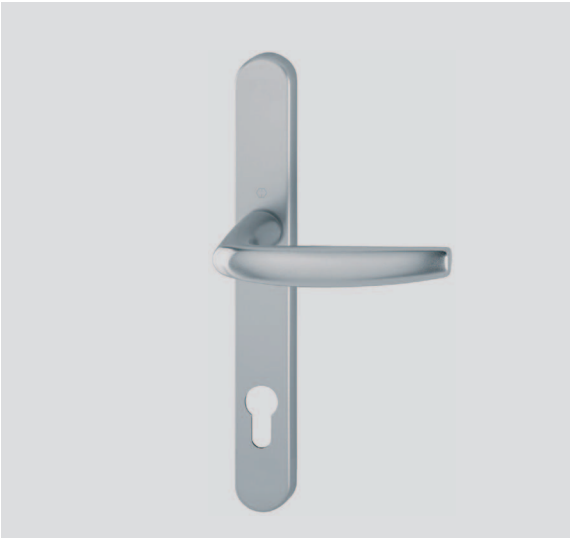

产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：联体
- 执手操作角度：360°
- 执手反弹：无
- 执手 90°定位：无


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
1530/3346	10310102010108	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1530/3346	10310102010121	F4 古铜色	左右通用	无/PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm
1530/3346	10310102010133	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm
1530/3346	10310102010171	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm

HOPPE 1558-2830N 型材门执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：联体快装
- 执手操作角度：下压角度 45°
上提角度 45°
- 执手反弹：有
- 执手 90°定位：无


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
1558/2830N	10310102010074	F4-11 抛光/磨砂古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	65-70mm	92mm
1558/2830N	10310102010096	F1-11 磨砂/抛光银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	65-70mm	92mm
1558/2830N	10310102010122	F9-11 抛光/磨砂不锈钢色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	65-70mm	92mm
1558/2830N	10310102010180	F4-11 抛光/磨砂古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	85-90mm	92mm
1558/2830N	10310102010185	F1-11 磨砂/抛光银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	85-90mm	92mm

HOPPE 0515-1-U26-49PNS 型材门执手

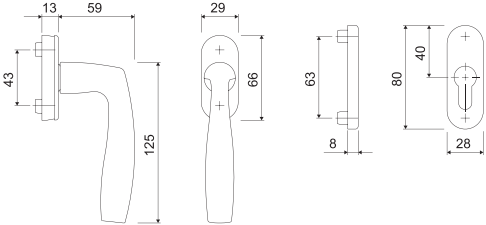

产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：分体
- 执手操作角度：360°
- 执手回弹：无
- 执手 90°定位：有


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
0515-1/U26/49PNS	10310102010106	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	90mm	-
0515-1/U26/49PNS	10310102010132	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	90mm	-

HOPPE 099KH-3346-1530 型材门执手

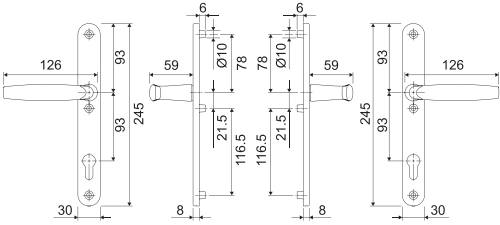

产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：联体
- 执手操作角度：360°
- 执手回弹：无
- 执手 90°定位：无


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
099KH/3346/1530	10310102010190	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	70mm	92mm
099KH/3346/1530	10310102010191	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	70mm	92mm

HOPPE 099KH-303N-1751 型材门执手

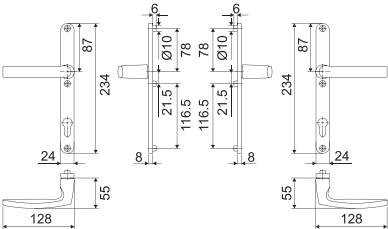

产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：联体快装
- 执手操作角度：360°
- 执手回弹：无
- 执手 90°定位：无


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
099KH/303N/1751	10310102010144	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm
099KH/303N/1751	10310102010145	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm

HOPPE 0990KH-66N-U26-0530-66NS-49PNS 型材门执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 定位螺柱：有
- 执手形式：联体快装
- 执手操作角度：下压角度 45°
上提角度 45°
- 执手回弹：有
- 执手 90°定位：无

产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS	10310102010120	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	78-83mm	-
099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS	10310102010139	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	88-93mm	-