

FRICTION HINGE 摩擦铰链



FRICTION HINGE

摩擦铰链

窗户的安全对高层住户们来说很重要，毕竟窗扇常悬挂于室外，容易受风力摇摆而脱落。铰链作为影响着窗扇承载力的产品，需要保证在各种使用情况及极端天气下的稳定性。迅富选择的铰链产品均通过耐久性测试，在实际使用中确保窗扇不下坠，长时间使用不易变形。




GIESSE

securistyle

ALKE

ALKE 504-CPHB031/**-NOL 平开滑撑

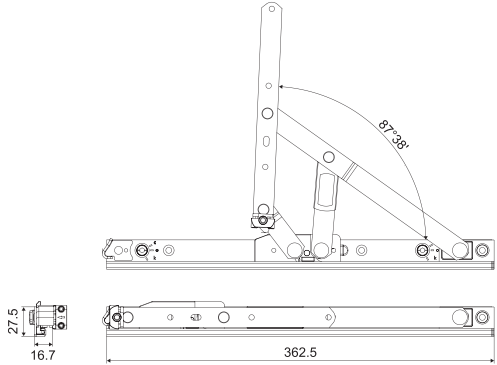

产品概述

- 材 质：不锈钢

·叠 高：16.7-17mm

·底槽宽度：27.5mm
- 使用槽口：欧标 C 槽

·适用框扇间隙：11.5-12mm


产品特点

- 40kg 高承重

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
504-CPHB031/12-NOL	10620111010064	左右通用	12寸	305.25mm	87°	36kg	-	≤800mm	对	-
504-CPHB031/14-NOL	10620111010065	左右通用	14寸	366.75mm	87°	40kg	-	≤800mm	对	-

ALKE 34204000 平开滑撑

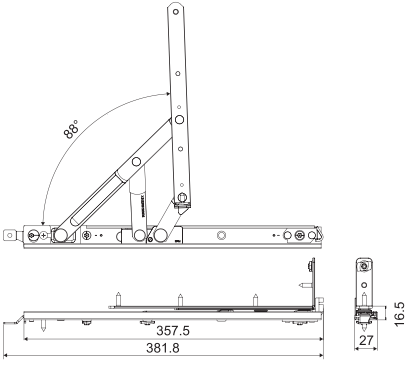

产品概述

- 材 质：不锈钢

·叠 高：16.7-17mm

·底槽宽度：28.2mm
- 使用槽口：欧标 C 槽

·适用框扇间隙：11.5-12mm


产品特点

- 60kg 高承重
- 可加配防坠落组件

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
34204000	10620111010056	左右通用	14寸	381.8mm	88°	60kg	-	≤800mm	对	带调节头

ALKE 34210000 平开滑撑

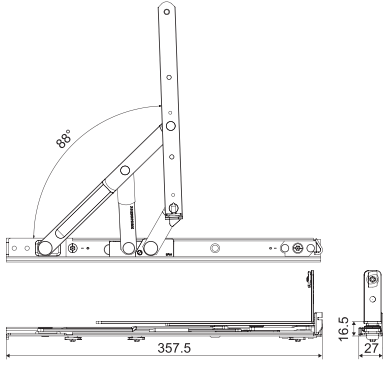

产品概述

- 材 质：不锈钢

·叠 高：16.5-17mm

·底槽宽度：28.2mm
- 适用槽口：欧标 C 槽

·适用框扇间隙：11.5-12mm



产品特点

- 60kg 高承重
- 可加配防坠落组件

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
34210000	10620111010055	左右通用	14寸	357.5mm	88°	60kg	-	≤800mm	对	-

ALKE 34211000 防坠组件

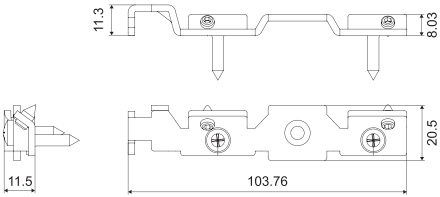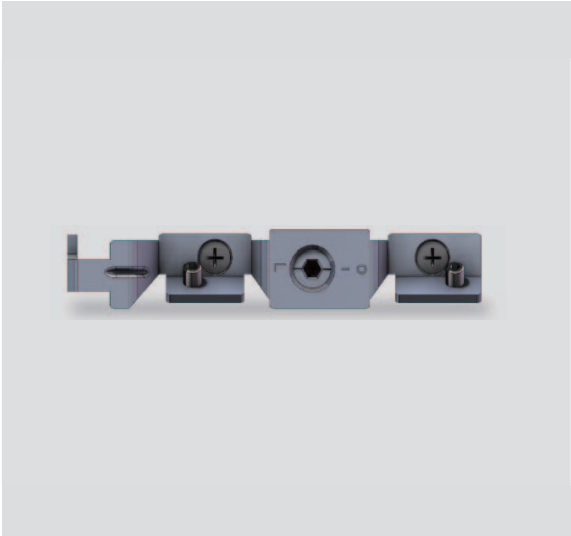

产品概述

- 材 质：不锈钢

·适用槽口：欧标 C 槽

·适用框扇间隙：11.5-12mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
34211000	10620121012019	-	-	-	-	-	-	-	对	-