


ACCESSORY 附件



ACCESSORY


附件

多元化选择、迅富支持德国 FUHR 的插销系列、德国 ATHMER 的门底密封条系列、比利时 BESA 小五金系列等国内外知名品牌一键式采购。

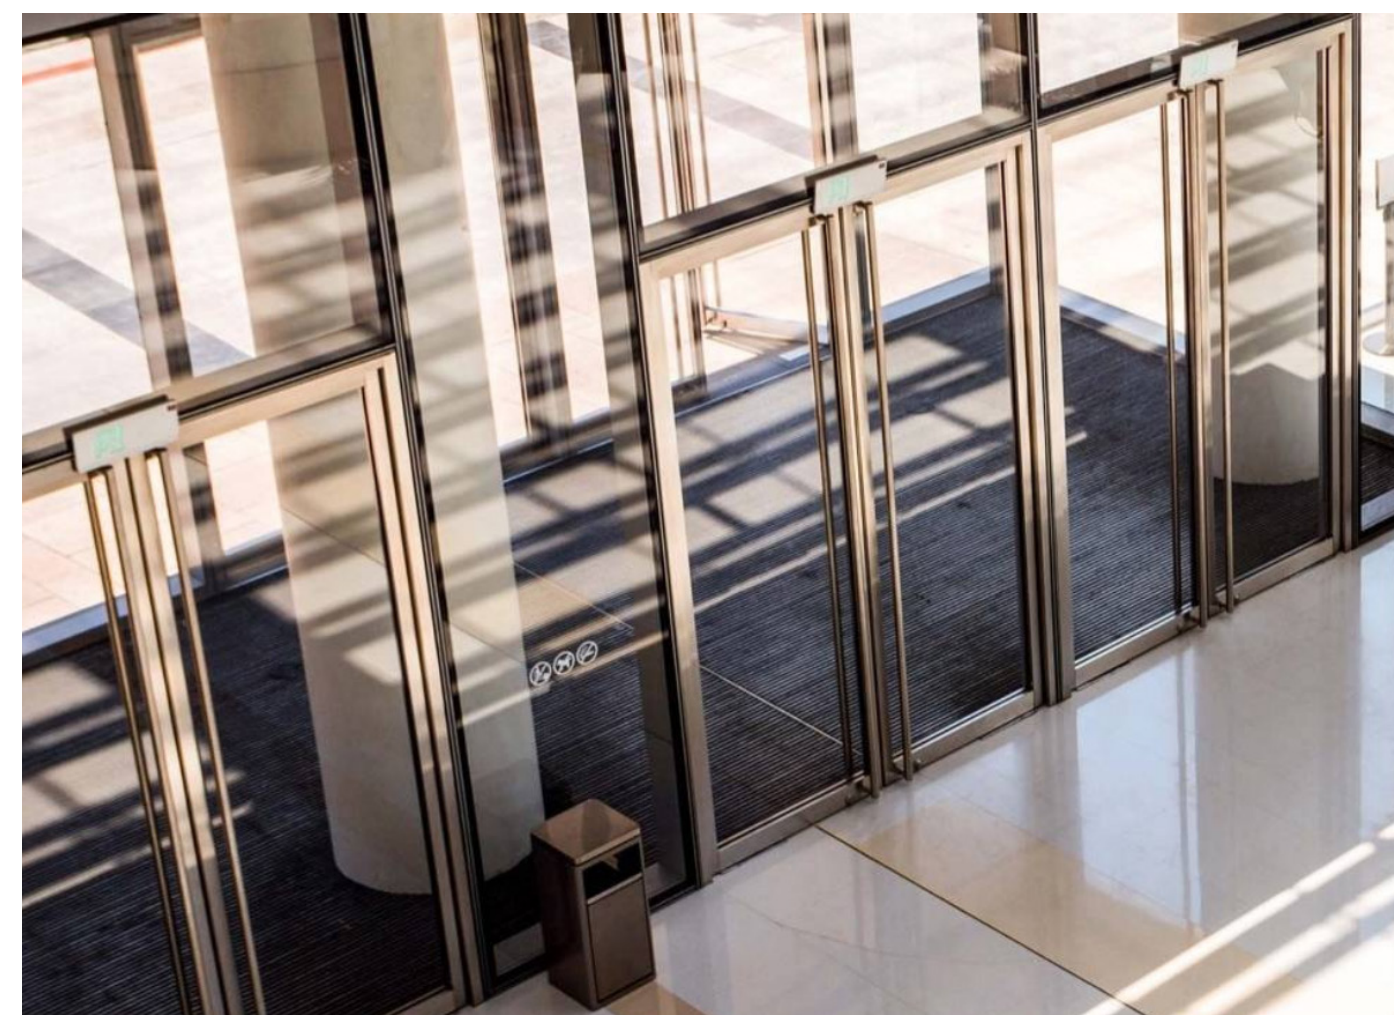

FUHR BK345K24I35N 联动插销

FUHR

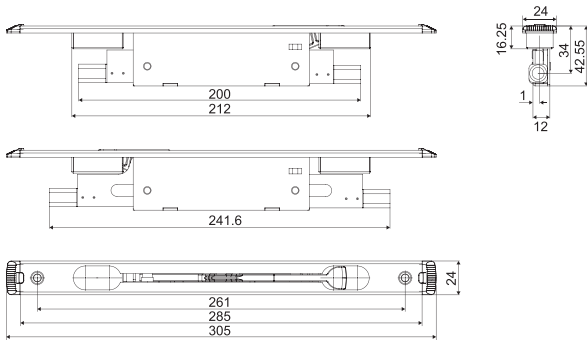

产品概述

- 材 质：面板 - 不锈钢
插销导板 - 不锈钢 / 锌合金 / 镀锌钢板
装配螺钉 - 不锈钢
- 表面处理：拉丝不锈钢
- 颜 色：锌合金黑

产品特点


- 24*305mm U 面板
- 内置降噪装置
- 插销伸出长度 20mm

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR BK345K24R35N 联动插销	12510127030002	35	F型	24mm
FUHR BK345K24R40N 联动插销	12510127030004	40	F型	24mm
FUHR BK345K24R45N 联动插销	12510127030005	45	F型	24mm
FUHR BK345K24I35N 联动插销	12510127030003	35	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I38N 联动插销	12510127030006	38	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I40N 联动插销	12510127030007	40	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I45N 联动插销	12510127030001	45	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I60N 联动插销	12510127030008	60	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I85N 联动插销	12510127030009	85	U型	24*5mm
FUHR BK344K20AN 联动插销	12510127030011	-	F型	20mm
FUHR BK344K22AN 联动插销	12510127030013	-	F型	22mm
FUHR BK344K24AN 联动插销	12510127030015	-	F型	24mm

FUHR RLZ844U** 锁扣板插销扳手

FUHR

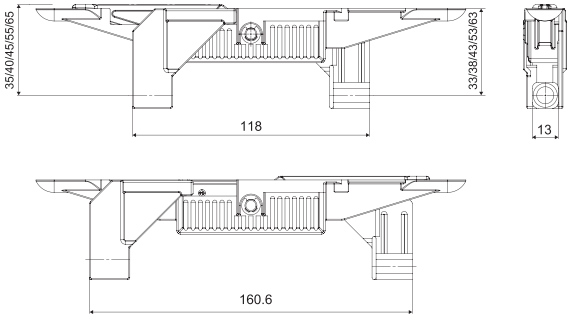

产品概述


- 材 质：不锈钢

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR RLZ844U35 锁扣板插销扳手	12510127050017	35	-	-
FUHRRL Z844U40 锁扣板插销扳手	12510127020025	40	-	-
FUHR RLZ844U45 锁扣板插销扳手	12510127020024	45	-	-
FUHR RLZ844U55 锁扣板插销扳手	12510127020040	55	-	-
FUHR RLZ844U65 锁扣板插销扳手	12510127020041	65	-	-

FUHR RNR58610/RRV56952S 插销座

FUHR

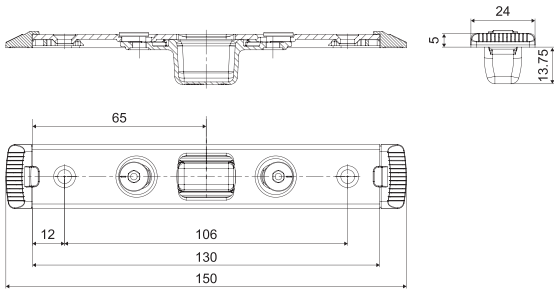

产品概述


·材 质：不锈钢

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR RNR58613 插销座	12510127050005	-	F型	24mm
FUHR RNR58610 插销座	12510127020001	-	U型	24*5mm
FUHR RRV56952S 插销座	12510127050020	-	U型	24*5mm

ATHMER NR-32 防夹手装置

athmer



产品概述

·外型尺寸：框：38*32mm 扇：31*6.4mm
·材质：铝合金
·颜色：铝本色

产品特点


·完美遮挡门扇与门框之间的缝隙
·具有防火功能
·符合 EN 16005- 电动行人门
·寿命测试：1000000 次
·无需维护
·DIN 18101 标准门
·符合 EN16654 TUV/GS 认证

产品参数

描述	物料代码	伸张范围	最短长度	最长长度	标准长度	电动门用长度
AMTHER NR-32 防夹手装置	11520125010076	≤260mm	325mm	3000mm	1925mm / 2050mm	2000mm / 2500mm

FUHR RS76559N/RS57369/RS26720 插销导板

FUHR

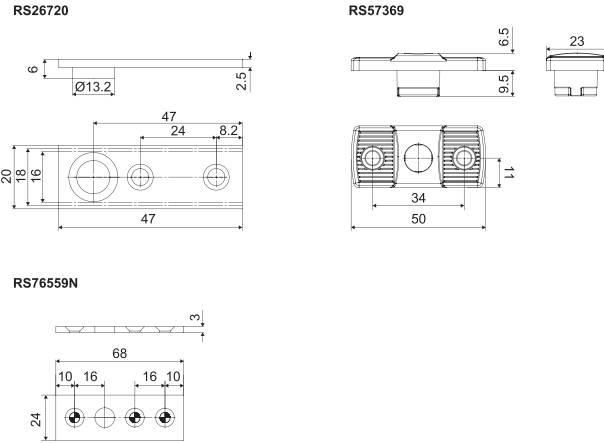

产品概述


·材 质：可选
·表面处理：不锈钢
·颜 色：不锈钢 / 锌合金黑色 / 镀锌钢板

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR RS76559N 插销导板	12510127050019	-	-	-
FUHR RS57369 插销导板	12510127050016	-	-	-
FUHR RS26720 插销导板	12510127020002	-	-	-

ATHMER S-NR-25 防夹手装置

athmer



产品概述

·外型尺寸：框：38*32mm 扇：31*6.4mm
·材质：铝合金
·颜色：铝本色


产品特点

·完美遮挡门扇与门框之间的缝隙
·具有防火功能
·符合 EN 16005- 电动行人门
·寿命测试：1000000 次
·无需维护
·DIN 18101 标准门
·符合 EN16654 TUV/GS 认证

产品参数

描述	物料代码	伸张范围	最短长度	最长长度	标准长度	电动门用长度
AMTHER S-NR-25 防夹手装置	11520125010078	≤260mm	325mm	2500mm	1925mm	2015mm

门底密封条



ATHMER M1B 门底密封条

产品概述


·外型尺寸：14.8*30mm ·材 质：硅

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL ·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
·防火认证：德标 DIN18095 胶
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M1B 1-189-300 门底密封条	11520125010071	300mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-187-500 门底密封条	11520125010008	500mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-700 门底密封条	11520125010006	700mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-800 门底密封条	11520125010025	800mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-900 门底密封条	11520125010026	900mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-1000 门底密封条	11520125010027	1000mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)



ATHMER M1D 门底密封条

产品概述


·外型尺寸：14.8*28mm ·材 质：阻燃硅胶

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL ·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
·防火认证：德标 DIN18095
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M1D 1-189-900 门底密封条	11520125010043	900mm	11mm	单向/双向	235mm	1900mm	125mm (708-1900mm)



ATHMER M3B 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：24*20mm ·材 质：阻燃硅胶

产品特点


·产品标准：BS 476-22UL ·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
·防火认证：德标 DIN18095
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M3B 1-263-600 门底密封条	11520125010007	600mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm (长度大于676mm)
ATHMER M3B 1-265-700 门底密封条	11520125010028	700mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm (长度大于676mm)
ATHMER M3B 1-265-800 门底密封条	11520125010029	800mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm (长度大于676mm)
ATHMER M3B 1-265-900 门底密封条	11520125010030	900mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm (长度大于676mm)
ATHMER M3B 1-265-1000 门底密封条	11520125010031	1000mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm (长度大于676mm)

* 以上产品均可定制 以上产品适用金属门、木门、型材门

门底密封条



ATHMER M3D 门底密封条

产品概述


·外型尺寸：24*20mm ·材 质：阻燃硅胶

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL ·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
·防火认证：德标 DIN1809
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M3D 1-265-900 门底密封条	11520125010064	900mm	11mm	单向	220mm	2900mm	125mm (长度大于676mm)
ATHMER M3D 1-265-1000 门底密封条	11520125010003	1000mm	11mm	单向	220mm	2900mm	125mm (长度大于676mm)



ATHMER M4D 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：14.8*28mm ·材 质：阻燃硅胶

产品特点


·产品标准：BS 476-22UL ·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
·防火认证：德标 DIN18095
·隔音能力达到 44 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M4D 1-103-700 门底密封条	11520125010032	700mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (长度大于708mm)
ATHMER M4D 1-103-800 门底密封条	11520125010033	800mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (长度大于708mm)
ATHMER M4D 1-103-900 门底密封条	11520125010034	900mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (长度大于708mm)
ATHMER M4D 1-103-1000 门底密封条	11520125010035	1000mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (长度大于708mm)

* 以上产品均可定制 以上产品适用金属门、木门、型材门

门底密封条



ATHMER M5C 门底密封条

产品概述


·外型尺寸：11.8*20mm ·材 质：TPE

产品特点

- 产品标准：BS 476-22UL ·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
- 防火认证：德标 DIN18095
- 遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 35 分贝
- 遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 33 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M5C 1-723-600 门底密封条	11520125010009	600mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm (长度大于525mm)
ATHMER M5C 1-723-700 门底密封条	11520125010004	700mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm (长度大于525mm)
ATHMER M5C 1-723-800 门底密封条	11520125010045	800mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm (长度大于525mm)
ATHMER M5C 1-723-1000 门底密封条	11520125010044	1000mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm (长度大于525mm)
ATHMER M5C 1-723-1100 门底密封条	11520125010068	1100mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm (长度大于525mm)



ATHMER M6C 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：11.8*30mm ·材 质：TPE

产品特点

- 产品标准：BS 476-22UL ·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
- 防火认证：德标 DIN18095
- 隔音能力达到 37 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M6C 1-725-600 门底密封条	11520125010010	600mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm (长度大于445mm)
ATHMER M6C 1-725-700 门底密封条	11520125010005	700mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm (长度大于445mm)
ATHMER M6C 1-725-800 门底密封条	11520125010040	800mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm (长度大于445mm)
ATHMER M6C 1-725-900 门底密封条	11520125010041	1000mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm (长度大于445mm)
ATHMER M6C 1-725-1000 门底密封条	11520125010042	1100mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm (长度大于445mm)

* 以上产品均可定制 以上产品适用金属门、木门、型材门