

FLOOR HINGE 地弹簧

FLOOR HINGE

地弹簧



追求通透观感的钢化玻璃门，搭配高精的地弹簧，成为更多公共空间的选择。



地弹簧可以确保出入口平开与中轴门的平稳运行，特别适用于大型玻璃门的缓冲与开启定位，减少使用过程中的安全隐患。对于一般建筑体，地弹簧是较为简易高效的开启闭装置，确保大承载性能的同时，也是高性价比的选择。



迅富同时提供机械式与自动式地弹簧的选择，增加了开启方式的多种选择。我们选用的地弹簧兼顾防水与耐高温，在温度与极端天气的影响下也可以平稳运行，能应对不同的室内外环境。安装方式简单便捷，对建筑体和门体本身无需高施工要求。



BESA BS-D50 机械地弹簧

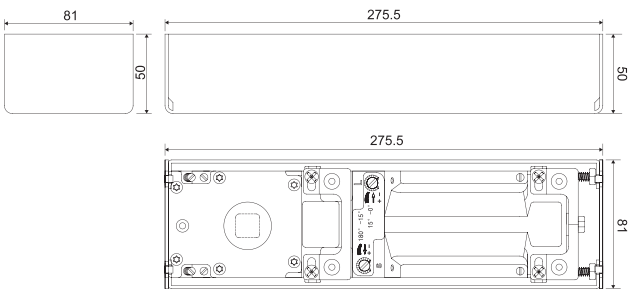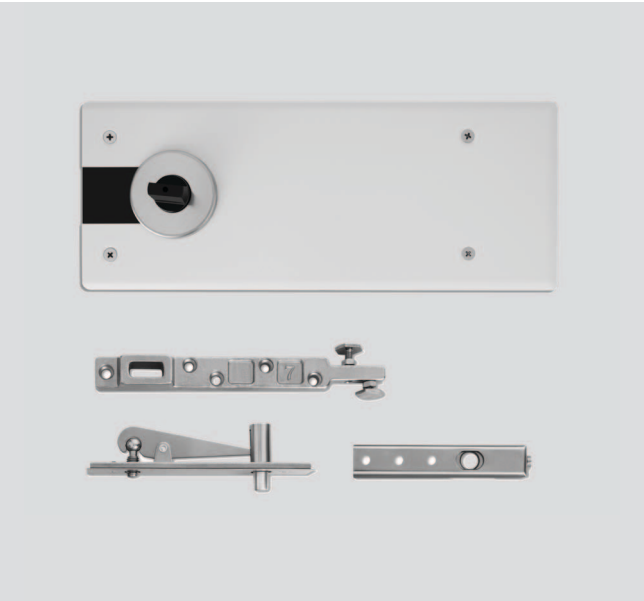

产品概述

- 最大门宽：1100mm
- 最大门重：150kg
- 材质：铸铁
- 表面处理：不锈钢拉丝
- 方向：单向 / 双向
- 开门角度：±90°

产品特点

- 内设机械缓冲装置
- 内置减压阀和恒温装置
- 产品标准：DIN EN 9001

适用门型



中轴门





平开门

产品参数

描述	BESA BS-D50 机械地弹簧
关门力	可调力度1-4#号力可选
闭门速度	2号力旋钮可调
闭锁速度	1号力旋钮可调
机械缓冲	有
物料代码	11810150020001

BESA BS-3A 电动地弹簧

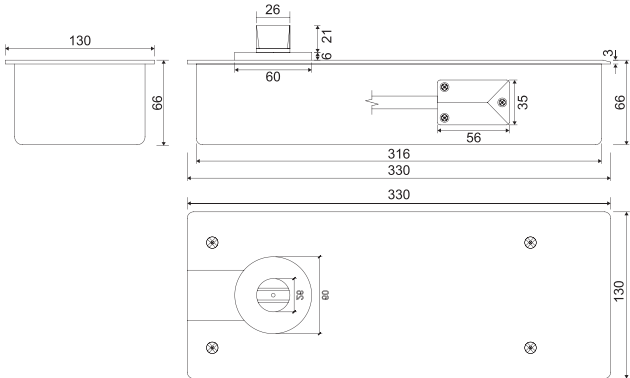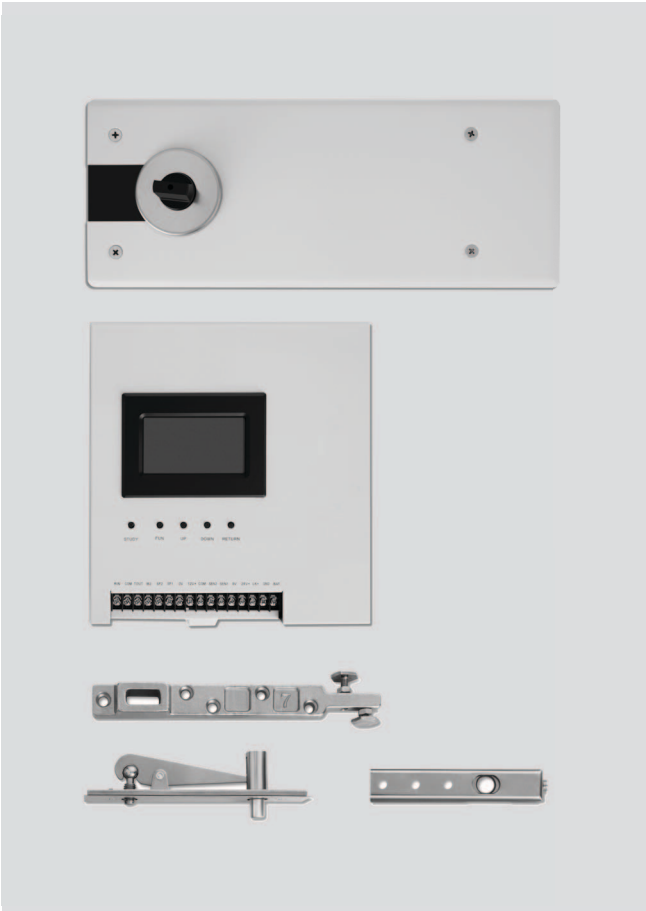

产品概述

- 最大门宽：1200mm
- 最大门重：150kg
- 材质：铸铁
- 表面处理：不锈钢拉丝
- 方向：单向 / 双向
- 开门角度：±90°
- 最大扭矩（电动）：165Nm
- 电源：AC220V±10% 50/60HZ
- 额定功率：55W
- 电锁输出（NO/NC）：DC12V 常开 / 常闭触点
- 待机功率：< 2W
- 工作温度：-20° C~+55° C
- 防护等级：IP68
- 上锁方式：遥控上锁 / 每次上锁
- 联动方式：单门 / 双门主动 / 双门从动
- 信号屏蔽：不屏蔽 / 顺侧屏蔽 / 逆侧屏蔽 / 全屏蔽

产品特点

- 全中文控制调试界面，操作便捷
- 内置减压阀和恒温装置
- 外壳为 BMC 注塑成型，密封性好
- 产品认证：GB/T 34616-2017
JG/T 305-2011
- 耐寒、耐高温
- 体积小、防水好、载重大、施工简易
- 产品标准：DIN EN 9001

适用门型



中轴门



平开门

产品参数

描述	BESA BS-3A 电动地弹簧
闭门时间	6~12s
开门时间	6~12s
开启范围	86~95°可调
开门保持时间	0~30s
缓行角度	0~9档
启动力级	0~9档
开锁延时	0~9s
遇阻反弹	有
物料代码	13110150020001