

【 HINGE 合页 】



HINGE

合页



可以让您在拥有更符合现代审美外观的同时保持更高的系统性能。让门窗外观更简约平整，当门扇关闭时，铰链根据需要，可以完全隐藏，同时可用于大规格和高频次的窗户。

 Dr. Hahn®

 GIESSE

Dr. Hahn 60 AT

系列合页




为门制造商提供更多便利

这款合页适用于许多应用场合。Hahn 60 AT 系列可以在几乎所有的型材系统上被广泛运用。合页的门框和门扇部分各自配有无需保养的轴套，以便长期使用。

相对于几十万的循环次数，它改善了滑移性能。旋转合页在 6 个方向进行调节 - 通过单人操作和无需拧松固定螺丝。Hahn 锚固螺栓与 60 AT 系列的组合给工场带来更多的稳定性和增值性。


- CE-证书: 合页等级 14(二段式) / 合页等级 12(三段式)
- 这款门合页系统提供组合可能性和固定方式的变化, 用于既向内开启又向外开启的大门, 有多种形状规格和角柱结构
- 合页的金属部分经过防锈处理。针对特殊需要可以提供不锈钢规格产品
- 左开门 / 右开门都适用
- 有用于折叠大门和防盗大门的特殊规格
能够提供用于所有通用铝合金型材和钢制型材的规格。阳极氧化处理色和 RAL 颜色的合页可以供货

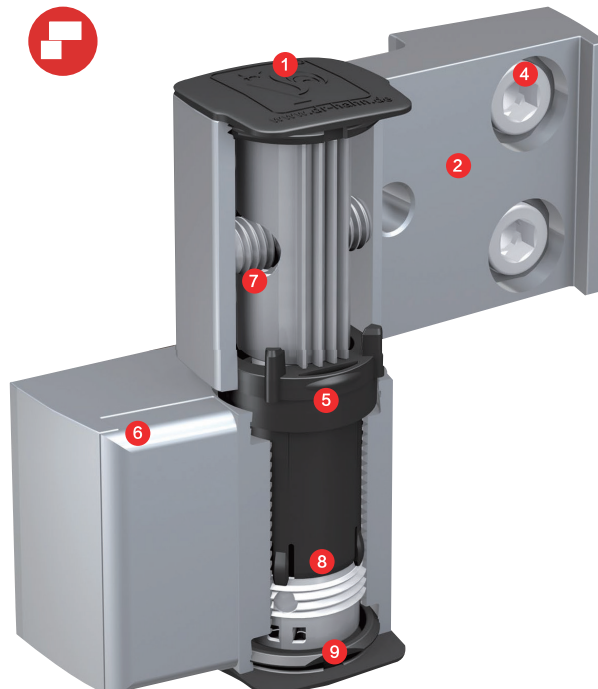



- 1 统一帽**
现在长期持有
- 2 挤压铝铰链**
螺钉-承受显著的压力和拉力
- 3 对开不锈钢销**
便于拆卸
- 4 紧固元件**
适合各种个人情况
- 5 防摩擦合成材料**
套筒产品-改进减摩性能
- 6 盖条固定**
提高防护, 防止闯入

安装门扇后可调节

- 7 水平调整 ±2.5 mm**
确保最佳配合
- 8 调整密封压力**
±0.5 mm (对于某些变化, 需要拆除门扇)
- 9 使用集成升降心轴进行高度调整**
可变+3 mm/-2 mm, 易于调整

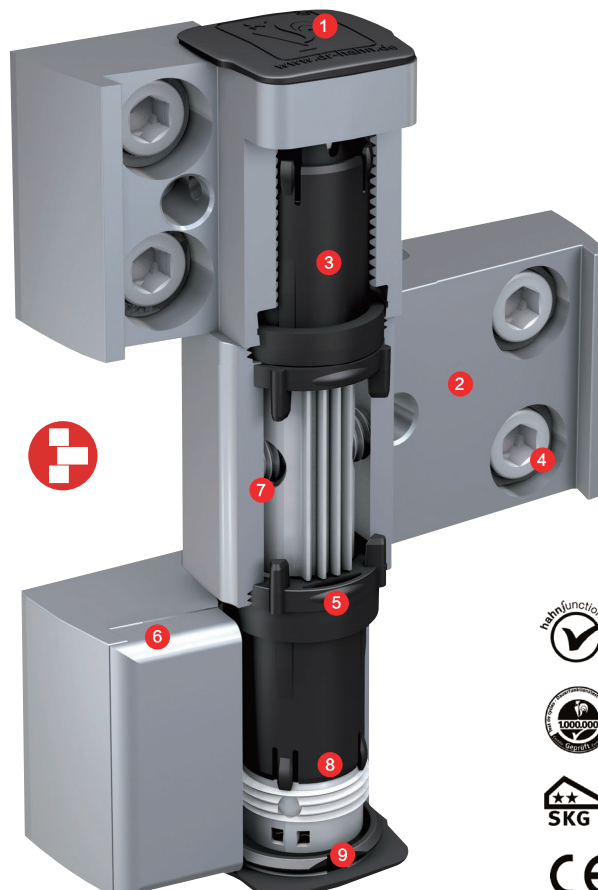

Dr.Hahn M701*E000 外挂式合页

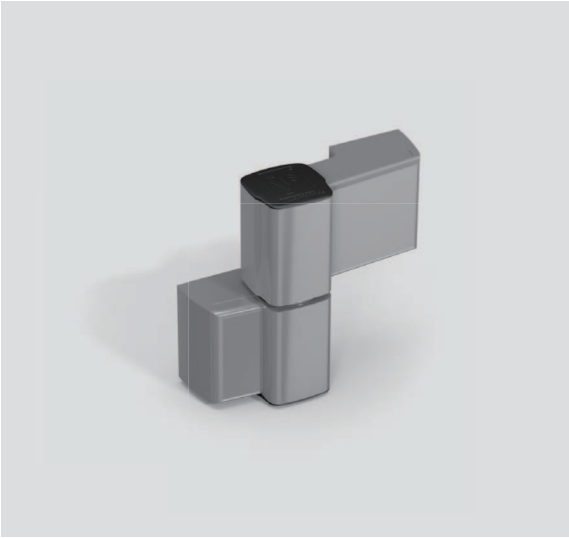

产品概述

- 材 质：铝合金
- 合页形式：两翼式


产品特点

- 三维可调，调节无需拆卸门扇

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	框扇高度差	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
M7011E000	10510112020001	阳极氧化	银色	0mm	140kg	140kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M701RE000	10510112020003	电镀	电镀棕色	0mm	140kg	140kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M7019E000	10510112020022	粉末喷涂	黑色	0mm	140kg	140kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm

Dr.Hahn M751*E000 外挂式合页



产品概述

- 材 质：铝合金
- 合页形式：三翼式

产品特点

- 三维可调，调节无需拆卸门扇

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	框扇高度差	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
M7511E000	10510112020004	阳极氧化	银色	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M7519E000	10510112010011	粉末喷涂	黑色喷涂	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M751RE000	10510112020006	电镀	电镀棕色	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M7516E000	10510112020005	粉末喷涂	白色	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm