

FRICTION HINGE 摩擦铰链



FRICTION HINGE

摩擦铰链

窗户的安全对高层住户们来说很重要，毕竟窗扇常悬挂于室外，容易受风力摇摆而脱落。铰链作为影响着窗扇承载力的产品，需要保证在各种使用情况及极端天气下的稳定性。迅富选择的铰链产品均通过耐久性测试，在实际使用中确保窗扇不下坠，长时间使用不易变形。



GIESSE

securistyle

ALKE



GIESSE 0196900001 平推滑撑




产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：51mm
- 安装叠高：21-22mm
- 底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
0196900001	10920111030019	左+右	450mm	对

GIESSE 0197600001 平推滑撑

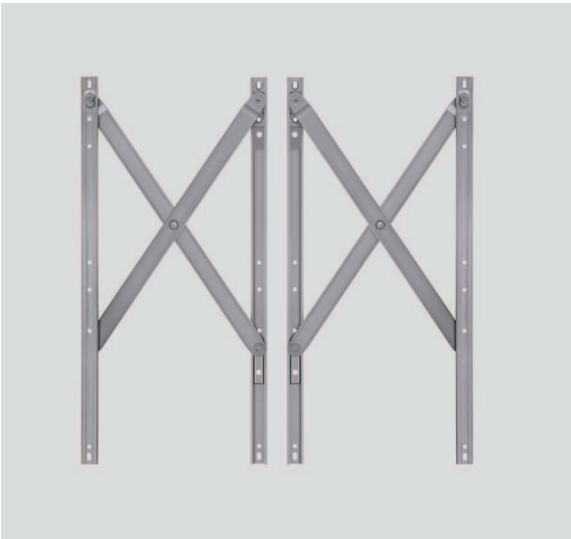


产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：51mm
- 安装叠高：21-22mm
- 底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
0197600001	10920111030018	左+右	500mm	对

GIESSE 0197700001 平推滑撑

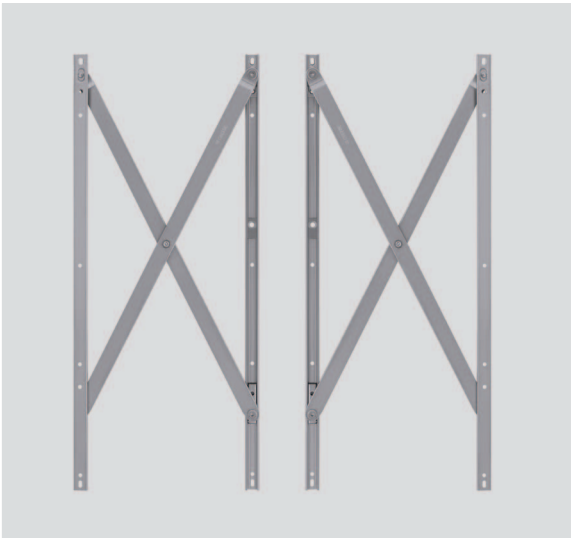


产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：51mm
- 安装叠高：21-22mm
- 底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
0197700001	10920111030016	左+右	640mm	对

GIESSE 01978000001 平推滑撑





产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：51mm
- 安装叠高：21-22mm
- 底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
01978000001	10920111030017	左+右	950mm	对

GIESSE 082**000 平开滑撑

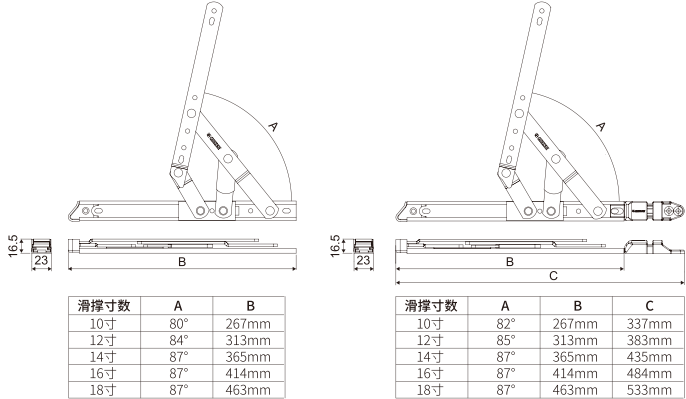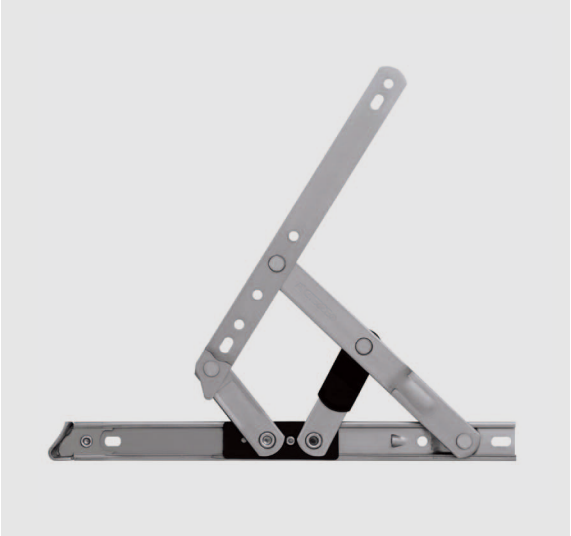



产品概述

- 材 质：不锈钢
- 叠 高：16.5~17 mm
- 底槽宽度：23mm
- 使用槽口：平口
- 适用框扇间隙：16.5+0.5mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
08222000	10920111010001	左右通用	10寸	267mm	80°	32kg	1600mm	500mm	对	-
08223000	10920111010002	左右通用	12寸	313mm	84°	38kg	1600mm	600mm	对	-
08224000	10920111010003	左右通用	14寸	365mm	87°	40kg	1600mm	650mm	对	-
08225000	10920111010004	左右通用	16寸	414mm	87°	42kg	1800mm	750mm	对	-
08226000	10920111010005	左右通用	18寸	463mm	87°	45kg	1800mm	800mm	对	-
08232000	10920111010011	左右通用	10寸	327.5mm	82°	32kg	1600mm	500mm	对	带调节头
08233000	10920111010009	左右通用	12寸	373.5mm	85°	38kg	1600mm	600mm	对	带调节头
08234000	10920111010006	左右通用	14寸	425.5mm	87°	40kg	1600mm	650mm	对	带调节头
08235000	10920111010007	左右通用	16寸	474.5mm	87°	42kg	1600mm	750mm	对	带调节头
08236000	10920111010010	左右通用	18寸	523.5mm	87°	45kg	1600mm	800mm	对	带调节头

GIESSE 01979000001 平推滑撑

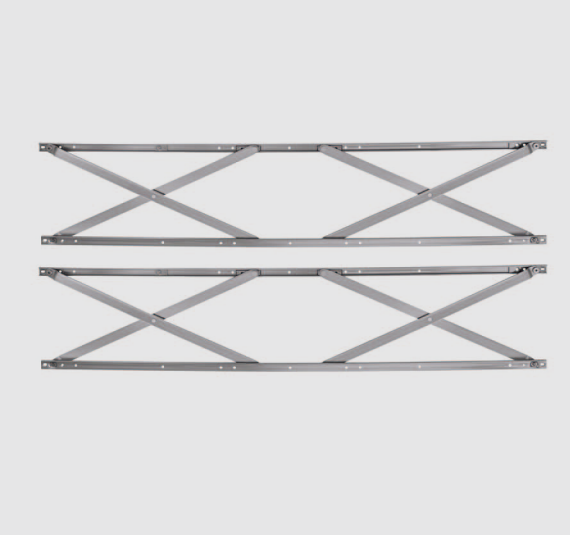

产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：51mm
- 安装叠高：21-22mm
- 底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
01979000001	10920111030015	左+右	1250mm	对