

FRICTION HINGE 摩擦铰链



FRICTION HINGE

摩擦铰链

窗户的安全对高层住户们来说很重要，毕竟窗扇常悬挂于室外，容易受风力摇摆而脱落。铰链作为影响着窗扇承载力的产品，需要保证在各种使用情况及极端天气下的稳定性。迅富选择的铰链产品均通过耐久性测试，在实际使用中确保窗扇不下坠，长时间使用不易变形。



GIESSE

securistyle

ALKE

SECURISTYLE STORMBS16


重型平开滑撑

12
YEAR GUARANTEE



austenitic
304

- 12 年保修 *可根据要求提供详细信息
- 自平衡铰链系列可在突出的顶部和侧悬窗上实现高阵风负载性能。
- 可用于重达 **120kg** 和 **2.2m** 高的上悬式通风口
- 可用于重达 **47kg** 和 **0.84m** 宽的侧挂通风口
- 适用于**16mm-18mm**五金腔体
- 不对称不锈钢端盖和端点提供卓越的阵风负载阻力
- 复合不锈钢和塑料滑块具有强度和最大耐磨性
- 由高等级**304奥氏体不锈钢制成**, 具有高耐腐蚀性
- 提供标准、偏移和出口变体
- 可选的凸轮调节装置, 以帮助重型顶悬通风口的最终现场对齐
- 提供全面的技术和销售支持

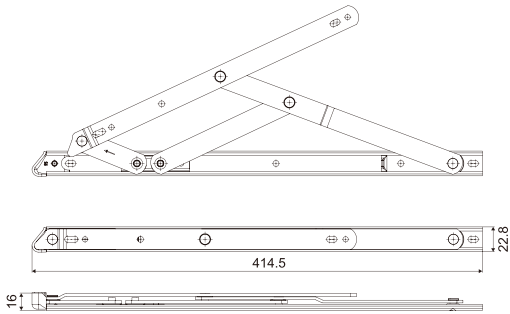

产品概述

- 材 质: 不锈钢
- 叠 高: 16-18mm
- 底槽宽度: 22.8mm
- 使用槽口: 平口
- 适用框扇间隙: 16~18 mm


产品特点

- 高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
STORMBS16-L	10620111010029	左	16寸	415mm	90°	47kg	-	838mm	支	-
STORMBS16-R	10620111010030	右	16寸	415mm	90°	47kg	-	838mm	支	-

SECURISTYLE SPSH16 平开滑撑

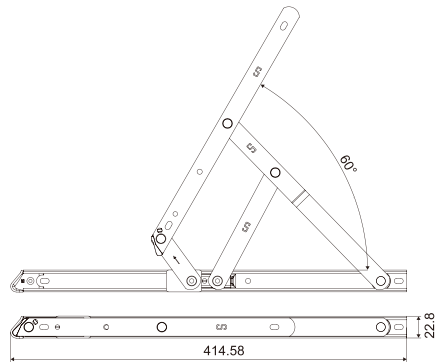

产品概述

- 材 质: 不锈钢
- 叠 高: 16-18mm
- 底槽宽度: 23.2mm
- 使用槽口: 平口
- 适用框扇间隙: 16~18 mm

产品特点



- 高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
SPSH16-L	12220111010003	左	16寸	415mm	60°	55kg	-	838mm	支	-
SPSH16-R	12220111010004	右	16寸	415mm	60°	55kg	-	838mm	支	-



SECURISTYLE PX0950 平推滑撑

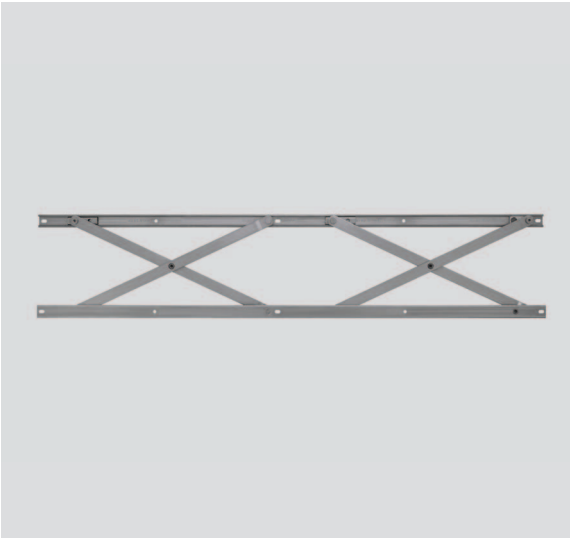

产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：46mm
- 安装叠高：21-22mm
- 底槽宽度：23.2mm

产品特点

- 高强度耐磨铆钉
- 联动滑块专利设计，启闭平顺

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX0950R	10620121010854	右	924.6mm	支
PX0950L	10620121010853	左	924.6mm	支

SECURISTYLE PX0650 平推滑撑



产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：46mm
- 安装叠高：23-24mm
- 底槽宽度：23.2mm


产品特点

- 高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX0650R	12220111030018	右	650mm	支
PX0650L	12220111030019	左	650mm	支

SECURISTYLE PX0450 平推滑撑



产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：46mm
- 安装叠高：21-22mm
- 底槽宽度：23.2mm



产品特点

- 高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX0450R	12220111030009	右	450mm	支
PX0450L	12220111030008	左	450mm	支

SECURISTYLE PX1480 平推滑撑

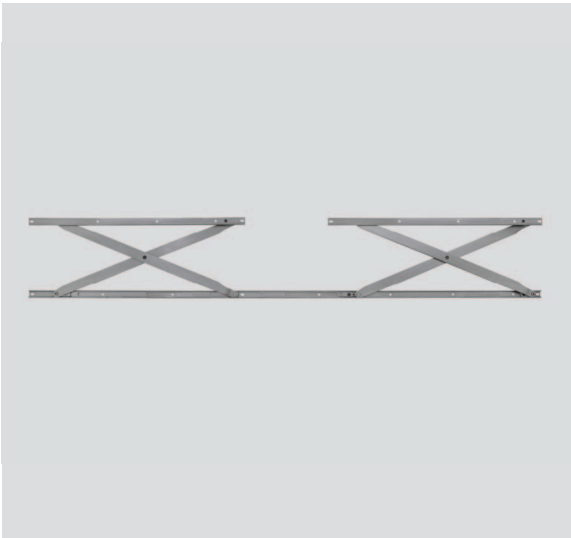

产品概述

- 材 质：不锈钢
- 安装总宽度：46mm
- 安装叠高：23-24mm
- 底槽宽度：23.2mm

产品特点

- 高强度耐磨铆钉
- 联动滑块专利设计，启闭平顺

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX1480R	12220111030017	右	1477mm	支
PX1480L	12220111030016	左	1477mm	支