

DOOR CLOSER 闭门器



DOOR CLOSER

闭门器



闭门器不仅在于可以将门自动关闭，同时还具有保护门框和门体、阻止火灾蔓延等重要的作用。将安全性与便利性相结合，为住宅与商业空间提供安全保障。

对于商用空间中的消防通道，闭门器可消除防火门密封性的隐患，有效隔绝火灾时烟雾与高温的接触。一般住宅安装闭门器可以提高门在运行过程中使用效率，对于特殊人群的通行达到辅助效果，在人流流量较大的情况下也可以保证出入的通畅。

根据不同应用空间的场景需求，我们提供不同安装方式与承载能力的闭门器，包括隐藏式与明装式，重型与轻型。可以根据实际情况选择不同开启角度，速度与缓冲力调节，定位与延时功能等。作为商业空间使用，所有闭门器都经过国标与欧标防火测试，确保通道消防的安全性及密封性。BESA 同时提供闭门器的颜色与外观定制需求，以匹配不同室内外建筑风格，满足现代建筑的功能、生态和舒适。





隐藏式闭门器

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

隐藏式闭门器安装说明


两段速度调节 ▶

调整闭门时间：从 90°起到关闭为 4-6 秒
老人和小孩可适当延长时间

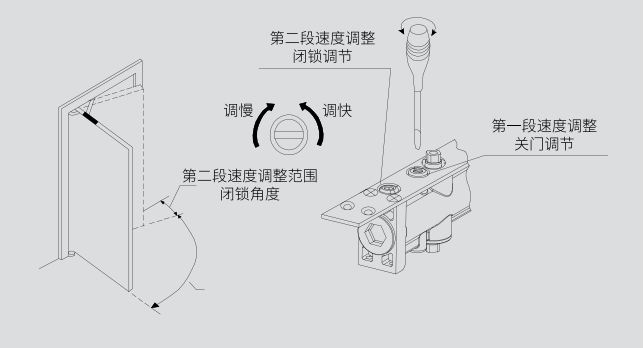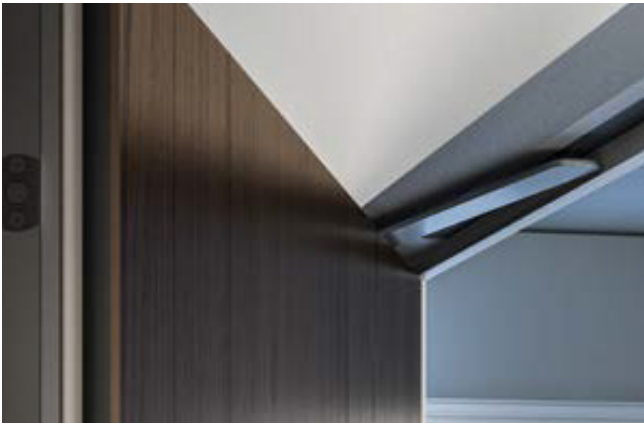


开门角度（停定调节）▶

将门开至所需角度后，将停位座组件上的内六角紧定螺钉旋紧固定。
如不选择定位（停门），则松开该螺钉。

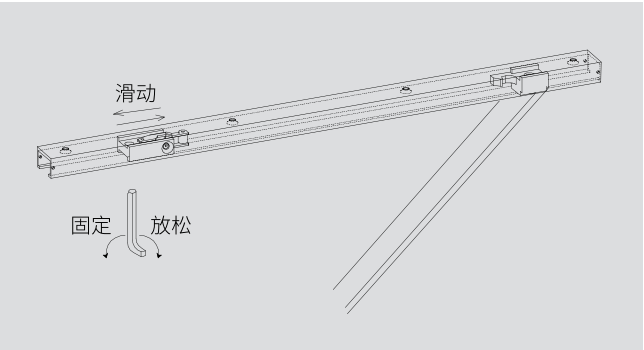


正装（装于门扇内）▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

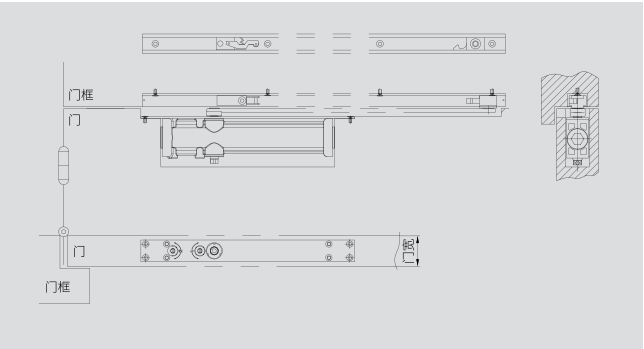


倒装（装于门框内）▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

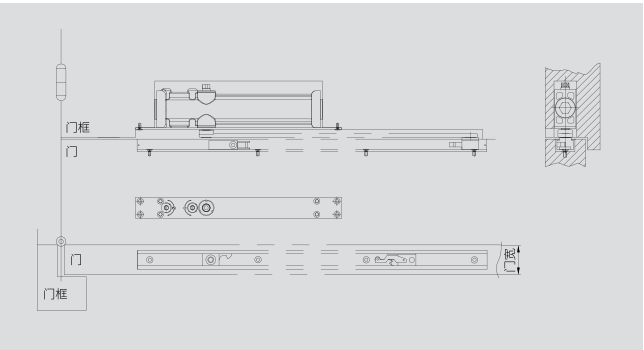


BESA BS-D70.04 隐藏式闭门器

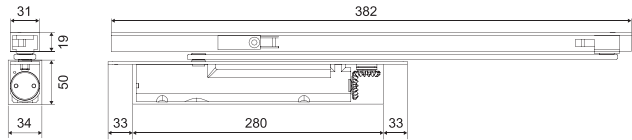

颜色



开启方式



产品特点

- 柔性调速设计
- 多力节调整选择
- 机械凸轮结构
- 检测认证：EN-1154

产品概述

- 最小门厚：≥ 45mm
- 材 质：铸铁
- 表面处理：球墨
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：120°

适用材质



适用场所




产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D70.04 隐藏式闭门器	11810150010004	850-1100mm	20-100kg	可调力度2-4#号力	可调	可调	可选	-	-



BESA BS-D20.04 隐藏式闭门器

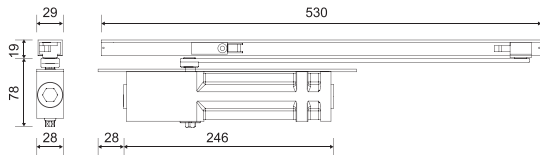


颜色



产品特点

- 双调速阀
- 检测认证：UL-228

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：140°

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D20.04 隐藏式闭门器	13110150010022	850mm	25-45kg	可调力度2#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-D30.04 隐藏式闭门器

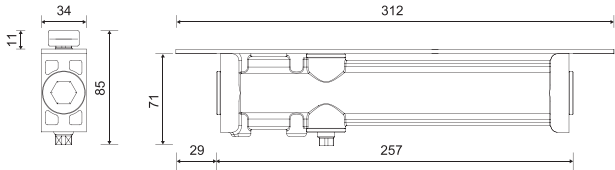


颜色



产品特点

- 双调速阀
- 检测认证：UL-228

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：140°

适用材质



适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D30.04 隐藏式闭门器	11810150010003	950mm	40-65kg	可调力度3#号力	可调	可调	可选	-	-

明装式闭门器


20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

明装式闭门器闭门速度调节

调整闭门速度和锁闭速度 ▶

顺时针转动调速阀可减低速度，逆时针转动调速阀可提高速度
调整闭门时间：从 90°起到关闭为 4-6 秒，老人和小孩可适当延长时间


注意：不要把调速阀旋出闭门器

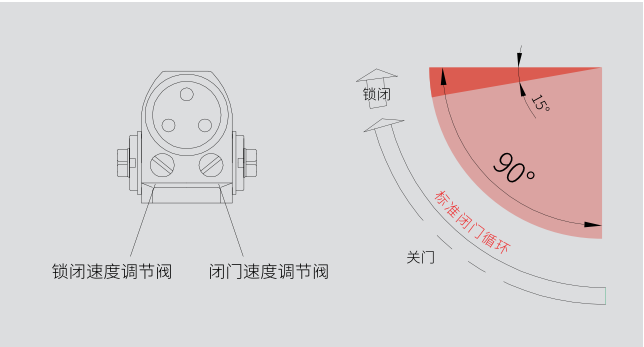

明装式闭门器安装说明


拉手侧安装 ▶

将门开至所需角度后，将停位座组件上的内六角紧定螺钉旋紧固定。
如不选择定位（停门），则松开该螺钉。

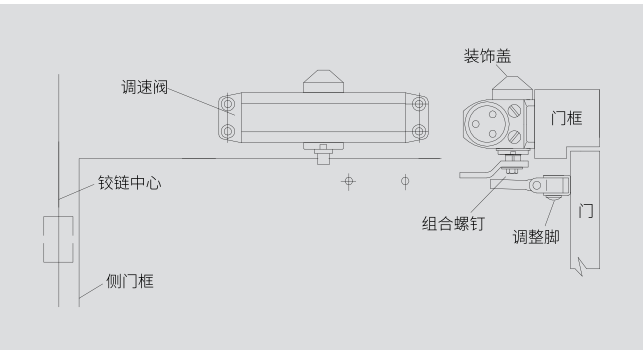


推手侧安装 ▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

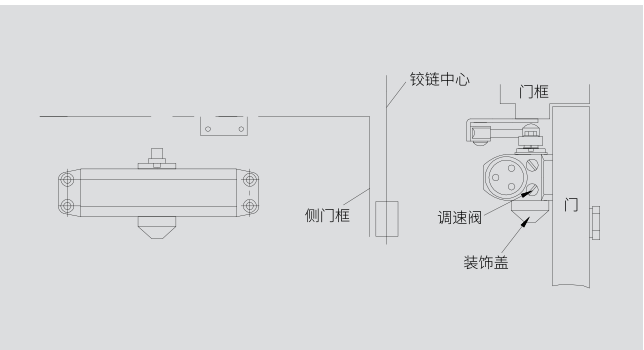


平行摇臂安装 ▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

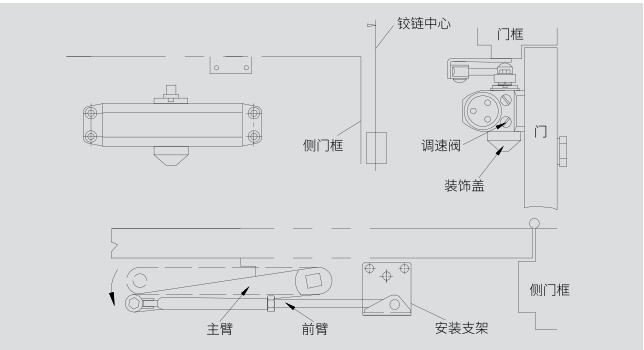

BESA BS-630X.04 明装式闭门器

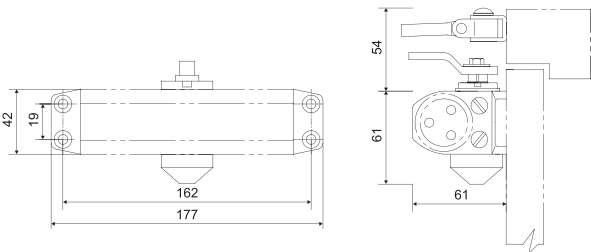


颜色



产品特点

·双调速阀 ·产品标准：GA93-2004

开启方式



产品概述

·材 质：铝合金压铸 ·方 向：单向
·表面处理：铝合金喷砂 ·开门角度：140°
·颜 色：可选

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6303.04 明装式闭门器	11810150010001	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6304.04 明装式闭门器	13110150010004	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-640X.04 明装式闭门器

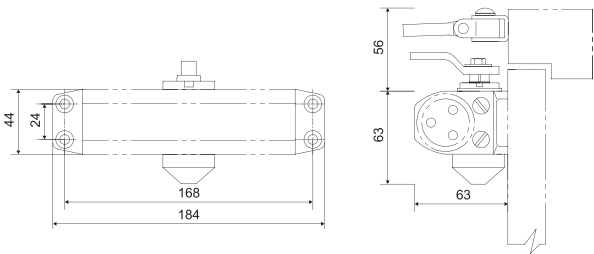


颜色



产品特点

· 双调速阀 · 产品标准：GA93-2004

开启方式



产品概述

· 材 质：铝合金压铸 · 方 向：单向
· 表面处理：铝合金喷砂 · 开门角度：115°
· 颜 色：可选

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6404.04 明装式闭门器	13110150010005	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6405.04 明装式闭门器	13110150010006	1200mm	80-120kg	固定力度5#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-6503.04 明装式闭门器

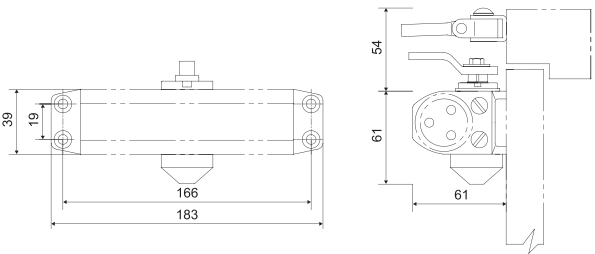


颜色



产品特点

· 双调速阀 · 开门角度 180°
· 检测认证：欧标 -CE-EN1154- 性能测试
美标 -UL-228- 性能测试

开启方式



产品概述

· 材 质：铝合金压铸 · 方 向：单向
· 表面处理：铝合金喷砂 · 开门角度：180°
· 颜 色：可选

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽 (mm)	适用门重 (kg)	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6503.04 明装式闭门器	13110150010007	950	40-65	固定力度3#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-660X.04 明装式闭门器

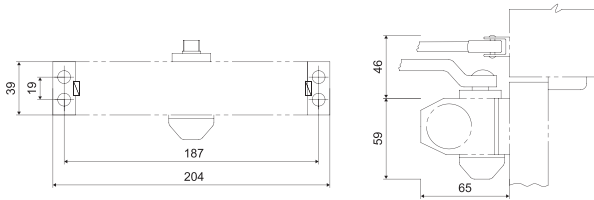


颜色



产品特点

- 双调速阀
- 产品标准：GA93-2004

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：90° / 120°

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6602.04 明装式闭门器	13110150010008	850mm	20-45kg	固定力度2#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6603.04 明装式闭门器	13110150010009	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6604.04 明装式闭门器	13110150010010	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-670X.04 明装式闭门器

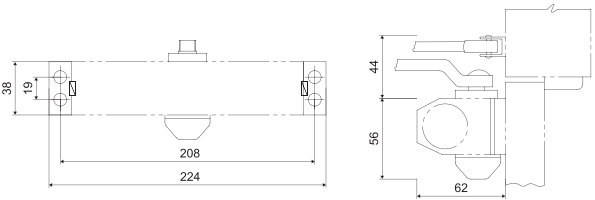


颜色



产品特点

- 双调速阀
- 检测认证：美国 -UL-228- 性能测试
- 开门缓冲功能可选

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 检测认证：美国 -UL-228- 性能测试
- 方 向：单向
- 开门角度：120°

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6703.04 明装式闭门器	13110150010011	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	可选	-
BESA BS-6704.04 明装式闭门器	13110150010012	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	可选	-
BESA BS-6706.04 明装式闭门器	13110150010013	1500mm	100-150kg	固定力度6#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-6803.04 明装式闭门器

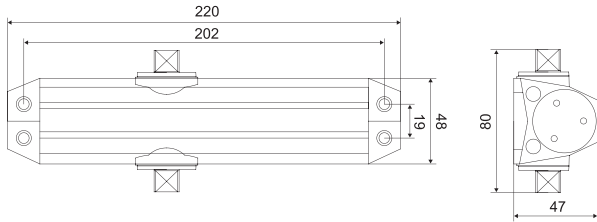


颜色



产品特点

- 双调速阀
 - 开门角度 180°
 - 开门缓冲功能可选
- 检测认证：EN1154-50 万次性能测试
 - 防火认证：EN1634-3 小时防火认证

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
 - 表面处理：铝合金喷砂
 - 颜 色：可选
- 方 向：单向
 - 开门角度：180°

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6803.04 明装式闭门器	13110150010014	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-6903.04 明装式闭门器

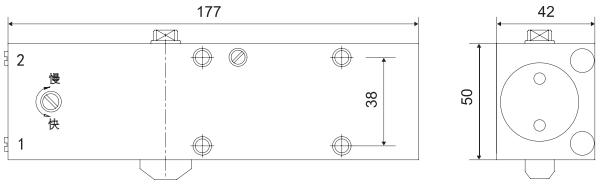


颜色



产品特点

- 双调速阀
 - 开门角度 180°
 - 开门缓冲功能可选
- 检测认证：EN1154-50 万次性能测试
 - 防火认证：EN1634-3 小时防火认证

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
 - 表面处理：铝合金喷砂
 - 颜 色：可选
- 方 向：单向
 - 开门角度：180°

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6903.04 明装式闭门器	13110150010015	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-D200X.04 明装式闭门器

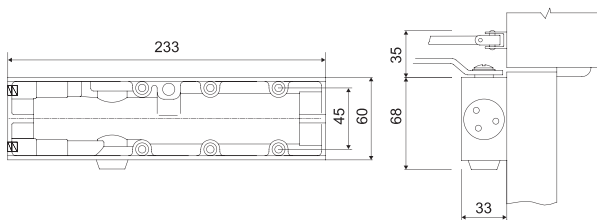


颜色



产品特点

- 双调速阀
- 开门角度 180°
- 开门缓冲功能可选
- 可滑轨安装
- 检测认证：EN1154-50 万次性能测试
- 防火认证：EN1634-3 小时防火认证

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：180° / 140°

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D2004.04 明装式闭门器	13110150010016	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	可选	-
BESA BS-D2005.04 明装式闭门器	13110150010017	1250mm	80-120kg	固定力度5#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-D3036.04 明装式闭门器

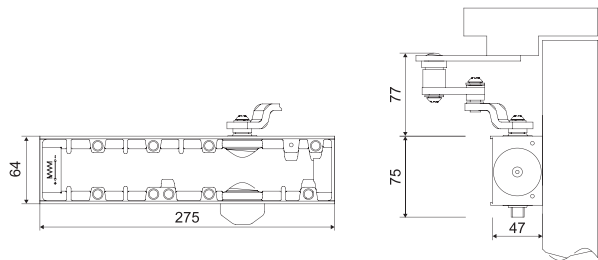


颜色



产品特点

- 双调速阀
- 开门角度 180°
- 产品标准：EN1154
- 开门缓冲功能、延时功能可选
- 可滑轨安装

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：180°

适用材质




适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D3036.04 明装式闭门器	13110150010018	950-1500mm	60-150kg	可调力度3-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	可选

BESA BS-D4016.04 明装式闭门器

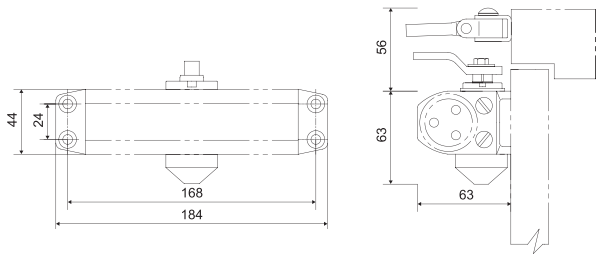

颜色




产品特点

- 双调速阀
- 可滑轨安装
- 开门缓冲功能可选
- 检测认证：美国 -ANSI-156.4- 一级 200 万次性能测试
- 检测认证：美国 -UL-228- 性能测试
- 防火认证：UL-10C-3 小时防火认证

适用材质



开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：120°


适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D4016.04 明装式闭门器	13110150010019	800-1500mm	20-150KG	可调力度1-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-D8016.04 明装式闭门器

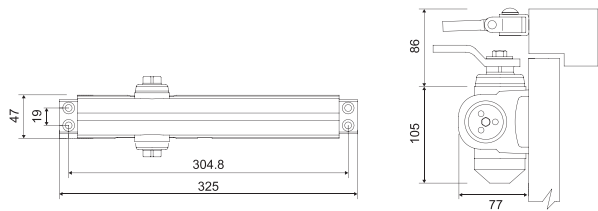

颜色




产品特点

- 开门缓冲功能可选
- 可滑轨安装
- 检测认证：ANSI-156.4- 一级 200 万次性能测试
- 防火认证：UL-10C-3 小时防火认证

适用材质



开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：130°


适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D8016.04 明装式闭门器	1311015001002	800-1500mm	20-150KG	可调力度1-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	可选

BESA BS-D9016.04 明装式闭门器

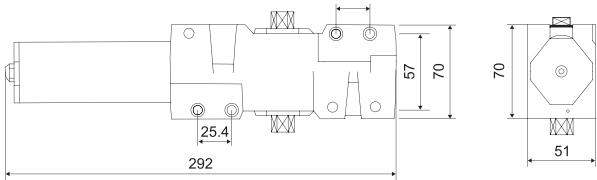

颜色



产品特点

- 开门缓冲功能可选
- 可滑轨安装
- 检测认证：美国 -ANSI-156.4- 一级 200 万次性能测试
- 美国 -UL-228- 性能测试
- 防火认证：UL-10C-3 小时防火认证


适用材质



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D9016.04 明装式闭门器	13110150010021	800-1500mm	65-150KG	可调力度1-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	可选

开启方式



产品概述

- 材 质：铝合金压铸
- 表面处理：铝合金喷砂
- 颜 色：可选
- 方 向：单向
- 开门角度：120°

适用场所

