


HANDEL 大拉手

HANDEL

大拉手

迅富提供的大拉手系列产品以不锈钢材质为主，在使用性能及使用环境上满足建筑 and 客户需求，搭配智能控制系统，特别适用于有无障碍通道需求的建筑与综合体。

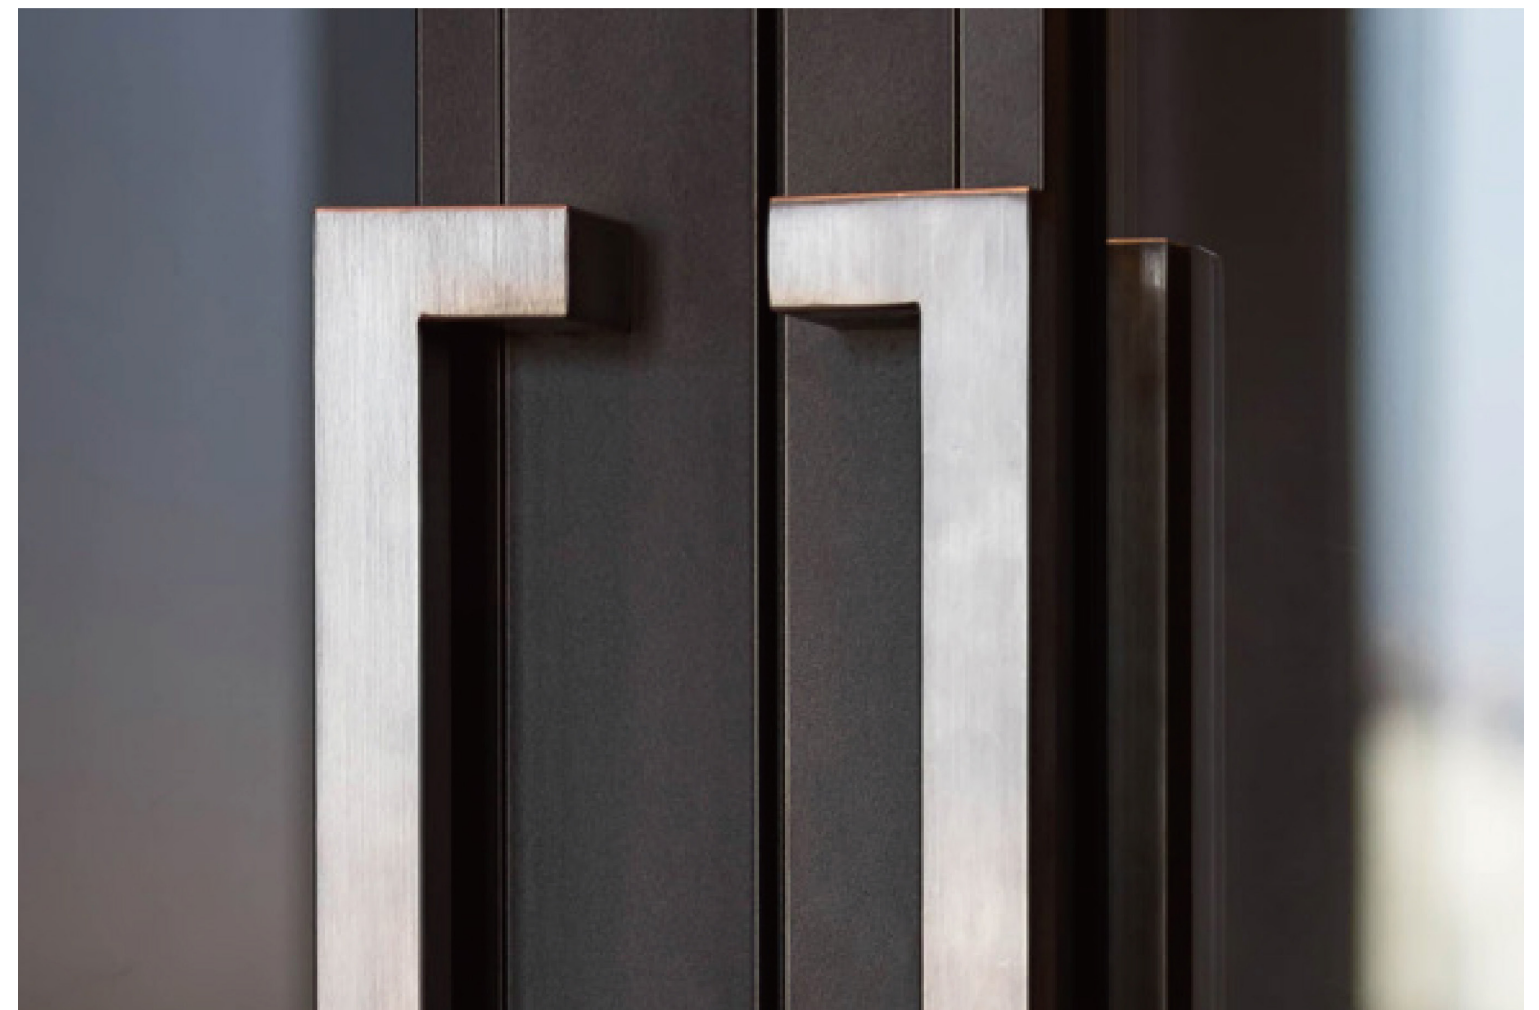


我们可以根据建筑 and 客户需求，提供颜色和规格的定制服务，满足室内和建筑的各种颜色与设计需求。



BESA B-FGS 方形指纹拉手



BESA B-FGS 方形指纹拉手

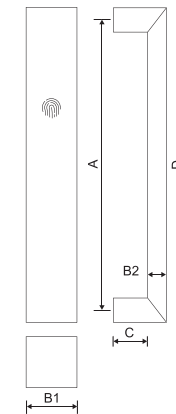

标准尺寸

A	B1	B2	C	D
1180	30	20	60	1200
1480	30	20	60	1500
1980	30	20	60	2000

产品概述

- 材 质: SUS304
- 表面处理: 拉丝哑光
- 颜 色: 不锈钢本色

产品特点

- 美国意法半导体 ARM 芯片
- 高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器
- 颜色可定制
- 长度可定制

产品参数

描述	BESA B-FGS 方形指纹拉手
输入电源	5V
动作电流	100MA (DC-12V供电时)
静态电流	100MA (DC-12V供电时)
传输信号	485
交互界面	声光提示
物料代码	13110102050012

ARM 芯片


主控芯片采用美国意法半导体 ARM 芯片

FPC 电容式传感器


高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器，触摸灵敏度

RS485 通讯方式

系统采用声光提示，交互界面简单
与主机采用 RS485 通讯方式，抗干扰性强

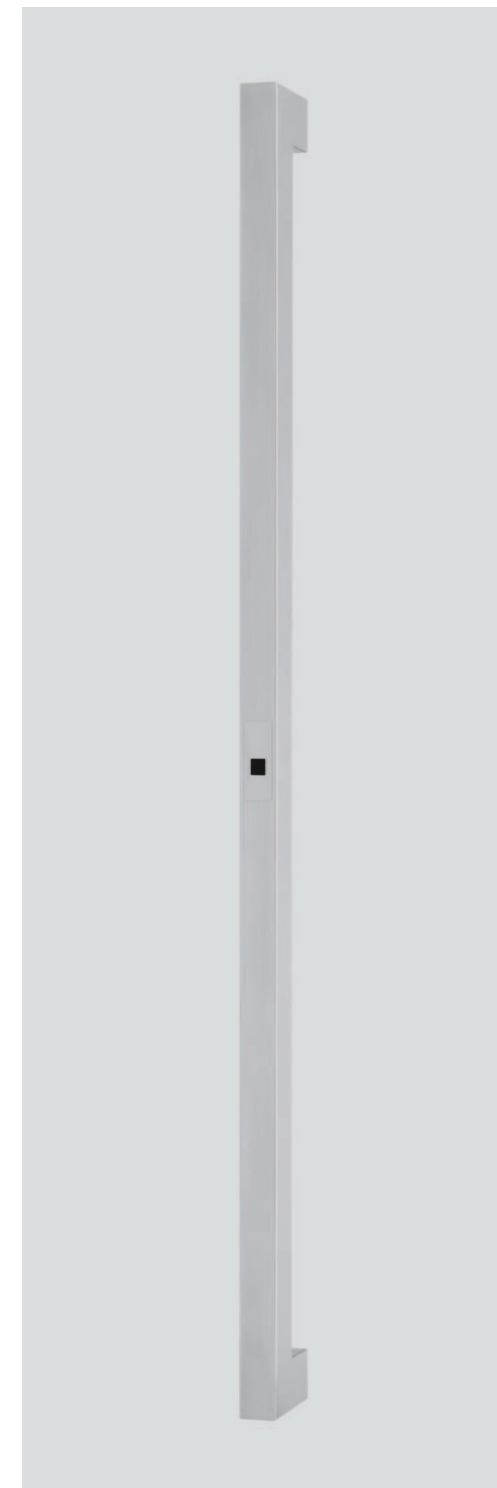

BESA B-FGR 圆形指纹拉手

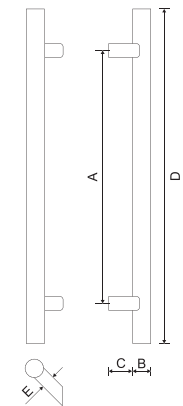

标准尺寸				
A	B	C	D	E
1050	38	45	1200	32
1350	38	45	1500	32
1850	38	45	2000	32

产品概述

- 材 质：SUS304
- 表面处理：拉丝哑光
- 颜 色：不锈钢本色



产品特点

- 美国意法半导体 ARM 芯片
- 颜色可定制
- 高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器
- 长度可定制

产品参数

描述	BESA B-FGR 圆形指纹拉手
输入电源	5V
动作电流	100MA (DC-12V供电时)
静态电流	100MA (DC-12V供电时)
传输信号	485
交互界面	声光提示
物料代码	13110102050016

BESA BS-ZZ61062ZW 扁平指纹拉手

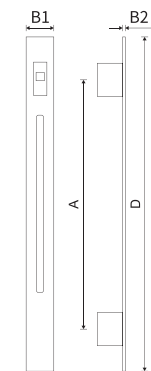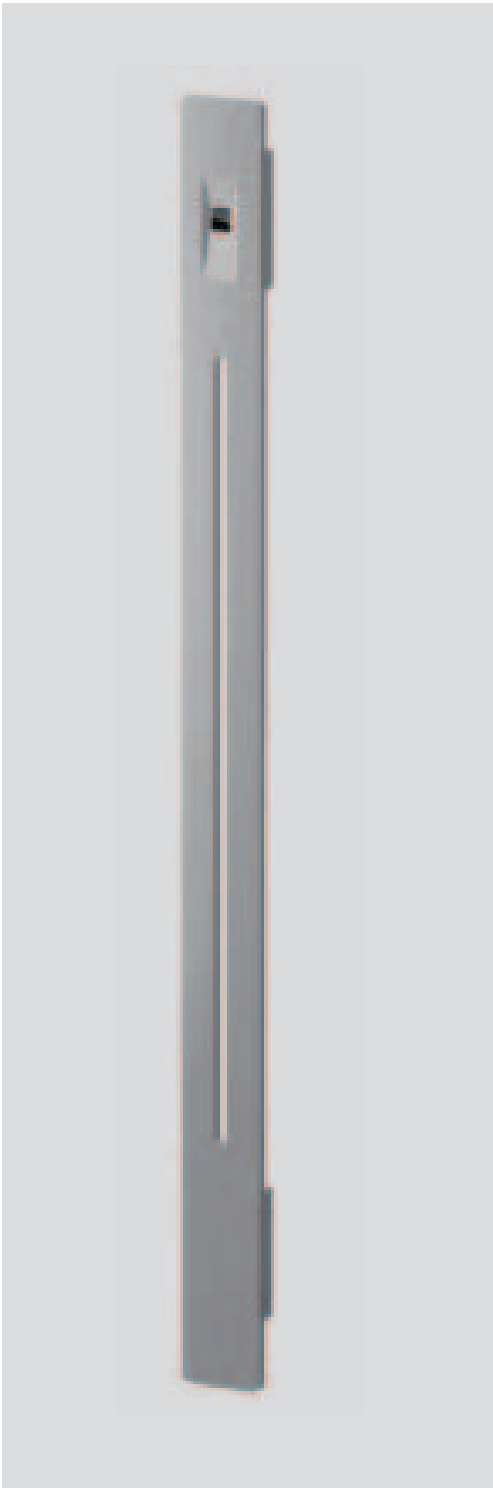

标准尺寸			
A	B1	B2	D
450	50	5	600
650	50	5	800

产品概述

- 材 质：SUS304
- 表面处理：拉丝哑光
- 颜 色：不锈钢本色

产品特点

- 美国意法半导体 ARM 芯片
- 颜色可定制
- 高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器
- 长度可定制

产品参数

描述	BESA BS-ZZ61062ZW 扁平指纹拉手
输入电源	5V
动作电流	100MA (DC-12V供电时)
静态电流	100MA (DC-12V供电时)
传输信号	485
交互界面	声光提示
物料代码	13110102050016