

商 城: www.sightfor.cn

邮 箱: tec@sightfor.com

中国区总代理电话: 021-67766160

中国区总代理地址: 上海市莘砖公路518号27号楼3楼



Contents

01 Company Profile 企业介绍

P. 04 - 05

02 Corporate Culture 文化介绍

P. 06 - 07

03 Our Products 产品介绍

P. 08 - 73

执手	P. 08 - 73
锁体	P. 08 - 73
锁芯	P. 08 - 73
合页 / 铰链	P. 08 - 73
门止	P. 08 - 73
地弹簧	P. 08 - 73
闭门器	P. 08 - 73
拉手	P. 08 - 73
移门配件	P. 08 - 73

FIRST-CLASS PRODUCTS
AND SERVICES
TRUSTWORTHY BRAND

第 1 章

COMPANY PRO

企业介绍

Besa 是一家比利时公司，提供门窗五金和电子门禁系统产品和解决方案，其历史可追溯到 1990 年代初。如今，比利时，荷兰和德国的客户都依赖 Besa 的权限和解决方案能力。自 2010 年以来，Besa 解决方案能力一直是与建筑师，投资者和建筑商进行持续成功业务的基础。它包括 Besa 项目经理独立于制造商的建筑和窗户硬件采购以及项目协调。



company profile

FLIE

Besa is a Belgian company that provides door and window hardware and electronic access control system products and solutions dating back to the early 1990s. Today, customers in Belgium, the Netherlands and Germany rely on Besa's rights and solution capabilities. Besa Solutions capabilities have been the foundation for continued successful business with architects, investors and builders since 2010. It includes Besa project manager's independent procurement of building and window hardware and project coordination.

第2章

Corporate Culture 钡撒企业文化

BESA产品源于比利时,拥有三十多年的建筑五金研发生产经验,因品质稳定、耐用、精致、安全、智能,所以获得美国及欧洲各国ISO9002质量标准及CE认证。

人类,因追求而超越,因超越而前进,当“追求无限”成为一种信念,梦想便开始实现。勤劳、执着的力源人,将秉承过去的辉煌,以零起点的心态继续努力。力源活塞将积极面对未来的激烈竞争,实现多元化经营,打造一个生命力强劲的力源品牌。

BESA products originated from Belgium, with more than 30 years of experience in building hardware research and production, because of the quality of stability, durable, exquisite, safe, intelligent, so the United States and European countries ISO9002 quality standard and CE certification.

Human beings, because of the pursuit of transcendence, because of transcendence and progress, when the "pursuit of infinity" becomes a belief, the dream will begin to realize. Hardworking, persistent force source people, will uphold the past glory, with a zero starting point mentality to continue to work hard. Liyuan PISTON WILL actively face the fierce competition in the future, realize diversified management, and create a Liyuan brand with strong vitality.



Vision To create business philosophy, shaping the people-oriented brand.

企业愿景 | 创建以经营理念、塑造以人为本的品牌



Mission Committed to the development of China automatic door industry benchmark.

企业使命 | 致力于制定中国自动门行业的标杆



Business Philosophy First-class products and services.

企业的经营理念 | 用一流的产品与服务为顾客的发展打造坚实的奠基



Core Value Only do trustworthy brand, contribute to society and business results.

企业核心价值观 | 只做值得信赖的品牌, 贡献社会与经营成果同在

FIRST-CLASS PRODUCTS
AND SERVICES
TRUSTWORTHY BRAND

Zutritt
nur
dienstlich

第 3 章

OUR PRODUCTS

产品介绍



our products


S

Besa
值得信赖



拉手

PULL HANDLE

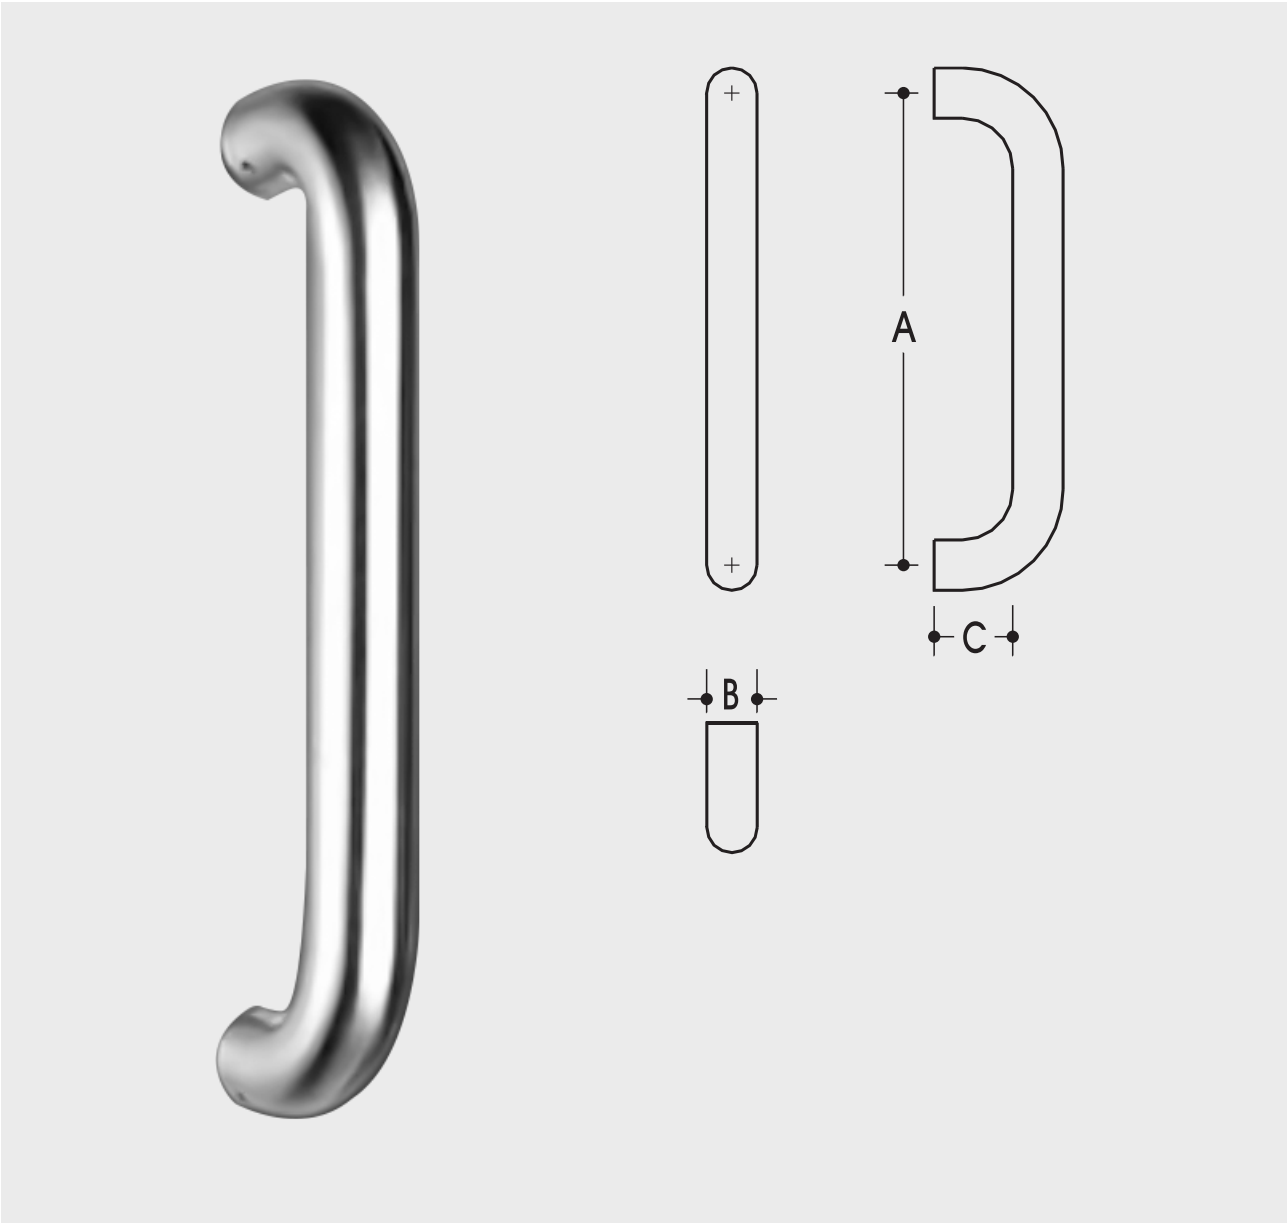


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61002.25

A	B	C
200	25	50
300	25	50
350	25	50
450	25	50
600	25	50
750	-	50
900	-	50

BS-ZZ61002.32


A	B	C
200	-	50
300	32	50
350	32	50
450	32	50
600	32	50
750	32	50
900	32	50

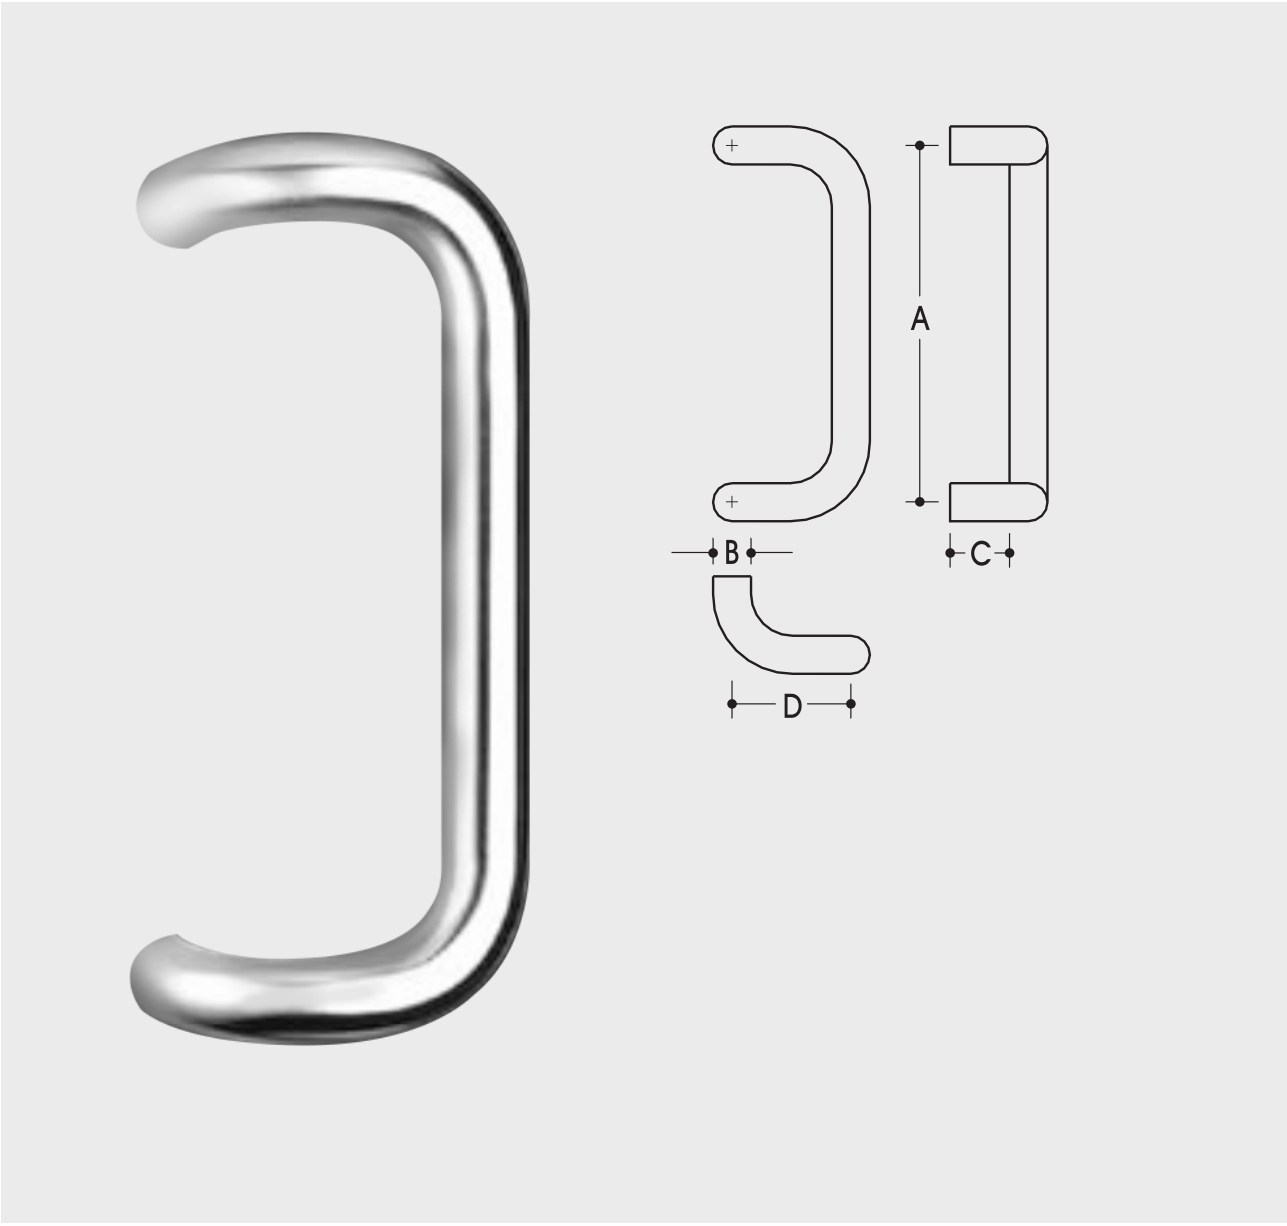

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61004


A	B	C	D
300	32	50	100
350	32	50	100
450	32	50	100
600	32	50	100
750	32	50	100
900	32	50	100
1000	32	50	100
1250	32	50	100
1500	32	50	100

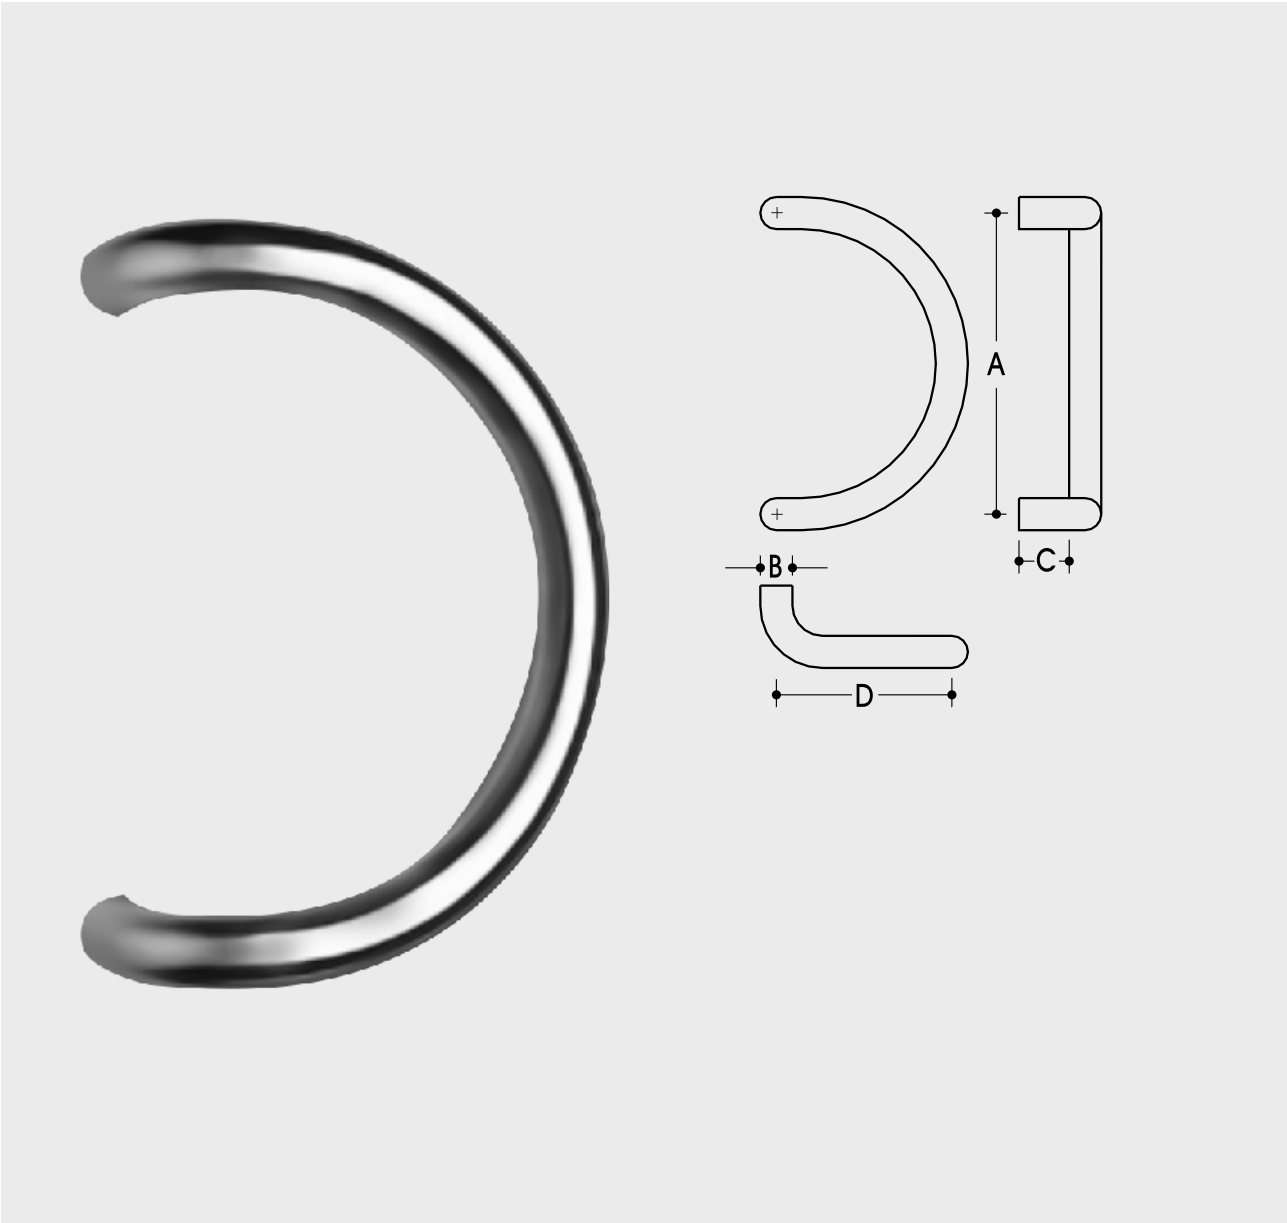

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61006

A	B	C	D
300	32	50	200

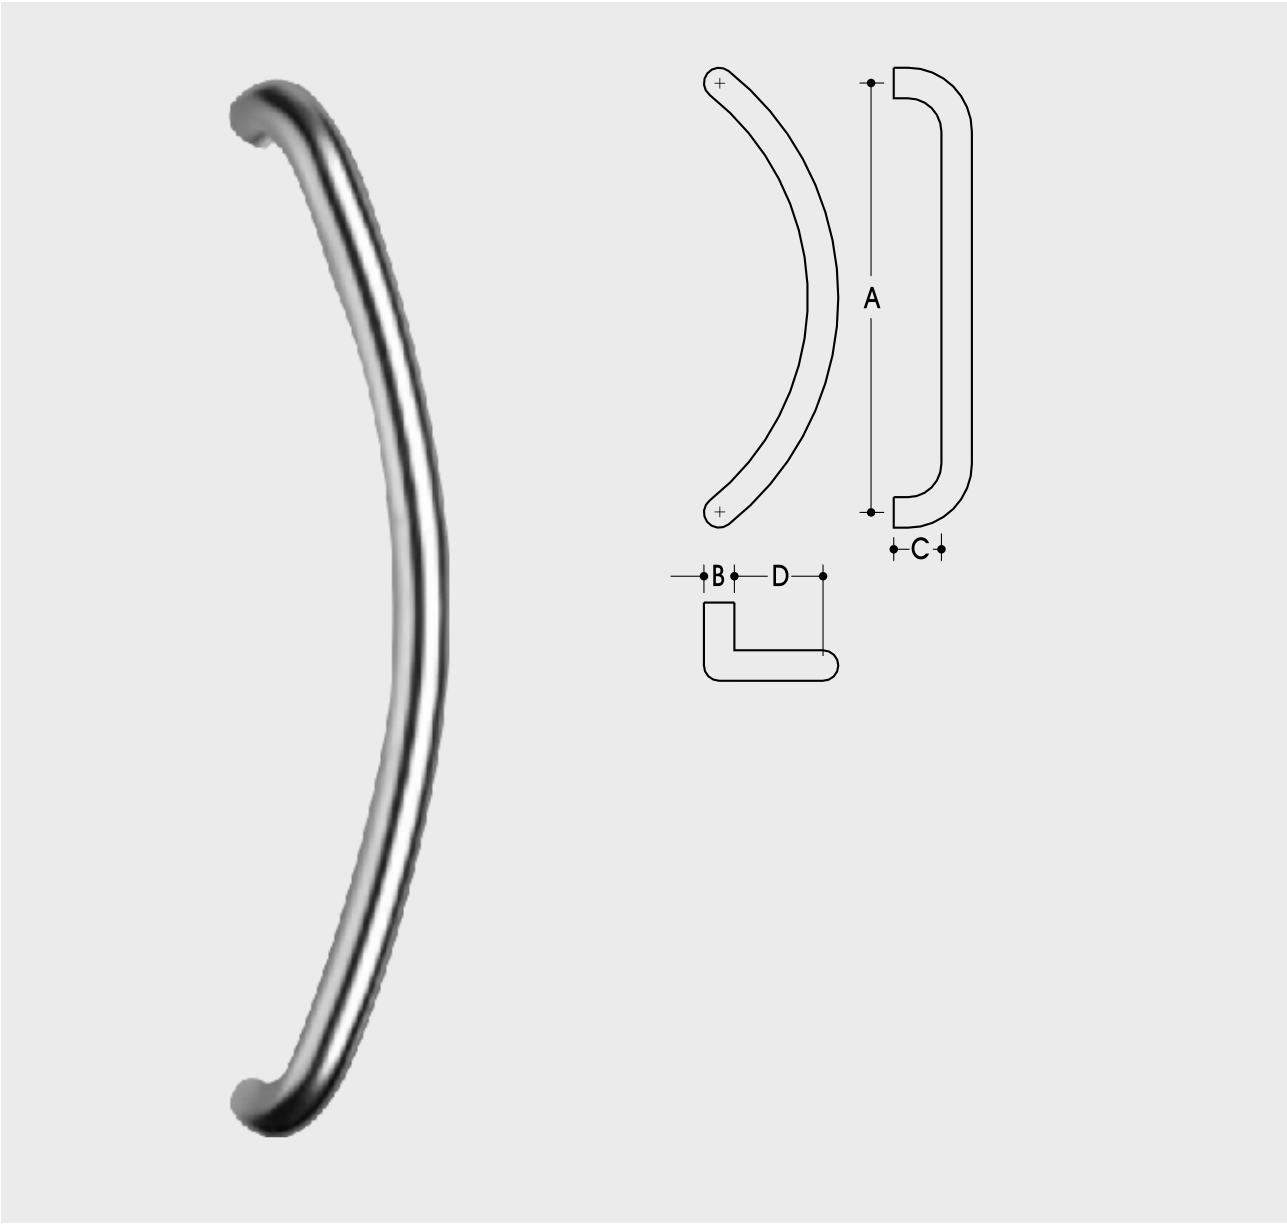


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61008.25

A	B	C	D
450 600	25 25	50 50	38 75

BS-ZZ61008.32

A	B	C	D
450 600	32 32	50 50	38 75

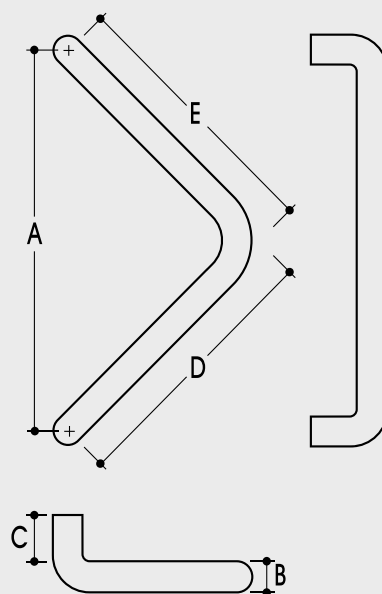


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61014.25

A	B	C	D	E
354 424	25 25	50 50	250 300	250 300

BS-ZZ61014.32


A	B	C	D	E
354 424	32 32	50 50	250 300	250 300

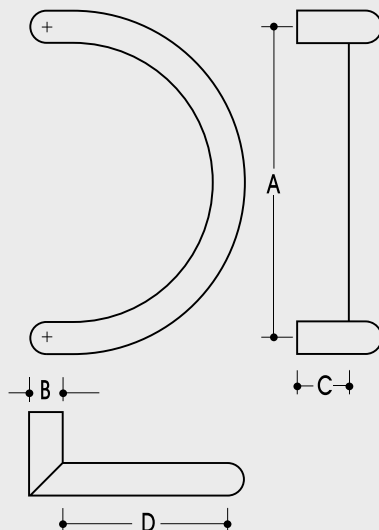

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61015


A	B	C	D
300	32	50	150

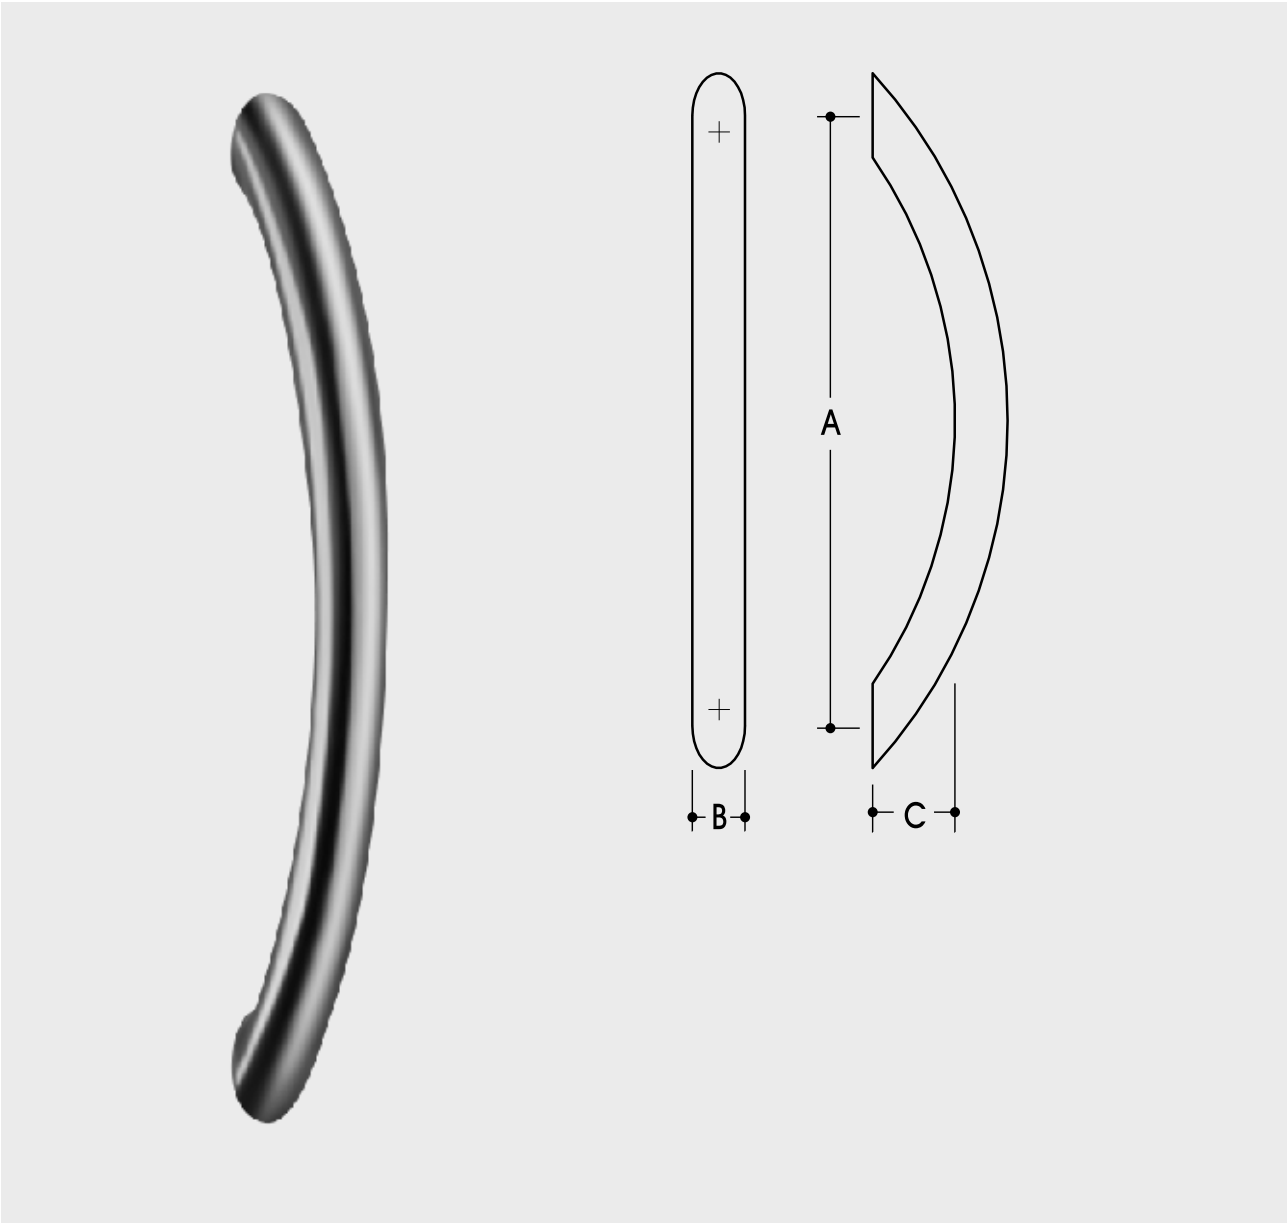

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ611101


A	B	C
300 450	32 32	50 60

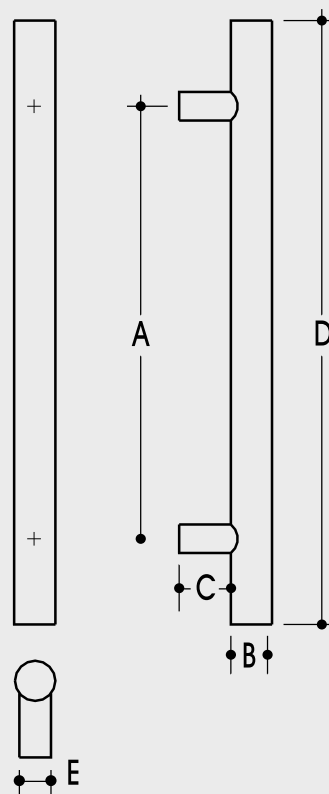

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61019

A	B	C	D	E
150	32	45	300	25
300	32	45	450	25
450	32	45	600	25
600	32	45	750	25
850	32	45	1000	25
1100	32	45	1250	25
1350	32	45	1500	25
1600	32	45	1750	25
1850	32	45	2000	25

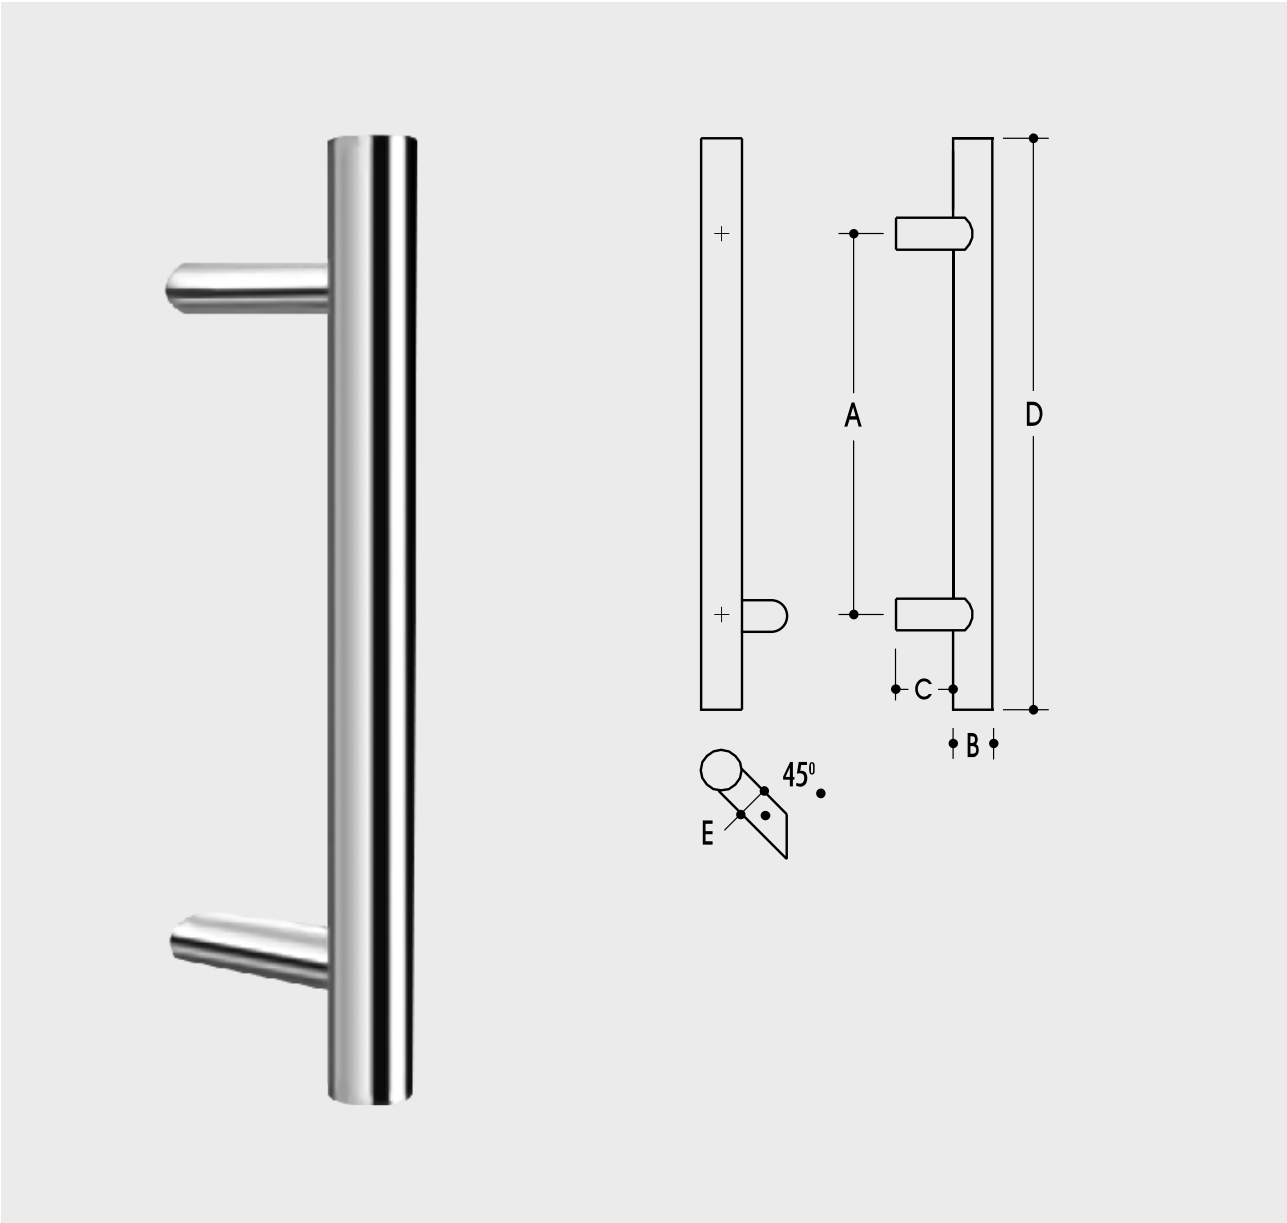


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61019M.32

A	B	C	D	E
150	32	45	300	25
300	32	45	450	25
450	32	45	600	25
600	32	45	750	25
850	32	45	1000	25
1100	32	45	1250	25
1350	32	45	1500	25
1600	32	45	1750	25
1850	32	45	2000	25

BS-ZZ61019M.38

A	B	C	D	E
150	38	45	300	25
300	38	45	450	25
450	38	45	600	25
600	38	45	750	25
850	38	45	1000	25
1100	38	45	1250	25
1350	38	45	1500	25
1600	38	45	1750	25
1850	38	45	2000	25

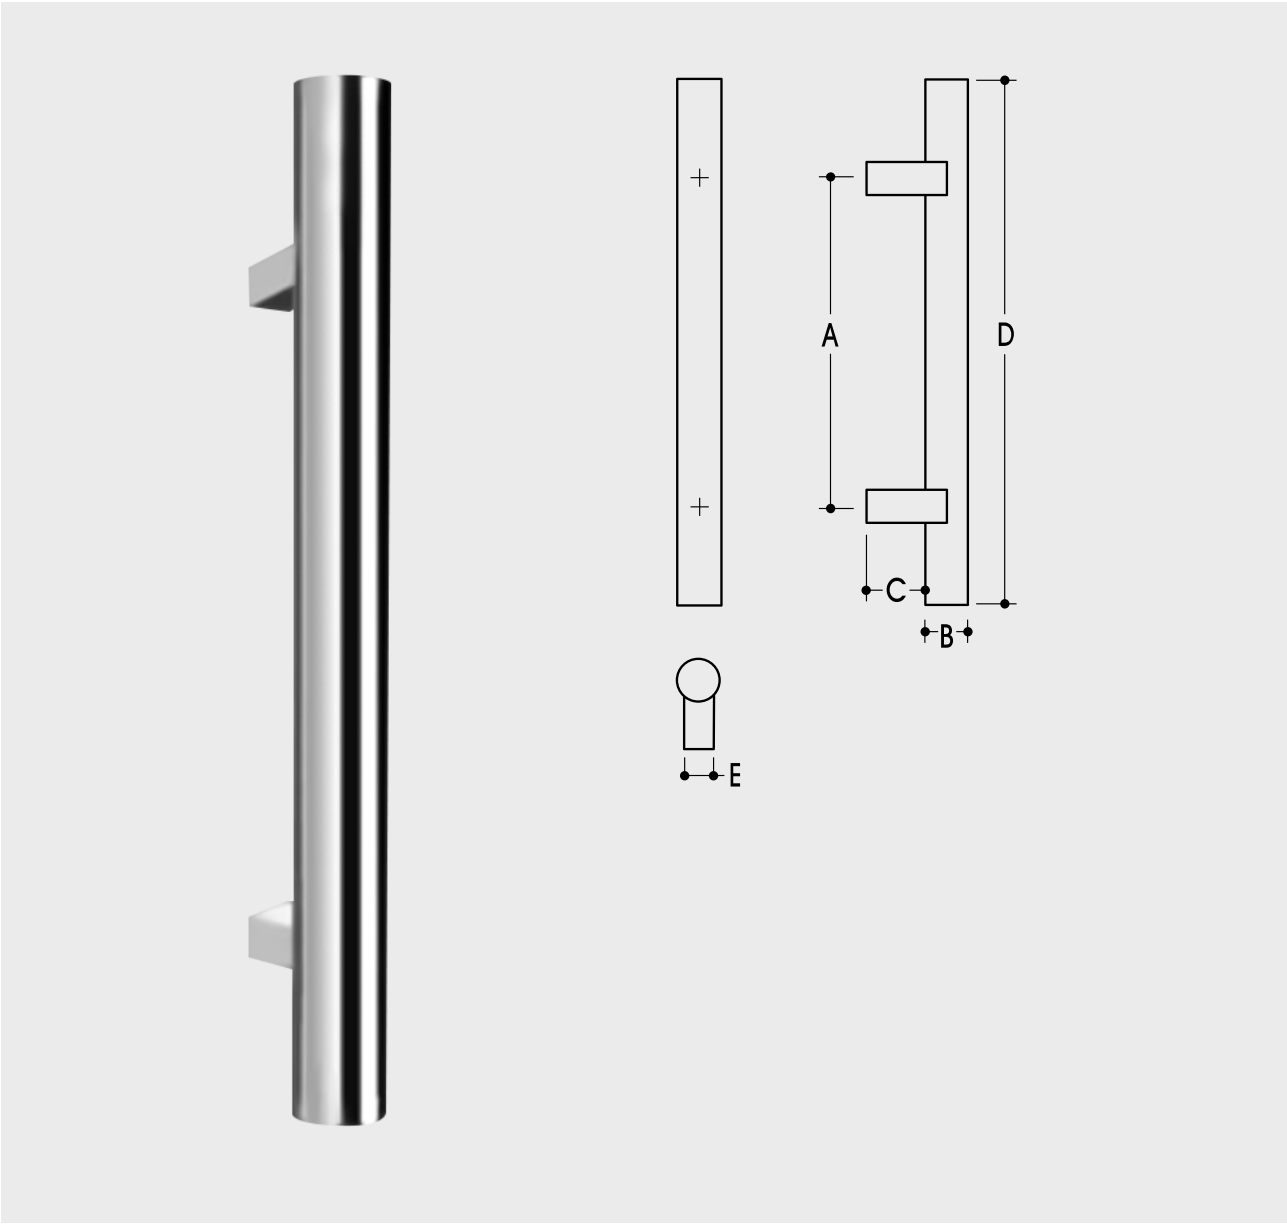


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61019SQ.32

A	B	C	D	E
150	32	45	300	25
300	32	45	450	25
450	32	45	600	25
600	32	45	750	25
850	32	45	1000	25
1100	32	45	1250	25
1350	32	45	1500	25
1600	32	45	1750	25
1850	32	45	2000	25

BS-ZZ61019SQ.38

A	B	C	D	E
150	38	45	300	25
300	38	45	450	25
450	38	45	600	25
600	38	45	750	25
850	38	45	1000	25
1100	38	45	1250	25
1350	38	45	1500	25
1600	38	45	1750	25
1850	38	45	2000	25

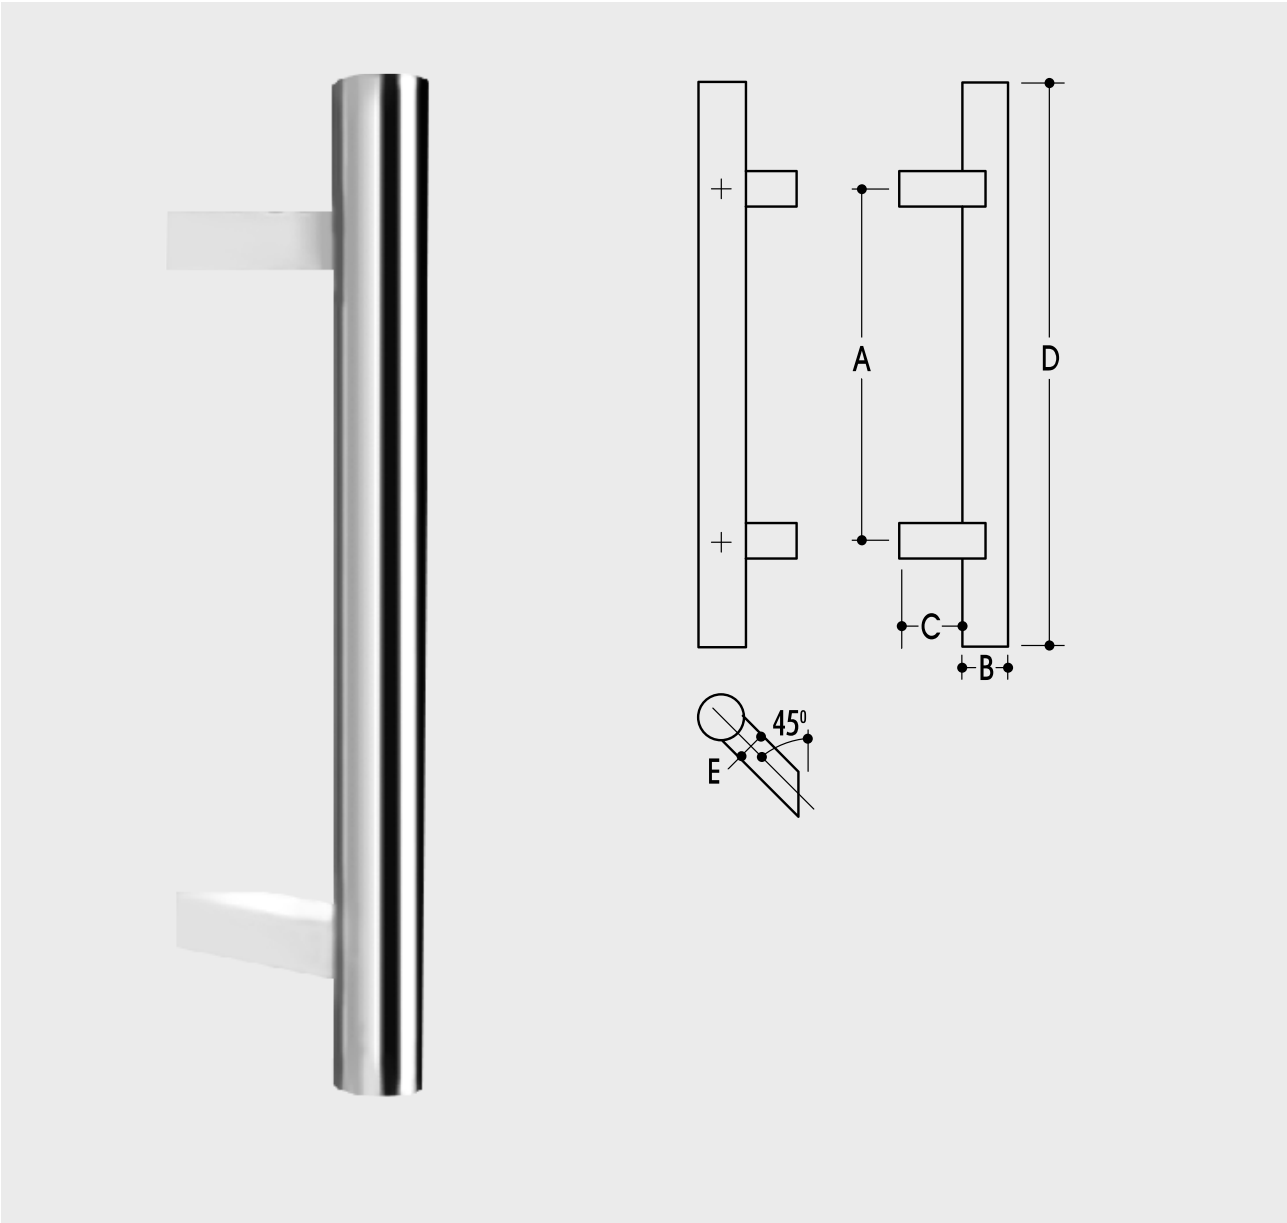


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61019SQM.32

A	B	C	D	E
150	32	45	300	25
300	32	45	450	25
450	32	45	600	25
600	32	45	750	25
850	32	45	1000	25
1100	32	45	1250	25
1350	32	45	1500	25
1600	32	45	1750	25
1850	32	45	2000	25

BS-ZZ61019SQM.38


A	B	C	D	E
150	38	45	300	25
300	38	45	450	25
450	38	45	600	25
600	38	45	750	25
850	38	45	1000	25
1100	38	45	1250	25
1350	38	45	1500	25
1600	38	45	1750	25
1850	38	45	2000	25

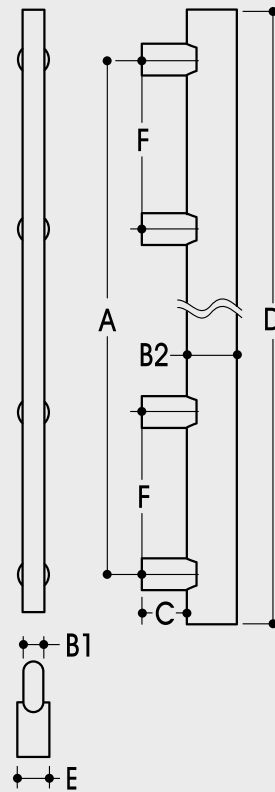

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61021L


A	B1	B2	C	D	E	F
925	16	40	35	1000	25	309
1175	16	40	35	1250	25	392
1425	16	40	35	1500	25	475
1675	16	40	35	1750	25	559
1925	16	40	35	2000	25	642

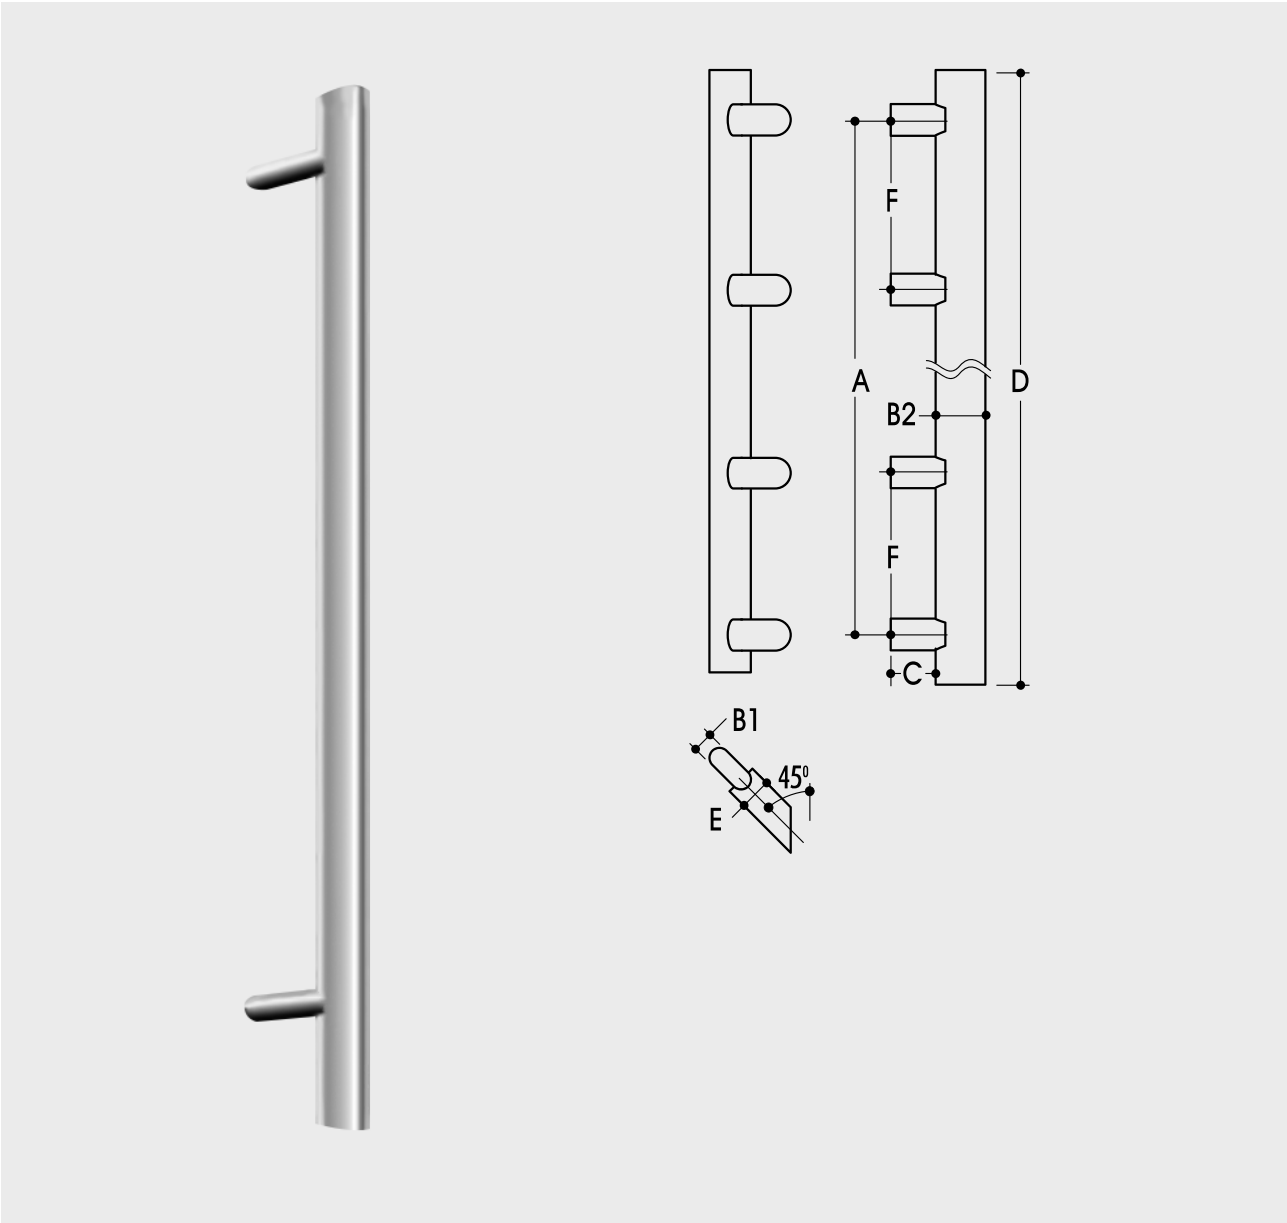

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61021LM


A	B1	B2	C	D	E	F
925	16	40	35	1000	25	309
1175	16	40	35	1250	25	392
1425	16	40	35	1500	25	475
1675	16	40	35	1750	25	559
1925	16	40	35	2000	25	642

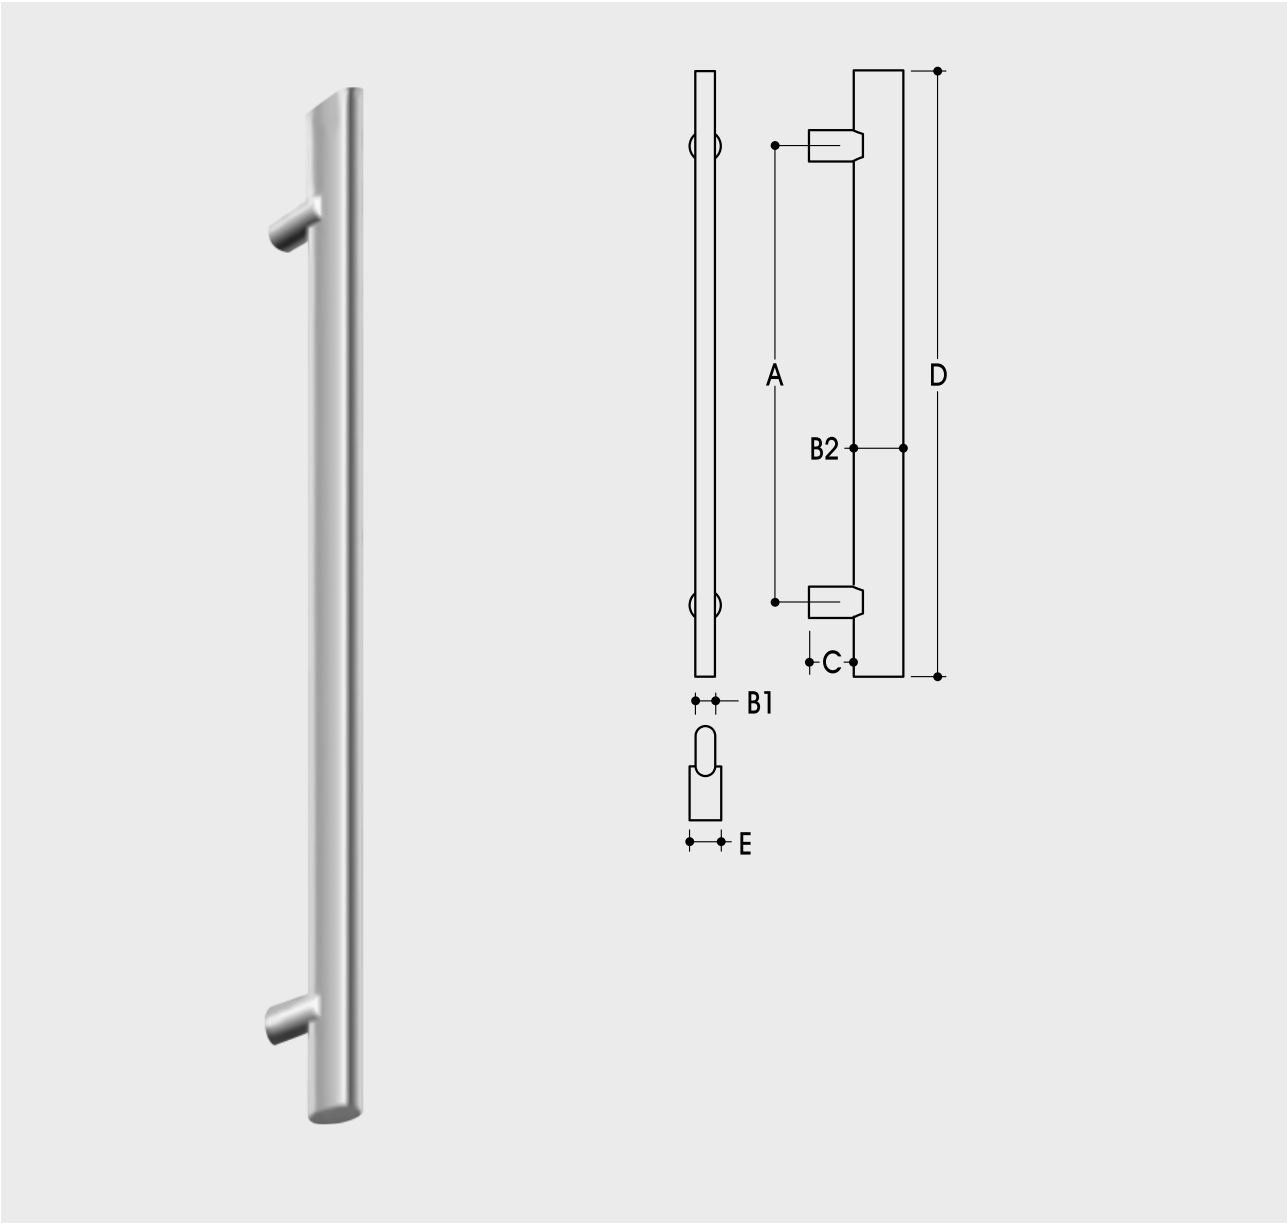

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61021S


A	B1	B2	C	D	E
200	16	40	35	300	25
350	16	40	35	450	25
500	16	40	35	600	25
650	16	40	35	750	25
800	16	40	35	900	25

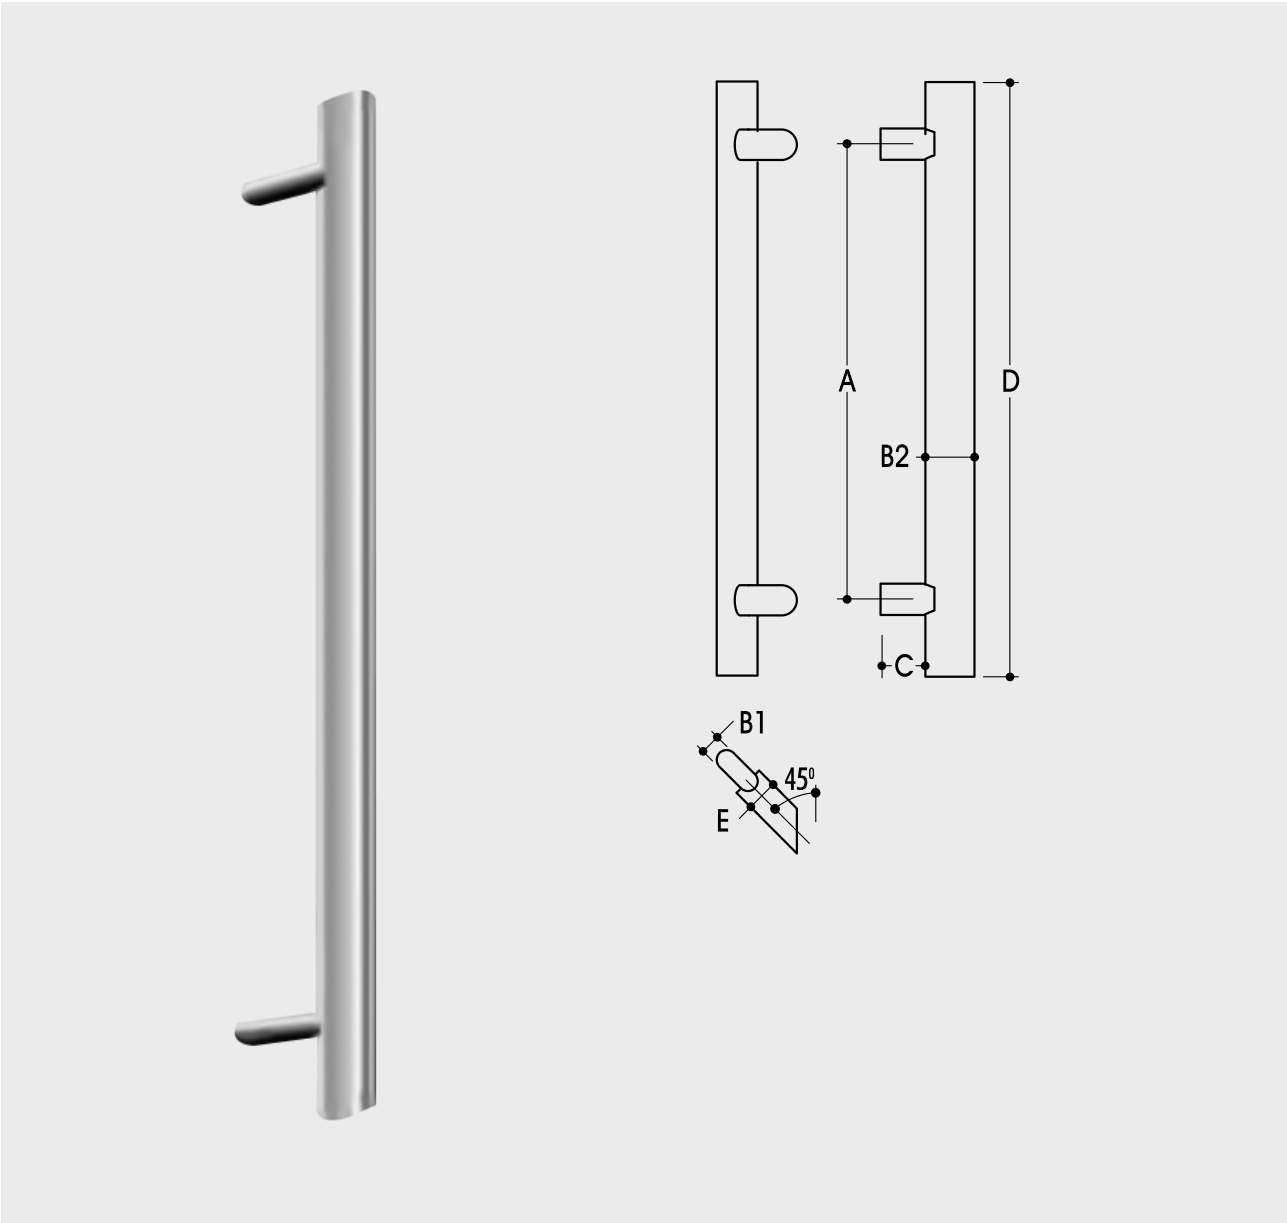

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61021SM


A	B1	B2	C	D	E
200	16	40	35	300	25
350	16	40	35	450	25
500	16	35	35	600	25
650	16	35	35	750	25
800	16	35	35	900	25

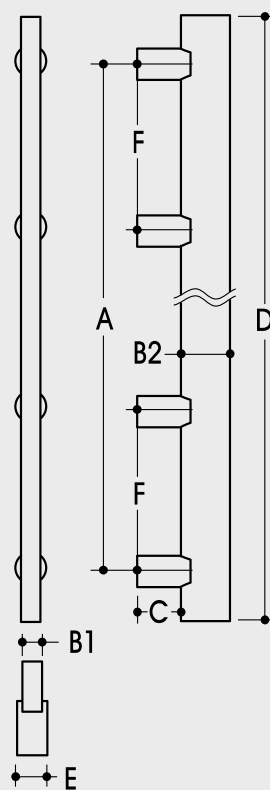

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61022L


A	B1	B2	C	D	E	F
925	16	40	35	1000	25	309
1175	16	40	35	1250	25	392
1425	16	40	35	1500	25	475
1625	16	40	35	1750	25	559
1925	16	40	35	2000	25	642

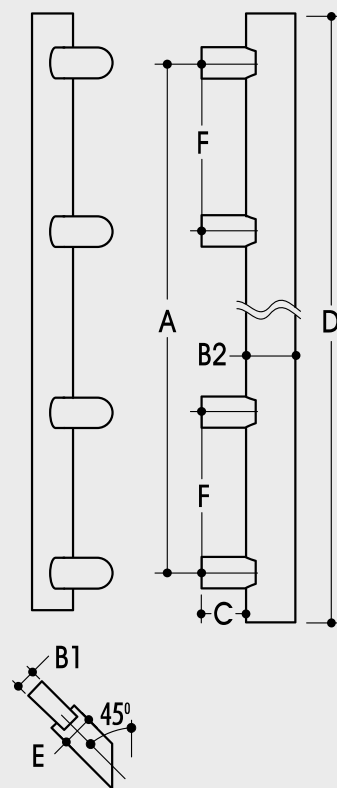

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61022LM


A	B1	B2	C	D	E	F
925	16	40	35	1000	25	309
1175	16	40	35	1250	25	392
1425	16	40	35	1500	25	475
1625	16	40	35	1750	25	559
1925	16	40	35	2000	25	642

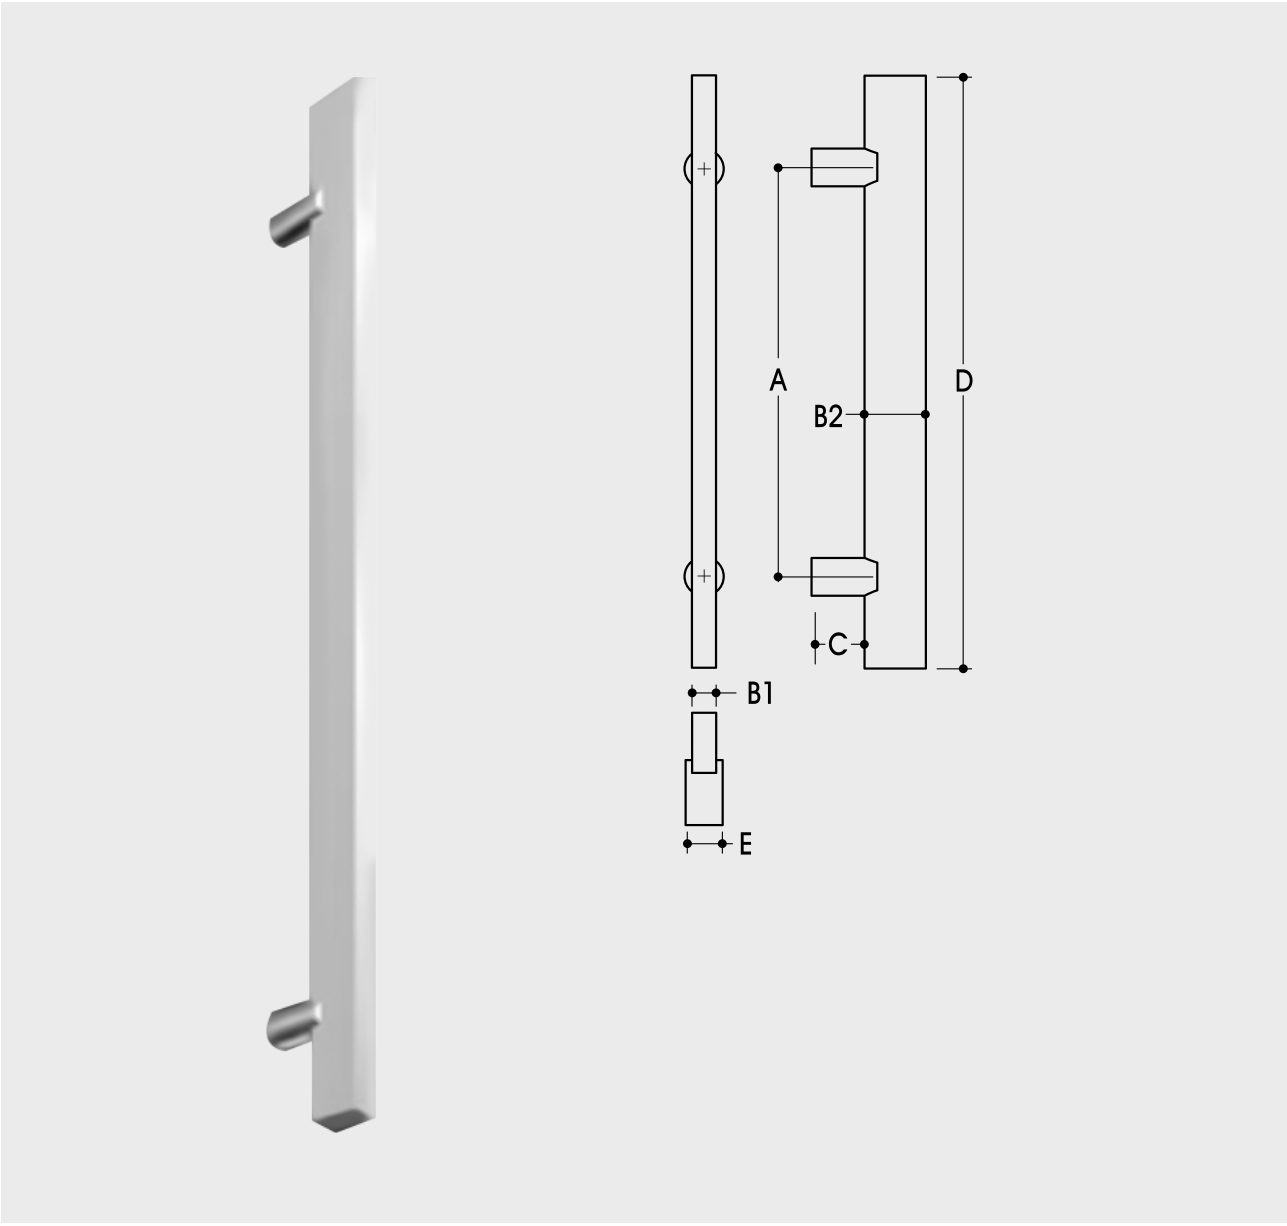

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61022S


A	B1	B2	C	D	E
200	16	40	35	300	25
350	16	40	35	450	25
500	16	40	35	600	25
650	16	40	35	750	25
800	16	40	35	900	25

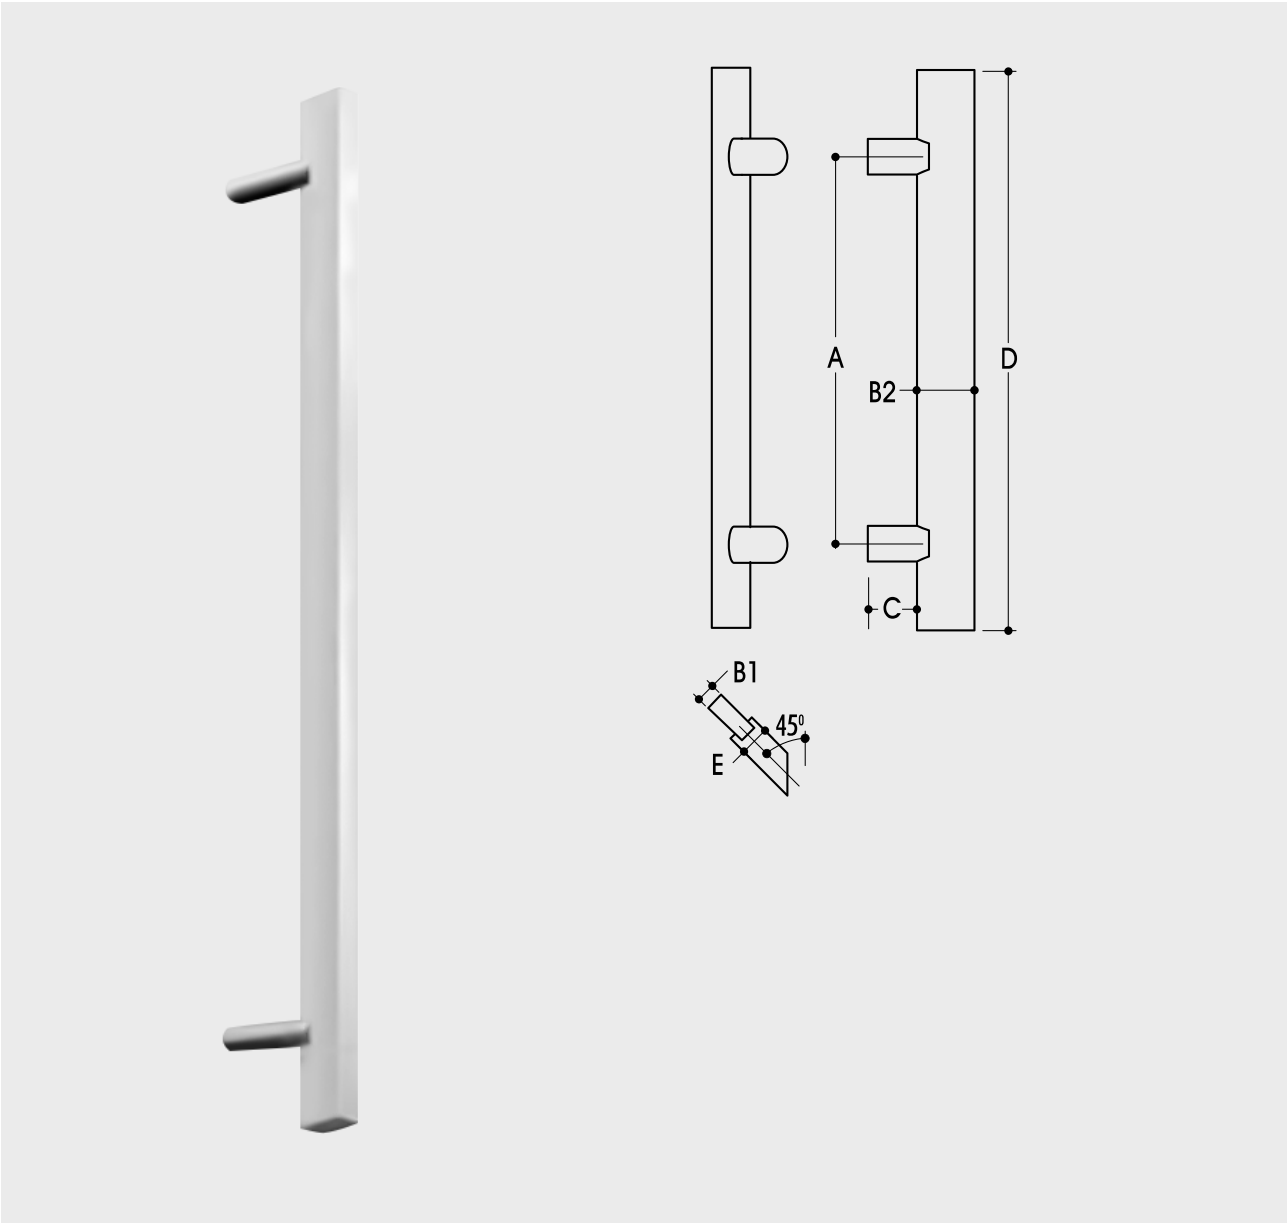

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61022SM


A	B1	B2	C	D	E
200	16	40	35	300	25
350	16	40	35	450	25
500	16	35	35	600	25
650	16	35	35	750	25
800	16	35	35	900	25

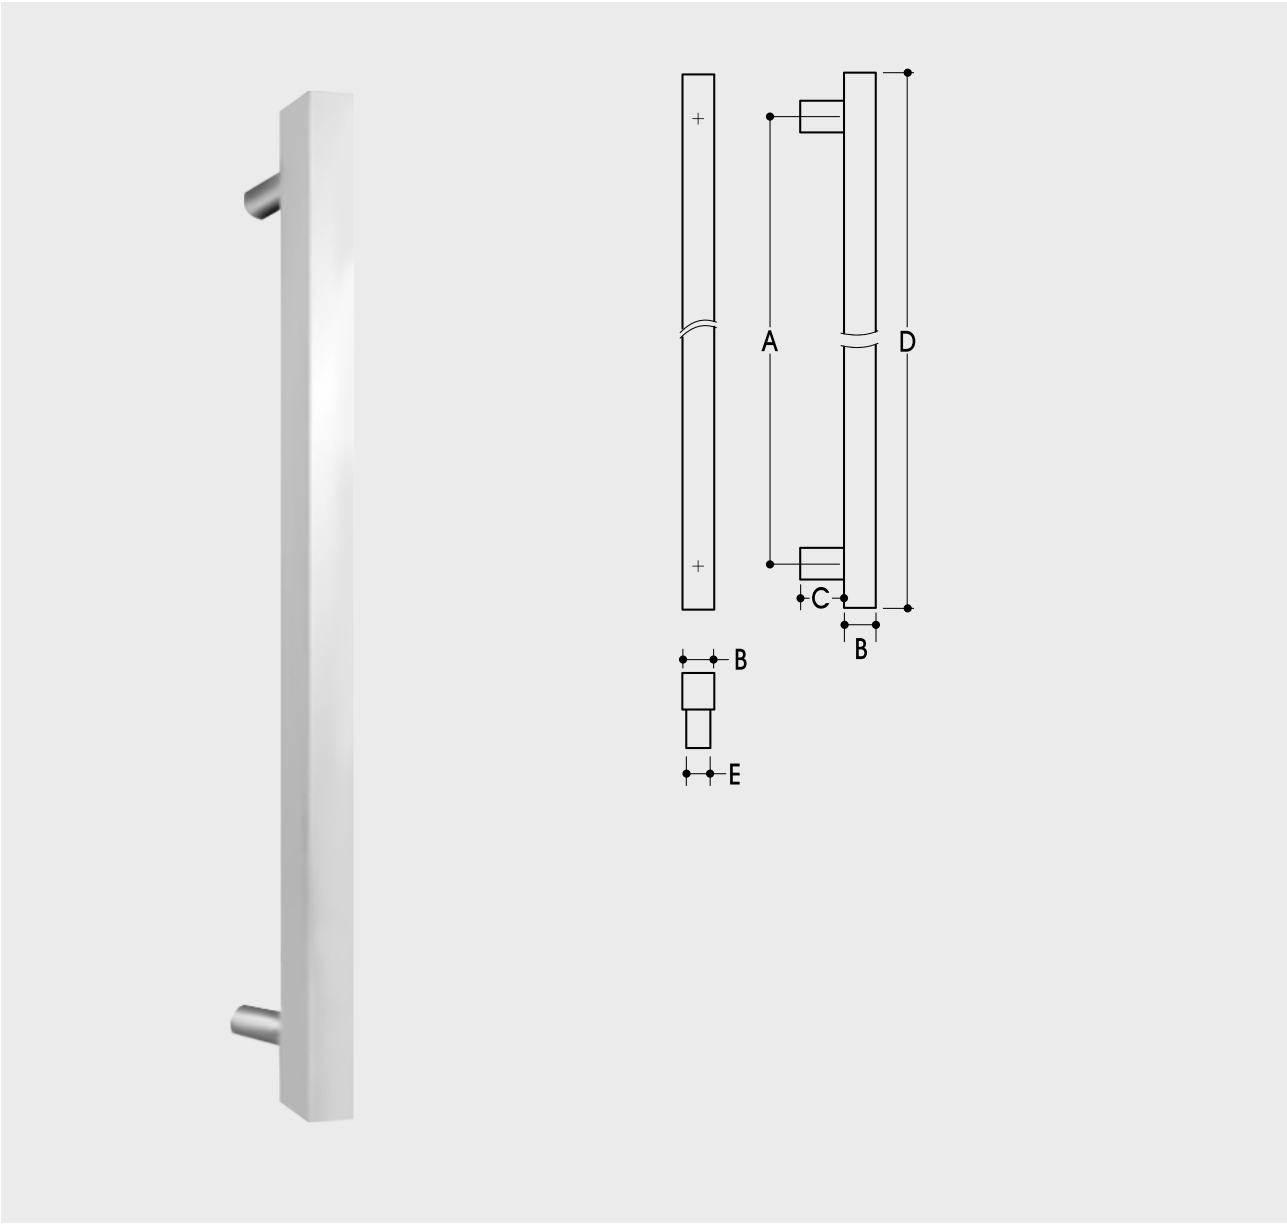

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61023


A	B	C	D	E
225	30	35	300	25
375	30	35	450	25
525	30	35	600	25
675	30	35	750	25
925	30	35	1000	25
1175	30	35	1250	25
1425	30	35	1500	25
1625	30	35	1700	25
1925	30	35	2000	25

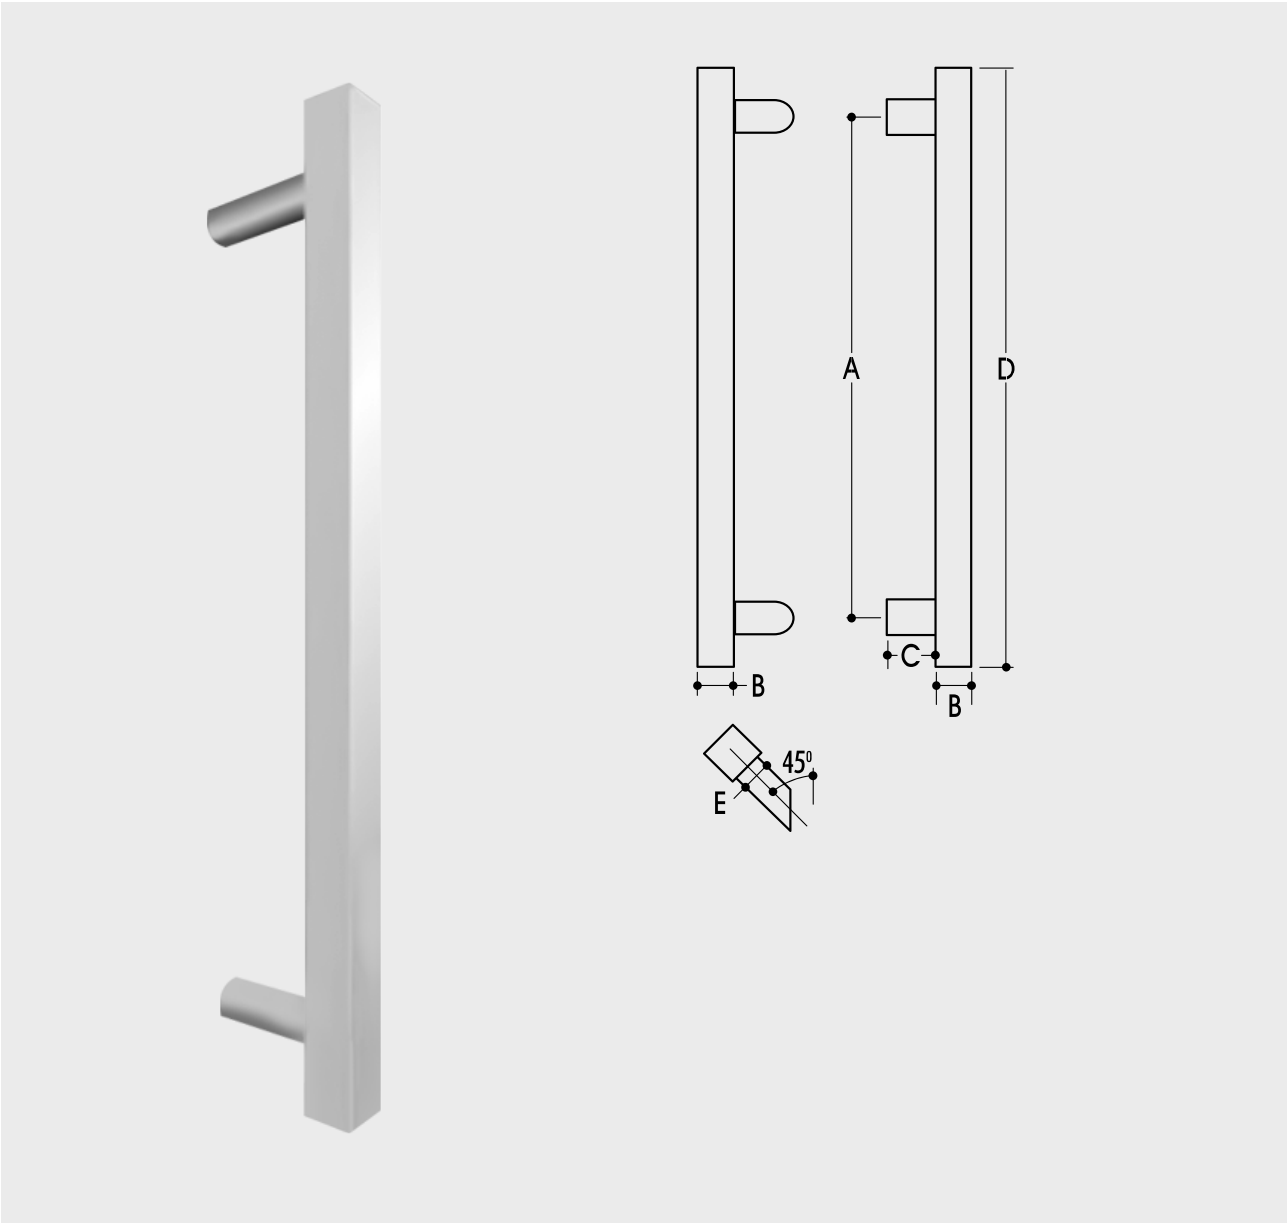

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61023M


A	B	C	D	E
225	30	35	300	25
375	30	35	450	25
525	30	35	600	25
675	30	35	750	25
925	30	35	1000	25
1175	30	35	1250	25
1425	30	35	1500	25
1625	30	35	1700	25
1925	30	35	2000	25

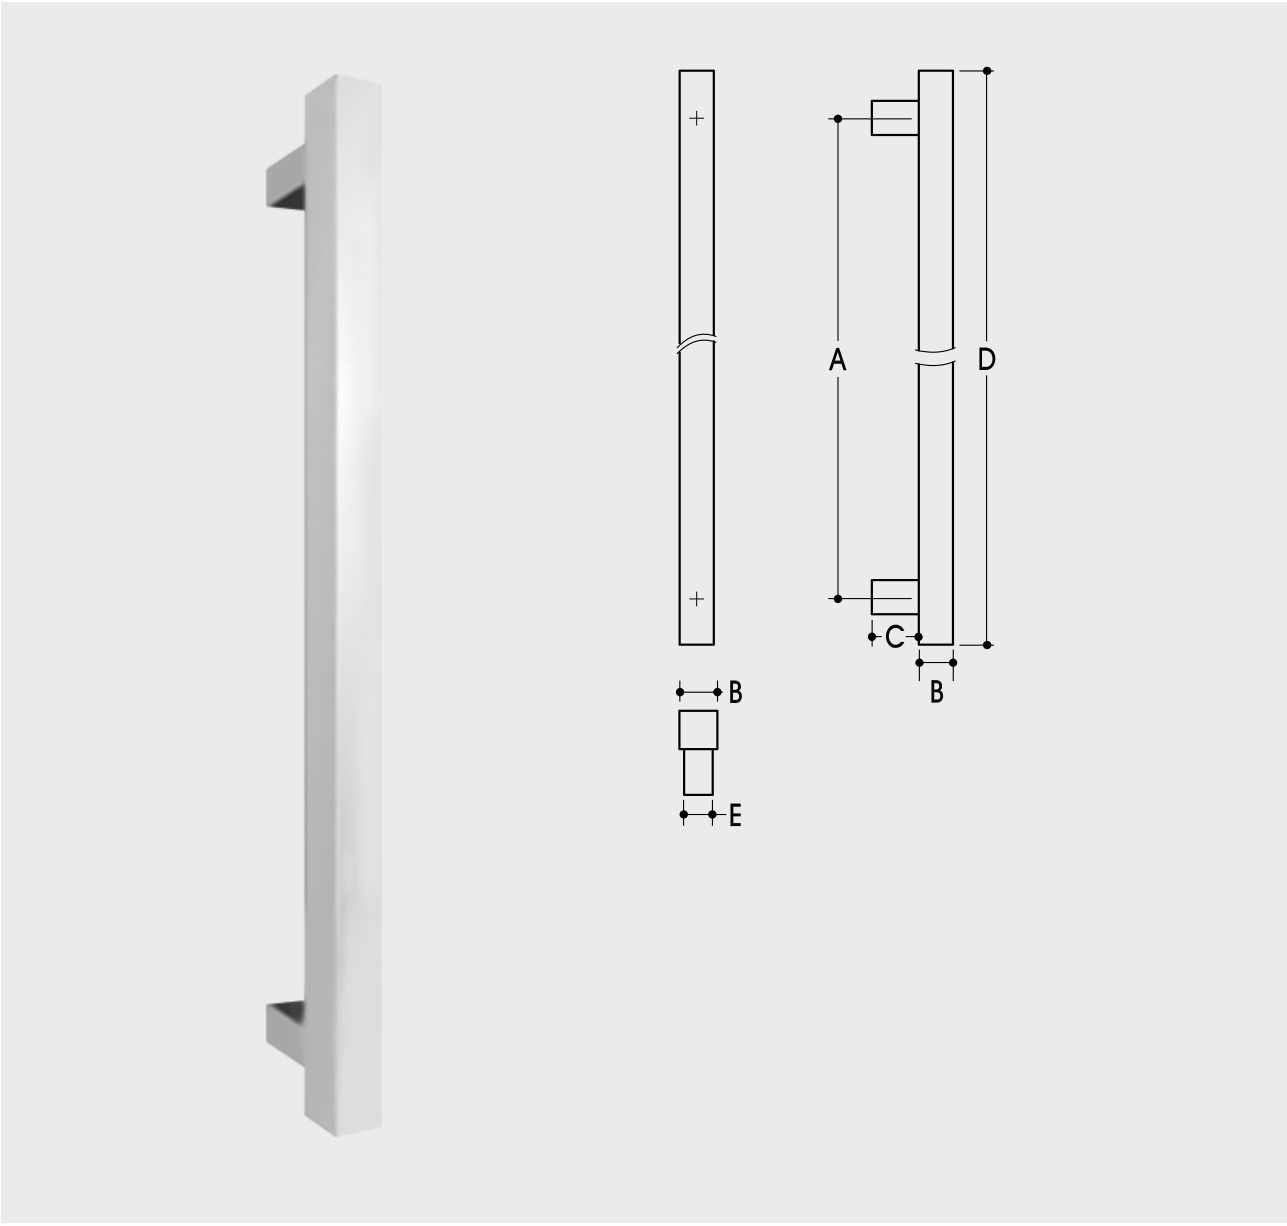

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61023SQ


A	B	C	D	E
225	30	35	300	25
375	30	35	450	25
525	30	35	600	25
675	30	35	750	25
925	30	35	1000	25
1175	30	35	1250	25
1425	30	35	1500	25
1625	30	35	1700	25
1925	30	35	2000	25

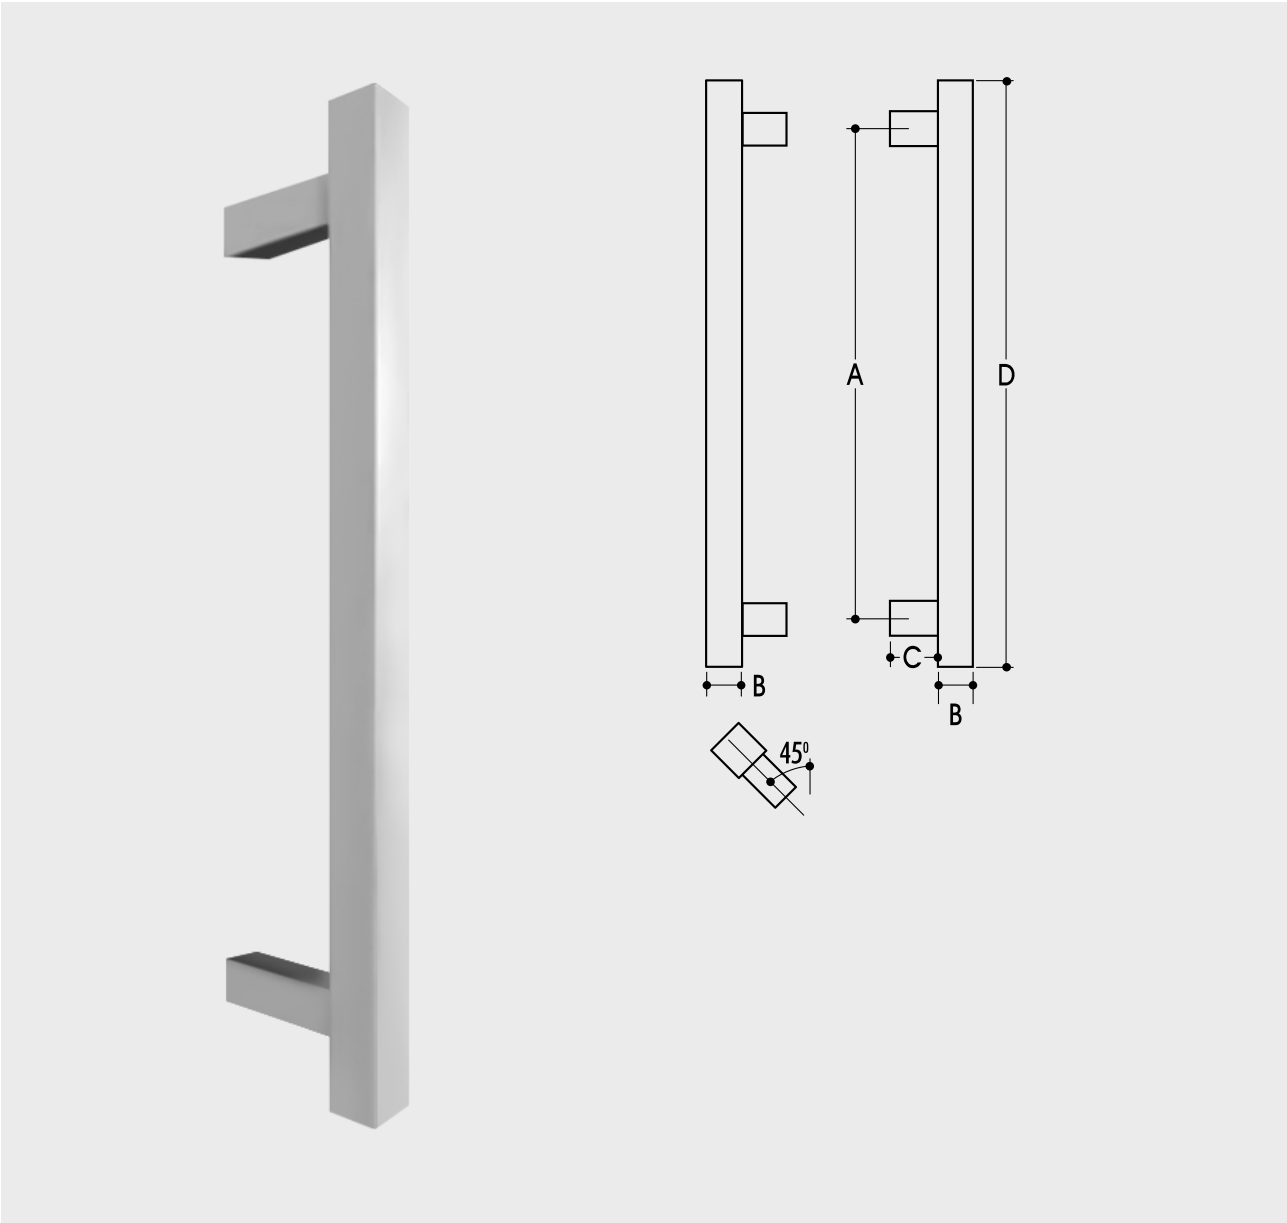

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61023SQM


A	B	C	D	E
225	30	35	300	25
375	30	35	450	25
525	30	35	600	25
675	30	35	750	25
925	30	35	1000	25
1175	30	35	1250	25
1425	30	35	1500	25
1625	30	35	1700	25
1925	30	35	2000	25

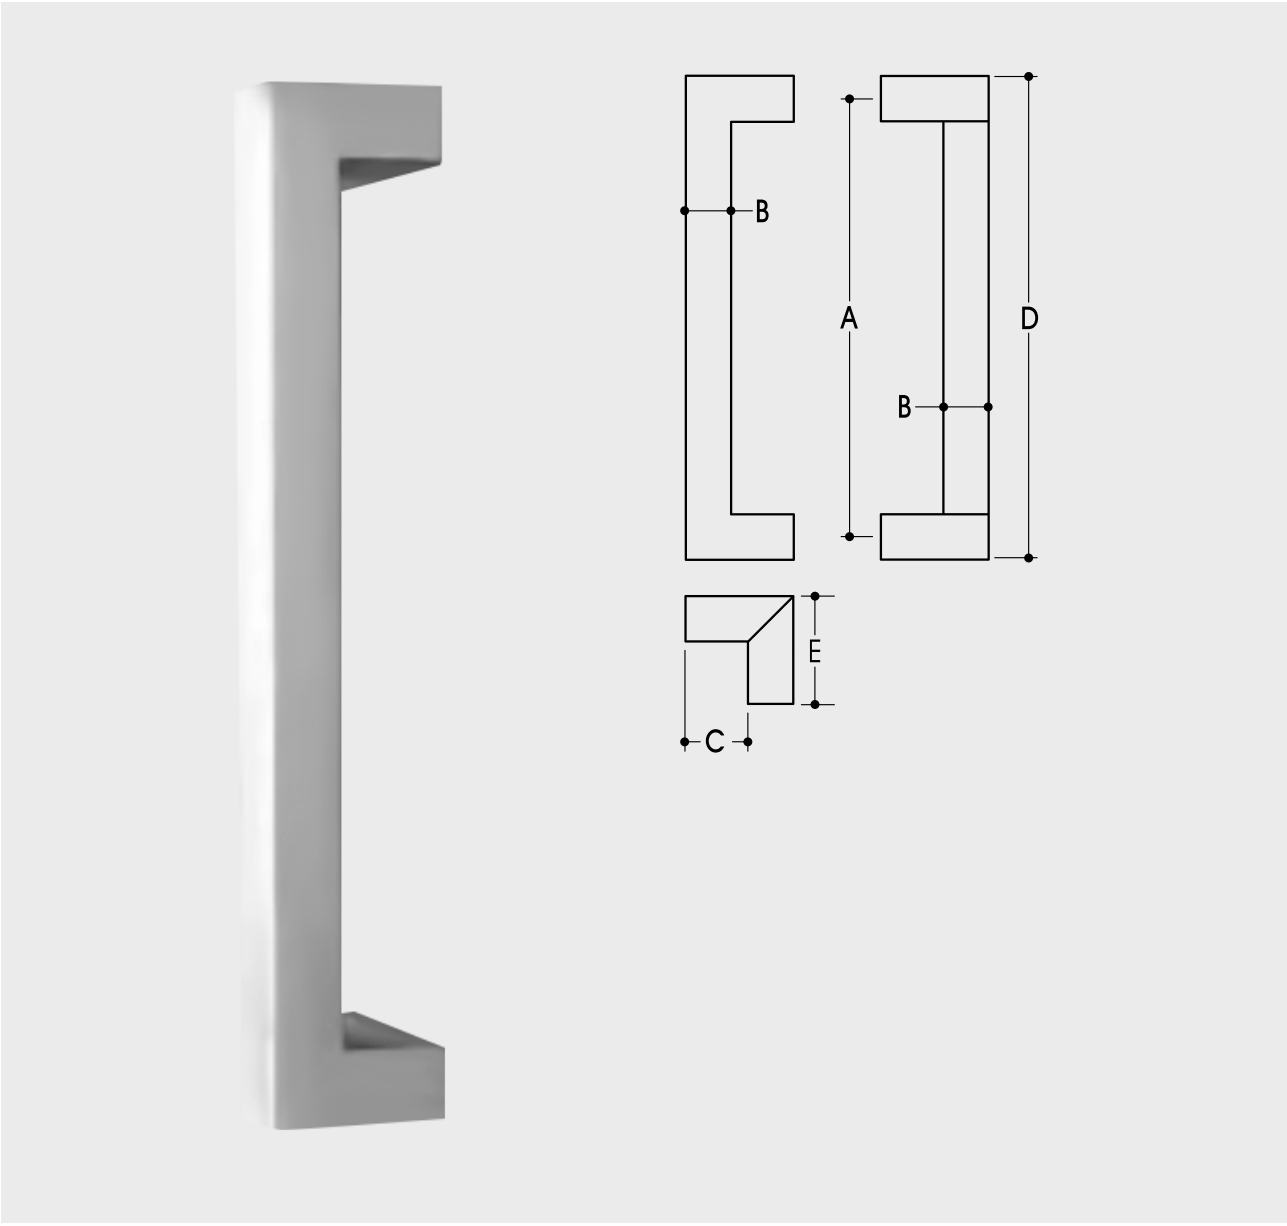

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61024


A	B	C	D	E
300	25	35	325	60
450	25	35	475	60
600	25	35	625	60
750	25	35	775	60
900	25	35	925	60
1200	25	35	1225	60
1500	25	35	1525	60

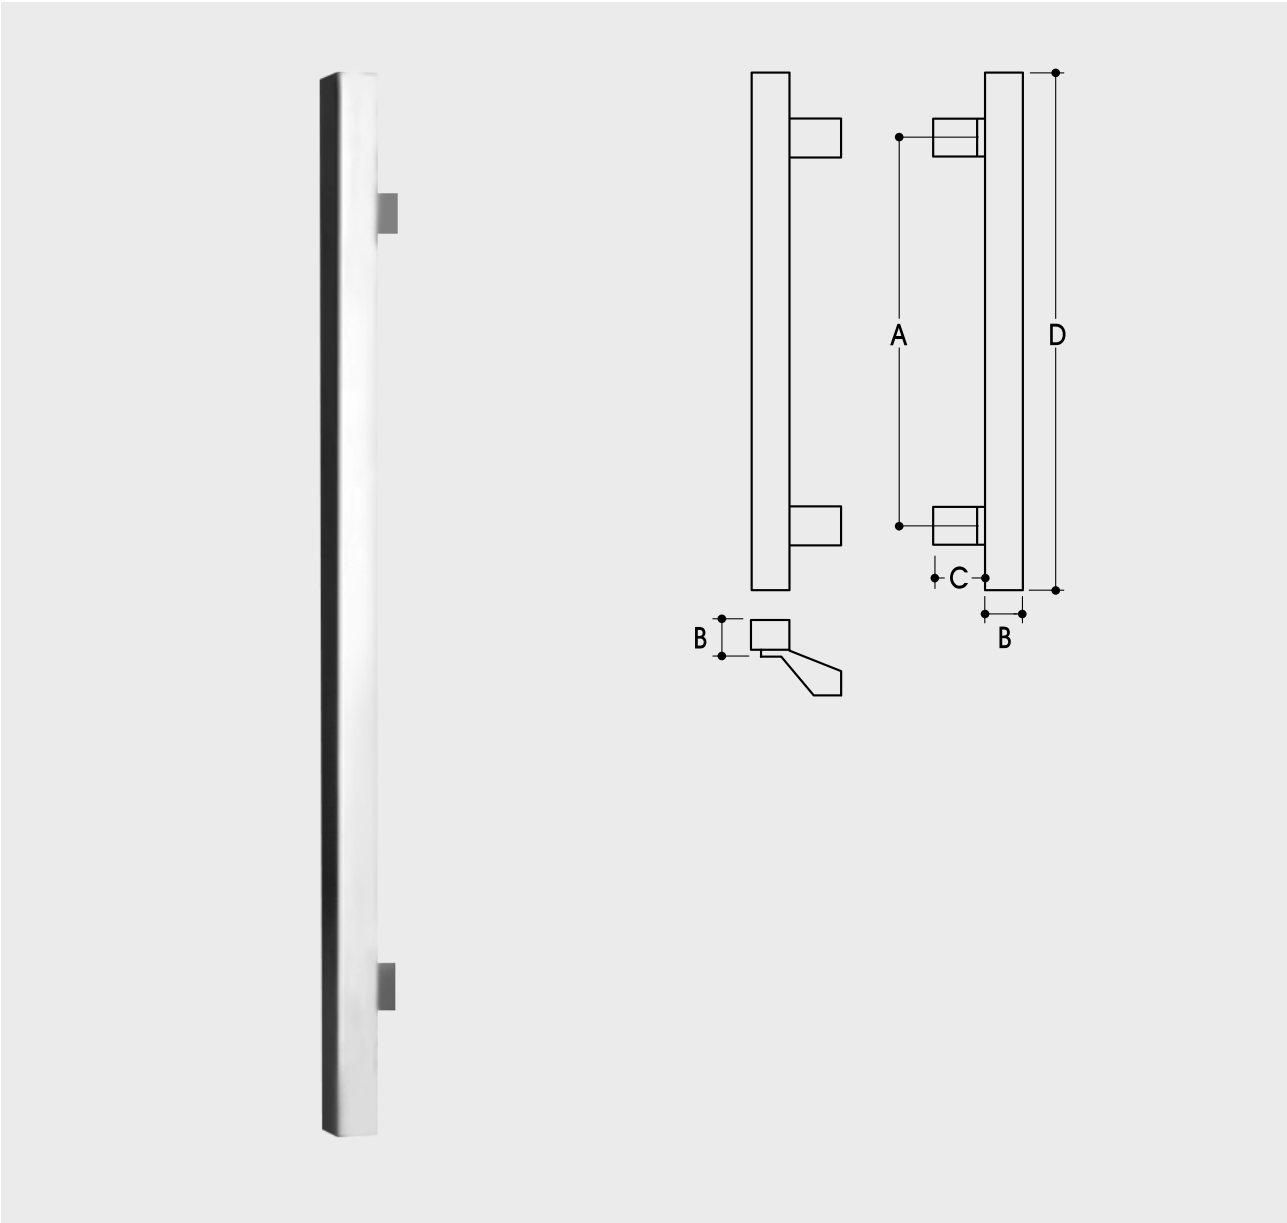

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61025


A	B	C	D
275	25	35	450
425	25	35	600
575	25	35	750
725	25	35	900
825	25	35	1000
1075	25	35	1250
1325	25	35	1500

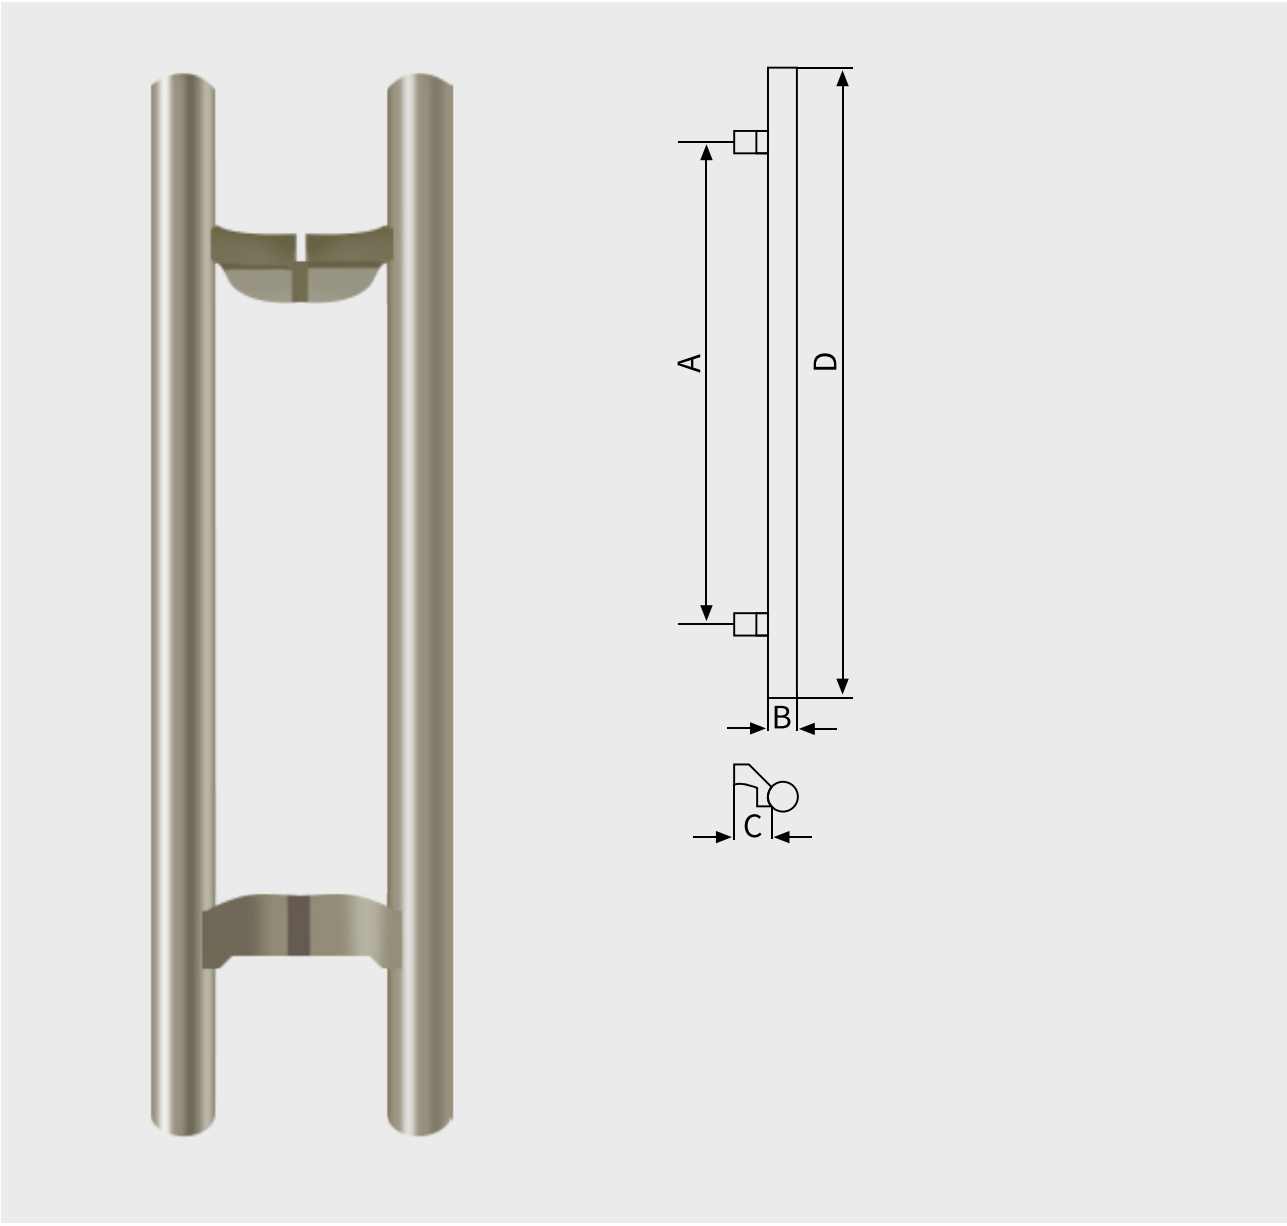

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61025C


A	B	C	D
275	25/32	35	400
450	32	35	600
550	32	35	700
750	32	35	900
850	32	35	1000
1050	32	35	1200
1350	32	35	1500

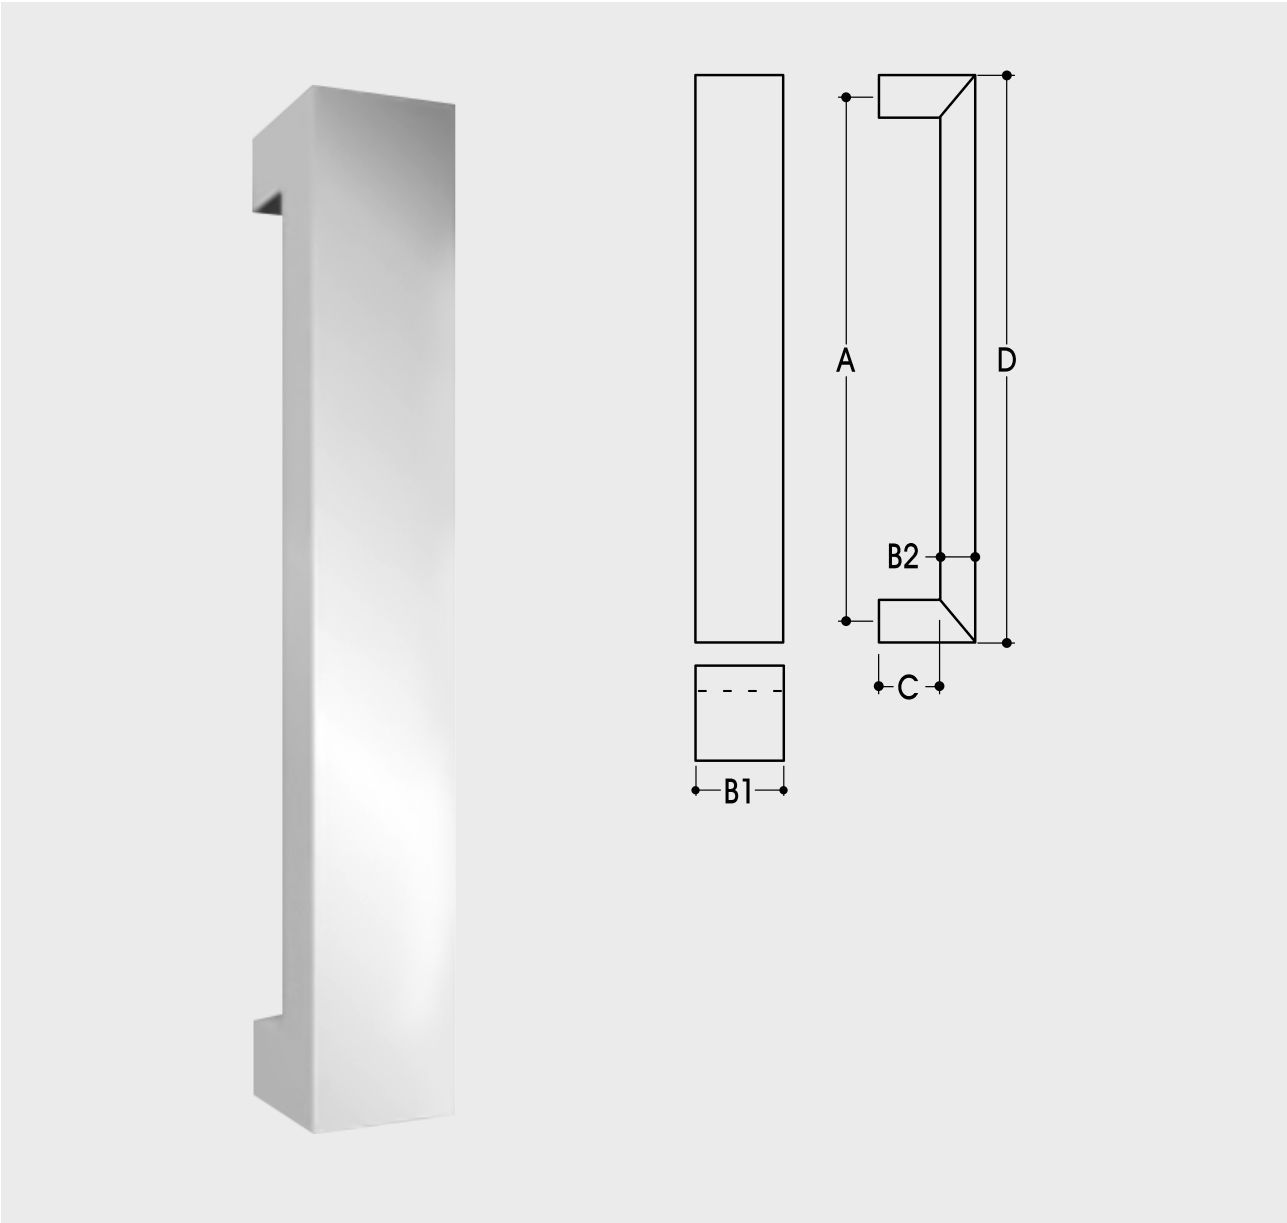

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61026


A	B1	B2	C	D
300	50	25	35	325
450	50	25	35	475
600	50	25	35	625
750	50	25	35	775
900	50	25	35	925
1000	50	25	35	1025
1250	50	25	35	1275
1500	50	25	35	1525
1750	50	25	35	1775
2000	50	25	35	2025

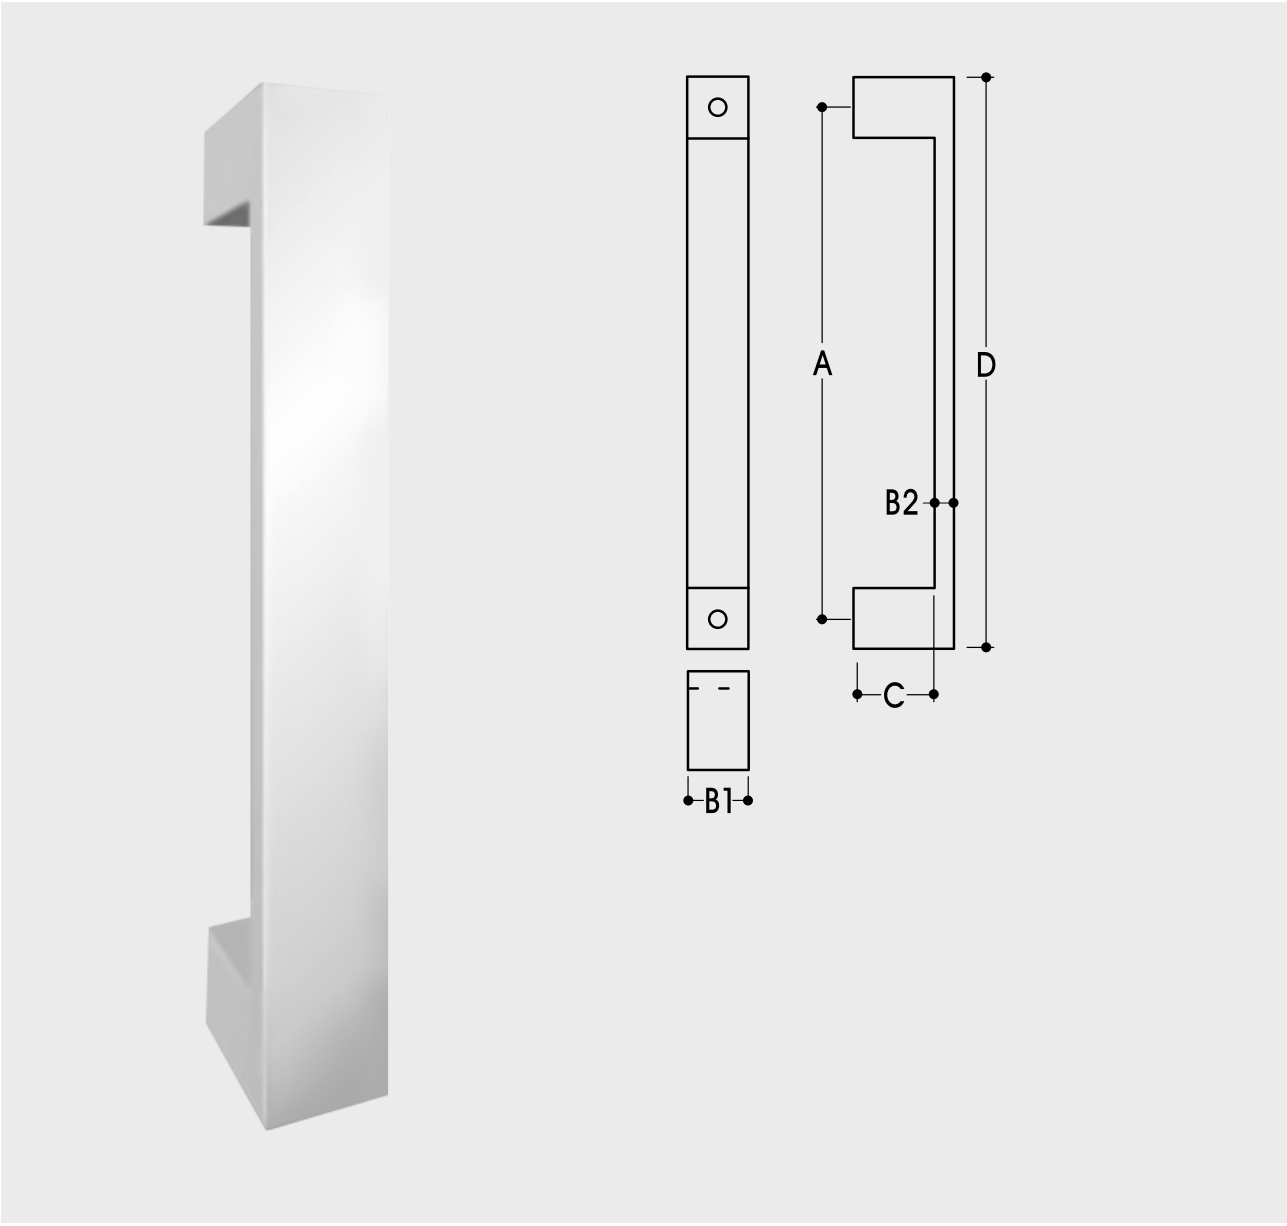

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61027


A	B1	B2	C	D
300	25	12	35	325
450	25	12	35	475
600	25	12	35	625
750	25	12	35	775
900	25	12	35	925
1000	25	12	35	1025
1250	25	12	35	1275
1500	25	12	35	1525

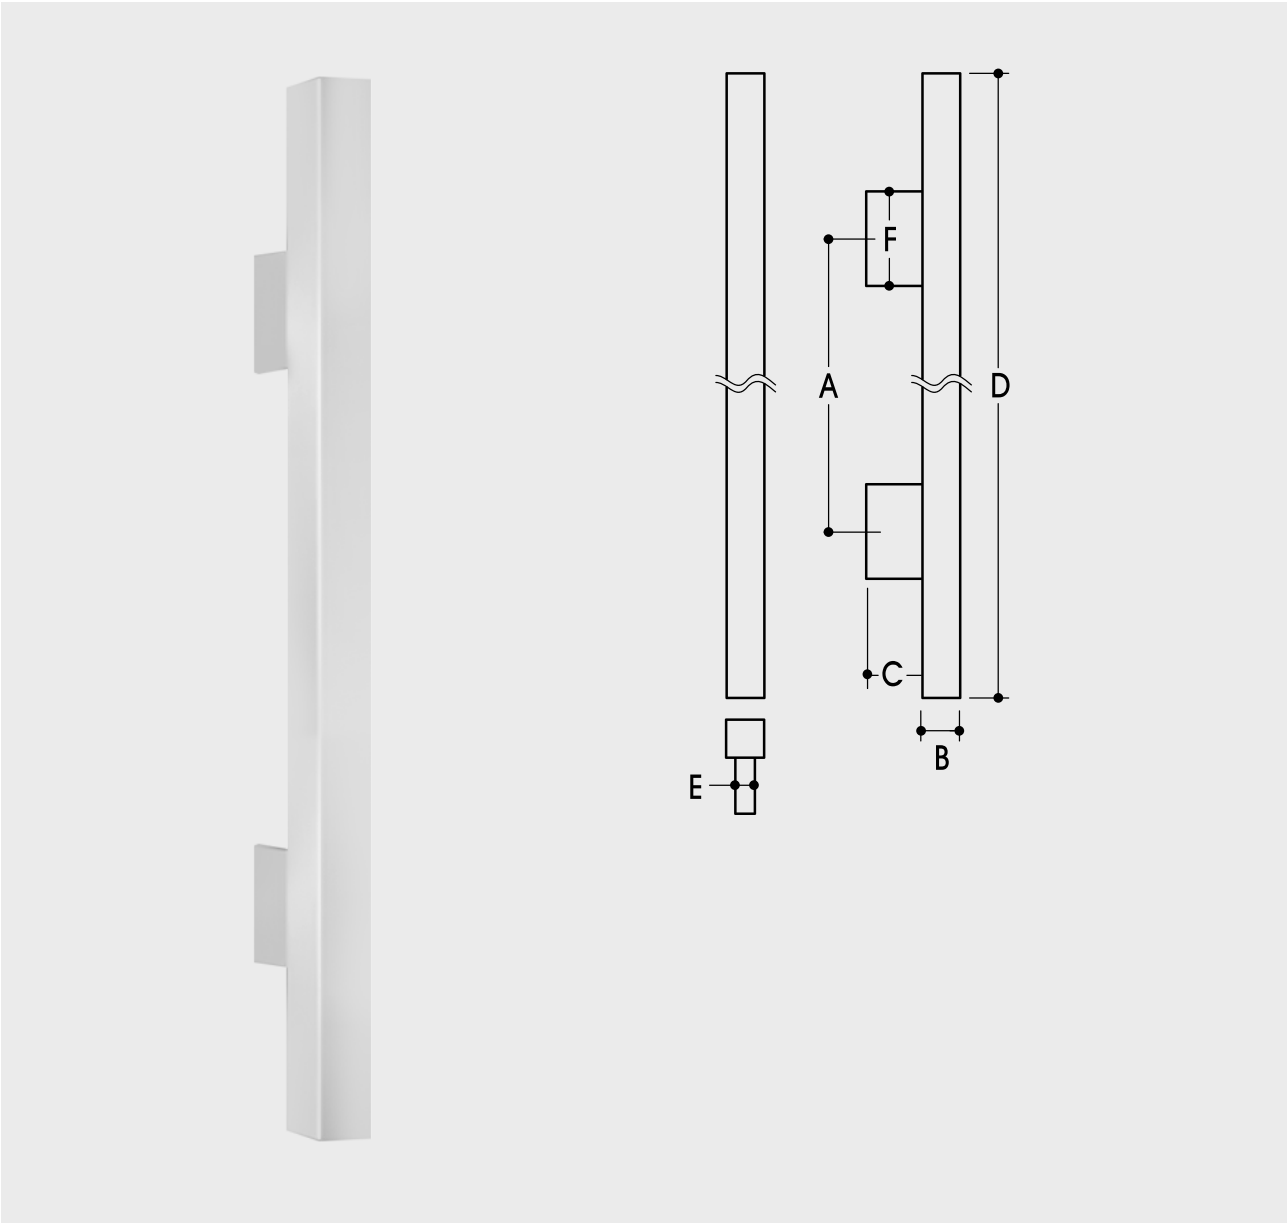

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61028


A	B	C	D	E	F
350	40	50	600	25	50
500	40	50	750	25	50
650	40	50	900	25	50
750	40	50	1000	25	50
1000	40	50	1250	25	50
1250	40	50	1500	25	50
1500	40	50	1750	25	50
1750	40	50	2000	25	50

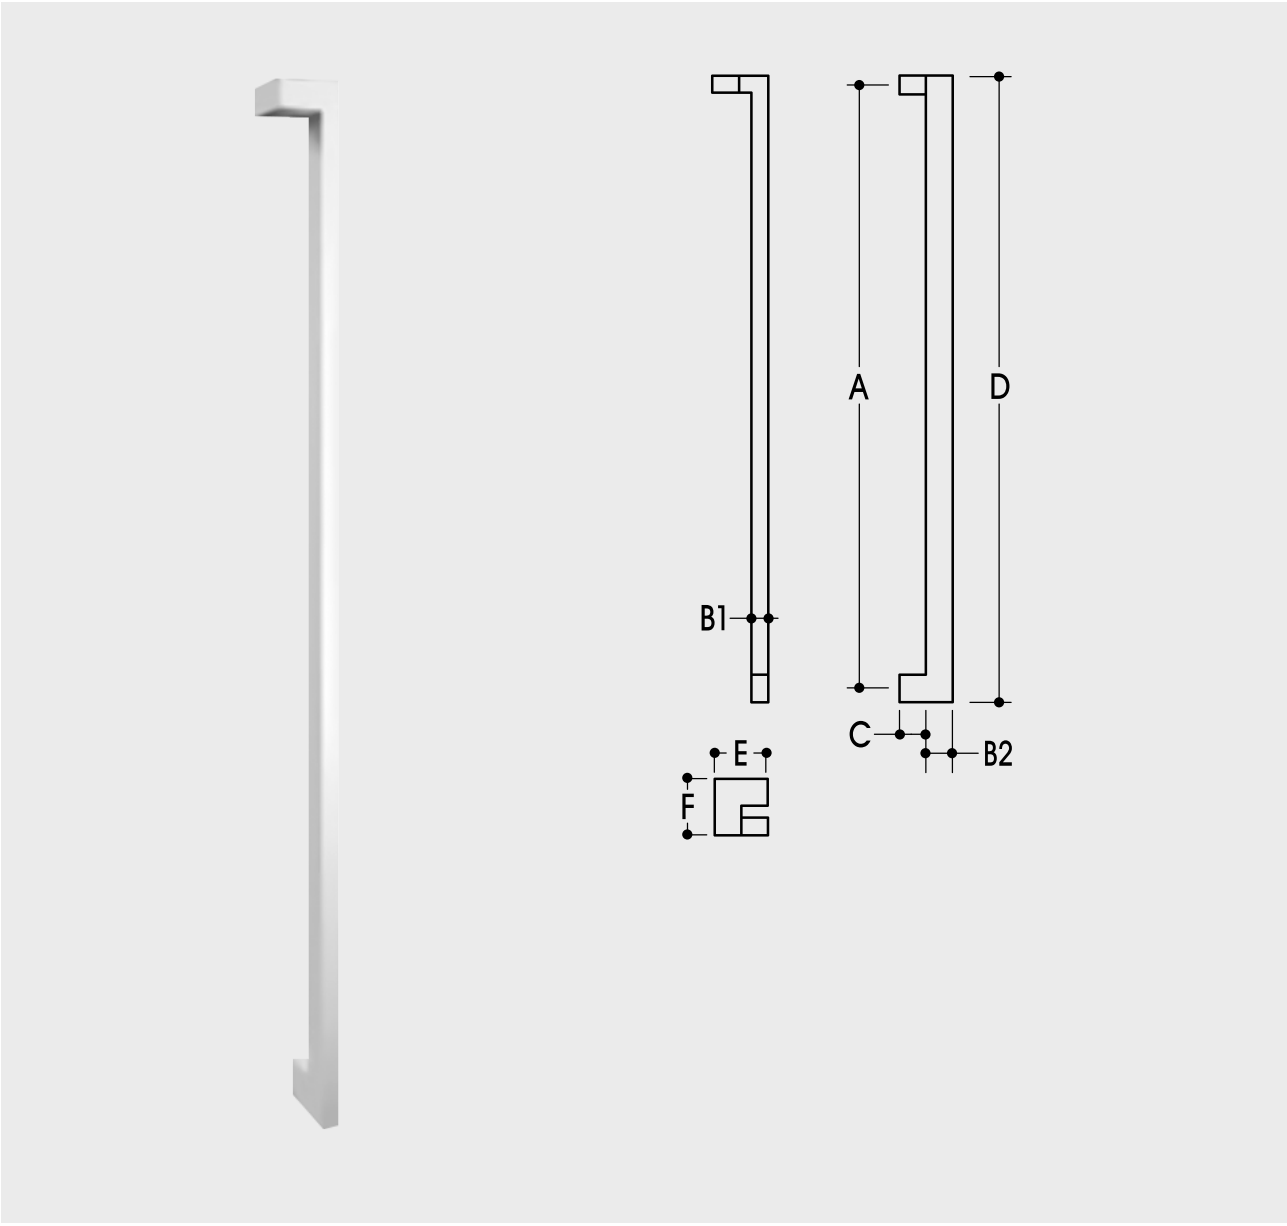

材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61037

A	B1	B2	C	D	E	F
450	20	40	35	480	75	80
600	20	40	35	630	75	80
750	20	40	35	780	75	80
900	20	40	35	930	75	80
1000	20	40	35	1030	75	80
1250	20	40	35	1280	75	80
1500	20	40	35	1530	75	80
1750	20	40	35	1780	75	80
2000	20	40	35	2030	75	80

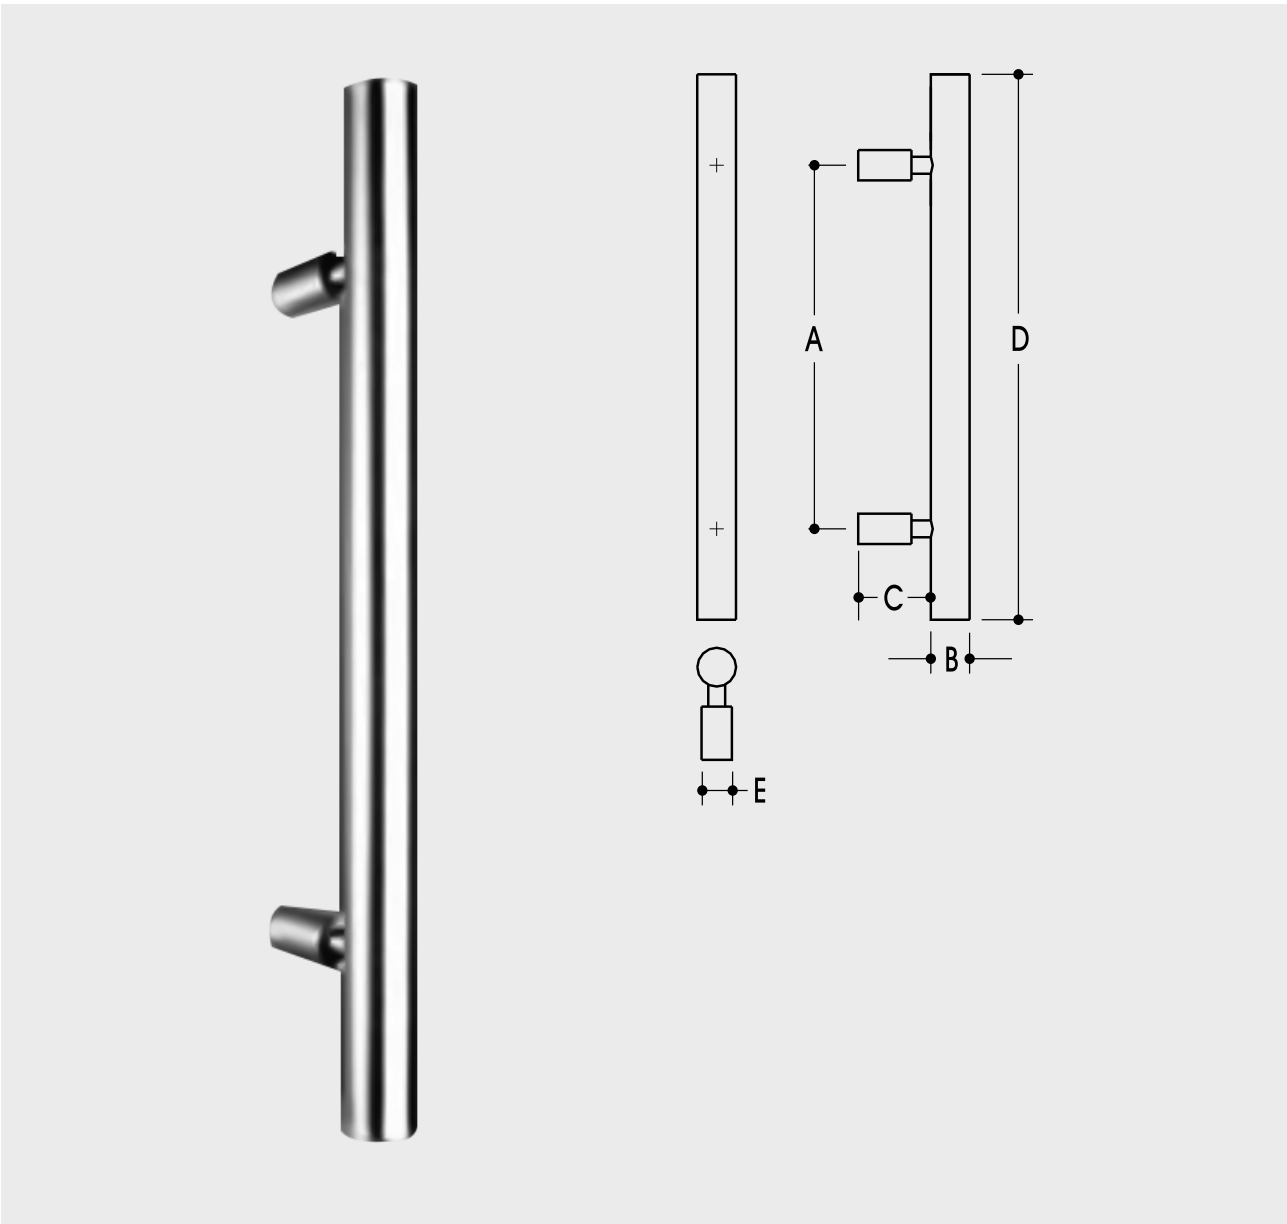


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61030.32

A	B	C	D	E
150	32	60	300	32
300	32	60	450	32
450	32	60	600	32
600	32	60	750	32
850	32	60	1000	32
1100	32	60	1250	32
1350	32	60	1500	32
1600	32	60	1750	32
1850	32	60	2000	32

BS-ZZ61030.38

A	B	C	D	E
150	38	60	300	32
300	38	60	450	32
450	38	60	600	32
600	38	60	750	32
850	38	60	1000	32
1100	38	60	1250	32
1350	38	60	1500	32
1600	38	60	1750	32
1850	38	60	2000	32

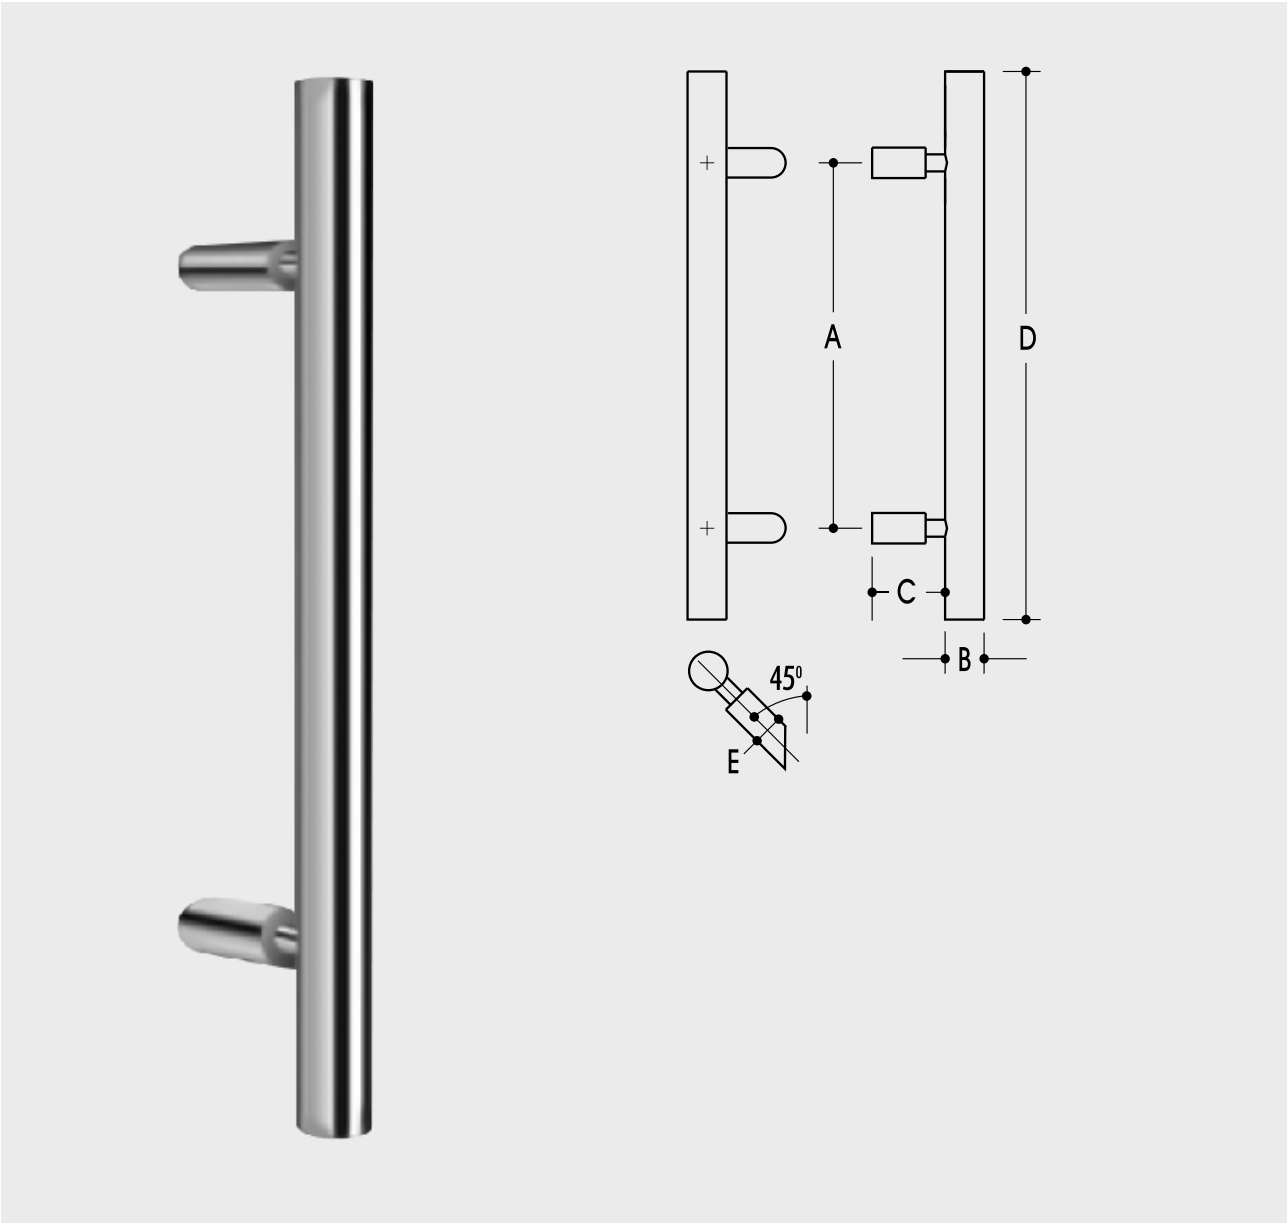


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61030M.32

A	B	C	D	E
150	32	60	300	32
300	32	60	450	32
450	32	60	600	32
600	32	60	750	32
850	32	60	1000	32
1100	32	60	1250	32
1350	32	60	1500	32
1600	32	60	1750	32
1850	32	60	2000	32

BS-ZZ61030M.38

A	B	C	D	E
150	38	60	300	32
300	38	60	450	32
450	38	60	600	32
600	38	60	750	32
850	38	60	1000	32
1100	38	60	1250	32
1350	38	60	1500	32
1600	38	60	1750	32
1850	38	60	2000	32

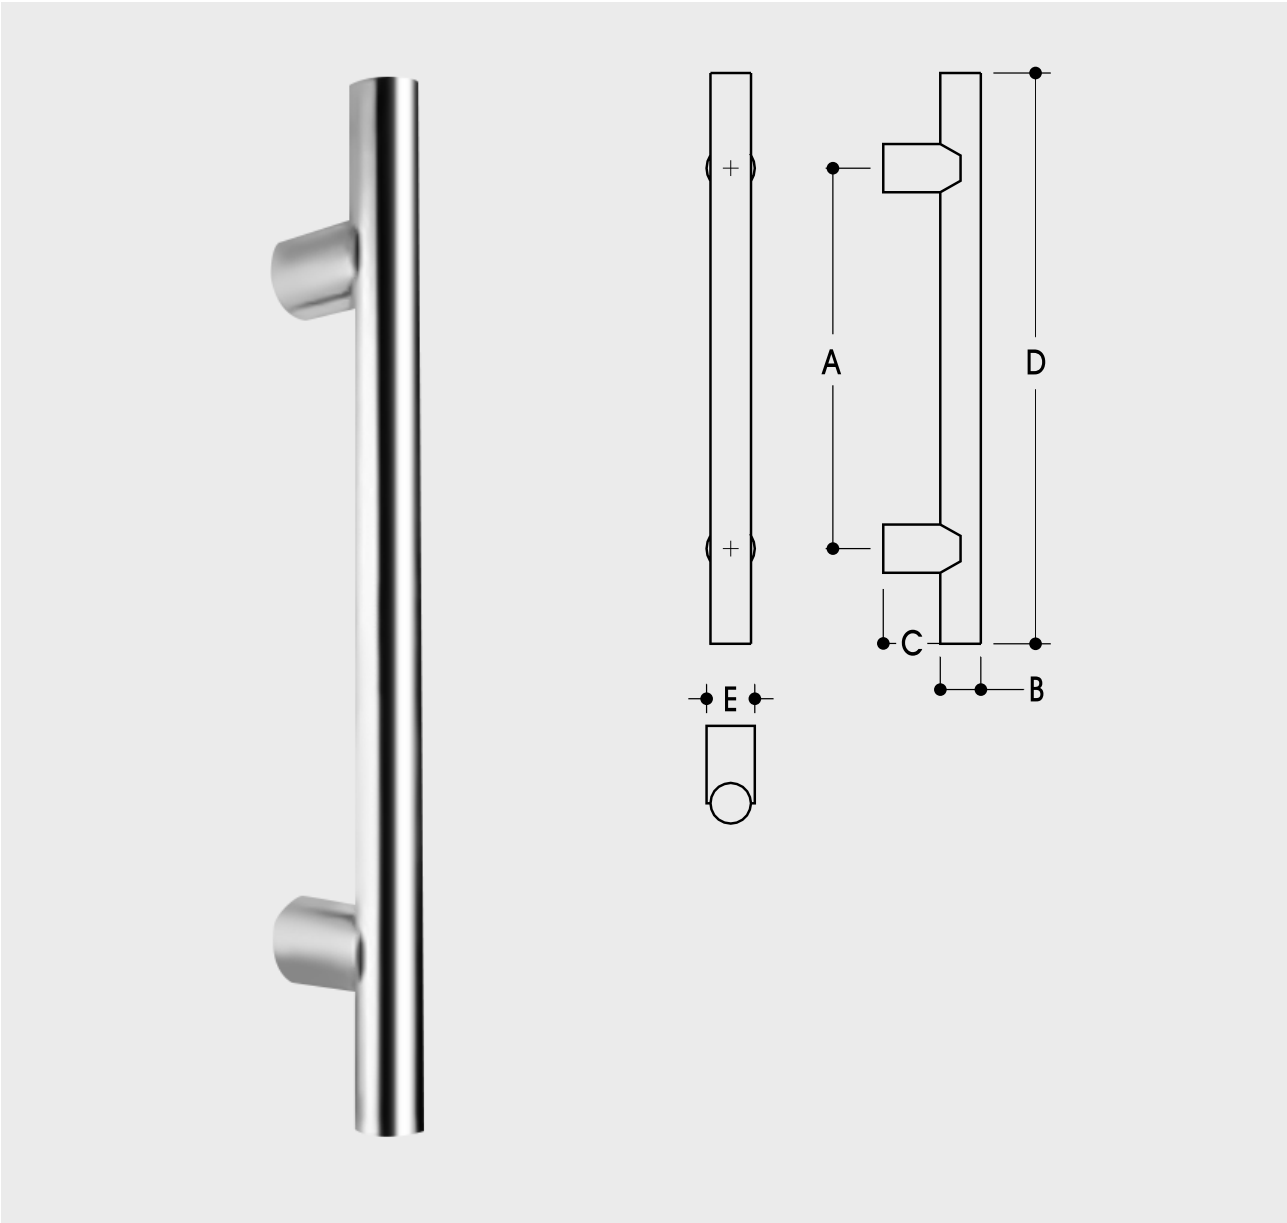


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZ61103

A	B	C	D	E
300	32	45	450	38
450	32	45	600	38
600	32	45	750	38



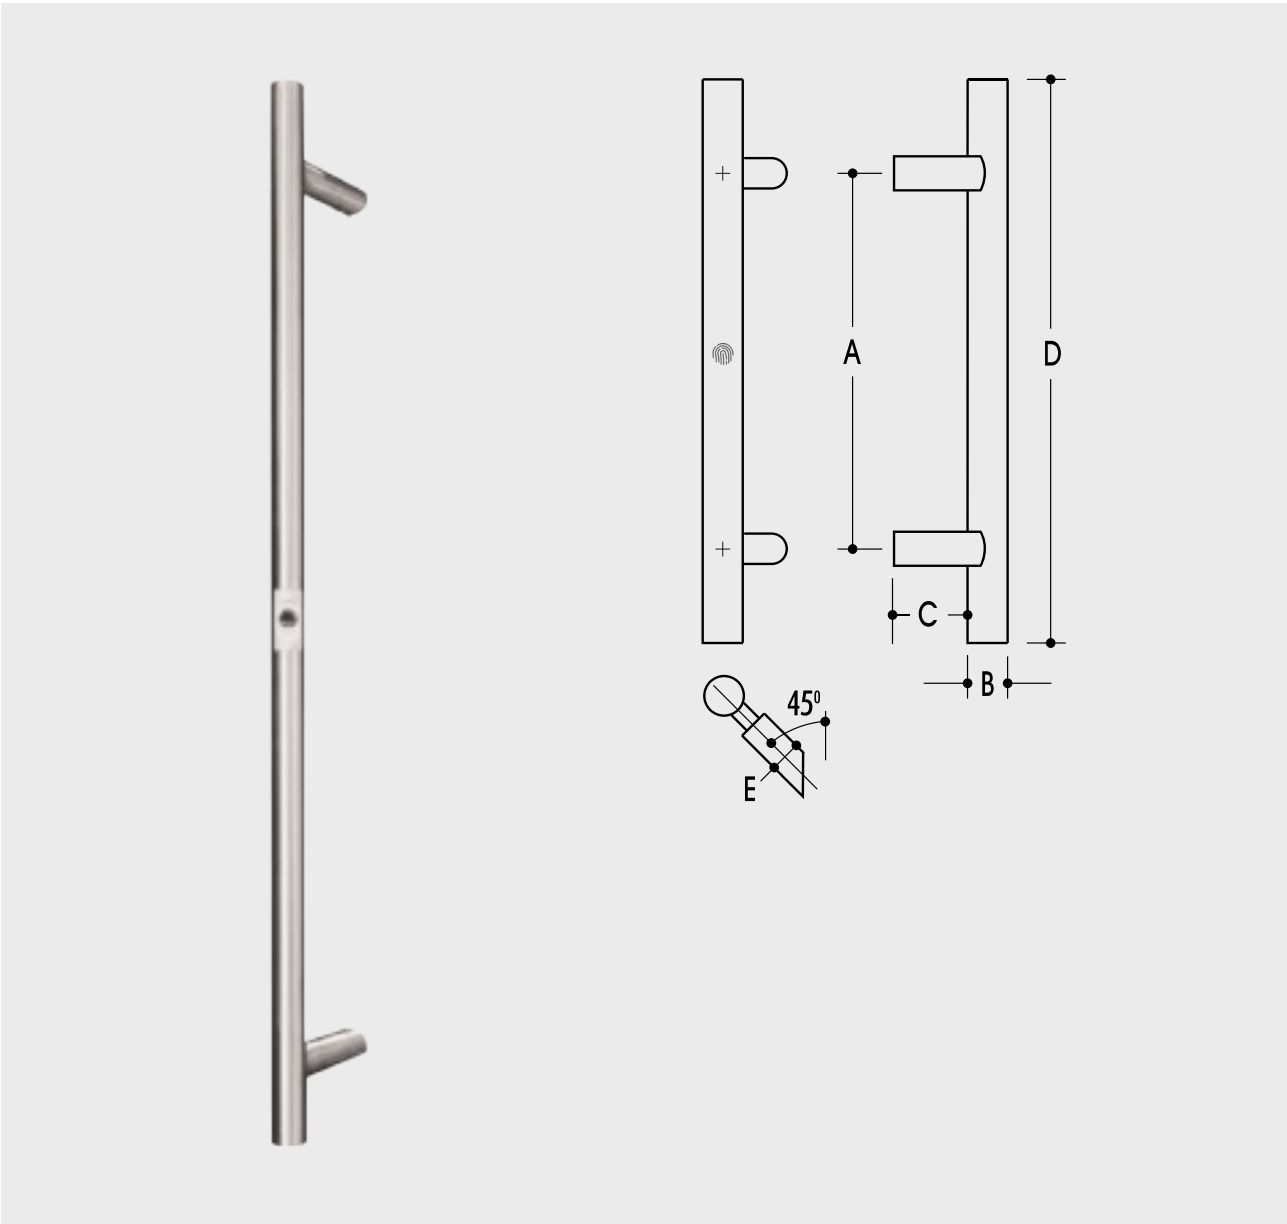



材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZFGR

A	B	C	D	E
1050	38	45	1200	32
1350	38	45	1500	32
1850	38	45	2000	32

接线说明

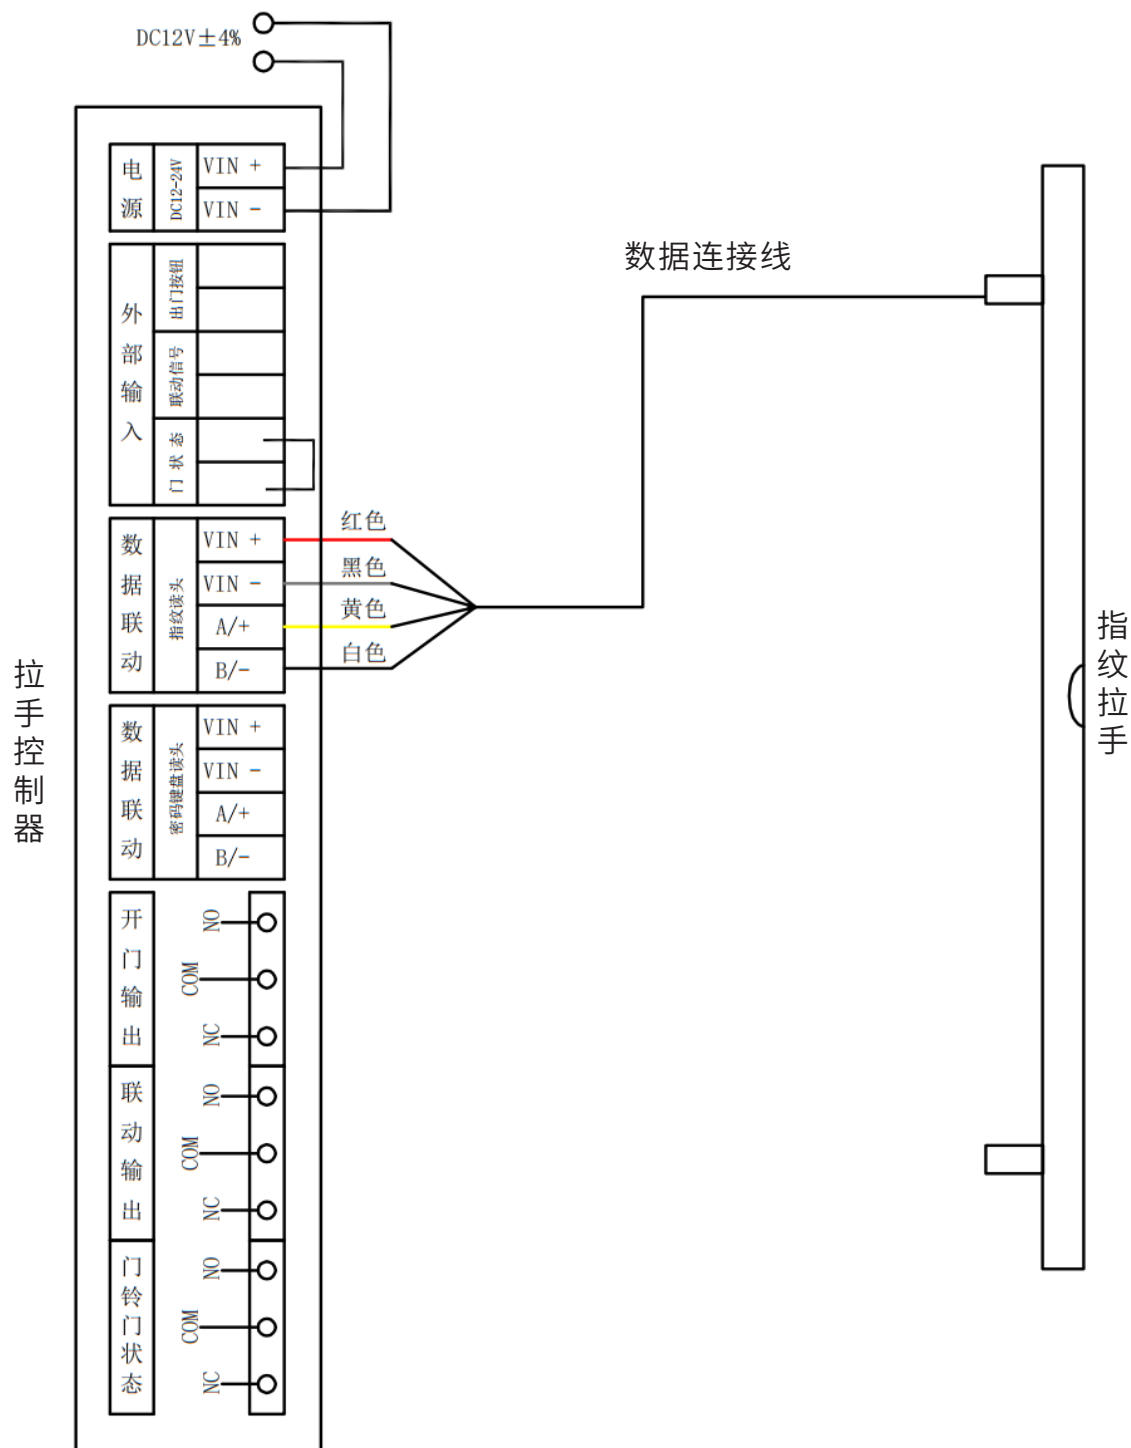

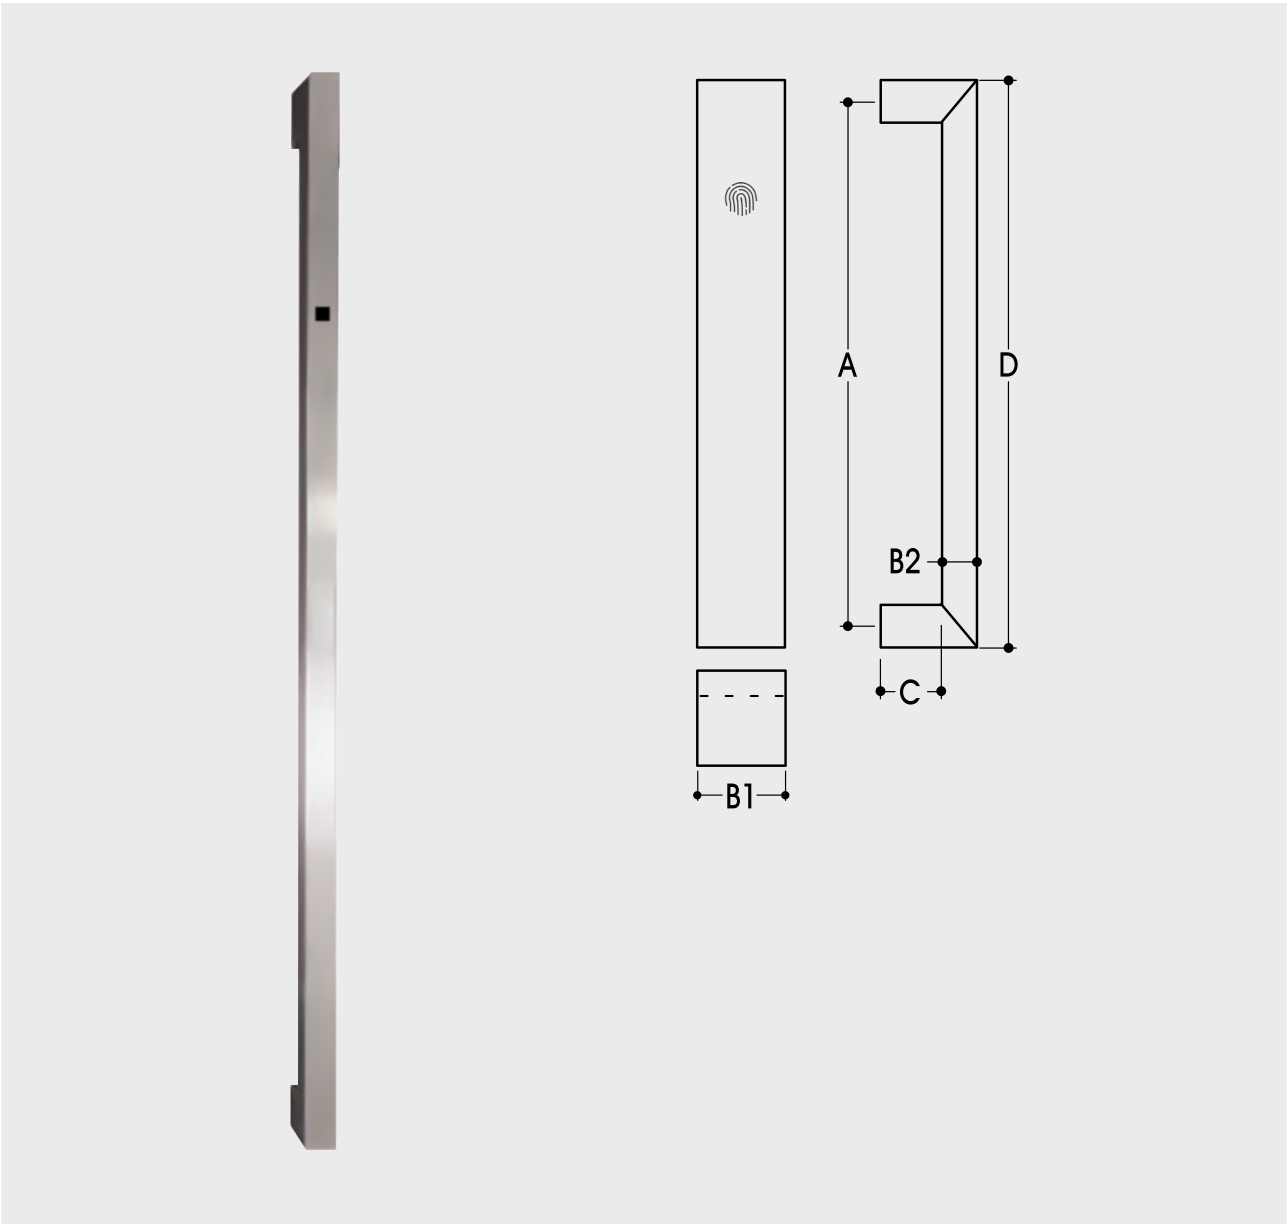



材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光

BS-ZZFGS

A	B1	B2	C	D
380	30	20	60	400

接线说明

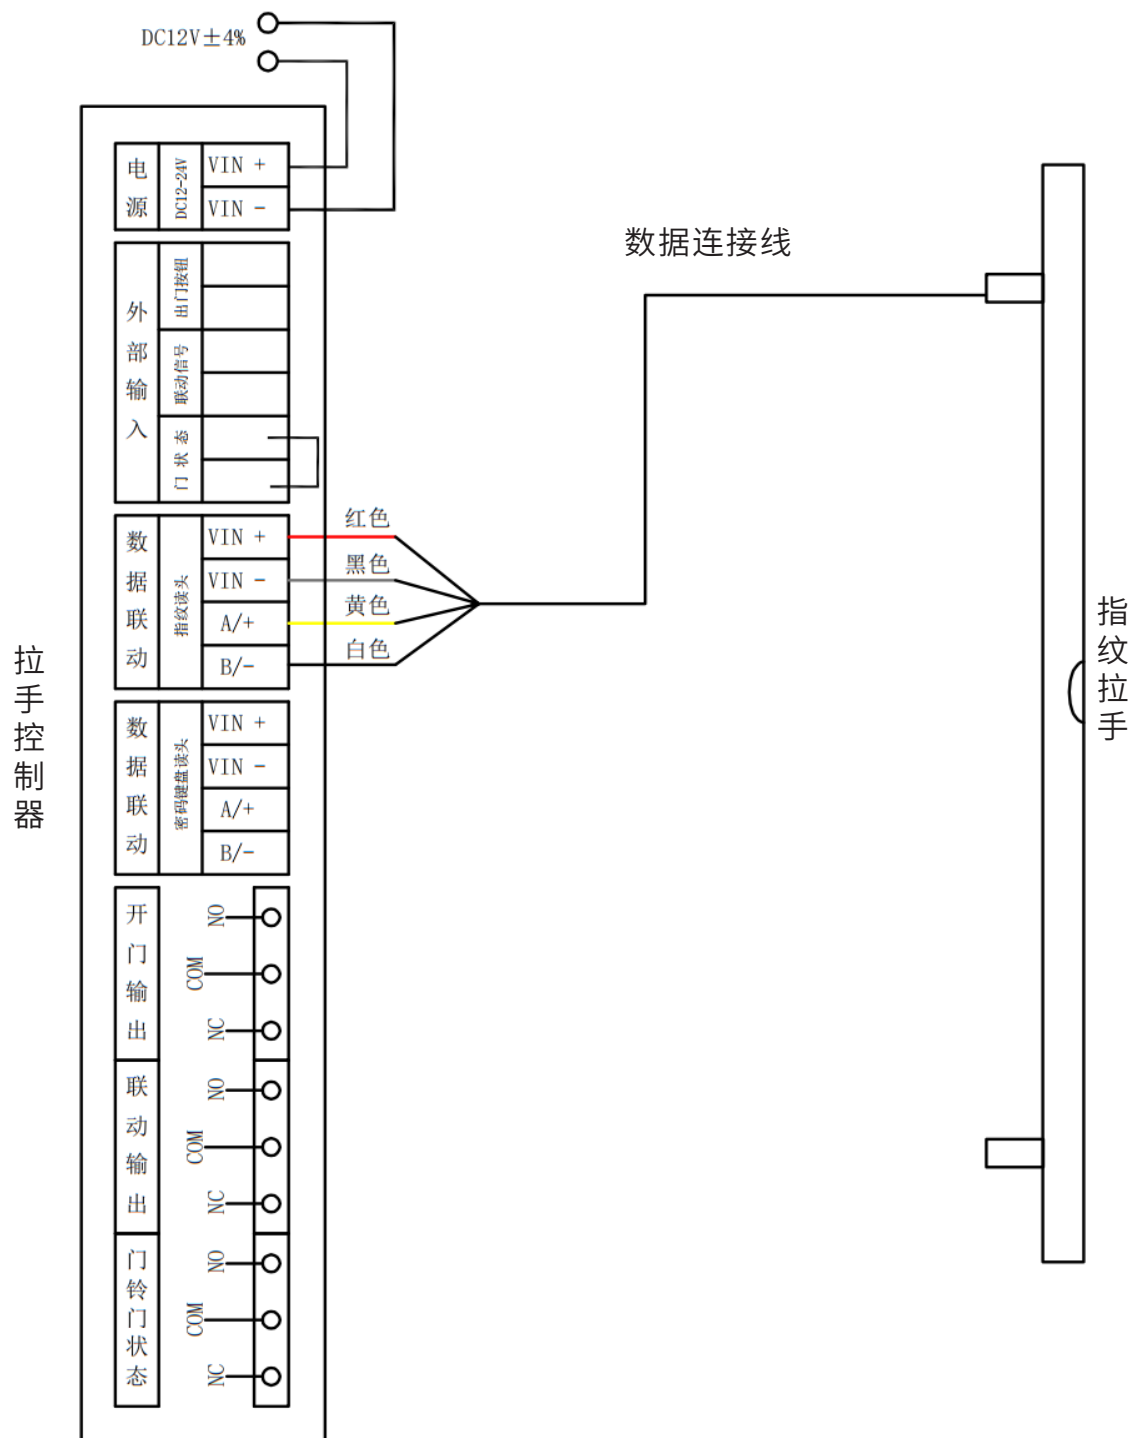

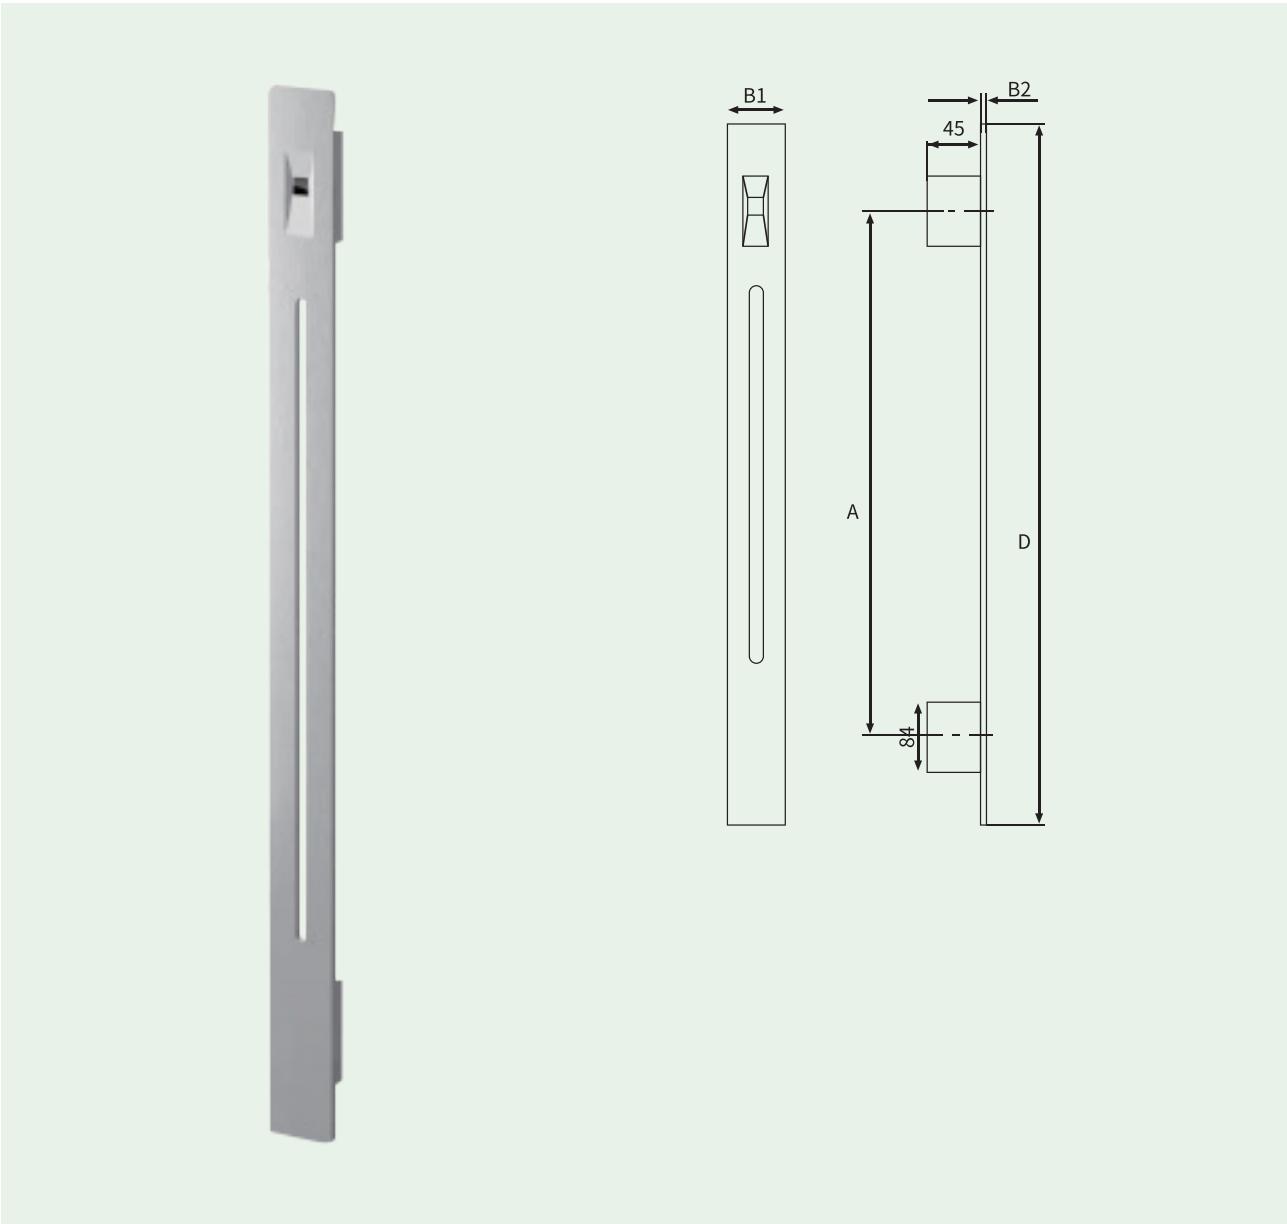


材质	表面处理
SUS304	拉丝哑光


BS-ZZFGS


A	B1	B2	D
450 650	50 50	5 5	600 800

接线说明

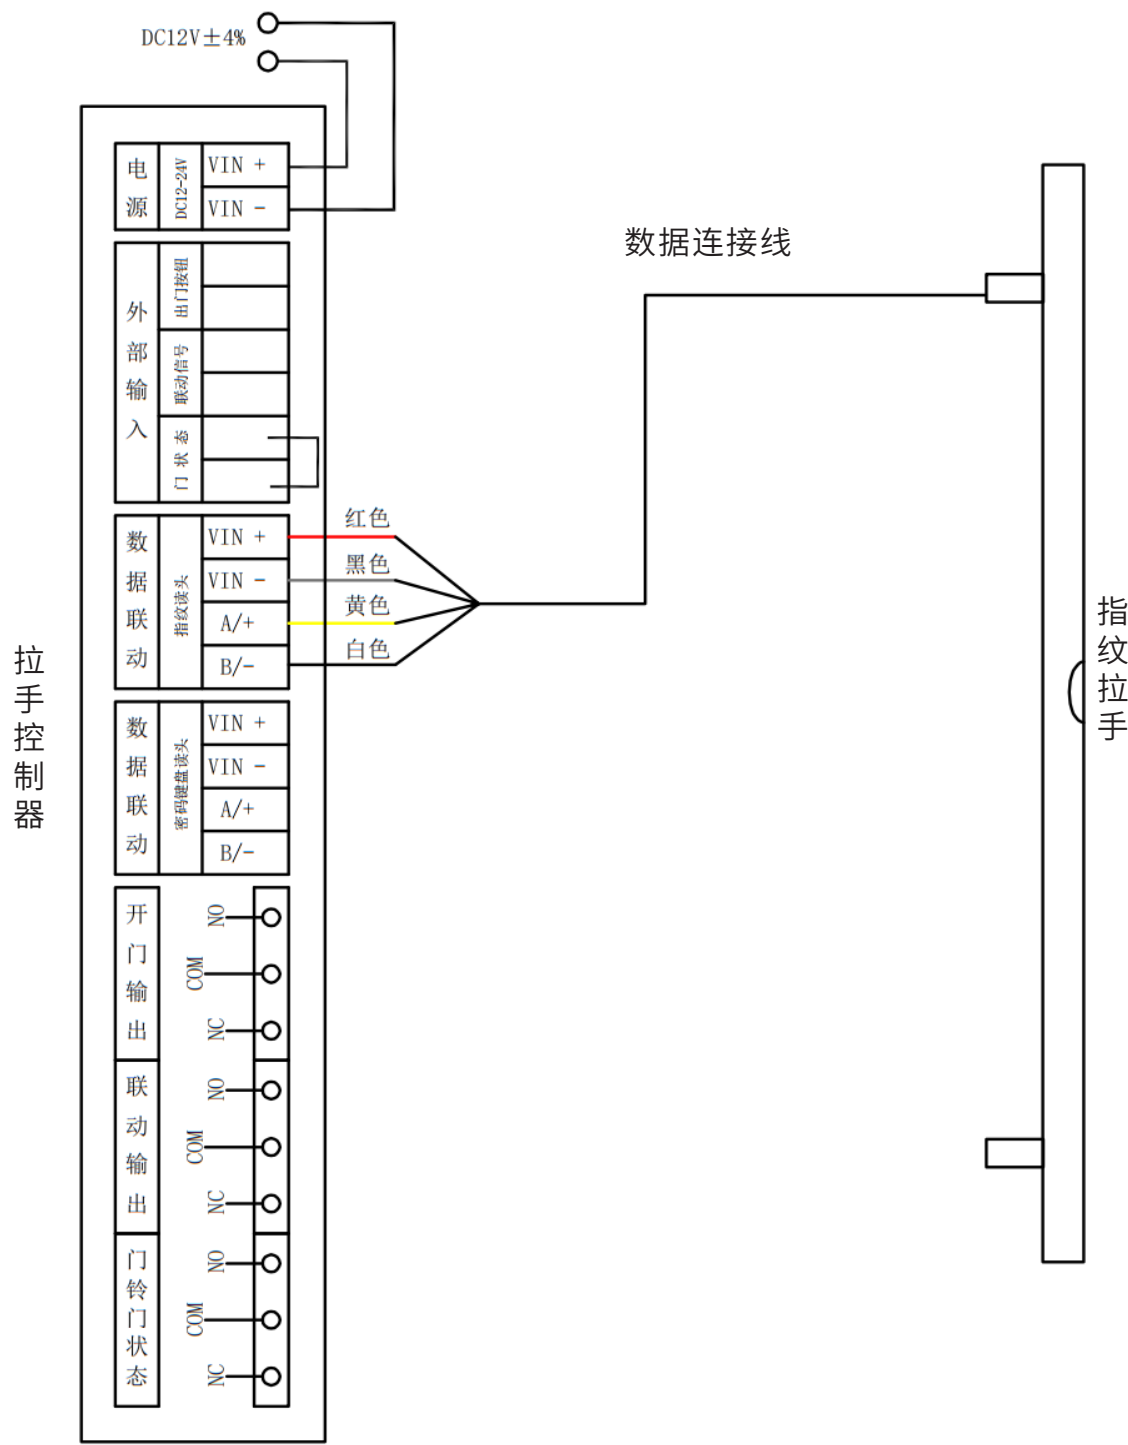

Besa
值得信赖

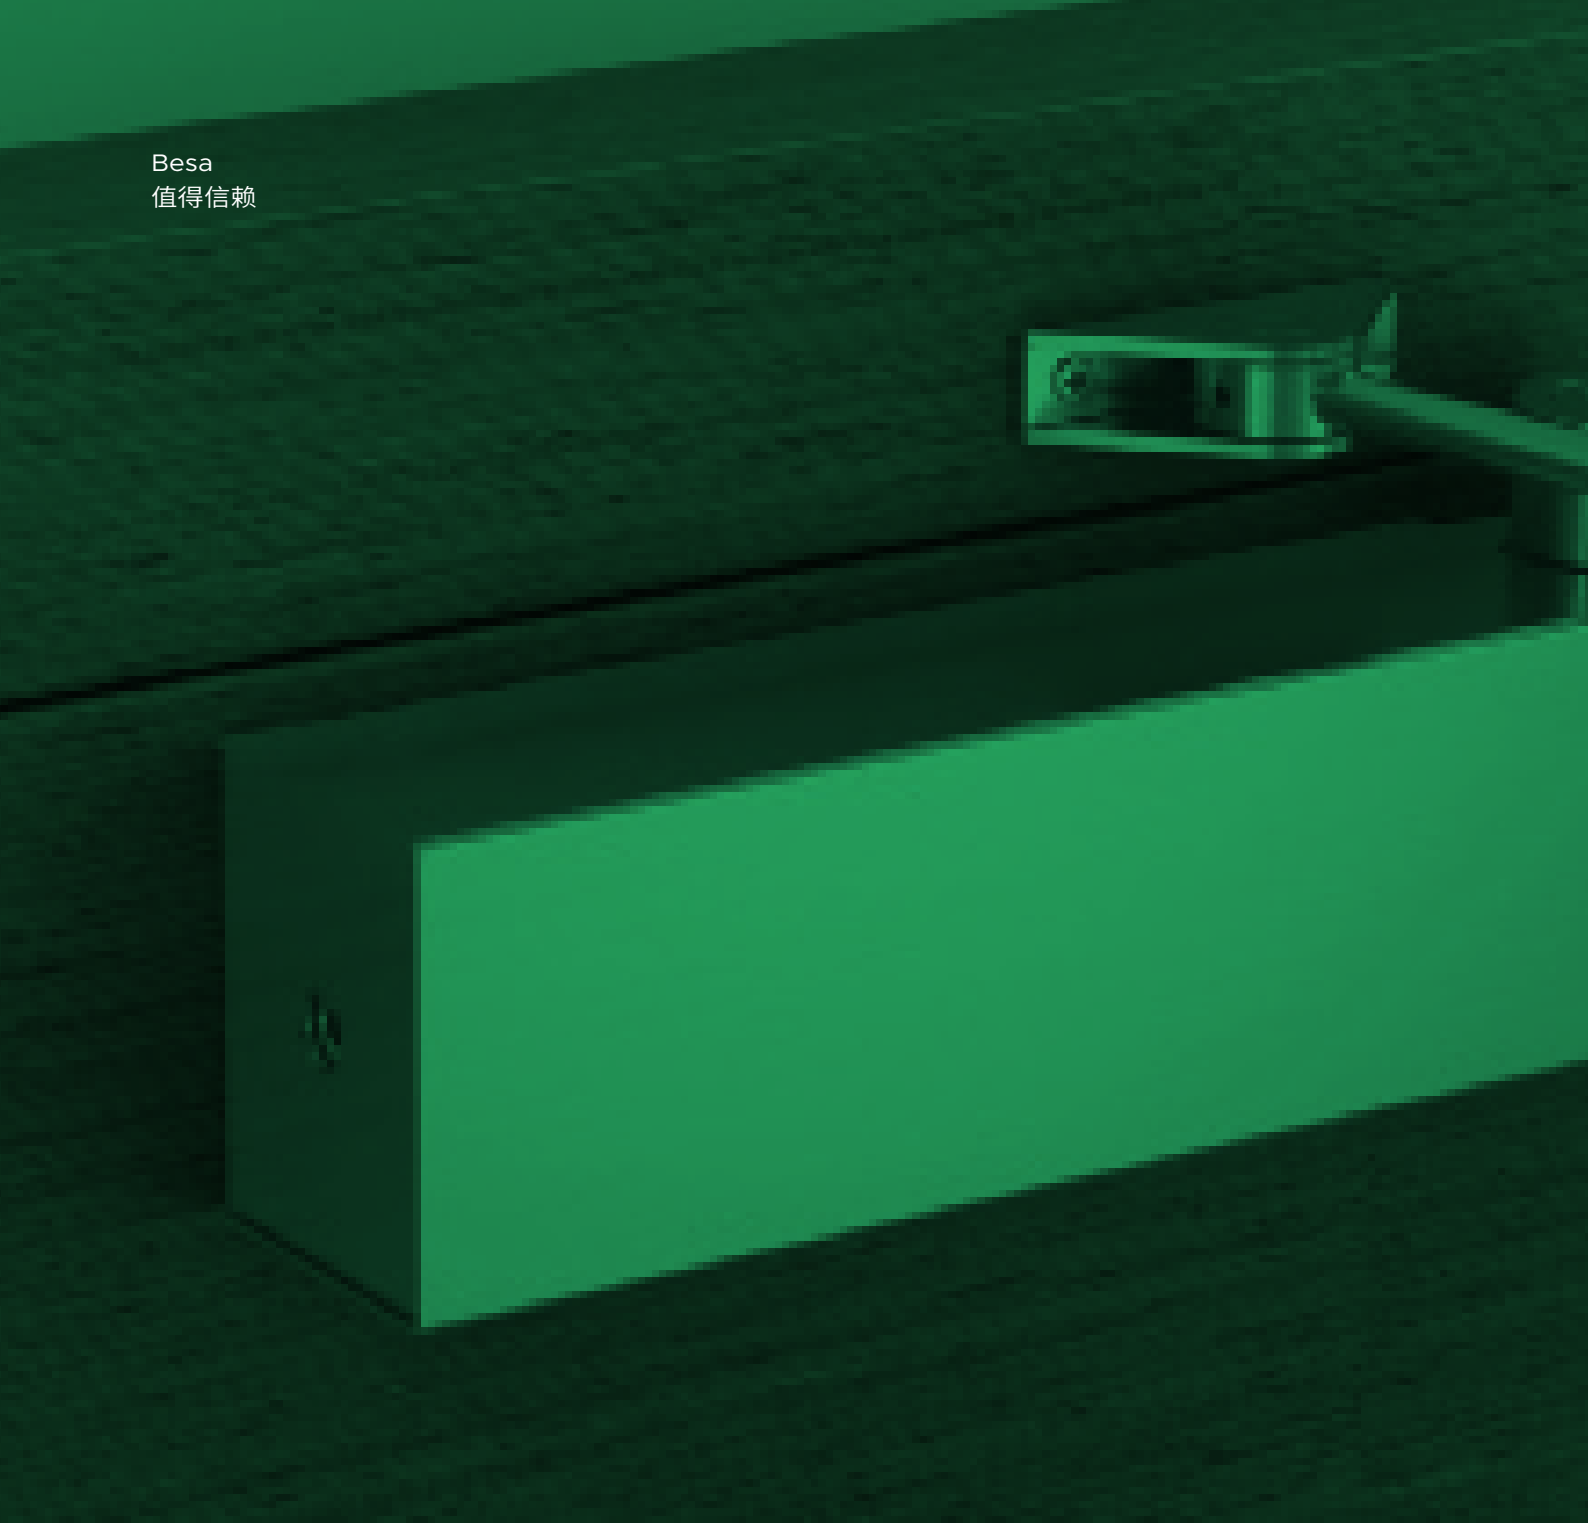

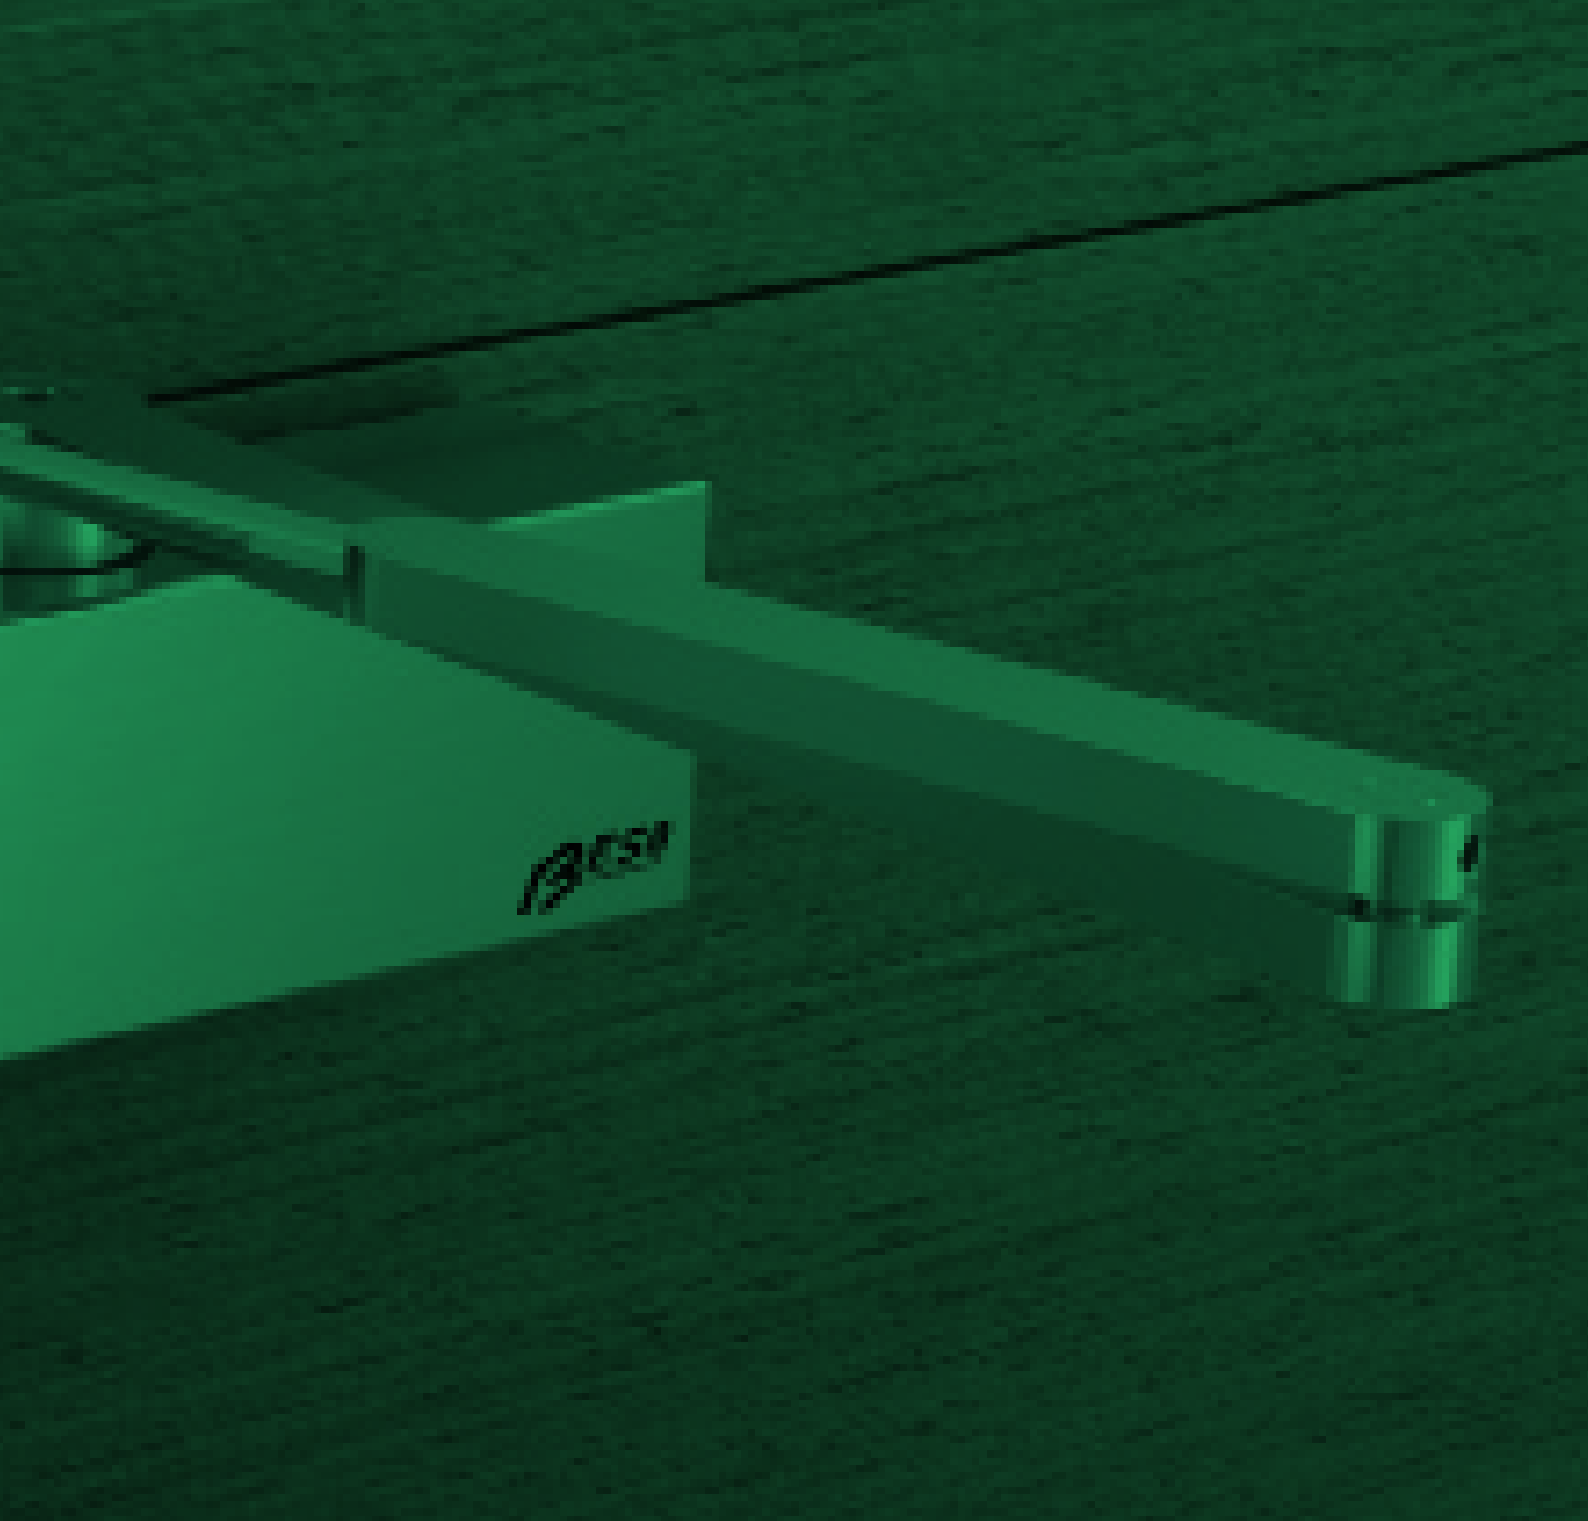

闭门器

DOOR CLOSER



明装式闭门器

BS-6200.04

喷漆颜色

- 银灰
- 古铜
- 棕色
- 黑色
- 金色
- 白色


型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	产品标准
BS 6203.04	950 mm	40-65 kg	132*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	90°	执行标准 GA93-2004



明装式闭门器

BS-6300.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	产品标准
BS-6303.04 BS-6304.04	950mm 1100mm	40-65kg 60-85kg	162*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	90°	执行标准 GA93-2004



明装式闭门器

BS-6400.04

喷漆颜色

- 银灰
- 古铜
- 棕色
- 黑色
- 金色
- 白色


型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	产品标准
BS-6404.04 BS-6405.04	1100mm 1200mm	60-85kg 80-120kg	168*24 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	115°	执行标准 GA93-2004



明装式闭门器

BS-6500.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	检测认证
BS 6503.04	950 mm	40-65 kg	166*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	180°	欧标 -CN-EN1154- 性能测试 / 美国 -UL-228- 性能测试



明装式闭门器
BS-6600.04

喷漆颜色

- 银灰
- 古铜
- 棕色
- 黑色
- 金色
- 白色


型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度
BS-6603.04 BS-6604.04 BS-6605.04	950mm 1100mm 1200mm	40-65KG 60-85KG 80-120KG	187*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	120°



明装式闭门器

BS-6700.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	检测认证
BS-6703.04 BS-6704.04 BS-6706.04	950mm 1100mm 1500mm	40-65kg 60-85kg 100-150kg	208*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	120°	美国 -UL-228- 性能测试



明装式闭门器

BS-6800.04

喷漆颜色

- 银灰
- 古铜
- 棕色
- 黑色
- 金色
- 白色


型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	检测认证	防火认证
BS 6803.04	950 mm	40-65 kg	202*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	120°	欧盟 -EN1154 -50 万次性能测试	欧盟 -EN1634- 3 小时防火认证



明装式闭门器

BS-6900.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	检测认证	防火认证
BS-6903.04 BS-6904.04	950mm 1100mm	40-65kg 60-85kg	177*50*42 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	180°	欧盟 -EN1154 -50 万次性能 测试	欧盟 -EN1634- 3 小时防火认证



明装式闭门器

BS-D2000.04

喷漆颜色

- 银灰
- 古铜
- 棕色
- 黑色
- 金色
- 白色


型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	检测认证	防火认证
BS-D2004.04 BS-D2005.04 BS-D2024.04 BS-D2025.04	1100mm 1250mm 850-1100mm 850-1250mm	60-85kg 80-120kg 25-85kg 25-100kg	276*72*40mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	180°	欧盟 -EN1154 -50 万次性能测试	欧盟 -EN1634-3 小时防火认证



明装式闭门器

BS-D3000.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	材质	表面处理	开启角度	产品标准	防火认证
BS D3036.04	950-1500 mm	60-150 kg	铝合金压铸	铝合金喷砂	180°	执行标准 EN1154	欧盟 -EN1634- 3 小时防火认证



明装式闭门器

BS-D4000.04

喷漆颜色

- 银灰
- 古铜
- 棕色
- 黑色
- 金色
- 白色


型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	防火认证	检测认证
BS-D4005.04 BS-D4006.04 BS-D4016.04	1200mm 1500mm 800-1500mm	80-120kg 100-150kg 20-150kg	230*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	120°	美国 -UL-10C-3 小时防火认证	美国 ANSI-156.4- 一 级 200 万次性能 测试 / 美国 -UL- 228- 性能测试



明装式闭门器

BS-D8000.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	机体尺寸	材质	表面处理	开启角度	防火认证	检测认证
BS D8016.04	800-1500 mm	20-150 kg	305*19 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	130°	美国 -UL-10C-3 小时防火认证	美国 ANSI-156.4- 一 级 200 万次性能 测试



明装式闭门器

BS-D9000.04

喷漆颜色

- 银灰
- 古铜
- 棕色
- 黑色
- 金色
- 白色


型号	适用门宽	适用门重	材质	表面处理	开启角度	防火认证	检测认证
BS D9016.04	800-1500 mm	65-150 kg	铸铁	铝合金喷砂	120°	美国 -UL-10C 3 小时防火认证	美国 ANSI-156.4- 一 级 200 万次性能 测试 / 美国 -UL- 228- 性能测试



隐藏式闭门器

BS-D20.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	主体尺寸	材质	表面处理	开启角度	产品标准
BS D20.04	850 mm	25-45 kg	517*28*78 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	180°	设计标准 UL-228

Besa
值得信赖



隐藏式闭门器

BS-D30.04

喷漆颜色

- 
银灰
- 
古铜
- 
棕色
- 
黑色
- 
金色
- 
白色


型号	适用门宽	适用门重	主体尺寸	材质	表面处理	开启角度	产品标准
BS D30.04	950 mm	40-65 kg	312*85*34 mm	铝合金压铸	铝合金喷砂	180°	设计标准 UL-228



隐藏式闭门器

BS-D70.04

喷漆颜色



型号	适用门宽	适用门重	材质	开启角度	产品标准
BS D70.04	850-1100 mm	20-100 kg	铸铁	120°	设计标准 EN-1154

闭门器选配配件




BS-DT02 停位臂
适用于 6500, 6800



BS-DT03 停位臂
适用于 6500, 6800, 2000




BS-6500
停位臂




BS-6900
停位臂



BS-4000 (8000)
停位臂

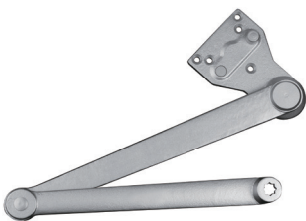

BS-4000 (8000)
重型限位臂

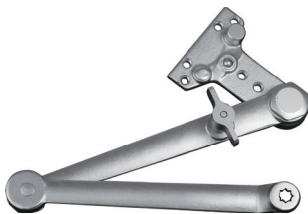


BS-4000 (8000)
重型限位、停位臂



BS-9000
停位臂



BS-9000 40
重型限位臂

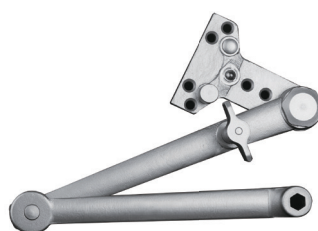

BS-9000 41
重型限位、停位臂



BS-9000 42
重型限位臂



BS-1000
平行安装板



BS-4000 (8000)
平行安装板



BS-8000
标准背板



BS-8000
垂降板




BS-9000 32A
标准背板



BS-9000 35A
垂降板




BS-6900
导轨摇臂

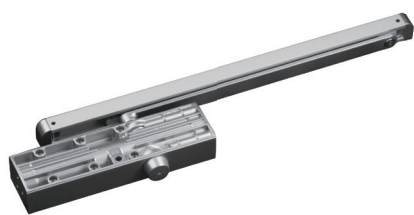

BS-2000
导轨摇臂

Besa
值得信赖

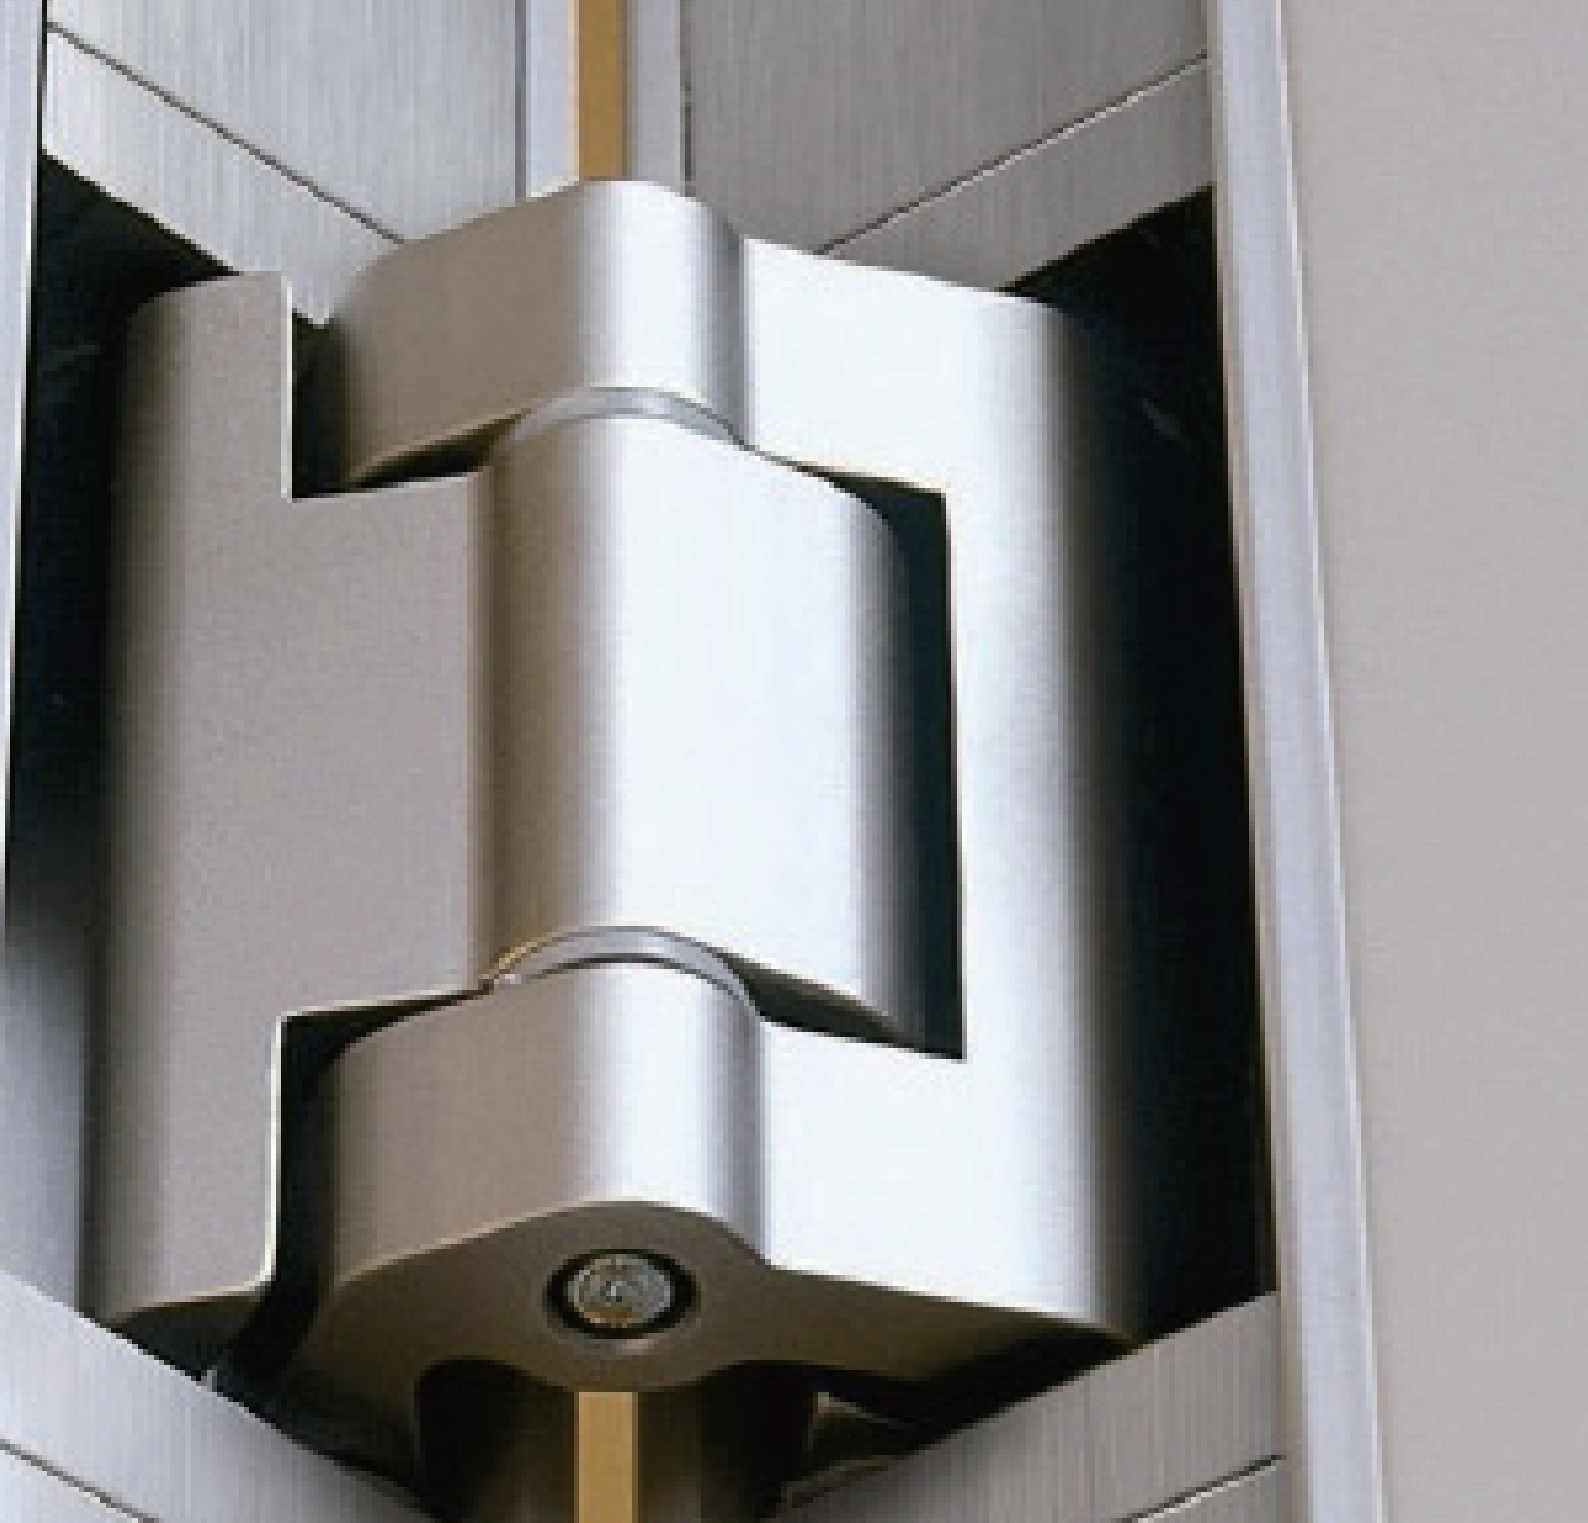


合 页

HINGS




BS5200.01.S443/10

材质	表面处理
不锈钢（316/304/201）	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸（高 x 宽 x 厚）	承重
FHP5" x4" x3.0mm	4BB/2BB
FHP5" x4" x3.5mm	4BB/2BB
FHP5" x4.5" x3.0mm	4BB/2BB
FHP5" x4.5" x3.5mm	4BB/2BB




BS5200.01.S433/10

材质	表面处理
不锈钢（316/304/201）	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸（高 x 宽 x 厚）	承重
FHP4" x3" x2.0mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x2.5mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x3.5mm	4BB/2BB




BS5200.01.S433/10

材质	表面处理
不锈钢（316/304/201）	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸（高 x 宽 x 厚）	承重
FHP4" x3.5" x2.5mm	4BB/2BB
FHP4" x3.5" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4" x3.5" x3.5mm	4BB/2BB

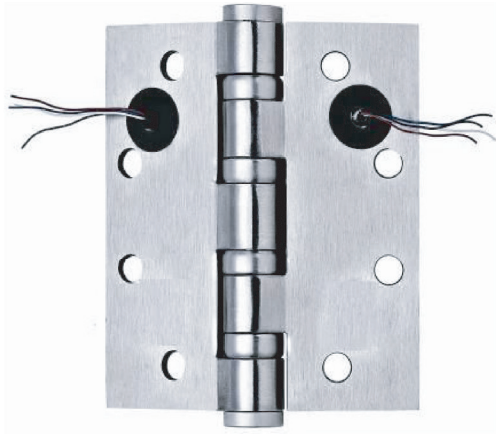


HA1-454046-SSS-E26

材质	表面处理
不锈钢 (316/304/201)	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	承重
FHP4" x3" x2.0mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x2.5mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x3.5mm	4BB/2BB

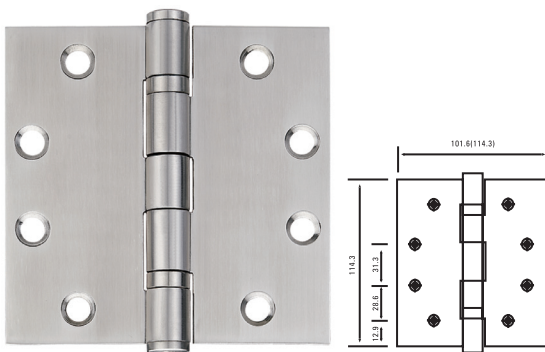


BS5200.01.C443/10

材质	表面处理
不锈钢 (316/304/201)	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	承重
FHP4.5" x4" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4.5" x4" x3.5mm	4BB/2BB
FHP4.5" x4.5" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4.5" x4.5" x3.5mm	4BB/2BB

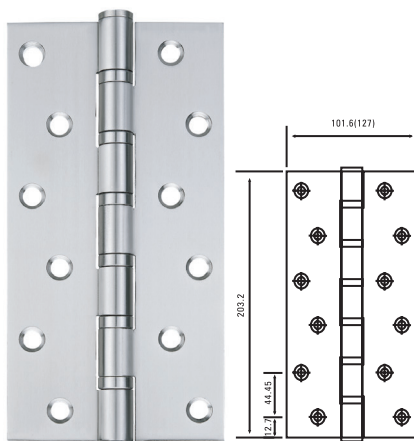


BS5200.01.S643/10

材质	表面处理
不锈钢 (316/304/201)	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	承重
FHP8" x4" x3.5mm	6BB
FHP8" x5" x4.0mm	6BB

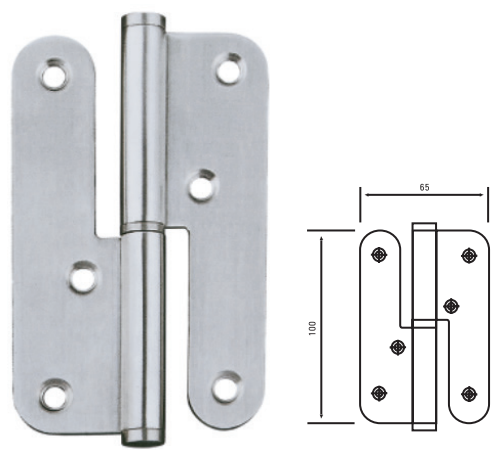


BS5500.01.143/10

材质	表面处理
不锈钢（316/304/201）	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种房门、通道门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸（高 x 宽 x 厚）	承重
FHP100" x65" x2.5mm	1BB
FHP100" x65" x3.0mm	1BB

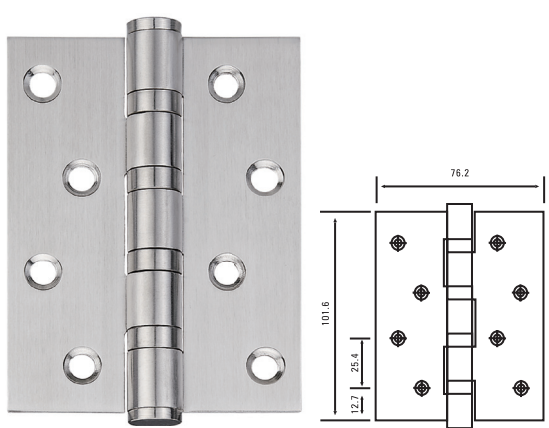

BS5200.01.S433/10


材质	表面处理
不锈钢（316/304/201）	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸（高 x 宽 x 厚）	承重
FHP4" x3" x2.0mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x2.5mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4" x3" x3.5mm	4BB/2BB

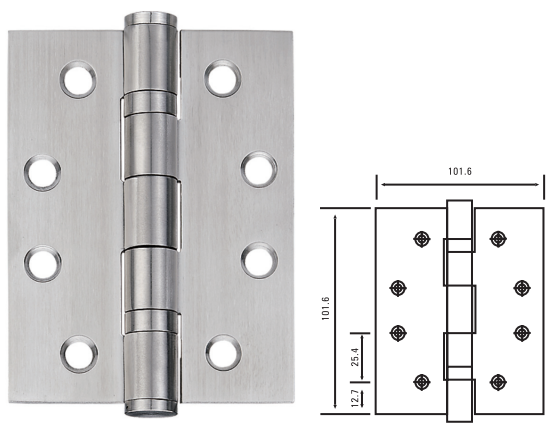


BS5200.01.C433/10

材质	表面处理
不锈钢（316/304/201）	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸（高 x 宽 x 厚）	承重
FHP4" x4" x2.5mm	4BB/2BB
FHP4" x4" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4" x4" x3.5mm	4BB/2BB

BS5200.01.C443/R5

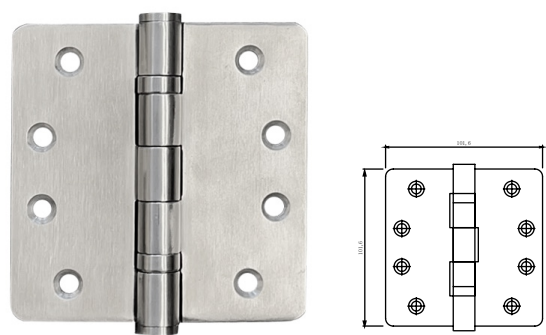


材质	表面处理
不锈钢 (316/304/201)	SS/PSS/AB/AC/PVD
适用于	特点
各种木门、房门	开关灵活、无噪音、寿命长
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	承重
FHP4.5" x4" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4.5" x4" x3.5mm	4BB/2BB
FHP4.5" x4.5" x3.0mm	4BB/2BB
FHP4.5" x4.5" x3.5mm	4BB/2BB

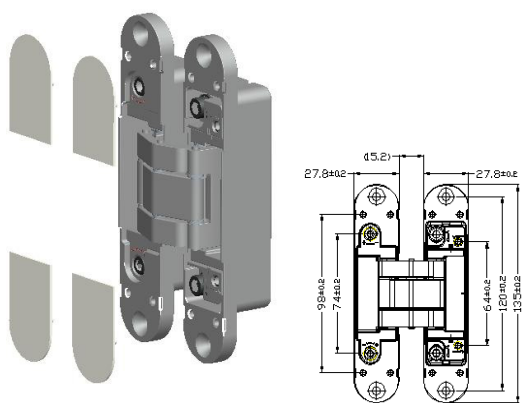


BS60

材质	表面处理		
特种锌合金	哑光铬 / 哑光镍 / 亮铬 / 拉丝金 / 亮金		
适用于	特点		
木质门、平开门	隐藏安装方式、开关灵活、无噪音、寿命长		
2 个合页最大承重	最小厚度	最大宽度	最大高度
60kg	38mm	1000mm	2400mm

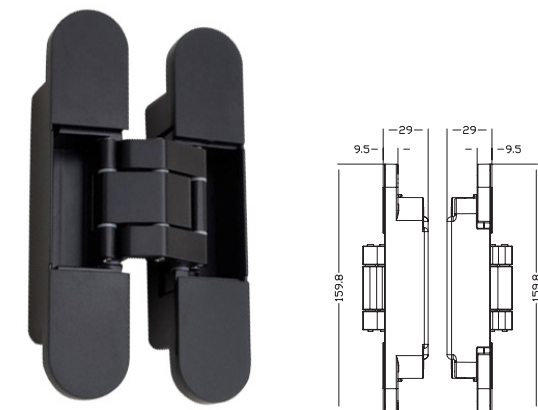



BS80

材质	表面处理		
特种锌合金	哑光镀铬 / 哑光镀镍 / 电泳黑		
适用于	特点		
木质门、平开门	隐藏安装方式、开关灵活、无噪音、寿命长		
2 个合页最大承重	最小厚度	最大宽度	最大高度
80kg	48mm	1000mm	2100mm



BS100

材质		表面处理	
特种锌合金		哑光镀铬 / 哑光镀镍 / 电泳黑	
适用于		特点	
木质门、平开门		隐藏安装方式、开关灵活、无噪音、寿命长	
2 个合页最大承重	最小厚度	最大宽度	最大高度
100kg	60mm	1000mm	2100mm

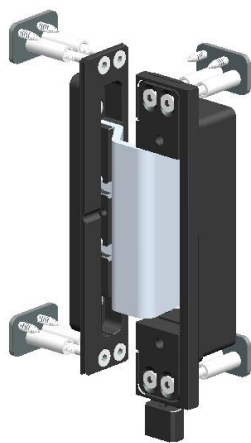

BS150

材质		表面处理	
铝		哑光镀铬 / 哑光镀镍 / 电泳黑	
适用于		特点	
铝型材门		隐藏安装方式、方便安装及调节	
2 个合页最大承重	最小厚度	最大宽度	
150kg	60mm	1200mm	


Besa
值得信赖






执手

HANDLE

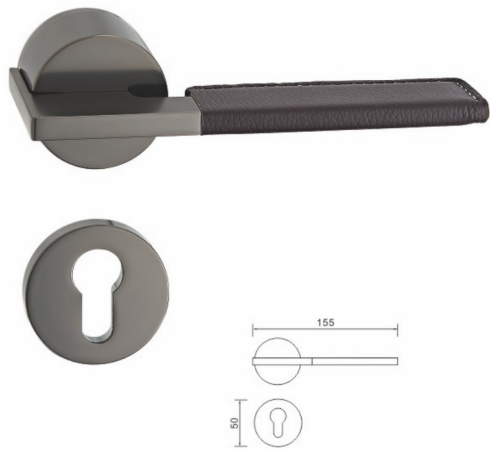

BS-9902 DBN/ 棕皮

材质	表面处理
锌合金	黑镍 / 棕皮
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

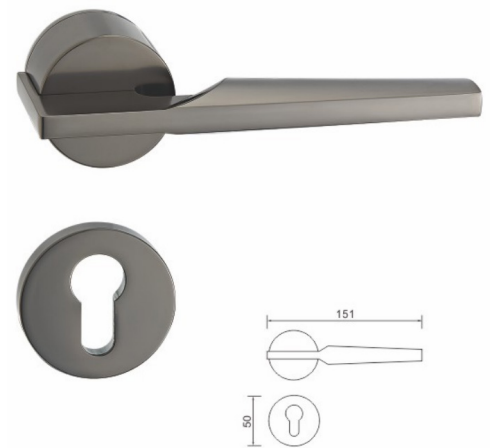


BS-9910 DBN

材质	表面处理
锌合金	黑镍
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-9906 BS/BL

材质	表面处理
锌合金	黑镍拉丝 / 哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-988 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-933 BS

材质	表面处理
锌合金	黑镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-928 PVD

材质	表面处理
锌合金	镀金
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

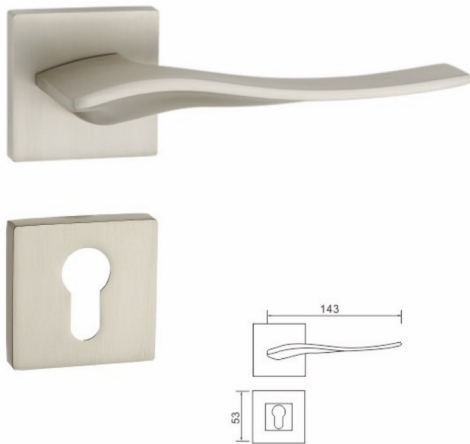


BS-921 DSN

材质	表面处理
锌合金	哑光镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

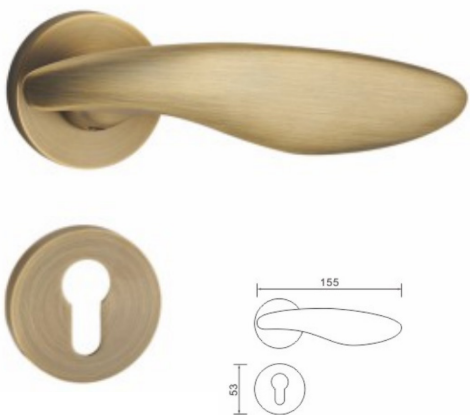


BS-2007 COF

材质	表面处理
锌合金	黑镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

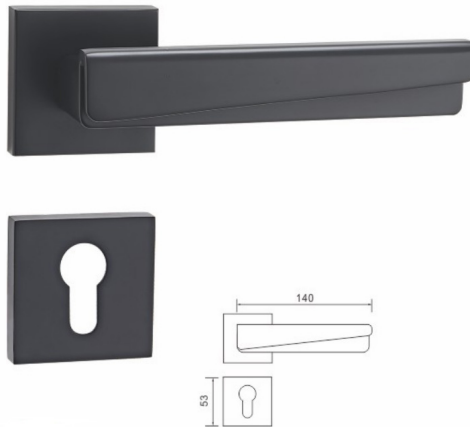


BS-2002 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

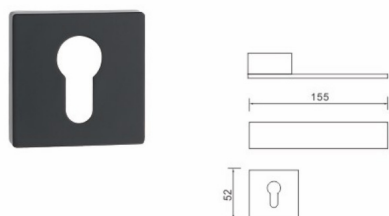


BS-9920 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

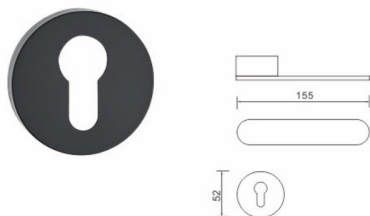

BS-9919 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

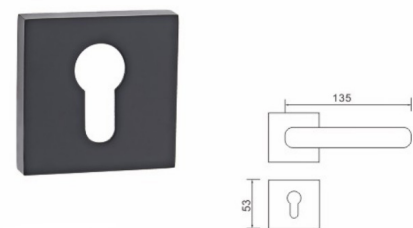


BS-9924 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-9918 BS

材质	表面处理
锌合金	黑镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

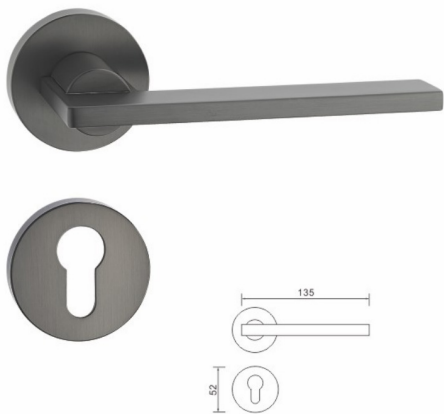


BS-9911 BS

材质	表面处理
锌合金	黑镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

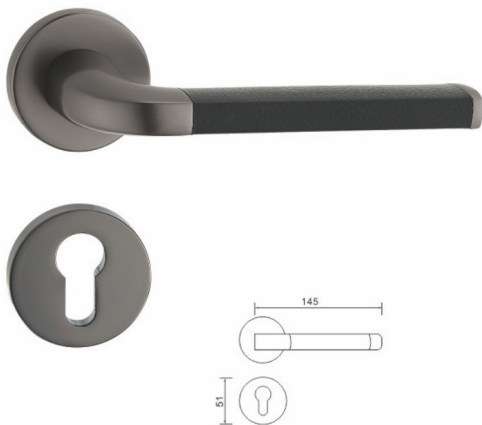


BS-9915 DBN/ 棕皮

材质	表面处理
锌合金	黑镍 / 棕皮
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-908 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-918 BS

材质	表面处理
锌合金	黑镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008



BS-992 COF

材质	表面处理
锌合金	黄古铜
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

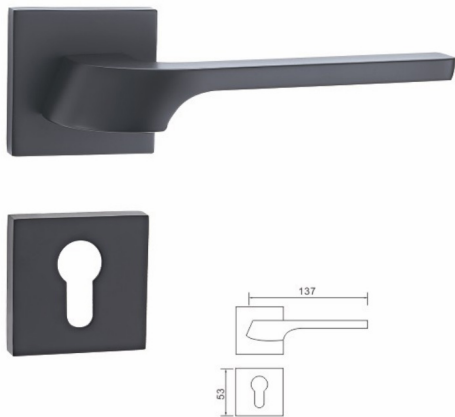

BS-938 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008



BS-559 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008



BS-592 SN

材质	表面处理
锌合金	镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-749 PVD

材质	表面处理
锌合金	镀金
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS-979 BL

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

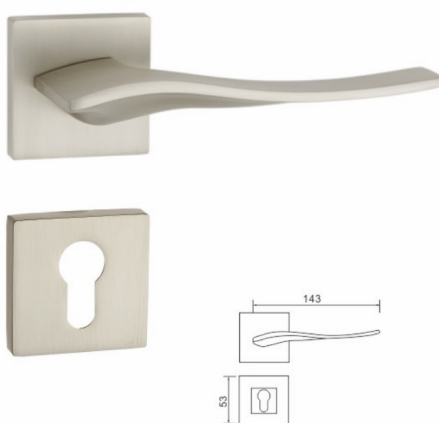


BS-921 DSN

材质	表面处理
锌合金	哑光镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

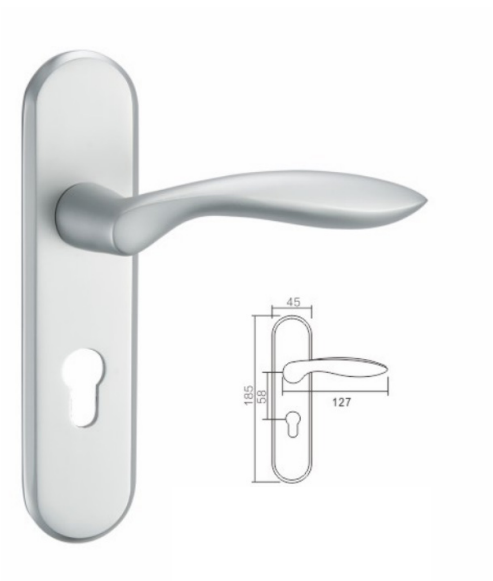

BS5801-117 OX

材质	表面处理	选配锁体
氧化铝	铝氧化砂白	5845

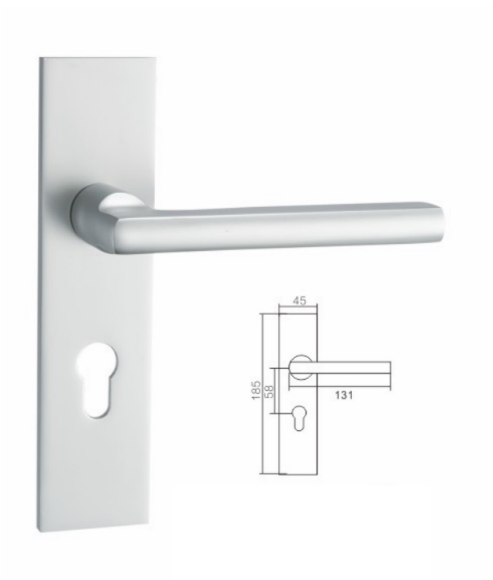


BS5803-114 OX

材质	表面处理	选配锁体
氧化铝	铝氧化砂白	5845



BS5801-109 SS/PSS

材质	表面处理	适用门厚	选配锁体	适用范围	适用标准
304 不锈钢	不锈钢拉丝	35-50mm	5845	户外门、大门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

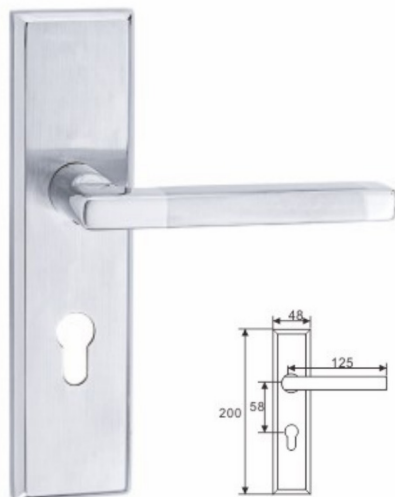


BS5805-108 SS/PSS

材质	表面处理	选配锁体
304 不锈钢	不锈钢拉丝	5845




BS1909.02

材质	表面处理
锌合金	哑黑 / 镀铬
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008




BS1987.02

材质	表面处理
锌合金	哑黑
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

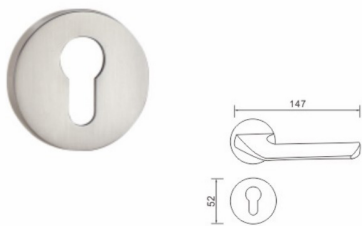


BS1917.02

材质	表面处理
锌合金	哑光镍拉丝
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

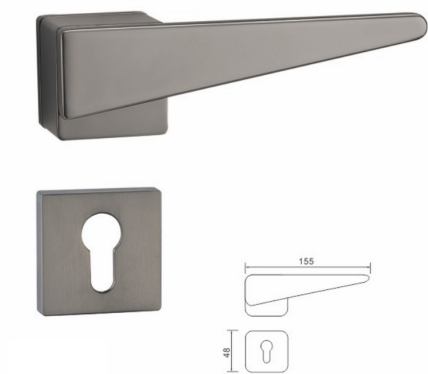

BS1905.02

材质	表面处理
锌合金	黑镍
适用门厚	选配锁体
38-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
户外门、大门、别墅门、房门	QB/T2474-2000 GB21556-2008

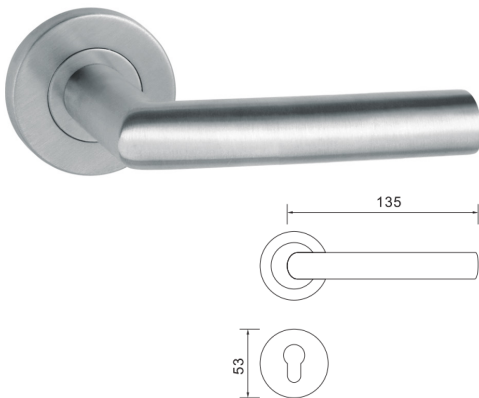

BS1100.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试




BS1102.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试




BS1103.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

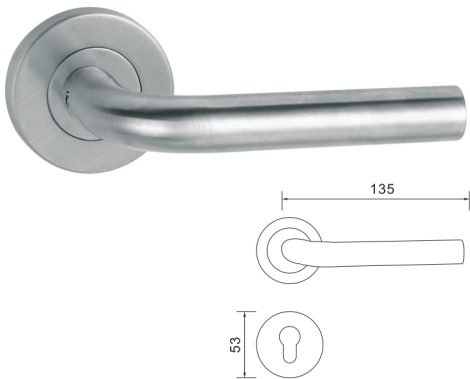


BS1108.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

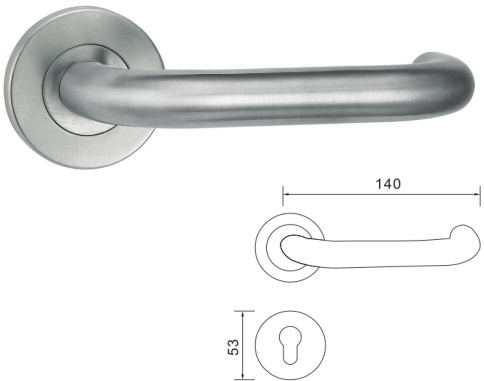


BS1109.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

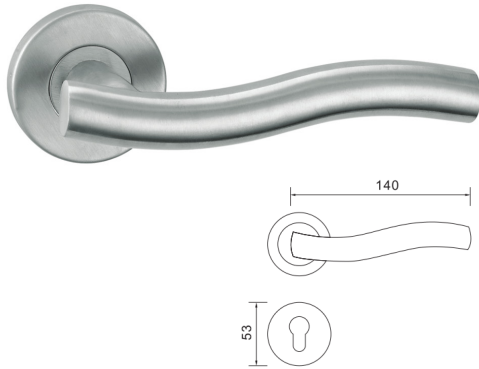


BS1118.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

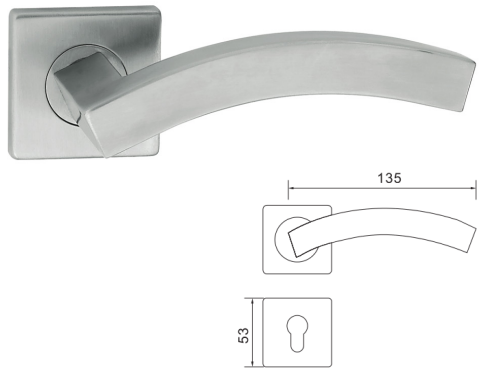


BS1113.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

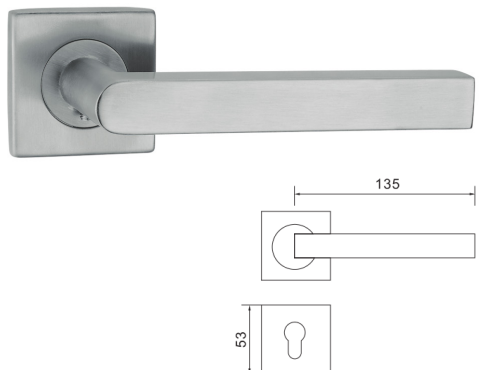


BS1117.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

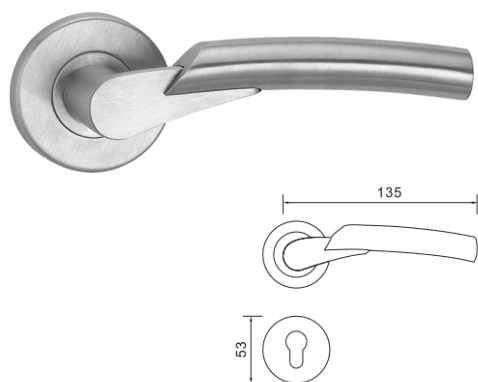


BS1139.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

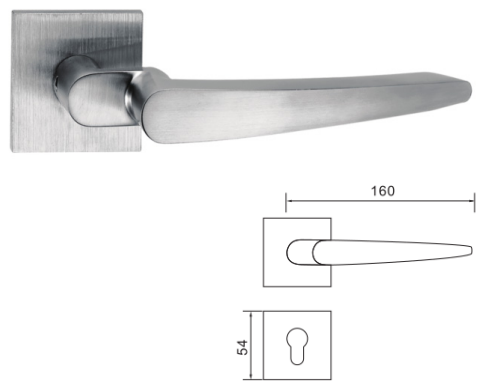


BS1487.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

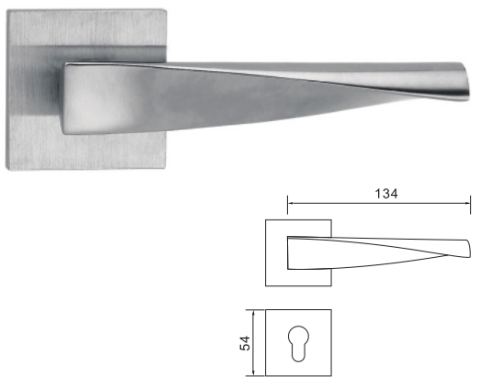


BS1488.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

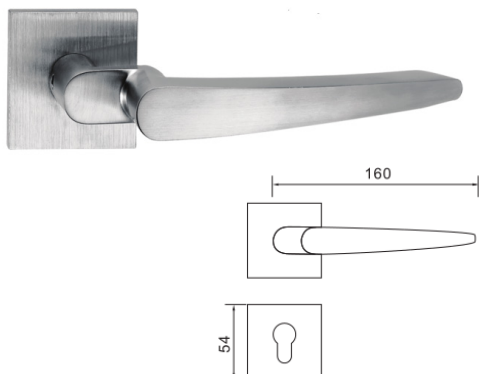


BS1487.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	SS/PSS/PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
木门、型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

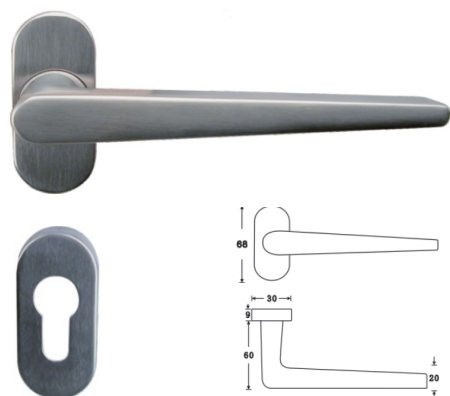


BS1237.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

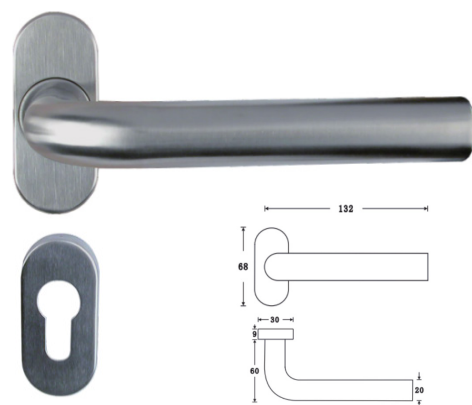


BS1266.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 抛光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

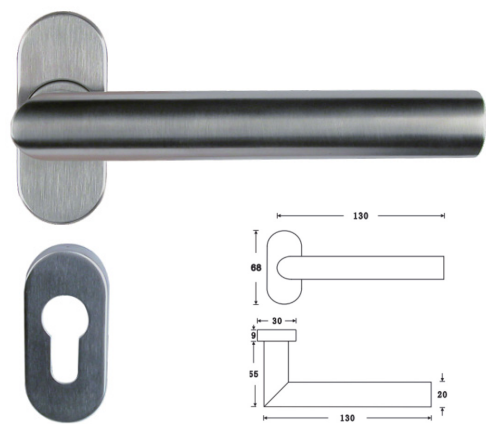


BS1267.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

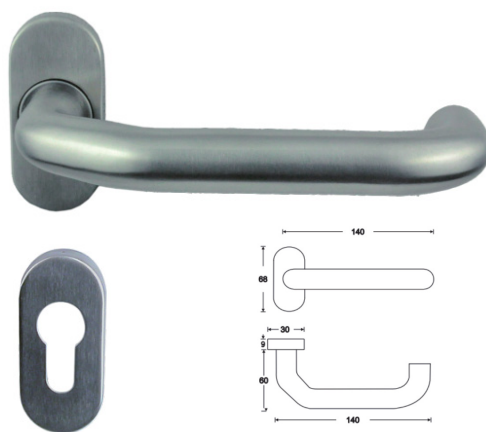


BS1269.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

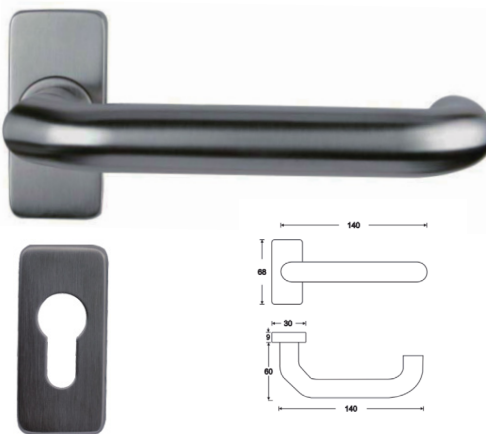


BS1369.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

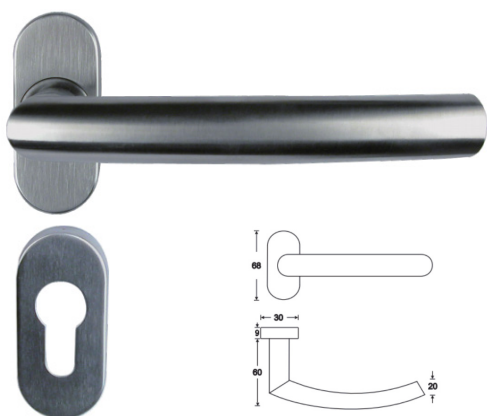


BS1275.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

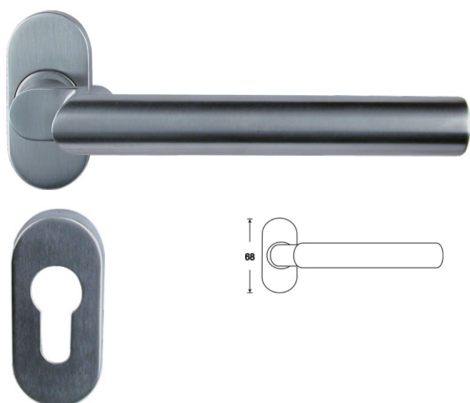


BS1267FN.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

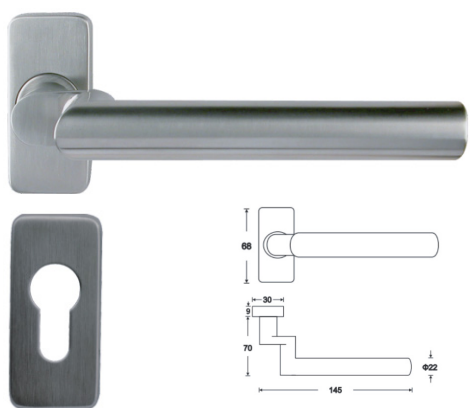


BS1367FN.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

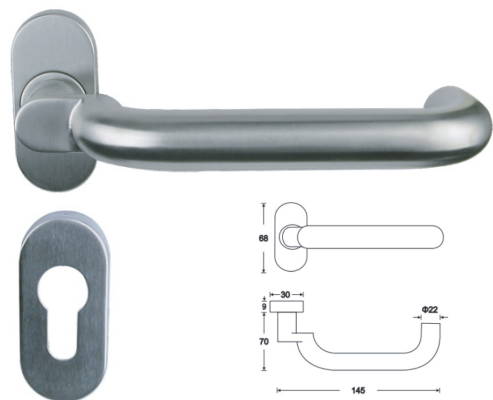


BS1268FN.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

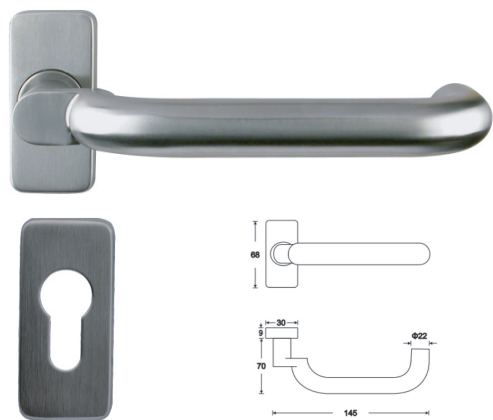


BS1368FN.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

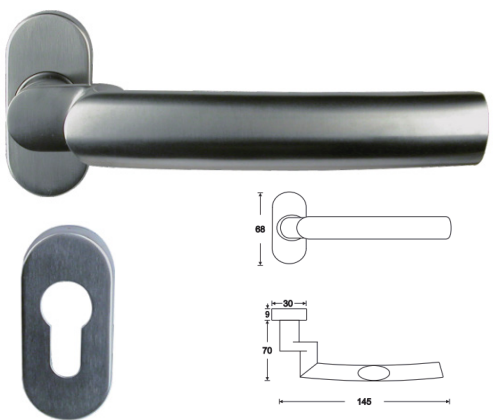


BS1273FN.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

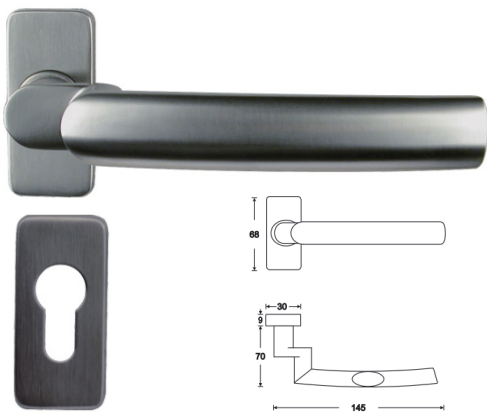


BS1373FN.01.8/10

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

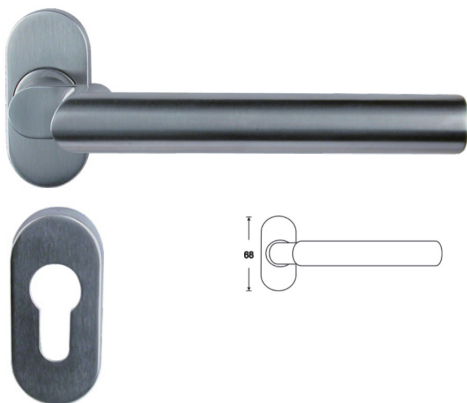

11111


材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试

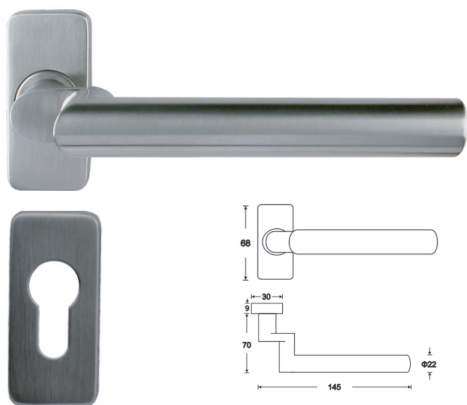

1111

材质	表面处理
304/316 不锈钢	拉丝哑光 / 镜光 / PVD
适用门厚	选配锁体
32-50mm	8550/7255
适用范围	适用标准
型材门	循环测试 200000 次 1906 年批准测试



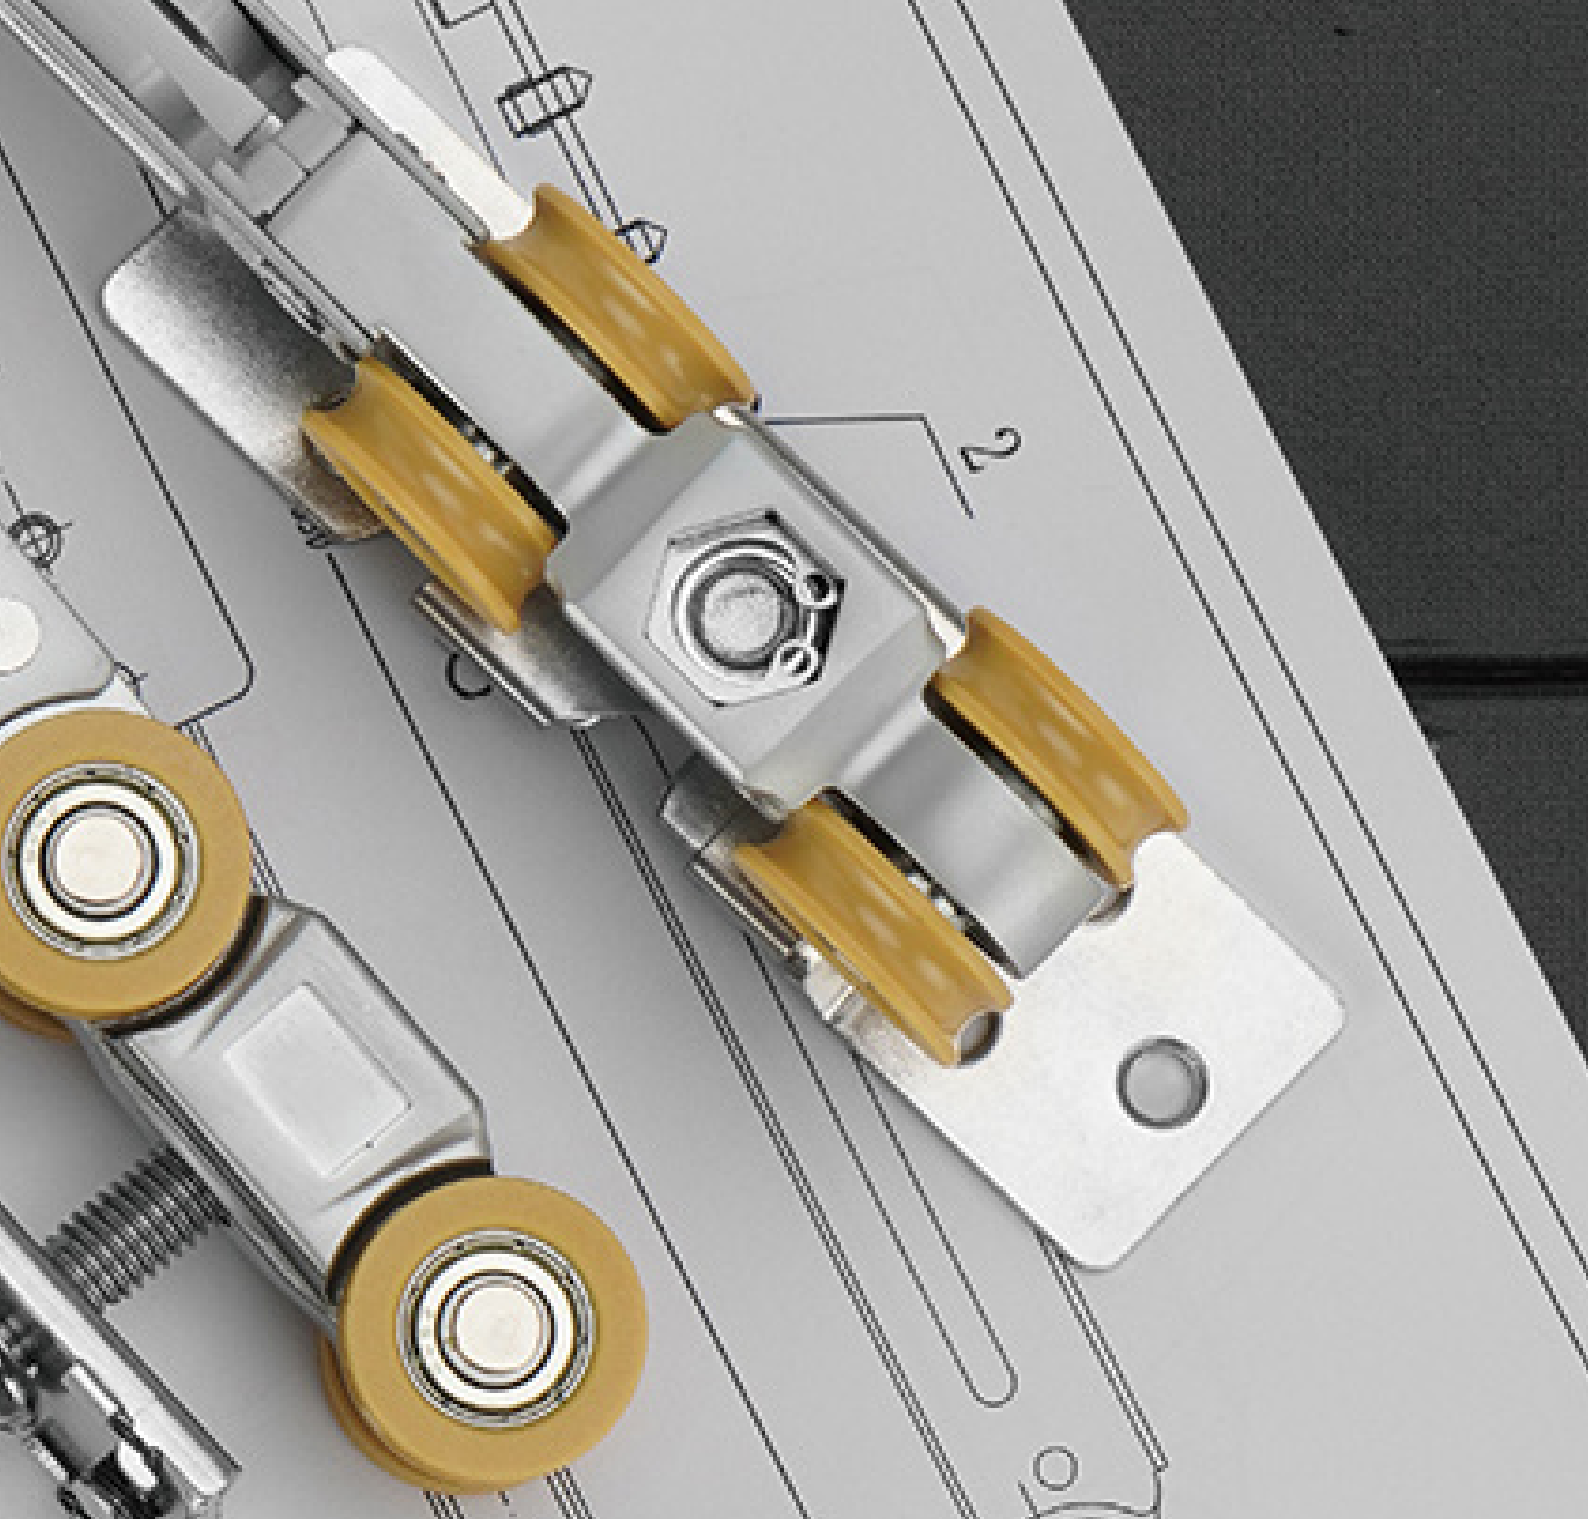

移门配件

DOOR-SHIFTING FITTINGS

80KG 木质门双向 A 型缓冲吊轮 MHM03-080S

100KG 木质门双向 A 型缓冲吊轮 MHM05-100S

适用范围
1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲木质推拉门 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性
1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质	执行标准
吊体：Zn 滑轮：POM 挂具：SU304	QB/T4597-2013 BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
70kg-90kg MHM03-080S 90kg-110kg MHM05-100S	≥ 33mm	≥ 750mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件

			
B 型挂具	A 型导向	F 型吊轨	A 型导轨

选配部件

		
A 型挂具	C 型挂具	C 型吊轨

80KG 玻璃门双向 C 型缓冲吊轮 MHB18-080S

100KG 玻璃门双向 C 型缓冲吊轮 MHB19-100S

适用范围
1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲玻璃推拉门 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性
1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质	执行标准
吊体：Zn 滑轮：POM 挂具：A1	QB/T4597-2013 BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
70kg-90kg MHB18-080S	10mm-12mm	≥ 550mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次
90kg-110kg MHB19-100S					

标配部件



E 型挂具



导向器



F 型吊轨

选配部件



C 型吊轨

80KG 铝框门双向 C 型缓冲吊轮 MHL18-080S

100KG 铝框门双向 C 型缓冲吊轮 MHL19-100S

适用范围

- 1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲铝框推拉门
- 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性

- 1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能
- 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质

吊体：Zn
滑轮：POM
挂具：A1

执行标准

QB/T4597-2013
BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
70kg-90kg MHL18-080S 90kg-110kg MHL18-100S	≥ 33mm	≥ 550mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件



F 型挂具



C 型导向



F 型吊轨

选配部件



C 型吊轨

120KG 木质门双向 A 型缓冲吊轮 MHM07-120S

适用范围

- 1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲木质推拉门
- 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性

- 1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能
- 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质

吊体：Zn
滑轮：PA66+30%GF
挂具：SUS304

执行标准

QB/T4597-2013
BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
110kg-130kg	≥ 33mm	≥ 850mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件



B 型挂具



A 型导向



F 型吊轨



A 型导轨

选配部件



A 型挂具



C 型挂具



E 型吊轨

120KG 木质门单向 A 型缓冲吊轮

MHM08-120D

适用范围

- 1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲木质推拉门
- 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性

- 1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能
- 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质

吊体: Zn
滑轮: PA66+30%GF
挂具: SUS304

执行标准

QB/T4597-2013
BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
110kg-130kg	≥ 33mm	≥ 540mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件



B 型挂具



A 型导向



定位器



F 型吊轨

选配部件



A 型挂具



C 型挂具



E 型吊轨

120KG 玻璃门双向 A 型缓冲吊轮

MHB07-120S

适用范围

- 1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲玻璃推拉门
- 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性

- 1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能
- 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质

吊体：Zn
滑轮：PA66+30%GF
挂具：A1

执行标准

QB/T4597-2013
BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
110kg-130kg	10mm-12mm	≥ 850mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件



E 型挂具



导向器



F 型吊轨

选配部件



E 型吊轨

120KG 玻璃门单向 A 型缓冲吊轮

MHB08-120D

适用范围

1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲玻璃推拉门
2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性

1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能
2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质

吊体: Zn
滑轮: PA66+30%GF
挂具: A1

执行标准

QB/T4597-2013
BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
110kg-130kg	10mm-12mm	≥ 540mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件



E 型挂具



导向器



定位器



F 型吊轨

选配部件



E 型吊轨

120KG 铝框门双向 A 型缓冲吊轮 MHL07-120S

适用范围

- 1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲铝框推拉门
- 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性

- 1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能
- 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质

吊体：Zn
滑轮：PA66+30%GF
挂具：A1

执行标准

QB/T4597-2013
BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
110kg-130kg	≥ 33mm	≥ 850mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件



F 型挂具



C 型导向



F 型吊轨

选配部件



E 型吊轨

120KG 铝框门单向 A 型缓冲吊轮

MHLO8-120D

适用范围

- 1. 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的缓冲铝框推拉门
- 2. 适用于单扇或多扇推拉门

功能特性

- 1. 手动推拉功能、两边缓冲功能、高低调节功能
- 2. 安装方便、运行顺畅、平稳、静音、使用寿命长

主要材质

吊体：Zn
滑轮：PA66+30%GF
挂具：A1

执行标准

QB/T4597-2013
BSEN1527-2013



承重范围	适用门厚	适用门宽	高度调节	噪音分贝	产品寿命
110kg-130kg	≥ 33mm	≥ 540mm	±2.5mm	≤ 35dB	≤ 10 万次

标配部件



F 型挂具



C 型导向



F 型吊轨

选配部件



E 型吊轨