


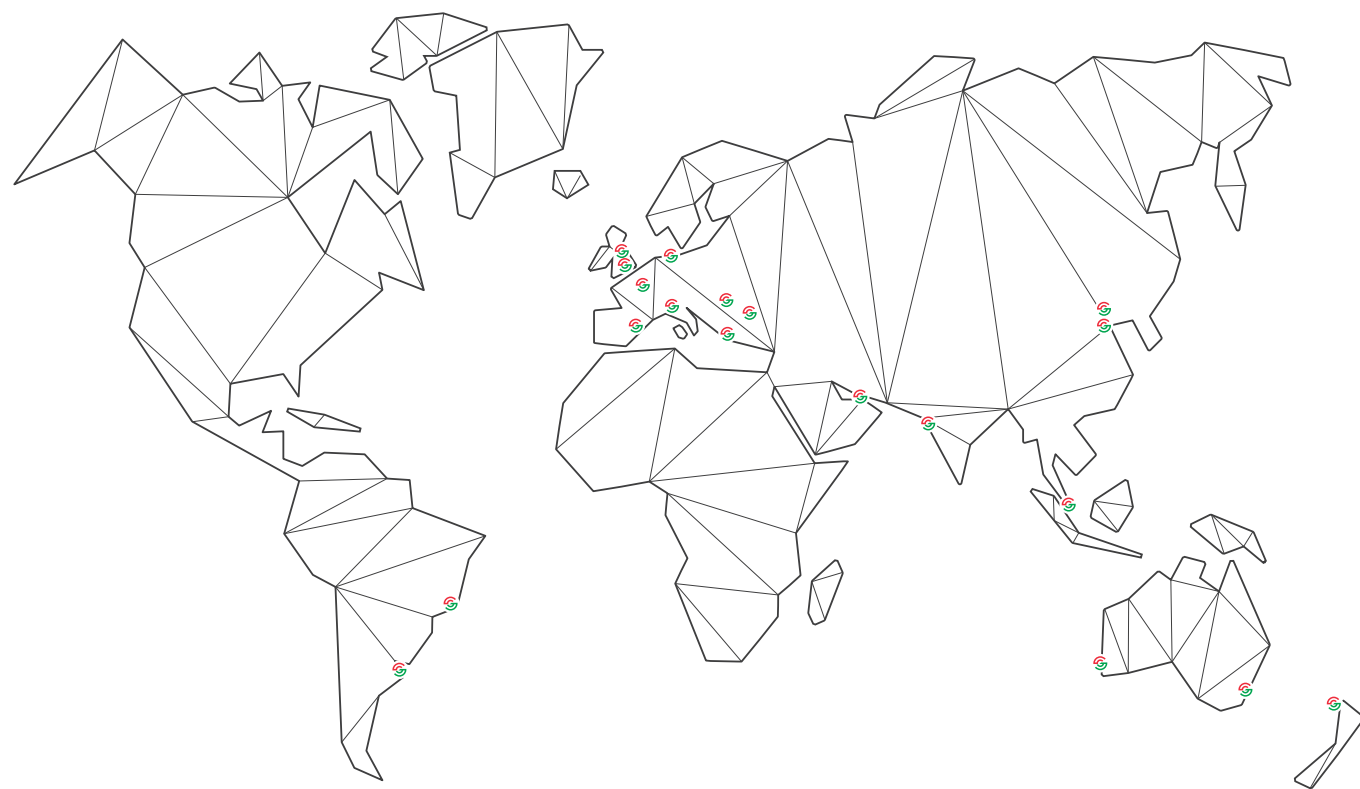

吉斯五金(北京)有限公司
北京市朝阳区广渠东路3号中水电大厦8层810-815室 邮编: 100124
Giesse Hardware (Beijing) Co. Ltd
Room 810-815, F8, CWE Building, No. 3, Guangqu East Road, Chaoyang District, 100124 Beijing – P.R. China
Tel: +86-10-50952465/6/7/8/9 Fax: +86-10-50952470 email: info.cn@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com.cn 

吉斯产品图册

GIESSE GENERAL PRODUCT CATALOGUE



	01	平开下悬技术特性
NP ULTRA无底座执手	03	
	05	NP ULTRA 7 NP SUPRA 7 无底座通用型执手
C.H.I.C Concealed Tilt&Turn 隐藏式平开下悬	07	
	11	平开下悬拨叉执手
平开下悬方轴执手	13	
	15	平开下悬
隐藏式平开下悬	17	
	19	LOGICA下悬平开
异型平开下悬窗	21	
	23	铝木复合平开下悬
内平开	25	
	27	外平开

	31	OS安全开启
ULK ARM GROUP	33	
	35	幕墙多点锁
平推	39	
	41	推拉
提升推拉门	43	
	45	高保安阳台门
折叠门	49	
	51	单扇平开门
双扇平开门	55	
	57	逃生门
附录	59	

施莱格尔吉斯 创质未来 MADE FOR THE FUTURE

SchlegelGiesse-自2016年开始,英国**Schlegel**和意大利**Giesse**合并为施莱格尔吉斯。施莱格尔吉斯属于**Tyman**集团,在伦敦股票交易市场上市,**Tyman**集团是专注于建筑外围五金行业的全球市场重要参与者之一,在门窗行业高端解决方案领域中担任重要角色,施莱格尔国际与姊妹公司**ERA** (英国)及**AmesburyTruth** (美国)携手并进,所服务的客户遍及全球。

Schlegel品牌的密封条适用于铝合金、塑料及木质门窗,凭借近**50**年在全球范围内设计和制造优质门窗密封产品方面的经验,施莱格尔已成为行业发泡类、毛条和挤出类密封件的优质供应商。

Giesse半个世纪以来,一直雄踞世界门窗幕墙行业的重要地位,我们以丰富的经验和创新的专业精神,提供**360°**的全线产品与服务。

Giesse,不仅是五金,还是门窗系统,解决方案。



Quality 质量

Innovation 创新

Design 设计

QID理念

三个衡量卓越的尺度

三个决定客户满意度的要素



欧盟认证品质

CE认证是欧盟现行的强制性市场准入标准,已被全球广泛认可,安全是**CE**认证的主要标准。

GIESSE拥有强大的研发团队,长期以来一直致力于提高门窗幕墙五金产品的安全性能,同时也为解决五金产品的环保性做出巨大贡献,并参与了欧洲多项门窗五金行业标准的制定。

GIESSE在保障安全的前提下,同时为客户提供了多种开启锁闭系统方案,以满足当今市场多元化的需求。此外,可根据客户的需求提供个性化的解决方案,从而提高门窗的各项指标,提升客户的市场竞争力,使我们的客户成为与欧洲同步的具有国际标准的企业。



遍布全球的成功案例

GIESSE遍布世界的用户和众多工程实例,成为**GIESSE**不断为建筑设计师开发商提供新选择、新方案的强有力例证。

可靠与耐久

GIESSE产品通过了欧盟一系列严苛的实验检测以及世界各地建筑的实际考验。

产品系列丰富

GIESSE的产品可以满足各种开启方式,根据市场对性能和安全的需求为客户提供科学和全面的解决方案。

不断创新的理念

GIESSE不断研发和设计的产品种类受到国际专利法的保护,技术水平始终保持领先。

简便的模块化安装

GIESSE的产品从生产到包装的模块化设计充分考虑到门窗生产商的诉求与习惯,有效地提高了的生产效率。

浪漫的亚平宁风情

GIESSE的产品设计根植于以豪华、壮丽的券洞式造型和热情奔放的性格为代表的亚平宁半岛风情红色沃土之中孕育出具有艺术美感和实用价值的工业产品。



根据 ISO9001:2000 标准
由 CERMET 颁发



根据 EN1935:2002 产品标准
由 PIV-Prufinstitut 协会颁发



根据 RAL-RG 607/3 规定
由 Gütegemeinschaft Schlösser and
Beschläge 颁发



根据 ISO9001:2008 &
ISO14001:200 由TüV颁发


GSG International S.p.A.
environmental management system
certificate
N. 50 100 8502



为保护市场不受伪劣产品侵犯
根据 1992 年俄罗斯政府规定
由 GOSSTROY OF RUSSIA 颁发



由中国国家建筑工程质量监督
检测中心颁发

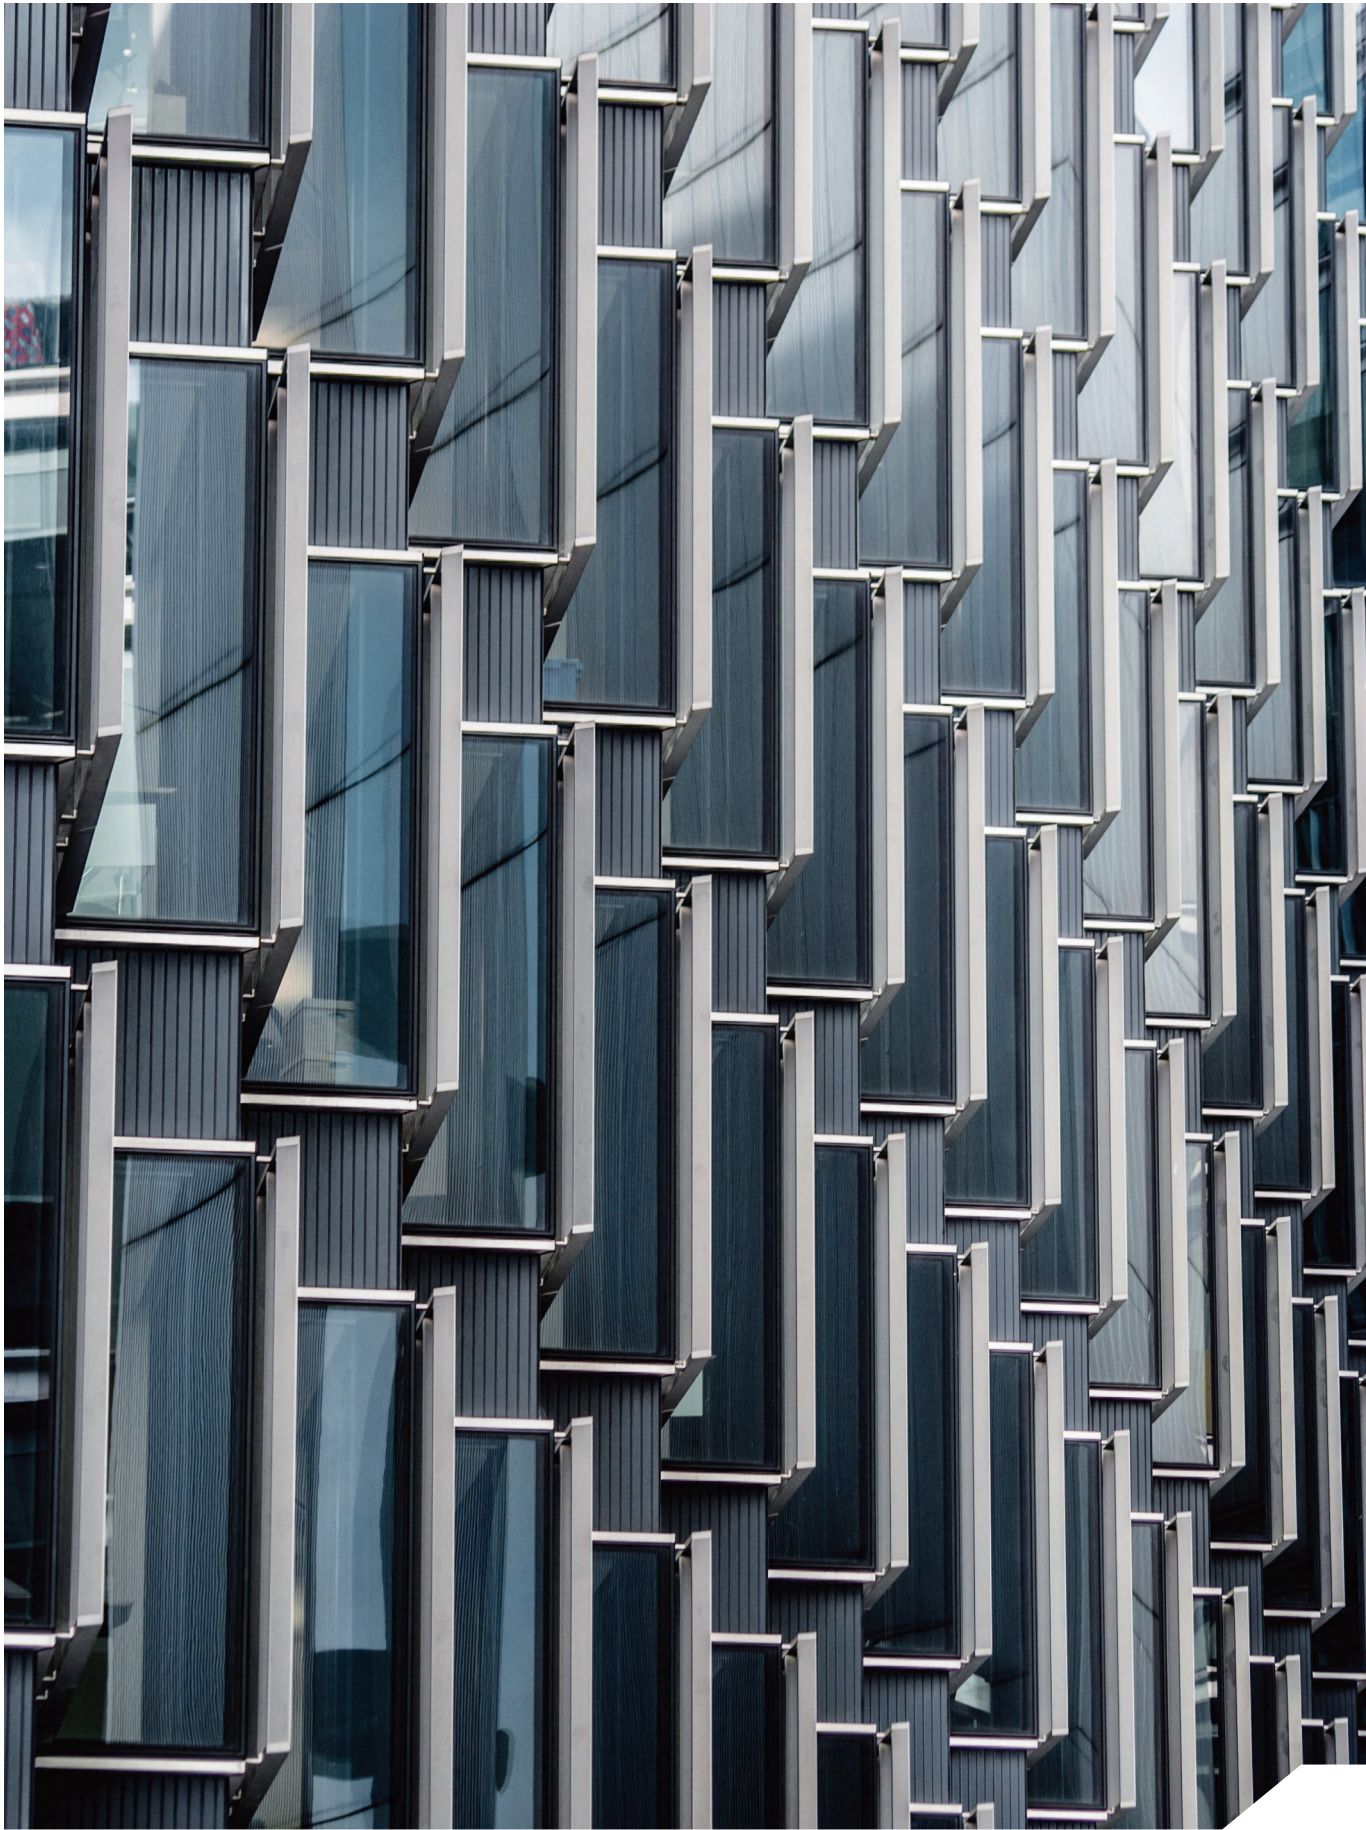

● 十年质量保证



● Quality Guarantee



● 环境管理体系



● 质量管理体系

平开下悬合页

承重级别与玻璃厚度的关系。

GS-FUTURA 100

最大扇重 (铝材和玻璃): 100KG

玻璃最大厚度 (mm, 不含中空层)

扇高 mm	2500	42	34	28	24	21	18	16	15	14	13	12	11	10	9
	2400	42	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	11	10	10
	2300	42	37	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	11	10
	2200	42	38	32	27	24	21	19	17	16	14	13	12	12	11
	2100	42	40	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13	12	11
	2000	42	42	35	30	26	23	21	19	17	16	15	14	13	12
	1900	42	42	37	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13	13
	1800	42	42	39	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14	13
	1700	42	42	41	35	31	27	24	22	20	19	17	16	15	14
	1600	42	42	42	37	32	29	26	23	21	20	18	17	16	14
	1500	42	42	42	40	35	31	28	25	23	21	20	18	16	14
	1400	42	42	42	42	37	33	30	27	25	23	20	18	16	14
	1300	42	42	42	42	40	36	32	29	26	24	21	18	16	
	1200	42	42	42	42	42	39	35	31	28	26	21	18		
	1100	42	42	42	42	42	42	38	33	28	25	21			
	1000	42	42	42	42	42	42	40	33	28	24				
	900	42	42	42	42	42	42	40	33	28					
	800	42	42	42	42	42	42	40	33						
	700	42	42	42	42	42	42	40							
	600	42	42	42	42	42	42								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
扇宽 mm															

GS-FUTURA 130

最大扇重 (铝材和玻璃): 130KG

玻璃最大厚度 (mm, 不含中空层)

扇高 mm	2500	44	37	31	27	24	22	20	18	17	16	15	14	13
	2300	46	38	33	29	25	23	21	19	18	16	15	14	13
	2200	48	40	34	30	27	24	22	20	18	17	16	15	14
	2100	50	42	36	31	28	25	23	21	19	18	17	16	15
	2000	50	44	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15
	1900	50	46	39	34	31	27	25	23	21	20	18	17	16
	1800	50	48	41	36	32	29	26	24	22	21	19	18	16
	1700	50	50	44	38	34	31	28	25	23	22	20	18	16
	1600	50	50	46	40	36	32	29	27	25	23	21	18	16
	1500	50	50	49	43	38	34	31	29	26	24	21	18	16
	1400	50	50	50	46	41	37	33	31	27	24	21	18	16
	1300	50	50	50	49	44	39	36	32	27	24	21	18	16
	1200	50	50	50	50	47	42	38	32	27	24	21	18	
	1100	50	50	50	50	50	46	38	32	27	24	21		
	1000	50	50	50	50	50	46	38	32	27	24			
	900	50	50	50	50	50	46	38	32	27				
	800	50	50	50	50	50	46	38	32					
	700	50	50	50	50	50	46	38						
	600	50	50	50	50	50	46							
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
扇宽 mm														

GS-CHIC 100


最大扇重 (铝材和玻璃): 100KG

玻璃最大厚度 (mm, 不含中空层)

扇高 mm	2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
	2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
	2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
	2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
	2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
	2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
	1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
	1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
	1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
	1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
	1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
	1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
	1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
	1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
	1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
	1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
	900	50	50	50	50	42	34	28	24			
	800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34						
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
扇宽 mm												

五金件功能槽口

门窗系统框扇型材中的五金件功能槽口在实际应用中因系统设计的要求会有微小变化，因此五金件是否能正确适配，请与 **GIESSE** 技术部门确认。

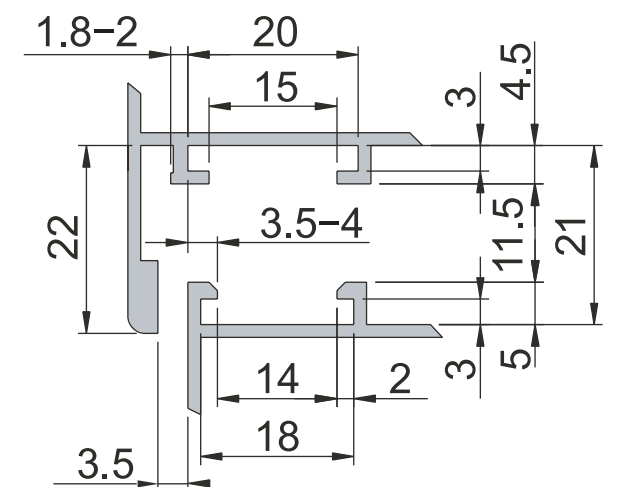

NP ULTRA

方轴执手的外观，拨叉执手的易用。



为满足您对视野的更高追求，我们推荐吉斯**NP-ULTRA**无底座执手。在简约中巧取的匠心设计让窗扇边框可视面变得更小，视野更为宽阔。简捷的安装方式，可直接安装于型材表面；不锈钢的核心组件让极简之美不受时间侵蚀；个性化的定制方案随您所想。



加工及安装简便

NP系列执手不需要铣削型材，仅需要三个孔，传动机构置于槽口表面，快速安装用两枚特殊螺钉紧固。



可视面更大

NP系列执手可降低型材尺寸使玻璃可视面更大。




用于内平开窗及内平开下悬窗

NP系列执手提供多款可选执手及内平开窗和内平开下悬窗传动组件。



只有三个孔

NP系列执手旨在尽量减少型材加工，使得可以快速、简单的安装五金件，通过专用冲孔设备，**NP**系列执手仅需要一个步骤即可完成型材加工。

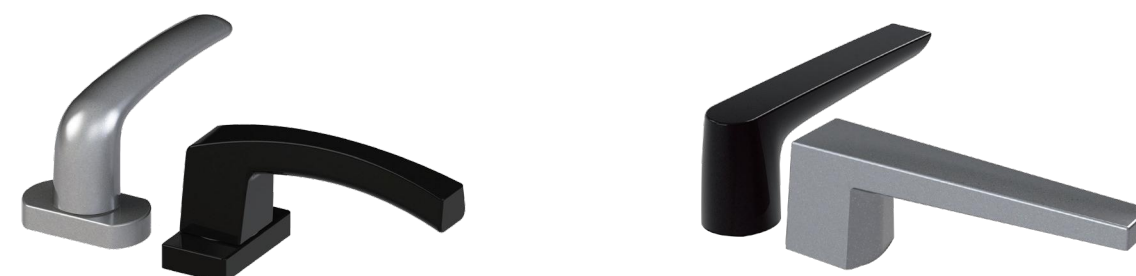

目前窗执手有两种形式

方轴执手及拨叉执手，拨叉执手的安装仅需很少的型材加工，但是外观上有所欠缺，较大的底座使得很难满足清爽极简的设计需求。方轴执手有着优美及多变的造型，但是需要较为复杂的型材加工及精准的安装。

NP Supra 及 **NP Ultra** 结合了方轴执手的外观及拨叉执手的易用，这一切来源于微型化的内部传动机构及创新的固定系统。



NP ULTRA 7 & NP SUPRA 7


7mm 方轴无底座通用型执手；
适用于内开窗（内平开及内平开下悬）/ 外开窗（外上悬及外平开）/ 推拉门窗。

多款执手造型 让设计拥有更多可能



无底座 极简设计

更广泛的应用空间 标准7mm方轴

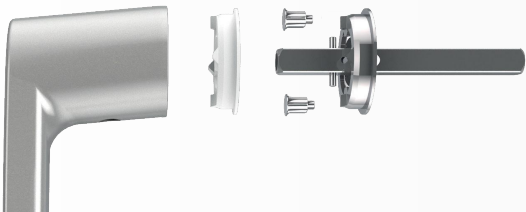

更多表面处理


特殊结构设计, 亦可自行涂装, 无需特殊工具即可组装



C.H.I.C Concealed Tilt&Turn


隐藏式平开下悬

系列名称	C.H.I.C 100	承重 (kg)	100-150
扇宽 (mm)	445-1500	扇高 (mm)	700-2500



隐藏五金件 - 创新配件

随着设计师和房屋居住者针对建筑的设计趋势逐渐朝向通透性好、玻璃面积大、外视面无可视五金件并同时满足承重要求的方向发展，铝合金窗的领域正走向更佳美观、技术更先进的层次，通过使用超窄边框及隐藏式五金件。

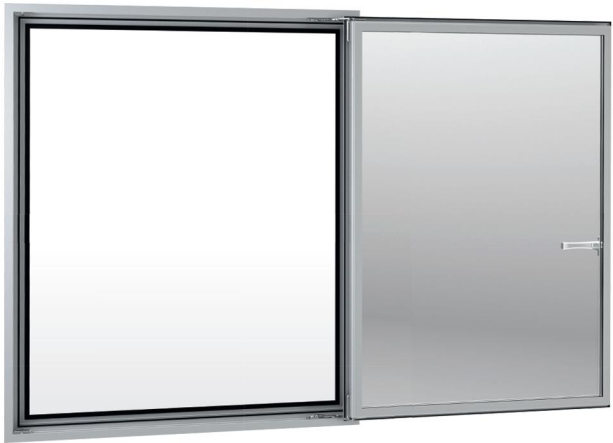

90°
执手旋转 90°，实现平开



180°
执手旋转 180°，实现下悬

180°
180°开启
可以实现内平开窗和内平开下悬窗扇180°开启。

更佳的库存管理
C.H.I.C. 隐藏式安装铰链使颜色问题不再成为制约因素。


简单、快速和容易安装
减少零配件数量和安装步骤。

100 Kg
最大承重范围可达100-150KG
适用于所有住宅和公共建筑解决方案的大多数应用需求。


3D 调节
3D调节系统可以实现高度，水平及压紧力的调节，安装后亦可调节。

适用于极窄型材


超窄铝合金扇及边框使得窗户拥有现代且极具建筑创新性的外观,同时也意味着更佳采光性及更优的隔热性能,这些都源于同样的窗扇拥有了更大的玻璃。

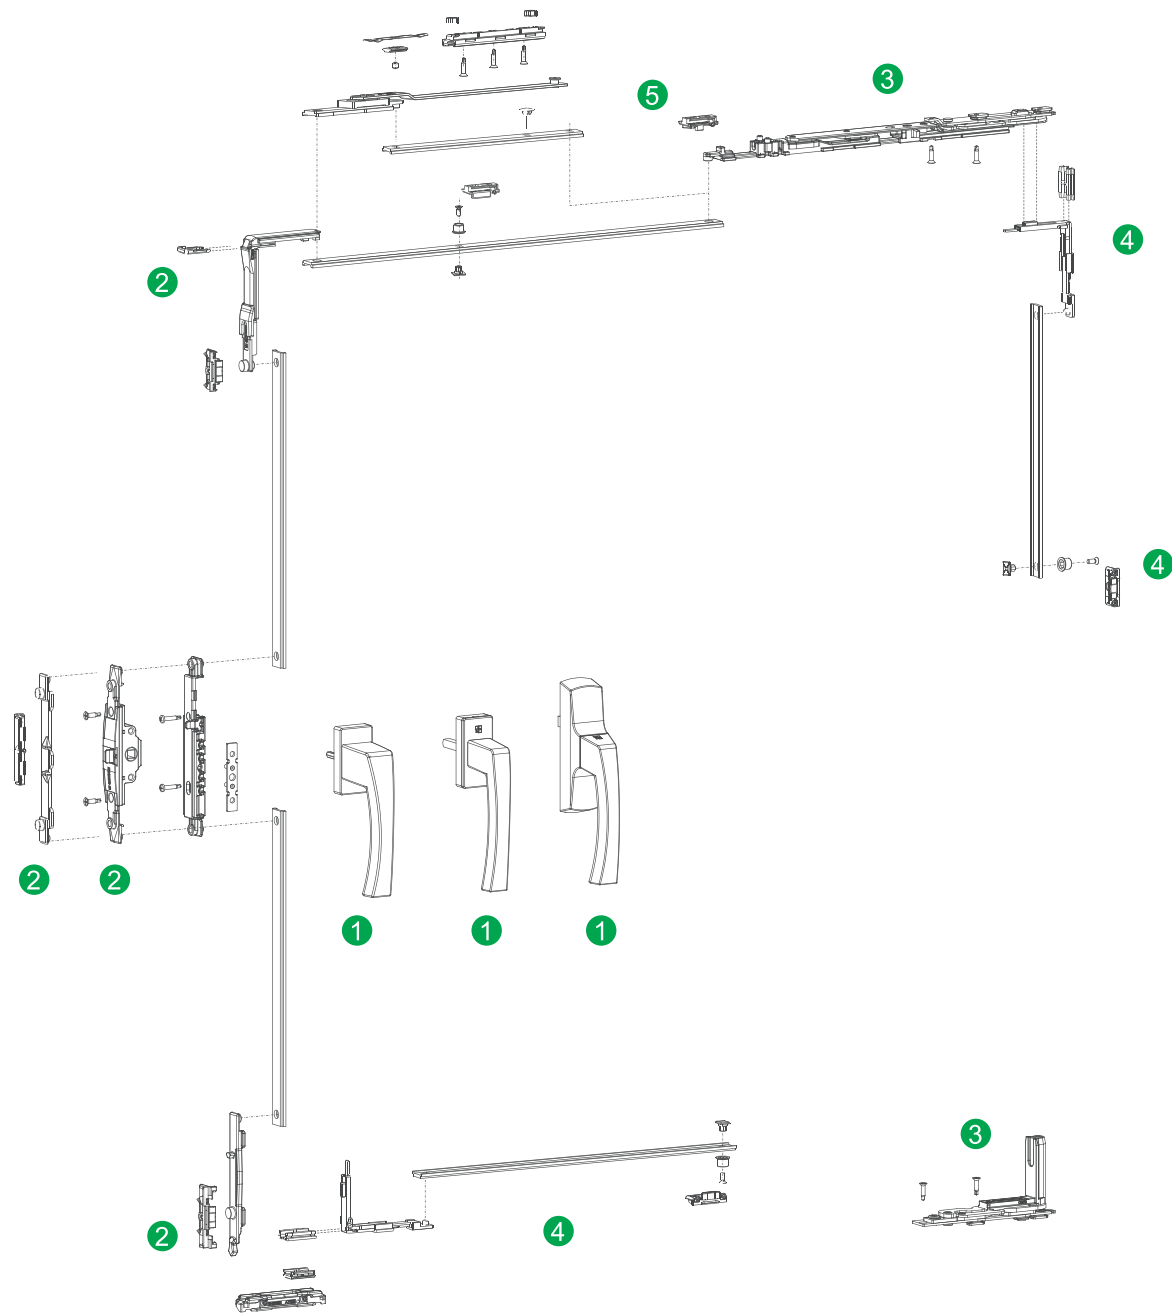

CHIC 隐藏式铰链适合多种槽口, 安装无需型材额外加工。

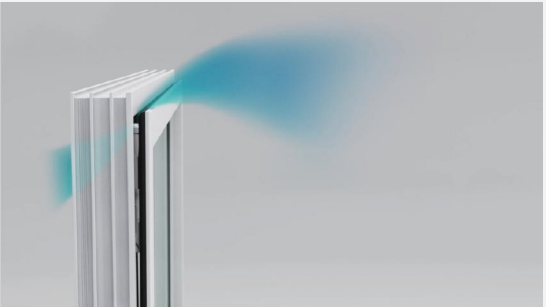

CHIC 隐藏式铰链全系列标配微通风功能。

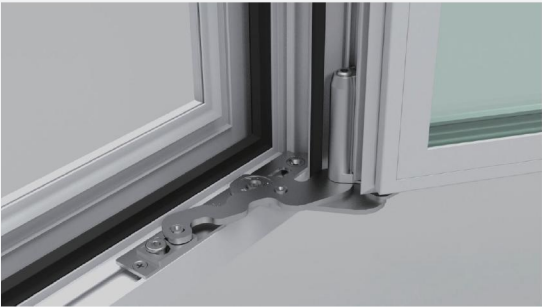

CHIC 隐藏式铰链最大承重150kg, 突破性的设计最大可开启180°, 且具备三维可调功能。



CHIC 隐藏式铰链T2斜拉杆, 可进行内倒距离调节。(148mm-178mm)

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	NP Supra 执手	件	1	
	Asia 方轴执手	件	1	
	Asia 拨叉执手	件	1	带防误操作
2	锁闭组件 (拨叉)	套	1	
	锁闭组件 (方轴)	套	1	带防误操作
	锁闭组件 (NP 系列)	套	1	带防误操作
3	CHIC 隐藏式铰链	套	1	含斜拉杆, 承重 100kg, 三维可调
4	中间锁	件	1	扇高>1200mm, 扇宽>1000mm
5	辅助斜拉杆	件	1	

平开下悬 | 拨叉执手



系列名称	GS-FUTURA 100	承重 (kg)	100
扇宽 (mm)	350-1700	扇高 (mm)	600-2500



执手旋转 90°，实现平开。



执手旋转 180°，实现下悬。

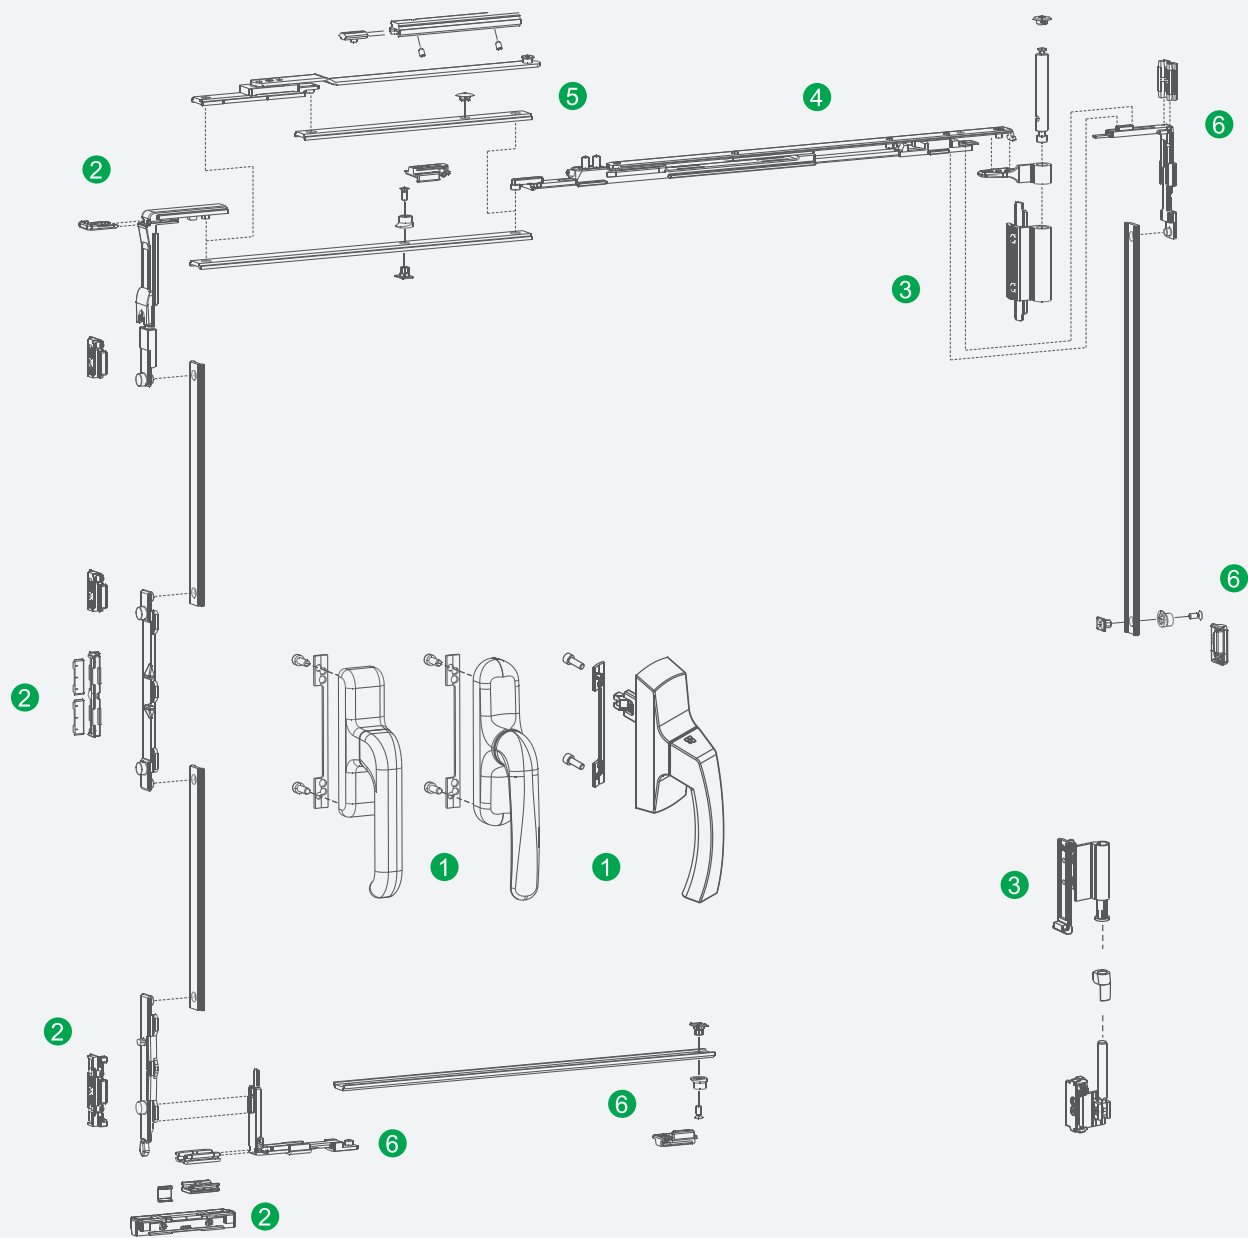

- 防误操作装置与执手的一体化、内藏式设计，更有效地避免了操作不当造成的意外，同时避免了磕碰型材造成的型材表面损坏，也提高了胶条连续的密封性能。
- 率先采用角传动器插夹式结构，既简化了安装，同时避免了顶丝紧固对型材的破坏，下铰链采用全**zamak**合金盒式设计显著地提高了安全性能，三向可调便于维护。
- 所有锁具都为双顶丝可调锁座，提高了稳定性及各种安装位置情况下的调节功能。上轴销采用内藏六角涨珠式紧固结构设计既方便了安装，同时显著地提高了安全性能。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装置
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	承重 130KG，三维可调
4	斜拉杆	件	1	扇宽 390-1700mm，100KG 配置
5	辅助斜拉杆	件	1	扇宽 1000-1700mm
6	中间锁	件	1	扇高>1200mm，扇宽>1000mm

平开下悬 | 方轴执手



系列名称	GS-FUTURA 100	承重 (kg)	100
扇宽 (mm)	350-1700	扇高 (mm)	600-2500



执手旋转 90°，实现平开。



执手旋转 180°，实现下悬。

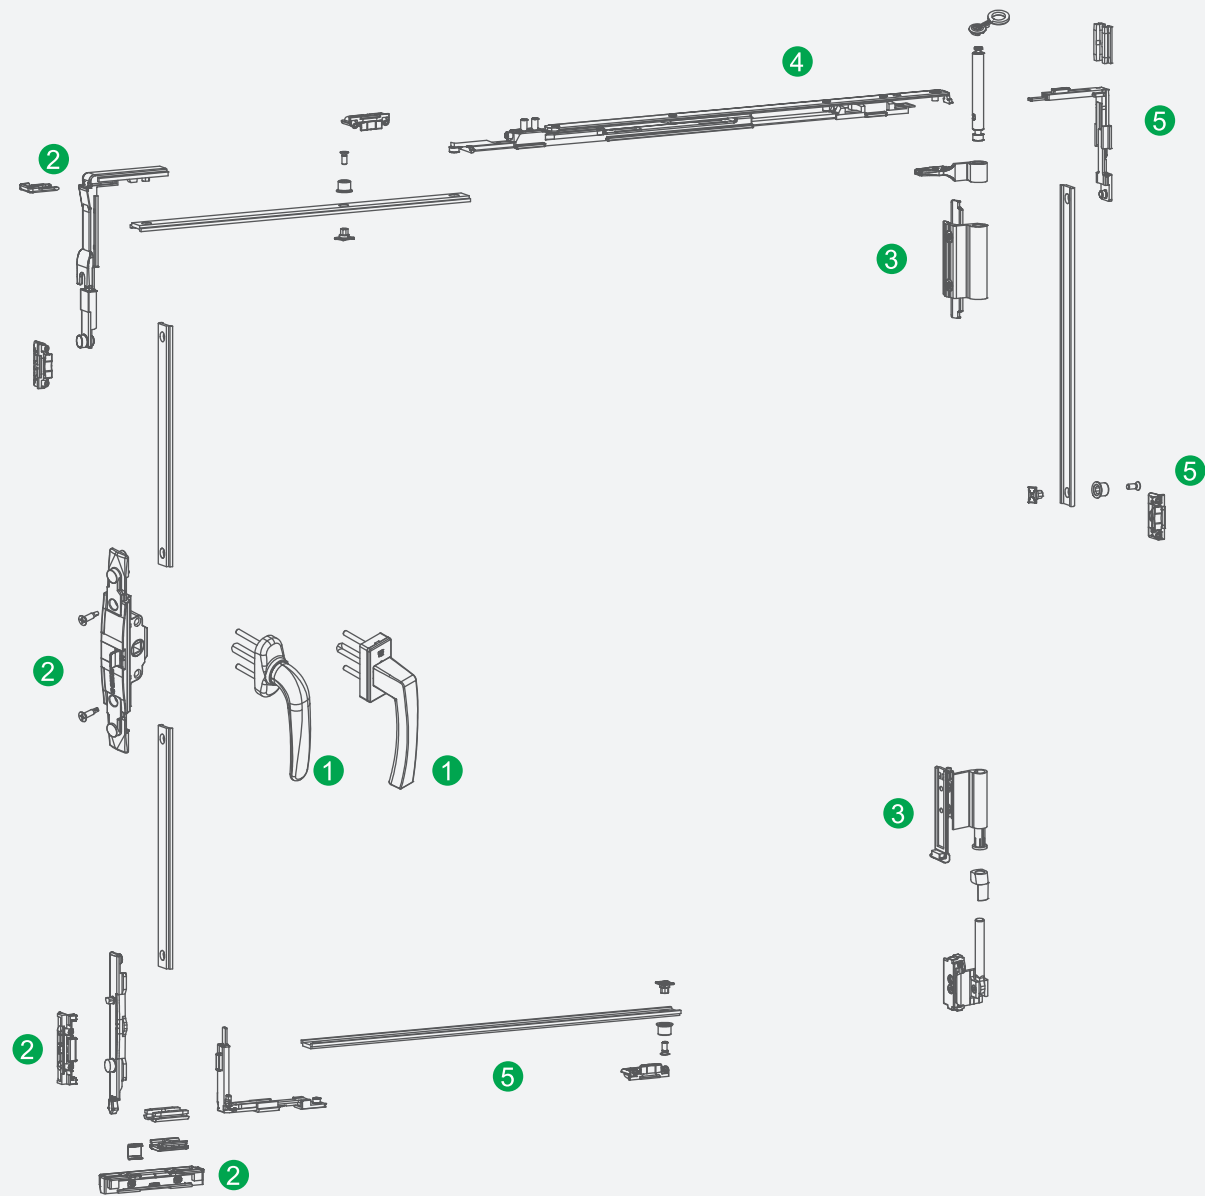

- **Giesse**特有方轴传动内平开下悬传动组件自带防误操作装置,特殊设计有效避免因误操作而引起的传动组件损坏。**7mm**方轴孔通用设计,可适配多种方轴执手。
- 率先采用角传动器插夹式结构,既简化了安装,同时避免了顶丝紧固对型材的破坏,下铰链采用全**zamaka**合金盒式设计,显著地提高了安全性能,三向可调便于维护。
- 所有锁具都为双顶丝可调锁座,提高了稳定性及各种安装位置情况下的调节功能。上轴销采用内藏六角涨珠式紧固结构设计既方便了安装,同时显著地提高了安全性能。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	Prima 方轴执手	件	1	
	Asia 方轴执手	件	1	
2	锁闭组件	套	1	带防误操作装置
3	合页组件	套	1	承重 130KG, 三维可调
4	斜拉杆	件	1	扇宽 350-1700mm, 100KG 配置
5	中间锁	件	1	扇高>1200mm, 扇宽>1000mm



平开下悬



系列名称	GS-FUTURA 130	承重 (kg)	130
扇宽 (mm)	350-1700	扇高 (mm)	600-2500



执手旋转 90°，实现平开。



执手旋转 180°，实现下悬。

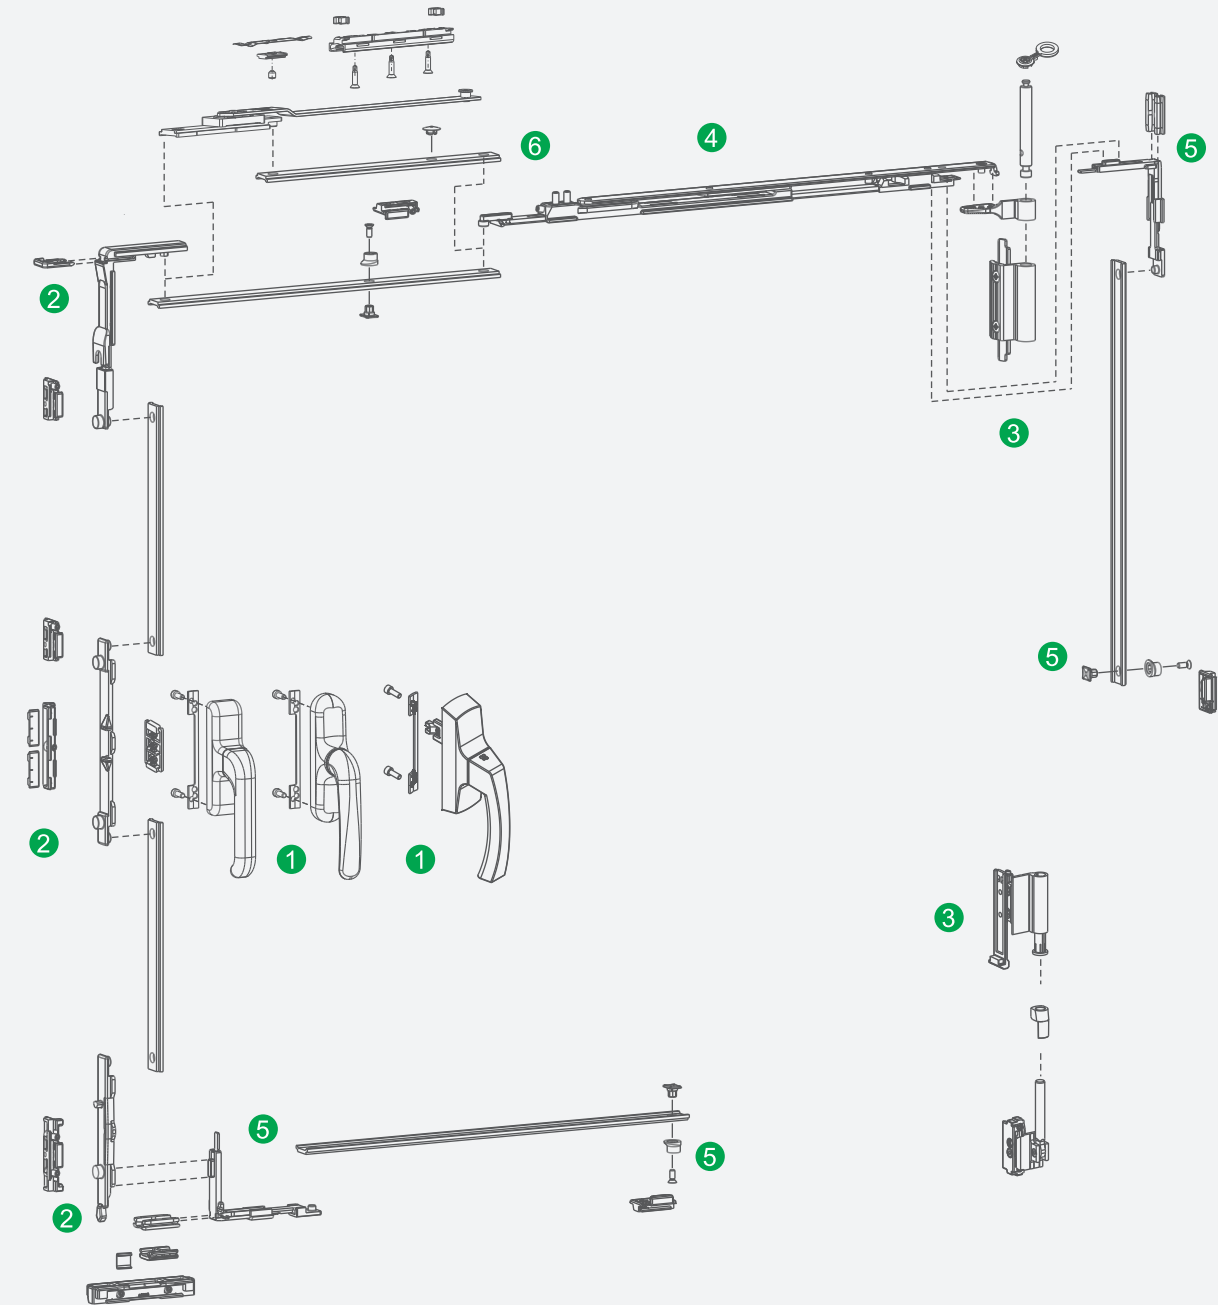



- 防误操作装置与执手的一体化、内藏式设计,更有效地避免了操作不当造成的意外,同时避免了磕碰型材造成的型材表面损坏,也提高了胶条连续的密封性能。
- 率先采用角传动器插夹式结构,既简化了安装,同时避免了顶丝紧固对型材的破坏,下铰链采用全**zamak**合金盒式设计,显著地提高了安全性能。
- 所有锁具都为双顶丝可调锁座,提高了稳定性及各种安装位置情况下的调节功能。上轴销采用内藏六角涨珠式紧固结构设计,既方便了安装,同时显著地提高了安全性能。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装置
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	承重 130KG, 三维可调
4	斜拉杆	件	1	扇宽 390-1700mm, 130KG 配置
5	中间锁	件	1	扇高 > 1200mm, 扇宽 > 1000mm
6	辅助斜拉杆	件	1	扇宽 1000-1700mm

隐藏式平开下悬

系列名称	GS-TT170	承重 (kg)	170
扇宽 (mm)	430-1700	扇高 (mm)	600-2500

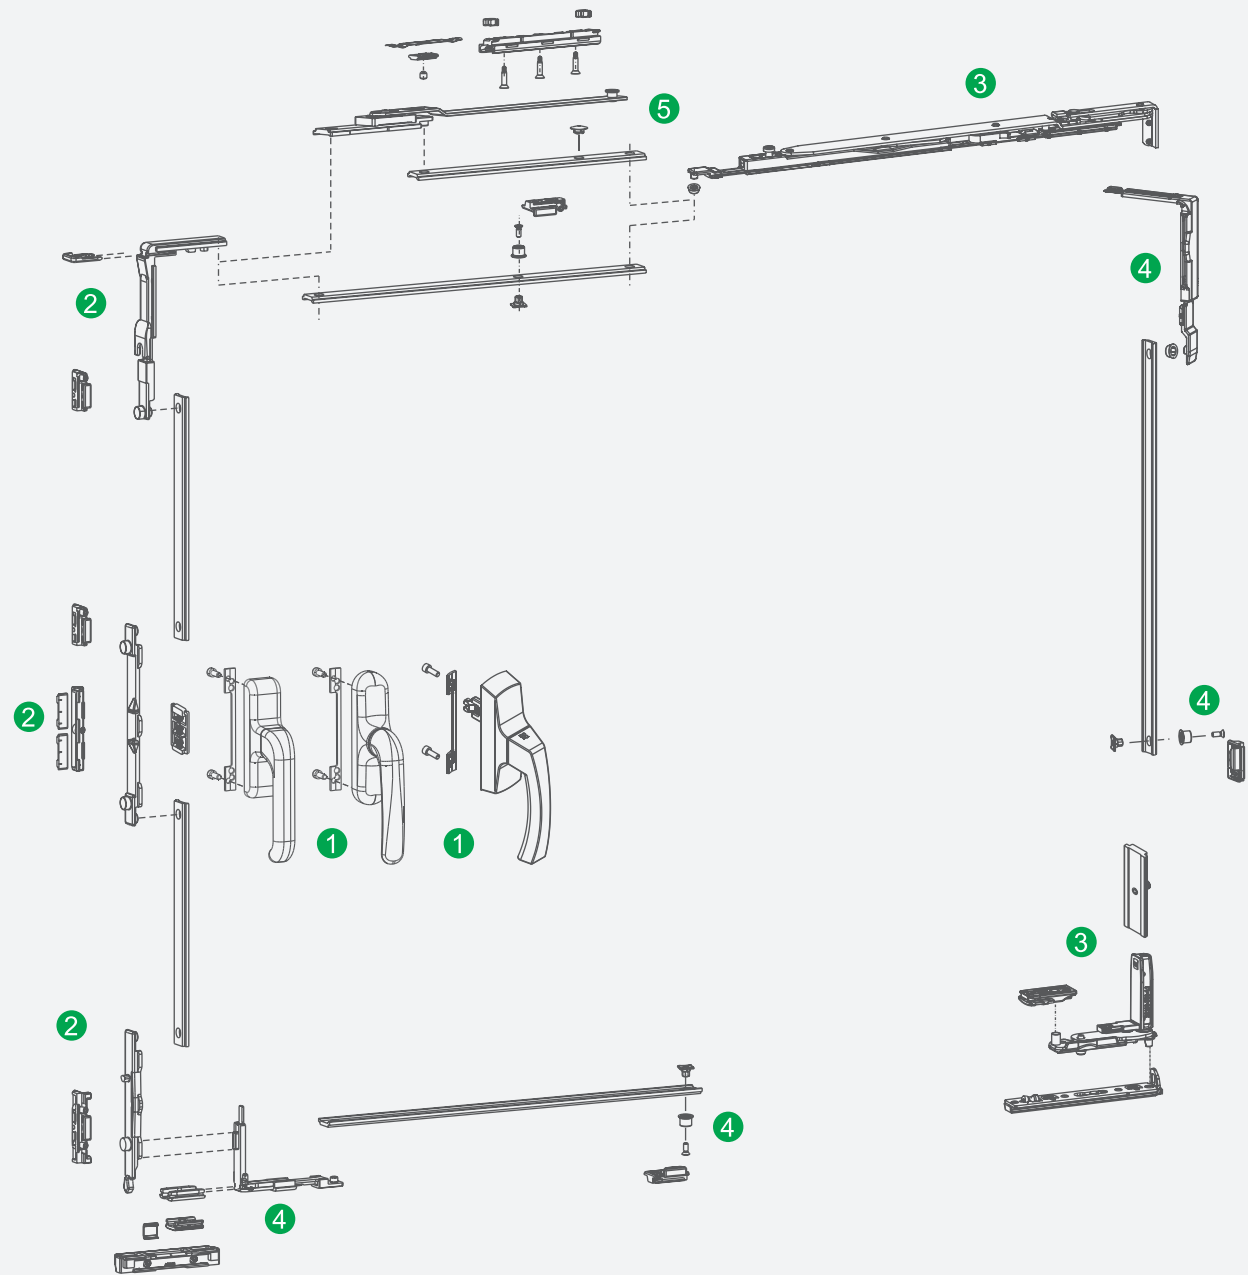

● 随着设计师和房屋居住者针对住宅建筑、公共建筑、商业建筑的设计趋势逐渐朝向通透性好、玻璃面积大、外视面无可视五金件并同时满足承重要求的发展方向, 吉斯设计的 **FUTURA3D** 隐藏式系列产品。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装置
2	锁闭组件	套	1	扇宽 430-1700mm
3	合页组件	套	1	承重 170KG
4	中间锁	件	1	扇高>1200mm, 扇宽>1000mm
5	辅助斜拉杆	件	1	

LOGICA 下悬平开


系列名称	GS-FUTURA LGC 130	承重 (kg)	130
扇宽 (mm)	390-1700	扇高 (mm)	600-2500



执手旋转 90°，实现下悬。



执手旋转 180°，实现平开。





- 先下悬后平开的开启方式,是目前欧洲流行的开启方式,它兼顾安全、通风、防盗等多种功能,是平开下悬的升级产品。
- 执手加锁的配置,在学校、幼儿园、医院、酒店等公共建筑,对使用者有既满足通风需要的可操作性,又符合集中管理的要求。吉斯特特有的两档钥匙执手控制机构,使下悬平开五金的功能得到充分发挥。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 执手	件	1	
	Prima 执手	件	1	
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	
4	斜拉杆	件	1	
5	中间锁	件	1	
6	辅助斜拉杆	件	1	

异型平开下悬窗

系列名称	GS-TTFSQ	承重 (kg)	100
扇宽 (mm)	320-1700	扇高 (mm)	710-2500

90°~120°可变角传动器可以满足, 扇宽:>1000mm、角度:>90°, 斜边开启扇的多点锁闭要求。

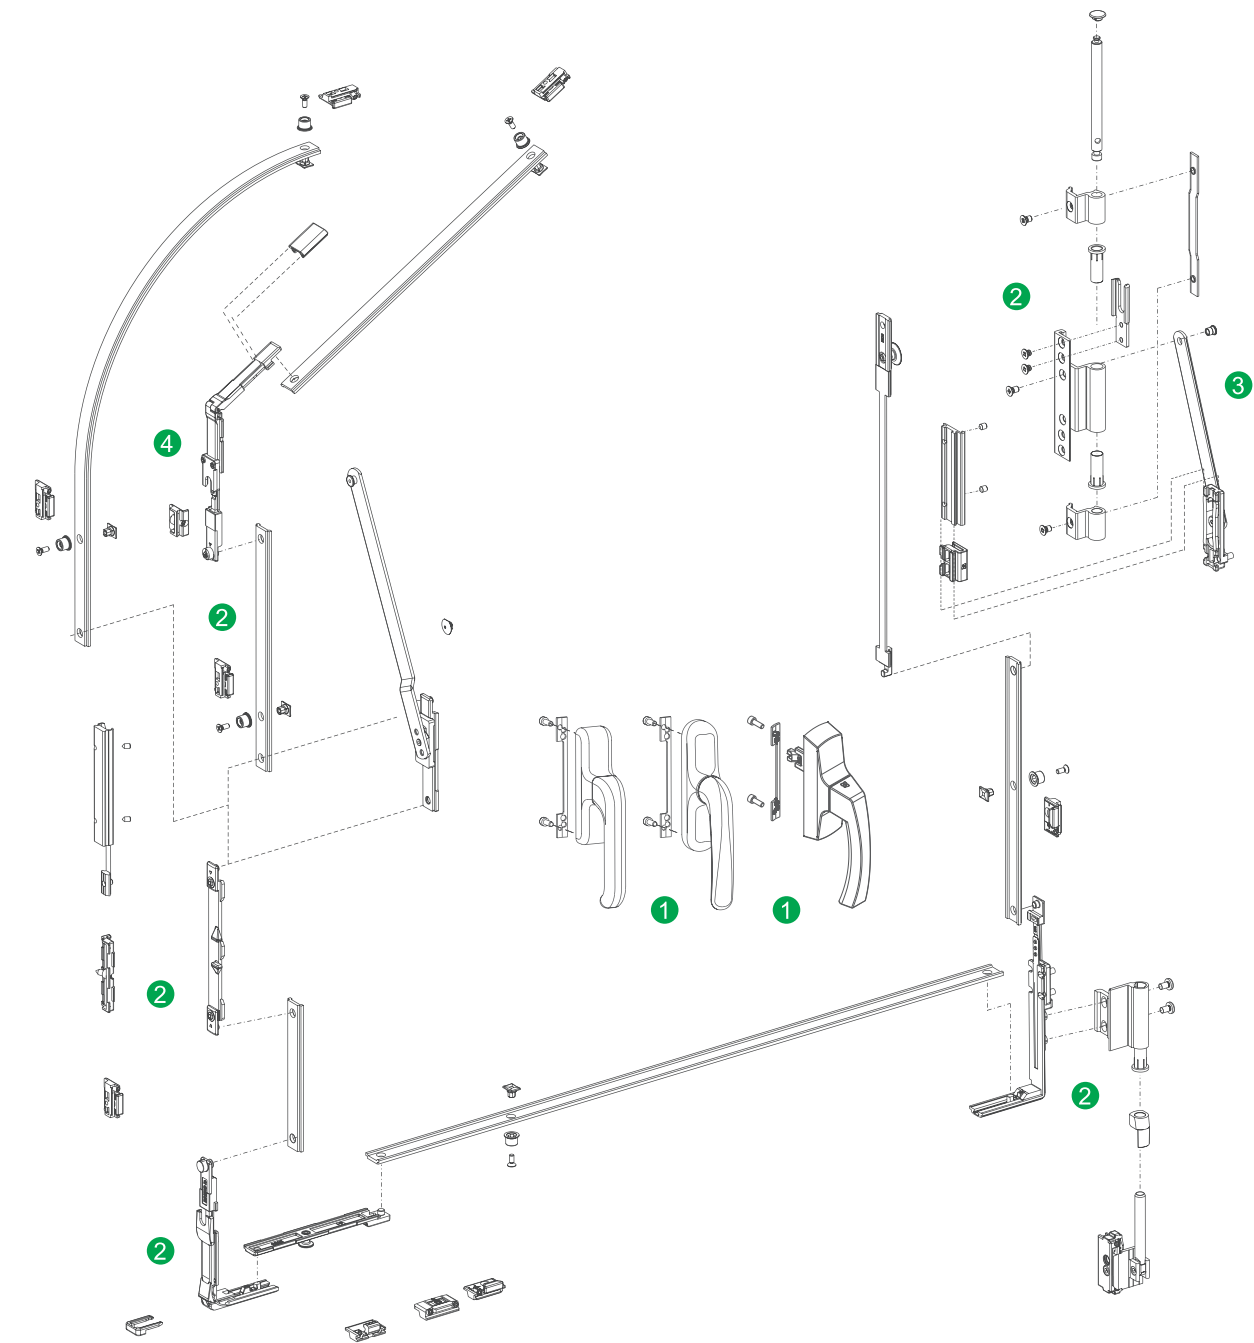


FUTURA
ARCHED



FUTURA
SLOPING

● 配合使用吉斯的尼龙传动杆可以, 满足圆弧窗开启扇,起弧点以上, 任意加装锁闭点的需要。


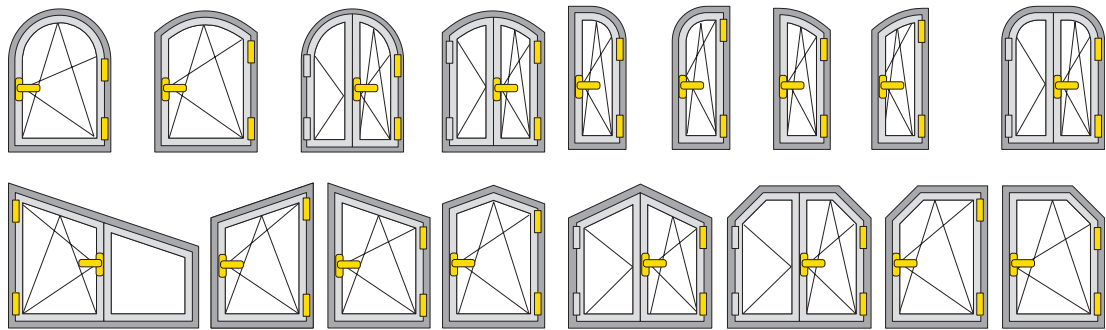


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	平开下悬执手	件	1	带防误操作装置
2	异型平开下悬基本组件	套	1	
3	斜拉杆	件	1	扇宽 550-1000mm
4	可调角传动器	件	1	当扇高>1200mm

铝木复合平开下悬

系列名称	GS-TTAW80	承重 (kg)	80
扇宽 (mm)	390-1700	扇高 (mm)	600-2500

GIESSE 铝木复合窗平开五金是基于C型框扇功能槽口开发的产品;合页承重部件为卡接式安装。传动锁闭部件延续隔热铝合金门窗的使用功能的设计。

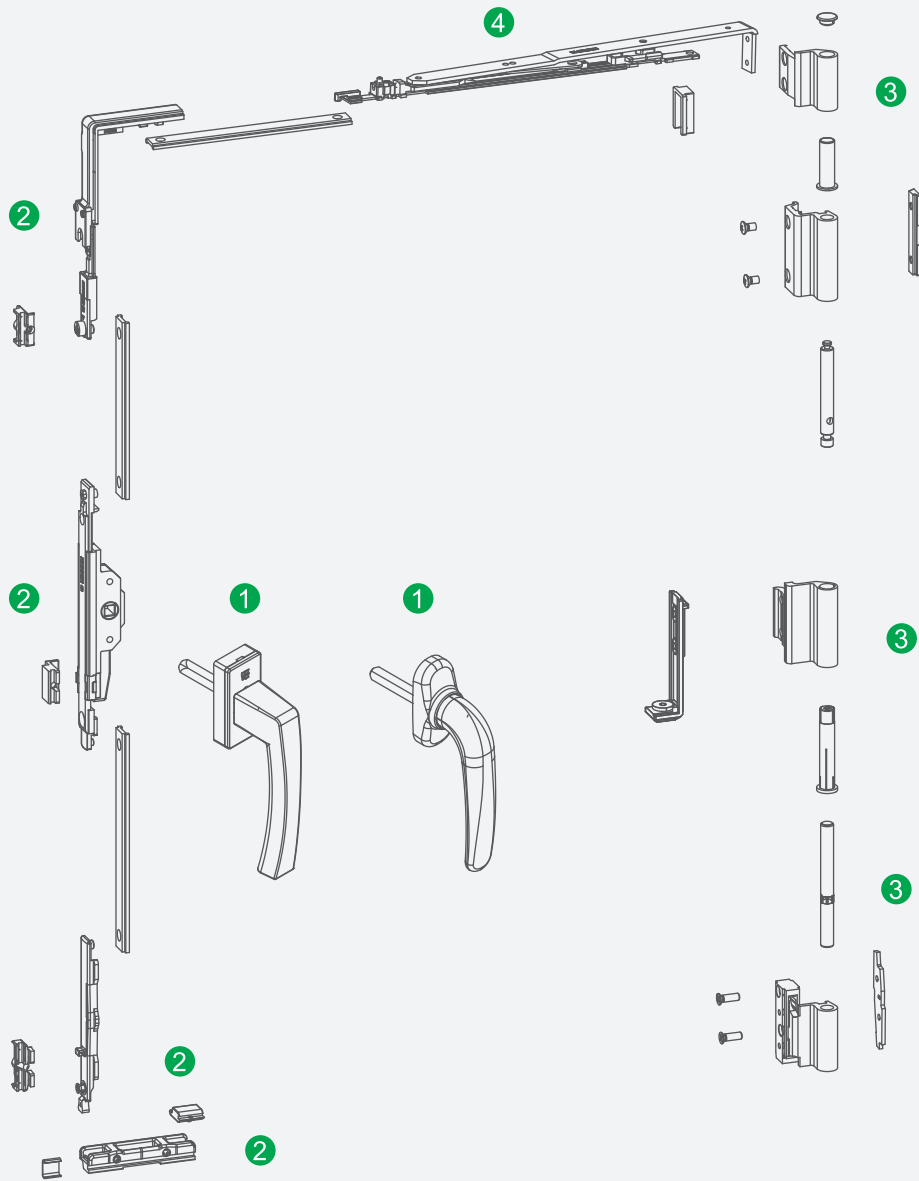

在保持铝合金窗性能的同时,避免了五金在安装、使用过程中对木装饰板的破坏;作为意式门窗的代表,铝木复合窗高贵典雅的外观,隔热铝合金窗固有物理性能的保持,都来源于C槽五金对它的支持。


序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 执手 Prima 执手	件	1	
2	锁闭组件	套	1	
3	合页组件	套	1	
4	斜拉杆	件	1	




内平开

系列名称 GS-IW

承重 (kg) 75



GIESSE的内平开窗五金,安全可靠、受力部件强度高。执手双拨叉设计,锁闭机构背向运动,传动力平衡保持窗扇结构稳定。卡接式合页安装方便、同心度高齿缘背板与型材咬合稳固防止合页下垂。

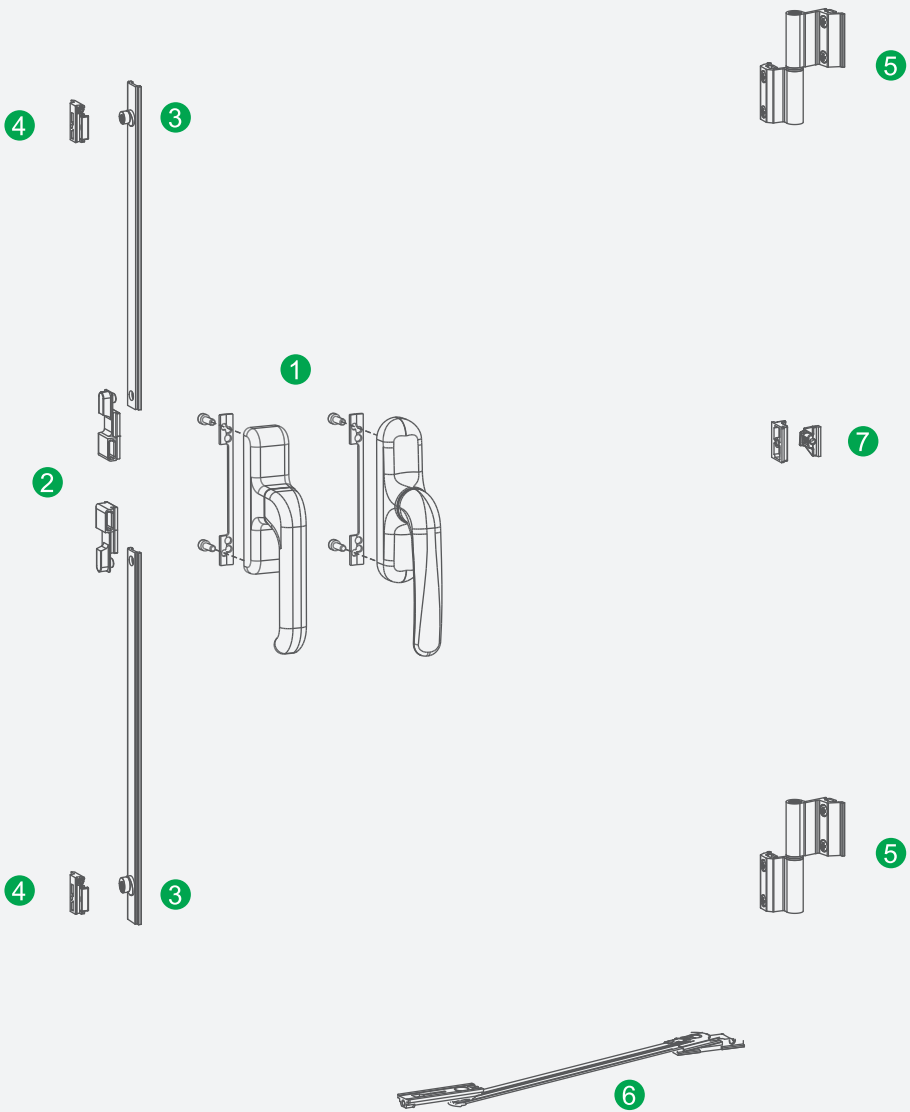

- GIESSE的内平开窗五金有良好的气密性和水密性表现。结构简单,便于日常维护和保养。
- 外延性强,便于加装其他设施(如:遮阳结构、纱窗等)。更有加装微通风器后升级为成为健康、环保设施的潜力。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	PEIMA/EURO 执手	件	1	
2	传动器连接件	对	1	静音尼龙
3	偏心可调锁点	件	2	±1.5mm
4	锁座	件	2	
5	合页	件	2	最大承重 75KG
6	风撑	件	1	
7	隐藏式中间锁	件	1	




外平开

系列名称


GS-OW

承重 (kg)

45



GIESSE外平开窗五金,结构简单、可靠耐用节省室内空间,有良好的气密性和水密性表现。
外开摩擦铰链开启**87°**便于清洁。

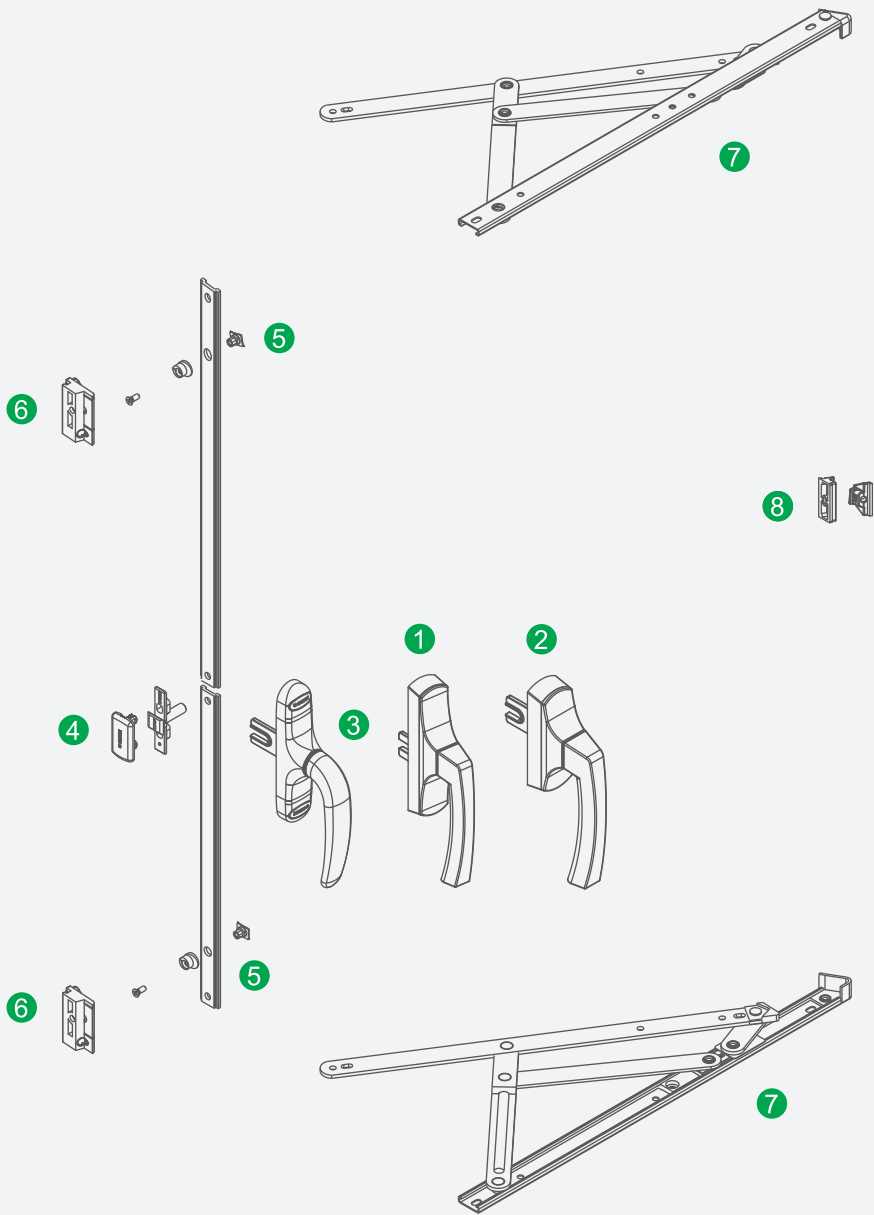


- 独创的外开执手拉铆螺母紧固技术,解决了长期困扰门窗企业的执手加工工艺及执手安装后晃动问题,已被业内广泛效仿。
- 隐藏式中间锁,实现了铰链侧框扇约束力的功能,保证了整窗的密封性。**GIESSE**开发了多种执手,款式美观、材质多样,解决了设计师对外开窗室内面表现力匮乏的忧虑,增强了艺术的表现力。
- **GIESSE**根据客户安装需要,提供了安装方便的提盖旋转技术,即美观又方便安装。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 执手	件	1	单拨叉, 0°-180°
2	ASIA 执手	件	1	单拨叉, 0°-90°
3	Unica 执手	件	1	
4	T 型连接件	件	1	9.5mm-18.5mm
5	偏心可调锁点	件	2	
6	锁座	件	2	
7	摩擦铰链	对	1	最大承重 45KG
8	隐藏式中间锁	件	1	


外平开

系列名称 GS-OW

承重 (kg) 45



GIESSE外平开窗,五金结构简单、可靠耐用。节省室内空间,有良好的气密性和水密性表现。
外开摩擦铰链开启**87°**便于清洁。

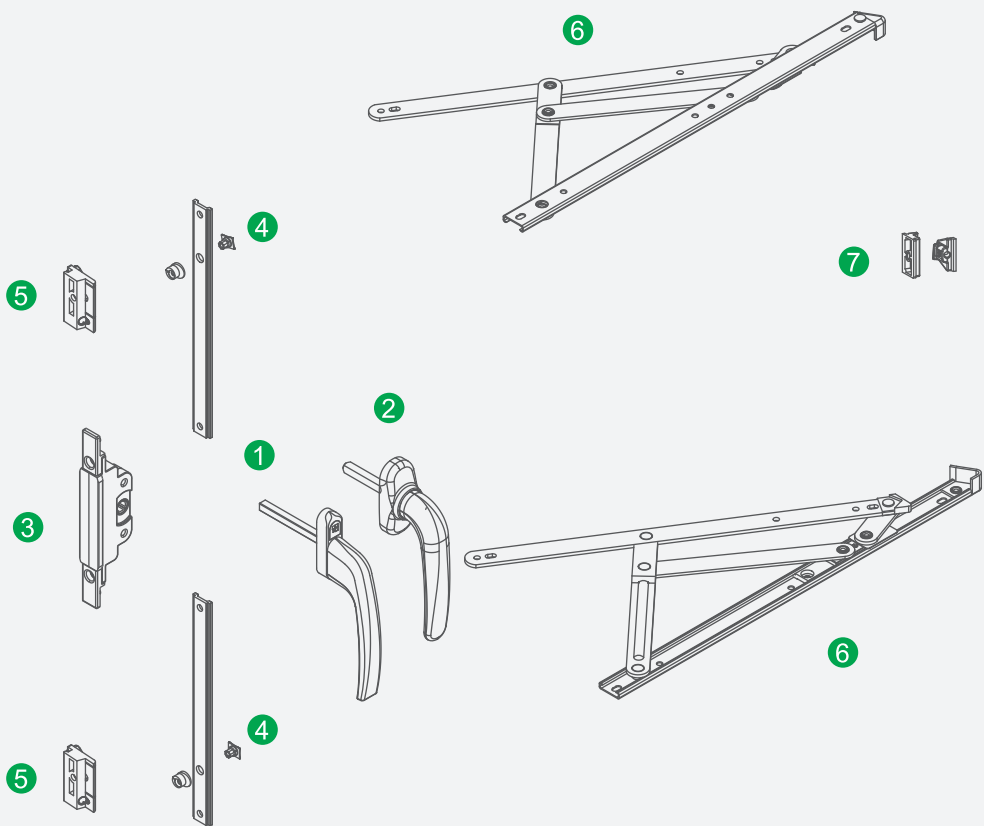

- 独创的外开执手拉铆螺母紧固技术,解决了长期困扰门窗企业的执手加工工艺及执手安装后晃动问题,已被业内广泛效仿。
- 隐藏式中间锁,实现了铰链侧框扇约束力的功能,保证了整窗的密封性。**GIESSE**开发了多种执手,款式美观、材质多样,解决了设计师对外开窗室内面表现力匮乏的忧虑,增强了艺术的表现力。
- **GIESSE**根据客户安装需要,提供了安装方便的提盖旋转技术,即美观又方便安装。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	窄底座方轴执手	件	1	
2	宽底座方轴执手	件	1	
3	方轴传动器	件	1	
4	偏心可调锁点	件	2	
5	锁座	件	2	
6	摩擦铰链	对	1	最大承重 45KG
7	隐藏式中间锁	件	1	


OS 安全开启

系列名称

GS-OW




承重 (kg)

45




OS Operator的结构简单, 安装方便开启装置自带的锁点调节量大, 提高了五金件安装效率和系统的容错能力主要受力部件和易磨损部件均使用不锈钢材质, 保证了产品的耐腐蚀性能和可靠性。


当执手旋转 0° 时, 窗口关闭, 锁止点接合
通过将执手旋转 60° 释放锁点
60°-180°开启量为101mm

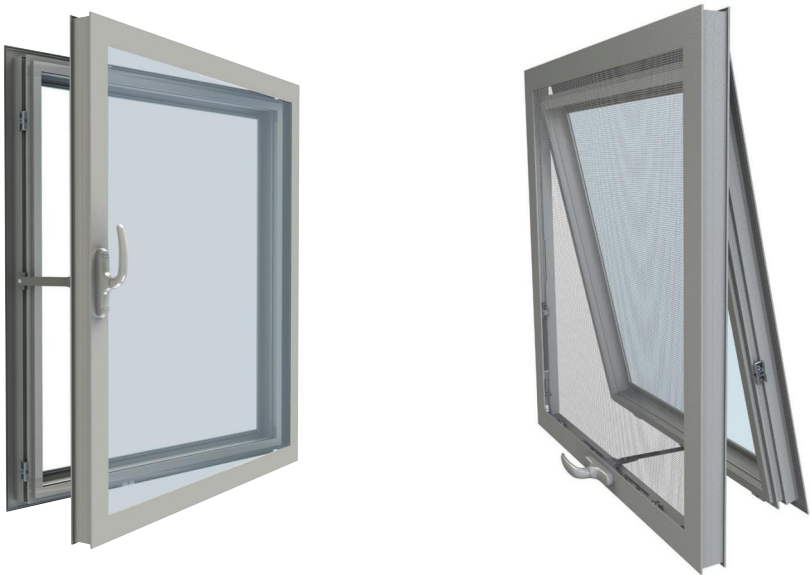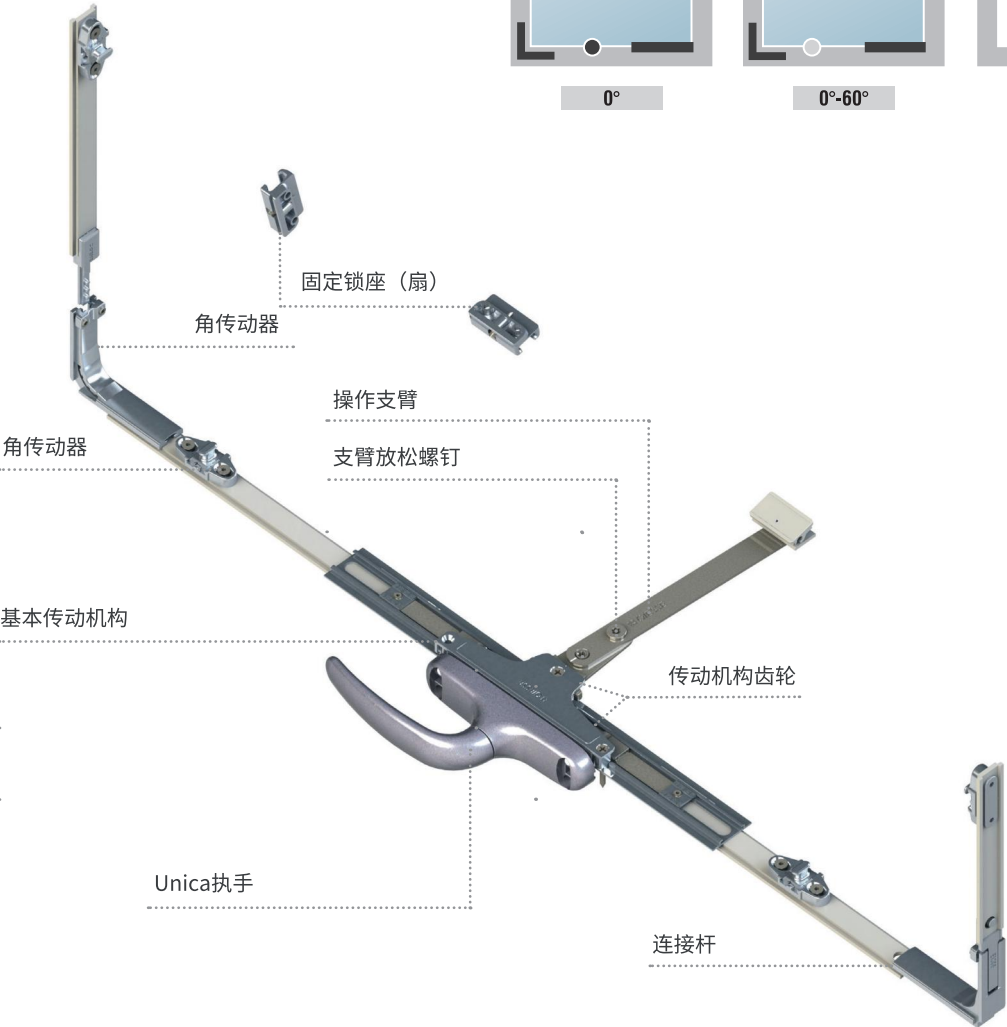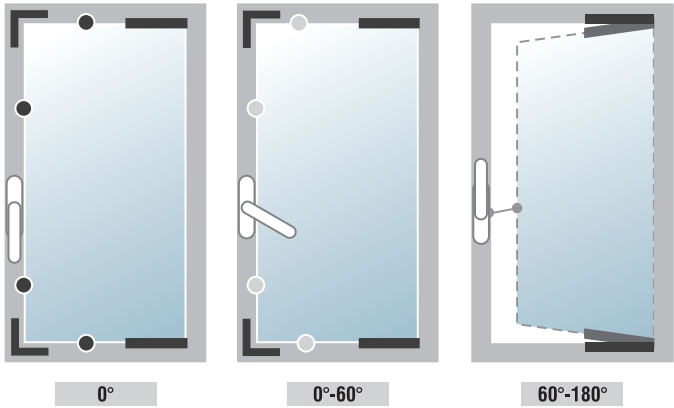

纱窗关闭状态下可启闭窗扇, 使用梅花螺丝刀可取消限位



新OS可实现多达6点锁闭



序号	产品名称	单位	数量	备注
1	OS Operator 机构	件	1	
2	限位臂	件	1	
3	Unica 执手	件	1	
4	锁闭组件	件	2	
5	角传动器	件	2	





250KG
上悬窗

300KG
外倒窗

10.000次
寿命测试

全奥氏体
不锈钢制造

开启限位
300MM



ULK铰链外悬窗应用



ULK铰链外倒窗(排烟窗)应用

• 最大承重**250KG**

手动开启	扇重≤100KG
电动开启	扇重>100KG
适用扇高	1500-3500mm
适用扇宽	最大2000mm




• 最大承重**300KG**

手动开启	不适用
电动开启	强制使用
适用扇高	1500-4500mm
适用扇宽	最大2000mm

幕墙多点锁

系列名称 **GS-OW**

承重 (kg) **180**

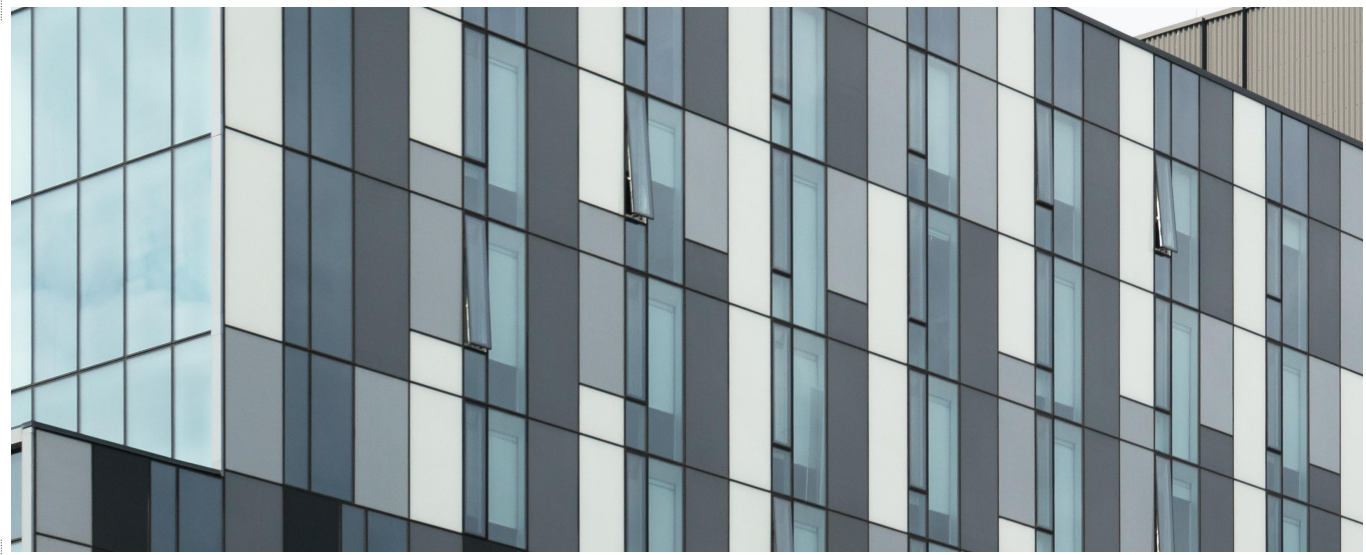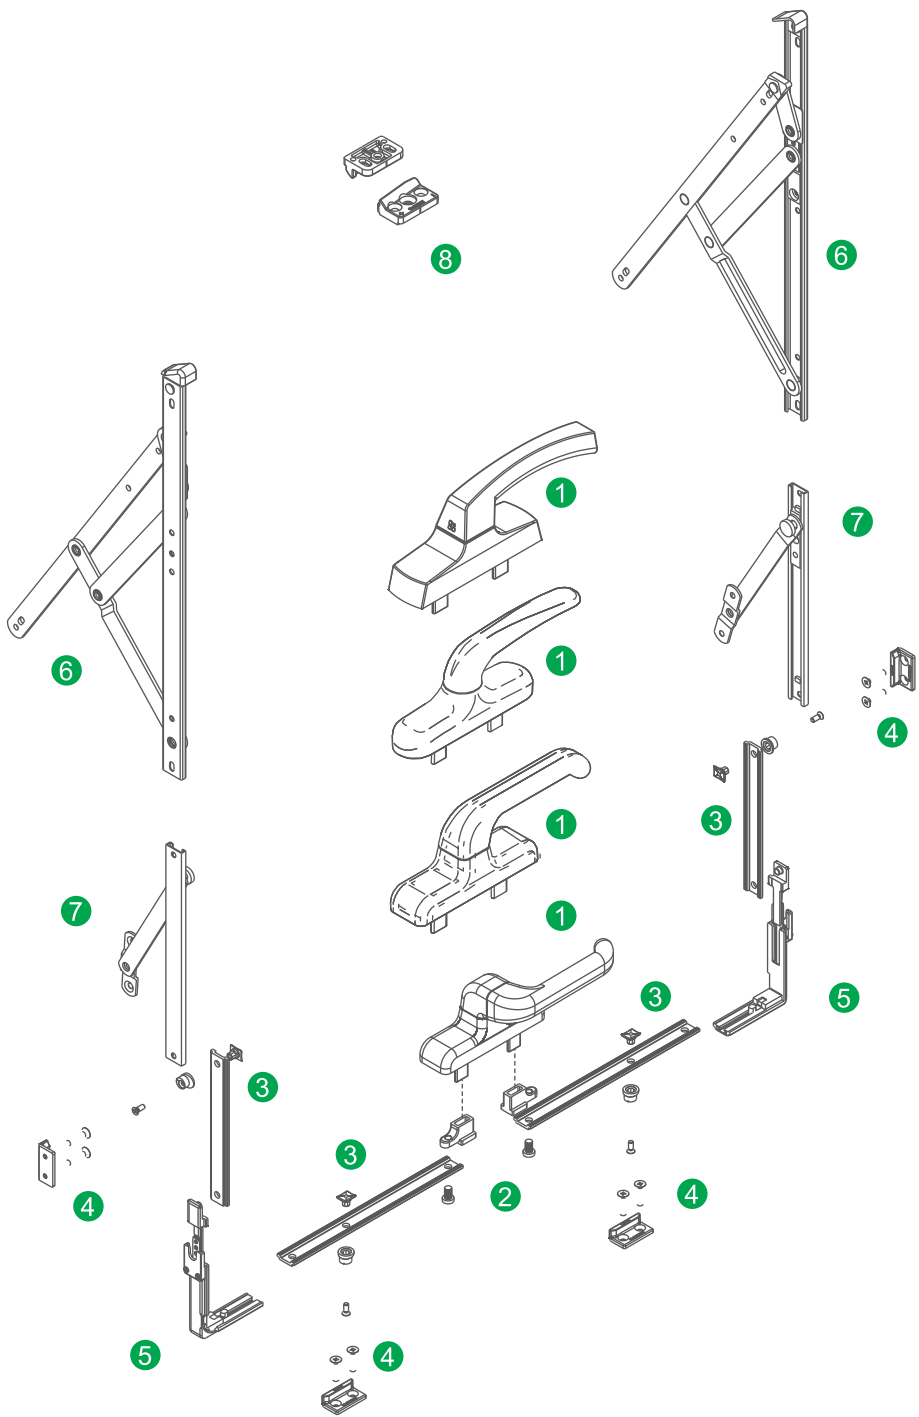

经历时间与实践的考验, 历久如新, 经典设计, 宽泛的适用范围, **CW2**幕墙专用执手盈握舒适, 彰显产品的人体工程设计理念。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	双向传动执手	件	1	
2	传动器连接件	件	2	
3	偏心可调锁点	件	*	
4	幕墙锁座	件	*	
5	角传动器	件	2	
6	摩擦铰链	对	1	最大承重 180KG
7	风撑	对	1	
8	隐藏式中间锁	件	1	




幕墙多点锁

系列名称



GS-OW

承重 (kg)

180



经历时间与实践的检验,经典设计,宽泛的适用范围,隐藏式传动器与分离式执手或固定执手的精妙结合,满足了客户的多种选择需要,彰显产品的多功能的设计理念。

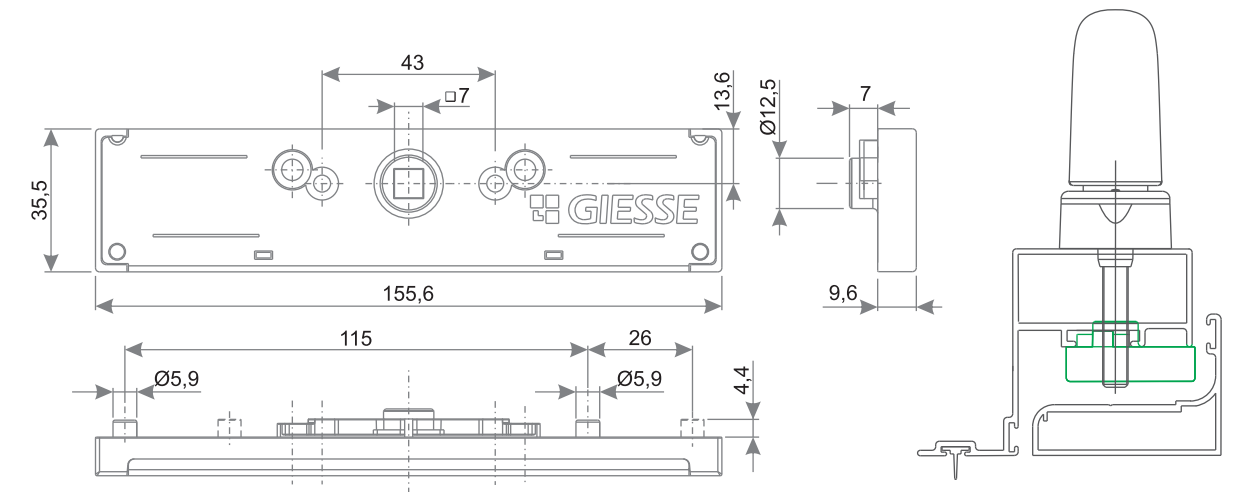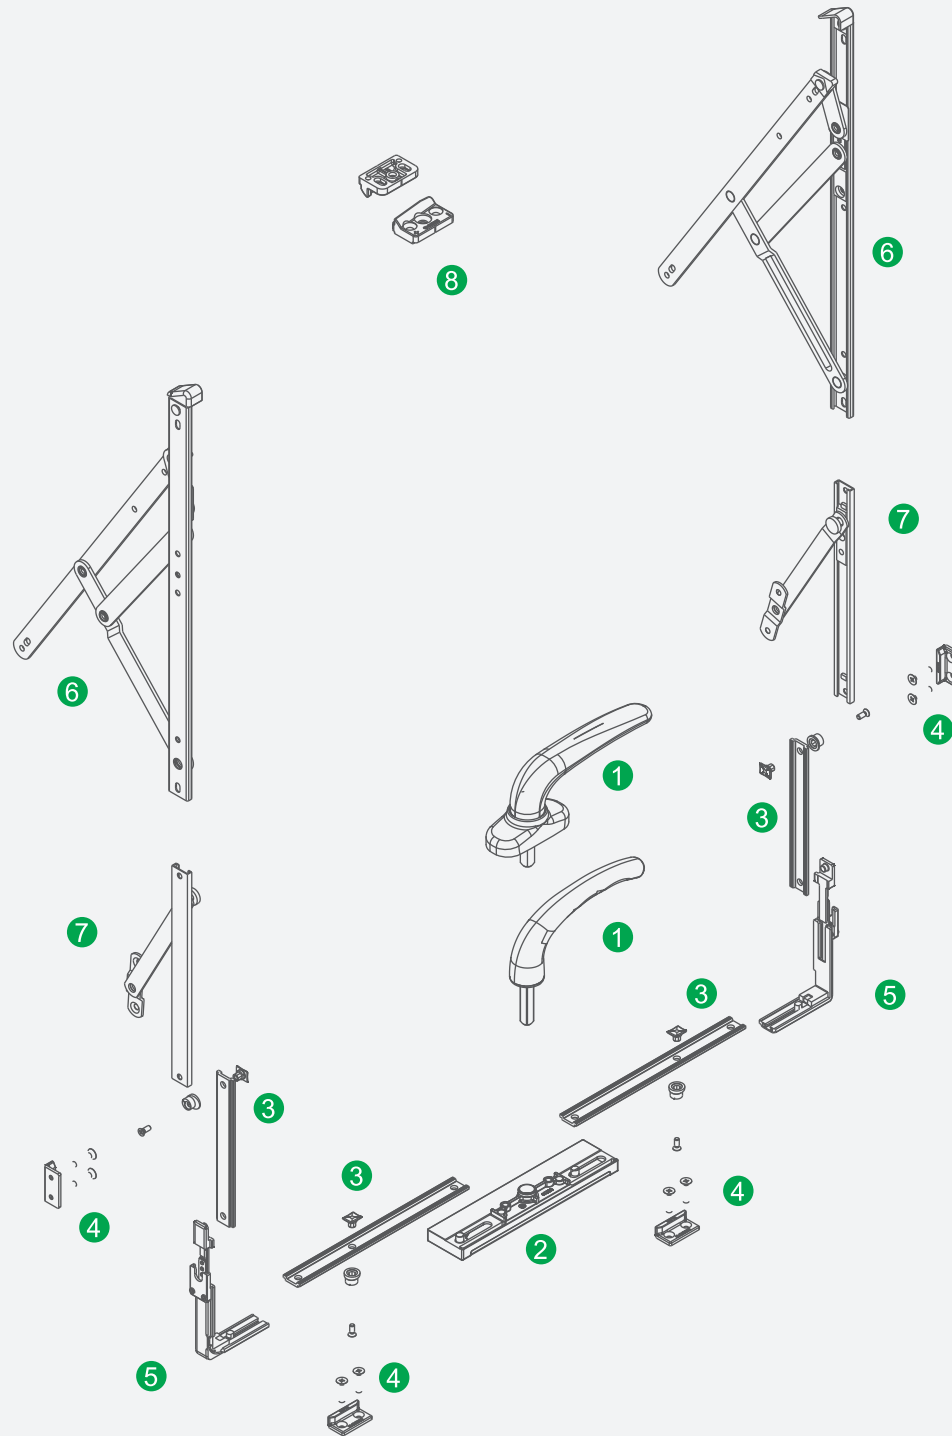

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	方轴执手	件	1	分离式与固定式可选
2	隐藏式传动器	件	1	
3	偏心可调锁点	件	*	
4	幕墙锁座	件	*	
5	角传动器	件	2	
6	摩擦铰链	对	1	最大承重 180KG
7	风撑	对	1	
8	隐藏式中间锁	件	1	




平推

将窗扇平行推出，以使得建筑外立面整齐划一。
在增大通风量的同时，180mm的开启距离安全可靠。



窗扇开启时抗水平荷载测试 (负压)
延开启方向施加**4000N**持续**60**秒后启闭**5**次后，无零件断裂、脱落，国标**JG/T 433-2014**标准为**1500N**，测试结果经国家授权的检测机构检测得出。

启闭力	单只承重双叉滑撑的启闭力不应>30N	开启最大值6N / 关闭最大值3N
	单只导向滑撑的启闭力不应>10N	开启最大值2N / 关闭最大值2N

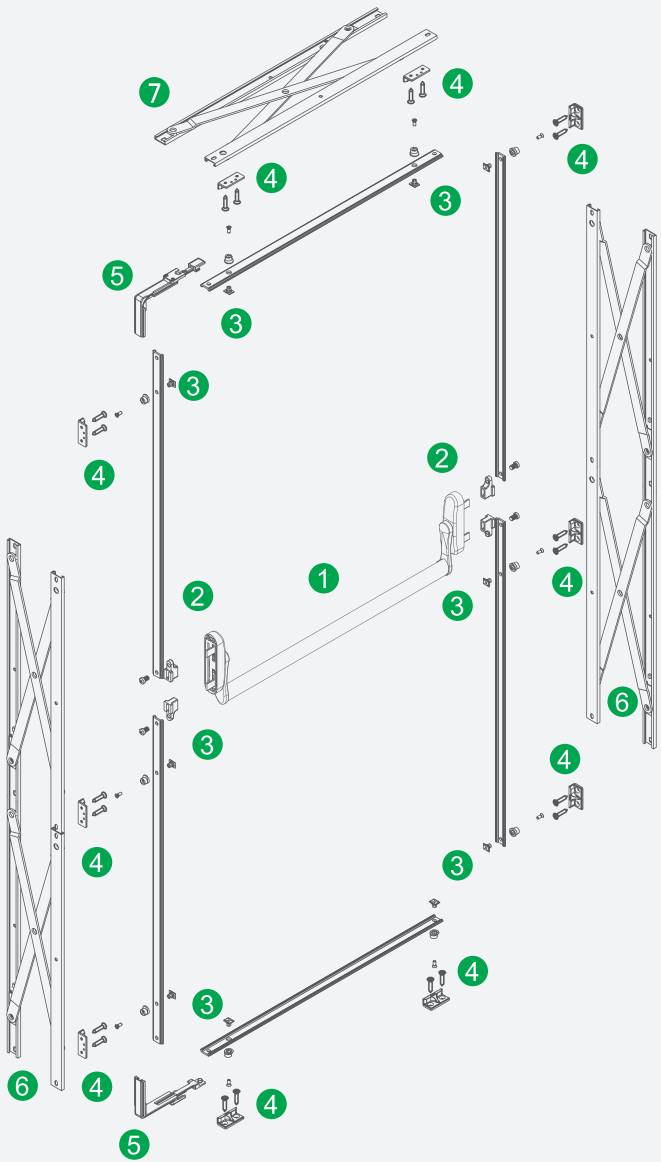

- 5种常规尺寸18”，20”，25”，39”，50”
- 最大开启距离300mm
- 高强度调质奥氏体不锈钢支臂25*4mm
- 专利设计-端部支撑加强
- 手动开启最大扇重200KG
- 滑槽带储油设计
- 精抛支臂
- 同步可调装置

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	CW2 双向传动执手	件	1	或电动开窗器
2	传动器连接件	件	4	
3	偏心可调锁点	件	*	
4	幕墙锁座	件	*	
5	角传动器	件	*	
6	双叉铰链	件	*	最大承重 200KG
7	单叉铰链	对	*	最大承重 60KG

* 最大开启距离需遵守地方法规执行




推拉

系列名称



GS-EMILIA

承重 (kg)

180



EMILIA-高水密性、气密性、防盗性,可实现多点锁紧,最大承重可达180KG。

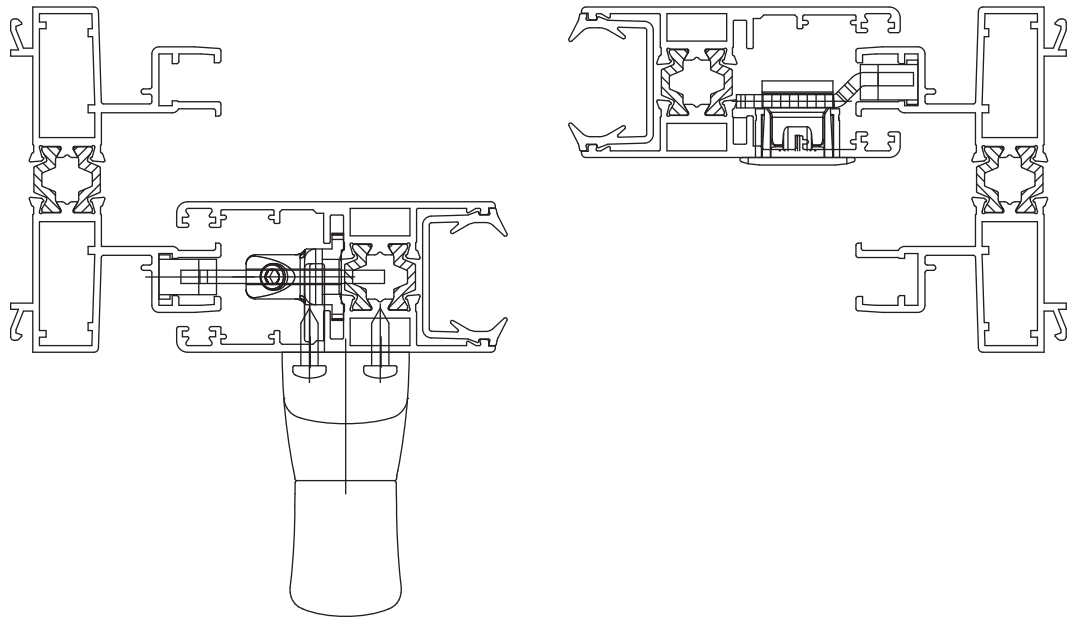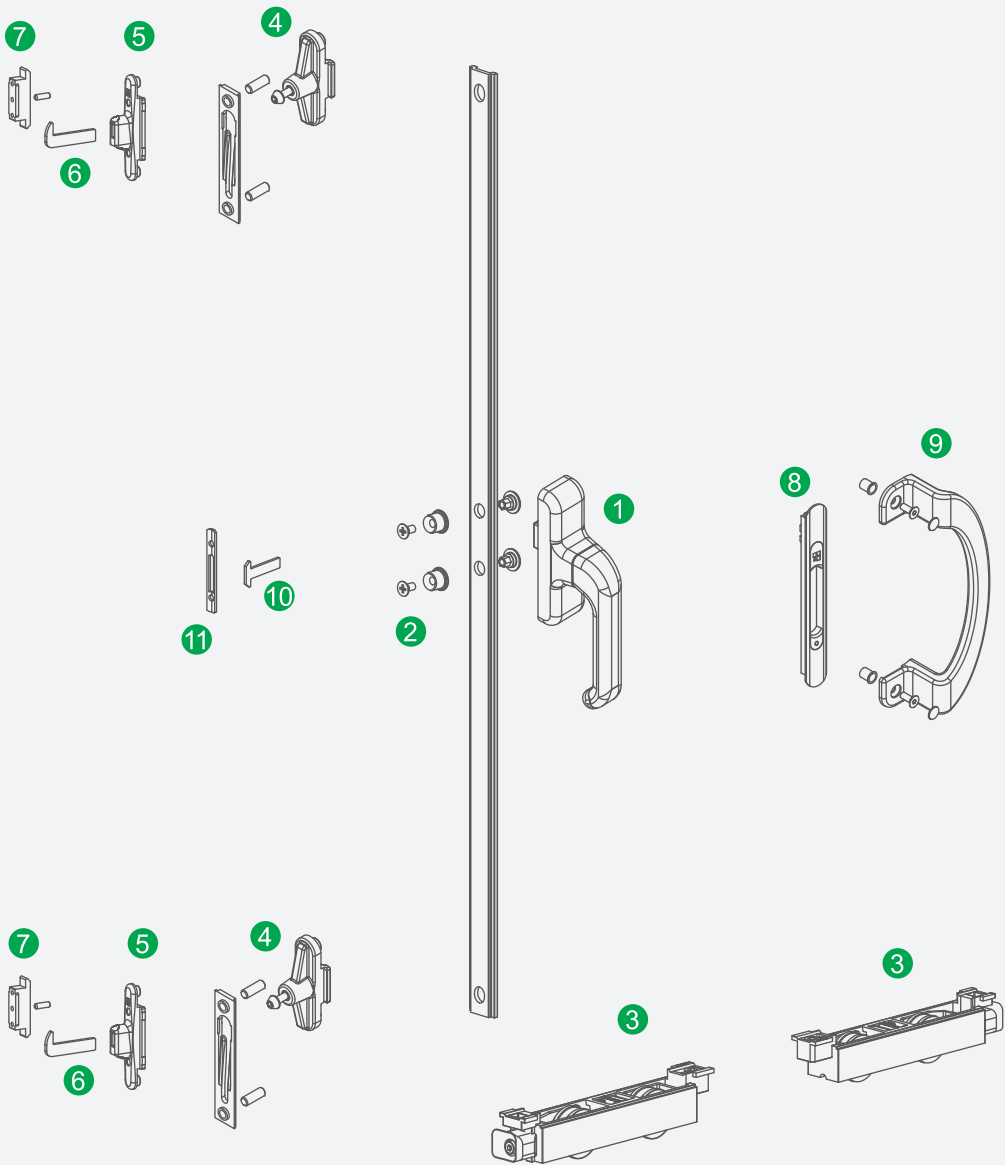

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	EURO 执手	件	1	
2	锁点	件	2	
3	滑轮	件	2	
4	锁闭组件	件	2	
5	锁钩座	件	2	
6	锁钩	件	2	
7	锁座	件	2	
8	内嵌式执手	件	1	
9	大拉手	件	1	
10	锁钩	件	1	
11	锁钩座	件	1	


提升推拉门

系列名称

GS-3000


承重 (kg)

150-400KG



GS3000提升推拉系统, 最大重量400kg, 最大高度3750mm, 启闭操作流畅、静音, 该系统设有安全装置来抑制手柄的回位运动;

GS3000提升推拉系统设有微通风功能, 可高效置换室内空气同时提高房屋安全性。

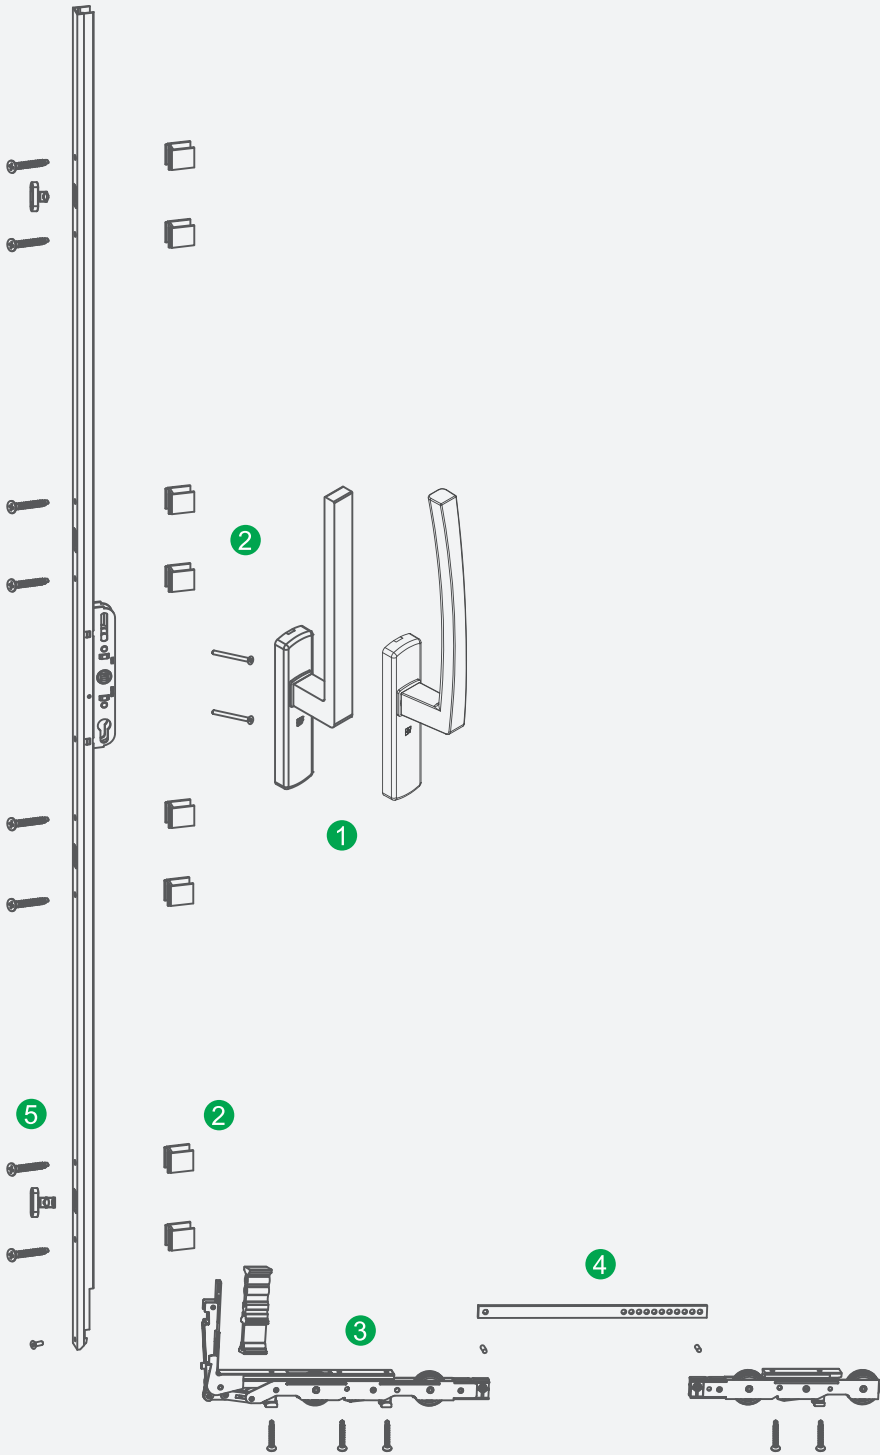

行走的范围并不决定生活的界限, 提升推拉**G3000**系列将您的视野提供更少的框架阻隔, 让您的生活更有想象的空间。**400KG**最大负载能力, 给予广阔视野的同时提供安全保障;**3760mm**最大窗扇高度, 开阔视野, 高度采光, 赋景色以主角, 让室内生活与外景在视野中浑然为一; 设计师精心打造, 外观细致考究。虽一门之隔, 世界也能融于您的生活之内。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	执手传动机构	件	1	
2	传动机构垫块	件	1	
3	滑轮	件	1	
4	滑轮连接杆	件	1	
5	锁座	件	2	

高安全阳台门

GIESSE 出众的专业能力和技术优势，为用户提供全方位的门窗五金安防解决方案。



欧洲认证
EUROPEAN CERTIFICATION

高安全锁芯

锁芯 - 五金系统的安全核心，高安全级别锁芯

无论是防技术开启还是防暴力开启均达到高安全水平。



- 防技术开启
双层子母弹子, 磁石弹子锁芯系统
专利防挑锁珠 (虚拟弹子)
- 防暴力开启
专利深度淬火铬钼钢连接件
防钻, 防敲, 防挑, 折断设计
- 互开率极低
牙花超20万种变化
- 可定制总钥匙及通匙
- 自带3片钥匙及身份卡
使用钥匙或身份卡上的唯一编码可额外订购钥匙


★ PAS 24安全认证

★ Sold Secure索尔德安全认证

★ SBD安全认证

★ BS 1303安全认证

★ BS Kitemanrk认证



锁芯由近300个精密部件构成

高保安联体锁体

GIESSE 精于研发创新
出色的结构设计，使其更安全牢靠，易于操作。



高保安欧标 14 级合页

DOMINA 合页通过 EN1935 14 级测试，三维调节设计；
安防标准达到 SKG 安全认证三星级别，安全可靠、坚固耐用。



EN 1935认证, 最高级**14**级

SKG三星安全认证

CE认证

三维可调, 左右**±2.5mm**, 压紧力**±0.5mm**, 高低**0/+4mm**

最大扇重**200kg**, 详见技术手册

多种安装方式可选



SKG是专门针对五金件的防盗、安防认证,最高等级为**3**星。
SKG由**SKG-IKOB**实验室(荷兰)发布, **SKG-IKOB**是能够通过自己的检测对产品进行测试和认证的实验室。
RC1,2,3等是窗户认证(型 材,玻璃,固定系统等),通常由系统公司提供。

- 符合**PAS 24**安全认证及**BS 6375**安全认证
- 35mm**及**45mm**中心距, **22mm 304**不锈钢面板
- 双向传动对开铸造锁钩,有效防撬,提升安保级别
- 可调节滚轮锁点,增强气密性
- 斜舌及铸造方舌
- 斜舌带止动片,可临时切换为通道模式
- 适用于**92**中心距执手及标准欧标锁芯
- 左右互换无方向设计,减少库存量


EN 1935认证

Essential Characteristics	Performance	European Standards
Usage Class	4	EN 1935:2002
Test Cycles	200,000	EN 1935:2002
Mass of Door	160kg	EN 1935:2002
Fire Resistance	1	EN 1635-1
Safety	1	EN 1935:2002
Corrosion Resistance	240	EN 1935:2002
Anti-burglary Resistance	1	EN 1935:2002
Hinge Class	14	EN 1935:2002
Dangerous Substances	Passed	Remark 1 in ZA.1 EN 1935:2002
		Reg. UE n. 1907/2006(Reach)



折叠门

适用各种门型的折叠门五金；
满足所有折叠门开启类型，亦可作为平开门使用。

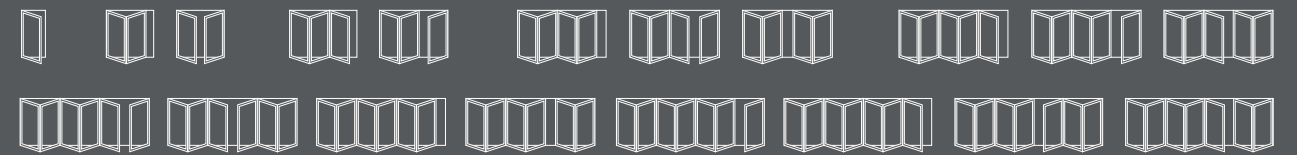

- 最大扇重**100KG**
- 所有门扇均可选装天地销
- 3款定位装饰端盖, 适合不同需求
- 下滑轮为**3组**不锈钢滑轮, 上滑轮为**3组**尼龙滑轮
- 合页自带密封垫, 使密封系统完整有效, 亦可降低关闭时的噪音
- **2-2**门型下滑轮为**2组**不锈钢滑轮, 上滑轮为**2组**尼龙滑轮
- 合页水平可调**4mm**
- 带滑轮合页垂直/水平可调
- 一体式锁扣板
- 主锁体为通长设计, 带单斜舌及三个锁钩, 可选装天地销
- 被动扇传动器防误操作, 即主动扇开启后被动扇才可以开启

- 独有**2-2**等门型解决方案
- 整个系统设计使用中央槽口稳定高效
- 合页及滑轮嵌入型材结构更加稳定
- 可调合页
- 独有的高保安多点锁闭系统
- **3D**可调的一体式锁板
- 模块式五金设计, 安装快捷准确
- 带防误操作设计的被动扇传动器
- 法式门多点锁, 门扇外观统一


由英国设计研发

全面经过 **BS 6375:Part 1 Weather**(耐候), **BS 6375:Part 2Durability**(耐久);
PAS 024:2012 for enhanced security(加强的安保) 的测试



吉斯折叠门来为您有限的空间提升更高的品质。最大化开启面积的同时将开启门扇的占用空间缩至更小, 利用技术与创意让生活的通道变得更美好, 这是门窗解决方案的艺术。



吉斯折叠门单扇承重可达**100KG**; **3000mm**最大扇高, **1000mm**最大扇宽, 最大折叠数达**8**扇, **3**款定位装饰端盖, 可满足您在尺寸上不同需求; 带轮滑合页水平及高度可调, 是一款拥有出众实用性的产品。

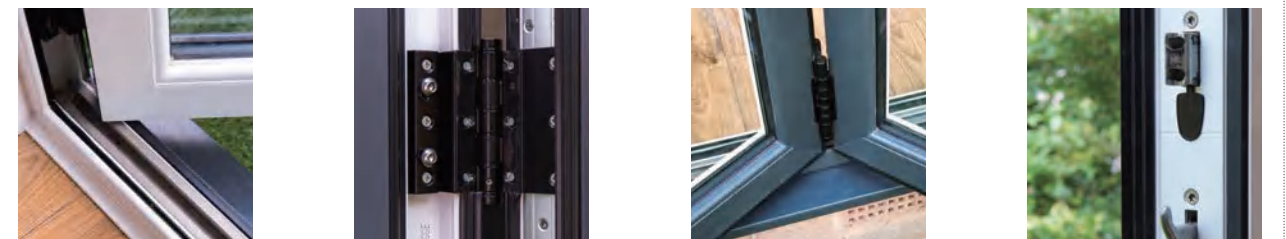


单扇平开门

系列名称 GS-TD



行业内较先进的适用于C型槽口型材的门锁

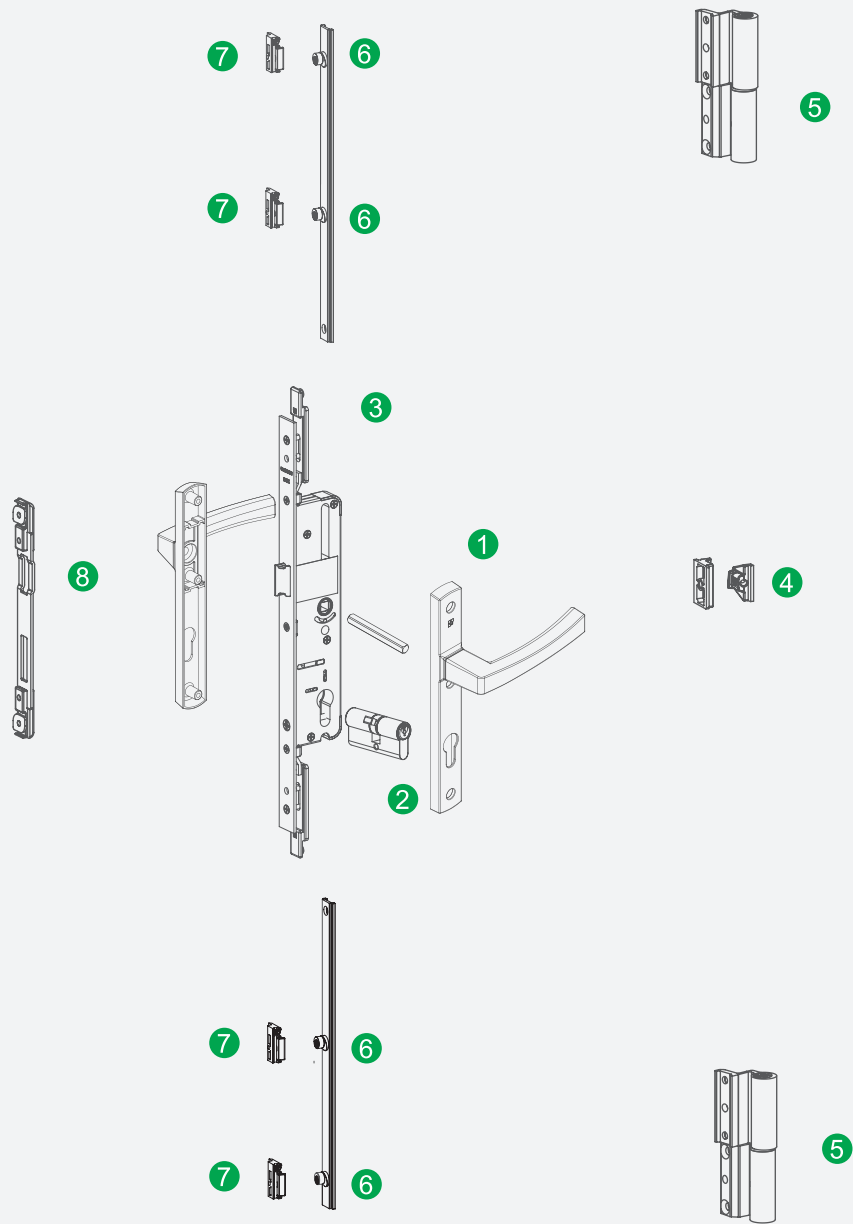

- 上下可加锁点锁座;可实现压紧锁闭;
- 由欧标锁芯和8mm方轴执手驱动;
- 由执手的转动驱动锁体双向传动(向上关闭,向下开启);
- 中心距:35mm、45mm;
- 可提供15/20槽口锁体。

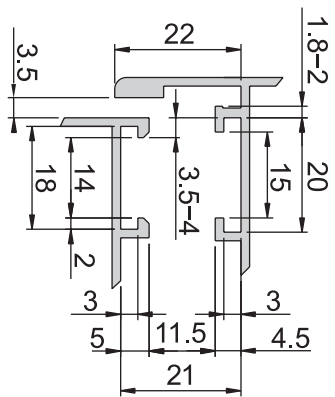

适合槽口类型

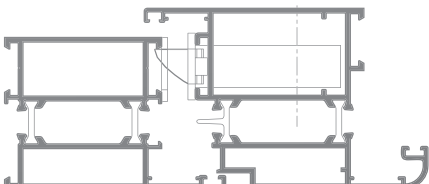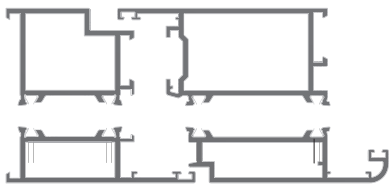



序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 连体面板执手	件	1	
2	锁芯	件	1	
3	联动门锁	件	1	
4	隐藏式中间锁	件	1	
5	FLASH XXL 合页	件	2	
	FLASH XXL 合页扣盖	件	2	
6	锁点	件	4	
7	锁座	件	4	
8	锁板	件	1	




单扇平开门

系列名称 GS-TD

行业内较先进的适用于C型槽口型材的门锁

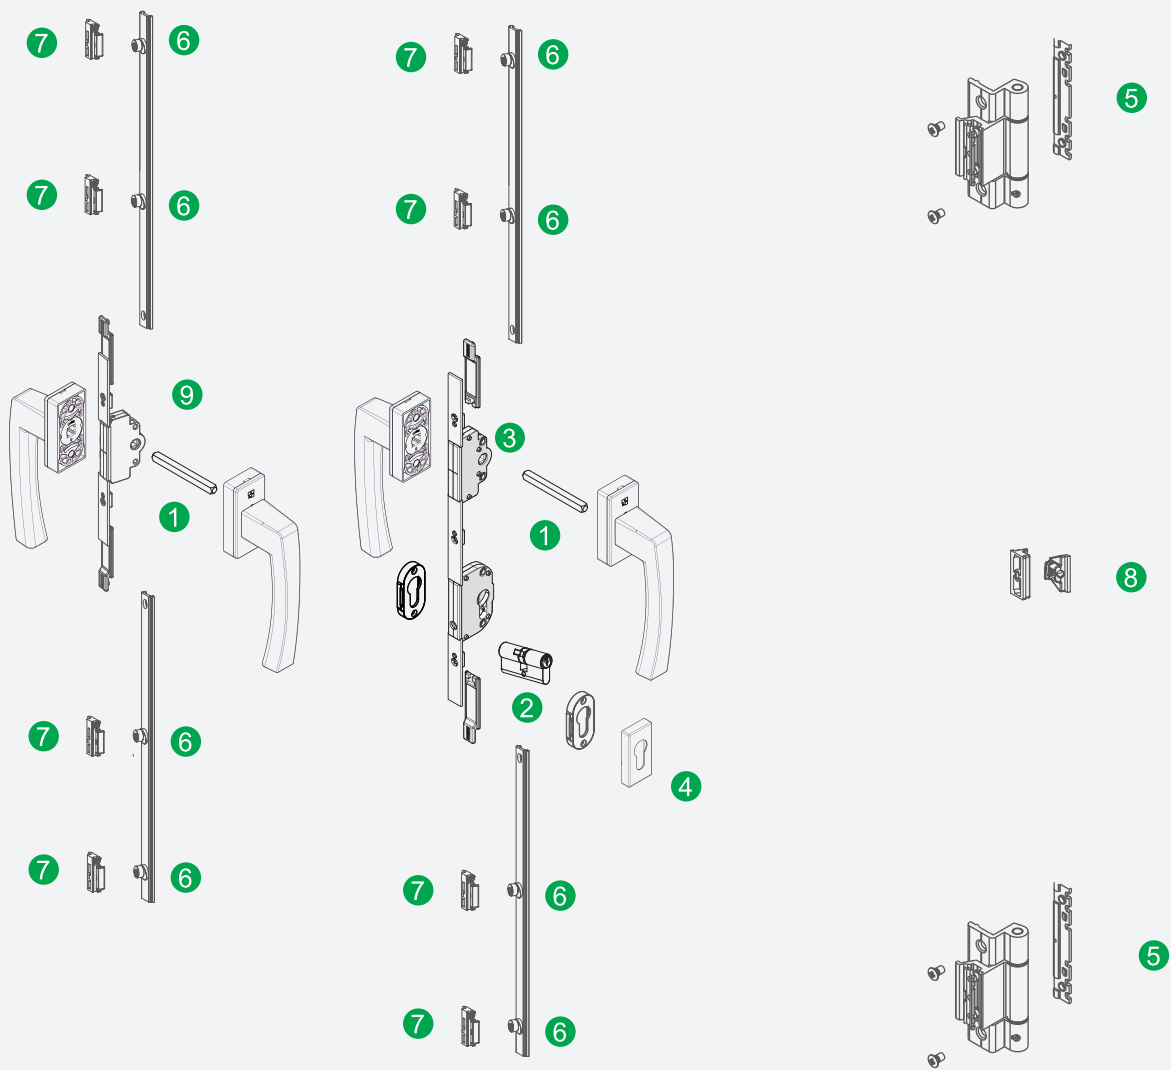

- 上下可加锁点锁座;可实现压紧锁闭
- 由欧标锁芯和7mm方轴执手驱动
- 由执手的转动驱动锁体双向传动(向上关闭,向下开启)
- 中心距:22mm、27mm、32mm
- 可提供15/20槽口锁体

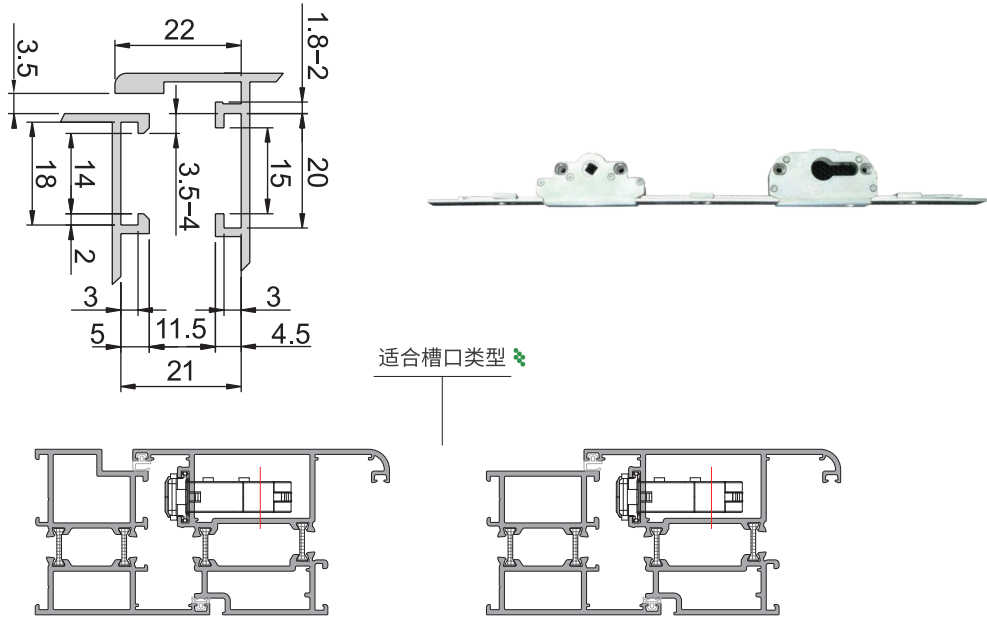

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 双面执手	件	1	7mm 方轴
2	锁芯	件	1	
3	单向锁芯传动器	件	1	7mm 方轴
4	锁芯盖板	件	1	
5	桥式上合页	件	1	
	桥式下合页	件	1	
6	锁点	件	4	
7	锁座	件	4	
8	隐藏式中间锁	件	1	
9	方轴传动器	件	1	







双扇平开门


系列名称	GS-TD
扇宽 (mm)	2000

承重 (kg)	200
扇高 (mm)	4000


DOMINA CLASSIC 易于安装, 三维调节。

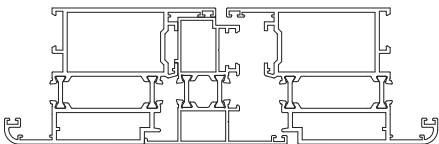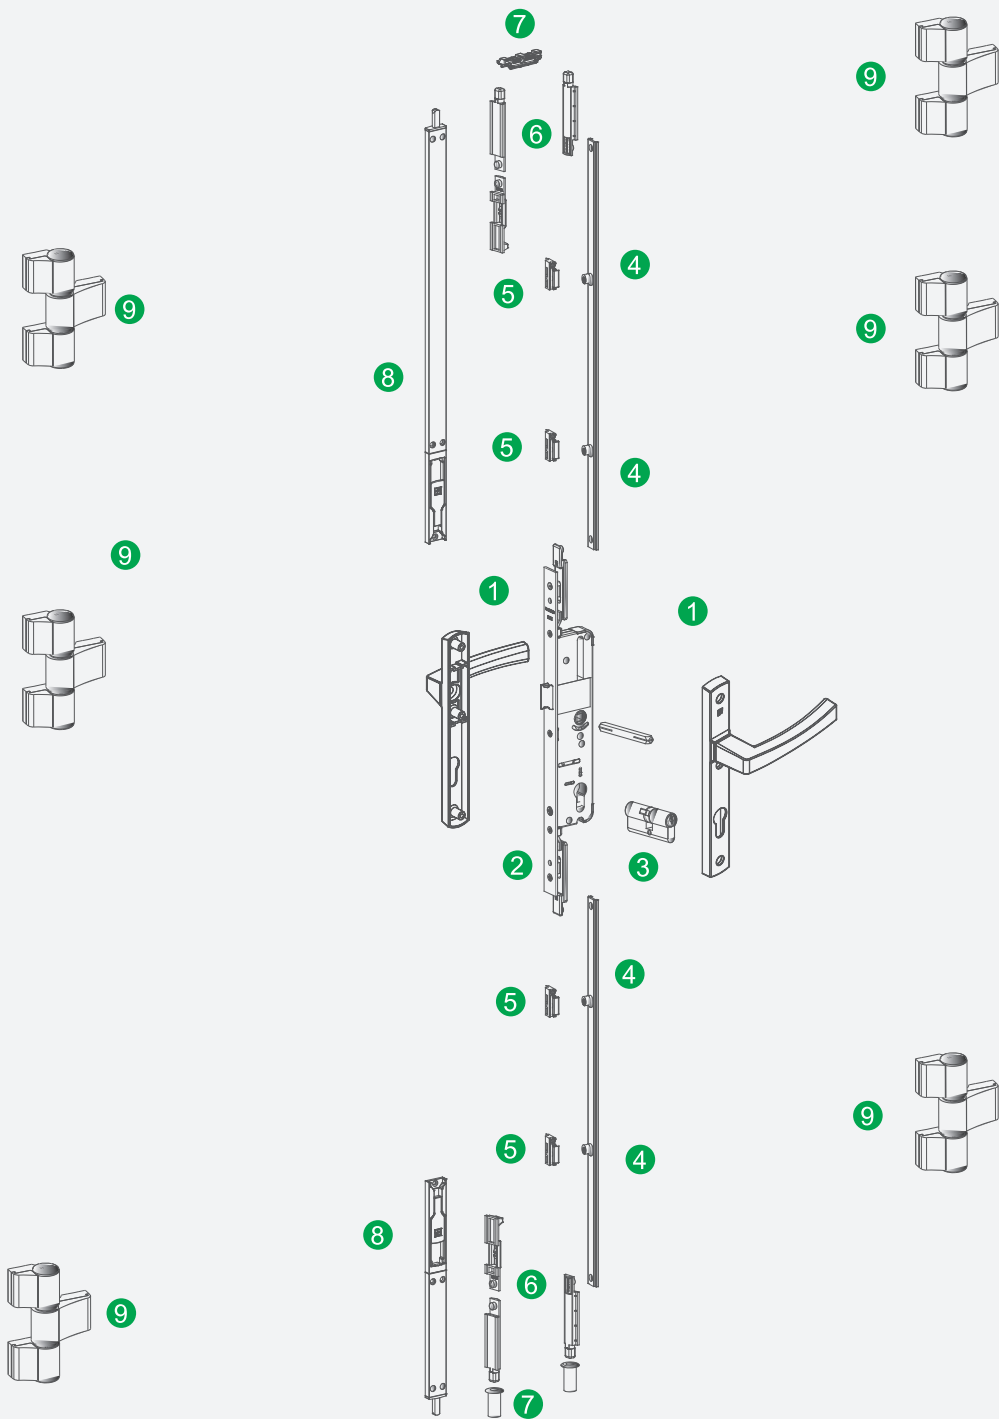

压紧力调节: $\pm 0.5\text{mm}$
使用特殊调节工具调整合页轴套, 进行密封压力调节。



横向调节: $\pm 2.5\text{mm}$
使用4mm内六角扳手直接拧动合页上的横向调节螺钉进行横向调节。




纵向调节: 0-4mm
使用6mm内六角扳手调节合页底部的平头螺丝。

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	ASIA 双面执手	件	1	
2	联动门锁	件	1	
3	锁芯	件	1	
4	锁点	件	4	
5	锁座	件	4	
6	插销	件	1	
7	插销座	件	1	
8	MAYA 插销	件	1	
9	DOMINA CLASSIC 合页	件	6	

逃生门

系列名称	GS-AP001
扇宽 (mm)	1300

扇高 (mm)	3150
---------	------



CE认证


此产品已经通过了 **UNIEN1125:1997/A1:2001**标准的认证,产品性能达到同类产品的高等级并被授权使用**CE**标识。

创新设计

在公共建筑和许多工业化大规模化生产的环境中,人们越来越注重对紧急出口等一系列安全设施的管理。吉斯根据**40**多年来在铝合金门窗五金行业积累的经验,以创新为理念。按照行业内较高等级标准研发和制造了一整套符合市场需求的新一代逃生门五金系统。吉斯逃生门五金系统以其安全可靠的性能,符合人体力学的外观,高品质防火材料的应用,优异的性价比和丰富的产品系列,为广大建筑设计师和开发商提供最佳解决方案。

丰富的产品系列

吉斯逃生门五金与吉斯现有产品完全匹配,与 **DOMINA HP COVER**和 **FLASH XXL**合页共同构成了完整的逃生门系统组合。逃生门五金系列包括:推杆式**GS-AP001**、**GS-AP001F**,压板式**GS-AP002**、**GS-AP002F**以及安全推杆式**GS-AP100**。

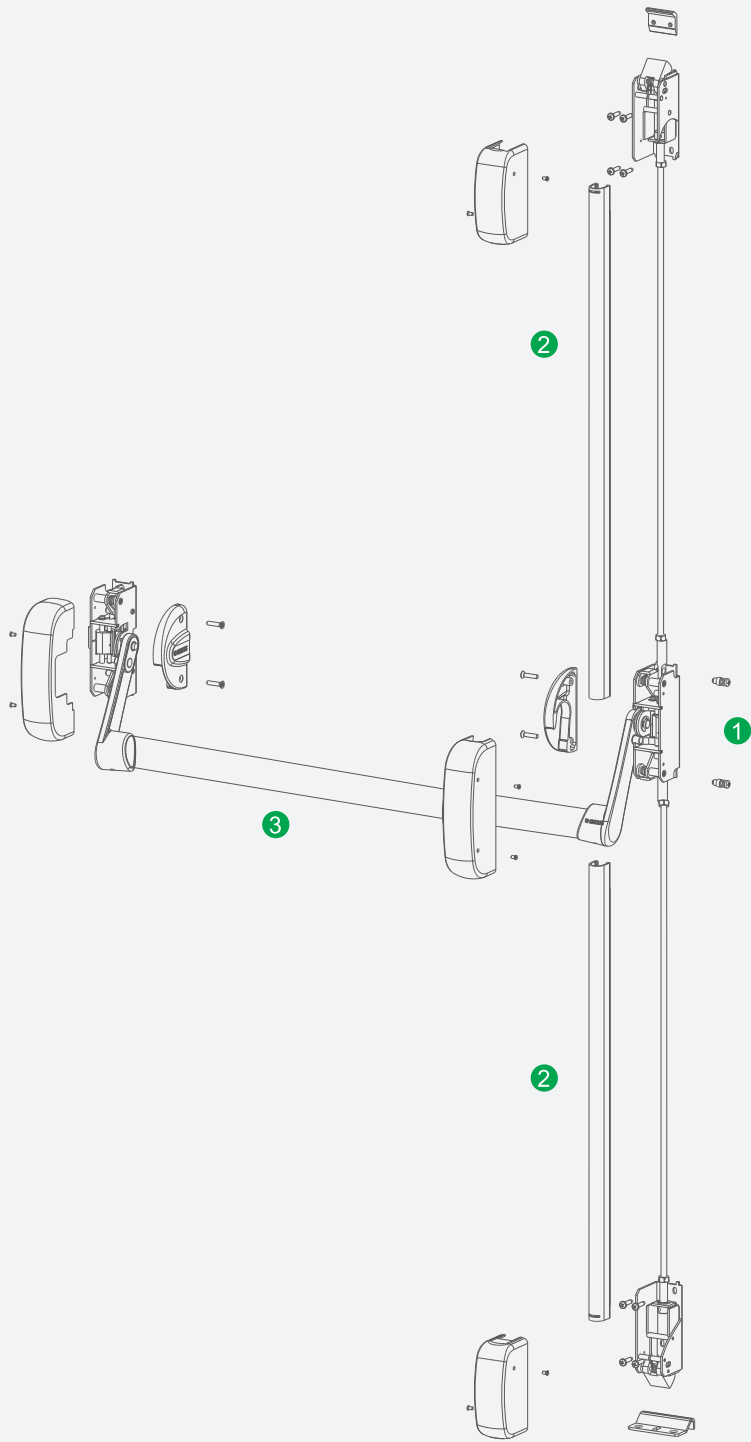

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	三点锁闭组件	件	1	
2	锁闭组件扣盖	件	1	
3	推杆	件	1	



平开下悬执手



PRIMA 执手



PRIMA 带钥匙执手



PRIMA 方轴执手



ASIA 执手



ASIA 带钥匙执手



ASIA 方轴执手

内平开执手



PRIMA 双拨叉执手



EURO 双拨叉执手



ASIA 双拨叉执手



ASIA 带钥匙双拨叉执手

平开门执手



ASIA 双面门执手



ASIA 联体双面门执手



PRIMA 双面门执手

推拉执手



BRIO 内嵌式执手 / 拉手



联动旋转执手



蝴蝶执手



加锁执手



推拉多点锁闭执手

幕墙执手



		
PRIMA 双拨叉执手	EURO 双拨叉执手	ASIA 双拨叉执手
		
ASIA 带钥匙双拨叉执手	CW2 带钥匙双拨叉执手	隐匿式传动器分离式执手

外平开执手



	
ASIA 外开执手	UNICA 执手

合页




			
FLASH 合页	FLASH XL 合页	FLASH XXL 合页	FLASH XXL 合页扣盖
			
BRIDGE 合页	LINEA3D 合页	DOMINA COVER HP 合页	DOMINA HP 合页

插销



				
GIAP 插销 15/20 14/18 槽	双向杠杆式天地销	MAYA 插销	BULL 插销	TOTEM 门插销
				
插销座 (锌合金)	插销座 PES/SGI RAW	铜制插销座	插销座	插头衬套


摩擦铰链 - 外上悬



长度 (英寸)	承重 (KG)	开启角度 (°)
10'	45	35
12'	55	30/35
14'	69.5	30/35
16'	88.5	25/30
18'	100	25/30
20'	135	20/25
22'	120	20/25
24'	139	20/25
28'	155	10/15/20

铰链可同时选择带调节头和不带调节头两类

摩擦铰链 - 外平开




长度 (英寸)	承重 (KG)	开启角度 (°)
10'	30	82
12'	37	85
14'	41	87
16'	43.5	87
18'	45	87

铰链可同时选择带调节头和不带调节头两类

摩擦铰链调节头 - GIESSE 专利




推拉滑轮



滑轮1



滑轮2



滑轮3




滑轮4




滑轮5



滑轮6



滑轮7



滑轮8



滑轮9




滑轮10



滑轮11



滑轮12




滑轮13



滑轮14



滑轮15




滑轮16




滑轮17



滑轮18



滑轮19



滑轮20



滑轮21




滑轮22

GIESSE 附件



隐藏式中间锁




防台风锁点



内倒窗拉手



微通风装置



幕墙锁座



防台风锁座



尼龙传动杆



带C型功能槽口隔热条
(15/20mm)

Blank lined area for notes on the left page.

Blank lined area for notes on the right page.