

本资料产品技术数据仅供参考，请以实物为准，如有变更恕不另行通知，本资料最终解释权归属本公司所有。



浙江敦豪斯五金工业有限公司
ZHEJIANG DORRENHAUS HARDWARE INDUSTRIAL CO.,LTD

地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇成功路685号


网址:www.dorrenhaus.com

邮箱:sales@dorrenhaus.com

邮编:325800



扫码进敦豪斯官网

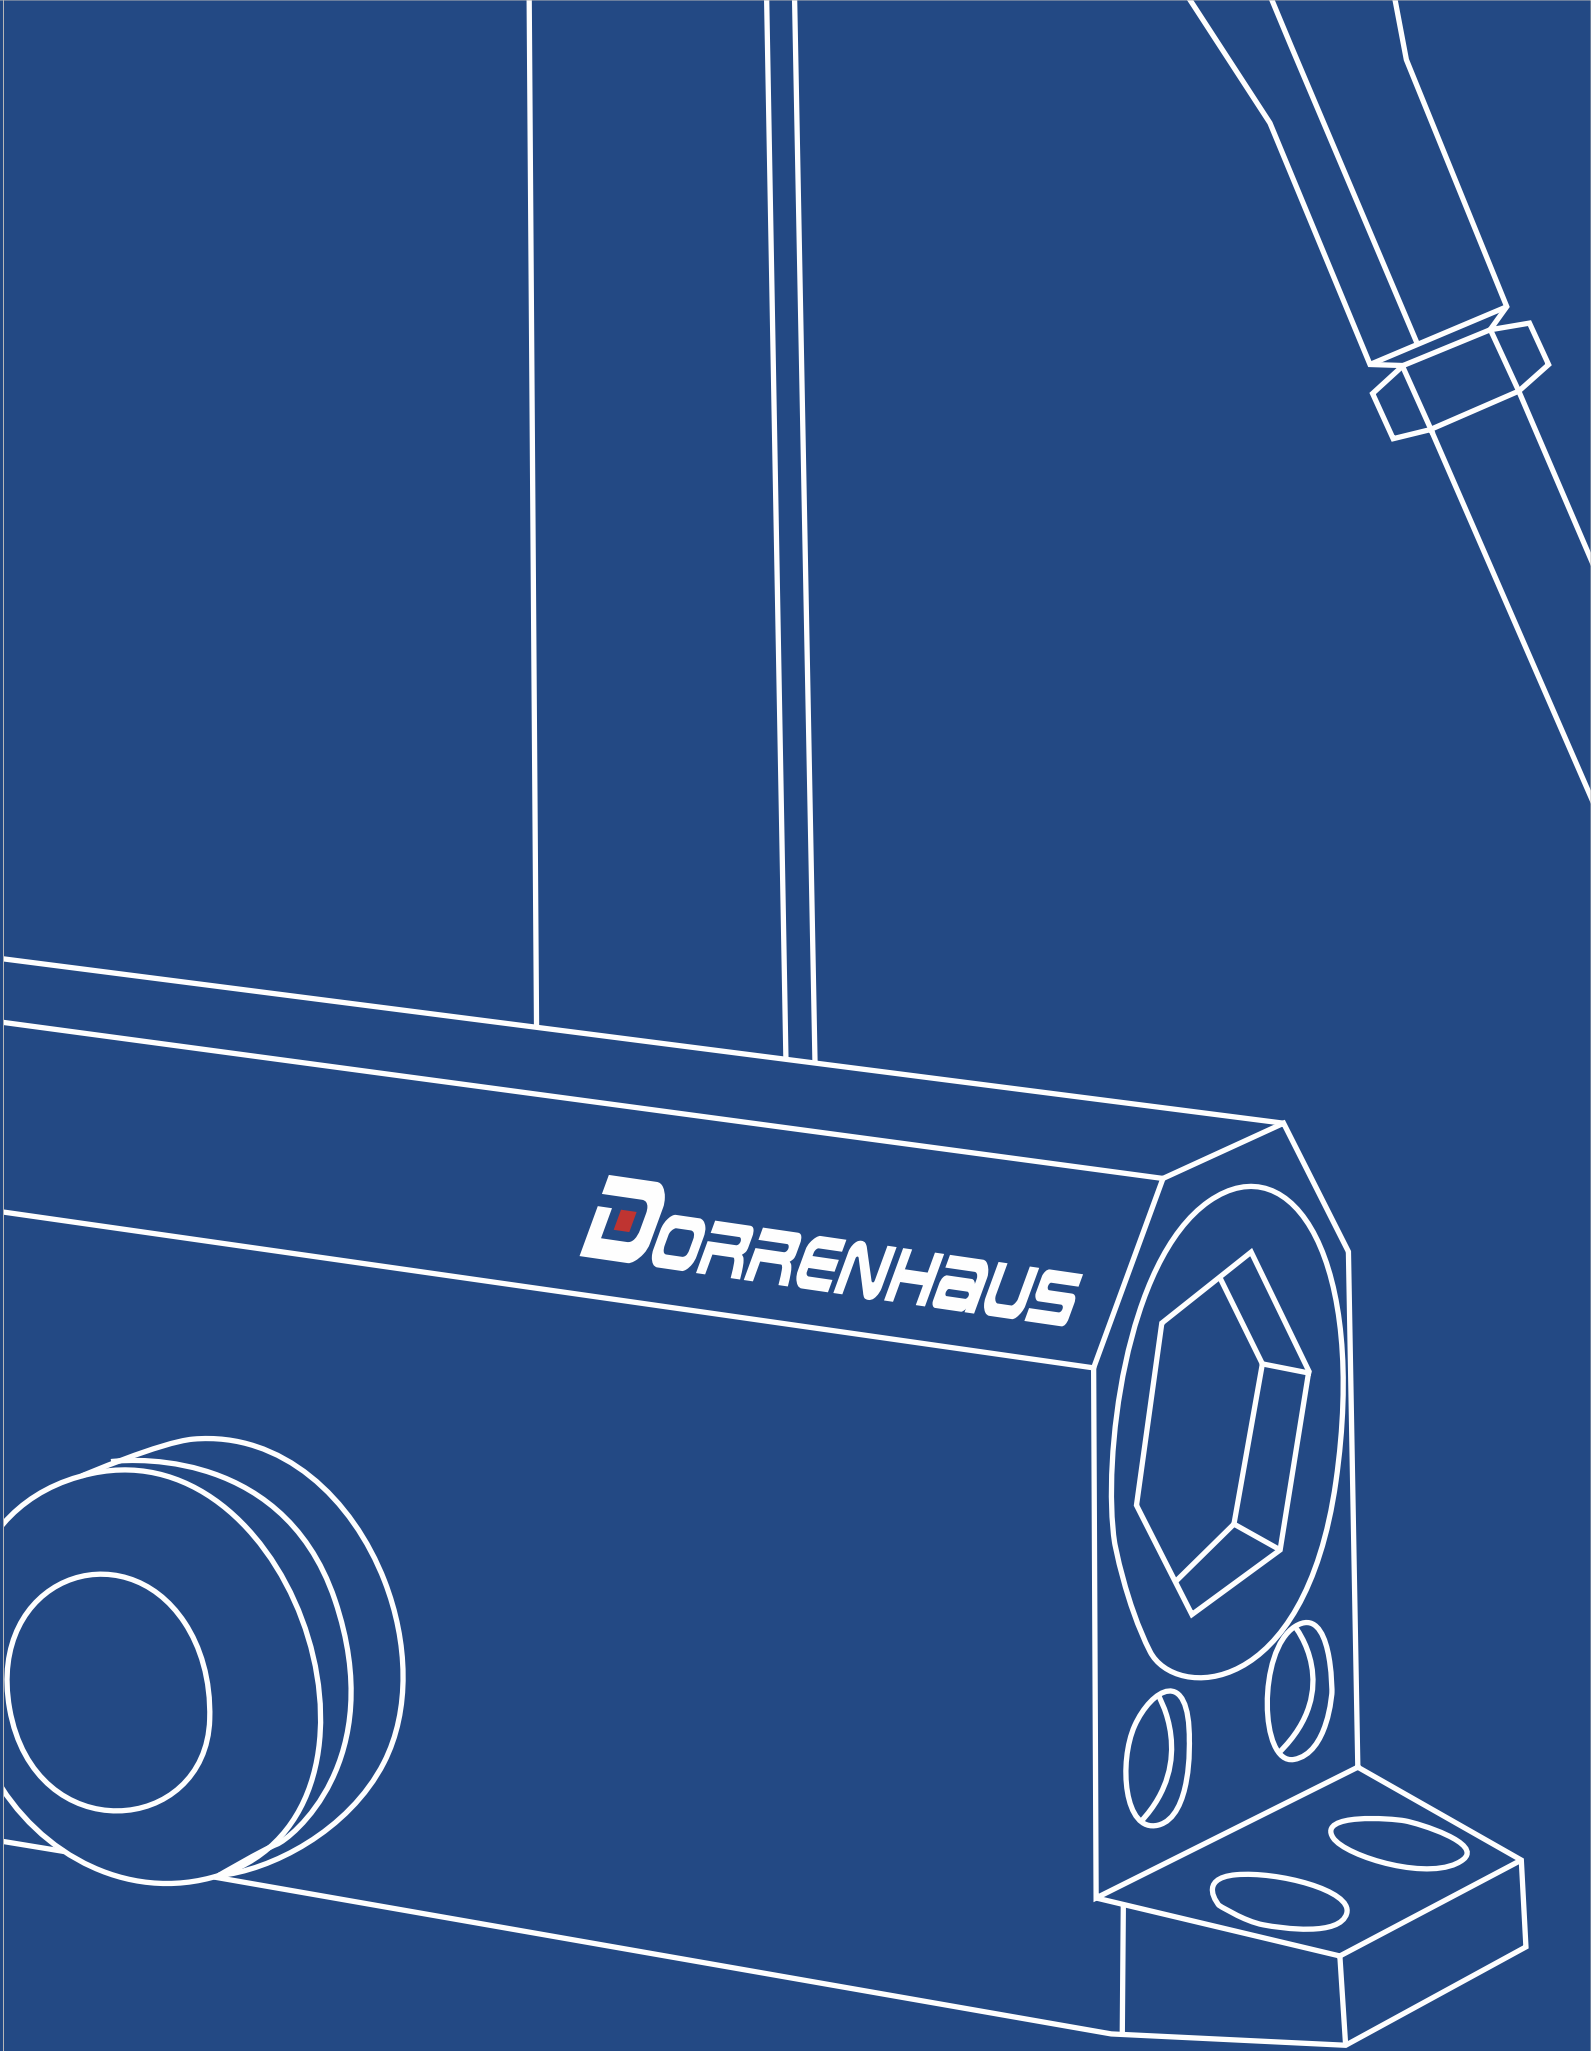

浙江敦豪斯五金工业有限公司
ZHEJIANG DORRENHAUS HARDWARE INDUSTRIAL CO.,LTD

德国总部授权证书



企业文化

使 命

让门窗使用更安全，更便捷。

愿 景

成为全球最值得信赖的建筑五金制造企业。

核心价值观

为客户创造价值 与供方合作共赢，为员工谋幸福，为社会做贡献。

关于敦豪斯



浙江敦豪斯五金工业有限公司成立于2011年，是一家集产品研发、生产、销售于一体，以闭门器、地弹簧等门控五金产品制造为主的实体企业。公司位于浙江省苍南县经济开发区，厂房建筑面积45000多平方，公司现有员工200余人，产品远销北美、南美、欧洲、中东等多个国家和地区。

公司具备先进的产品制造和质量控制能力。拥有100多台闭门器加工专用机床，加工中心，高精磨床等先进制造设备。多条闭门器装配、清洗、喷涂生产线，可年产闭门器280万台。拥有一个美国UL认可检测实验室，可对产品机械性能，高低温性能，防腐性能，寿命进行全面测试，对零配件热处理性能，金相组织等物理性能进行检测，保证产品品质。公司管理通过ISO9001质量体系认证，ISO4001环境体系认证和ISO45001职业健康安全认证。

公司建有上海和温州两个研发中心，并与国内多所知名高校、科研院所开展合作，进行产品研发和创新。现建有省级研发中心、博士创新站，专业工程技术人员35名，专兼职高工、教授、博士5名。研发能力和制造技术在同行业处于领先地位，拥有多项产品技术专利。公司多个系列产品通过美国UL和欧盟CE认证。

公司历年荣获国家高新技术企业、浙江省“专精特新”中小企业、浙江省“出口名牌”企业、“浙江制造”品字标企业、苍南县领军企业、功勋企业、苍南县“县长质量奖”、苍南县纳税大户、苍南县重点出口企业等荣誉。

公司将坚持走专业化的创新发展之路，专注安防门控产品领域，为用户提供优质产品和服务。

为梦想
不止步

品牌历史

1872

Dorrenhaus 创始人WilhelmDorrenhaus 在德国建立工厂

1890

开始涉足门控五金领域

1951

开始生产锁芯

1965

Dorrenhaus 年产量达到
锁体20万套, 锁芯15万只

1972

Dorrenhaus 开始加工生产电锁扣

1980

Dorrenhaus 年产量达到锁体50万套,
锁芯20万只;电锁扣 5万

1998

Dorrenhaus 开始着手闭门器的研发

2000

Dorrenhaus 年产量达到 锁体100万套;
锁芯、电锁扣停产, 开始生产闭门器零配件

2005

Dorrenhaus 锁体在中国销售业绩突破1千万

2010

Dorrenhaus 锁体年产量达到200万套,
同时决定在中国投资开设闭门器工厂

2021

投资建设年产280万套闭门器生产基地竣工,
正式投入生产。

2019

苍南县出口创汇企业首位, 获得苍南县“县长质量奖”,
苍南县“功勋企业”等荣誉称号。

2017

工业产值首超亿元,
获“国家高新技术企业”荣誉。

2016

与全球多家建筑五金行业知名品牌
开展战略合作, 美标闭门器出口量同行业最大。

2015

与加拿大客户GALLERY合作成
立中外合资企业, 实现公司第一次资源整合。

2013

多款美标产品、欧标产品获美国UL和欧盟CE认证,
标志产品可以进入国际市场。

2011

浙江敦豪斯五金工业有限公司成立。

产品认证


应用市场

敦豪斯商用五金产品是各种商业应用的理想选择, 包括以下细分市场:

- 酒店
- 购物商场
- 商业写字楼
- 居民楼/疗养院
- 医疗办公大楼
- 工业大楼
- 银行
- 其它商用



产品制造

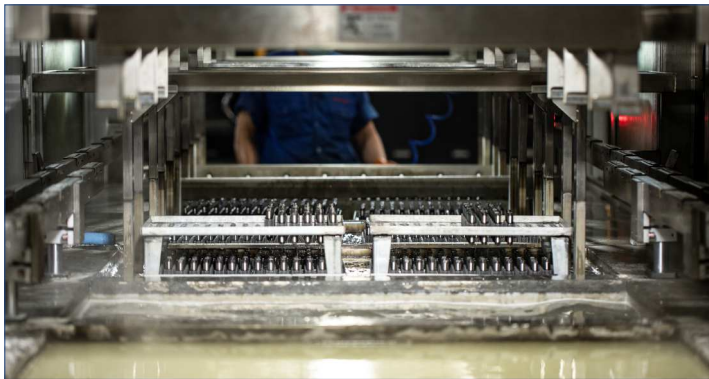


产品介绍

闭门器色卡




*其他颜色也可定做，以上色卡仅供参考，最终以实物为准


闭门器安装方式

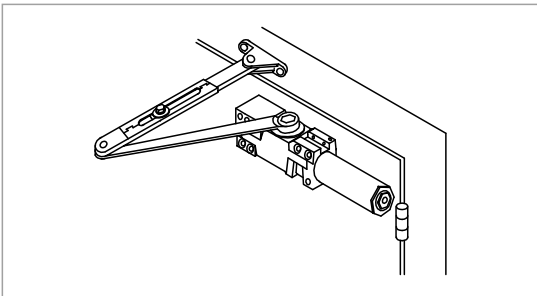


标准安装

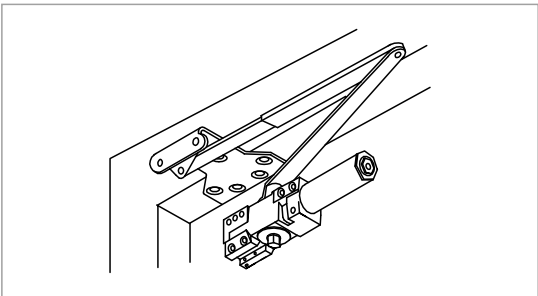

平行安装

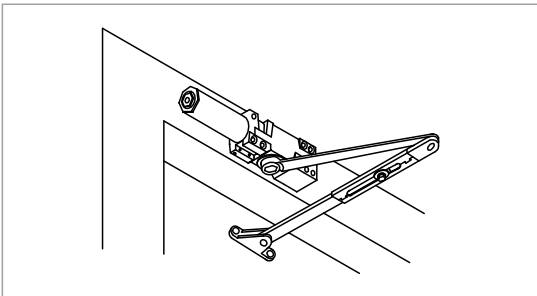


门框安装

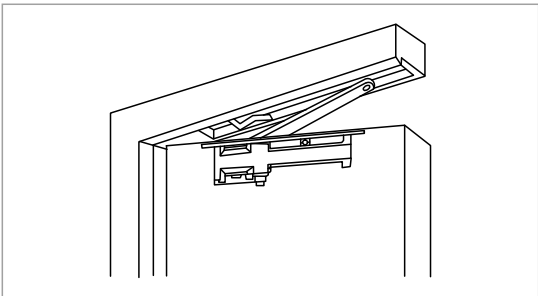

隐藏式安装


功能可选

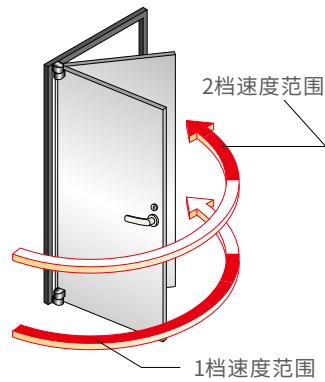

双速控制阀


敦豪斯闭门器有两个速度控制阀：

- 范围为控制整体关门速度的一速和控制闭锁速度的二速。
- 速度可以通过各自独立的速度调节阀进行调节。

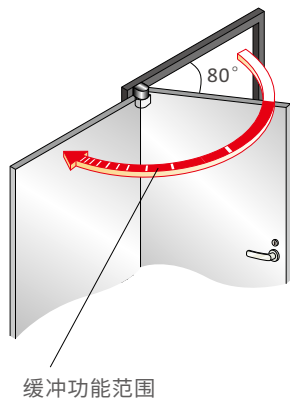

缓冲功能

- 此功能控制强风等突然开门
- 此功能可防止因强风突然开门而导致事故和门损坏。
- 此功能在门打开角度的范围内工作，大约80到180度。
- 安装带缓冲功能闭门器时开门会变重。慢慢开门，会相对轻松。
- 安装带缓冲功能闭门器时，应充分加固铰链和枢轴。

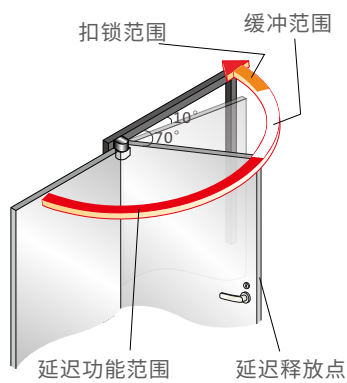

延迟功能

延迟功能是闭门器一个可选的控制功能。

延迟功能控制门关闭的时间,这对于轮椅用户或推婴儿车的人很有帮助。许多符合 ADA(美国残疾人) 标准的门都要求闭门器带有延迟功能。它从本质上减慢了门的关闭速度，最大开口约 75 度，允许更多人通过。

产品优势

壳体



选用优质铝合金ADC12压铸成型或高硬度铝型材制造，在专用的数控技术控制圆度和粗糙度，又有效的控制齿轮轴和活塞在运动过程中的中心距和垂直度；采用日本浸渗工艺，降低铝合金压铸渗漏液压油的风险，保证了产品的优异性能。

齿轮轴和活塞



齿轮轴和活塞采用的材料为优质碳素钢，在精密机床上经过将近20余道机械加工，中途还进行2次热处理、多次表面处理，质量稳定，机械性能优异.与缸体和O形密封圈之间形成精磨配合.运行灵活顺畅、密封优越。

液压油



选用来自德国的“FUCHS”公司的闭门器专用的闭门器液压油，无论是低温或是高温，它都可以保证正常工作，极大的提高了闭门器的使用寿命。

弹簧



采用优质弹簧钢制造，选取最优生产工艺，经过热处理及硬化处理，既保证关门力量又提高产品使用寿命。

密封件



闭门器所用的密封件全部来自欧洲原装进口，经过严格的质量检验，在-40℃依旧能正常有效密封，极大的保证了闭门器的质量。

敦豪斯闭门器选型表

明装闭门器选型表

型 号	弹簧力度	适用门宽 (mm)	适用门重 (kg)	开孔尺寸 (长×宽mm)	外形尺寸 (长×宽×高mm)	页 码
D202	固定2号力	900	25~45	132×19	144×36×56	P02
D203	固定3号力	950	40~65	132×19	144×36×56	P02
D300S	固定3号力	950	40~65	153×19	167×37×56	P02
D303	固定3号力	950	40~65	162×19	178×51×59.3	P02
D500	固定3号力	950	40~65	166×19	182×41.5×60	P02
D703	固定3号力	950	40~65	208×19	225×42×74	P02
D800	固定3号力	950	40~65	202×19	220×48×47	P02
D903	固定3号力	950	40~65	60×38	176×50×38	P02
D304	固定4号力	1050	60~85	162×19	178×51×59.3	P02
D404	固定4号力	1050	60~85	168×24	184×41.5×66.5	P02
D604	固定4号力	1100	60~85	187×19	205×42×74	P02
D2004	固定4号力	1100	60~85	100×45	233×60.5×42	P02
D405	固定5号力	1200	80~105	168×24	184×41.5×66.5	P02
D605	固定5号力	1200	80~120	187×19	205×42×74	P02
D2005	固定5号力	1250	80~120	100×45	233×60.5×42	P02
D4005	固定5号力	1200	120	230×19	246×44.5×69.5	P02
D706	固定6号力	1500	100~150	208×19	225×42×74	P02
D4006	固定6号力	1500	150	230×19	246×44.5×69.5	P02
D1024	可调2~4号力	850~1100	20~85	100×38	206×55×38.5	P02
D2024	可调2~4号力	850~1100	20~85	100×45	233×60.5×42	P02
D8024S	可调2~4号力	1100	20~100	230×19	248×36×52	P02
D2025	可调2~5号力	850~1250	20~120	100×45	233×60.5×42	P02
D3036	可调3~6号力	950~1500	60~150	100×45	265×61×46	P02
D4016	可调1~6号力	1500	20~150	230×19	246×44.5×69.5	P02
D8016	可调1~6号力	1500	20~120	304.8×19	325×47×51.5	P02
D9016	可调1~6号力	1500	20~120	127×57	292×70×51	P02

隐藏式闭门器选型表


型 号	弹簧力度	适用门宽 (mm)	适用门重 (kg)	开孔尺寸 (长×宽×高mm)	外形尺寸 (长×宽×高mm)	页 码
D20	固定2号力	850	25~45	246×28×76	302×28×58	P02
D30	固定3号力	950	45~65	257×32×85	312×32×62	P02
D30S	固定3号力	950	45~65	231×32×75	275×32×62	P02
D70	可调2~4号力	800~1200	60~100	280×32.5×50	338×32.5×50	P02
D70A	可调2~4号力	800~1200	60~100	280×32.5×50	338×32.5×50	P02
D71	可调2~6号力	800~1500	20~160	300×42×55	350×42×55	P02

导轨式闭门器选型表

型 号	弹簧力度	适用门宽 (mm)	适用门重 (kg)	开孔尺寸 (长×宽mm)	外形尺寸 (长×宽×高mm)	页 码
D904H	固定4号力	800	20~45	60×38	176×50×38	P02
D2005H	固定5号力	1100	60~85	100×45	233×60.5×42	P02
D90	可调2~4号力	850~1100	20~85	130	242×54×32	P02
D1024H	可调2~4号力	800~950	20~65	100×39	206×55×38.5	P02
D2025H	可调2~5号力	800~1100	20~85	100×45	233×60.5×42	P02
D3036H	可调3~6号力	800~1300	20~100	100×45	265×61×46	P02

地弹簧选型表

型 号	弹簧力度	适用门宽 (mm)	适用门重 (kg)	开孔尺寸 (长×宽×高mm)	外形尺寸 (长×宽×高mm)	页 码
D50	可调1~4号力	800~1100	20~150	285×82×50	293×105×50	P02



六大特点



极简设计

整体设计简约大气
独特魅力极致呈现



开关无声

采用进口弹簧
制造静音闭门器



百万次闭合

百万次无偏差复位技术
闭门器不滴漏



二段调速

调速阀功能, 缓慢关门
稳定扣锁, 安全关门



坚固耐用

最大可承重150KG
防腐防锈, 牢固耐磨



精工细造

先进的制造工艺
匠心的精巧细致

目录

明装式闭门器

D200.....
D300S.....
D300.....
D400.....
D500.....
D600.....
D700.....
D800.....
D900.....
D1000.....
D2000.....
D3000.....
D4000.....
D8000.....
D9000.....
D8000S.....

隐藏式闭门器

D20.....
D30.....
D30S.....
D70.....
D70A.....
D71.....

导轨式闭门器

D90.....
D900H.....
D1000H.....
D2000H.....
D3000H.....

地弹簧

D50.....

明装式闭门器

型号:


D200 系列

经济型民用、商用闭门器

DORRENHAUS
敦豪斯



单位:mm

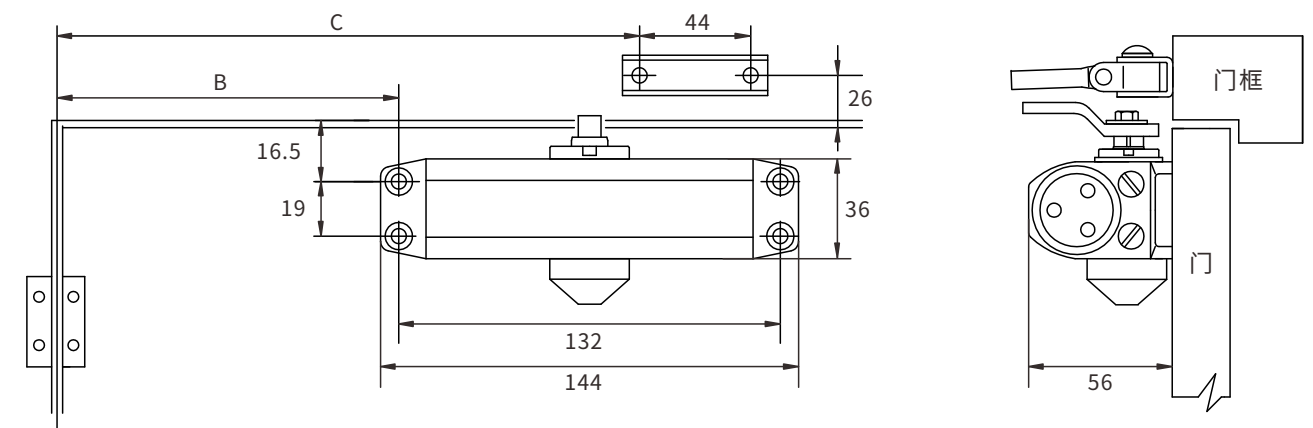

主要参数

可通过改变安装位置来调整最大开门角度


型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B	C	B	C	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
				112	192	58	138				
D202	固定2号力	900MM	25~45KG	最大开门角度115°		最大开门角度150°		/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D203	固定3号力	950MM	40~65KG								

型号:
D300S系列

经济型民用、商用闭门器



单位:mm

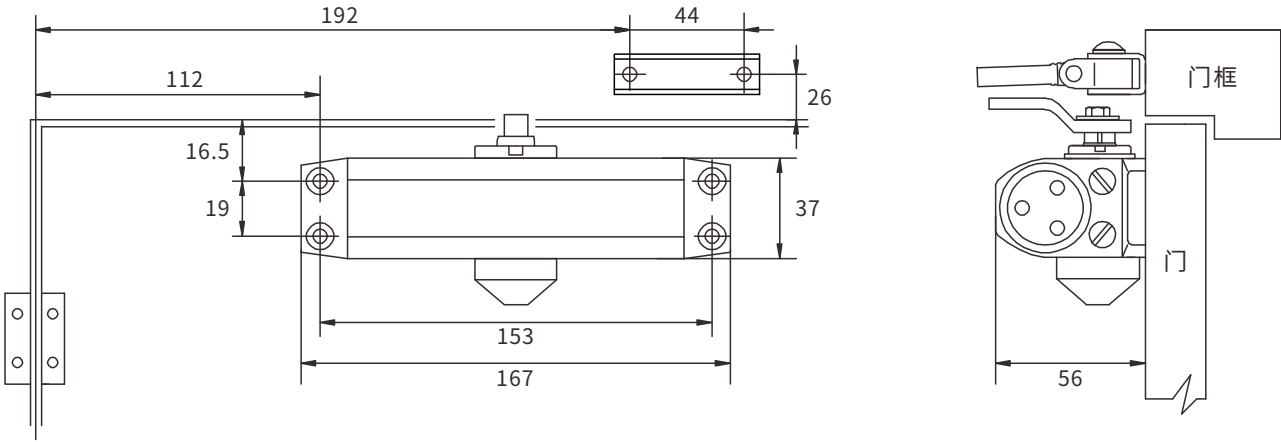

主要参数


型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D302S	固定2号力	900MM	25~45KG	120°	压铸铝	/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D303S	固定3号力	950MM	40~65KG						

型号:
D300系列

经济型民用、商用闭门器



单位:mm

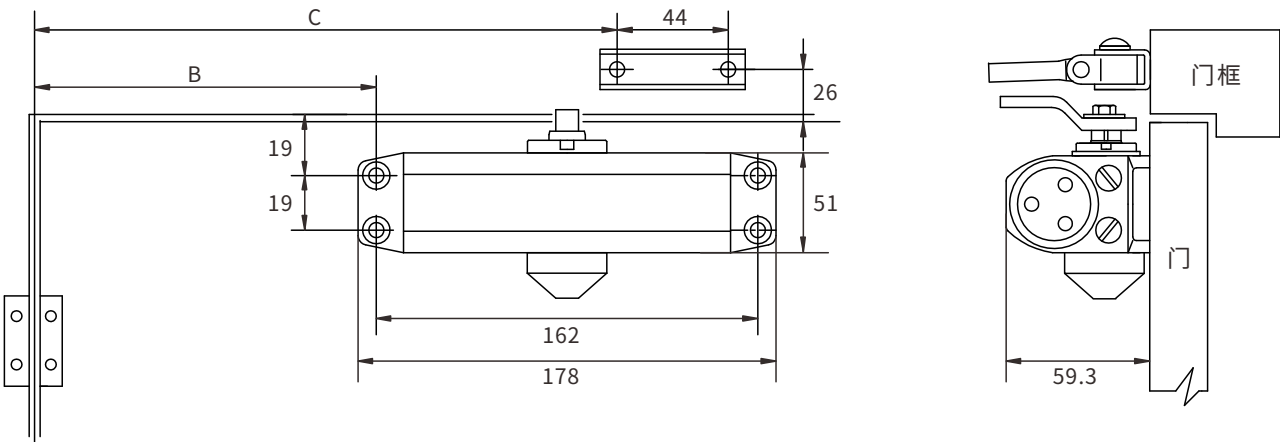

主要参数


可通过改变安装位置来调整最大开门角度

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B	C	B	C	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
				162	264	110	212				
D303	固定3号力	950MM	40~65KG	最大开门角度105°		最大开门角度160°		/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D304	固定4号力	1050MM	60~85KG								

型号: D400 系列 民用、商用闭门器



单位:mm

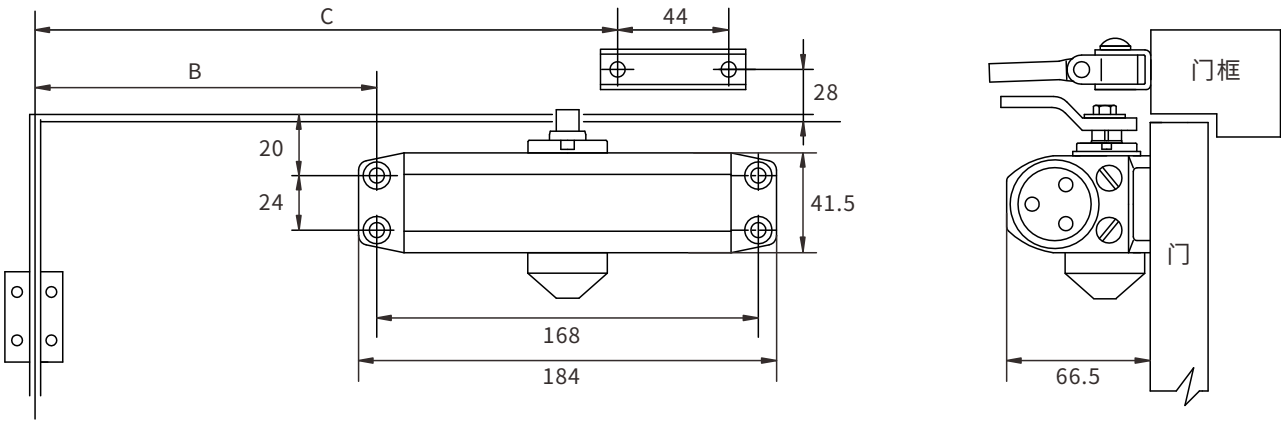


主要参数


可通过改变安装位置来调整最大开门角度

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B	C	B	C	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
				166	278	90	202				
D404	固定4号力	1050MM	60~85KG	最大开门角度115°		最大开门角度150°		/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D405	固定5号力	1200MM	80~105KG								

型号: D600 系列 民用、商用闭门器

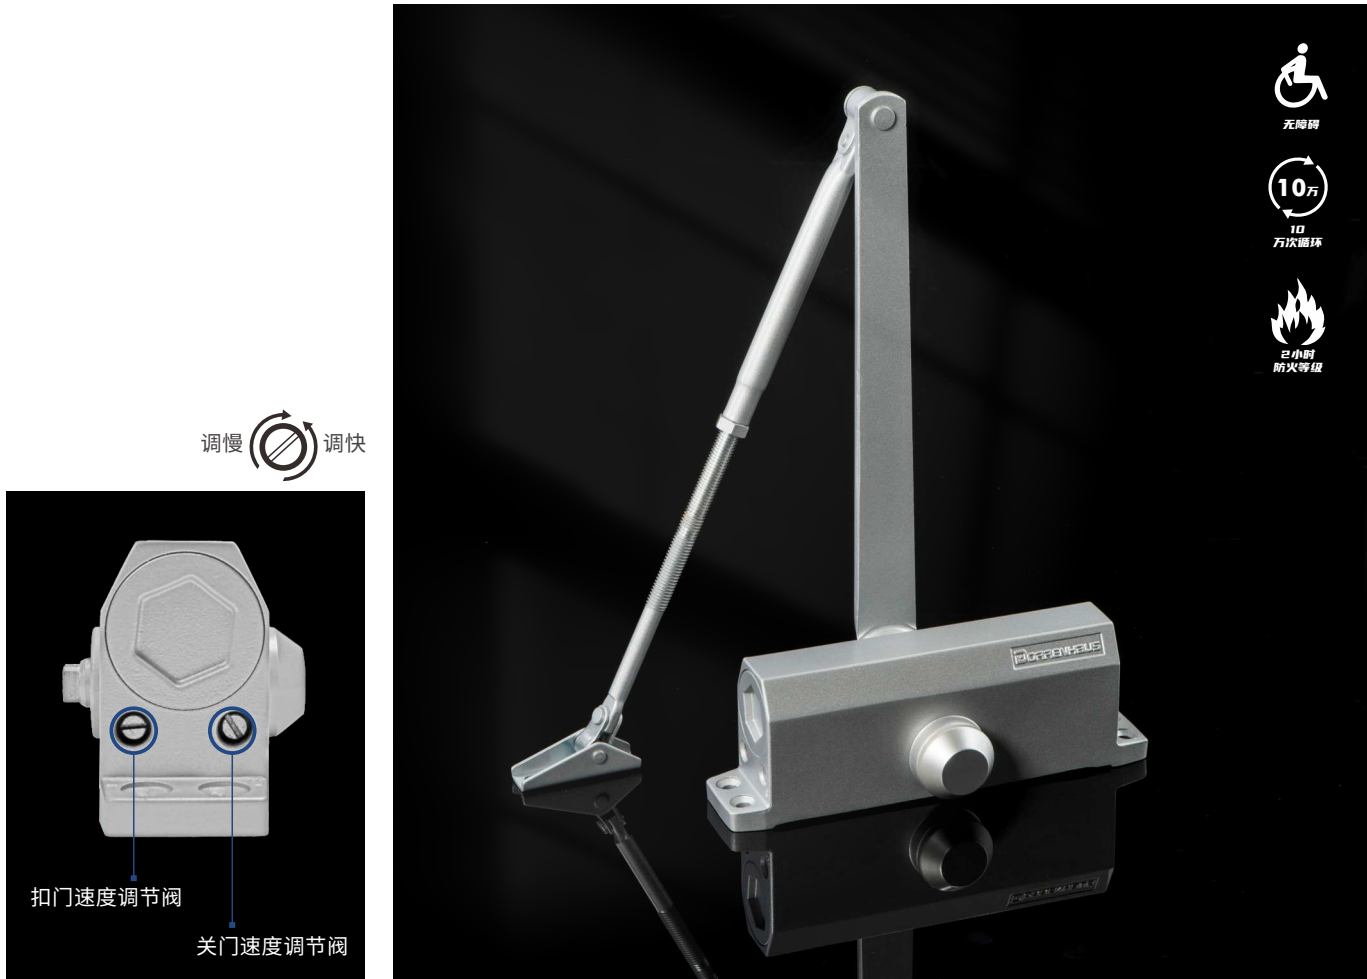

单位:mm

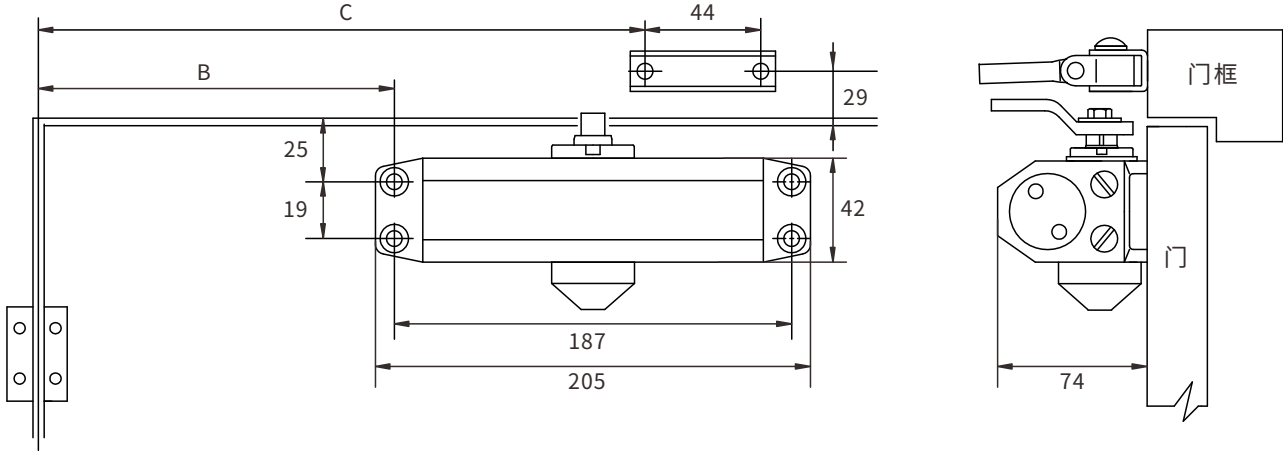

主要参数

可通过改变安装位置来调整最大开门角度

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B	C	B	C	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
				160	305	124	254				
D604	固定4号力	1100MM	60~85KG	最大开门角度120°		最大开门角度180°		/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D605	固定5号力	1200MM	80~120KG								

Model: D500 系列

民用、商用闭门器



无门槛



50
万次循环



2年质保



UL认证



CE认证



3小时
防火等级




性能特点

- 制造标准：按EN1154，EN1634120分钟防火标准
- 适用门重：MAX-60KG
- 适用门宽：MAX-900MM
- 固定力级：EN3
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位、开门缓冲功能可选
- 产品通过CE认证（德国IFT）
- 产品通过CCC防火认证



单位:mm

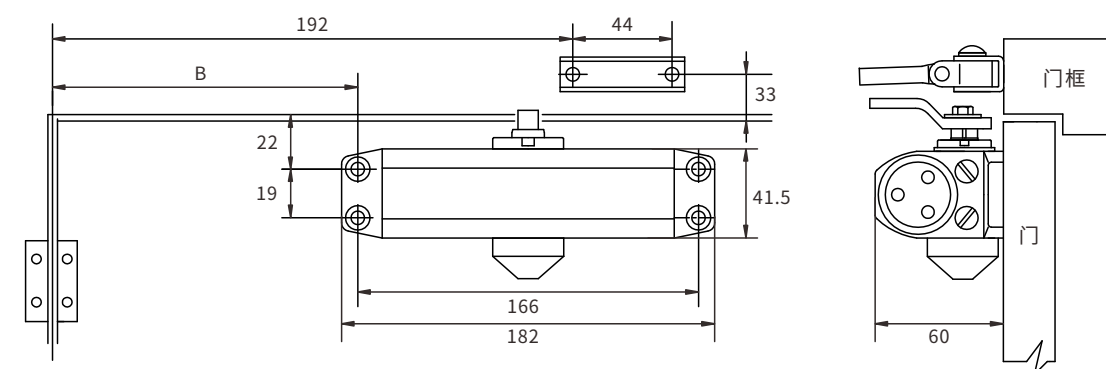

主要参数


可通过改变安装位置来调整2、3、4号力

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	安装位置		最大开门角度	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D500	2号力	850MM	25~45KG	B	66	180°	/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
	3号力	950MM	40~65KG	B	82					
	4号力	1100MM	60~85KG	B	96					

型号: D700 系列 民用、商用闭门器



单位:mm

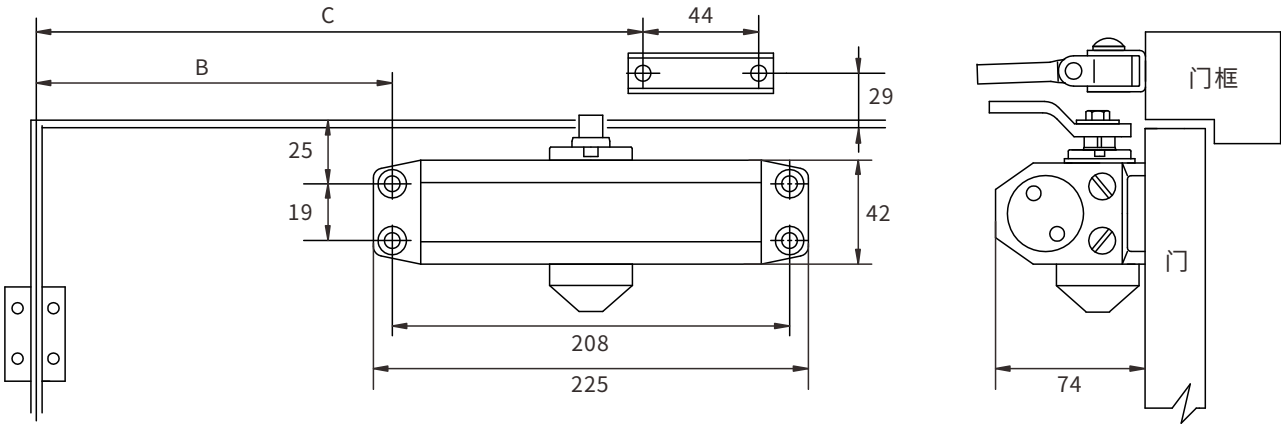

主要参数


可通过改变安装位置来调整最大开门角度

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B 152	C 305	B 114	C 254	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D703	固定3号力	950MM	40~65KG	最大开门角度120°		最大开门角度180°		可 选	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D706	固定6号力	1500MM	100~150KG								

型号: D900 系列 欧式设计, 民商两用闭门器



单位:mm

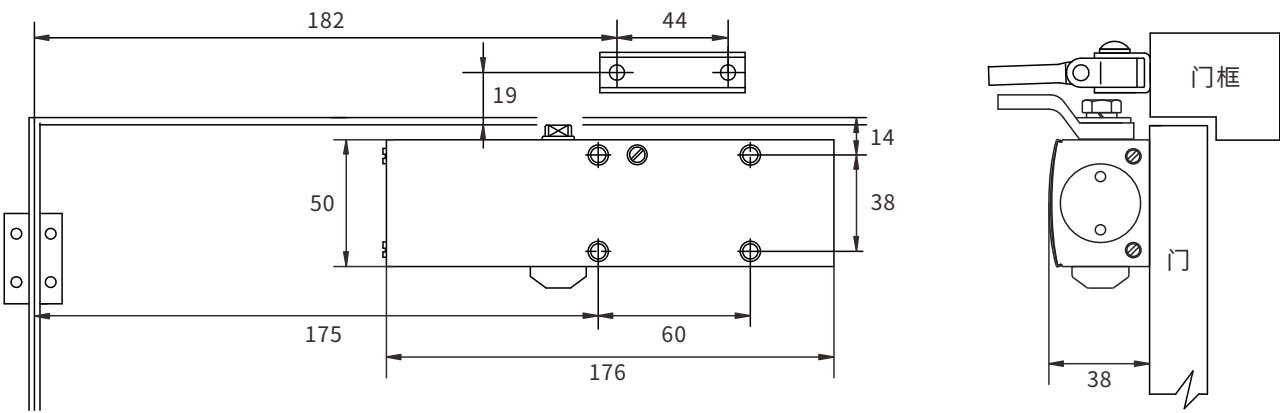

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D903	固定3号力	950MM	40~65KG	180°	压铸铝	/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调

Model: D800 系列

民用、商用闭门器



无障碍



50
万次循环



2年质保



CE认证



2小时
防火等级




2小时
防火等级





性能特点

- 制造标准：按EN1154，EN1634120分钟防火标准
- 适用门重：MAX-60KG
- 适用门宽：MAX-900MM
- 固定力级：EN3
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位、开门缓冲功能可选
- 产品通过CE认证（德国IFT）
- 产品通过CCC防火认证

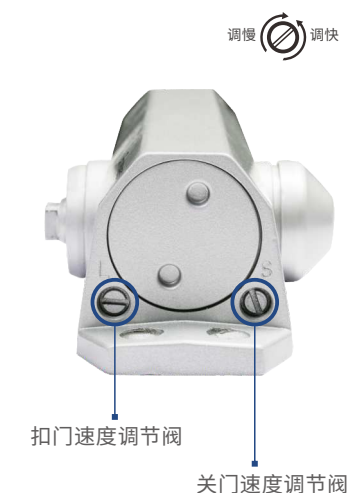

单位:mm

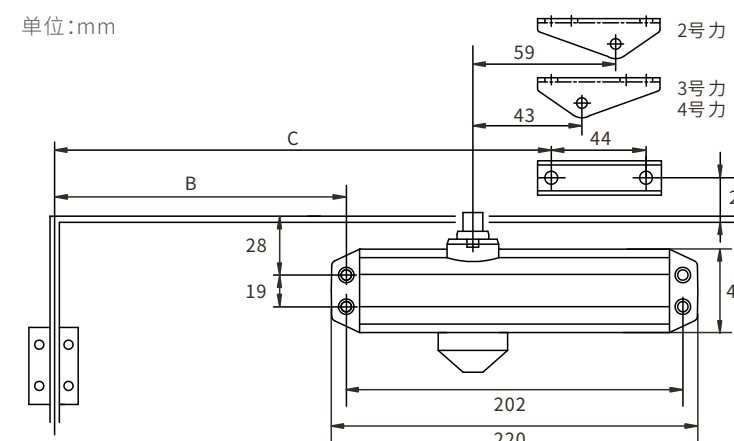


主要参数


可通过改变安装位置来调整2、3、4号力

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	安装位置		最大开门角度	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
				B	C					
D800	2号力	850MM	25~45KG	96	198.5	180°	可 选	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
	3号力	950MM	40~65KG							
	4号力	1100MM	60~85KG	176	278.5	105°				

型号: D1000 系列 适用于各类商用门

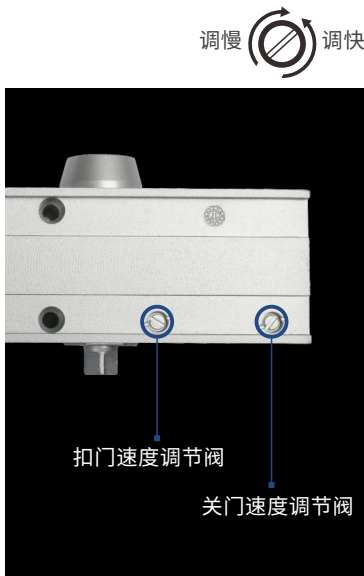


单位:mm

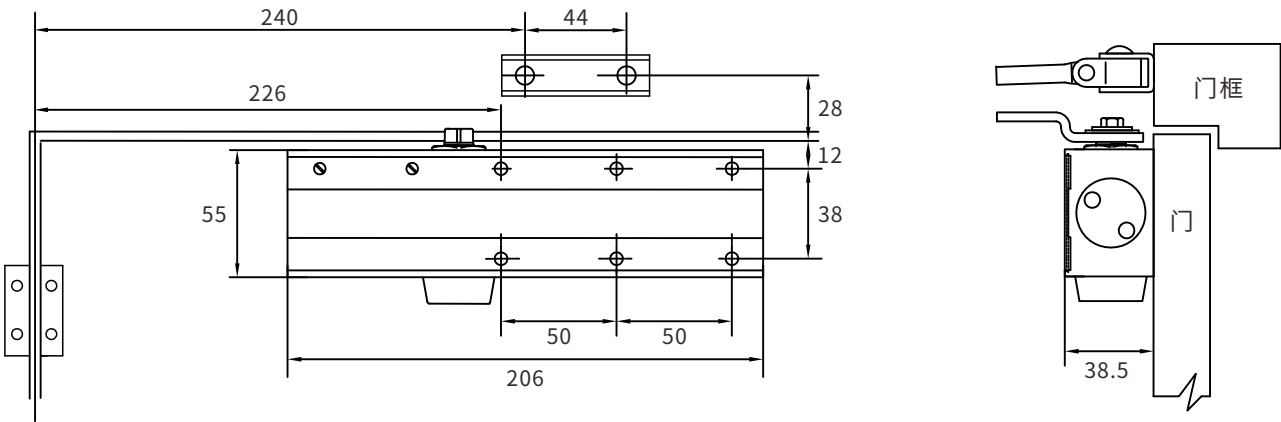


主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D1024	可调2~4号力	850~1100MM	20~85KG	180°	压铸铝	可 选	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调

型号: D2000 系列 适用于各类商用门

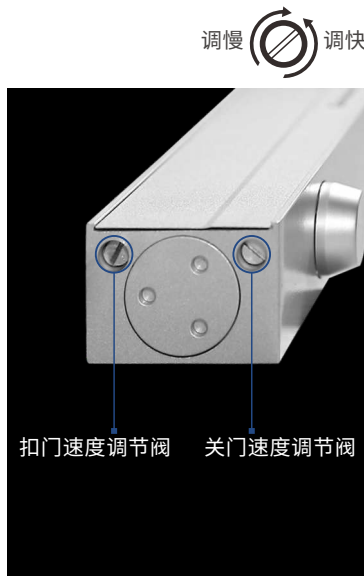

单位:mm

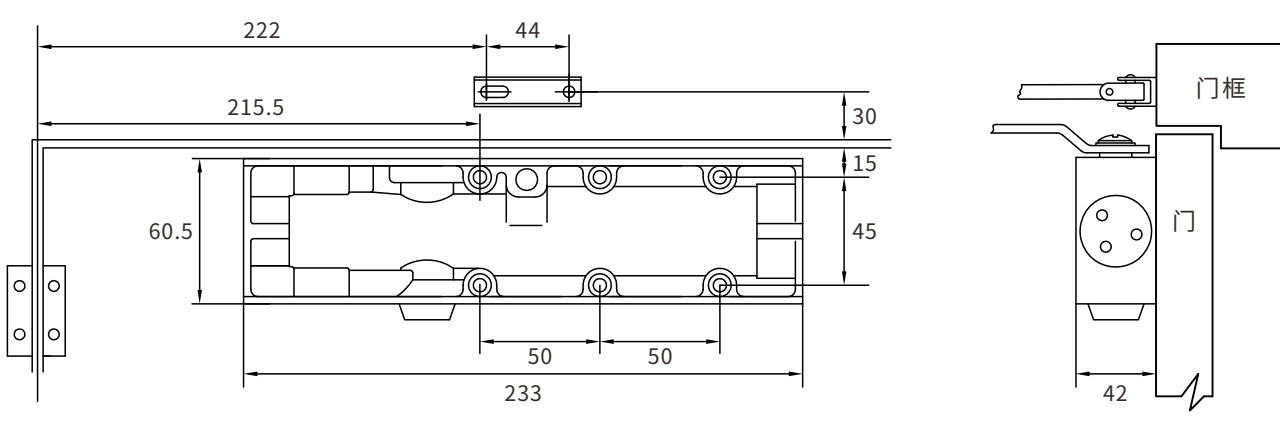

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D2004	固定4号力	1100MM	60~85KG	180°	压铸铝	可 选	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D2005	固定5号力	1250MM	80~120KG						
D2024	可调2~4号力	850~1100MM	20~85KG						
D2025	可调2~5号力	850~1250MM	20~120KG						

Model: D3000 系列

适用于各类商用门



无障碍



50
万次循环




2年质保



CE认证




2小时
防火等级

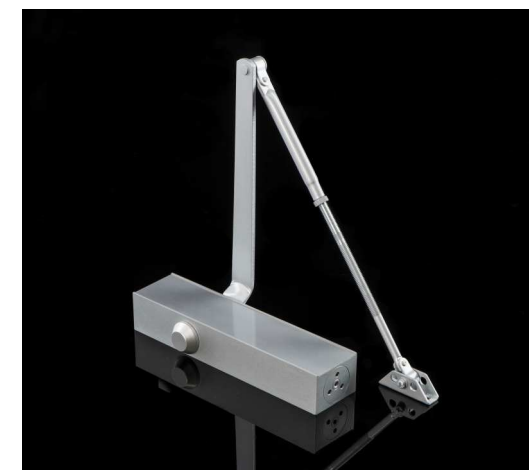


性能特点

- 制造标准：按EN1154, EN1634 120分钟防火标准
- 适用门重：MAX-150KG
- 适用门宽：MAX-1500MM
- 可调力级：EN 3-6
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位、开门缓冲、关门延时功能可选
- 产品通过CE认证（德国IFT）

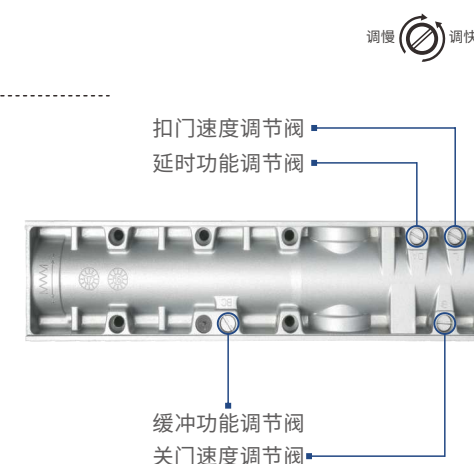

单位:mm

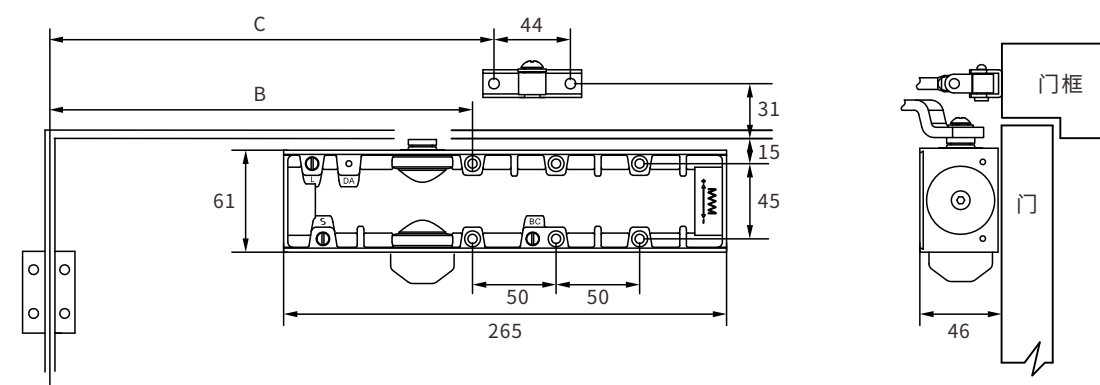

主要参数


可通过改变安装位置来调整最大开门角度

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B 279	C 304	B 229	C 254	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D3036	可调3-6号力	950-1500MM	60-150KG	最大开门角度120°	最大开门角度180°			√	可 选	可 选	关门速可调 扣锁速可调




性能特点

- 制造标准：按BHMA/ANSI156.4一级，UL228，UL10C 3小时防火标准
- 适用门重：MAX-150KG
- 适用门宽：MAX-1500MM
- 可调力级：1-6
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位、开门缓冲功能可选
- 产品通过UL认证
- 产品通过CCCF防火认证
- 符合ADA标准

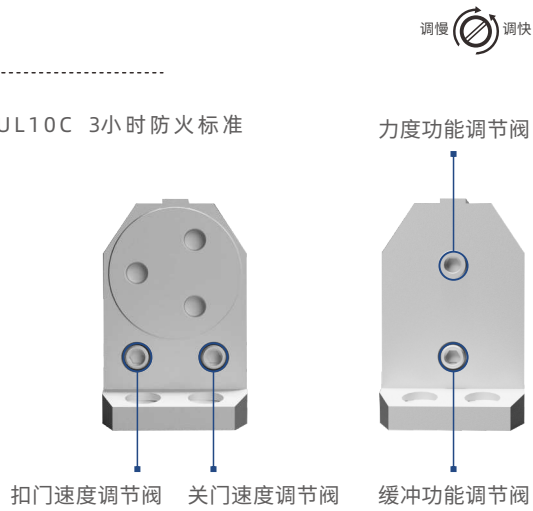

单位:mm

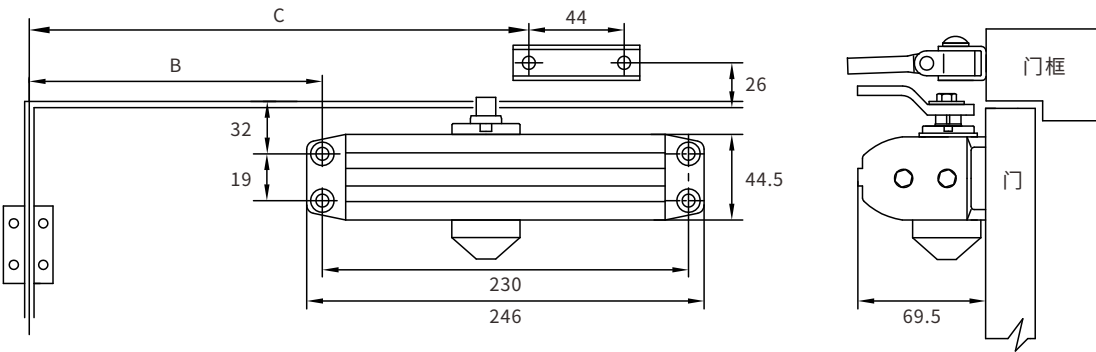

主要参数

可通过改变安装位置来调整最大开门角度

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B 178	C 330	B 152	C 304	B 89	C 241	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D4016	可调1-6号力	1500MM	20~150KG	最大开门 角度100°	最大开门 角度120°	最大开门 角度180°	可 选	可 选	/				关门速可调 扣锁速可调
D4005	固定5号力	1200MM	120KG										
D4006	固定6号力	1500MM	150KG										

Model: D4000 系列


适用于中型或重型门及各类商务用门






性能特点

- 制造标准：按BHMA/ANSI156.4一级，UL228，UL10C 3小时防火标准
- 适用门重：MAX-150KG
- 适用门宽：MAX-1500MM
- 可调力级：1-6
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位、开门缓冲、关门延时功能可选
- 产品通过UL认证
- 产品通过CCCF防火认证
- 符合ADA标准

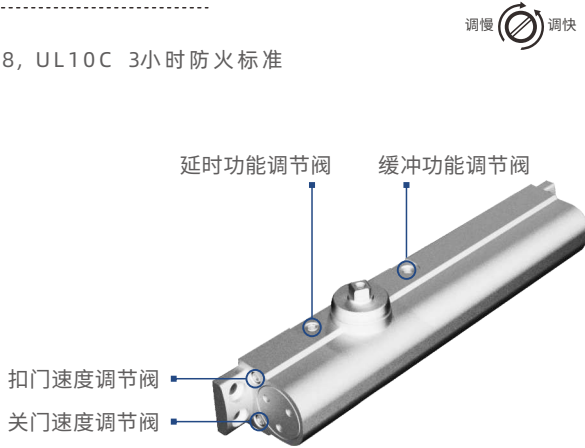

单位:mm

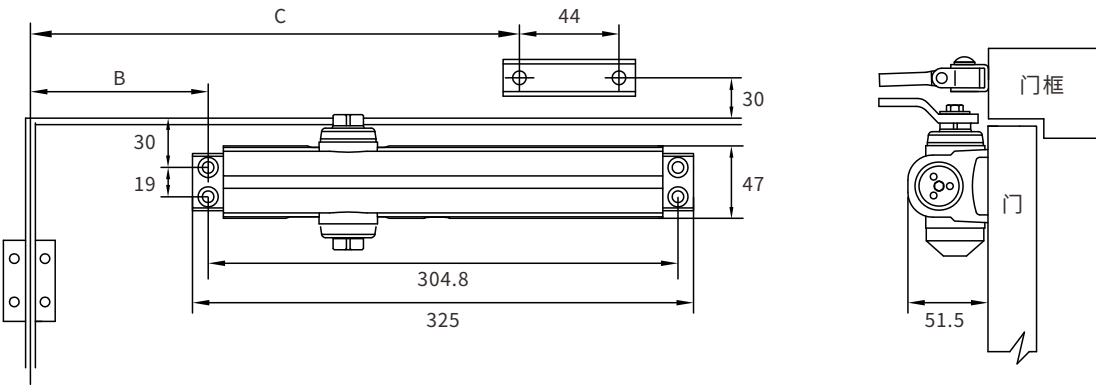

主要参数

可通过改变安装位置来调整最大开门角度

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	B 191	C 331	B 152	C 292	B 114	C 254	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D8016	可调1~6号力	1500MM	20~150KG	最大开门 角度100°	最大开门 角度130°	最大开门 角度180°	√	可 选	可 选	关门速可调 扣锁速可调			

Model:
D8000 系列

适用于多种重型商业建筑用门



Model: D9000 系列

适用于中型或重型门及各类商务用门



无障碍



200 N
2000 万次循环



10年质保




UL认证



1级认证



3小时
防火等级


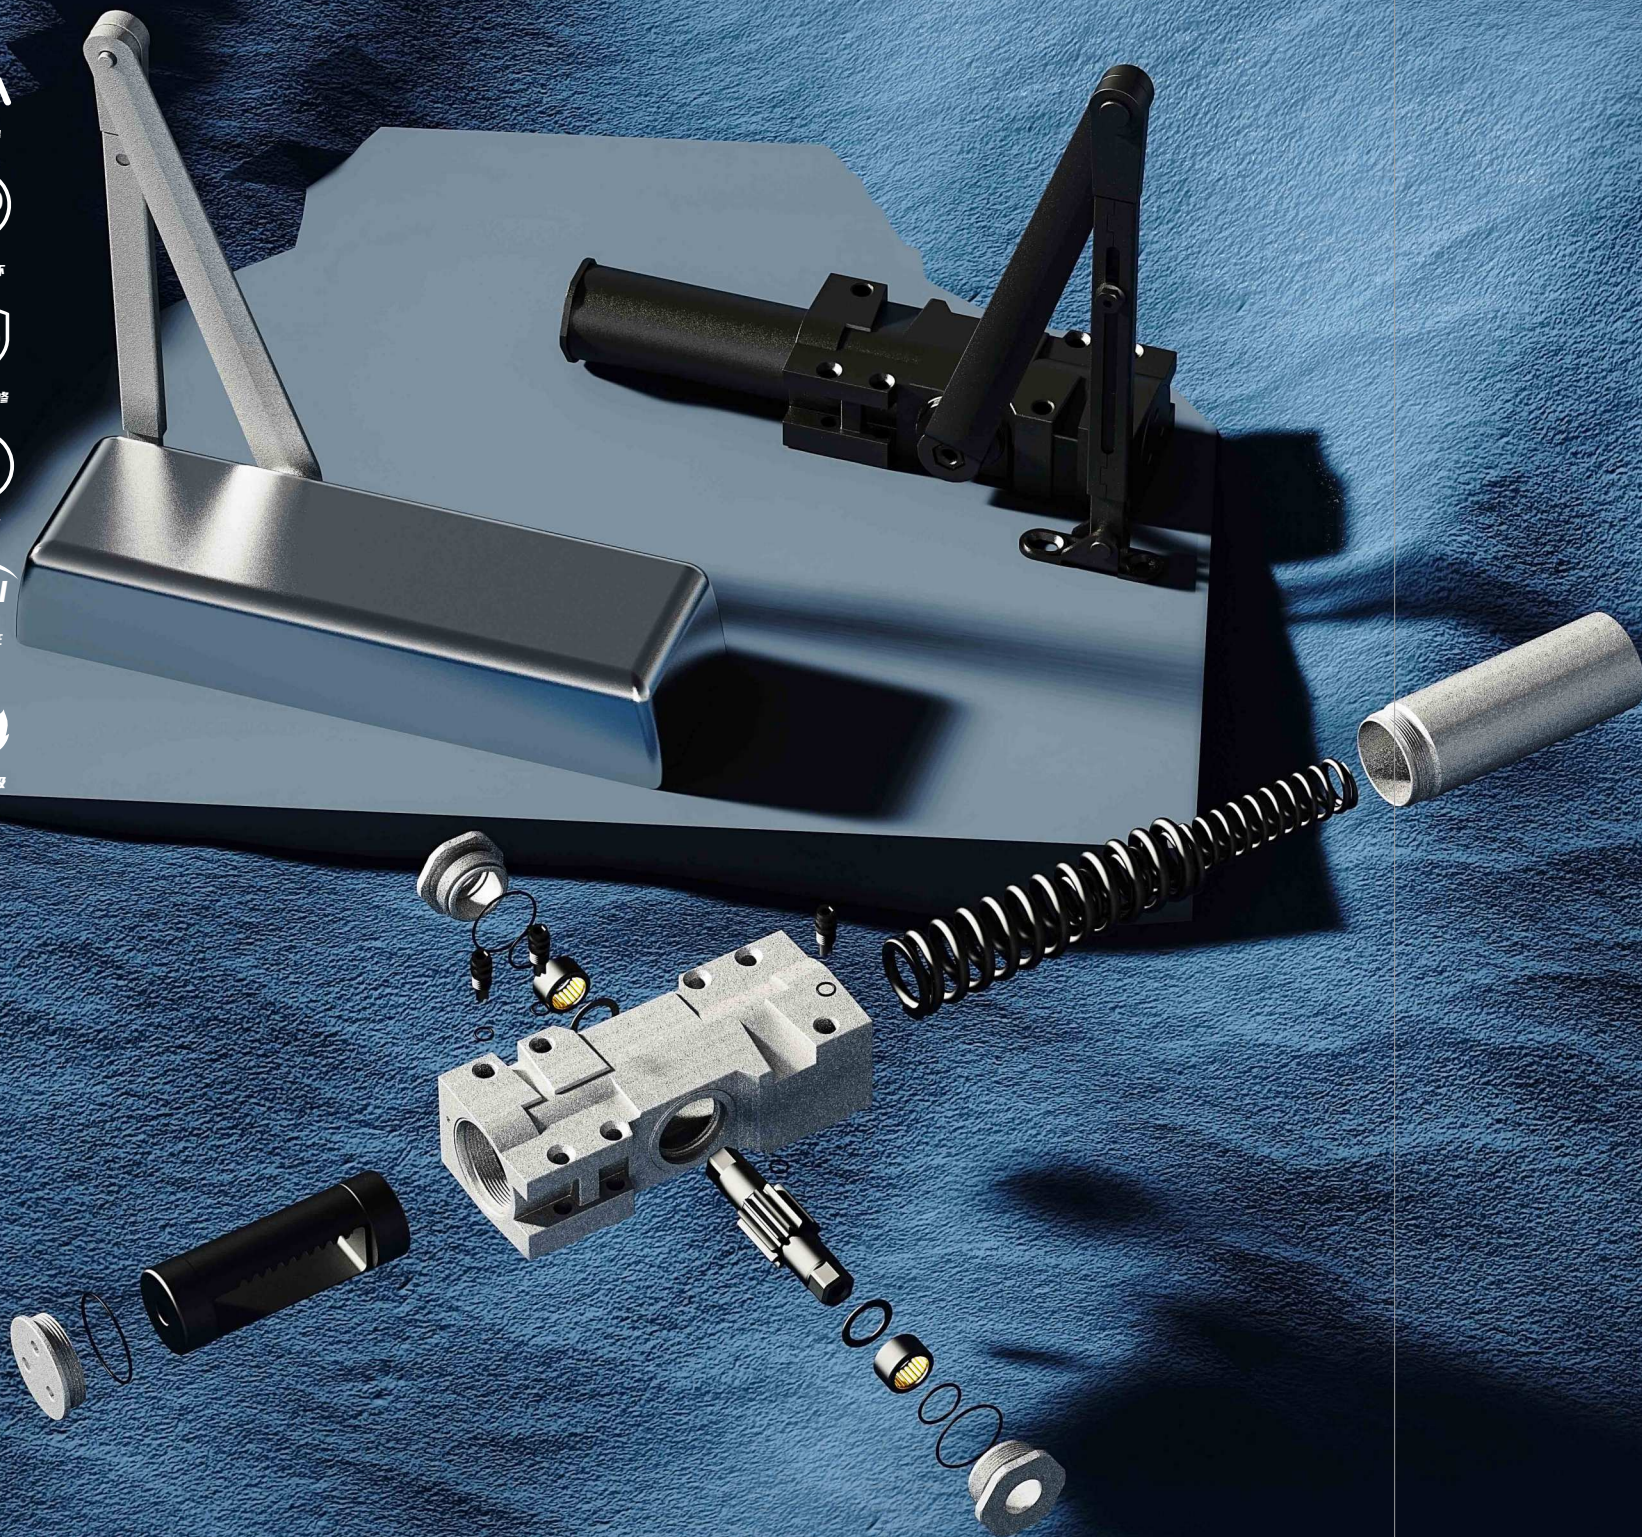


性能特点

- 制造标准：按BHMA/ANSI156.4一级，UL228，UL10C 3小时防火标准
- 适用门重：MAX-150KG
- 适用门宽：MAX-1500MM
- 可调力级：1-6
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位（配停位臂）、开门缓冲功能可选
- 产品通过UL认证
- 产品通过CCC防火认证
- 符合ADA标准



单位:mm

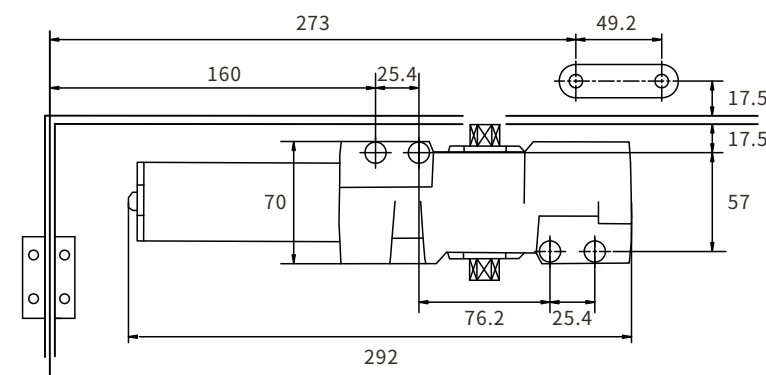

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D9016	可调1-6号力	1500MM	20~150KG	180°	铸 铁	√	可 选	可 选	关门速可调 扣锁速可调

Model: D8000S 系列

适用于多种重型商业建筑用门



无障碍



50
万次循环



2年质保



CE认证



2小时
防火等级





性能特点

- 制造标准：按EN1154, EN1634 120分钟防火标准
- 适用门重：MAX-80KG
- 适用门宽：MAX-1100MM
- 可调力级：EN 2-4
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位、开门缓冲、关门延时功能可选
- 产品通过CE认证（英国Warrington）



单位:mm

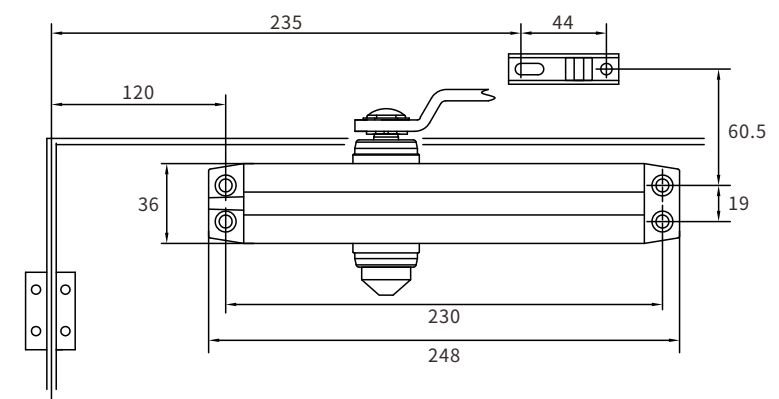


主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D8024S	可调2~4号力	1100MM	20~100KG	130°	压铸铝	√	可 选	可 选	关门速可调 扣锁速可调

The logo for Dorrenhaus, featuring a stylized blue 'D' with a red square inside, followed by the word 'DORRENHAUS' in blue capital letters.


型号: D20 系列 适用于商业门, 隐藏式闭门器

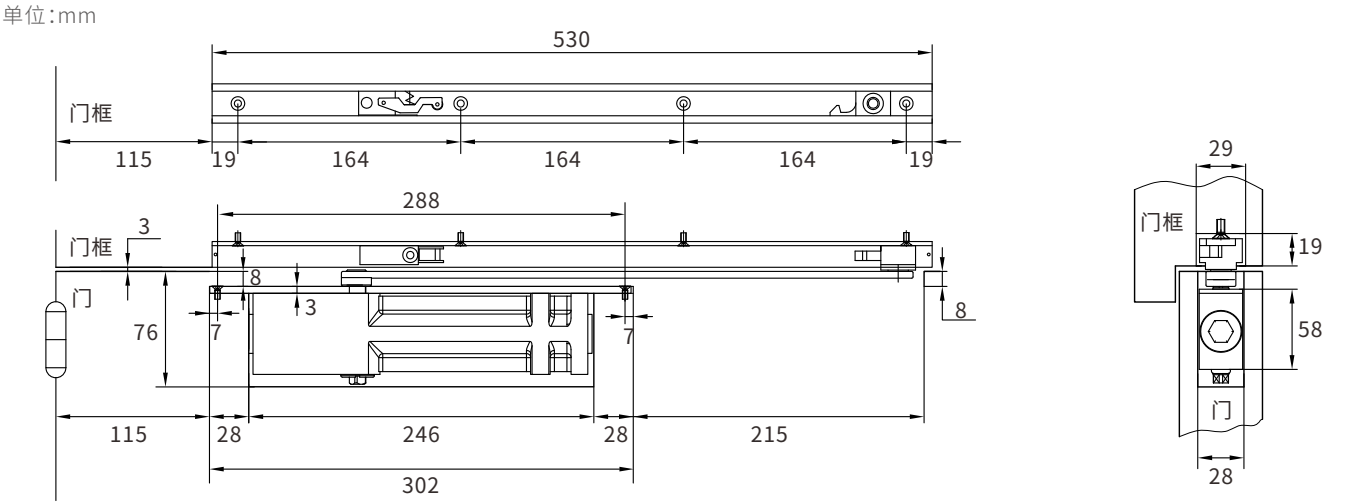

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	建议安装门厚	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D20	固定2号力	850MM	25~45KG	木门≥38MM 铁门≥34MM	105°	压铸铝	/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调

型号: D30 系列 适用于商业门, 隐藏式闭门器

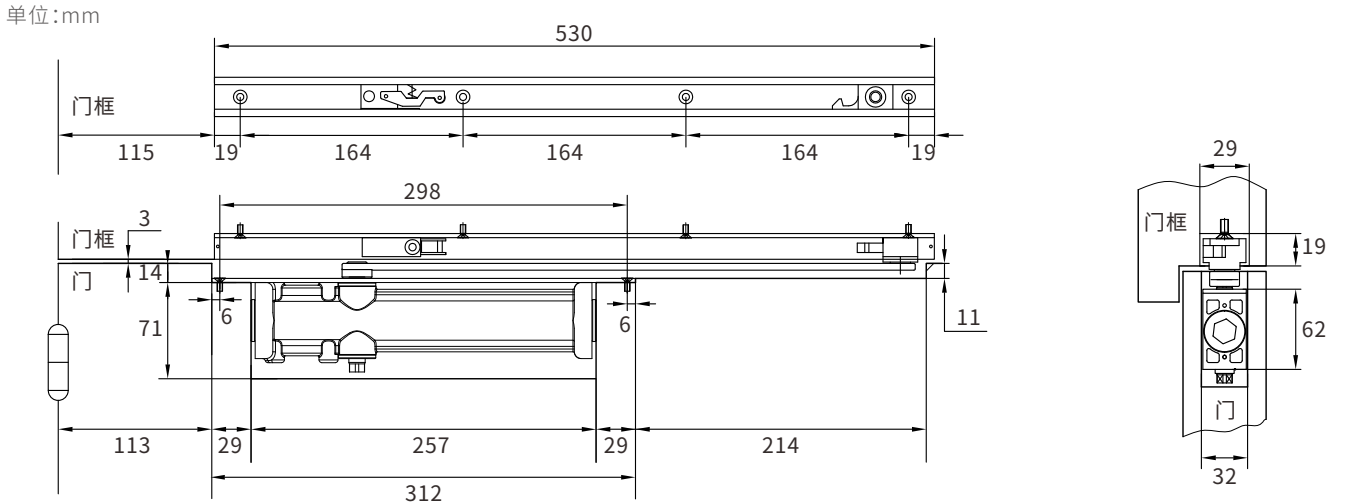

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	建议安装门厚	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D30	固定3号力	950MM	45~65KG	木门≥42MM 铁门≥38MM	105°	压铸铝	/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调

Model: D30S 系列

适用于商业门, 隐藏式闭门器



无障碍



20
万次循环




2年质保



UL认证



3小时
防火等级

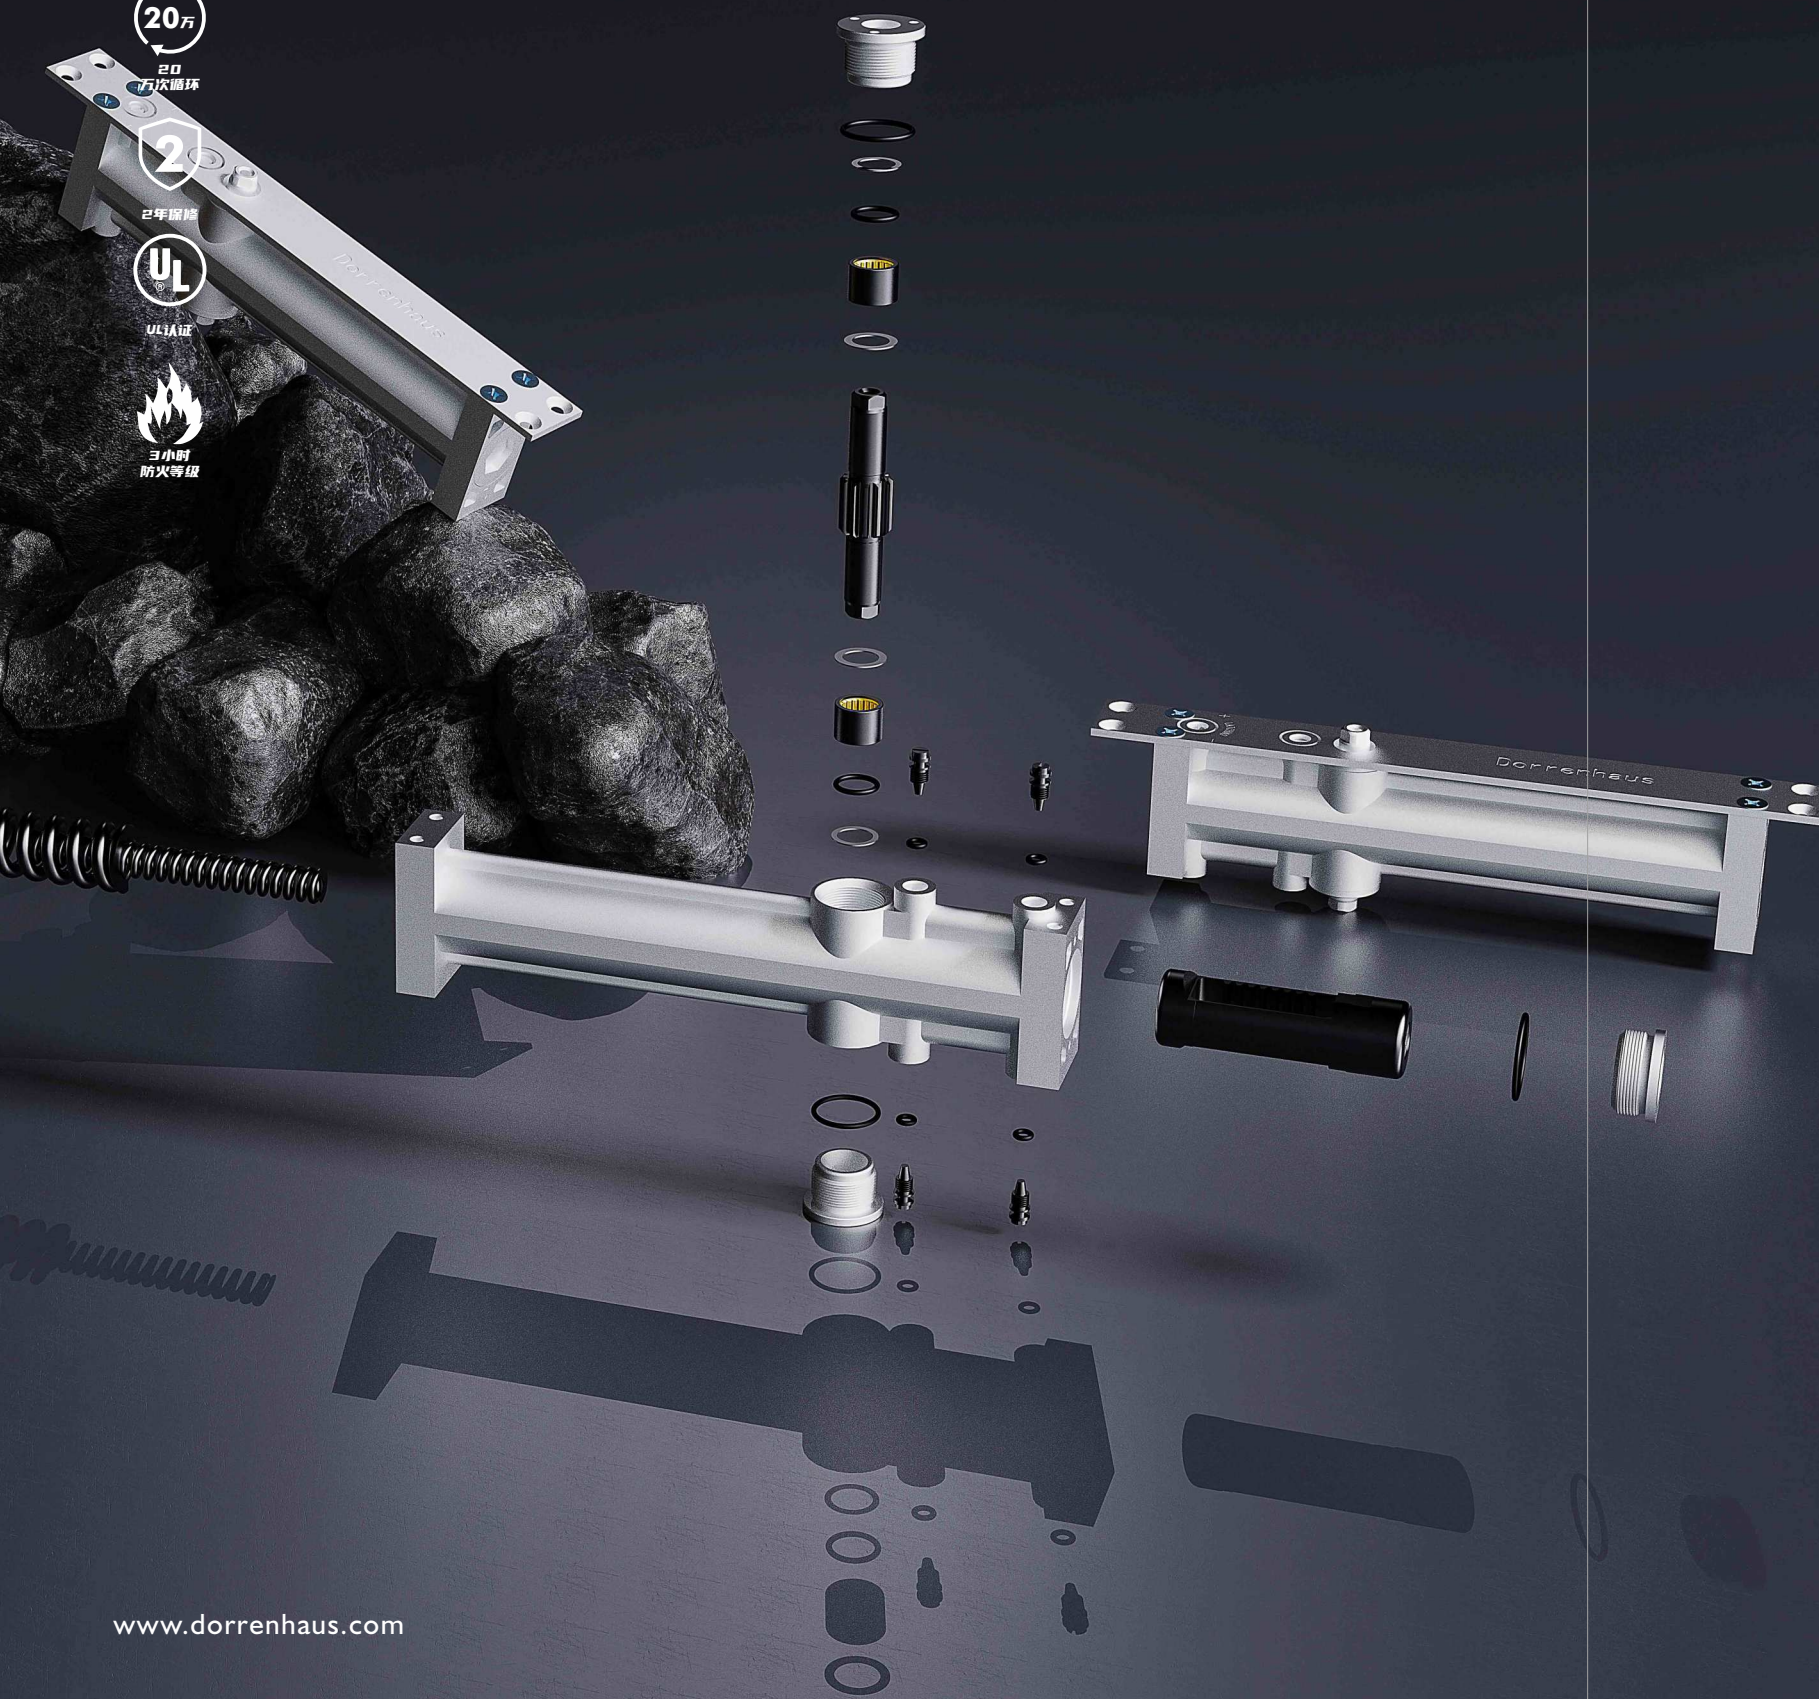

性能特点

- 制造标准: 符合EN1154, UL228标准
- 适用门重: MAX-65KG
- 适用门宽: MAX-950MM
- 固定力级: 3
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位功能可选





扣门速度调节阀



关门速度调节阀


单位:mm

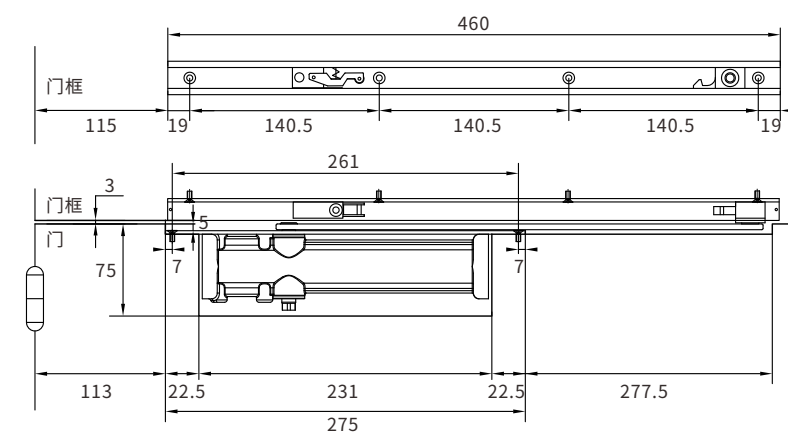

主要参数

型号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	建议安装门厚	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D30S	固定3号力	950MM	45~65KG	木门≥42MM 铁门≥38MM	105°	压铸铝	/	可选	/	关门速可调 扣锁速可调


型号:
D71 系列 适用于商业门,隐藏式闭门器

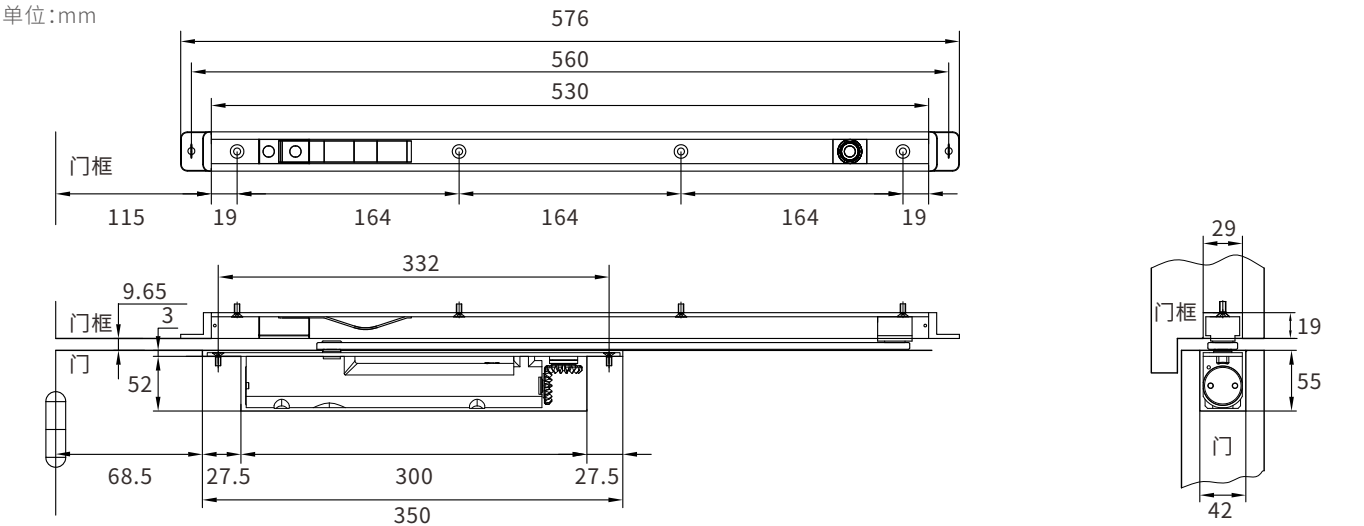

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	建议安装门厚	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D71	可调2~6号力	800~1500MM	20~160KG	木门≥52MM 铁门≥48MM	120°	铸 铁	/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调

型号:
D70A 系列 适用于商业门,隐藏式闭门器

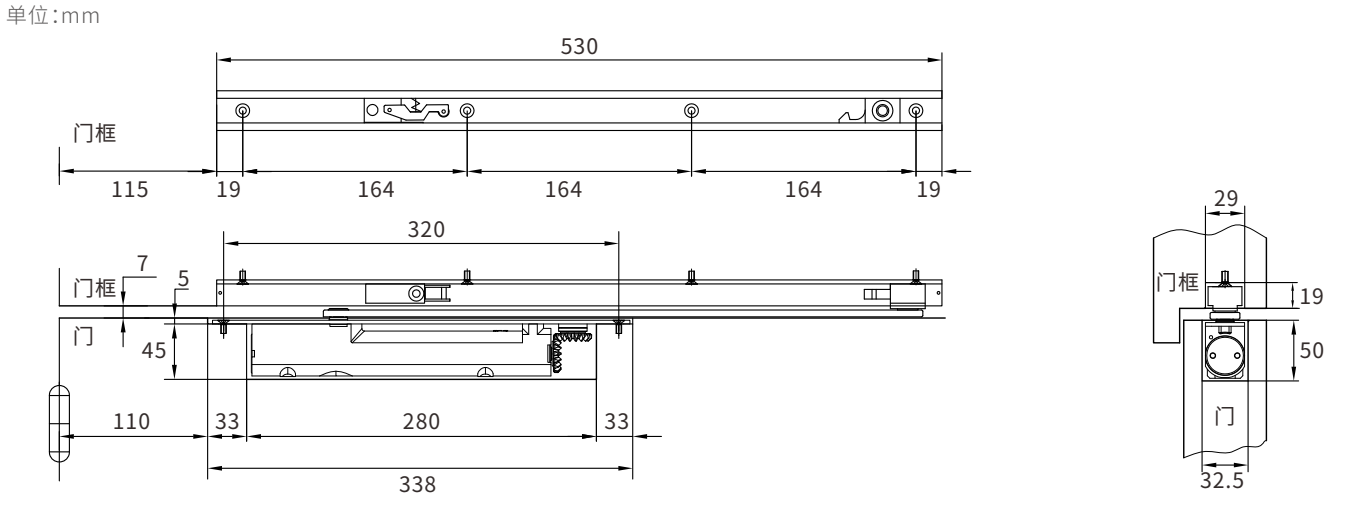

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	建议安装门厚	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D70A	可调2~4号力	800~1200MM	60~100KG	木门≥43MM 铁门≥39MM	120°	压铸铝	/	√	/	关门速可调 扣锁速可调



性能特点


- 制造标准：符合EN1154, UL228标准
- 适用门重：MAX-80KG
- 适用门宽：MAX-1100MM
- 可调力级：EN2-4
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位功能可选
- 产品通过UL认证

调慢 调快

扣门速度调节阀

关门速度调节阀

单位:mm

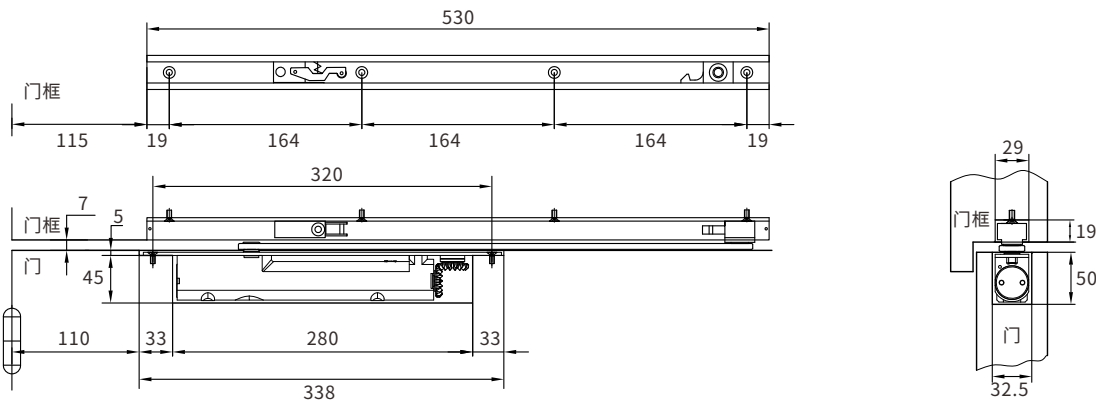

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	建议安装门厚	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D70	可调2~4号力	800~1200MM	60~100KG	木门≥43MM 铁门≥39MM	120°	铸 铁	/	√	/	关门速可调 扣锁速可调

Model:
D70 系列

适用于商业门, 隐藏式闭门器



导轨式闭门器






性能特点

- 制造标准：按EN1154, EN1634 120分钟防火标准
- 适用门重：MAX-100KG
- 适用门宽：MAX-1200MM
- 可调力级：EN2-4
- 关门速度、扣锁速度均可调节
- 开门停位功能可选



单位:mm

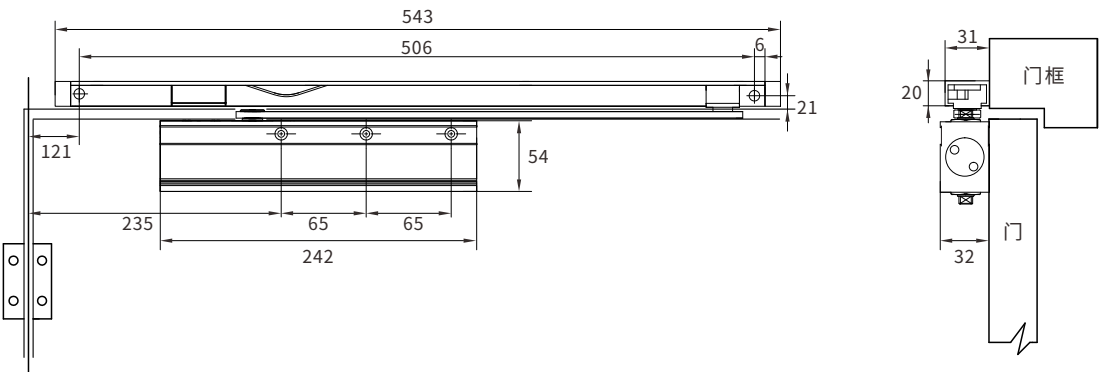

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D90	可调2~4号力	850~1200MM	20~100KG	120°	压铸铝	/	√	/	关门速可调 扣锁速可调

Model:
D90 系列

适用于商业门, 滑轨凸轮闭门器

50万
50万次循环

5
5年质保


2小时
防火等级



型号: D900H 系列 适用于商业门, 滑轨闭门器




单位:mm

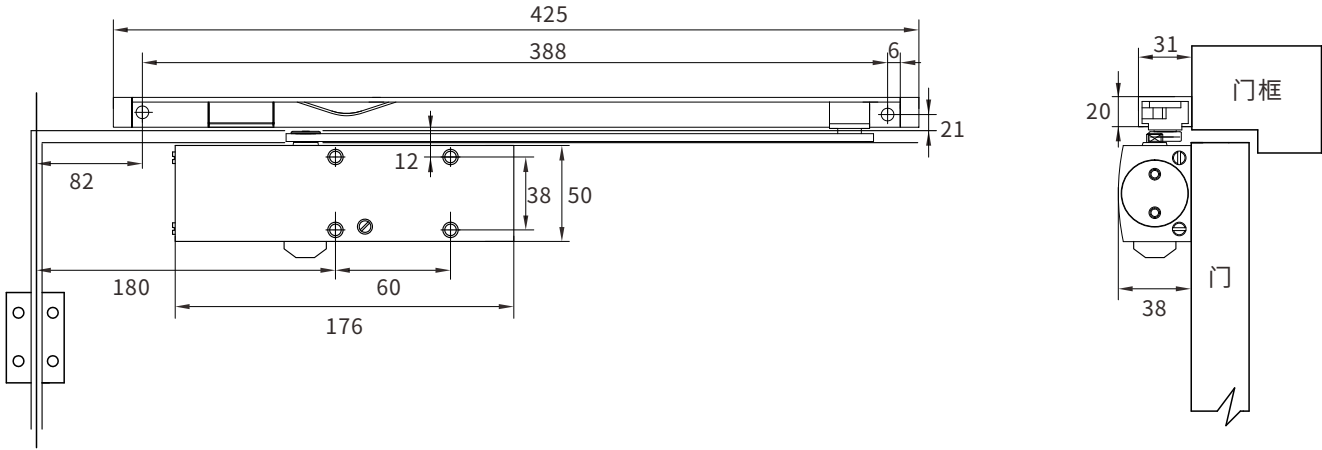


主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D904H	固定4号力	800MM	20~45KG	180°	压铸铝	/	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调

型号: D1000H 系列 适用于商业门, 滑轨闭门器

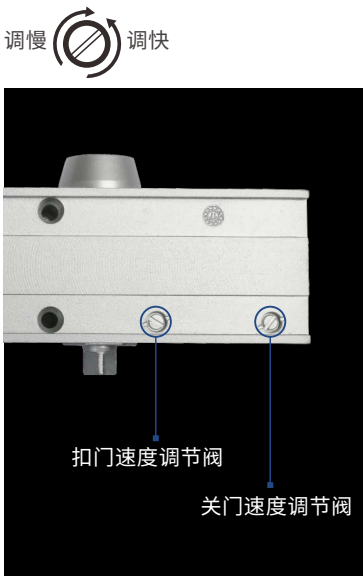


单位:mm

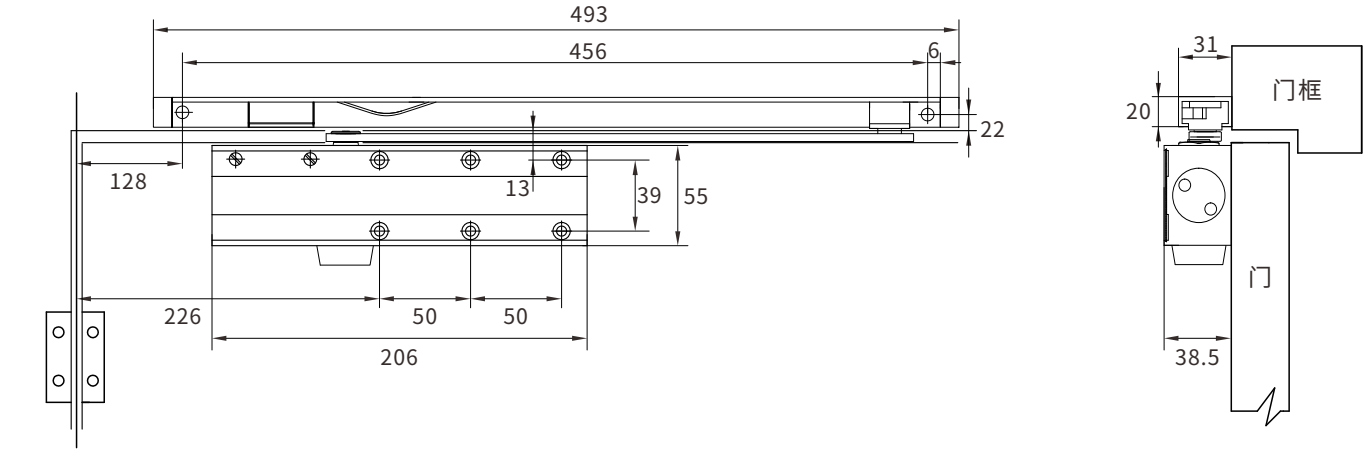

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D1024H	可调2~4号力	800~950MM	20~65KG	180°	压铸铝	可 选	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调


型号: D2000H 系列 适用于商业门, 滑轨闭门器

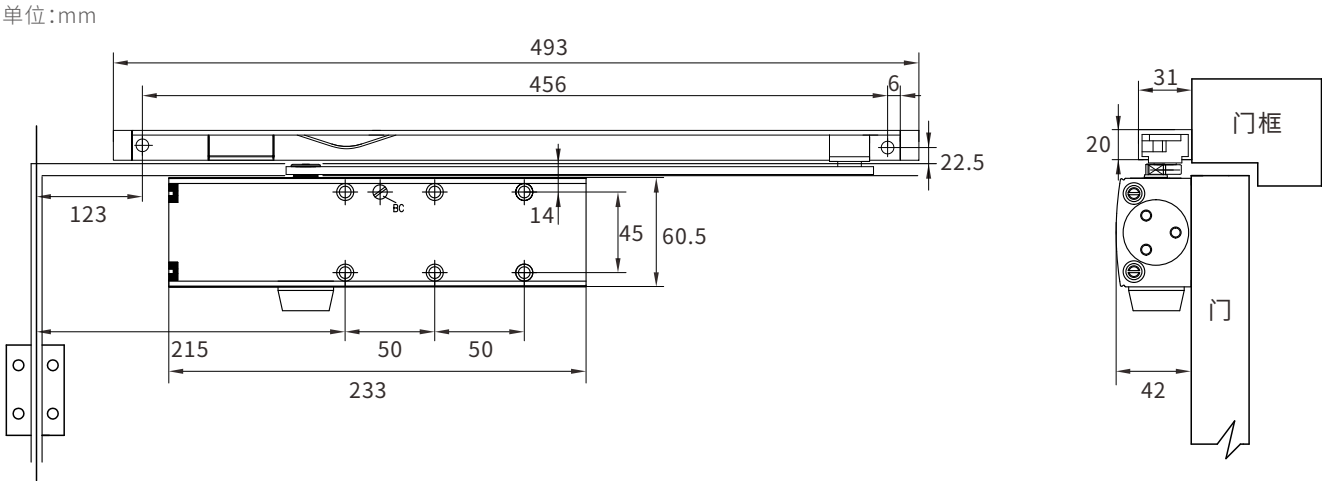

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D2005H	固定5号力	1100MM	60~85KG	180°	压铸铝	可 选	可 选	/	关门速可调 扣锁速可调
D2025H	可调2~5号力	800~1100MM	20~85KG						

型号: D3000H 系列 适用于商业门, 滑轨闭门器

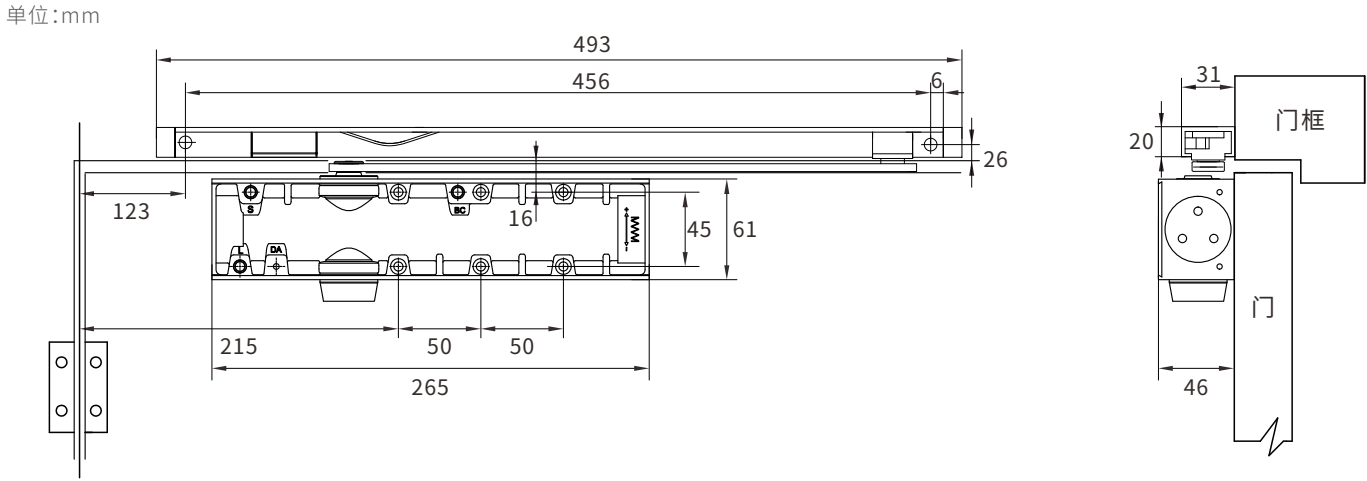

主要参数


型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D3036H	可调3~6号力	800~1300MM	20~100KG	180°	压铸铝	可 选	可 选	可 选	关门速可调 扣锁速可调

地弹簧

型号: D50 系列 地弹簧适用于各种木门、金属门、有框和无框的玻璃门



单位:mm

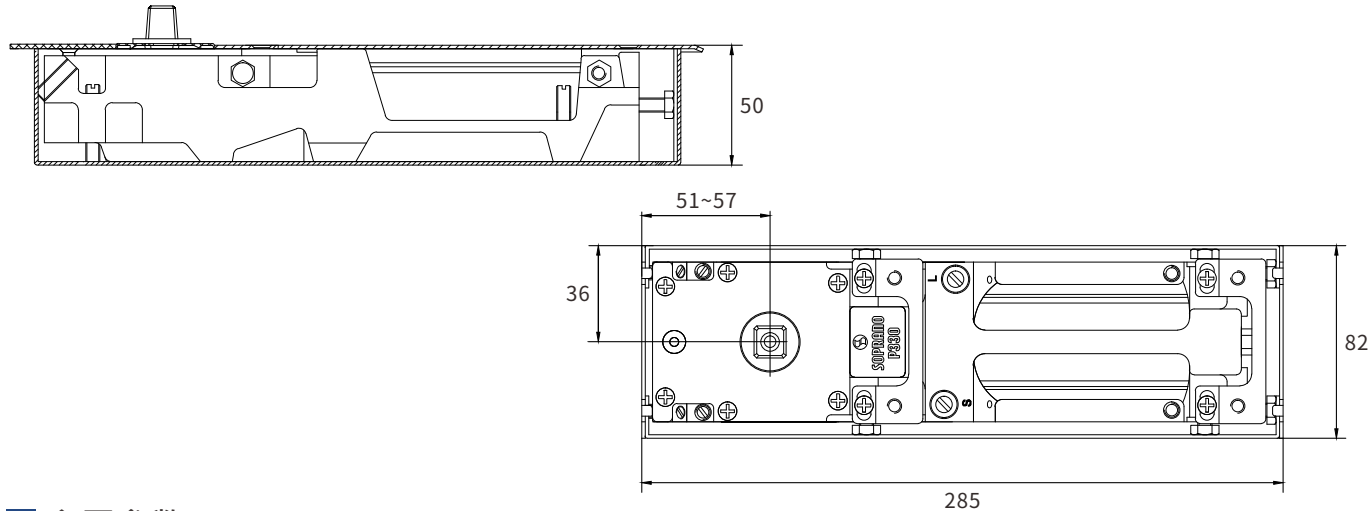

主要参数

型 号	弹簧力度	适用门宽	适用门重	最大开门角度	壳体材质	缓冲功能	停位功能	延迟功能	调速功能
D50	可调1~4号力	800~1100MM	20~150KG	110°	不锈钢+铁	√	√	/	关门速可调 扣锁速可调

闭门器配件



D500塑料外罩



D800塑料外罩



D2000金属外罩



金属外罩D3000



金属外罩D8000S



D4000塑料外罩




D4000金属外罩



D8000塑料外罩



D8000金属外罩



D9000塑料外罩



D9000金属外罩



平行安装板



平行安装板



D9000平行安装板



D800垂降板



标准背板



垂降板



35A垂降板



32A标准背板



标准臂



伸缩臂



D900.停位臂



DT-03 停位臂




DT-02 停位臂




DTWB 停位臂



S325 停位臂

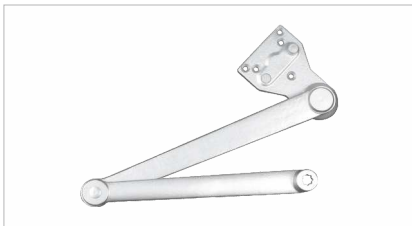

D4000, D8000.40 重型限位臂

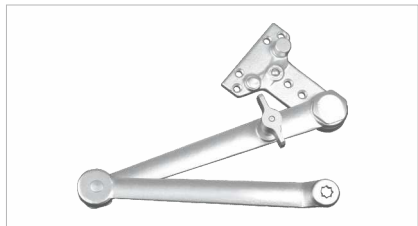

D4000, D8000.41 重型限位、停位臂



D9000.44 停位臂



D9000.41 重型限位、停位臂



D9000.40 重型限位臂



D9000.42 重型限位臂