

LIPHING®

P

U槽塑钢门窗配件系列

LIPHING®



青岛立兴杨氏门窗配件有限公司

地址: 青岛市城阳区青大工业园

邮编: 266111

电话: (0532) 89083999

传真: (0532) 89083993

Http://www.qd-liphingyeungs.com

E-mail: qingdao@liphingyeungs.com

服务邮箱: service@liphingyeungs.com

服务热线: 400-811-8797

QING DAO LIP HING WINDOW
AND DOOR TOTAL SOLUTION

青 岛 立 兴 门 窗 配 件

公 司 简 介

青岛立兴杨氏门窗配件有限公司，专门负责立兴系列产品在中国的生产和营销，注册资金250万美元。

本公司专业设计、生产、销售铝合金门窗、隔热断桥料门窗、玻璃幕墙上使用的五金配件，如平开门窗、顶悬窗、内平开下悬窗专用的执手、窗铰、多点锁等等。

公司在青岛投资6千万RMB，建立厂房占地9万平方米，其中生产厂房13250平方米；办公楼三层5283平方米；仓库2400平方米；宿舍楼三层3385平方米；其它2000平方米。至2014年底止，公司雇用员工达到1200人，其中管理人员约160人，各种技术人员约100人。

公司拥有先进的生产设备、生产线和检测系统，汇集了五金配件行业从事多年的专业人士，自设研发中心，是中国目前最大的门窗五金配件生产和科研基地之一。

公司通过ISO9001: 2008国际认证体系。立兴人愿意秉承“质量第一，持续进步”的经营理念，为广大用户提供优质的产品和服务，真诚与各界朋友携手前进，共创美好未来。

尊敬的立兴伙伴

您这份文件内容的任何建议都有助于我们改进和提高下一版的工作，并在此对您表示由衷的谢意。

真诚的希望立兴技术和经验能够伴随您成功的事业。

所有插图仅供参考，
产品实物均以公司实际生产为准。

立兴保留在未预先通知的情况下，
更改其产品技术参数的权利版权。

翻印必究



最佳门窗配件生产制造商之一

ISO9001国际质量体系保证

目 录

立兴U槽门窗五金介绍.....1

内平开下悬窗系列.....2-6

内平开窗系列.....7-10

铝木窗内平开下悬窗系列.....11

铝木窗内平开系列.....12

耐火窗内平开系列.....13

外平开窗系列.....14

悬窗系列.....15

推拉门窗系列.....16-17

平开门系列.....18-22

窗、门传动盒系列.....23-31

执手系列.....32-42

合页系列.....43-45

滑撑、窗撑系列.....46-50

推拉配件系列.....51-53

门锁盒.....54-62

锁芯系列、自攻螺丝.....63

此为证书 CN09/10888 译本

下述组织

青岛立兴杨氏门窗配件有限公司

中国山东省青岛市城阳区青大工业园

组织机构代码 74720776-3

的管理体系已经过审核,并被证明符合下述要求

ISO 9001:2008

所涉及的活动范围覆盖

门窗五金及塑胶配件的制造


如需进一步澄清该证书的范围以及对 ISO 9001:2008 要求的适用程度,可向组织咨询获得

并须经过符合要求的监督审核保持有效

持续认证至少在证书失效前 60 天执行

版本号 3, 初始注册日期 2009-12-29

签署





SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification
Rossmore Business Park, Elmsmere Port, Cheshire, CH65 3 EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询

SGS 9001-8 01 0614

第 1 页 共 1 页



本文件由本公司根据公布在其网站 www.sgs.com/terms_and_conditions.htm 中的认证服务通用条款颁发。请留意其中已确定的责任范围、赔偿和司法管辖事项。本文件的附件可在网站 <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Clients-Directory/Certified-Clients-Directory.aspx> 中检索。任何未授权使用或对此文件的修改或外观的改变,均造成篡改属非法,违反者将会被依法起诉。

立兴U槽门窗五金件介绍：

立兴U槽门窗五金件具有与众不同的特殊颜色，突破了传统塑料窗五金件的彩锌颜色。

其表面采用特殊工艺处理，具有铬银色表面。

特点：


- 1、表面呈不锈钢表面颜色，外观高雅，尤其适合高档塑料窗。
- 2、表面耐腐蚀能力中性盐雾（NSS）实验1000小时不出现红锈点，360小时不出现白锈点。
（保护等级≥8级）
- 3、配件适用性强，适合大部分U槽型材。

☆ 本图册所有配置仅供参考；


☆ 本图册中所有产品随着技术的改进，某些参数会有所变化，恕不另行通知。

立兴U槽门窗五金件适合以下槽口


扇槽口的一般形式：



框槽口的一般形式：



U槽槽口框扇结合的一般形式：


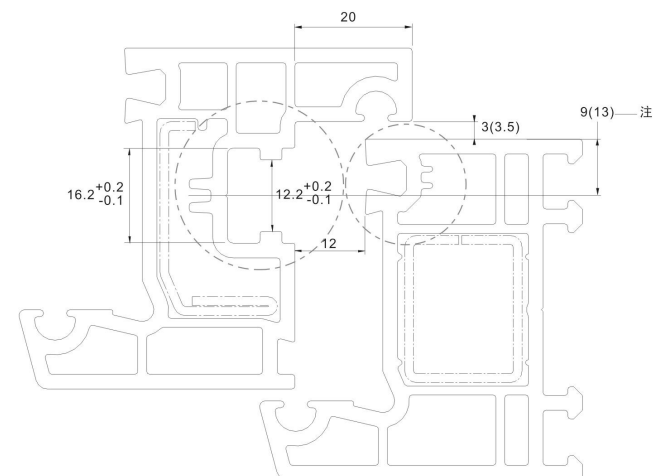


注：

- 1、9mm配置适合实德、海螺、维卡等大部分带U槽的型材，而13mm则适合柯梅令等系列的型材。
配件型号稍有不同，请向我公司垂询。
- 2、如果扇高大于1100mm，扇宽大于800mm，我们建议您使用中间锁。


PVC内平开下悬窗9系五金配置

- 1、符合JG/T168-2004《建筑门窗内平开下悬窗五金系统》
GB/T24601-2009《建筑窗用内平开下悬五金系统》标准；
- 2、可用于一般具有欧式U槽的塑料（PVC）型材；
- 3、LPS9-500斜拉杆适用于扇宽401mm-500mm
LPM9-750斜拉杆适用于扇宽501mm-750mm
LPL9-1000斜拉杆适用于扇宽751mm-1000mm；
- 4、扇高701mm-1000mm选800长传动杆；
扇高801mm-1200mm选1000长传动杆；
扇高1001mm-1400mm选1200长传动杆；
扇高1300mm-1700mm选1400长传动杆；
- 5、承重小于100KG；
- 6、本配置中蓝色图形为可选配件。

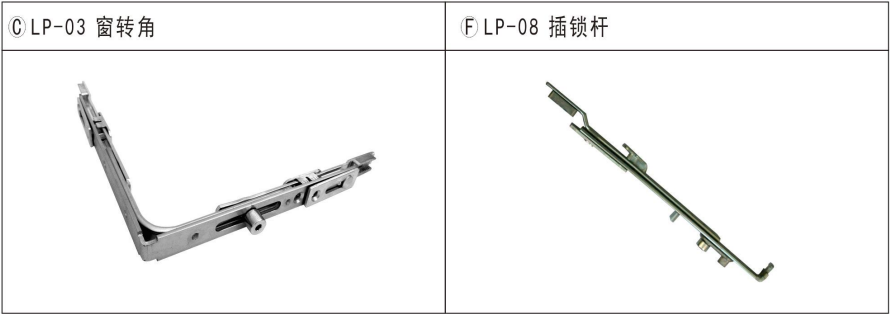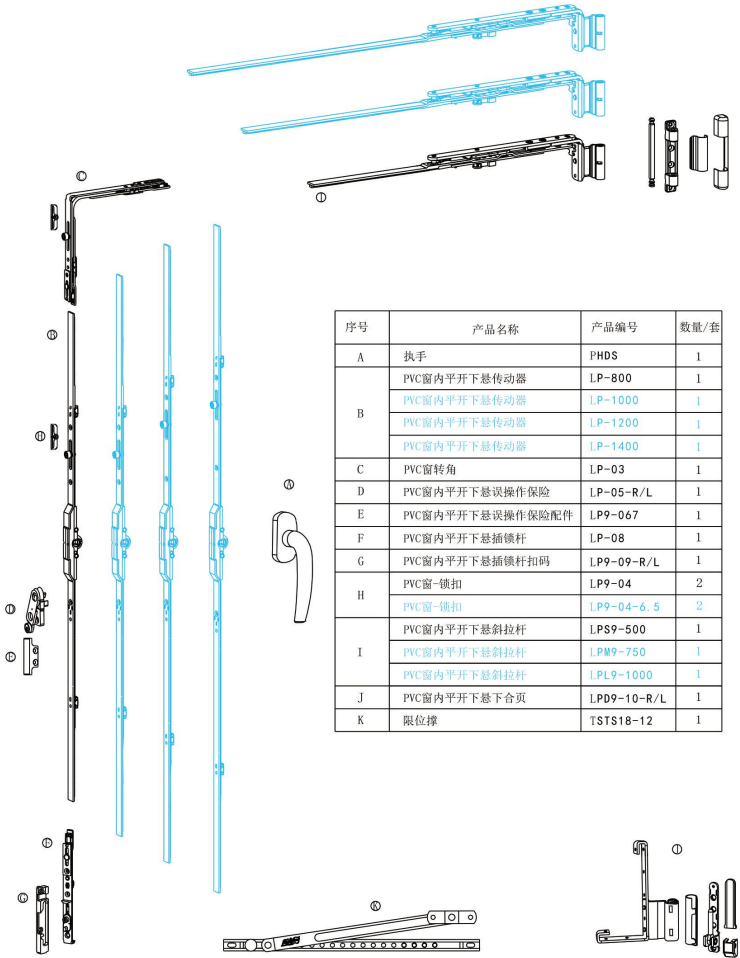

PVC内平开下悬窗13系五金配置

- 1、符合JG/T168-2004《建筑门窗内平开下悬窗五金系统》
GB/T24601-2009《建筑窗用内平开下悬五金系统》标准；
- 2、可用于一般具有欧式U槽的塑料（PVC）型材；
- 3、LPS13-500斜拉杆适用于扇宽401mm-500mm
LPM13-750斜拉杆适用于扇宽501mm-750mm
LPL13-1000斜拉杆适用于扇宽751mm-1000mm；
- 4、扇高701mm-1000mm选800长传动杆；
扇高801mm-1200mm选1000长传动杆；
扇高1001mm-1400mm选1200长传动杆；
扇高1300mm-1700mm选1400长传动杆；
- 5、承重小于100KG；
- 6、本配置中蓝色图形为可选配件。

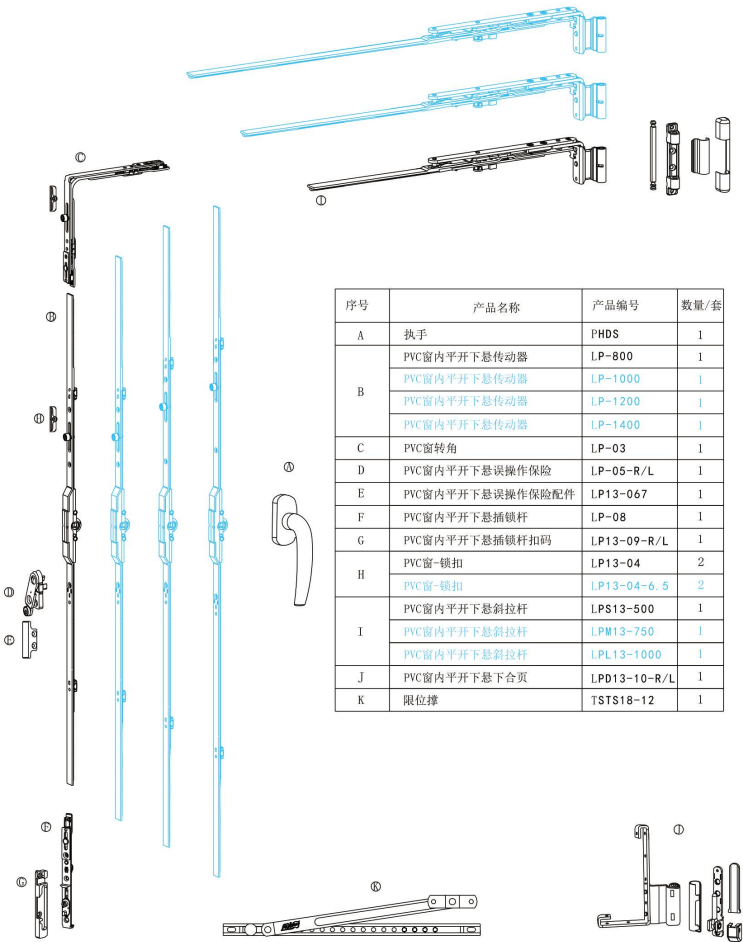


序号	产品名称	产品编号	数量/套
A	执手	PHDS	1
B	PVC窗内平开下悬传动器	LP-800	1
	PVC窗内平开下悬传动器	LP-1000	1
	PVC窗内平开下悬传动器	LP-1200	1
	PVC窗内平开下悬传动器	LP-1400	1
C	PVC窗转角	LP-03	1
D	PVC窗内平开下悬误操作保险	LP-05-R/L	1
E	PVC窗内平开下悬误操作保险配件	LP13-067	1
F	PVC窗内平开下悬插锁杆	LP-08	1
G	PVC窗内平开下悬插锁杆扣码	LP13-09-R/L	1
	PVC窗-锁扣	LP13-04	2
I	PVC窗-锁扣	LP13-04-6.5	2
	PVC窗内平开下悬斜拉杆	LPS13-500	1
	PVC窗内平开下悬斜拉杆	LPM13-750	1
J	PVC窗内平开下悬斜拉杆	LPL13-1000	1
	PVC窗内平开下悬下合页	LPD13-10-R/L	1
K	限位撑	TSTS18-12	1

A PHDS 执手		B LP-800 PVC窗内平开下悬传动器 D LP-05-R/L 误操作保险	
C LP-03 窗转角		F LP-08 插锁杆	
J LPD13-10R/L 合页		G LP13-09-R/L 插锁杆扣码	K TSTS18-12 限位撑
I LPS13-500 轻型斜拉杆		J LPM13-750 中型斜拉杆	K LPL13-1000 重型斜拉杆


铝木窗内平开下悬9系五金配置

- 1、符合JG/T168-2004《建筑门窗内平开下悬五金系统》
GB/T24601-2009《建筑窗用内平开下悬五金系统》标准；
- 2、可用于一般具有欧式U槽的塑料（PVC）型材；
- 3、LMS9-500斜拉杆适用于扇宽401mm-500mm
LML9-750斜拉杆适用于扇宽501mm-750mm；
- 4、扇高701mm-1000mm选800长传动杆；
扇高801mm-1200mm选1000长传动杆；
扇高1001mm-1400mm选1200长传动杆；
- 5、承重小于100KG；
- 6、本配置中蓝色图形为可选配件。

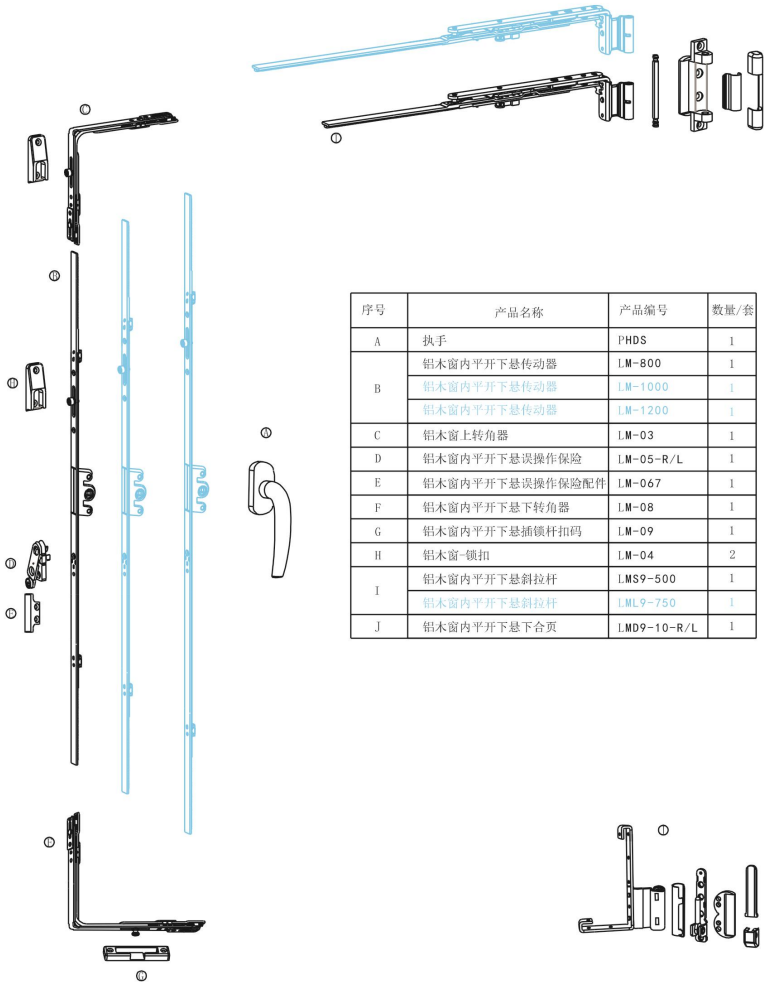

铝木窗内平开下悬13系五金配置


- 1、符合JG/T168-2004《建筑门窗内平开下悬五金系统》
GB/T24601-2009《建筑窗用内平开下悬五金系统》标准；
- 2、可用于一般具有欧式U槽的塑料（PVC）型材；
- 3、LMS13-500斜拉杆适用于扇宽401mm-500mm
LML13-750斜拉杆适用于扇宽501mm-750mm；
- 4、扇高701mm-1000mm选800长传动杆；
扇高801mm-1200mm选1000长传动杆；
扇高1001mm-1400mm选1200长传动杆；
- 5、承重小于100KG；
- 6、本配置中蓝色图形为可选配件。

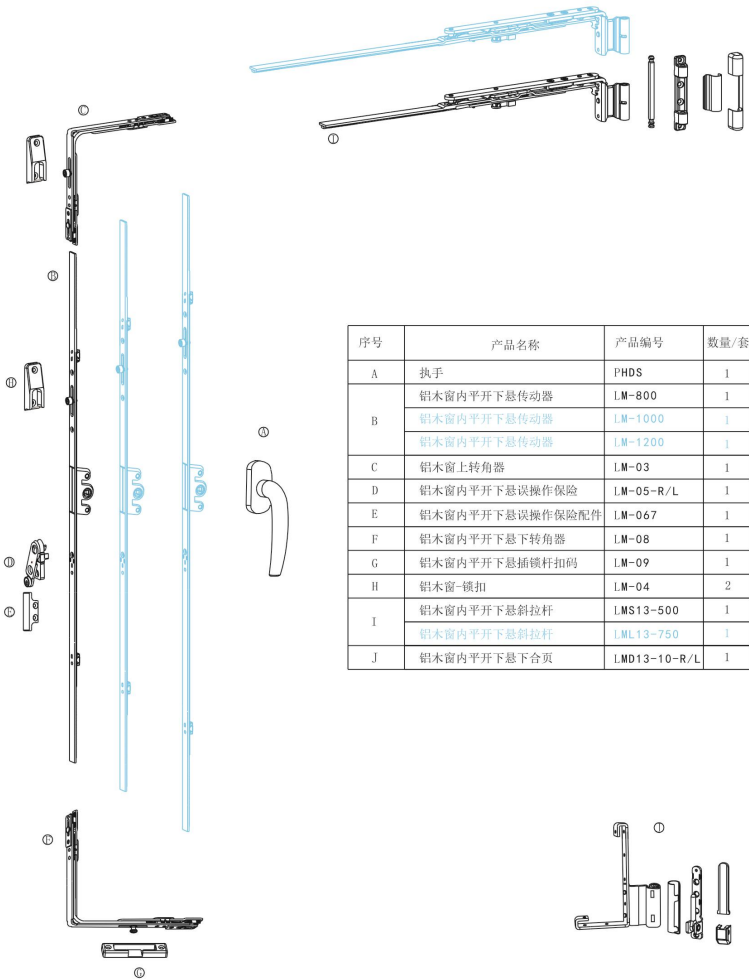


序号	产品名称	产品编号	数量/套
A	执手	PHDS	1
B	铝木窗内平开下悬传动器	LM-800	1
	铝木窗内平开下悬传动器	LM-1000	1
	铝木窗内平开下悬传动器	LM-1200	1
C	铝木窗上转角器	LM-03	1
D	铝木窗内平开下悬误操作保险	LM-05-R/L	1
E	铝木窗内平开下悬误操作保险配件	LM-067	1
F	铝木窗内平开下悬下转角器	LM-08	1
G	铝木窗内平开下悬插锁杆扣码	LM-09	1
H	铝木窗-横扣	LM-04	2
I	铝木窗内平开下悬斜拉杆	LMS13-500	1
	铝木窗内平开下悬斜拉杆	LML13-750	1
J	铝木窗内平开下悬下合页	LMD13-10-R/L	1

A HRTS 执手		B LM-800 PVC窗内平开下悬传动器 D LM-05-R/L 误操作保险	
C LM-03 上转角器		F LM-08 下转角器	
J LMD13-10R/L 合页		G LM-09 插锁杆扣码	
I LMS13-500 轻型斜拉杆		I LML13-750 重型斜拉杆	

铝木窗内平开配置

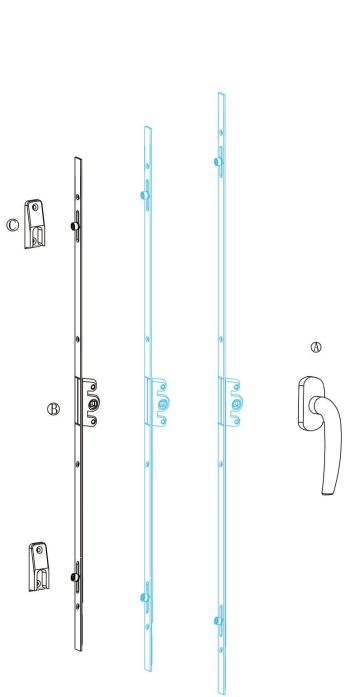


序号	产品名称	产品编号	数量/套
A	执手	PHDS	1
B	传动盒	LPTI15-800	1
	传动盒	LPTI15-1000	1
	传动盒	LPTI15-1200	1
C	锁扣	LMI-K	2
D	上合页	LPGJU13-R/L	1
E	中间合页	LPCJM13	1
F	下合页	LPCJD13B-R/L	1
G	限位撑	TSTS13.5-12	1

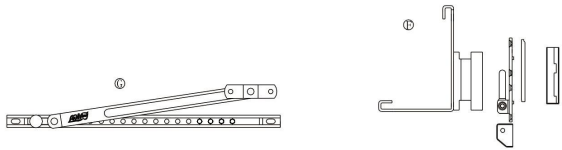

- 1、蓝色部件为可选择件；
- 2、配置适合窗扇高度400mm-1500mm，宽400mm-700mm的窗；
- 3、当窗宽大于800mm时应增加中间合页；
- 4、本配置仅供参考，具体配置应根据型材及窗规格而定。


耐火窗内平开配置

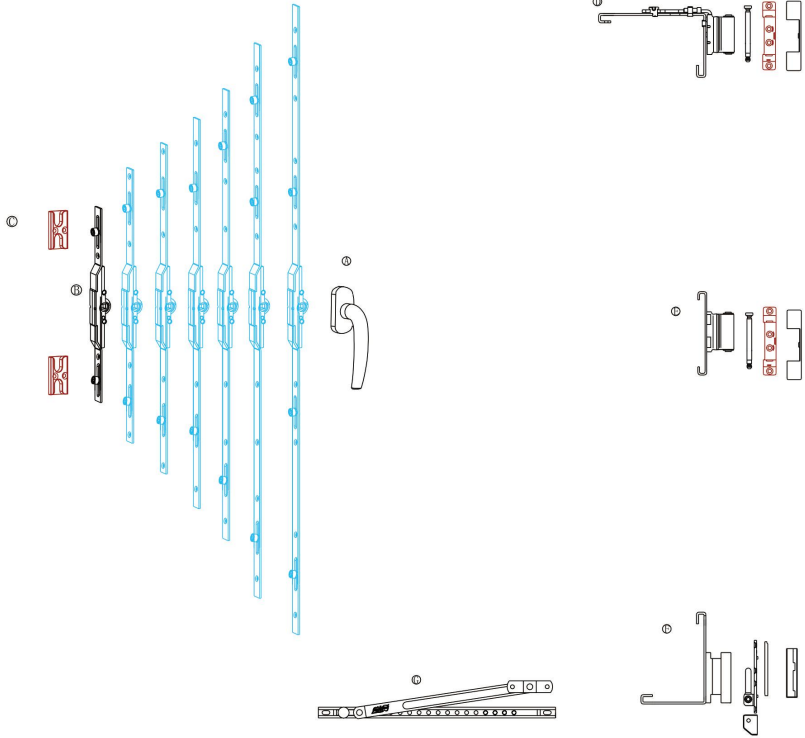

序号	产品名称	产品编号	数量/套
A	执手	PHDS	1
B	传动盒	LPTIF7.5-300	1
	传动盒	LPTIF7.5-400	1
	传动盒	LPTIF7.5-600	1
	传动盒	LPTIF7.5-800	1
	传动盒	LPTIF7.5-1000	1
	传动盒	LPTIF7.5-1200	1
	传动盒	LPTIF7.5-1400	1
C	锁扣	LPF-K	2
D	上合页	LPGJU13F-R/L	1
E	中间合页	LPCJMF13	1
F	下合页	LPCJD13FB-R/L	1
G	限位撑	TSTS18-12	1

- 1、蓝色部件为可选择件，红色部件为不锈钢耐火材质；
- 2、配置适合窗扇高度400mm-1700mm，宽400mm-800mm的窗；
- 3、当窗宽大于800mm时应增加中间合页；
- 4、本配置仅供参考，具体配置应根据型材及窗规格而定。


内平开窗配置

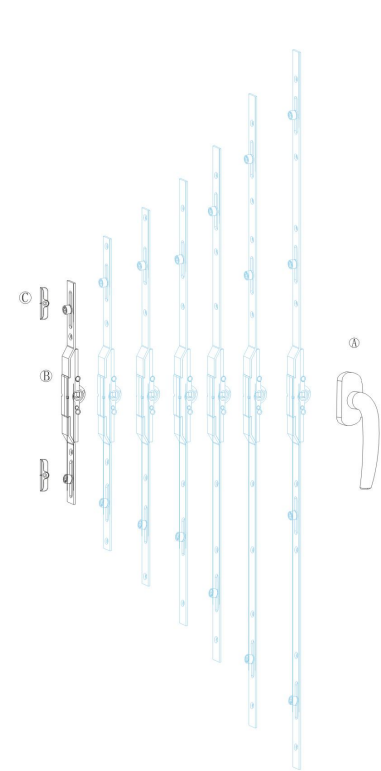

序号	产品名称	产品编号	数量/套
A	执手	PHDS	1
B	传动盒	LPT17.5-300	1
	传动盒	LPT17.5-400	1
	传动盒	LPT17.5-600	1
	传动盒	LPT17.5-800	1
	传动盒	LPT17.5-1000	1
	传动盒	LPT17.5-1200	1
C	锁扣	LPI-K-9	2
	锁扣	LPI-K-13	2
	锁扣	LPI-K-9-6.5	2
	锁扣	LPI-K-13-6.5	2
D	上合页	LPCJU9-R/L	1
	上合页	LPCJU13-R/L	1
E	中间合页	LPCJM9	1
F	下合页	LPCJD9B-R/L	1
	下合页	LPCJD13B-R/L	1
G	限位撑	TSTS18-12	1

- 1、蓝色部件为可选择件；
2、配置适合窗扇高度400mm-1700mm，宽400mm-800mm的窗；
3、当窗宽大于800mm时应增加中间合页；
4、本配置仅供参考，具体配置应根据型材及窗规格而定。

外平开窗配置

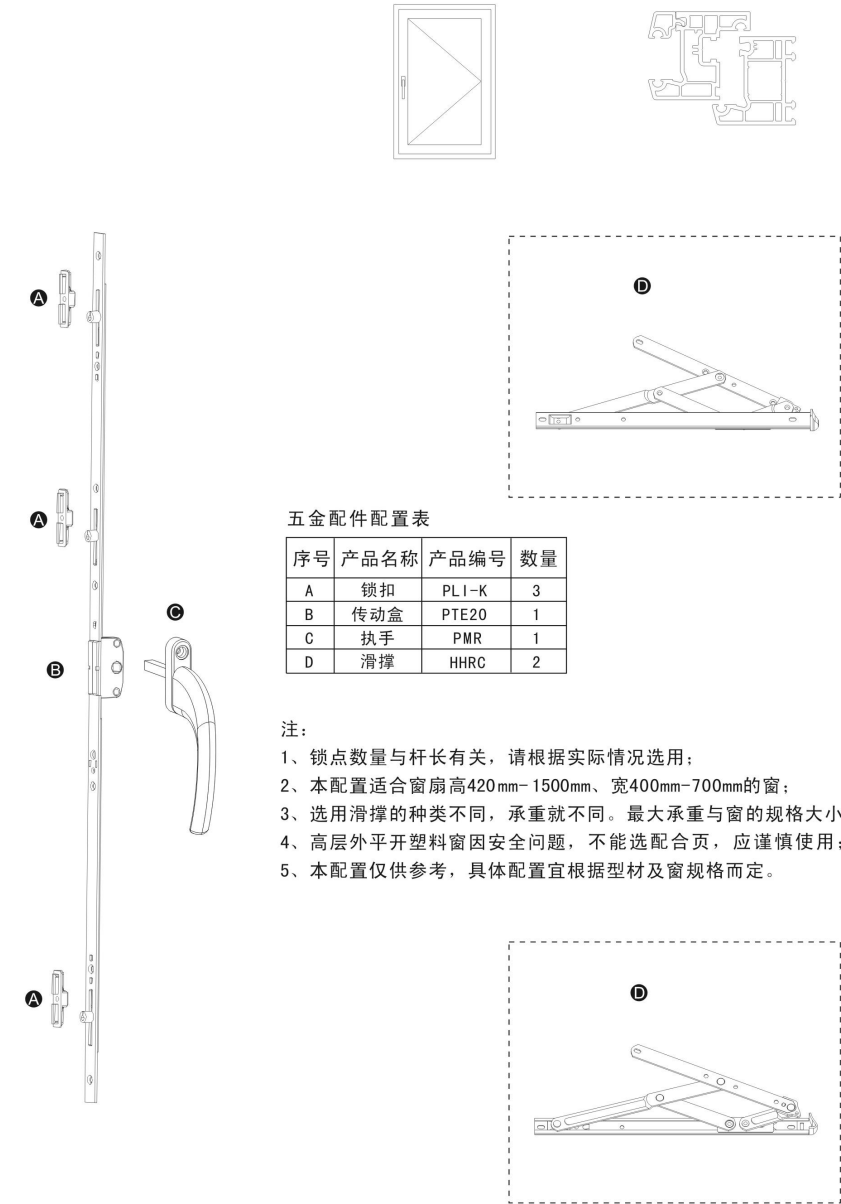


五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁扣	PLI-K	3
B	传动盒	PTE20	1
C	执手	PMR	1
D	滑撑	HHRC	2

- 注：
1、锁点数量与杆长有关，请根据实际情况选用；
2、本配置适合窗扇高420mm-1500mm、宽400mm-700mm的窗；
3、选用滑撑的种类不同，承重就不同。最大承重与窗的规格大小有关；
4、高层外平开塑料窗因安全问题，不能选配合页，应谨慎使用；
5、本配置仅供参考，具体配置宜根据型材及窗规格而定。

悬窗配置

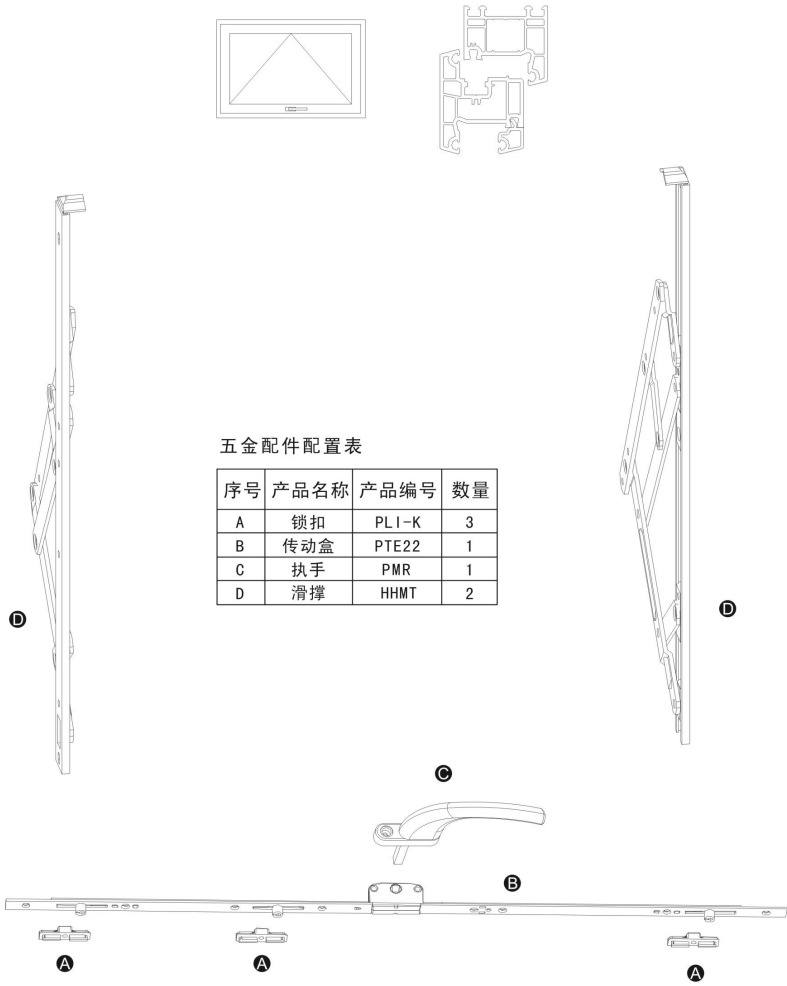


五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁扣	PLI-K	3
B	传动盒	PTE22	1
C	执手	PMR	1
D	滑撑	HHMT	2

注:

- 1、本配置适合窗扇高600mm-1200mm、宽420mm-1200mm的窗;
- 2、选用滑撑的种类不同, 承重就不同;最大承重与窗的规格大小有关;
- 3、本配置仅供参考, 具体配置宜根据型材及窗规格而定。

推拉窗

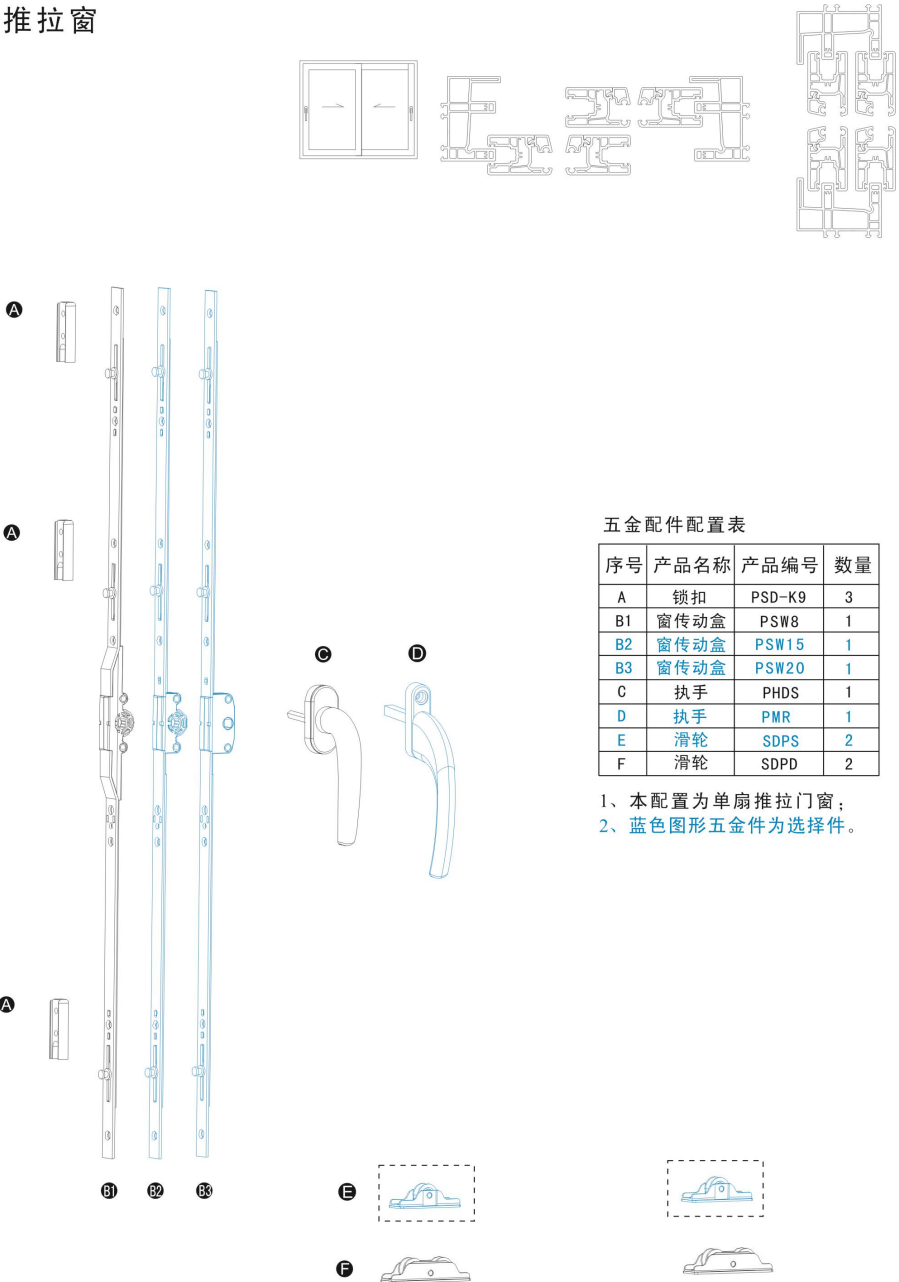


五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁扣	PSD-K9	3
B1	窗传动盒	PSW8	1
B2	窗传动盒	PSW15	1
B3	窗传动盒	PSW20	1
C	执手	PHDS	1
D	执手	PMR	1
E	滑轮	SDPS	2
F	滑轮	SDPD	2

- 1、本配置为单扇推拉门窗;
- 2、蓝色图形五金件为选择件。

推拉门

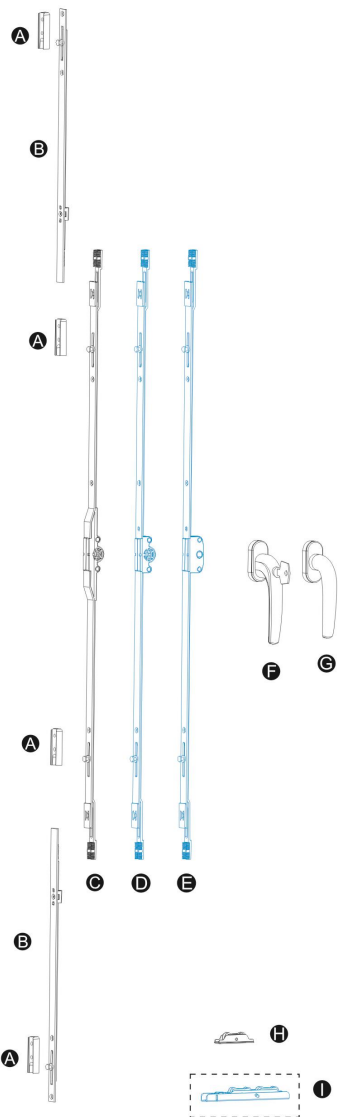


五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁扣	PSD-K9	4
B	传动杆	PSD-400	2
C	传动盒	PSD8	1
D	传动盒	PSD15	1
E	传动盒	PSD20	1
F	执手	HDSK	1
G	执手	PHDS	1
H	滑轮	SDPD	2
I	滑轮	SDPF	2

蓝色图形五金件为选择件。

平开门系列一

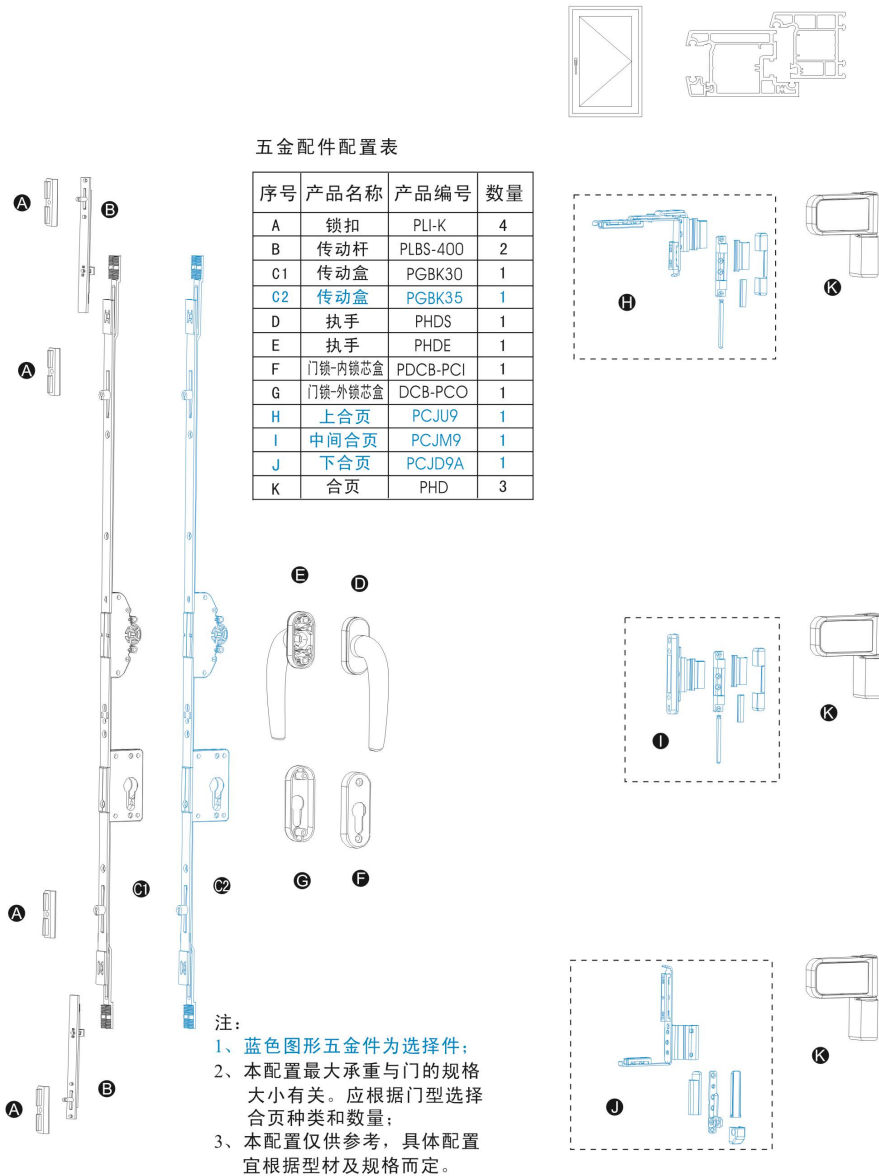

五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁扣	PLI-K	4
B	传动杆	PLBS-400	2
C1	传动盒	PGBK30	1
C2	传动盒	PGBK35	1
D	执手	PHDS	1
E	执手	PHDE	1
F	门锁-内锁芯盒	PDCB-PCI	1
G	门锁-外锁芯盒	DCB-PCO	1
H	上合页	PCJU9	1
I	中间合页	PCJM9	1
J	下合页	PCJD9A	1
K	合页	PHD	3

注：
1、蓝色图形五金件为选择件；
2、本配置最大承重与门的规格大小有关。应根据门型选择合页种类和数量；
3、本配置仅供参考，具体配置宜根据型材及规格而定。

平开门系列二

平开门系列三

五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁扣	PLI-K	2
B	传动杆	PLBS-400	2
C1	门锁盒	PHDLC30-8	1
C2	门锁盒	PHDLC28-8	1
D	面板锁口	PHDLC-K2	1
E	执手	HDPE26-8	1
F	执手	HDPS26-8	1
G	上合页	PCJU9	1
H	中间合页	PCJM9	1
I	下合页	PCJD9A	1
J	合页	PHD	3

五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁盒	PHDLS44	1
B	锁盒	PHDLS53	1
C	执手	HDPE26-8	1
D	执手	HDPS26-8	1
E	面板锁口	PHDLC-K2	1
F	合页	PHD	3
G	上合页	PCJU9	1
H	中间合页	PCJM9	1
I	下合页	PCJD9A	1

注：
1、蓝色图形五金件为选择件；
2、本配置最大承重与门的规格大小有关。应根据门型选择合页种类和数量；
3、本配置仅供参考，具体配置宜根据型材及窗规格而定。

注：
1、蓝色图形五金件为选择件；
2、本配置最大承重与门的规格大小有关。应根据门型选择合页种类和数量；
3、本配置仅供参考，具体配置宜根据型材及窗规格而定。

阳台门一

五金配件配置表

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁扣	PLI-K	4
B	传动杆	PLBS-400	2
C	传动盒	PGB 30	1
D	执手	PHDS	1
E	执手	PHDE	1
F	执手	HDSK	1
G	上合页	PCJU9	1
H	中间合页	PCJM9	1
I	下合页	PCJD9A	1
J	合页	PHDL	3

注：
1、蓝色图形五金件为选择件；
2、本配置最大承重与门的规格大小有关。应根据门型选择合页种类和数量；
3、本配置仅供参考，具体配置宜根据型材及窗规格而定。

阳台门二

序号	产品名称	产品编号	数量
A	锁盒	PHDLP44	1
B	锁盒	PHDLP53	1
C	执手	HFRLEPE26	1
D	执手	HFRLEPS26	1
E	面板锁口	PHDLC-K2	1
F	合页	PHD	3
G	上合页	PCJU9	1
H	中间合页	PCJM9	1
I	下合页	PCJD9A	1

注：
1、蓝色图形五金件为选择件；
2、本配置最大承重与门的规格大小有关。应根据门型选择合页种类和数量；
3、本配置仅供参考，具体配置宜根据型材及窗规格而定。

21

22

中心距 7.5mm LPTI 7.5-300



适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备注
400-500	300	2	LPTI7.5-300	单边传动器
500-700	400	2	LPTI7.5-400	单边传动器
700-900	600	2	LPTI7.5-600	单边传动器
900-1100	800	2	LPTI7.5-800	单边传动器
1100-1300	1000	2	LPTI7.5-1000	单边传动器
1300-1500	1200	3	LPTI7.5-1200	单边传动器
1500-1700	1400	4	LPTI7.5-1400	单边传动器

中心距 15mm PTI15-470



适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备 注
1551-1700	1370	4	PTI15-1370	单边传动器
1401-1550	1220	3	PTI15-1220	单边传动器
1251-1400	1070	3	PTI15-1070	单边传动器
1101-1250	920	3	PTI15-920	单边传动器
951-1100	770	3	PTI15-770	单边传动器
801-950	620	2	PTI15-620	单边传动器
651-800	470	2	PTI15-470	单边传动器
420-650	360	2	PTI15-360	单边传动器

中心距 20mm LPTE20



适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备注
500-700	400	2	LPTE20-400	单边传动器
700-900	600	2	LPTE20-600	单边传动器
900-1100	800	2	LPTE20-800	单边传动器
1100-1300	1000	2	LPTE20-1000	单边传动器
1300-1500	1200	3	LPTE20-1200	单边传动器

中心距 22mm LPTE22



适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备注
500-700	400	2	LPTE22-400	单边传动器
700-900	600	2	LPTE22-600	单边传动器
900-1100	800	2	LPTE22-800	单边传动器
1100-1300	1000	2	LPTE22-1000	单边传动器
1300-1500	1200	3	LPTE22-1200	单边传动器

PSW8



适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备 注
1551-1700	1370	4	PSW8-1370	单边传动器
1401-1550	1220	3	PSW8-1220	单边传动器
1251-1400	1070	3	PSW8-1070	单边传动器
1101-1250	920	3	PSW8-920	单边传动器
951-1100	770	3	PSW8-770	单边传动器
801-950	620	2	PSW8-620	单边传动器
651-800	470	2	PSW8-470	单边传动器
420-650	360	1	PSW8-360	单边传动器

PSW15



适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备 注
1551-1700	1370	4	PSW15-1370	单边传动器
1401-1550	1220	3	PSW15-1220	单边传动器
1251-1400	1070	3	PSW15-1070	单边传动器
1101-1250	920	3	PSW15-920	单边传动器
951-1100	770	3	PSW15-770	单边传动器
801-950	620	2	PSW15-620	单边传动器
651-800	470	2	PSW15-470	单边传动器
420-650	360	2	PSW15-360	单边传动器

PSW20




适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备 注
1551-1700	1370	4	PSW20-1370	单边传动器
1401-1550	1220	3	PSW20-1220	单边传动器
1251-1400	1070	3	PSW20-1070	单边传动器
1101-1250	920	3	PSW20-920	单边传动器
951-1100	770	3	PSW20-770	单边传动器
801-950	620	2	PSW20-620	单边传动器
651-800	470	2	PSW20-470	单边传动器
420-650	360	2	PSW20-360	单边传动器

PSW22




适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备 注
1551-1700	1370	4	PSW22-1370	单边传动器
1401-1550	1220	3	PSW22-1220	单边传动器
1251-1400	1070	3	PSW22-1070	单边传动器
1101-1250	920	3	PSW22-920	单边传动器
951-1100	770	3	PSW22-770	单边传动器
801-950	620	2	PSW22-620	单边传动器
651-800	470	2	PSW22-470	单边传动器
420-650	360	2	PSW22-360	单边传动器


PSD8

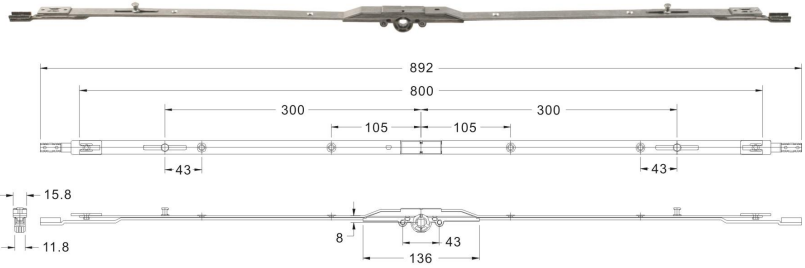


PSD15

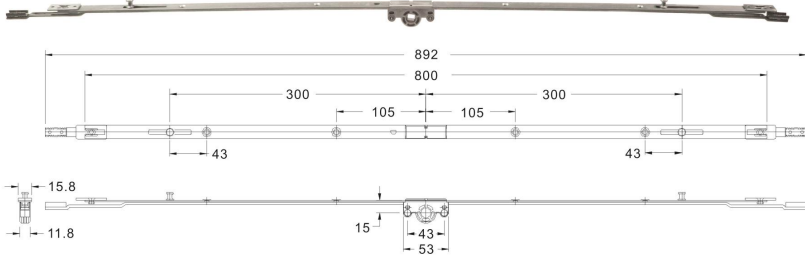


PSD20

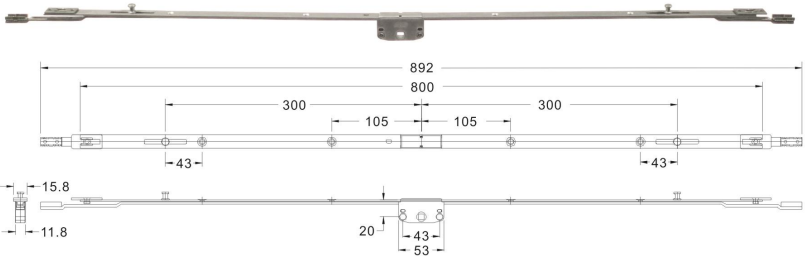


PSD22

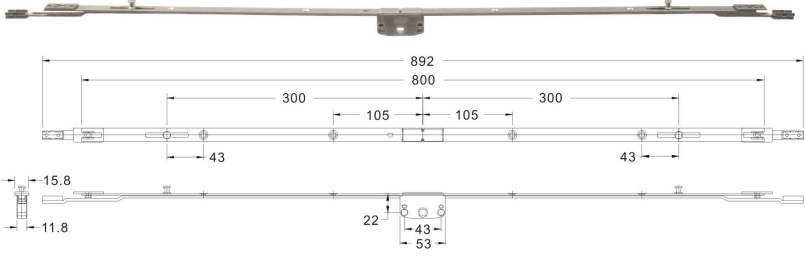

PSD-600

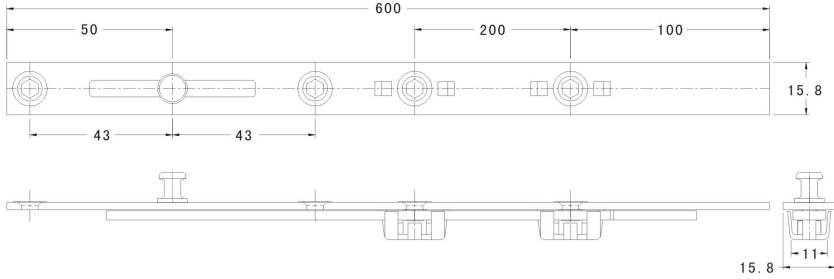


PSD-400

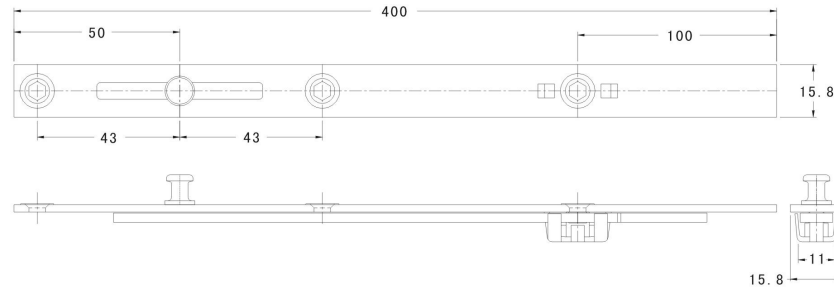


适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备注
选配	600mm	1	PSD-600	边连接杆
选配	400mm	1	PSD-400	边连接杆


LPT17.5传动器开孔尺寸图

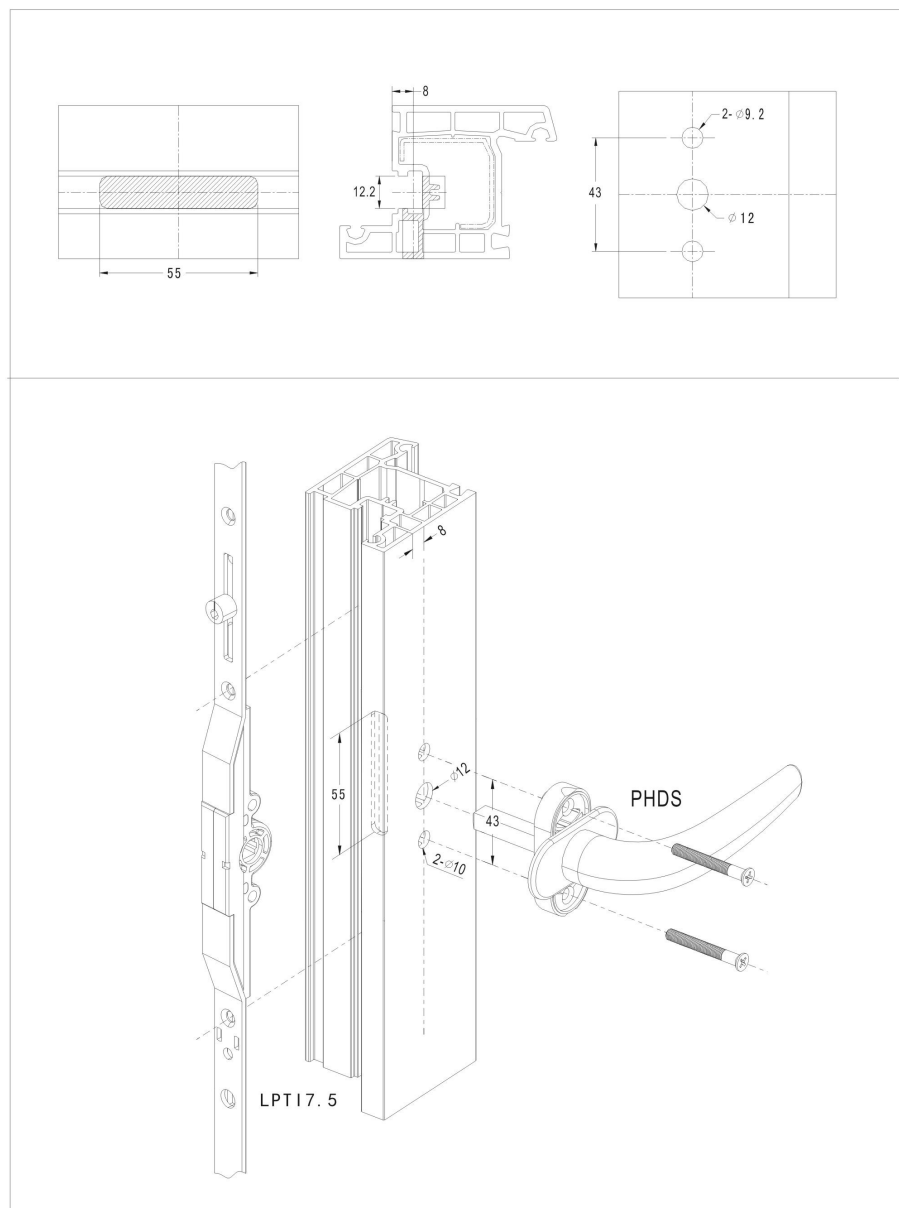


PTI15 传动器开孔尺寸图

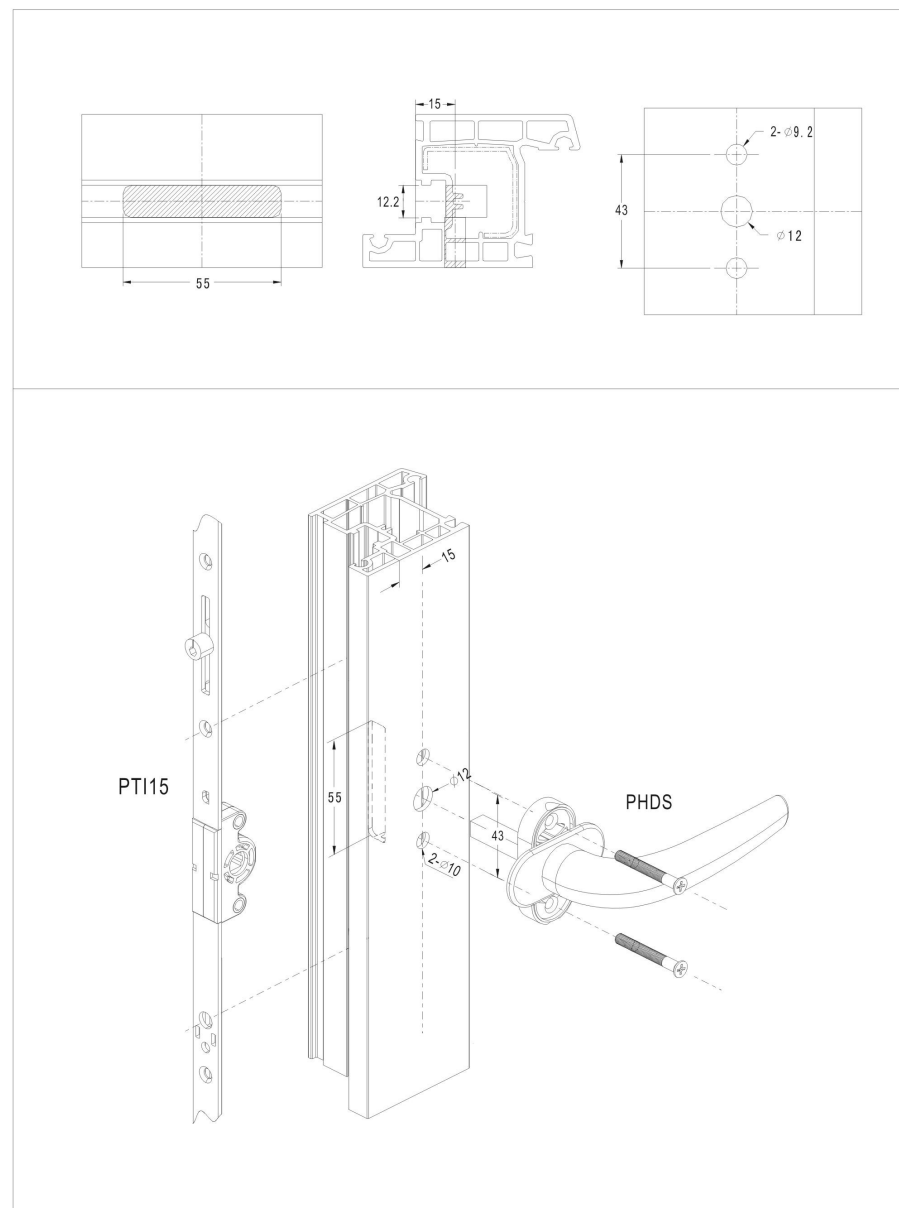






PTE20 传动器开孔尺寸图

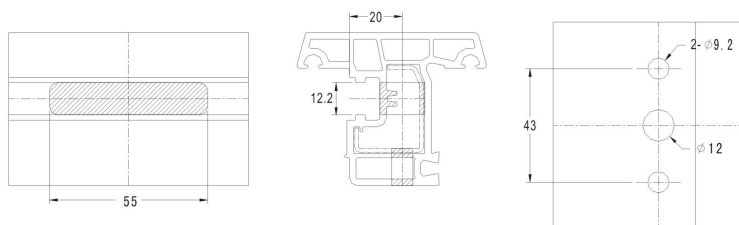






注：配合PTE22使用时，传动器的中心距尺寸即为22。

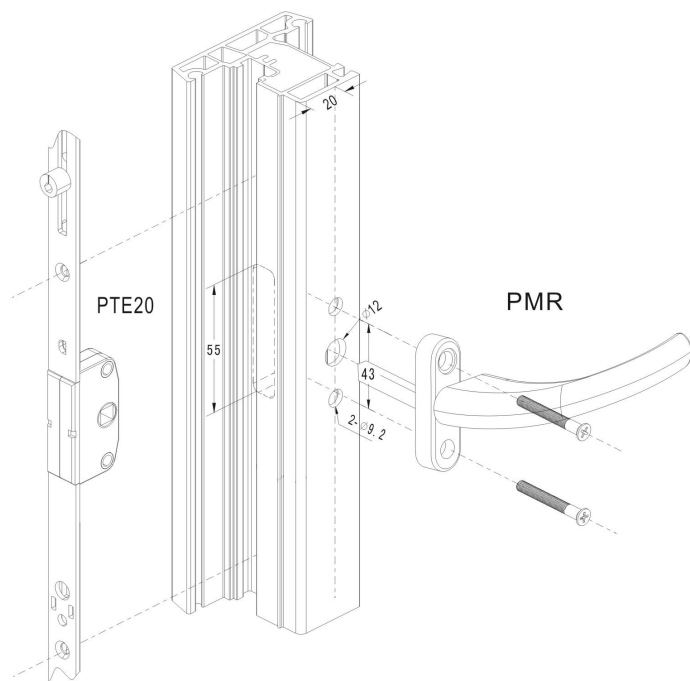






执手

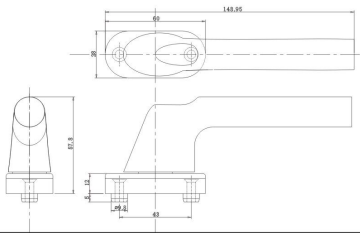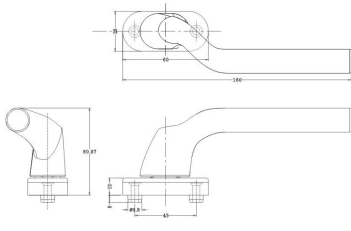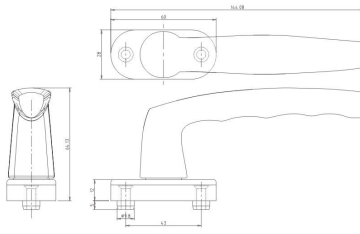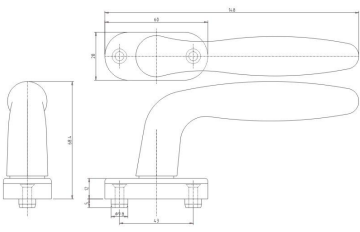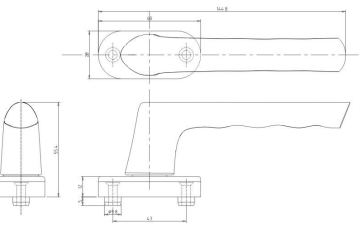PMS-P125 	
PMS-P127-L 	
PMS-P136 	
PMS-P137 	
PMS-P139 	






执手

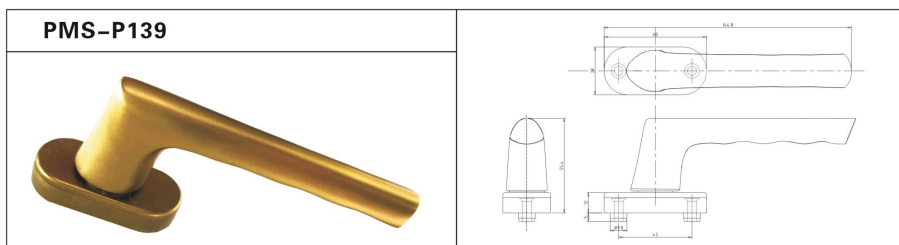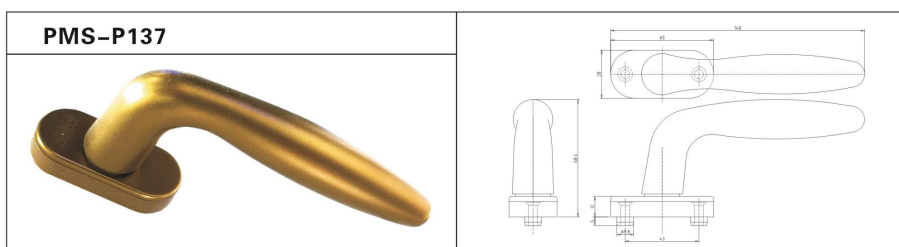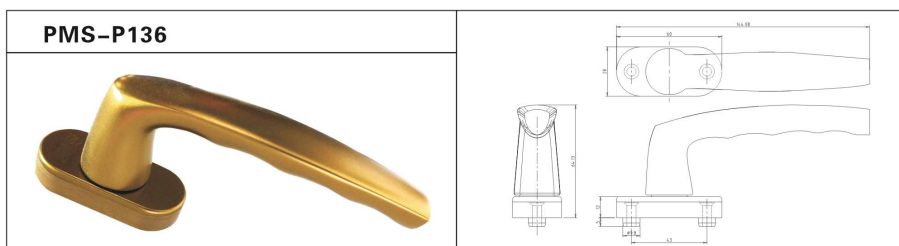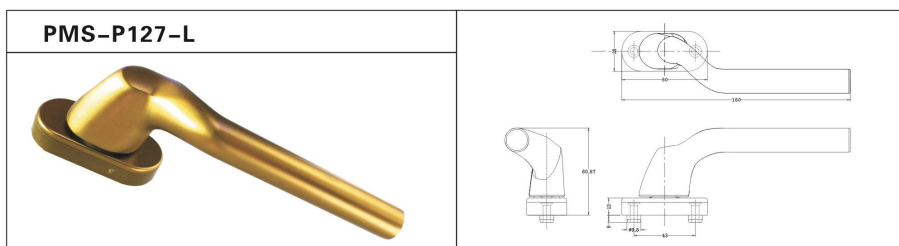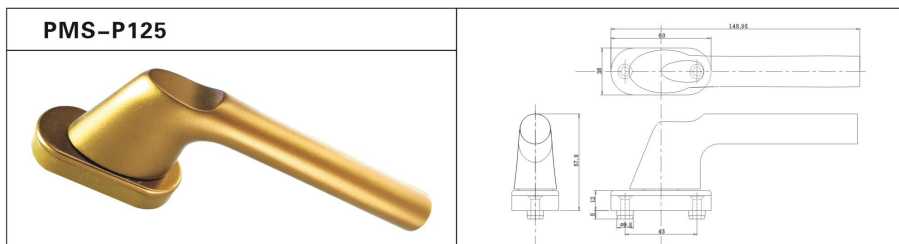




执手

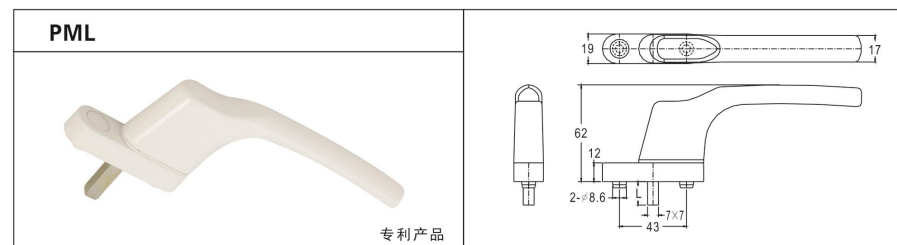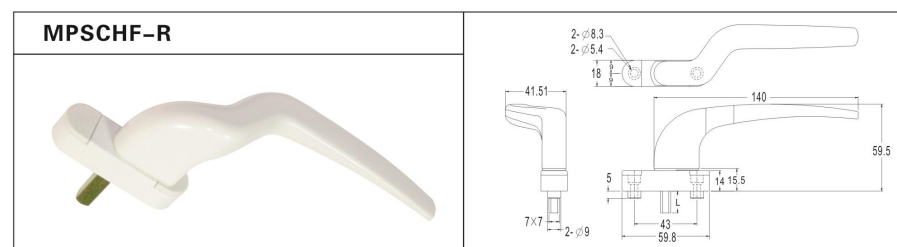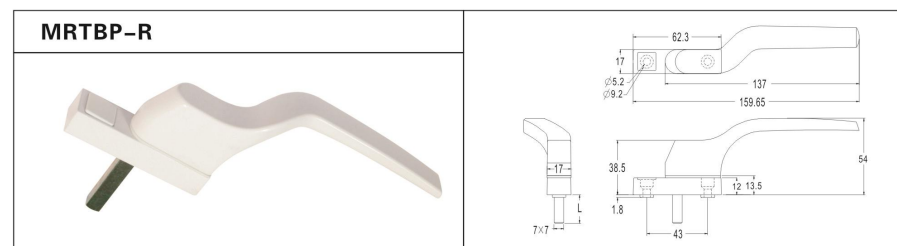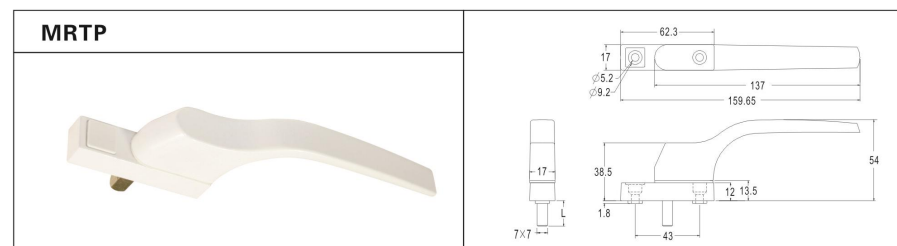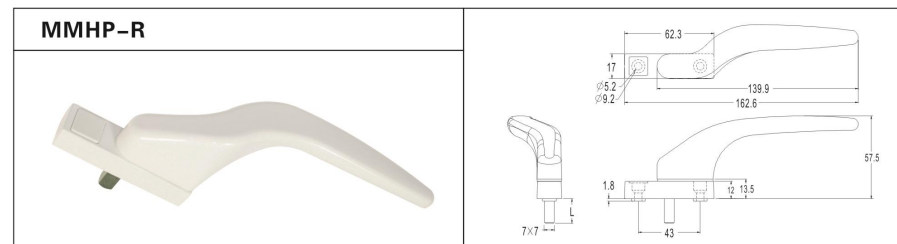


执手

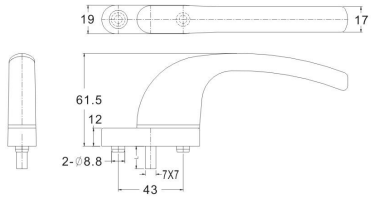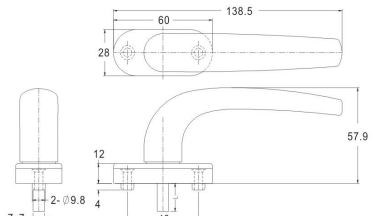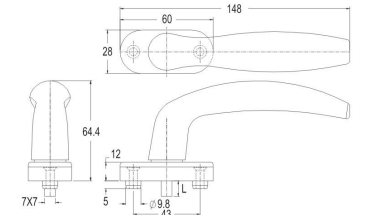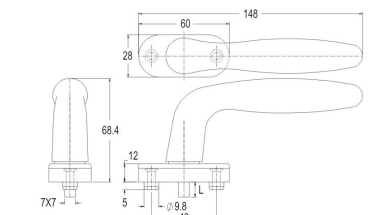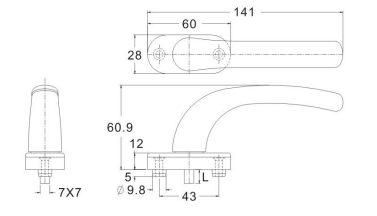PMR  专利产品	
PHDS 	
PMDS  专利产品	
PMFS  专利产品	
PMT  专利产品	

执手

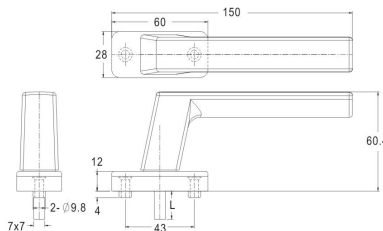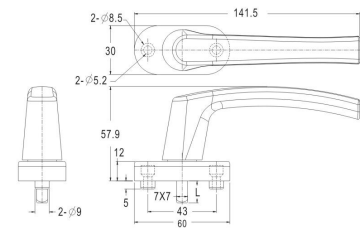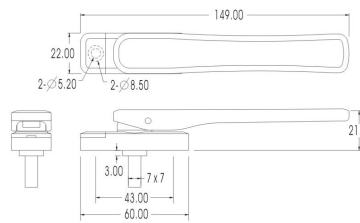PHFRS 	
HRTS 	
MLT-21.5 (提拉式) 中国专利号: 200330119650.0 	


平脚七字执手-分离尼龙锁垫

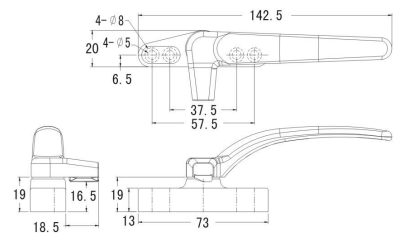CRLAL-R16.5 	
--	---

HDPE26&HDPS26



8X8方轴

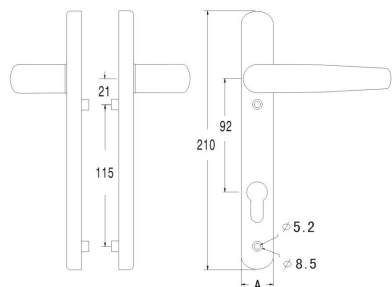


产品编号	HDPE30&HDPS30	HDPE28&HDPS28	HDPE26&HDPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HFRPE26&HFRPS26



8X8方轴

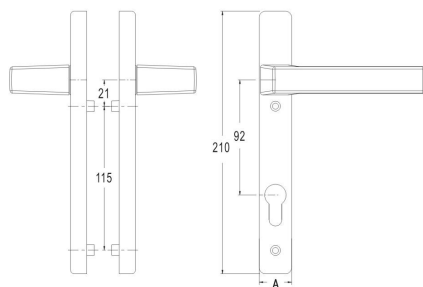


产品编号	HFRPE30&HFRPS30	HFRPE28&HFRPS28	HFRPE26&HFRPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HRTPE26&HRTPS26



8X8方轴

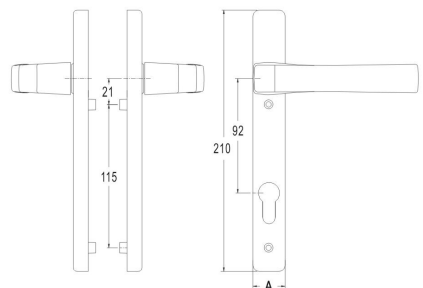


产品编号	HRTPE30&HRTPS30	HRTPE28&HRTPS28	HRTPE26&HRTPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HMTE26 & HMTS26



专利产品 8X8方轴

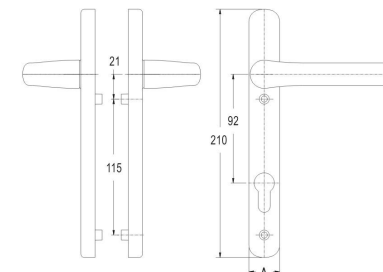


产品编号	HMTE30&HMTS30	HMTE28&HMTS28	HMTE26&HMTS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HMDE26 & HMDS26



专利产品 8X8方轴

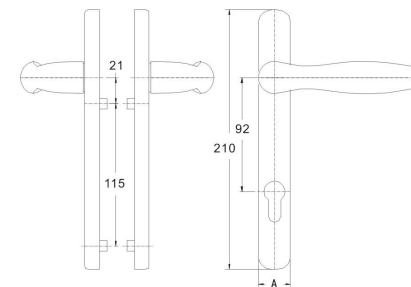


产品编号	HMDE30&HMDS30	HMDE28&HMDS28	HMDE26&HMDS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HMFE26 & HMFS26



专利产品 8X8方轴

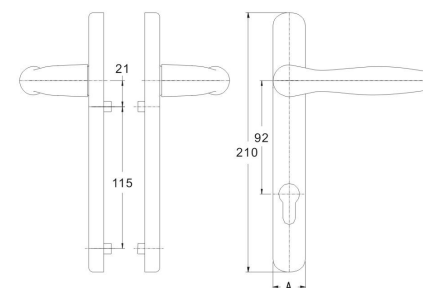


产品编号	HMFE30&HMFS30	HMFE28&HMFS28	HMFE26&HMFS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HDPLPE26&HDPLPS26



8X8方轴

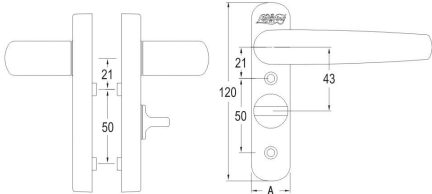


产品编号	HDPLPE30&HDPLPS30	HDPLPE28&HDPLPS28	HDPLPE26&HDPLPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HFRLPE26&HFRLPS26



8X8方轴

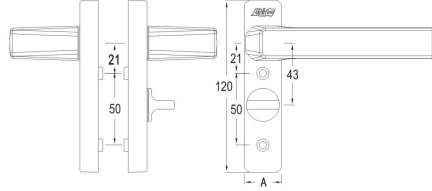


产品编号	HFRLPE30&HFRLPS30	HFRLPE28&HFRLPS28	HFRLPE26&HFRLPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HRTLPE26&HRTLPS26



8X8方轴

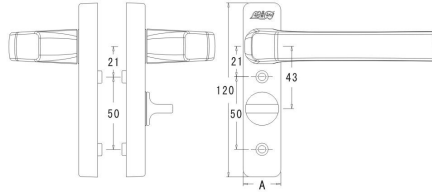


产品编号	HRTLPE30&HRTLPS30	HRTLPE28&HRTLPS28	HRTLPE26&HRTLPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HMTLPE26&HMTLPS26



专利产品 8X8方轴

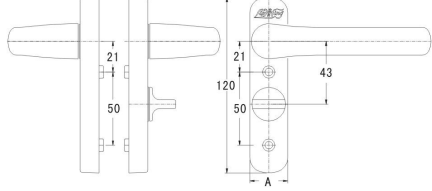


产品编号	HMTLPE30&HMTLPS30	HMTLPE28&HMTLPS28	HMTLPE26&HMTLPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

HMDLPE26 & HMDLPS26



专利产品 8X8方轴

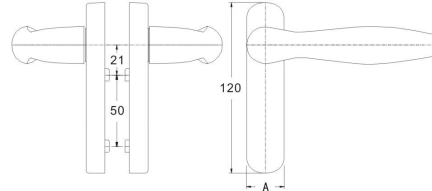


产品编号	HMDLPE30&HMDLPS30	HMDLPE28&HMDLPS28	HMDLPE26&HMDLPS26
面板尺寸(A)	30	28	26




HMFLPE26 & HMFLPS26





专利产品 8X8方轴

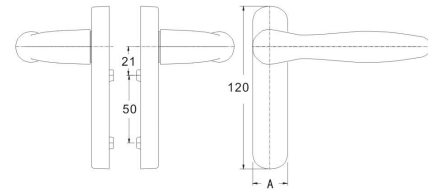


产品编号	HMFLPE30&HMFLPS30	HMFLPE28&HMFLPS28	HMFLPE26&HMFLPS26
面板尺寸(A)	30	28	26

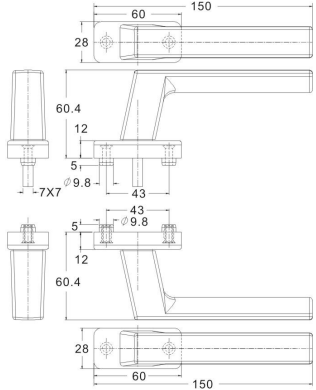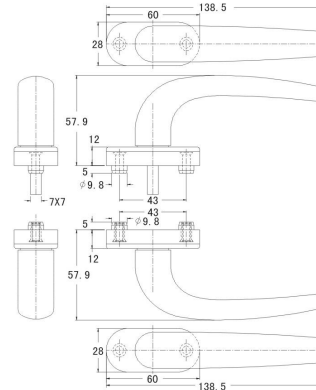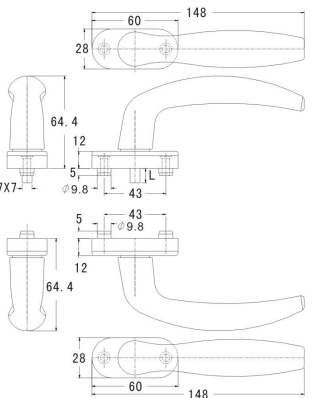
PHFRE&PHFRS	  7X7方轴
PHDE&PHDS	  7X7方轴
PMDE&PMDS	  专利产品 7X7方轴

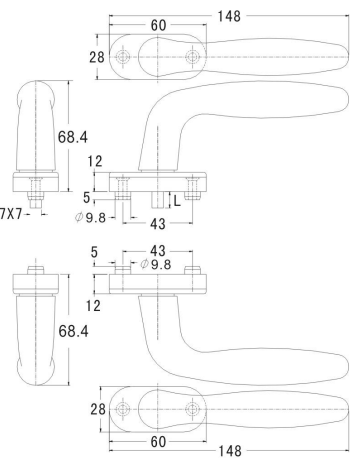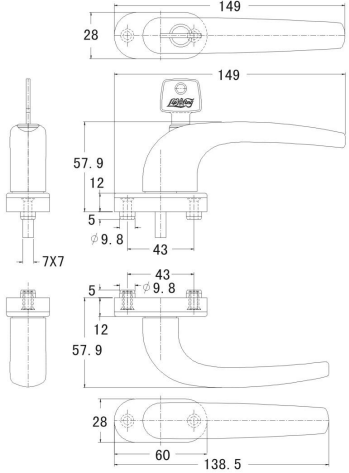PMFE&PMFS	  专利产品 7X7方轴
PHDE&PHDSK	  7X7方轴

上合页（LPCJU9）安装/调节示意图

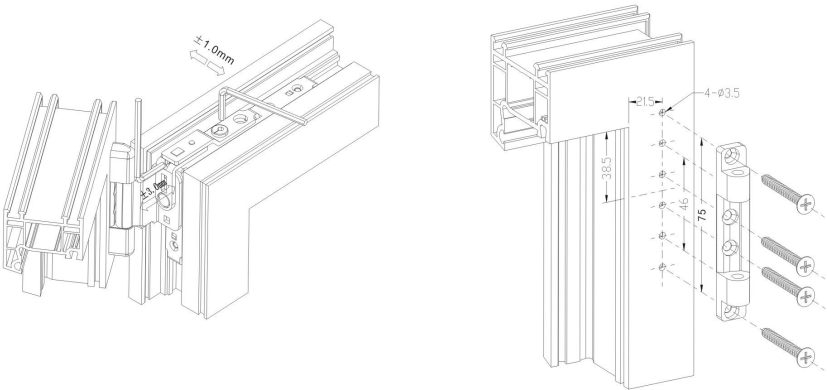

下合页（LPCJD9B）安装/调节示意图

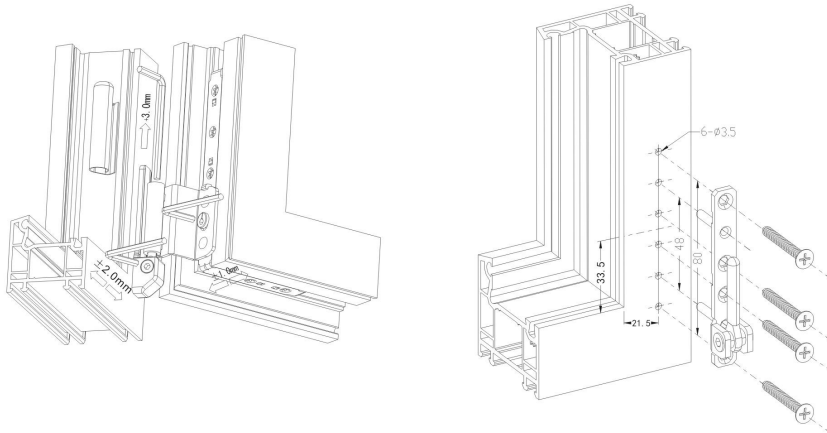

LPCJU9-R/L



LPCJU13-R/L



LPCJM9



LPCJM13



LPCJD9B-R/L






LPCJD13B-R/L



PHDL 轻型门合页






专利产品




PHD 重型门合页



专利产品




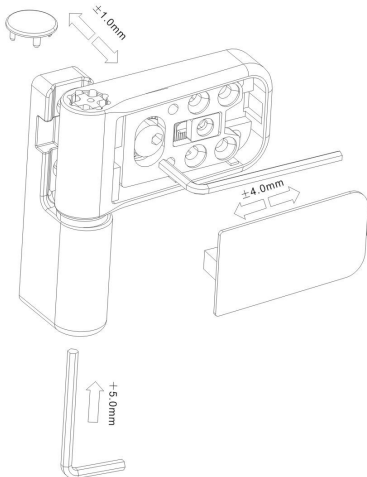


插销

LPT






HHRC 重型方槽系列（平开）

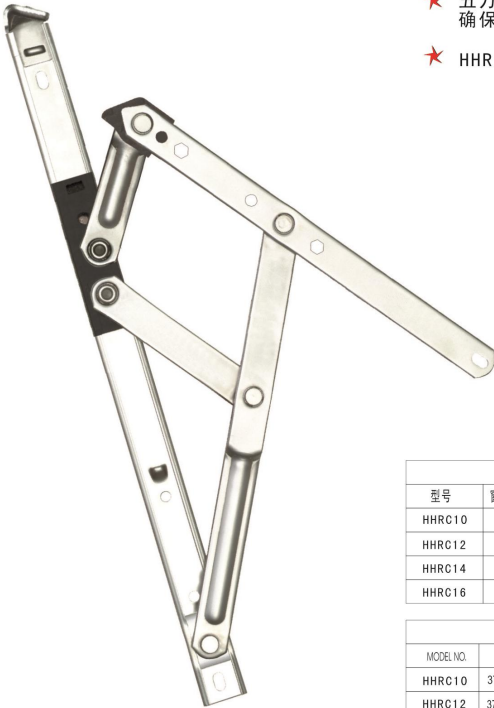

- ★ 选用最优良的（304）不锈钢制造。
- ★ 五万次严格开关测试后仍能操作正常，确保恒久耐用。
- ★ HHRC滑撑分左右方向。

铝窗规格				
型号	窗最高 (mm)	窗最宽 (mm)	窗最重 (kg)	开窗角度
HHRC10	1500	500	23.6	85°
HHRC12	1500	600	26	85°
HHRC14	1500	700	30	85°
HHRC16	1800	800	34	85°

安装尺寸 (单位: mm)									
MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HHRC10	37.00	97.00	190.00	32.00	206.00	250.00	259.00		
HHRC12	37.00	77.00	117.00	210.00	32.00	223.00	263.00	307.00	316.00
HHRC14	37.00	92.00	132.00	225.00	32.00	243.00	300.00	344.00	352.00
HHRC16	37.00	117.00	157.00	250.00	32.00	276.00	361.00	405.00	412.00

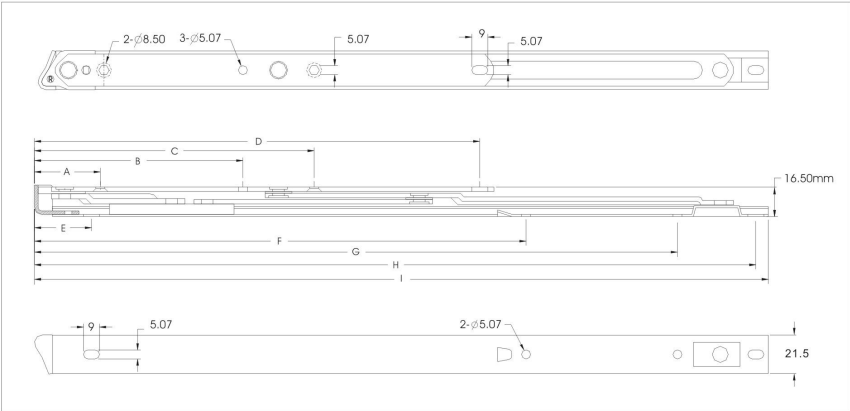


★ 中国专利产品

HHPS




窗规格				
型号	窗最高 (mm)	窗最宽 (mm)	窗最重 (kg)	开窗角度
HHPS12	1500	600	19	87°
HHPS14	1500	700	22	87°
HHPS16	1500	800	25	87°

安装尺寸 (单位: mm)								
MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	I
HHPS12	37	86.5	126.5	198.5	26	230	257	299
HHPS14	37	102.5	142.5	213.5	26	244.5	307.5	350
HHPS16	37	128.5	168.5	239.5	26	280.5	367.5	410

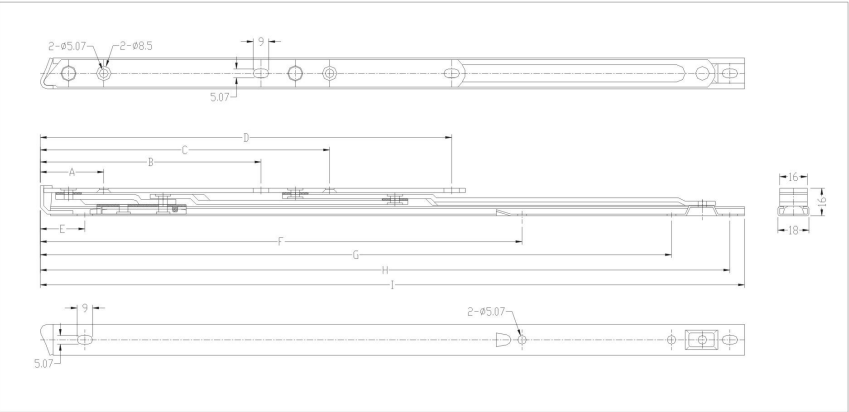

HHMT重型方槽系列 (悬窗)

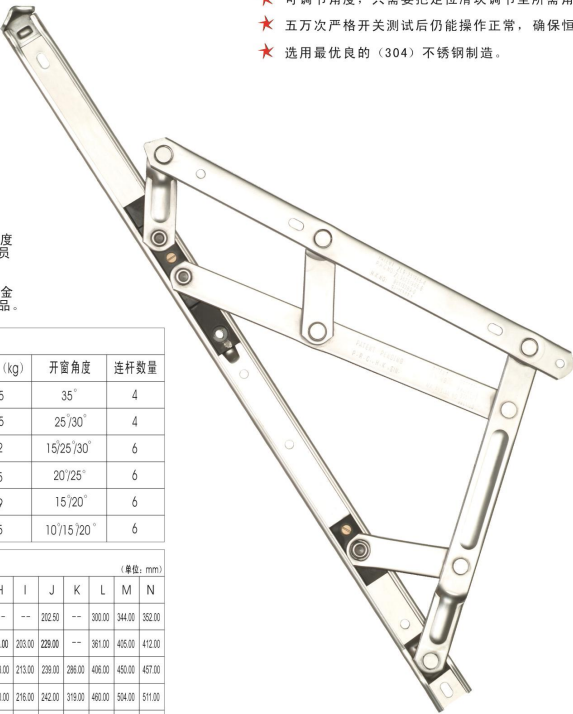


- ★ HHMT14滑撑被评为2003年度和2004年度中国建筑金属结构协会门窗配套件委员会推荐产品。
- ★ HHMT20滑撑被评为2003年度中国建筑金属结构协会门窗配套件委员会推荐产品。

窗规格					
型号	窗最高 (mm)	窗最宽 (mm)	窗最重 (kg)	开窗角度	连杆数量
HHMT14	1000	1300	69.5	35°	4
HHMT16	1200	1400	88.5	25°/30°	4
HHMT18	1400	1400	102	15°/25°/30°	6
HHMT20	1600	1500	135	20°/25°	6
HHMT24	1800	1500	139	15°/20°	6
HHMT28	2000	1500	155	10°/15°/20°	6

安装尺寸 (单位: mm)													
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
HHMT14	37.00	97.00	--	156.00	198.00	32.00	--	--	--	202.50	--	300.00	344.00
HHMT16	37.00	97.00	--	198.00	240.00	32.00	156.00	176.00	203.00	228.00	--	361.00	412.00
HHMT18	37.00	97.00	--	224.00	266.00	32.00	144.00	183.00	213.00	238.00	288.00	406.00	450.00
HHMT20	37.00	97.00	--	257.00	298.00	32.00	--	180.00	216.00	242.00	319.00	480.00	511.00
HHMT24	37.00	97.00	--	320.00	362.00	32.00	--	178.00	203.00	228.00	376.00	550.00	601.00
HHMT28	37.00	97.00	245.00	394.00	436.00	32.00	180.00	215.00	247.00	273.00	449.00	648.00	706.00


本图为18°、20°、24°、28°

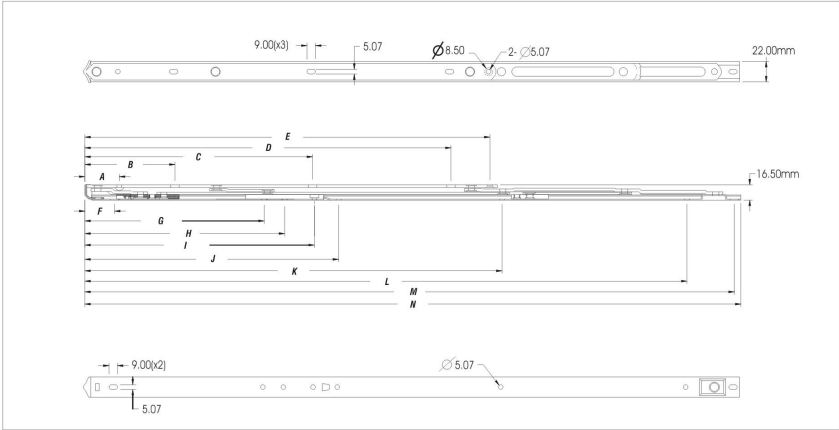

中国专利号：ZL98251966.4, ZL98251965.6, ZL00324089.4, ZL00324035.5, ZL00323971.3, ZL00240363.3

HHLT轻型方槽系列（悬窗）


- ★ 选用最优良的（304）不锈钢制造。
- ★ 五万次严格开关测试后仍能操作正常，确保恒久耐用。

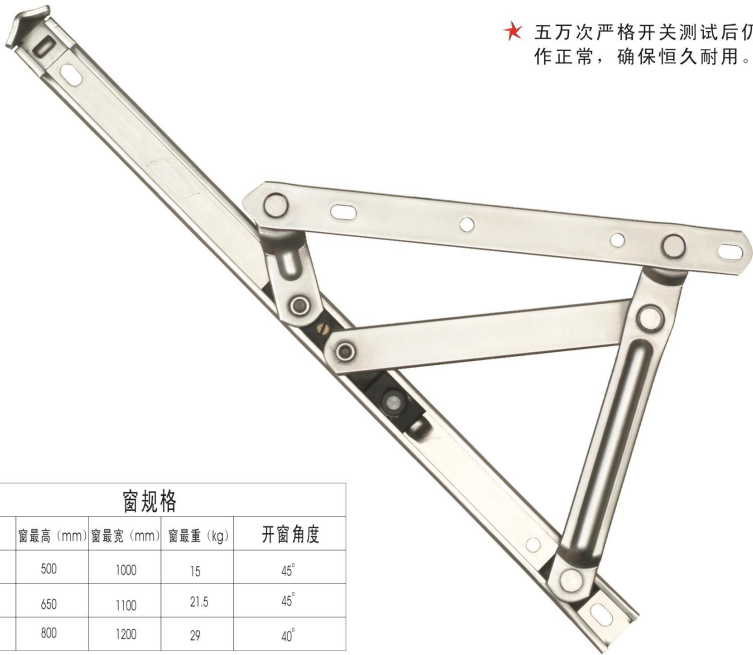

窗规格				
型号	窗最高 (mm)	窗最宽 (mm)	窗最重 (kg)	开窗角度
HHLT08	500	1000	15	45°
HHLT10	650	1100	21.5	45°
HHLT12	800	1200	29	40°


安装尺寸										
单位: mm										
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
HHLT08	37.00	73.50	113.50	126.50	26.00	-	162.00	-	197.50	226.00
HHLT10	37.00	99.50	139.50	152.50	26.00	129.50	174.00	211.50	245.50	254.50
HHLT12	37.00	80.00	133.00	173.00	26.00	163.50	187.00	256.50	290.50	299.00

中国专利号：ZL00329816.7, ZL00329815.9, ZL98251966.4, ZL98251965.6

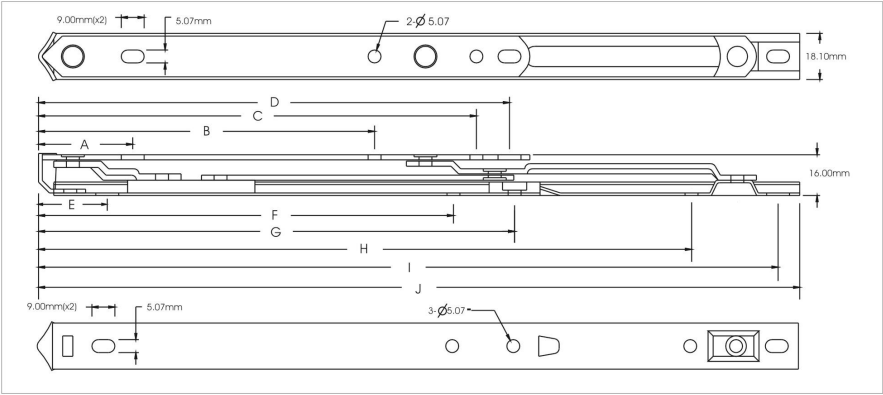


限位窗撑

- ★ 限位撑是限制窗户打开角度：
- ★ 旋转钮可方便的调节窗的打开角度：
- ★ 使用限位撑可防止大风损坏窗户。

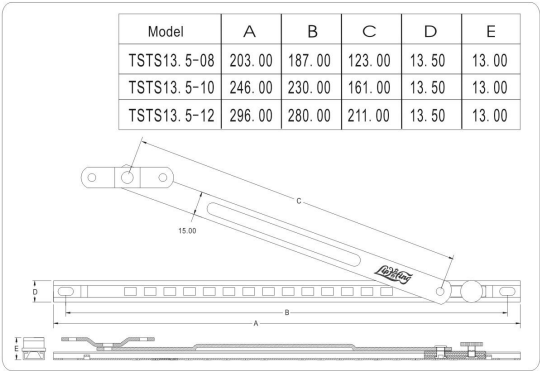


Model	A	B	C	D	E
TSTS13.5-08	203.00	187.00	123.00	13.50	13.00
TSTS13.5-10	246.00	230.00	161.00	13.50	13.00
TSTS13.5-12	296.00	280.00	211.00	13.50	13.00

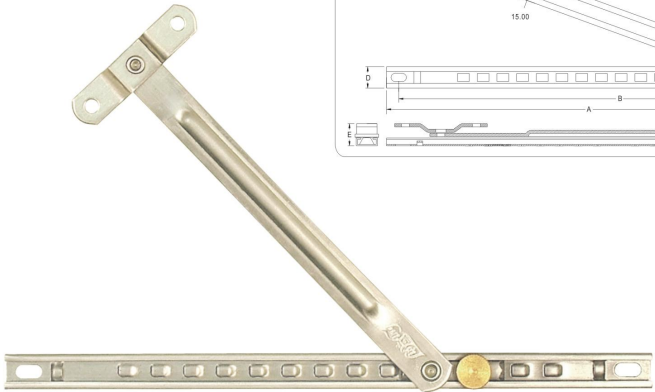








限位窗撑








- ★ 限位撑可用于塑钢内平开下悬及平开窗上。
- ★ 可限制窗户打开角度。
- ★ 把锁杆旋转到合适位置后便可分离，以便清洗和维修窗户。






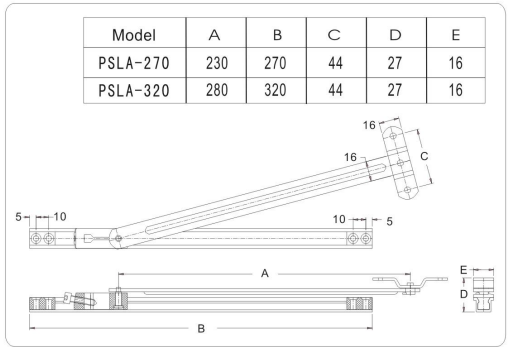


Model	A	B	C	D	E
PSLA-270	230	270	44	27	16
PSLA-320	280	320	44	27	16

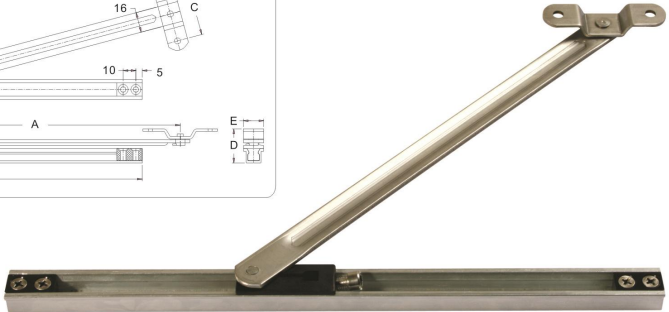

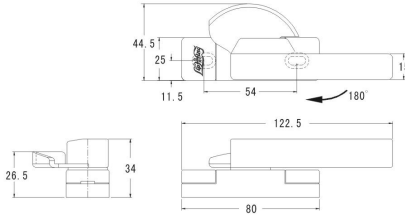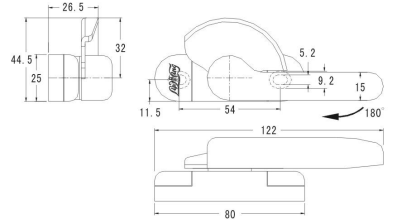CLRS36-R50 	
CLRS36-R 	
CLR32-R 	
CLO32-R 	
PK90D 	PK90S 

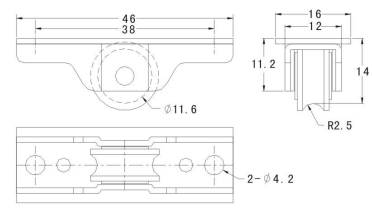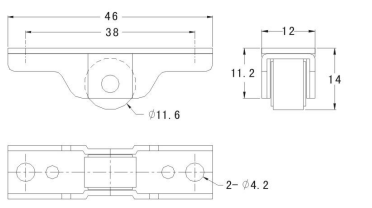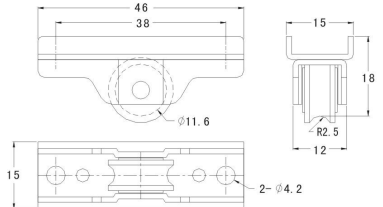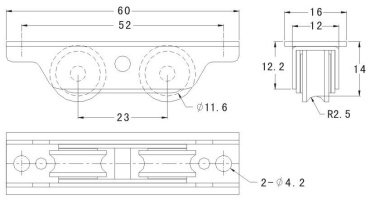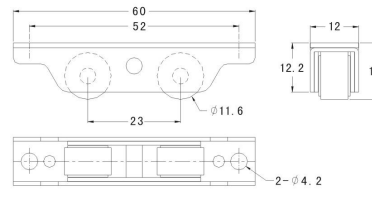SDPS 	 一对最大承重20kg (≤40牛顿)
SDPS-12-P 	 一对最大承重20kg (≤40牛顿)
SDPS-15-H18 	 一对最大承重20kg (≤40牛顿)
SDPD 	 一对最大承重45kg (≤40牛顿)
SDPD-12-P 	 一对最大承重45kg (≤40牛顿)

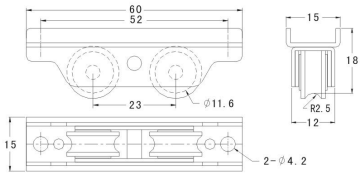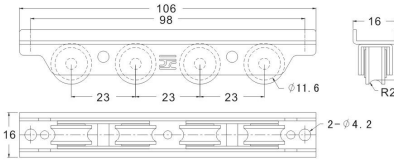SDPD-15-H18			一对最大承重45kg (≤40牛顿)
SDPDF-16-H18			一对最大承重90kg (≤40牛顿)
SDPA			一对最大承重45kg (≤40牛顿)
SDPF			一对最大承重90kg (≤40牛顿)
SDP12D			一对最大承重90kg (≤40牛顿)
SDP12F			一对最大承重120kg (≤40牛顿)


专利产品

专利产品


专利产品

专利产品


PHDLC28

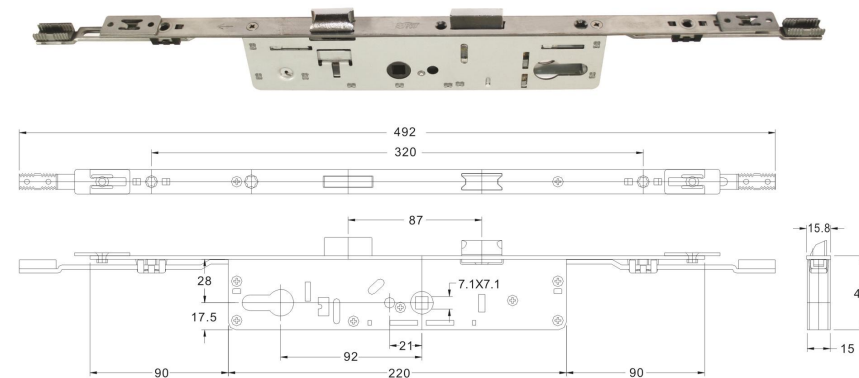


PHDLC30

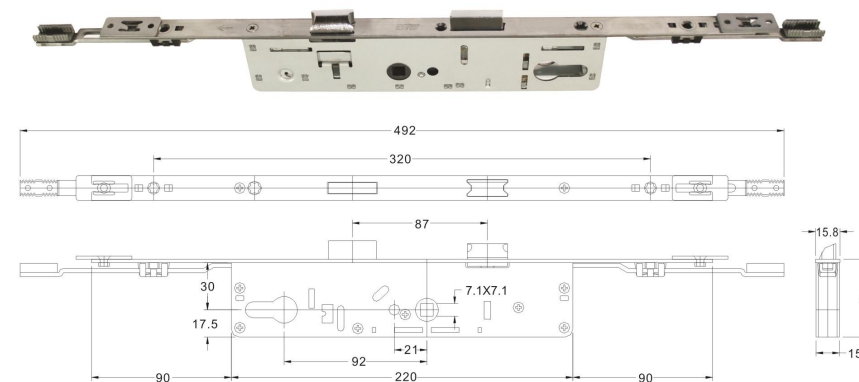


PGB30

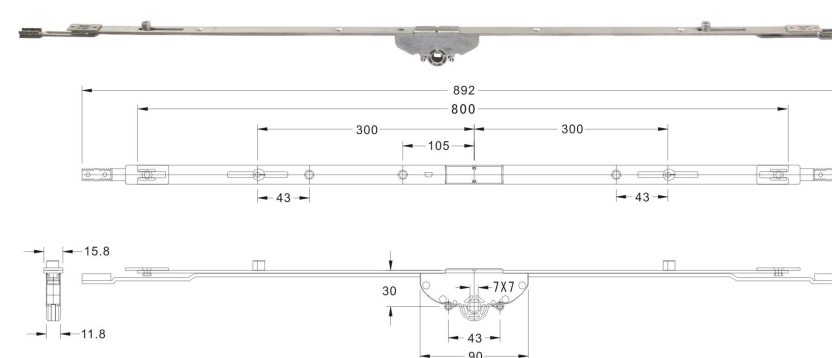


PGB35

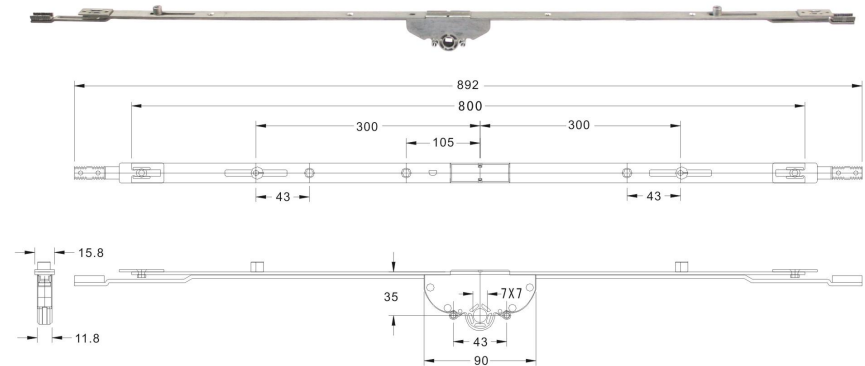


PGBK30

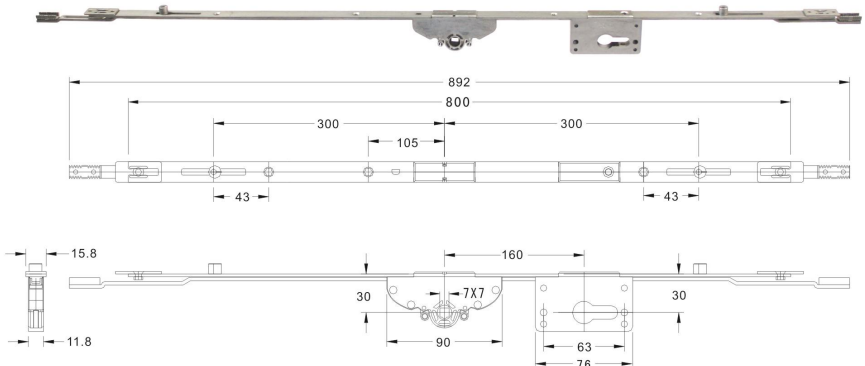


PGBK35

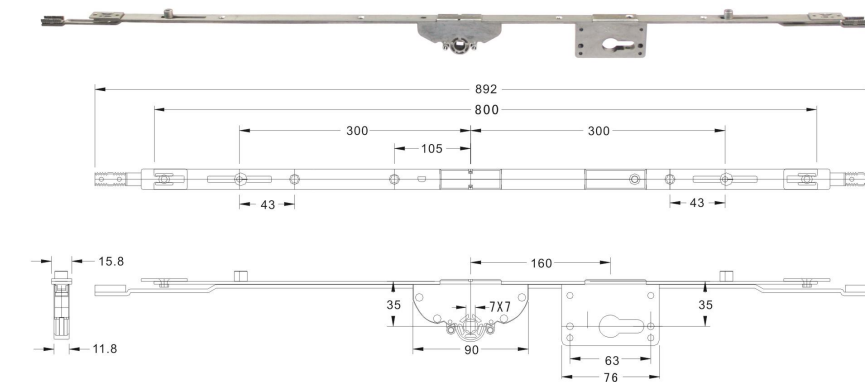




PLBS-600

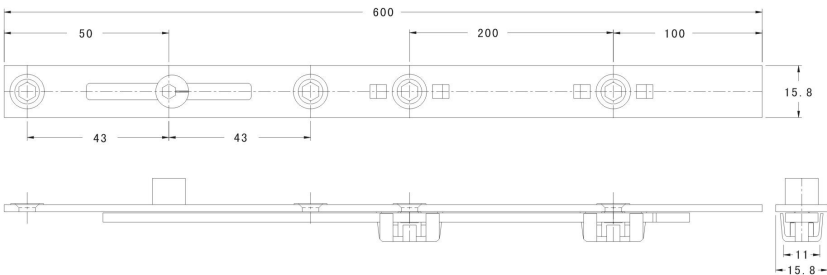


PLBS-400

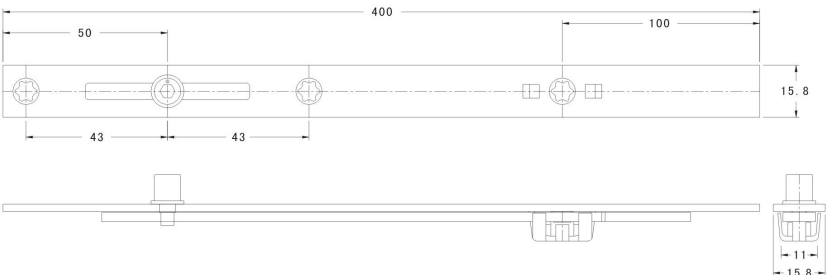

适用高度	杆件长度	锁点数量	产品代号	备注
选配	600mm	1	PLBS-600	边连接杆
选配	400mm	1	PLBS-400	边连接杆

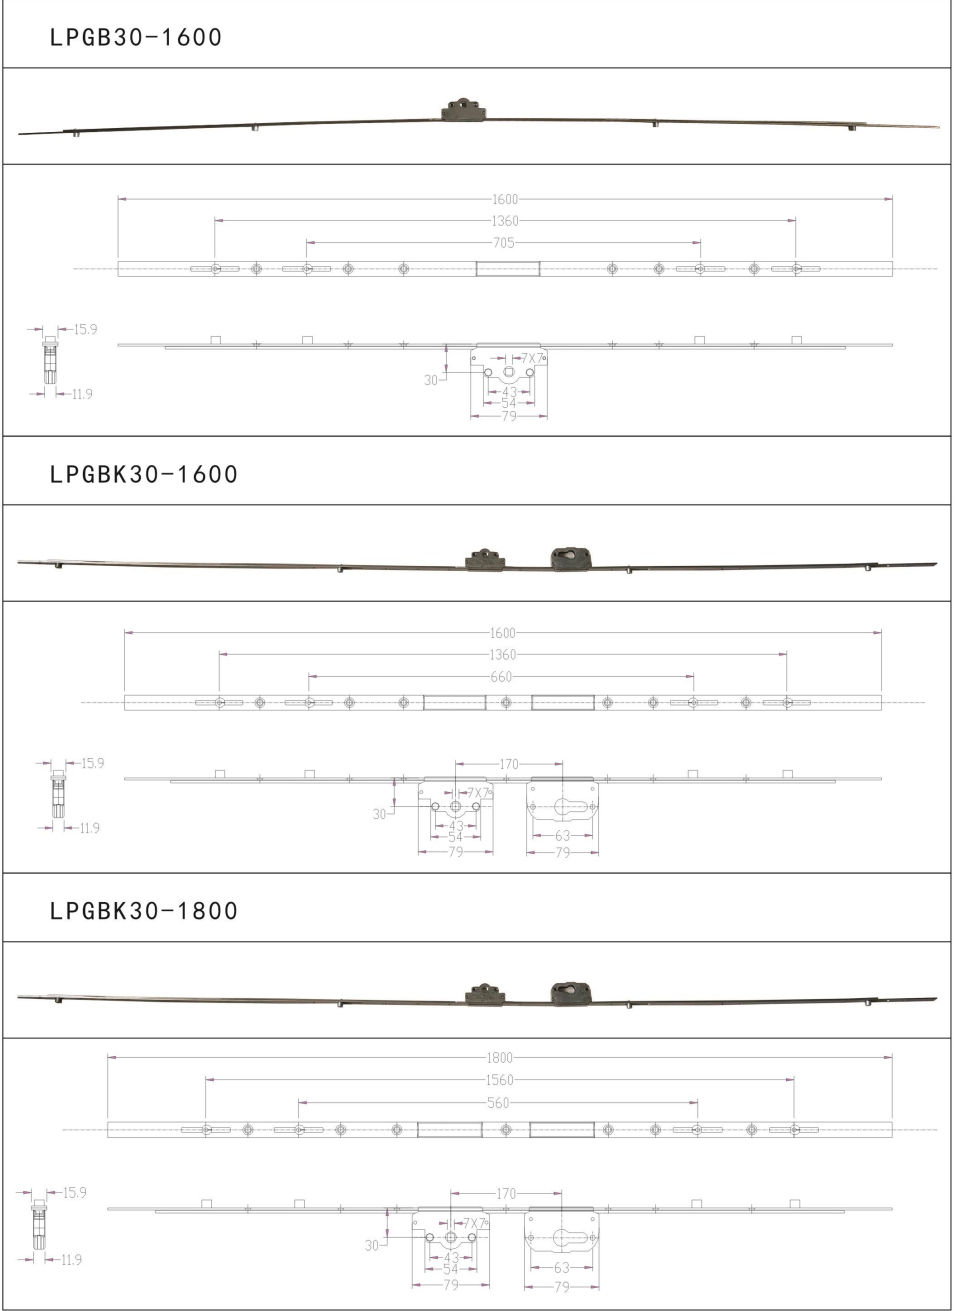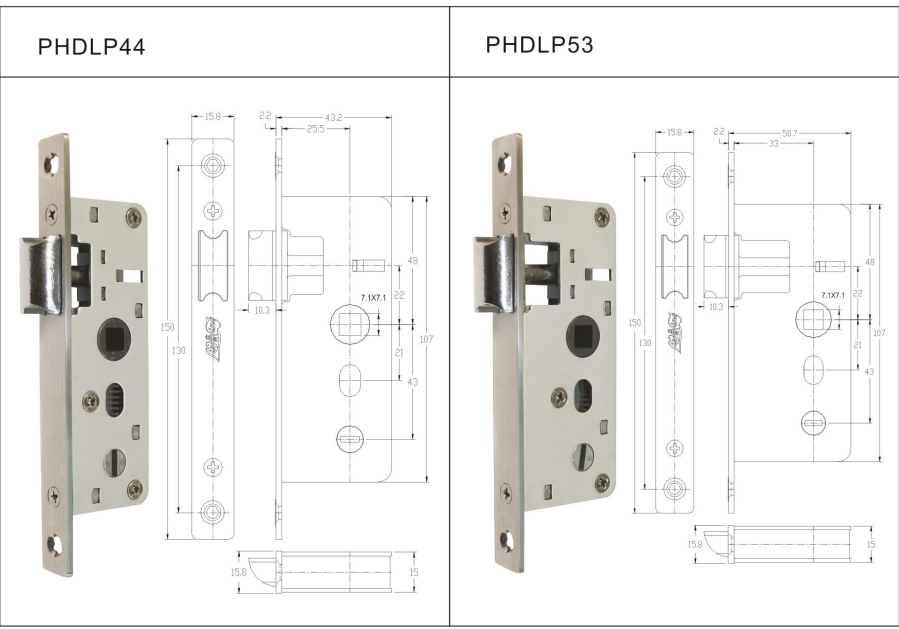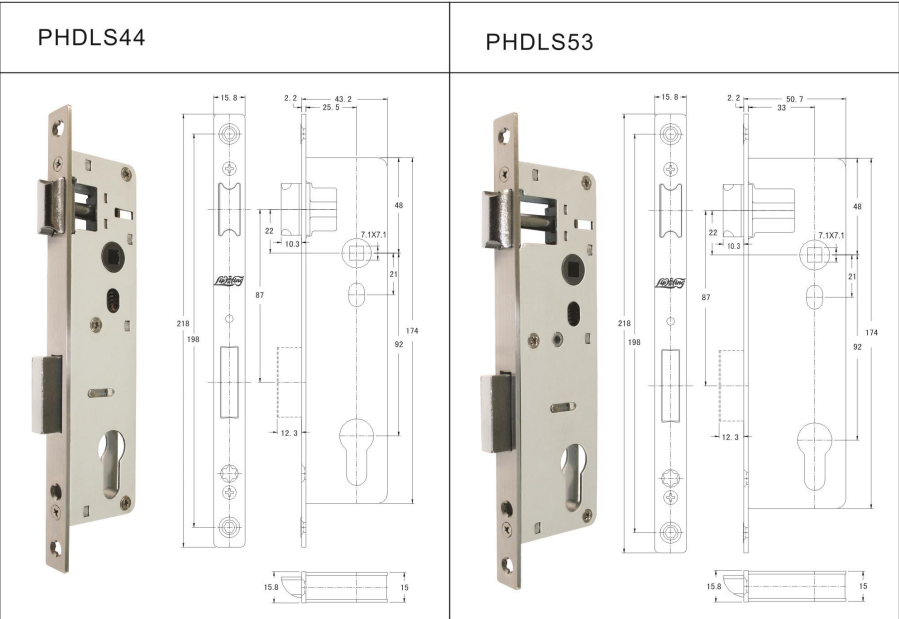


PHDLP44 锁盒开孔尺寸图

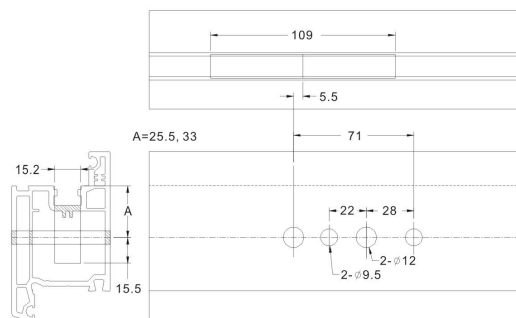


尺寸A为所选锁盒的中心距的尺寸。

1) 配合PHDLP44时，“A”即为25.5。2) 配合PHDLP53时，“A”即为33。

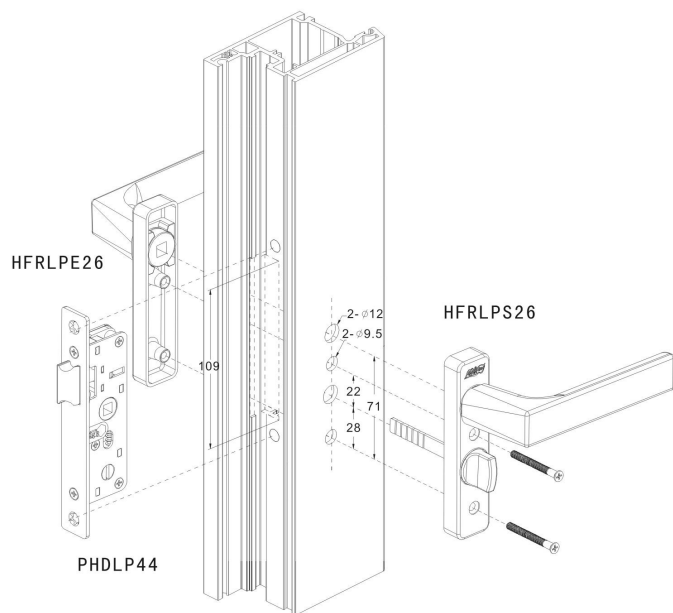


PHDLS44 锁盒开孔尺寸图

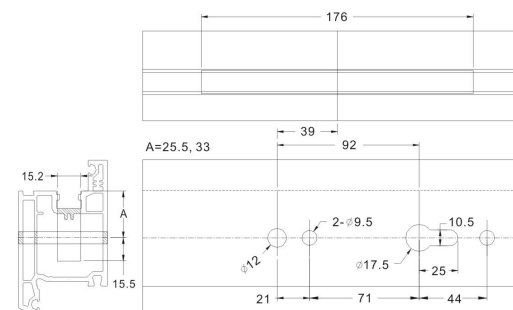


尺寸A为所选锁盒的中心距的尺寸。

1) 配合PHDLS44时，“A”即为25.5。2) 配合PHDLS53时，“A”即为33。

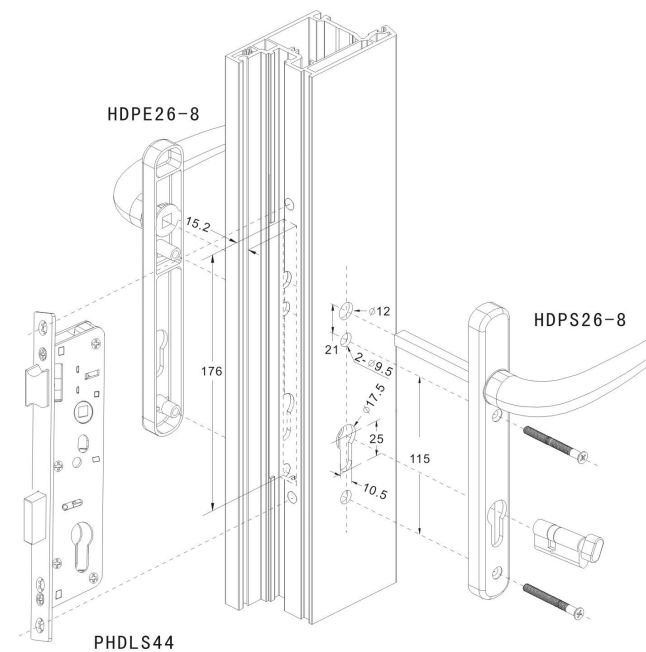


PHDLC30-8 锁盒开孔尺寸图

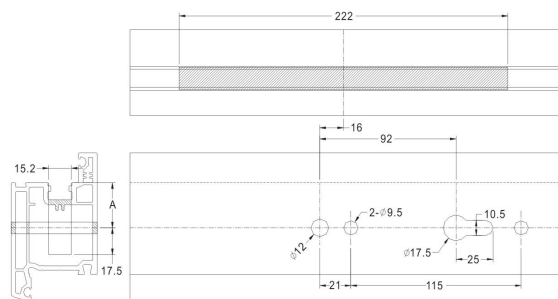

尺寸A为所选锁盒的中心距的尺寸。



1) 配合PHDLC30-8时, “A”即为32.5。 2) 配合PHDLC28-8时, “A”即为30.5。

PGBK30 传动盒开孔尺寸图



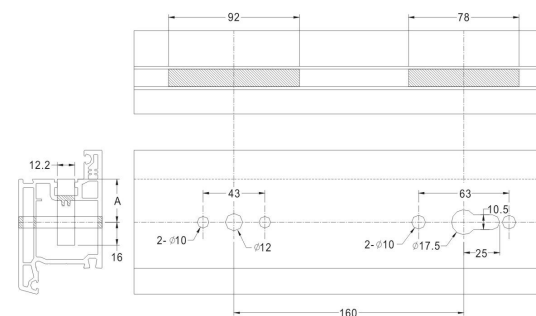


尺寸A为所选锁盒的中心距的尺寸。

1) 配合PGBK30时, “A”即为30。 2) 配合PGBK35时, “A”即为35。

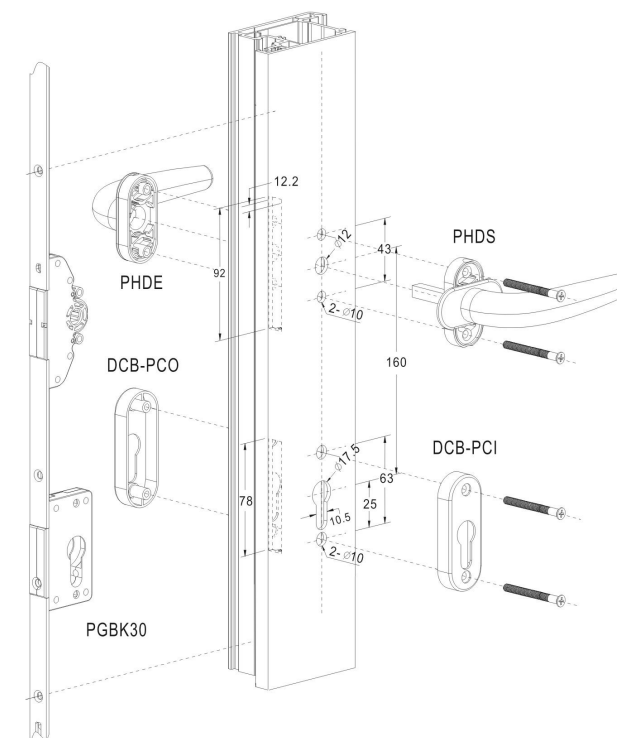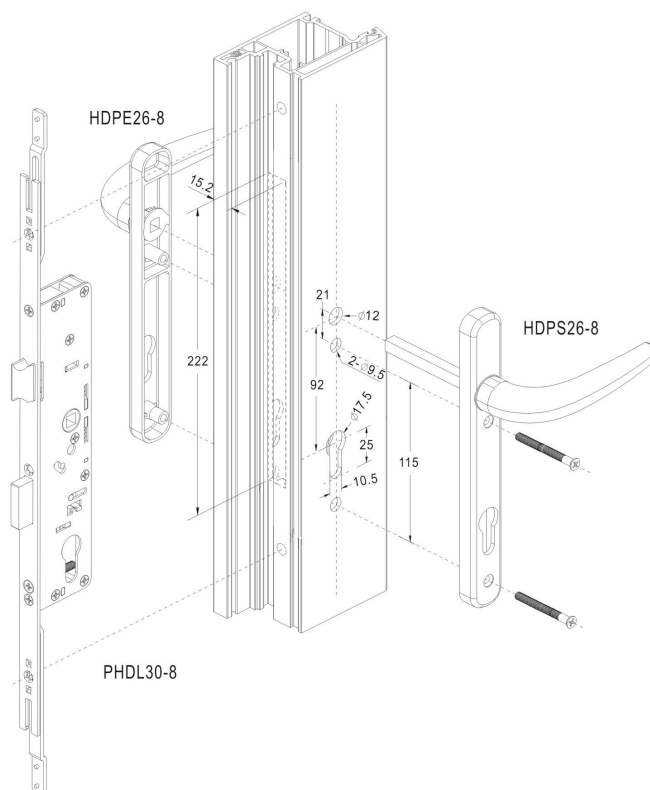


锁芯系列

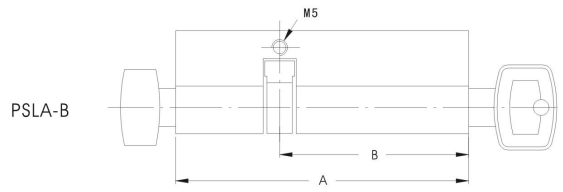	
PSLXXD-XX型锁芯（双面带钥匙） 	PSLXX-XX型锁芯（单面带钥匙） 
 PSLA-B 注：锁芯单边高出执手座平面允许为5mm	

自攻螺钉

自攻螺钉的选用：

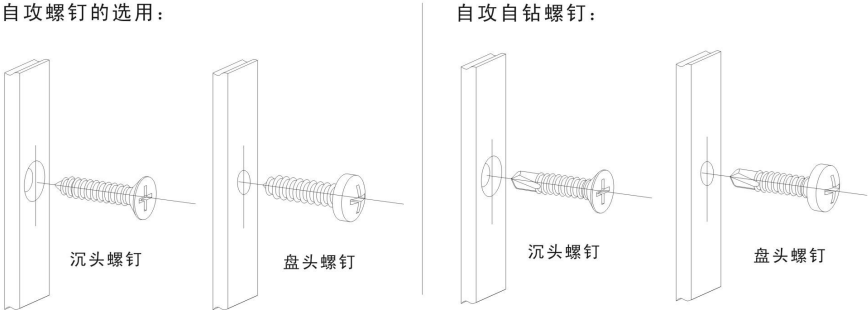

- 1)、螺钉采用ST4.2 或ST6.3 自攻螺钉, 分别为沉头和盘头。
- 2)、根据实际情况合理用螺钉, 在此建议大家凡是有沉头的地方必须用沉头螺钉, 其它地方如滑槽或没有沉孔的地方则用盘头螺钉, 结构承重配件则选用自攻自钻螺钉, 这样才能保证其安装的牢固性和可靠性。
(如上图所示)
- 3)、所有滑撑螺丝均需打入钢衬内。
- 4)、所有安装在塑钢的螺钉电镀为铬银白。