SIGHTFOR ARCHITECTURAL HARDWARE SOLUTION

迅富建筑五金平台

SIGHTFOR
ARCHITECTURAL
HARDWARE SOLUTION

迅富建筑五金平台

上海迅富实业有限公司

SHANGHAI SIGHTFOR INDUSTRIAL CO.,LTD

上海市松江区莘砖公路518号27号楼3楼

3rd Floor, Building 27, No. 518 xinzhuan Road,Songjiang District, Shanghai

Tel:021-67766160

SIGHTFOR

迅富

USER-SAVVY HARDWARE EXPERT

更懂用户的五金专家

CONTENTS

01 公司介绍 COMPANY INTRODUCTION 004

品牌形象 / Brand Image 006
服务体系 / Service System 008

02 窗控产品模块 WINDOW SOLUTION 018

应用解决方案 / Application Solutions

智慧家居 / Smart Home 024
智能通风系统 / Intelligent Ventilation System 028
消防排烟系统 / Fire Smoke Exhaust System 032

手动解决方案 / Manual Solution 036
- 手动上悬窗 / Manual Upper Hung Window 038
- 内开内倒窗 / Tilt-And-Turn Window 042
- 金刚网一体窗 / Side-Hung Window Integrated Insect Net 046
- 手动推拉窗 / Manual Sliding Window 050
- 手动推拉门 / Manual Sliding Door 054
- 提升推拉门 / Lifting Sliding Door 058
- 手动平推窗 / Parallel-Hinge Window 062
- 单臂式手摇外平开窗 / Side-Hung Window With Arm Operator 066
- 双臂式手摇外上悬窗 / Top-Hung Window With Arm Operator 070

五金配件 / Hardware Accessories

五金套件 / Hardware Kit 074
- 提升推拉套件 076
- 内开内倒套件 082

电控产品 / Electric Control Products 086
- 链式电动开窗器 088
- 螺杆式电动开窗器 092
- 电子锁 093
- 消防控制箱 094
- 通风控制箱 094
- 控制器 096
- 风雨传感器 098

手摇窗 / Crank Handle Window 100
- 美式手摇开窗器 102
- 高窗链式手摇开窗器 114
- 澳式手摇开窗器 116

执手 / Handle 118
- 方轴执手 120
- 型材门执手 148
- 提升推拉门执手 158

传动盒 / Connection Drive 160

摩擦铰链 / Friction Hinge 166
- 平开滑撑 168
- 平推滑撑 172

合页 / Hinge 178
- 夹持式合页 180
- 外挂式合页 186

锁点锁座 / Lock Point Lock Seat 190
- 锁点 192
- 锁座 193

03 门控产品模块 DOOR SOLUTION 196

应用解决方案 / Application Solutions

入户门 / Entrance Doors 200
电动折叠门 / Folding Door 204
手动折叠门 / Folding Door 208
电动中轴门 / Center Axle Door 212
阳光房平开门 / Sunshine Room Swing Door 216
平衡门 / Balance Gate 220
紧急逃生门 / Emergency Evacuation Door 224
双轨磁悬浮门 / Double Track Maglev Door 228
三轨磁悬浮门 / Three Track Maglev Door 232
明装式木门 / Wooden Doors 236
隐藏门 / Hidden Door 240

五金配件 / Hardware Accessories

门控套件 / Door Control Kit 244
闭门器 / Door Closer 258
地弹簧 / Floor Hinge 278
电锁 / Electric Lock 282
机械锁 / Mechanical Lock 292
门禁 / Entrance Guard 302
大拉手 / Handle 320
合页 / Hinge 328
附件 / Enclosure 334

04 建筑洞口解决方案 ARCHITECTURAL PORTAL SOLUTION 344

05 产品命名规范 PRODUCT NAMING SPECIFICATION 374

06 工程案例 PROJECTS 378

07 产品索引 PRODUCT INDEX 382

01 公司介绍



ABOUT US

关于我们

创新、合作、卓越和责任是迅富（SIGHTFOR）发展践行的理念，作为专业从事建筑五金解决方案的国际化整合服务销售平台，迅富创建于 1997 年，不仅拥有全球 40 多家海外百年品牌的授权服务及销售，而且获得国内 700 多家专业金属制造企业的配套支持，迅富是中国 5000 多家门窗、幕墙制造企业的优质合作伙伴。目前，已拥有产品 40,000 余种。丰富的全球高端五金供应整合资源与个性化定制的创新服务，经过近 30 多年的发展与技术沉淀，迅富已成为中国建筑门窗五金行业的专业品牌。

历经多年的深耕与发展，迅富为客户提供不仅是国际化系统建筑门窗技术解决方案的平台，同时兼具研发、设计、检测及定制化方案服务商。产品从家居、商业的建筑五金，到建筑洞口的系统解决方案，再到建筑智能门窗系统数字化模块集成。协助客户产品技术发展及产品服务体系不断完善，做数据可追溯性的一站式服务。在全国多个区域建立核心仓储配送中心，形成服务全国的服务网络。

迅富致力于为建筑门窗五金领域，探索未来发展趋势和创新产品，以可持续环境发展为理念，创造安全、健康、舒适、愉快的生活场景，专注人、自然和科技的和谐统一是我们面向未来的企业精神。

迅富坚定不移地将“专业、信任”作为我们的品牌承诺，成为您值得信赖的合作伙伴，打造一流的

“建筑五金服务平台”。



建筑五金产品
ARCHITECTURAL HARDWARE PRODUCTS

窗控产品
WINDOW SOLUTION

智控产品
SMART SOLUTION

门控产品
DOOR SOLUTION

建筑洞口
TECHNICAL SERVICE

技术服务
TECHNICAL SERVICE



服务及合作品牌
SERVICE AND COOPERATIVE BRAND

- 20年坚持与蜕变，SIGHTFOR迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。迅富整合国际化解决方案以服务客户，致力于成为中国门窗五金行业中的先锋。
- 迅富不仅拥有多家海外百年品牌的服务授权，而且获得国内大量专业五金生产企业的支持。丰富的供应资源与个性化定制的创新服务，迅富以顾客需求为服务指引，建立从供应商选择，需求沟通，到产品方案推荐。

HOPPE | ALKE | GOS EUROPEAN CERTIFIED SYSTEM | TARKINE 达钶
WSS | AGB | Internorm | BESA
FUHR | HOKO | WES | athmer
Dr. Hahn | RYOBI | BROMBAL LUXURY METAL WINDOWS AND DOORS | GIESSE
SIMONSWERK HINGE SYSTEMS | ECO | warema | E HANDLE
DORRENHAUS 敦豪斯 | securistyle | LIPHING 立兴 | SMO HARDWARE
dormakaba | HAUTAU | 全能 | Almar Sudmetal
FOSELE | Schlegel | SOUDAL BUILD THE FUTURE | COX
record your global partner for entrance solutions | TRESPA | FERRO SMITH 弗罗钢业 | ……

4 大核心优势
4 CORE ADVANTAGES

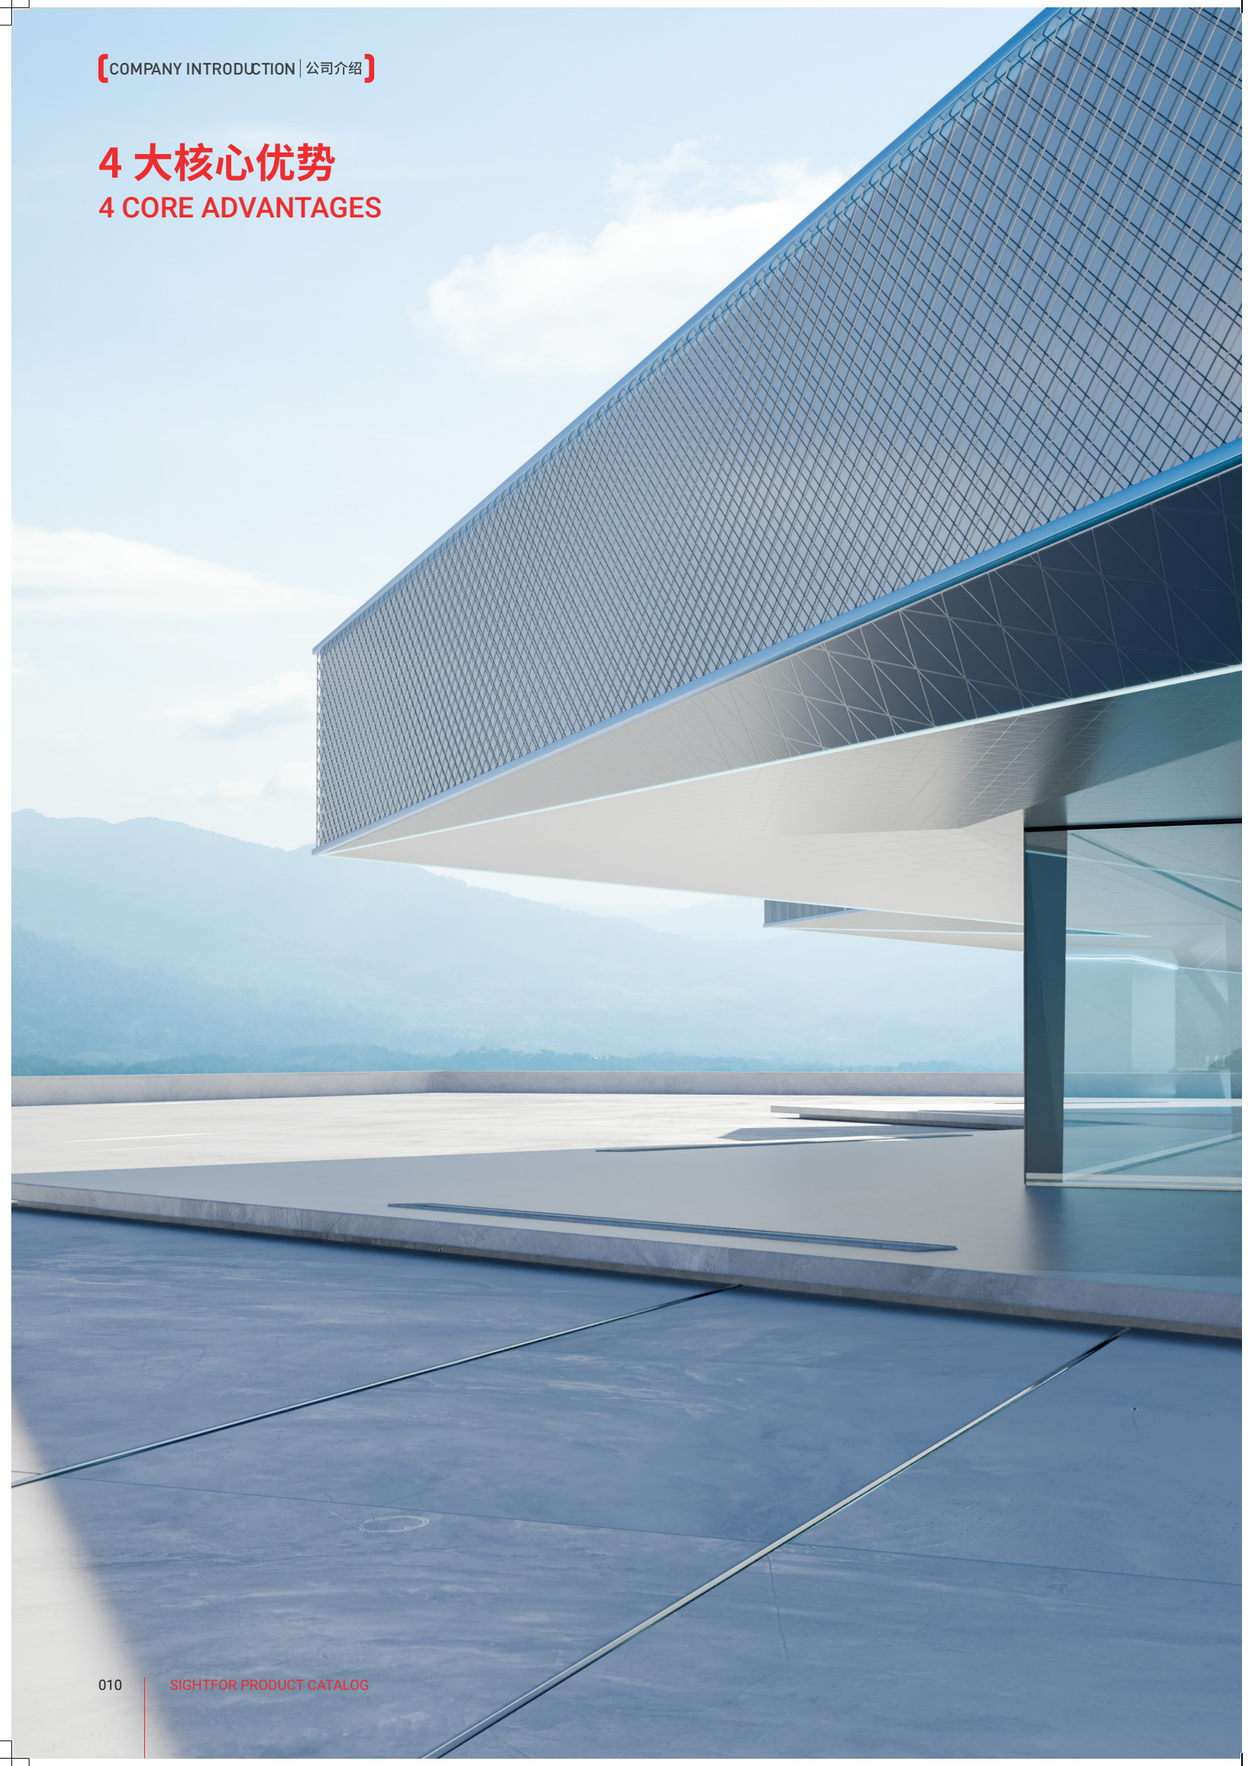

产品多
MORE PRODUCTS

40+

40+ 全球知名五金品牌
40+ world famous hardware brands

700+

700+ 国内外供应链整合
700+ domestic and foreign supply chain integration

25

25 个大品类
25 categories

40,000+

40,000+ 个 SKU
40,000+ SKU

品质好
HIGH QUALITY

26+

26+ 年建筑门窗行业积累
26+ years of construction industry experience

100+

100+ 套行业解决方案输出
100+ total solutions of construction industry



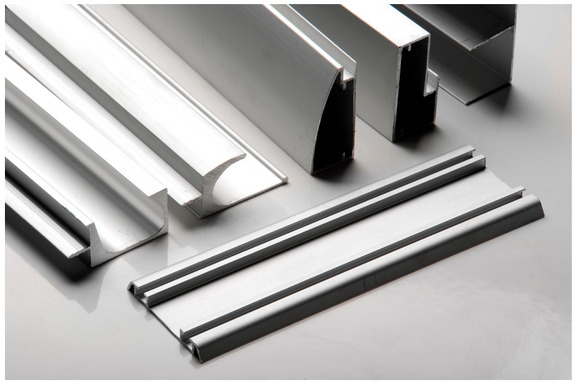



成本优
LOW COST

5,000+

5,000+ 家客户的信任选择
5,000+ customers trust choice

1,500+

1,500+ 家活跃用户
1,500+ active users

10,000+

10,000+ 优质工程案例
10,000+ high-quality project cases

省心服务
HASSLE FREE SERVICE

联合库存

前置客户仓储端，ERP 资源管理系统，
随时调用货物，无备货压力。
Front-loaded warehouse and ERP system can offer the goods at any time, to reduce the customer's stocking pressure.

高效管理

根据客户要求，提供专属技术支持，
多种物料 BOM 配置方案，实现 1+2+1 快速配货模式。
Based on customer 's requirement, provide technical support and various BOM solutions, and achieve 1+2+1 rapid distribution.

低损耗

完整的售前技术指导和售后维护管理服务，旧货换新、产品升级等，
将您的损耗降到最低。
Pre-sales technical support, after-sales maintenance service, trade-in policy and product up-gradation, etc., will reduce potential losses.

3 大中心
3 MAJOR CENTERS



检测中心
TESTING CENTER

迅富五金检测中心，占地面积 3000 平方米，包括检测设备区（盐雾实验室、启闭测试实验室及拉力实验室等）、安装演示区；可开展 15 个产品线，200+ 多个项目（参数）的检测，基本满足不同类目五金产品检测需求。迅富根据多年建筑门窗行业经验及国际知名五金品牌的产品管理，对产品数据进行技术规范性建档，保证产品长期应用过程中出现的问题可追溯。通个模拟真实场景中产品使用数据的检测，以确保产品交付的安全性。对每一批次新入库产品进行批量抽检，确保每一份交付产品质量的稳定性。

检测设备区
Testing equipment area

安装演示区
Install the demo area

自主研发
Research and development

出入库检测
Inbound and outbound detection



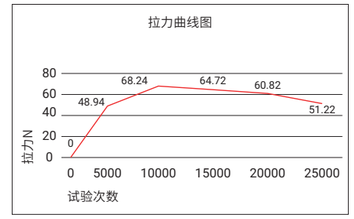

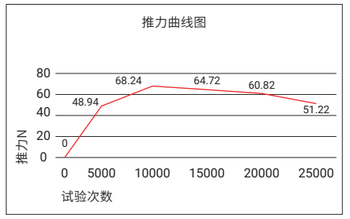

仿真模拟测试，准确实时反馈产品真实数据，提供更完整、更严谨的数据。

客户服务中心
CUSTOMER SERVICE CENTER

全方位的服务解决方案，我们为建筑门窗五金提供深入且专业的知识，产品匹配性、服务设计、全方位的五金培训服务、安装调试、标准化及定制化培训，在项目的各个阶段为客户提供全方位支持。

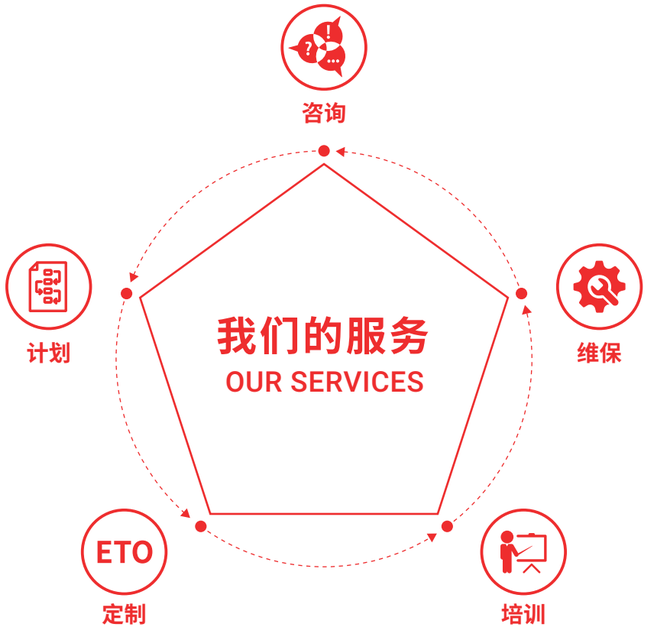

仓储物流中心
WAREHOUSE & LOGISTICS

迅富在中国多个核心区域中心设有独立仓储，产品分类放置及充分储备。让库存管理难题成为无忧服务体验。

多核心分布自有仓
Multi-core distribution has its own warehouse

迅富组建了覆盖全国核心区域的仓储中心。您想要的进口品牌产品唾手可得！我们尽可能地为您节省海外运输时间以及订单沟通时间，为您的需求提供时效保障。

先进仓储管理运营
Warehouse Management Operation

先进 CRM 与 ERP 智能化的仓储系统，严格、科学、实时的出入库管理机制。

专业物流配送系统
Professional logistics distribution system

我们自有的物流配送系统，拥有专业的包装及运输团队。



02 窗控产品



WINDOW PRODUCT SOLUTION

窗控产品解决方案

优选全球 40 家顶级五金品牌，凭借丰厚的行业经验，迅富在建筑空间为您提供安全灵活的窗控产品组合、解决方案和服务。以不断解决用户痛点为产品选配思路，从五金配置到整体套件的探索升级优化，兼顾品质与安全的独特融合，以匹配不同室内外建筑风格，满足现代人文生活场景的功能与舒适度。



APPLICATION SOLUTIONS
应用解决方案

SMART HOME
智慧家居

智能手机和平板电脑将成为未来现代生活的中心控制元素。迅富正在帮助塑造一个未来。门和窗现在可以通过我们的解决方案进行控制和管理。只需轻轻一点手指，您就可以操作更多的房间舒适功能。



从感知风雨天气到远程控制开关窗，到定时通风等多交互开启智能窗控家居，实现多功能复合开启，满足未来智能家居的升级需求。大数据抓取及原有智能电控模式，结合机械制动五金，实现真正 AI 功能。



SMART HOME

智能门窗通常是指安装了领先的防盗、防劫、报警体系技能的门窗。智能门窗控制体系它由无线遥控器、智能主控器、门窗控制器、门窗驱动器等构成。

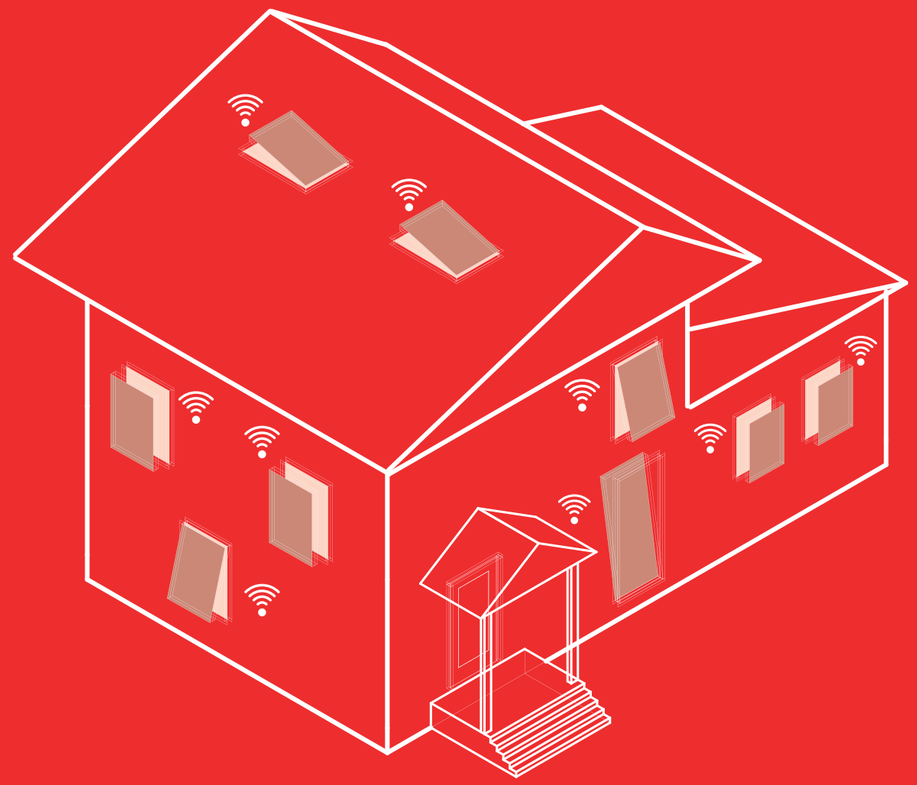

THE NEW EASE OF LIVING

新舒适生活

SMART HOME

轻松实现远程控制

传统的手动开关窗户已经无法满足人们的日常需求，为了给人们的生活提供便利性、舒适性，设计了使用手机 APP 远程开关控制建筑用窗的控制系统。

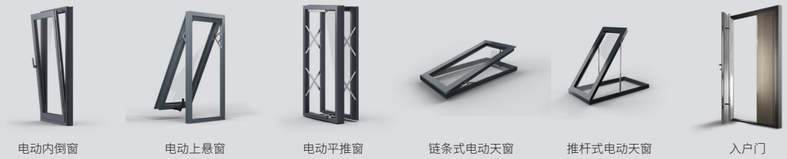

电动内倒窗　电动上悬窗　电动平推窗　链条式电动天窗　推杆式电动天窗　入户门



INTELLIGENCE AND SECURITY

智能与安全

SMART HOME

智能安全系统

智能门窗系统，又称智能建筑门窗控制管理系统、智能门控系统。它是在传统的电动门窗的基础上，结合计算机、通信网络等技术，通过控制器对电动门窗进行远程监控和集中管理。



定时的关闭与开启

智能定时启闭系统通过监测设备，自动检测室内外空气质量、噪音及温度等参数，经过中央控制单元输出控制指令给执行单元，自动控制门窗的开启和关闭。





通风和能效

当室外的气温超过某个数值时就会打开窗户来调节室温使其达到合适的范围内。
当主人离开房屋的时候又会关闭窗户防止雨水渗入，起到一定的节能功效。





夏季通风口



冬季通风口



儿童保护

当窗户自动开启时，窗户限位器锁住活动窗扇，以避免儿童因操作不慎发生事故。





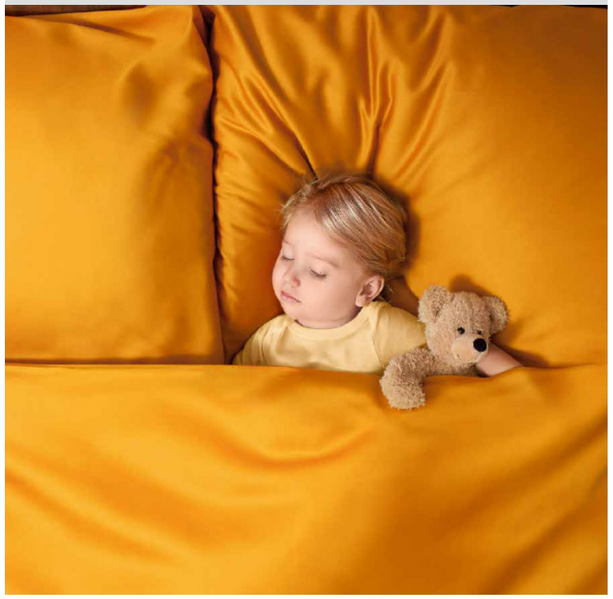



- 建筑门窗灵活的控制方式，无需重新布线，降低了改造投入，便于高效管理和维护，让建筑更安全、更舒适；开放式通信协议，可接入消防排烟系统，配合智能空调、温度传感器、时间控制器等设备，实现智能通风、节能，实现建筑楼宇的高效智能管理。

智能通风系统解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 智能监控每樘电动窗的真实启闭状态，便于高效的管理和维护，安全可靠；
- 开放式通信协议，可集成到楼宇智能建筑系统中，配合智能空调、温度传感器、时间控制器等设备，实现智能通风、节能。
- 配合风雨感应器、煤气泄漏感应器等外部设备，为建筑和使用者提供人生和财产安全保障；
- 灵活的控制方式，极大的降低了改造投入，无需重新布线，可随意编辑切换控制方式。
- 碳中和，可与智能空调、遮阳等智能控制系统结合。
- 降低建筑能耗。

常用开启形式

智能通风系统配置

HARDWARE SCHEME FOR INTELLIGENT VENTILATION SYSTEM

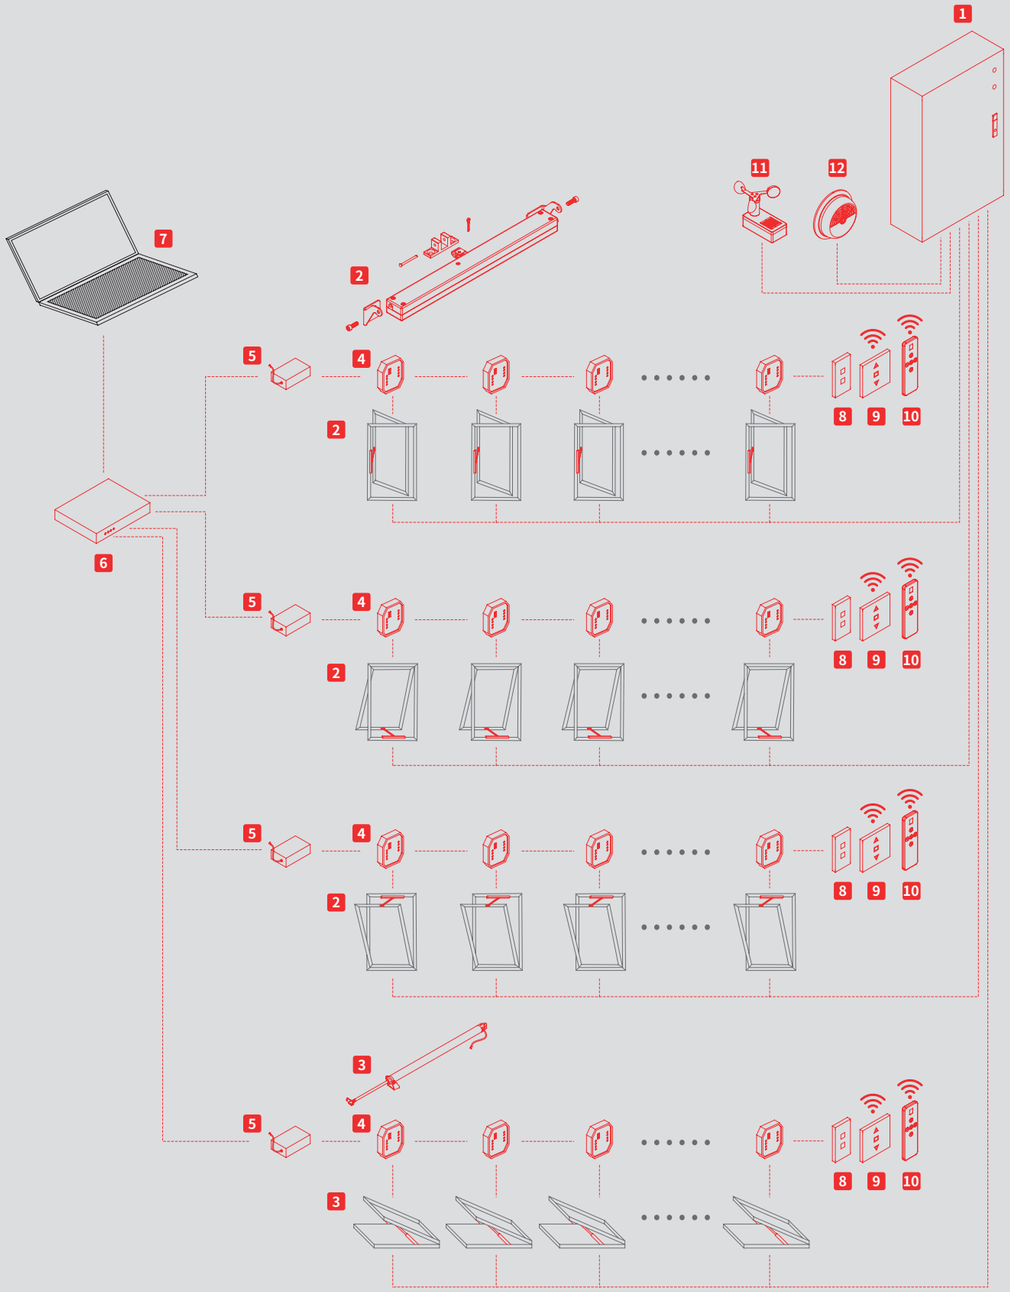



通风控制箱



链式电动开窗器



推杆式电动开窗器



网络控制模块



网关



交换机



无线控制开关、有线控制开关、遥控器



风雨感应器



煤气泄漏感应器

类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	通风控制箱	
	2	链式电动开窗器	
	3	推杆式电动开窗器	
	4	网络控制模块	
	5	网关	
	6	交换机	
	7	上位机软件	
	8	有线控制开关	
	9	无线控制开关	
	10	遥控器	
	11	风雨感应器	
	12	煤气泄漏感应器	

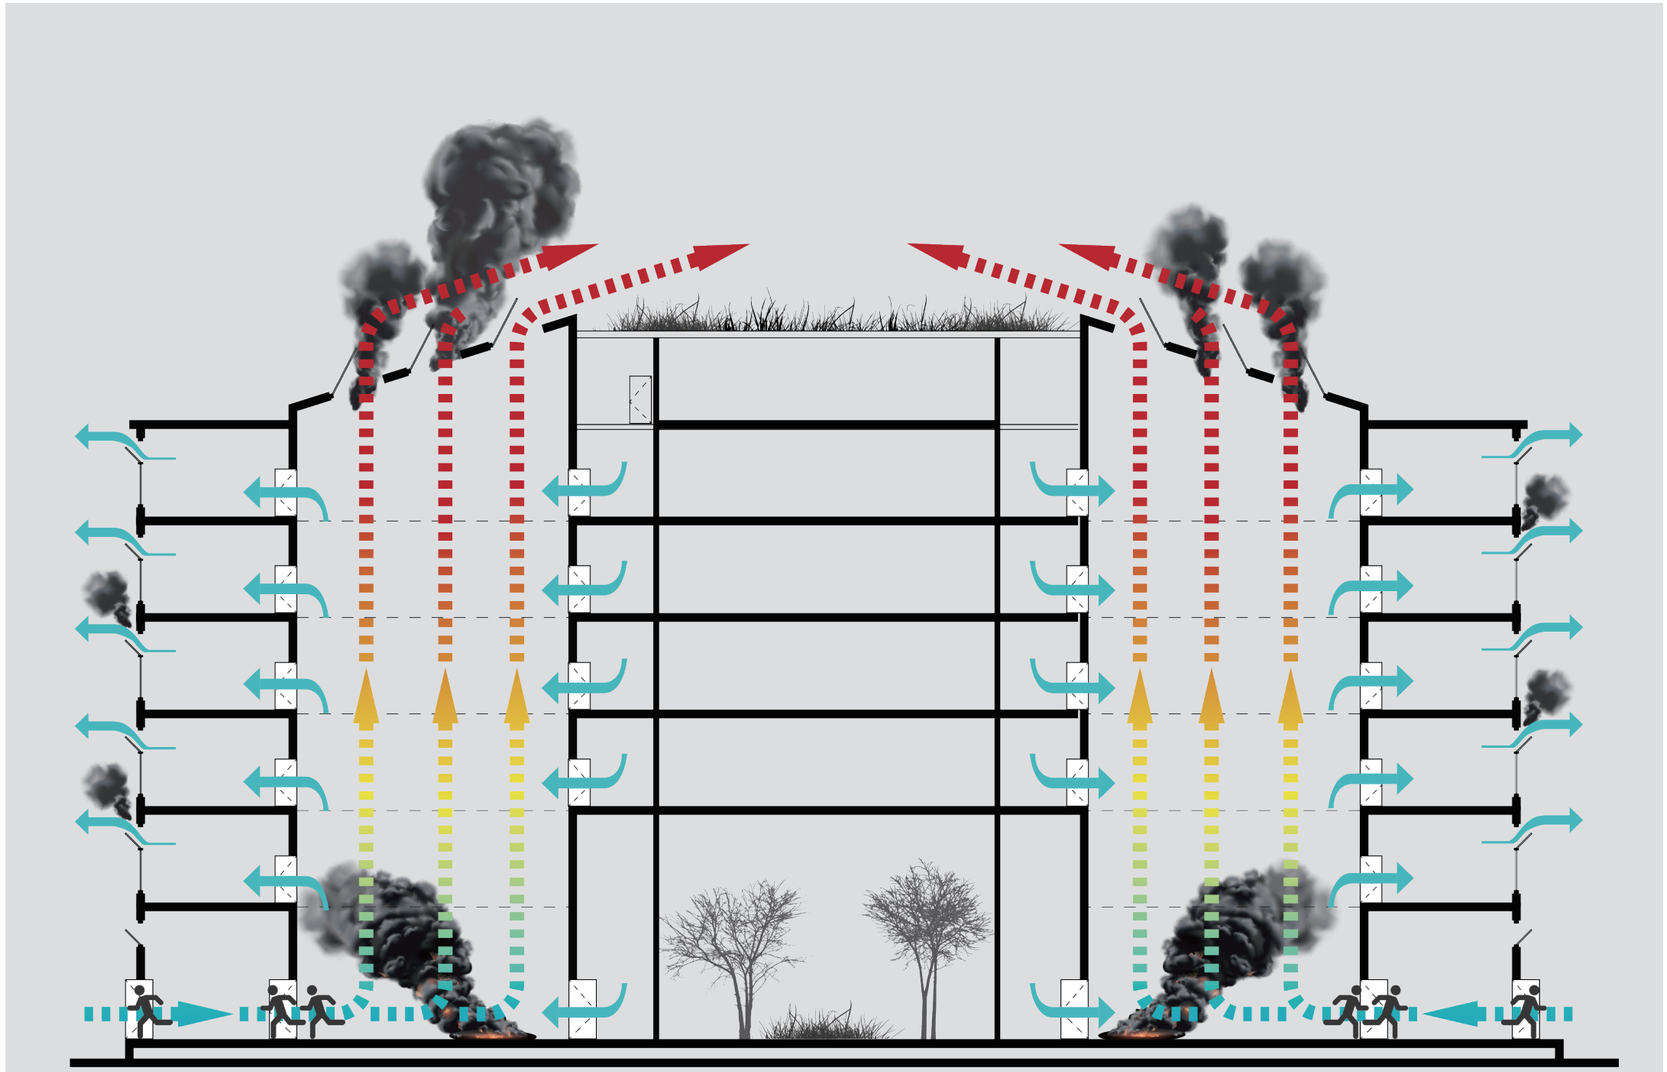

- 火灾中有80%以上的人是由于烟气窒息致死，有毒有害烟气才是火灾亡人的最主要凶手！
- 当发生火灾时，建筑门窗是将烟气排至建筑物外的重要出口，配合消防联动，机械排烟系统设定达到排烟需求，阻断火灾的次生灾害；
- 消防排烟系统，模块化设计，即插即用，直接并联入建筑楼宇自动化系统中；同时满足建筑楼宇日常通风控制，有效利用外界环境进行对室内有效循环，降低能源消耗，对单独的门窗控制具有故障提示和自动检测功能，降低运维成本。

消防排烟系统解决方案
HARDWARE SOLUTION

消防优先原则，消防联动功能；
日常通风控制功能；
故障自检功能并能指示故障位置；
即插即用的模块化设计满足各种需求；
加装蓄电池后可在紧急状况下内提供备用电源；
模块化结构，维护成本低；

常用开启形式

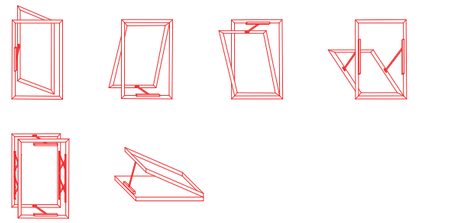

消防排烟系统配置

HARDWARE SCHEME FOR FIRE AND SMOKE EXTRACTION SYSTEM

产品标准

GB 16806-2006

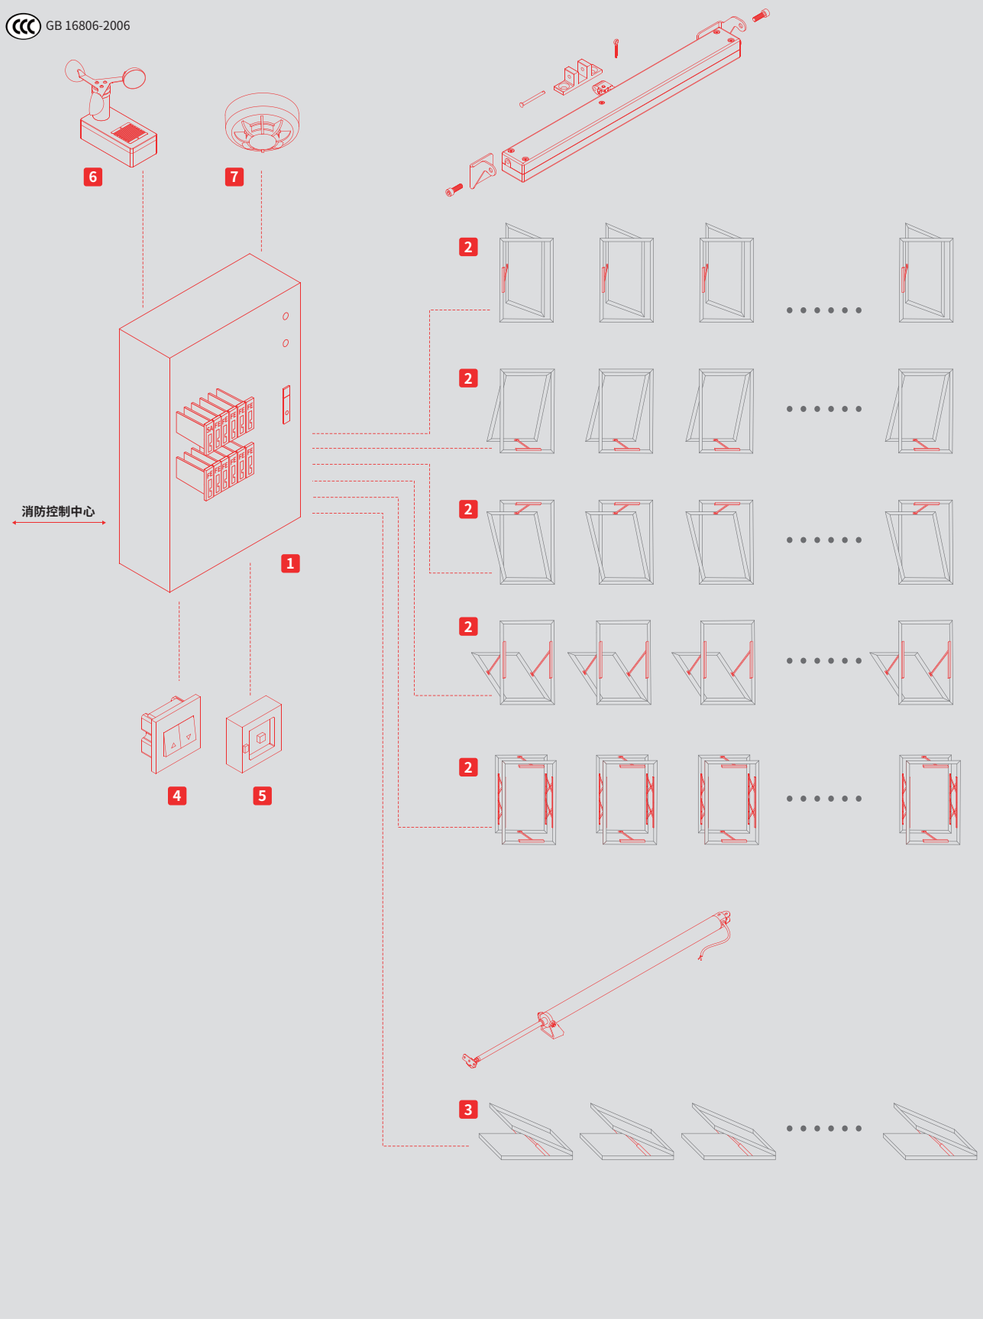



消防控制箱



通风开关



紧急按钮开关

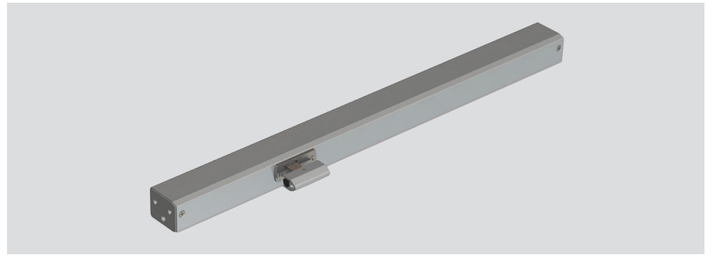

链式电动开窗器



风雨感应器

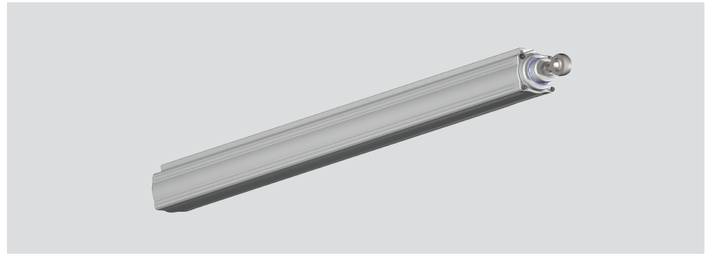

推杆式电动开窗器



烟雾感应器

类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	消防控制箱	
	2	链式电动开窗器	
	3	推杆式电动开窗器	
	4	通风开关	
	5	紧急按钮开关	
	6	风雨感应器	
	7	烟雾感应器	



MANUAL SOLUTION

手动解决方案

通过多年的行业项目经验，针对国内的气候和环境的独特性，优化产品的组合配置，并经过严苛的产品品控测试和实景模拟，出厂的产品，满足多项技术标准要求，展现更加科学的门窗功能设计。



手动上悬窗解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 上悬开启具有较好的防雨性，小雨天亦可开窗通风；
- 开启扇可做较大尺寸，适合办公楼、商业综合体等玻璃幕墙建筑应用；
- 开启距离小，通风效果稍差，但使用相对安全；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	350 ⩽ Fw ⩽ 1500
建议扇高 Fh(mm)	350 ⩽ Fh ⩽ 2000
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 150

操作示意



标准窗型

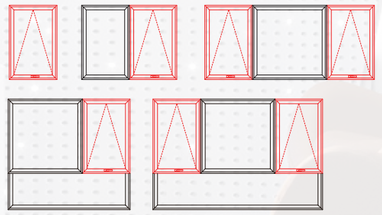

适用空间

居住建筑：阳光房
公共建筑：大厅、办公室、楼梯间、卫生间、商铺、客房

手动上悬窗五金配置

HARDWARE SCHEME FOR MANUAL UPPER HUNG WINDOW

五金标准

国标：
《JG/T 126-2017 建筑门窗五金件 传动锁闭器》
《JG/T 127-2017 建筑门窗五金件 滑撑》

欧标：
《EN 13126-4, Part 4》
《EN 13126-6, Part 6》

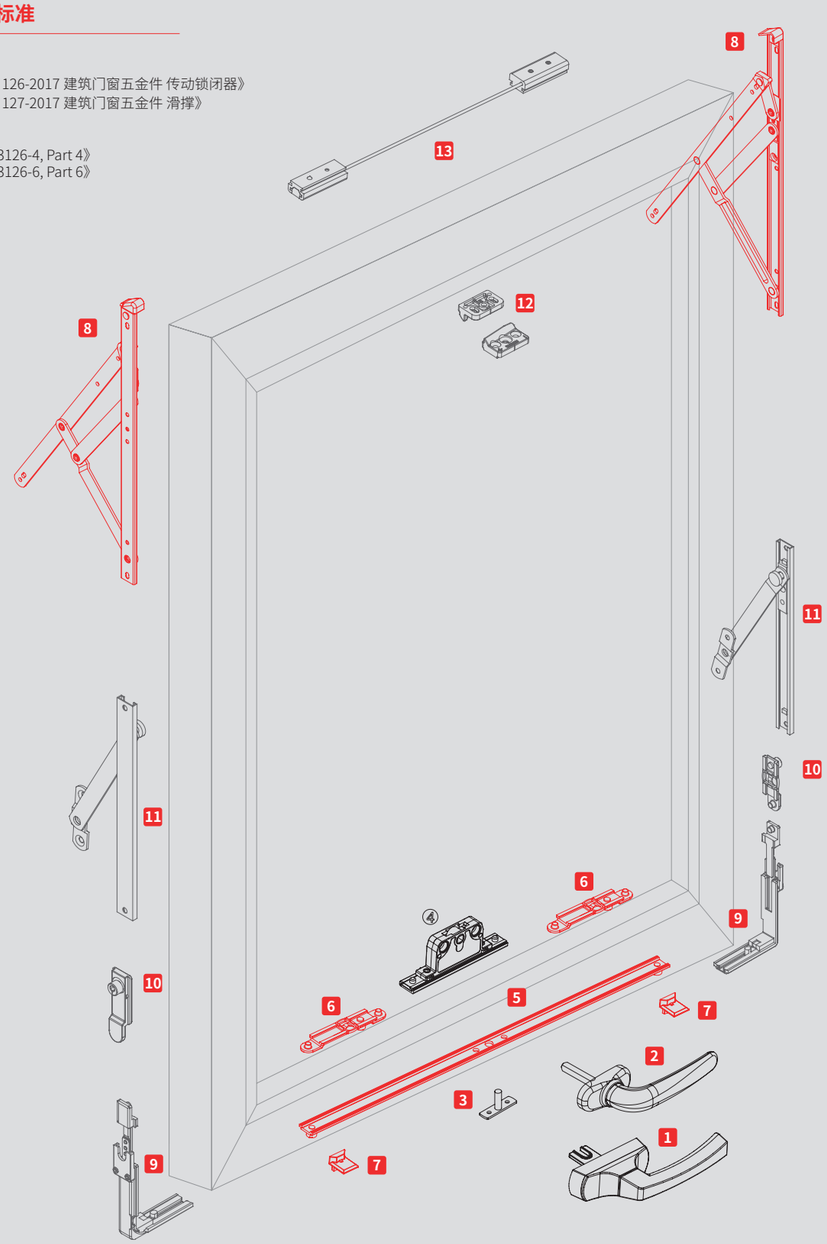



执手选型



锁闭组件



带钉连杆



类别	序号	产品名称	选配说明
执手选型	1	拔叉执手	加工效率高，安装快捷，适合窄边窗型
	2	方轴执手	适合各种型材厚度，受力性能好
执手连接件	3	拔叉锁闭组件	配合拔叉执手使用
	4	方轴传动盒	配合方轴执手使用
锁点锁座	5	带钉连杆	一体式设计，安装方便
	6	双向锁钉块	安装灵活，适合各种窗扇尺寸
	7	锁座	
铰链	8	上悬滑撑	
选配件选型	9	转角器	窗尺寸较大时，通过增竖向锁点增加窗扇密封性
	10	单向锁钉块	窗尺寸较大时，通过增竖向锁点增加窗扇密封性
	11	限位撑	限制窗扇开启距离，通风时防止窗扇自动关闭
	12	背部锁点	增加滑撑侧密封性
	13	防脱落装置	防止滑撑螺丝脱落情况下，窗扇坠落造成安全事故

内开内倒窗解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 窗扇向室内开启，无坠落安全隐患；
- 可兼顾内平开、内倒两种开启形式，应用灵活；
- 内平开启通风量大，快速换气；
- 内倒开启方式避免风直接吹向人体，健康安全；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	350 ⩽ Fw ⩽ 1500
建议扇高 Fh(mm)	600 ⩽ Fh ⩽ 2500
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 150

操作示意



标准窗型

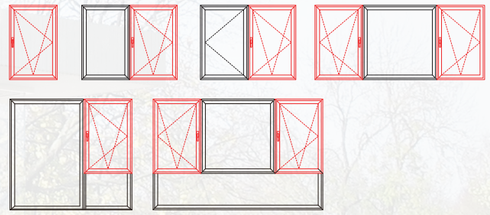

适用空间

居住建筑：卧室、书房、卫浴、客厅、阳台
公共建筑：办公室、卫生间、客房

内开内倒窗五金配置

HARDWARE SCHEME FOR TILT-AND-TURN WINDOW

五金标准

国标：
《GBT 24601-2009 建筑窗用内平开下悬五金系统》

欧标：
《EN 13126-8, Part 8》

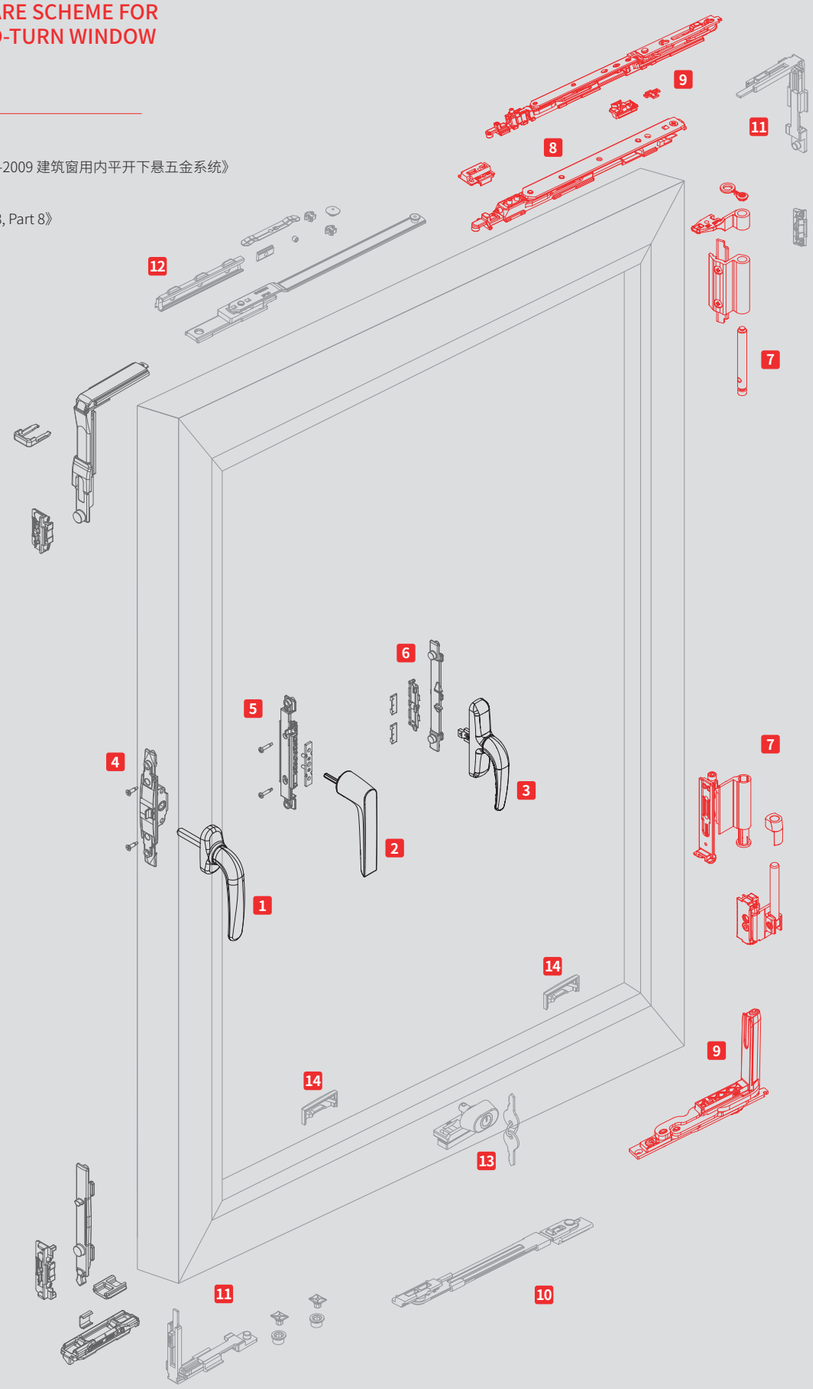



执手选型



合页组件选型

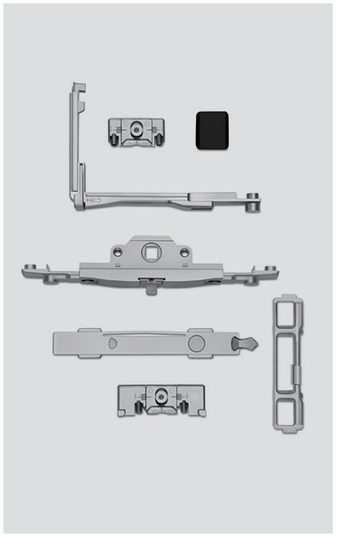

锁闭组件选型

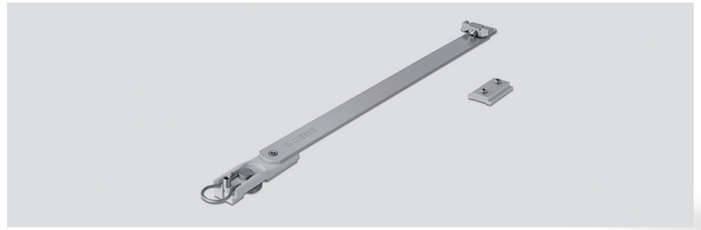

选配件选型



类别	序号	产品名称	选配说明
执手选型	1	方轴执手	适合各种型材厚度，受力性能好
	2	无底座执手	外观简约，适合窄边窗型
	3	拔叉执手	加工效率高，安装快捷
锁闭组件选型	4	方轴锁闭组件	
	5	无底座锁闭组件	
	6	拔叉锁闭组件	
合页组件选型	7	明合页组件	外露安装，需匹配颜色，结构简单，可靠耐用
	8	明合页斜拉杆组件	外露安装，需匹配颜色，结构简单，可靠耐用
	9	隐藏合页组件	隐藏式安装，气密性好
选配件选型	10	限位撑	限制窗扇最大开启角度
	11	中间锁	增加窗扇密封性
	12	辅助斜拉杆	适用于超宽窗扇
	13	儿童安全锁	只能内倒，不能内开，保障儿童安全
	14	排水孔盖	保证雨水顺利排出，防止倒灌

金刚网一体窗解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 金刚网纱窗可防蚊虫，同时具备高防盗性，保障通风安全；
- 纱窗易于拆卸、清洗，方便维护；
- 外开窗不占用室内空间，开启面积大，通风效率高；
- 外开滑撑具有摩擦定位功能，开启后，扇向开启移动，便于清洗室外侧玻璃；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	400 ⩽ Fw ⩽ 800
建议扇高 Fh(mm)	500 ⩽ Fh ⩽ 1700
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 60

操作示意



标准窗型

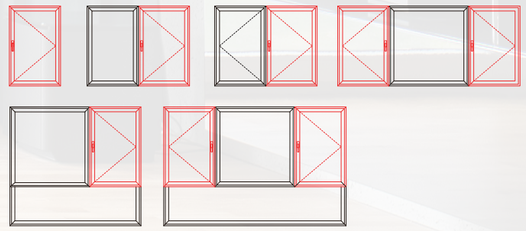

适用空间

居住建筑：卧室、书房、厨房、卫浴、客厅、阳台、阳光房
公共建筑：办公室、楼梯间、卫生间、商铺、客房

金刚网一体窗五金配置

HARDWARE SCHEME FOR SIDE-HUNG WINDOW INTEGRATED INSECT NET

五金标准

国标：
《JG/T 126-2017 建筑门窗五金件 传动锁闭器》
《JG/T 127-2017 建筑门窗五金件 滑撑》

欧标：
《EN 13126-4, Part》
《EN 13126-6, Part 6》

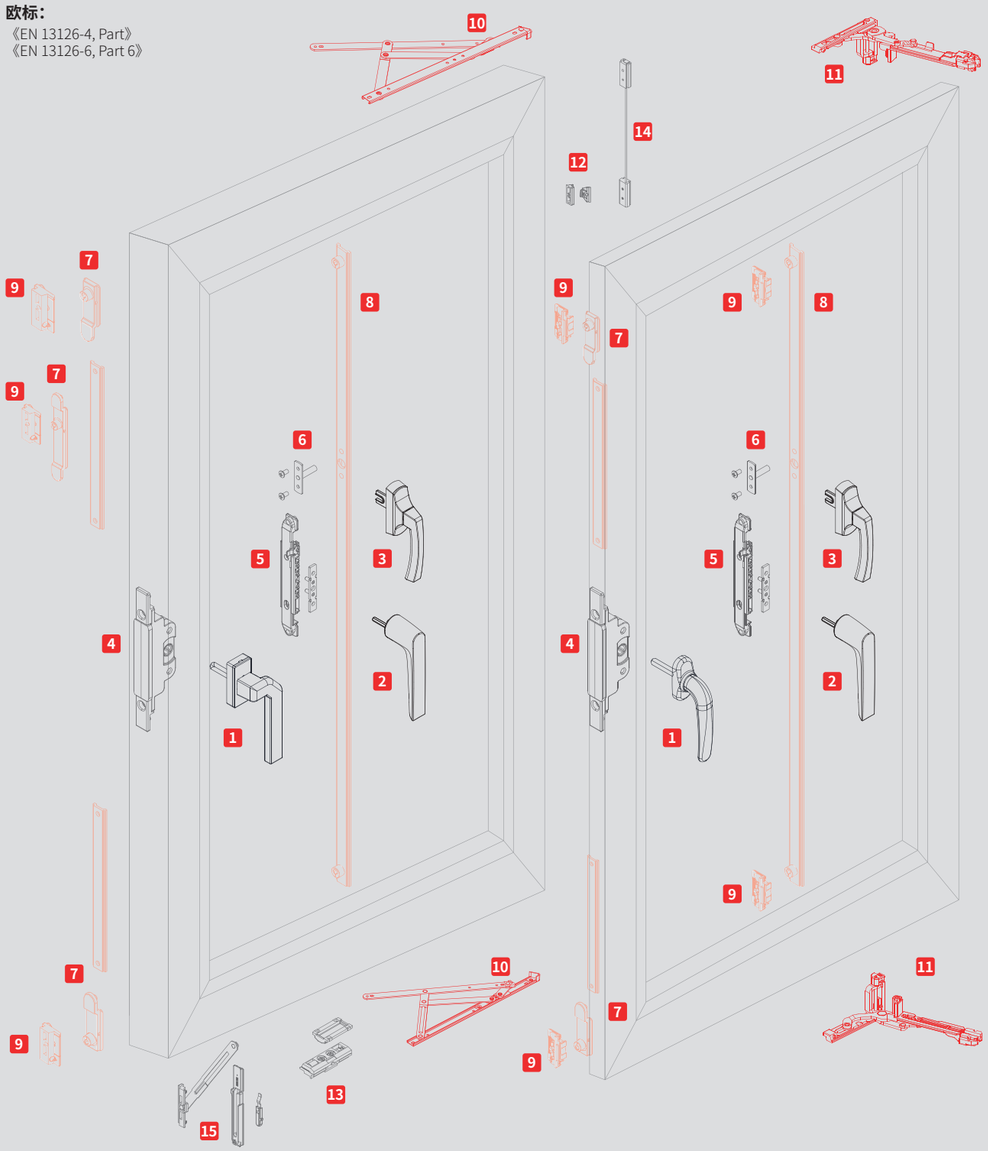



执手选型



执手传动件



选配件选型



铰链



传动杆



类别	序号	产品名称	选配说明
执手选型	1	方轴执手	适合各种型材厚度，受力性能好
	2	无底座执手	外观简约美观
	3	拔叉执手	加工效率高，安装快捷，适合窄边窗型
执手传动件	4	方轴传动盒	
	5	无底座锁闭组件	
	6	拔叉锁闭组件	
锁点锁座	7	锁钉块	安装灵活，适合各种窗扇尺寸
	8	带钉连杆	一体式设计，安装方便
	9	锁座	
铰链	10	平开滑撑	玻扇承重部件
	11	隐藏铰链	纱扇承重部件
选配件选型	12	背部锁点	增加滑撑侧密封性
	13	爬升块	在扇关闭状态下，帮助滑撑承载扇重，增加滑撑使用寿命
	14	防脱落装置	防止滑撑螺丝脱落情况下，窗扇坠落造成安全事故
	15	儿童安全限位装置	限制窗扇开启距离，避免儿童坠落的安全隐患

手动推拉窗解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 开启扇受力好，采光性、通透性好；
- 启闭不占用室内外空间，适合阳台门、通道门使用；
- 开启面积受洞口尺寸限制，最大开启面积不足洞口尺寸的一半；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	400 ⩽ Fw ⩽ 1500
建议扇高 Fh(mm)	500 ⩽ Fh ⩽ 1700
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 80

标准窗型

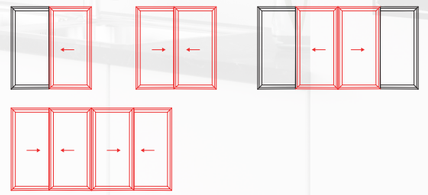

适用空间

居住建筑：厨房、阳台
公共建筑：办公室、楼梯间、商铺

手动推拉窗五金配置

HARDWARE SCHEME FOR MANUAL SLIDING WINDOW

五金标准

国标：
《JG/T 130-2017 建筑门窗五金件 单点锁闭器 》
《JG/T 129-2017 建筑门窗五金件 滑轮》

欧标：
《EN 13126-19, Part 19 Sliding Closing Devi》
《EN 13126-15, Part 15 Rollers》

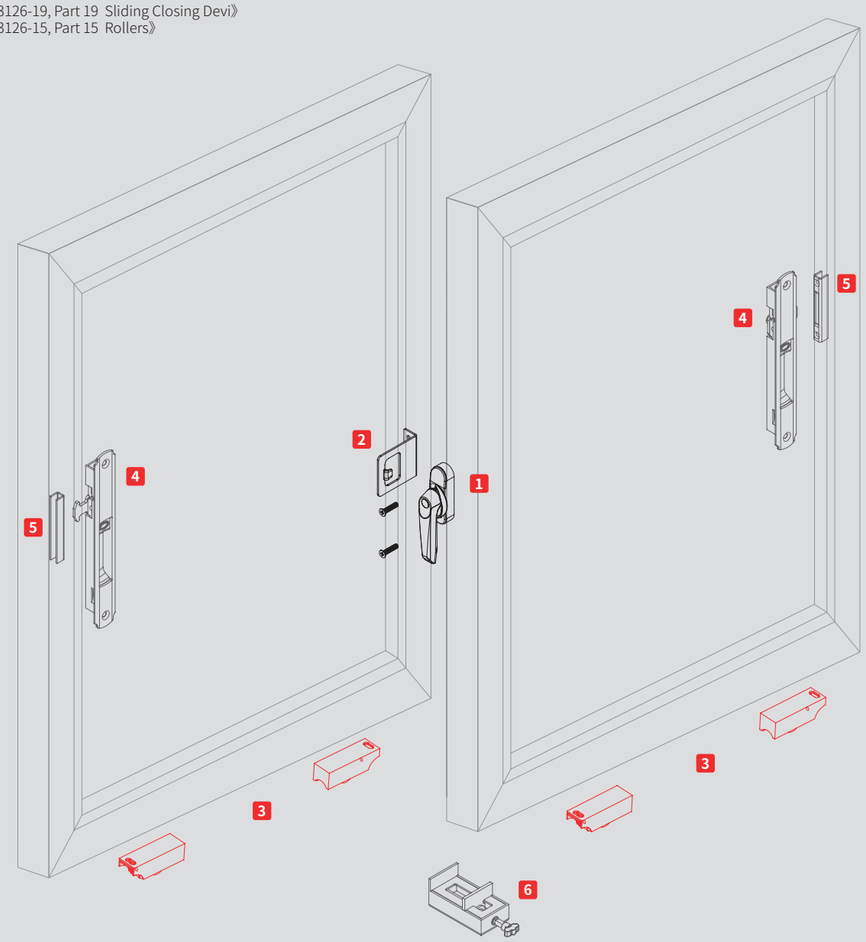



滑轮



单点锁闭器



锁扣



类别	序号	产品名称	选配说明
单点锁闭器	1	月牙锁	
	2	方勾	配合月牙锁使用
滑轮	3	滑轮	
选配件选型	4	钩锁	
	5	锁扣	配合钩锁使用
	6	推拉窗儿童锁	限制窗扇开启距离，防止儿童意外坠落



手动推拉门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 开启扇受力好，采光性、通透性好；
- 启闭不占用室内外空间，适合阳台门、通道门使用；
- 开启面积受洞口尺寸限制，最大开启面积不足洞口尺寸的一半；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	700 ⩽ Fw ⩽ 3300
建议扇高 Fh(mm)	1700 ⩽ Fh ⩽ 2700
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 200

标准门型

适用空间

居住建筑：阳光房、阳台
公共建筑：办公室、商铺

手动推拉门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR MANUAL SLIDING DOOR

五金标准

国标：

《JG/T 130-2017 建筑门窗五金件 单点锁闭器 》
《JG/T 215-2017 建筑门窗五金件 多点锁闭器》
《JG/T 129-2017 建筑门窗五金件 滑轮》

欧标：

《EN 13126-19, Part 19 Sliding Closing Devi》
《EN 13126-15, Part 15 Rollers》





滑轮



传动盒



单点锁闭器



类别	序号	产品名称	选配说明
单点锁闭器	1	月牙锁	
	2	方勾	配合月牙锁使用
滑轮	3	滑轮	
选配件选型	4	钩锁	
	5	锁扣	配合钩锁使用
	6	方轴执手	多点锁解决方案
	7	传动盒	配合方轴执手使用
	8	锁钉块	多点锁解决方案
	9	锁扣	多点锁解决方案

提升推拉门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 适用于大开启、超重型门扇，采光性、通透性好；
- 启闭不占用室内外空间，适合作为阳台门、花园入户门使用；
- 通过五金系统实现门扇的提升和下降，保温性、密封性、隔音性较好；
- 通过杠杆原理，把力传动到传动器和滑轮支架，操作更轻便；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	720 ⩽ Fw ⩽ 3300
建议扇高 Fh(mm)	1200 ⩽ Fh ⩽ 2700
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 400

操作示意



标准门型

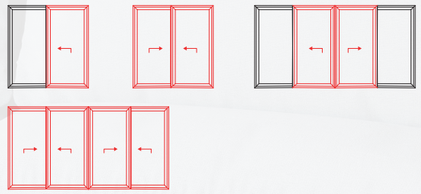

适用空间

居住建筑：卧室、厨房、客厅、阳光房、阳台
公共建筑：办公室、商铺

提升推拉门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR LIFTING SLIDING DOOR

五金标准

国标：
《JG/T 308-2011 建筑门用提升推拉五金系统》

欧标：
《EN 13126-16, Part 16 Fittings for lift and slide》

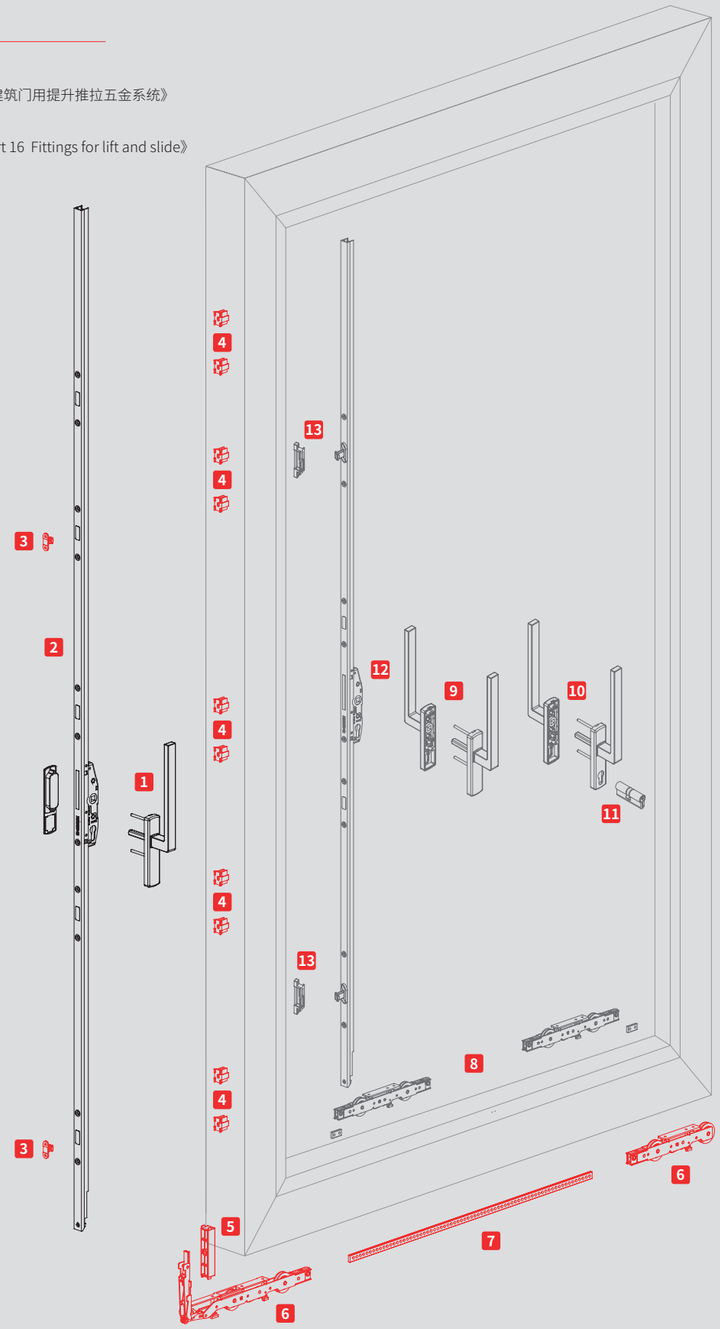

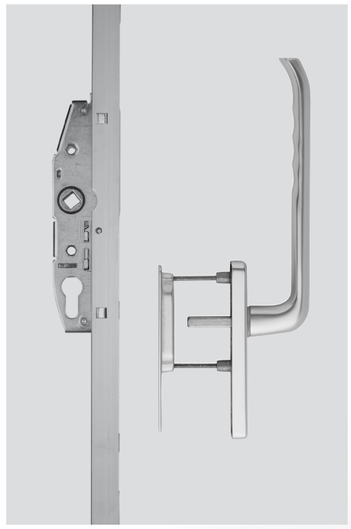

执手

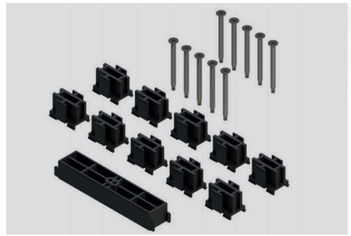

传动器

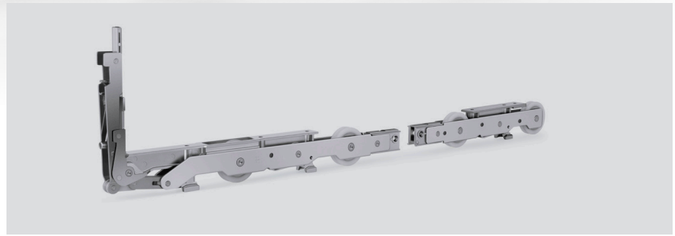

提升推拉滑轮组

类别	序号	产品名称	选配说明
提升推拉门执手	1	提升推拉门执手	单面执手+扣手，无锁芯孔
	2	提升推拉传动器	配合无锁钉传动器使用
提升推拉锁闭组件	3	锁钉	配合无锁钉传动器使用
	4	传动器垫块	
	5	滑轮垫块	
提升推拉滑轮组件	6	提升推拉滑轮组	
	7	滑轮连接杆	
选配件选型	8	提升推拉中间滑轮	超大超重扇选配
	9	提升推拉门执手	双面执手，无锁芯孔
	10	提升推拉门执手	双面执手，有锁芯孔
	11	锁芯	
	12	提升推拉传动器	带锁钉传动器
	13	锁座	配合带锁钉传动器使用

手动平推窗解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 窗扇反光角度一致，使建筑外立面更整齐，更美观；
- 四周通风，空气易循环，更有利于换气和排烟；
- 利于采光，阳光可在任何角度透过开启缝隙照进室内；
- 平推铰链承重性能优良，可满足超大超重开启扇的应用需求；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	600 ⩽ Fw ⩽ 1200
建议扇高 Fh(mm)	600 ⩽ Fh ⩽ 2500
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 120
建议开启距离 M(mm)	W ⩽ 150

操作示意



标准窗型



适用空间

居住建筑：阳光房、阳台
公共建筑：大厅、办公室、楼梯间、商铺

手动平推窗五金配置

HARDWARE SCHEME FOR PARALLEL-HINGE WINDOW

五金标准

国标：
《JG/T 433-2014 建筑幕墙用平推窗滑撑》

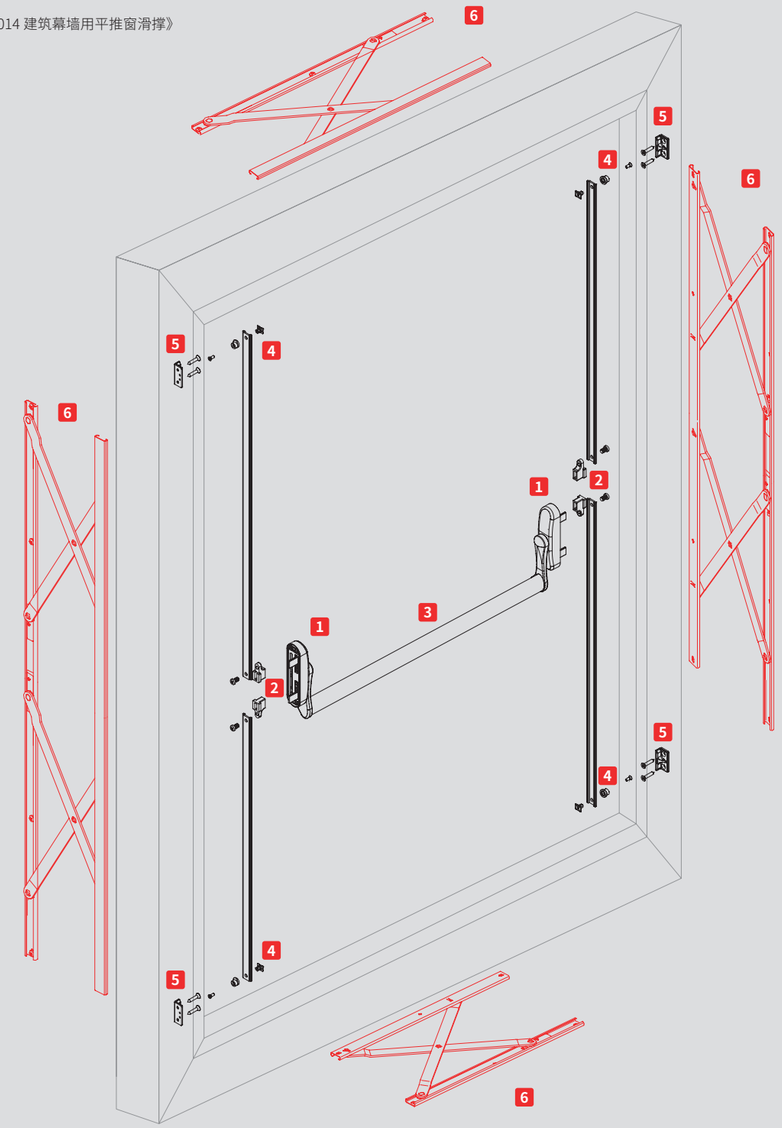



平推窗滑撑





类别	序号	产品名称	选配说明
标准配置	1	推杠执手	
	2	执手连接件	
	3	推杠	
	4	锁点	
	5	锁座	
	6	平推窗滑撑	

手摇外平开窗解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 手摇式开启操作，解决窗台前有障碍物阻碍传统方式开窗问题，例如厨房水斗，卫生间等区域；
- 具有无级定位功能以及自锁性，可实现任意角度通风；
- 解决了外开窗与纱窗间的配合问题，开窗时无需打开纱窗，有效防止蚊虫入侵；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	500 ⩽ Fw ⩽ 800
建议扇高 Fh(mm)	500 ⩽ Fh ⩽ 1700
建议扇重 W(kg))	W ⩽ 60

操作示意



标准窗型

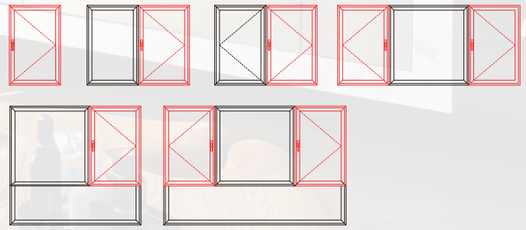

适用空间

居住建筑：卧室、厨房、卫生间
公共建筑：大厅、楼梯间

手摇外平开窗五金配置

HARDWARE SCHEME FOR SIDE-HUNG WINDOW WITH ARM OPERATOR

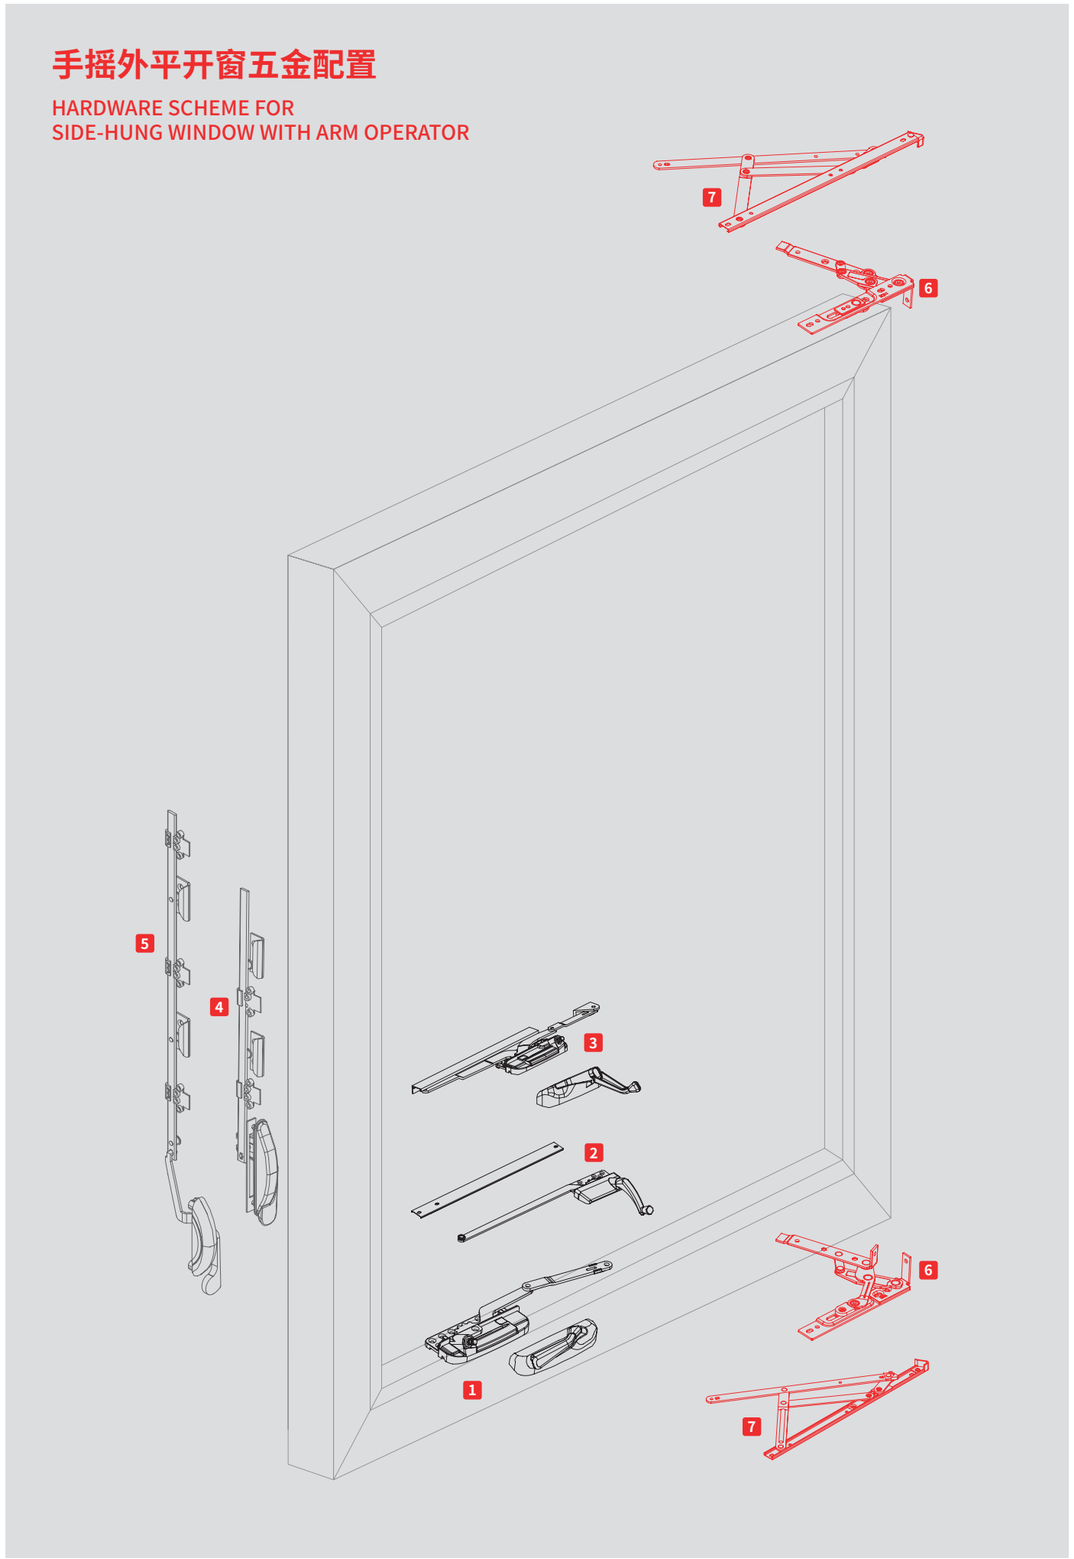



手摇开窗器



美式开关组件



承载部件



类别	序号	产品名称	选配说明
手摇开窗器	1	曲臂式手摇开窗器	适合窄窗，多用于美式型材
	2	单臂式手摇开窗器	通用性强，即可用于美式型材，又可用于欧式型材
	3	双臂式手摇开窗器	适合宽度较大的窗，多用于美式型材
美式开关组件	4	拨叉式开关组件	
	5	挂钩式开关组件	
承载部件	6	隐藏式铰链	
	7	美式滑撑	



手摇外上悬窗解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 手摇式开启操作，解决窗台前有障碍物阻碍传统方式开窗问题，例如厨房水斗，卫生间等区域；
- 具有无级定位功能以及自锁性，可实现任意角度通风；
- 解决了外开窗与纱窗间的配合问题，开窗时无需打开纱窗，有效防止蚊虫入侵；
- 手摇外悬窗可用于高层建筑，满足更高承重以及更大开启扇面积的解决方案；
- 多点锁闭系统，保证了窗扇良好的抗风压性能和密封性能；

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	500 ⩽ Fw ⩽ 1200
建议扇高 Fh(mm)	500 ⩽ Fh ⩽ 1800
建议扇重 W(kg)	W ⩽ 100

操作示意

标准窗型

适用空间

居住建筑：卧室、厨房、卫生间
公共建筑：大厅、楼梯间

手摇外上悬窗五金配置

HARDWARE SCHEME FOR TOP-HUNG WINDOW WITH ARM OPERATOR

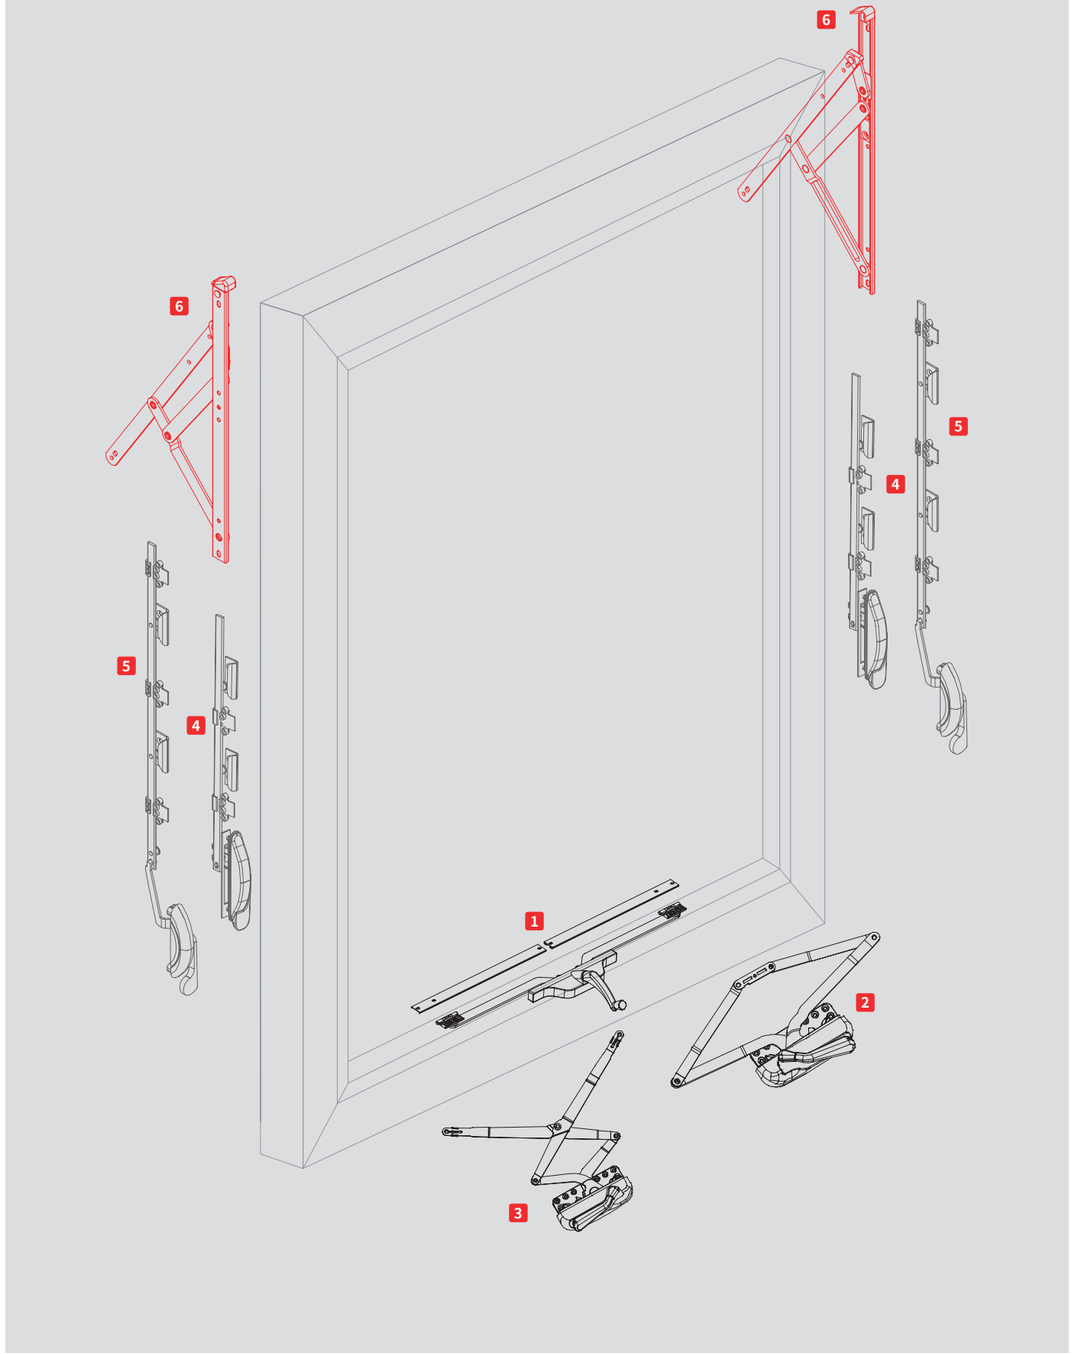



手摇开窗器



美式开关组件



承载部件



类别	序号	产品名称	选配说明
手摇开窗器	1	双直臂上悬手摇开窗器	
	2	双折臂上悬手摇开窗器	
	3	剪刀臂上悬手摇开窗器	
美式开关组件	4	拨叉式开关组件	
	5	挂钩式开关组件	
承载部件	6	悬窗滑撑	

HARDWARE KIT
五金套件

COMPOSITE OPENING
复合开启

迅富可提供适用于公共场所，住宅的整套门窗开启闭方案。可以根据具体开启方式与窗型尺寸，配置符合建筑与使用标准的系统化输出组合等一系列解决方案。

ALKE GIESSE



ALKE 150KG/200KG/300KG 提升推拉门

提升推拉系统是集安全，通风，便捷于一体的套件产品。多重开启模式与高质量的受力部五金件让通行更轻松顺畅。目前提供三种标准承重配置选项，也可根据具体需求自行选配。



ALKE 提升推拉门套件

ALKE



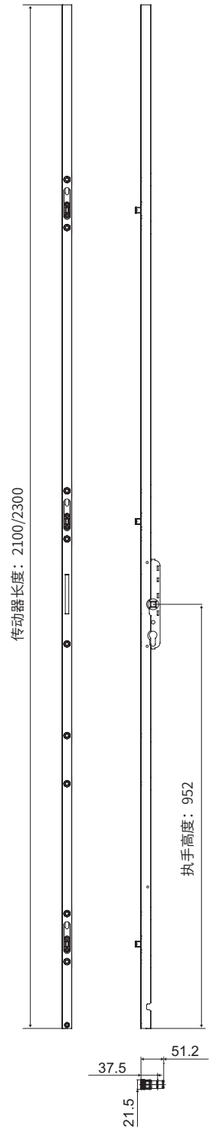

ALKE 300KG 提升推拉传动器

产品概述

- 基材材质：铝合金
- 颜　　色：氧化银
- 方轴直径：10mm
- 螺丝孔距：80mm
- 锁边距：37.5mm
- 适用单扇重量：300KG/400KG

产品清单

型号	物料代码	总长	执手高度	适用扇高
530-MLCL002/L2100	10620121012252	2100mm	952mm	1700-2100mm
530-MLCL002/L2300	10620121012253	2300mm	952mm	2101-2300mm

ALKE 提升推拉门套件

ALKE

ALKE 200KG 提升推拉传动器

产品概述

·基材材质：铝合金
·颜　　色：氧化银
·方轴直径：10mm
·螺丝孔距：80mm
·锁边距：27.5mm
·适用单扇重量：200KG

产品清单

型号	物料代码	总长	执手高度	适用扇高
530-MLCL004/L1800	10620121012346	1800mm	410mm	1200-1800mm
530-MLCL004/L2100	10620121012347	2100mm	965mm	1801-2100mm
530-MLCL004/L2300	10620121012255	2300mm	965mm	2101-2300mm

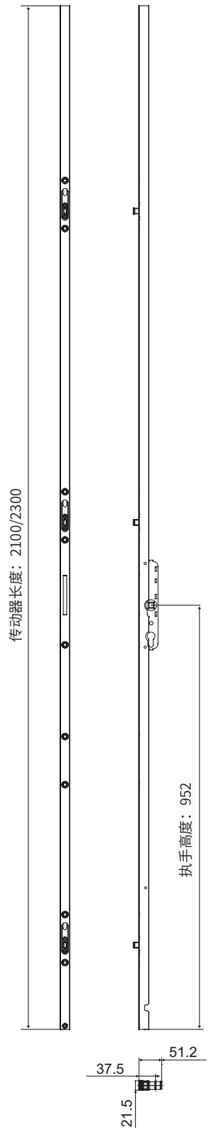

ALKE 150KG 提升推拉传动器

产品概述

·基材材质：铝合金
·颜　　色：氧化银
·方轴直径：7mm
·螺丝孔距：43mm
·锁边距：25mm
·适用单扇重量：200KG

产品清单

型号	物料代码	总长	执手高度	适用扇高
530-MLCL003/L1800	10620121012300	1800mm	410mm	1200-1800mm
530-MLCL003/L2100	10620121012345	2100mm	965mm	1801-2100mm
530-MLCL003/L2300	10620121012254	2300mm	965mm	2101-2300mm

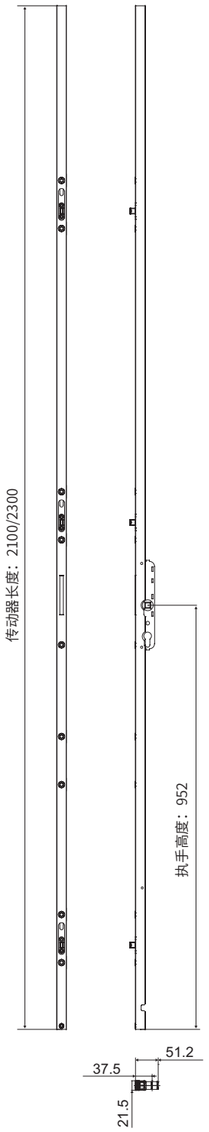

ALKE 提升推拉门套件

ALKE

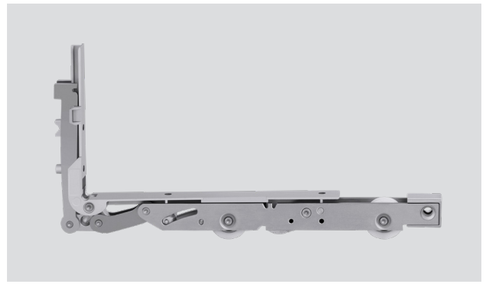

300KG



150/200KG



ALKE 300KG 提升推拉滑轮组

产品概述

·基材材质：锌合金
·提升距离：7mm
·适用单扇重量：300KG

产品清单

型号	物料代码
530-MLUB005	10620213020006

ALKE 150/200KG 提升推拉滑轮组

产品概述

·基材材质：锌合金
·提升距离：6mm
·适用单扇重量：200KG

产品清单

型号	物料代码
530-MLUB006	10620213020007

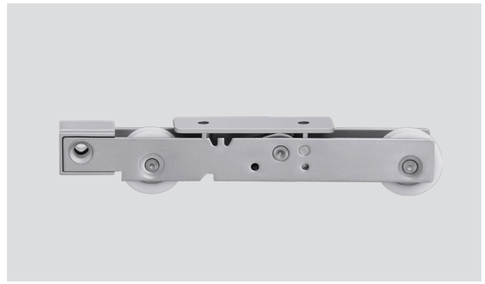

300KG



200KG



ALKE 300KG 提升推拉中间滑轮

产品概述

·基材材质：锌合金
·提升距离：7mm
·适用单扇重量：400KG

产品清单

型号	物料代码
530-MLUB008	10620213020008

ALKE 200KG 提升推拉中间滑轮

产品概述

·基材材质：锌合金
·提升距离：6mm
·适用单扇重量：250KG

产品清单

型号	物料代码
530-MLUB007	10620213020009

ALKE 提升推拉门套件

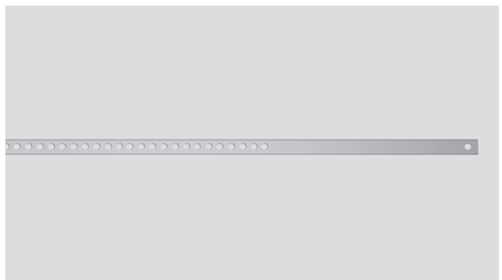

300KG



150/200KG



ALKE 300KG 提升推拉滑轮连接杆

产品概述

·基材材质：钢

产品清单

型号	物料代码	适用扇宽
530-MLJG002/L1100	10620121012259	700-1600mm
530-MLJG002/L1350	10620121012260	1601-1850mm
530-MLJG002/L1850	10620121012261	1851-2350mm
530-MLJG002/L3300	10620121012262	2351-3300mm

ALKE 150/200KG 提升推拉滑轮连接杆

产品概述

·基材材质：钢

产品清单

型号	物料代码	适用扇宽
530-MLJG001/L900	10620121012256	640-1500mm
530-MLJG001/L1400	10620121012257	1501-2000mm
530-MLJG001/L1900	10620121012258	2001-2500mm



型号：530-MLJB001



型号：530-MLJB002



型号：530-MLJB003



型号：530-MLJB004



型号：530-MLJB005



型号：530-MLJB006

ALKE 提升推拉锁点

产品概述

·基础材质：不锈钢

产品清单

型号	物料代码
530-MLJB001	10620109020097
530-MLJB002	10620109020098
530-MLJB003	10620109020099
530-MLJB004	10620109020100
530-MLJB005	10620109020101
530-MLJB006	10620109020102



型号：530-MLKX004



型号：530-MLKX005



型号：530-MLKX006



型号：530-MLKX007



型号：530-MLKX008

ALKE 提升推拉锁扣

产品概述

·基础材质：不锈钢

产品清单

型号	物料代码
530-MLKX004	10620109020103
530-MLKX005	10620109020104
530-MLKX006	10620109020105
530-MLKX007	10620109020106
530-MLKX008	10620109020107

ALKE 提升推拉门套件

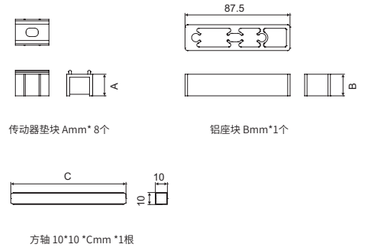

传动器垫块 Amm* 8个　　铝座块 Bmm*1个

方轴 10*10 *Cmm *1根

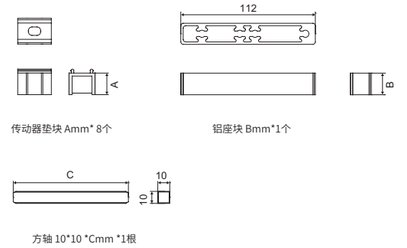

传动器垫块 Amm* 8个　　铝座块 Bmm*1个

方轴 10*10 *Cmm *1根

ALKE 300KG 提升推拉配件包

产品概述

·方轴规格：10mm　　·传动器垫块数量：8
·铝座块数量：1

产品清单

型号	物料代码	铝座块高度	传动器垫块高度	方轴长度
配件包530-LJB004/18-18-FZ96	10620121012271	18mm	18mm	96mm
配件包530-LJB004/20-20-FZ96	10620121012272	20mm	20mm	96mm
配件包530-LJB004/23-23-FZ96	10620121012273	23mm	23mm	96mm

ALKE 200KG 提升推拉配件包

产品概述

·方轴规格：10mm　　·传动器垫块数量：8
·铝座块数量：1

产品清单

型号	物料代码	铝座块高度	传动器垫块高度	方轴长度
配件包530-LJB002/18-18-FZ96	10620121012265	18mm	18mm	96mm
配件包530-LJB002/20-20-FZ96	10620121012266	20mm	20mm	96mm
配件包530-LJB002/23-23-FZ96	10620121012267	23mm	23mm	96mm

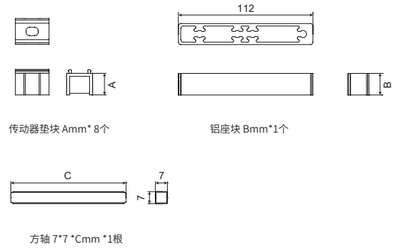

传动器垫块 Amm* 8个　　铝座块 Bmm*1个

方轴 7*7 *Cmm *1根

ALKE 150KG 提升推拉配件包

产品概述

·方轴规格：10mm　　·传动器垫块数量：8
·铝座块数量：1

产品清单

型号	物料代码	铝座块高度	传动器垫块高度	方轴长度
配件包530-LJB003/18-18-FZ96	10620121012268	18mm	18mm	96mm
配件包530-LJB003/20-20-FZ96	10620121012269	20mm	20mm	96mm
配件包530-LJB003/23-23-FZ96	10620121012270	23mm	23mm	96mm



ALKE 提升推拉螺丝包

产品清单

型号	物料代码
螺丝包530-LSB001	10620121012264



GIESSE 内开内倒窗

GIESSE 的内开内倒套件，安全可靠，兼顾安全、通风、防盗等多种功能。受力部件强度高；锁闭结构首向运动，传动力平衡保持窗扇结构稳定。具有良好的气密性和水密性表现，结构简单，便于日常维护和保养。

GIESSE 内开内倒套件

GIESSE

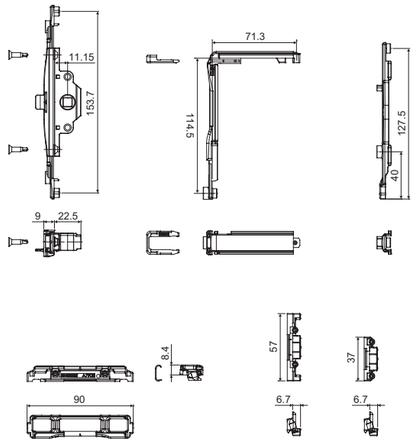

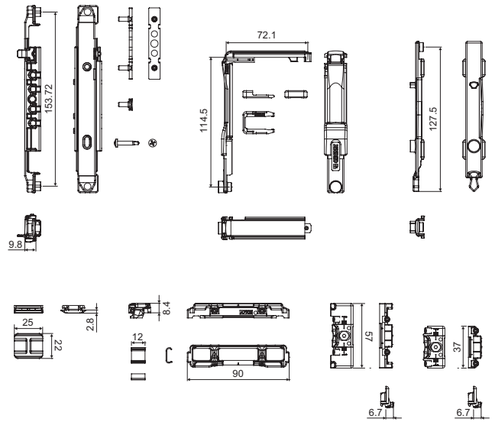

GIESSE 04705**** 内开内倒锁闭组件 - 方轴款

产品清单

型号	物料代码	表面处理	适用框槽口	适用扇槽口
0470500001	10920121010270	镀彩锌	14/18槽口	15/20槽口
04705000020ZE	10920121010282	镀黑锌	14/18槽口	15/20槽口
04705000N-X	10920121010115	镀彩锌	10/14槽口	15/20槽口

GIESSE 03952**** 内开内倒锁闭组件 -NP 款

产品清单

型号	物料代码	表面处理	适用框槽口	适用扇槽口
0395200001	10920121010044	镀彩锌	14/18槽口	15/20槽口
0395200001-X	10920121010116	镀彩锌	10/14槽口	15/20槽口

04760



04761



04711***



GIESSE 047***** 内开内倒明合页组件

产品概述

·最大承重：100KG
·最大开启角度：180 度
·框扇平齐型材：NO

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向	适用框槽口	适用扇槽口	适用扇宽	备注
04711376	10910112010001	镀彩锌	银色	-	14/18槽口	15/20槽口	-	上下合页
04711410	10910112010002	镀彩锌	白色	-	14/18槽口	15/20槽口	-	上下合页
04711600 ZB金	10910112010013	镀彩锌	古铜色	-	14/18槽口	15/20槽口	-	上下合页
04711600 ZB银	10910112010014	镀彩锌	银色	-	14/18槽口	15/20槽口	-	上下合页
04760000K	10910112030001	镀彩锌	-	-	14/18槽口	15/20槽口	390-700mm	斜拉杆
04761000K	10910112030002	镀彩锌	-	-	14/18槽口	15/20槽口	701-1700mm	斜拉杆

GIESSE 内开内倒套件

04359****



04355****



04356****



GIESSE 0435*****CHIC 内开内倒隐藏合页组件

产品概述

·最大承重：100KG
·最大开启角度：180 度
·框扇平齐型材：NO

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向	适用框槽口	适用扇槽口	适用扇宽	备注
043590001	10920112040011	镀彩锌	-	右	14/18槽口	15/20槽口	445-470mm	-
043590002	10920112040012	镀彩锌	-	左	14/18槽口	15/20槽口	445-470mm	-
043550001	10920112040003	镀彩锌	-	右	14/18槽口	15/20槽口	470-700mm	-
043550002	10920112040004	镀彩锌	-	左	14/18槽口	15/20槽口	470-700mm	-
043560001	10920112040005	镀彩锌	-	右	14/18槽口	15/20槽口	600-1500mm	-
043560002	10920112040006	镀彩锌	-	左	14/18槽口	15/20槽口	600-1500mm	-
043590001-X	10920112040018	镀彩锌	-	右	10/14槽口	15/20槽口	445-470mm	-
043590002-X	10920112040019	镀彩锌	-	左	10/14槽口	15/20槽口	445-470mm	-
043550001-X	10920112040014	镀彩锌	-	右	10/14槽口	15/20槽口	470-700mm	-
043550002-X	10920112040015	镀彩锌	-	左	10/14槽口	15/20槽口	470-700mm	-
043560001-X	10920112040016	镀彩锌	-	右	10/14槽口	15/20槽口	600-1500mm	-
043560002-X	10920112040017	镀彩锌	-	左	10/14槽口	15/20槽口	600-1500mm	-

05291****



05292****



GIESSE 0435*****CHIC 内开内倒隐藏合页组件

产品概述

·最大承重：100KG
·最大开启角度：180 度
·框扇平齐型材：YES

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向	适用框槽口	适用扇槽口	适用扇宽	备注
052910001	10920112040028	镀彩锌	-	右	14/18槽口	15/20槽口	485-700mm	-
052910002	10920112040029	镀彩锌	-	左	14/18槽口	15/20槽口	485-700mm	-
052920001	10920112040030	镀彩锌	-	右	14/18槽口	15/20槽口	600-1500mm	-
052920002	10920112040031	镀彩锌	-	左	14/18槽口	15/20槽口	600-1500mm	-

GIESSE 内开内倒套件

04301000K

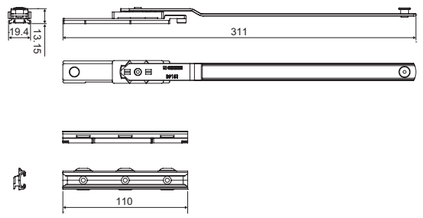

GIESSE 04301000K 辅助斜拉杆

产品清单

型号	物料代码	适用框槽口	适用扇槽口
04301000K	10910112030003	14/18槽口	15/20槽口

备注：1000mm < 扇宽 < 1500mm时使用

04770000K

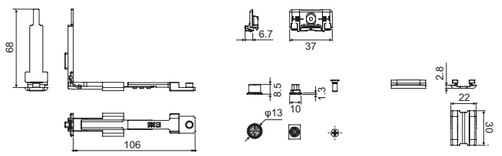

GIESSE 04770000K 中间锁

产品清单

型号	物料代码	适用框槽口	适用扇槽口
04770000K	10920121010011	-	-

备注：当 1000mm < 扇宽 < 1500mm或当 1200mm < 扇高 < 2500mm时使用

02038000

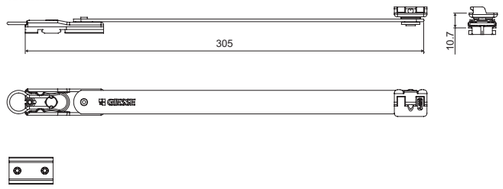

GIESSE 0203*000 限位风撑

产品清单

型号	物料代码	适用框槽口	适用扇槽口
02038000	10920117010007	14/18槽口	15/20槽口
02039000	10920117010010	14/18槽口	15/20槽口

备注：02038000 总长307.5mm，02039000 总长207.5mm



02039000

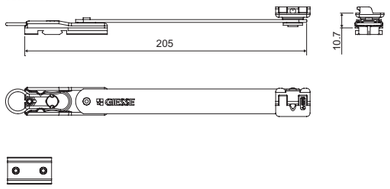

GIESSE CHIC FLUSH 05293000 专用风撑

产品清单

型号	物料代码	适用框槽口	适用扇槽口
05293000	10920117010014	14/18槽口	15/20槽口

GIESSE CHIC 03535000 斜拉杆专用定位工具

产品清单

型号	物料代码
03535000	10920121010040

备注：安装靠模

GIESSE CHIC FLUSH 05289000 斜拉杆专用定位工具

产品清单

型号	物料代码
05289000	10920121010319

备注：安装靠模

GIESSE 03520000 锁点定位工具

产品清单

型号	物料代码
03520000	10920121010041

备注：安装靠模

ELECTRIC CONTROL PRODUCTS
电控产品

ELECTRIC OPENING

电动开启

创造舒适的通风环境

电动控制产品，集成风雨智能感应和温度控制设备支持楼宇系统联动控制，具备时间控制和顺序控制等功能，通过合理的使用改善室内空气质量，减少空调等设备的使用，从而达到节能环保的效果，创造绿色舒适的室内环境。



FOSELE® WES

FOSELE BC600

链式电动开窗器



超静音设计
闭合轻柔

过载保护功能
轻柔闭合功能

10000 TIMES

往复开启使用寿命
＞10000次

多种行程可供选择
(0-1500mm)

8 MAX

最多8个机器同步运行，
亦可与多点锁驱动器联动使用。



阳极氧化的铝合金外壳，
外形美观大方。



高品质合金钢链条，链条表面防腐处理，加厚的双层链条结构能提供极佳的支撑刚性。
（亦能提供不锈钢链条）





FOSELE BC600 链式电动开窗器

FOSELE®





电机长度 A	链条行程 B
510mm	MAX 500mm
665mm	MAX 800mm
765mm	MAX 1000mm
870mm	MAX 1200mm
1020mm	MAX 1500mm

产品概述

·输入电压：24Vdc ±10%
·机壳材质：铝合金
·链条材质：碳钢
·防护等级：IP52
·3C 认证：有

产品特点

·遇阻反弹、柔性关闭、应力释放功能
·开放式控制传输协议，可接入智能控制系统
·符合 3C 强制认证

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	链条行程	电机最大推力	电机最大拉力
BC600/500/600N	12621019010081	铝本色	阳极氧化	1.4A	510mm*52.5mm*42mm	500mm	600N	600N
BC600/800/600N	12621019010006	铝本色	阳极氧化	1.4A	665mm*52.5mm*42mm	800mm	600N	600N
BC600/1000/600N	12621019010008	铝本色	阳极氧化	1.4A	765mm*52.5mm*42mm	1000mm	600N	600N
BC600/1200/600N	12621019010064	铝本色	阳极氧化	1.4A	870mm*52.5mm*42mm	1200mm	600N	600N
BC600/1500/600N	12621019010010	铝本色	阳极氧化	1.4A	1020mm*52.5mm*42mm	1500mm	600N	600N

FOSELE SC300 链式电动开窗器

FOSELE®



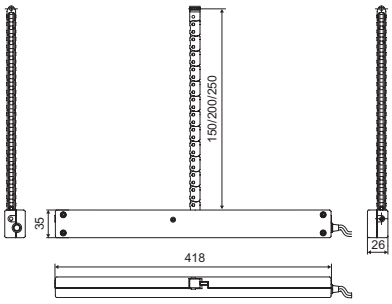

产品概述

·输入电压：24Vdc ±10%
·机壳材质：铝合金
·链条材质：碳钢
·防护等级：IP52
·3C 认证：有

产品特点

·遇阻反弹、柔性关闭、应力释放功能
·开放式控制传输协议，可接入智能控制系统
·符合 3C 强制认证

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	链条行程	电机最大推力	电机最大拉力
SC300/150	12621019010054	浅灰色	粉末喷涂	0.5A	350mm*35mm*26mm	150mm	300N	300N
SC300/200	12621019010020	浅灰色	粉末喷涂	0.5A	350mm*35mm*26mm	200mm	300N	300N
SC300/250	12621019010030	浅灰色	粉末喷涂	0.5A	350mm*35mm*26mm	250mm	300N	300N

FOSELE C200 链式电动开窗器

FOSELE





产品概述

·输入电压：24Vdc ±10%
·机壳材质：铝合金
·链条材质：碳钢
·防护等级：IP52
·3C 认证：有

产品特点

·遇阻反弹、柔性关闭、应力释放功能
·开放式控制传输协议，可接入智能控制系统
·符合 3C 强制认证

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	链条行程	电机最大推力	电机最大拉力
C200/200	12621019010089	浅灰色	粉末喷涂	0.6A	419mm*35mm*26mm	200mm	200N	200N
C200/300	12621019010018	浅灰色	粉末喷涂	0.6A	419mm*35mm*26mm	300mm	200N	200N
C200/400	12621019010038	浅灰色	粉末喷涂	0.6A	419mm*35mm*26mm	400mm	200N	200N



UCS NANO DC 链式电动开窗器



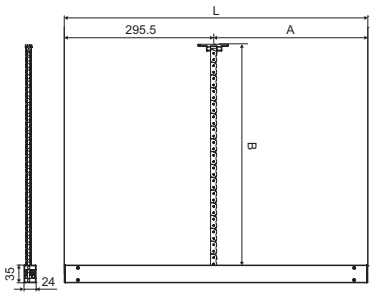

电机长度 L	A	链条行程 B
550mm	254.5mm	MAX 200mm
550mm	254.5mm	MAX 300mm
600mm	304.5mm	MAX 400mm

产品概述

·输入电压：24Vdc ±15%
·机壳材质：铝合金
·链条材质：不锈钢
·防护等级：IP40
·3C 认证：-

产品特点

·双层不锈钢链条
·机身小巧，可隐藏式安装
·内置电子过载保护

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	链条行程	电机最大推力	电机最大拉力
41944Z	10421019010033	银色	阳极氧化	1.0A	550mm*35mm*24mm	200mm	400N	400N
41947C	10421019010034	银色	阳极氧化	1.0A	550mm*35mm*24mm	300mm	400N	400N
41950F	10421019010035	银色	阳极氧化	1.0A	600mm*35mm*24mm	400mm	400N	400N
41945A	10421019010036	黑色	粉末喷涂	1.0A	550mm*35mm*24mm	200mm	400N	400N
41948D	10421019010037	黑色	粉末喷涂	1.0A	550mm*35mm*24mm	300mm	400N	400N
41951G	10421019010038	黑色	粉末喷涂	1.0A	600mm*35mm*24mm	400mm	400N	400N

UCS SYNCHRO NANO DC 链式电动开窗器



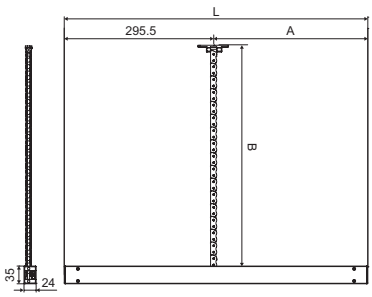

电机长度 L	A	链条行程 B
550mm	254.5mm	MAX 200mm
550mm	254.5mm	MAX 300mm
600mm	304.5mm	MAX 400mm

产品概述

·输入电压：24Vdc ±15%
·机壳材质：铝合金
·链条材质：不锈钢
·防护等级：IP40
·3C 认证：-

产品特点

·双层不锈钢链条
·机身小巧，可隐藏式安装
·内置电子过载保护

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	链条行程	电机最大推力	电机最大拉力
41962R	10421019010039	银色	阳极氧化	1.0A	550mm*35mm*24mm	200mm	400N	400N
41965U	10421019010040	银色	阳极氧化	1.0A	550mm*35mm*24mm	300mm	400N	400N
41968X	10421019010041	银色	阳极氧化	1.0A	600mm*35mm*24mm	400mm	400N	400N
41963S	10421019010042	黑色	粉末喷涂	1.0A	550mm*35mm*24mm	200mm	400N	400N
41966V	10421019010043	黑色	粉末喷涂	1.0A	550mm*35mm*24mm	300mm	400N	400N
41969Y	10421019010044	黑色	粉末喷涂	1.0A	600mm*35mm*24mm	400mm	400N	400N

FOSELE BS2000 螺杆式电动开窗器





产品概述

·输入电压：24Vdc ±10%
·机壳材质：铝合金
·链条材质：铝合金
·防护等级：IP54
·3C 认证：有

产品特点

·遇阻反弹、柔性关闭、应力释放功能
·开放式控制传输协议，可接入智能控制系统
·符合 3C 强制认证

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	推杆行程	电机最大推力	电机最大拉力
BS2000/500	12621019010035	铝本色	阳极氧化	1.8A	880mm*58.5mm*50mm	500mm	2000N	2000N
BS2000/600	12621019010096	铝本色	阳极氧化	1.8A	980mm*58.5mm*50mm	600mm	2000N	2000N
BS2000/800	12621019010036	铝本色	阳极氧化	1.8A	1180mm*58.5mm*50mm	800mm	2000N	2000N
BS2000/1000	12621019010099	铝本色	阳极氧化	1.8A	1380mm*58.5mm*50mm	1000mm	2000N	2000N

FOSELE BS800 螺杆式电动开窗器





产品概述

·输入电压：24Vdc ±10%
·机壳材质：铝合金
·链条材质：铝合金
·防护等级：IP54
·3C 认证：有

产品特点

·遇阻反弹、柔性关闭、应力释放功能
·开放式控制传输协议，可接入智能控制系统
·符合 3C 强制认证

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	链条行程	电机最大推力	电机最大拉力
BS800/500	12621019010071	铝本色	阳极氧化	1.6A	880mm*58.5mm*50mm	500mm	800N	800N
BS800/600	12621019010104	铝本色	阳极氧化	1.6A	980mm*58.5mm*50mm	600mm	800N	800N
BS800/800	12621019010106	铝本色	阳极氧化	1.6A	1180mm*58.5mm*50mm	800mm	800N	800N
BS800/1000	12621019010108	铝本色	阳极氧化	1.6A	1380mm*58.5mm*50mm	1000mm	800N	800N

FOSELE L500D 电子锁

FOSELE®

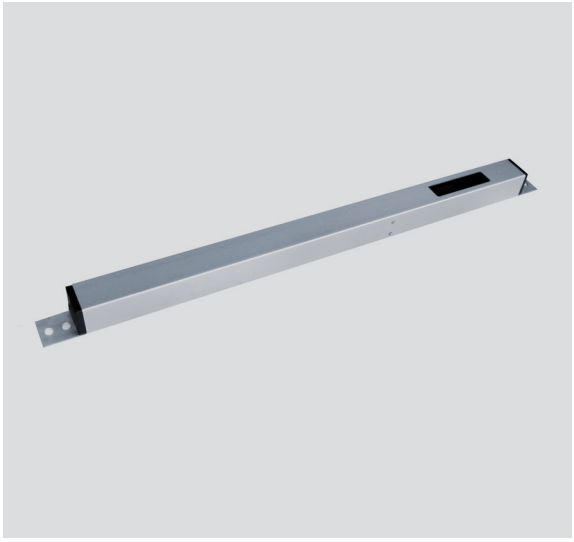



产品概述

·输入电压：24Vdc ±10%
·机壳材质：铝合金
·防护等级：IP52
·3C 认证：有

产品特点

·符合 3C 强制认证
·500N 启闭推拉力，可带多锁点驱动

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	额定电流	电机尺寸	行程	推拉力
L500D	12621019070039	铝本色	阳极氧化	1.0A	470mm*28mm*28mm	24mm	500N

FOSELE SCP01 消防控制箱

FOSELE®





产品概述

·输入电压：220Vac
·输出电压：24Vdc
·尺　　寸：600mm*600mm*200mm
·额定电流：32A
·3C 认证：有

产品特点

·模块化设计，便于分组控制、检修
·多级控制，同时满足消防排烟、智能通风需求
·符合 3C 强制认证

产品清单

型号	物料代码	卡槽数量
SCP01/6	12621019070030	6
SCP01/9	12621019070087	9
SCP01/12	12621019070085	12
SCP01/14	12621019070018	14

FOSELE SCP02 消防控制箱

FOSELE





产品概述

·输入电压：220Vac
·输出电压：24Vdc
·尺　　寸：680mm*800mm*245mm
·额定电流：64A
·3C 认证：有

产品特点

·模块化设计，便于分组控制、检修
·多级控制，同时满足消防排烟、智能通风需求
·符合 3C 强制认证

产品清单

型号	物料代码	卡槽数量
SCP02/12	12621019070088	12
SCP02/15	12621019070089	14
SCP02/20	12621019070017	20

FOSELE VCP1604 通风控制箱

FOSELE



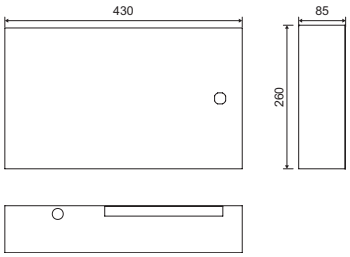

产品概述

·输入电压：220Vac
·输出电压：24Vdc
·尺　　寸：430mm*260mm*85mm
·额定电流：16A
·3C 认证：-

产品特点

·模块化设计，便于分组控制、检修
·多级控制，同时满足消防排烟、智能通风需求

产品清单

型号	物料代码	卡槽数量
VCP1604	12621019070038	NA



FOSELE FE 控制箱分组驱动卡

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
FE	12621019070016	配合SCP控制箱使用

FOSELE SA 控制箱消防联动卡

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
SA	12621019070014	配合SCP控制箱使用

FOSELE STM24 触屏开关

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
STM24	12620119020001	两键墙控开关

FOSELE LB 有线控制开关

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
LB	12620119020002	-

FOSELE VB 有线控制开关

FOSELE

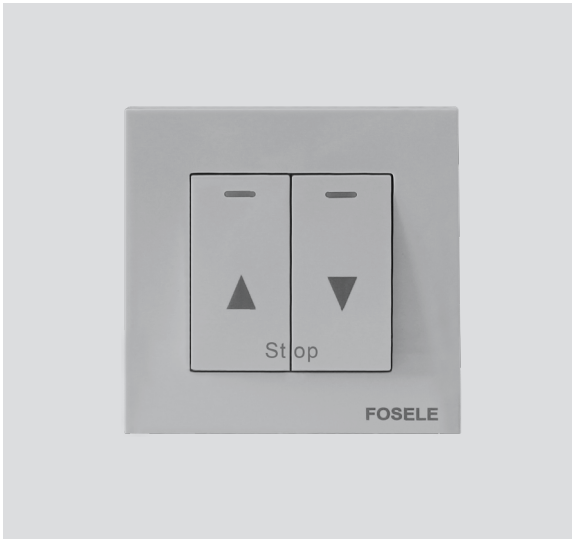



产品清单

型号	物料代码	产品说明
VB	12620119020003	-

FOSELE LOM 本地控制模块

FOSELE

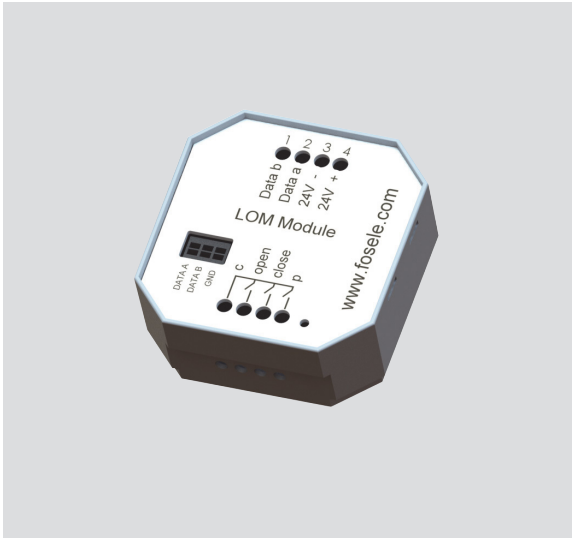



产品清单

型号	物料代码	产品说明
LOM	12621019070075	-

FOSELE RC8 遥控器

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
RC8	12620119050001	-

FOSELE ARS10 雨水感应器

FOSELE

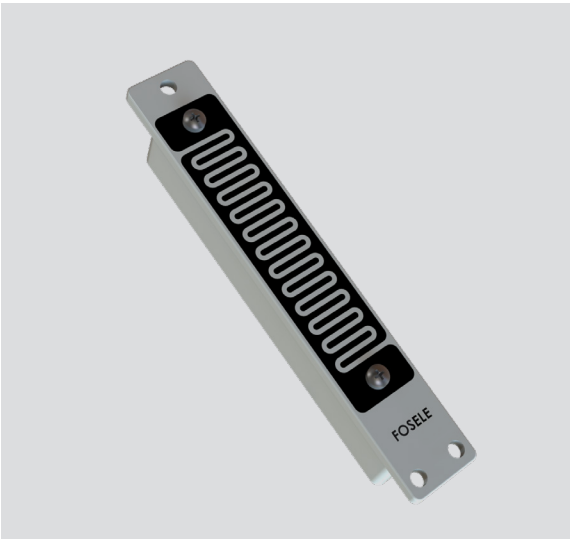

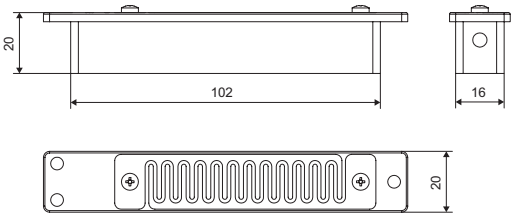

产品清单

型号	物料代码	产品说明
ARS10	12921019070038	-

FOSELE RS20 雨水感应器

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
RS20	12621019070025	-

FOSELE TB 无线触屏开关

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
TB	12620119020004	-

FOSELE WRS10 风雨感应器

FOSELE





产品清单

型号	物料代码	产品说明
WRS10	12621019070026	-

CRANK HANDLE WINDOW
手摇窗

CRANK HANDLE WINDOW

手摇窗

手摇窗适用于水槽上方的窗户及阳台等不便开启的位置，技术源于北美，并经过创新改进与欧标门窗完美融合。均可自由地应用于铝、塑、木、铝木复合、塑木复合等窗户上。

SMO HARDWARE



SMOO 366-0**-001L/R 01 系列 直臂手摇开窗器





摇窗器寸数	7.5寸	9.5寸	13.5寸
A	190.5m	241.3mm	342.9mm

产品概述

·款　　式：单直臂式　　·应用窗型：外平开窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-007-001L	10620820010001	F100	7.5寸	左	400-500mm
366-007-001R	10620820010002	F100	7.5寸	右	400-500mm
366-007-001L	10620820010003	F700	7.5寸	左	400-500mm
366-007-001R	10620820010004	F700	7.5寸	右	400-500mm
366-009-001L	10620820010005	F100	9.5寸	左	500-600mm
366-009-001R	10620820010006	F100	9.5寸	右	500-600mm
366-009-001L	10620820010007	F700	9.5寸	左	500-600mm
366-009-001R	10620820010008	F700	9.5寸	右	500-600mm
366-013-001L	10620820010009	F100	13.5寸	左	600-700mm
366-013-001R	10620820010010	F100	13.5寸	右	600-700mm
366-013-001L	10620820010011	F700	13.5寸	左	600-700mm
366-013-001R	10620820010051	F700	13.5寸	右	600-700mm

SMOO 366-0**-002-001NL/R 02 系列 直臂手摇开窗器





摇窗器寸数	7.5寸	9.5寸	13.5寸
A	190.5m	241.4mm	342.9mm

产品概述

·款　　式：单直臂式　　·应用窗型：外平开窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-007-002-001NL	10620820010105	标色	7.5寸	左	400-500mm
366-007-002-001NR	10620820010106	标色	7.5寸	右	400-500mm
366-009-002-001NL	10620820010107	标色	9.5寸	左	500-600mm
366-009-002-001NR	10620820010108	标色	9.5寸	右	500-600mm
366-013-002-001NL	10620820010109	标色	13.5寸	左	600-700mm
366-013-002-001NR	10620820010110	标色	13.5寸	右	600-700mm

SMOO 366-025-002L/R 02 系列 曲臂手摇开窗器





产品概述

·款　　式：单曲臂式　　·应用窗型：外平开窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-025-002L	10620820010161	标色	-	左	300-550mm
366-025-002R	10620820010162	标色	-	右	300-550mm

SMOO 366-026-002L/R 02 系列 双臂手摇开窗器



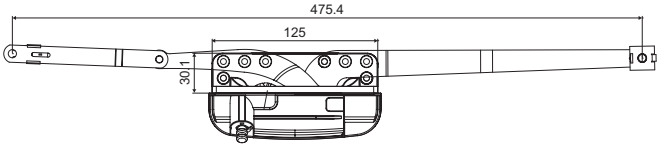

产品概述

·款　　式：双臂式　　·应用窗型：外平开窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-026-002L	10620820010028	标色	-	左	600-1000mm
366-026-002R	10620820010029	标色	-	右	600-1000mm

SMOO 366-007-005 05 系列直臂手摇开窗器



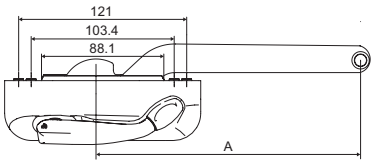

摇窗器寸数	7.5寸	9.5寸	13.5寸
A	236.5m	287.3mm	388.9mm

产品概述

·款　　式：单直臂式　　·应用窗型：外平开窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-007-005-001L	10620820010123	F700	7.5寸	左	400-500mm
366-007-005-001R	10620820010124	F700	7.5寸	右	400-500mm
366-007-005-001L	10620820010142	FM300	7.5寸	左	400-500mm
366-007-005-001R	10620820010143	FM300	7.5寸	右	400-500mm
366-009-005-001L	10620820010119	F700	9.5寸	左	500-600mm
366-009-005-001R	10620820010120	F700	9.5寸	右	500-600mm
366-009-005-001L	10620820010140	FM300	9.5寸	左	500-600mm
366-009-005-001R	10620820010141	FM300	9.5寸	右	500-600mm
366-013-005-001L	10620820010121	F700	13.5寸	左	600-700mm
366-013-005-001R	10620820010122	F700	13.5寸	右	600-700mm
366-013-005-001L	10620820010138	FM300	13.5寸	左	600-700mm
366-013-005-001R	10620820010139	FM300	13.5寸	右	600-700mm

SMOO 366-080-*** 02 系列 菱形臂上悬手摇开窗器

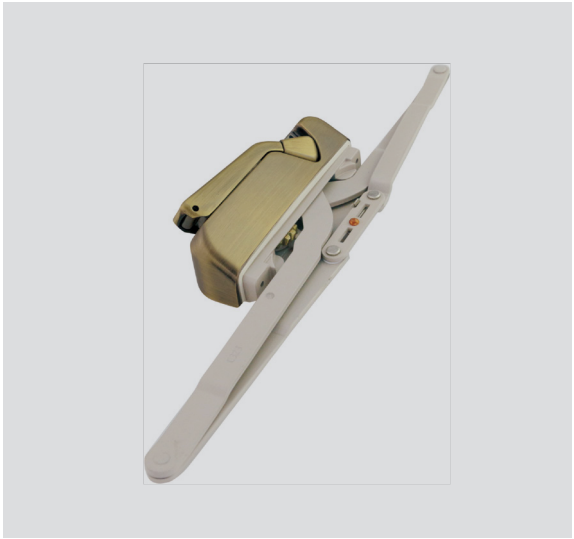

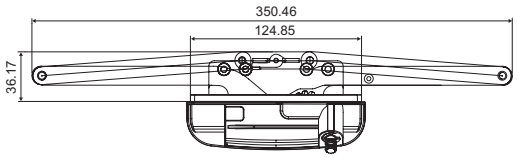

产品概述

·款　　式：菱形臂　　·应用窗型：外上悬窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-080-82	10620820010247	标色	82mm	通用	500-1500mm
366-080-108	10620820010125	标色	108mm	通用	500-1500mm
366-080-125	10620820010032	标色	125mm	通用	500-1500mm
366-080-138	10620820010031	标色	138mm	通用	500-1500mm

SMOO 366-068-002 02 系列 双臂上悬手摇开窗器



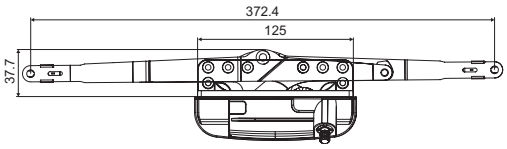

产品概述

·款　　式：双臂　　·应用窗型：外上悬窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-068-002	10620820010030	标色	380mm	通用	500-1500mm

SMOO 366-071-** 07 系列 双臂上悬手摇开窗器



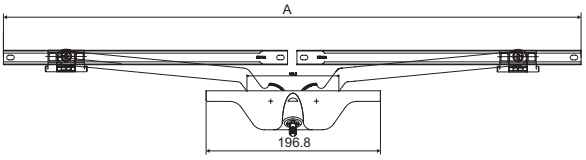

摇窗器	071-12	071-16	071-21	071-25
A	304.8mm	406.4mm	533.4mm	635mm

产品概述

·款　　式：双臂式　　·应用窗型：外上悬窗

产品清单

型号	物料代码	颜色	规格	方向	建议扇宽
366-071-12	10620820010058	F100	12寸	通用	500-600mm
366-071-12	10620820010020	F700	12寸	通用	500-600mm
366-071-16	10620820010113	F100	16寸	通用	600-700mm
366-071-16	10620820010021	F700	16寸	通用	600-700mm
366-071-21	10620820010114	F100	21寸	通用	700-800mm
366-071-21	10620820010022	F700	21寸	通用	700-800mm
366-071-25	10620820010072	F100	25寸	通用	800-1000mm
366-071-25	10620820010023	F700	25寸	通用	800-1000mm

SMOO 366-40-9-** 拨叉开关

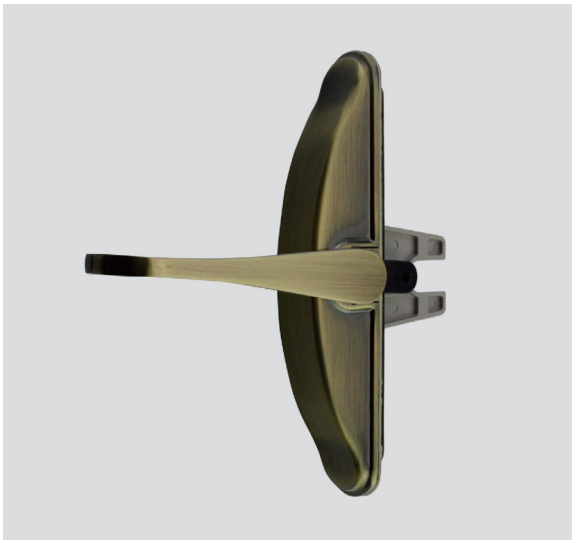



开关型号	366-40-9-01	366-40-9-02	366-40-9-03
A	35.6m	41.7mm	48.2mm

产品概述

·材　　质：锌合金

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向
366-40-9-01	10620820050010	F100	通用
366-40-9-01	10620820050011	F700	通用
366-40-9-02	10620820050013	F100	通用
366-40-9-02	10620820050014	F700	通用
366-40-9-03	10620820050016	F100	通用
366-40-9-03	10620820050017	F700	通用

SMOO 366-40-05 单点开关





产品概述

·材　　质：锌合金

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向
366-40-05	10620820050007	F100	通用
366-40-05	10620820050008	F700	通用

SMOO 366-40-7L/R 挂钩开关





产品概述

·材　　质：锌合金

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向
366-40-7L	10620820050001	F100	左
366-40-7L	10620820050002	F700	左
366-40-7R	10620820050004	F100	右
366-40-7R	10620820050005	F700	右

SMOO 366-40-03 隐藏式开关





产品概述

·材　　质：锌合金

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向
366-40-03	10620820050022	-	-

SMOO 美式手摇 - 滑槽



91-002



滑槽寸数	16寸	21寸	25寸
A	257.3m	323.9mm	371.6mm

91-072



滑槽寸数	8寸	12寸	16寸	21寸	25寸
A	145m	206.5mm	257.3mm	323.9mm	371.6mm

91-029

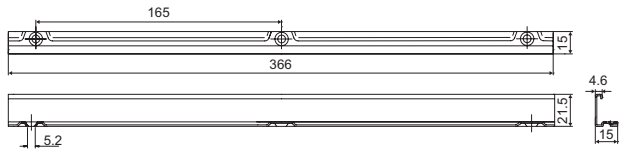

产品概述

·材　　质：不锈钢

产品清单

SMOO 欧标滑槽 366-91-002-**

型号	物料代码	规格
366-91-002-016	10620820020647	16寸
366-91-002-021	10620820020381	21寸
366-91-002-025	10620820020370	25寸

SMOO 滑槽 366-91-072-**

型号	物料代码	规格
366-91-072-08	10620820020200	8寸
366-91-072-12	10620820020073	12寸
366-91-072-16	10620820020001	16寸
366-91-072-21	10620820020002	21寸
366-91-072-25	10620820020003	25寸

SMOO 滑槽366-91-029

型号	物料代码	规格
366-91-029	10620820020004	-

SMOO 美式手摇 - 导向块

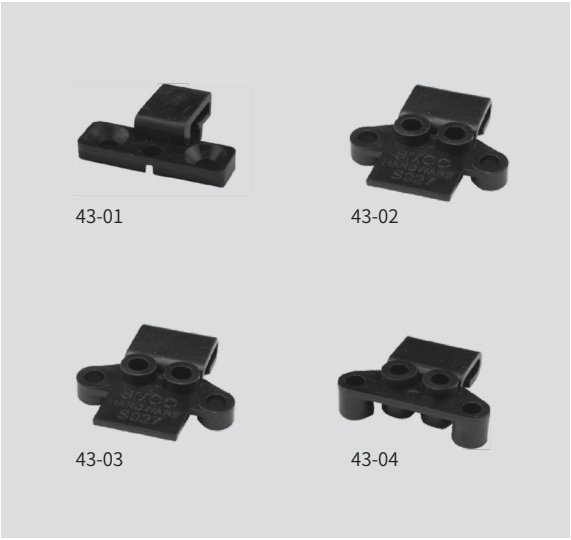

43-01



43-02



43-03



43-04



产品概述

·材　　质：塑料

产品清单

SMOO 导向块366-43-01

型号	物料代码	颜色
366-43-01	10620820020005	白色
366-43-01	10620820020006	黑色

SMOO 导向块366-43-02

型号	物料代码	颜色
366-43-02	10620820020007	白色
366-43-02	10620820020008	黑色

SMOO 导向块366-43-03

型号	物料代码	颜色
366-43-03	10620820020009	白色
366-43-03	10620820020010	黑色

SMOO 导向块366-43-04

型号	物料代码	颜色
366-43-04	10620820020062	白色

SMOO 366-41-01-** 传动杆

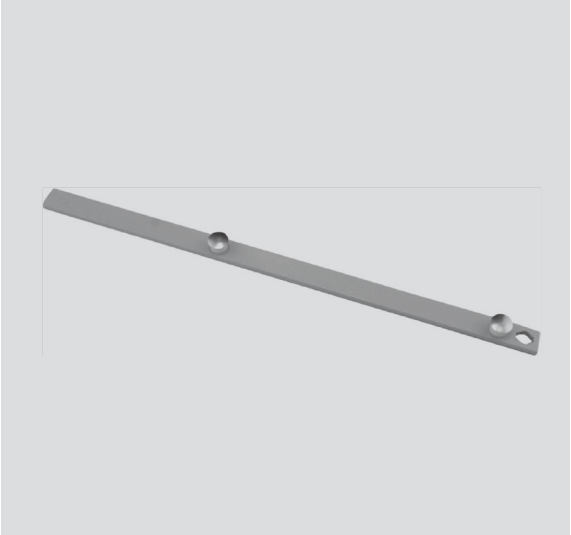



传动杆编号	A
366-41-01-480	480mm
366-41-01-580	580mm
366-41-01-680	680mm
366-41-01-780	780mm
366-41-01-880	880mm
366-41-01-990	990mm
366-41-01-1090	1090mm
366-41-01-1200	1200mm
366-41-01-1300	1300mm
366-41-01-1400	1400mm
366-41-01-1500	1500mm
366-41-01-1600	1600mm

产品概述

·材　　质：碳钢

产品清单

型号	物料代码	最佳适用窗高	锁点数	导向块/锁扣数
366-41-01-480	10620820030045	760-865	2	2
366-41-01-580	10620820030047	865-965	3	3
366-41-01-680	10620820030017	965-1070	3	3
366-41-01-780	10620820030004	1070-1165	3	3
366-41-01-880	10620820030058	1165-1275	3	3
366-41-01-990	10620820030014	1275-1375	3	3
366-41-01-1090	10620820030007	1375-1485	3	3
366-41-01-1200	10620820030015	1485-1585	3	3
366-41-01-1300	10620820030008	1585-1685	3	3
366-41-01-1400	10620820030046	1685-1785	3	3
366-41-01-1500	10620820030053	1785-1885	3	3
366-41-01-1600	10620820030054	1885-1985	4	4

SMOO 366-41-03-** 传动杆





传动杆编号	A
366-41-03-240-L/R	240
366-41-03-392-L/R	392
366-41-03-544-L/R	544
366-41-03-697-L/R	697
366-41-03-850-L/R	850
366-41-03-1000-L/R	1000
366-41-03-1000-L/R	1000
366-41-03-1154-L/R	1154
366-41-03-1306-L/R	1306
366-41-03-1460-L/R	1460

产品概述

·材　　质：碳钢

产品清单

型号	物料代码	最佳适用窗高	锁点数	导向块/锁扣数
366-41-03-240L	10620820030036	533-686	2	-
366-41-03-392L	10620820030037	687-832	2	-
366-41-03-544L	10620820030038	833-991	2	-
366-41-03-697L	10620820030039	992-1016	2	-
366-41-03-850L	10620820030040	1017-1295	2	-
366-41-03-1000L	10620820030041	1296-1448 / 1449-1524	2 / 3	-
366-41-03-1154L	10620820030042	1525-1600	3	-
366-41-03-1306L	10620820030043	1601-1753	3	-
366-41-03-1460L	10620820030044	1754-1905	3	-
366-41-03-240R	10620820030025	533-686	2	-
366-41-03-392R	10620820030026	687-832	2	-
366-41-03-544R	10620820030027	833-991	2	-
366-41-03-697R	10620820030028	992-1016	2	-
366-41-03-850R	10620820030029	1017-1295	2	-
366-41-03-1000R	10620820030030	1296-1448 / 1449-1524	2 / 3	-
366-41-03-1154R	10620820030031	1525-1600	3	-
366-41-03-1306R	10620820030032	1601-1753	3	-
366-41-03-1460R	10620820030033	1754-1905	3	-

SMOO 美式手摇 - 锁扣



42-02L/R



42-04



42-6

42-02L/R



42-04



42-6



产品概述

·材　　质：塑料 / 不锈钢 / 碳钢

产品清单

SMOO 锁扣 366-42-02-L/R-02

型号	物料代码	颜色	方向
366-42-02-L-02	10620820020553	黑色	左
366-42-02-R-02	10620820020554	黑色	右

SMOO 锁扣366-42-04

型号	物料代码	颜色	方向
366-42-04	10620820020015	不锈钢本色	通用

SMOO 锁扣366-42-6

型号	物料代码	颜色	方向
366-42-6	10620820020050	标色	通用

SMOO 美式手摇 - 开窗器塑壳摇把





产品概述

·材　　质：塑料 / 锌合金

产品清单

型号	物料代码	颜色
366-028-W	10620820020022	F100
366-028-R	10620820020023	F100
366-028-W	10620820020024	F700
366-028-R	10620820020025	F700

SMOO 美式手摇 - 摇窗器辅件

加强片366-44-01

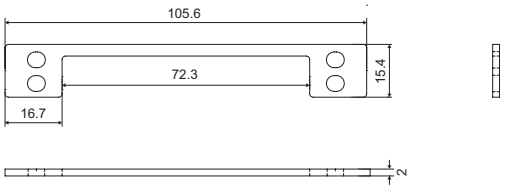

加强片366-44-02

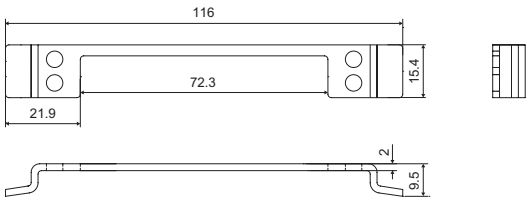

加强片366-44-03

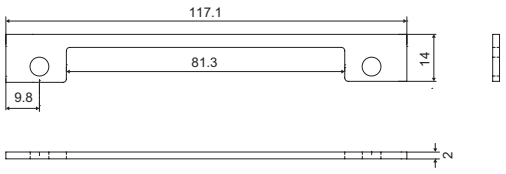

加强片366-44-04

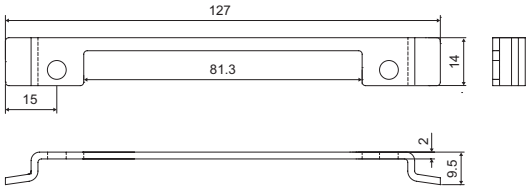

三角支架366-92-031L/R-C



产品概述

·材　　质：碳钢

产品清单

SMOO 加强片366-44-01

型号	物料代码	颜色
366-44-01	10620820020054	标色
366-44-01	10620820020199	黑色

SMOO 加强片366-44-02

型号	物料代码	颜色
366-44-02	10620820020020	标色
366-44-02	10620820020021	黑色

SMOO 加强片366-44-03

型号	物料代码	颜色
366-44-03	10620820020059	标色
366-44-03	10620820020057	黑色

SMOO 加强片366-44-04

型号	物料代码	颜色
366-44-04	10620820020159	标色
366-44-04	10620820020060	黑色

SMOO 三角支架366-92-031L/R-C

型号	物料代码	颜色
366-92-031L-C	10620820020018	标色
366-92-031R-C	10620820020019	标色



SMOO 366-ABYR-***

高窗链式手摇开窗器

世诺 ABYR 高窗手摇开窗器，结构设计符合人体工学和实际场景应用，可适用与高空上悬、下悬及平开窗的快捷开启。通过特定长度的手摇感连接开窗机盒控制窗扇开闭功能。机械式设计方便安装和后期维护。组件可根据用户实际应用和数据要求进行定制开发。

可定制化组件

高窗手摇开窗器可按照客户需求定制不同组件，或进行整体定制结构设计。开启形式可选择单机开启或一拖二（即单个手摇杆同时连接控制两个开窗机盒）。外部组件颜色可选标准色或根据需求定制。手摇杆或连接杆长度也可根据实际使用情况定制。如对开窗机盒行程距离有特殊要求，可定制链条长度。

颜色选择 Colors

烟灰色	哑光黑色	定制色
		?

快捷安装
支架式安装，产品自带安装配件包，无需型材开槽。

精致表面处理
采用超细微珠喷粉工艺，颜色饱满，质感柔和，不易褪色。

高稳定性
采用加粗定制链条，通过 10000 次以上的反复启闭测试以及国家标准盐雾测试，长期使用安全稳固。

强锁紧力
开窗器机盒提供强锁紧力，提供良好的气密性，安全性。

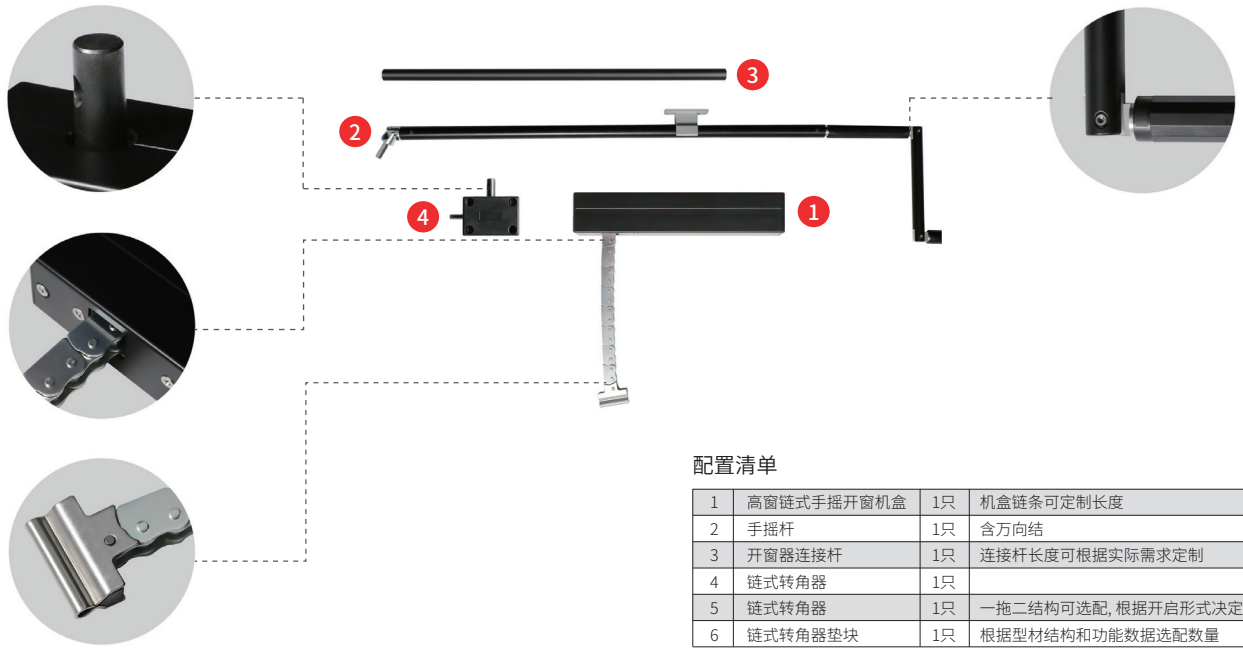

配置清单

1	高窗链式手摇开窗机盒	1只	机盒链条可定制长度
2	手摇杆	1只	含万向结
3	开窗器连接杆	1只	连接杆长度可根据实际需求定制
4	链式转角器	1只	
5	链式转角器	1只	一拖二结构可选配，根据开启形式决定选配方案
6	链式转角器垫块	1只	根据型材结构和功能数据选配数量

SMOO 366-ABYR-*** 高窗链式手摇开窗机盒

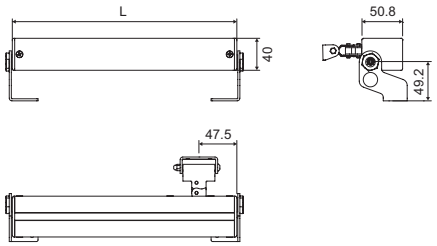

机身长度L=（行程-300）/ 2+280

产品概述

·机壳材质：铝合金　　·表面处理：喷涂
·链条材质：碳钢

产品清单

型号	物料代码	颜色	行程
366-ABYR-300	10620820010254	F7021哑光黑	300mm
366-ABYR-400	10620820010266	F7021哑光黑	400mm
366-ABYR-500	10620820010282	F7021哑光黑	500mm
366-ABYR-800	10620820010271	F7021哑光黑	800mm
366-ABYR-1200	10620820010261	F7021哑光黑	1200mm

SMOO 366-ABYR-02-*** 手摇杆



手摇杆编号	L
366-ABYR-02-600	600mm
366-ABYR-02-800	800mm
366-ABYR-02-1000	1000mm
366-ABYR-02-1200	1200mm
366-ABYR-02-1600	1600mm
366-ABYR-02-1800	1800mm
366-ABYR-02-2000	2000mm

产品概述

·材　　质：铝合金　　·表面处理：喷涂

产品清单

型号	物料代码	颜色	备注
366-ABYR-02-600	10620820020573	F7021哑光黑	600mm
366-ABYR-02-800	10620820020561	F7021哑光黑	800mm
366-ABYR-02-1000	10620820020521	F7021哑光黑	1000mm
366-ABYR-02-1200	10620820020581	F7021哑光黑	1200mm
366-ABYR-02-1600	10620820020580	F7021哑光黑	1600mm
366-ABYR-02-1800	10620820020572	F7021哑光黑	1800mm
366-ABYR-02-2000	10620820020577	F7021哑光黑	2000mm

SMOO ABYR-03-*** 开窗器连接杆



连接杆编号	L
366-ABYR-03-100	100mm
366-ABYR-03-200	200mm
366-ABYR-03-300	300mm
366-ABYR-03-500	500mm
366-ABYR-03-700	700mm
366-ABYR-03-900	900mm
366-ABYR-03-1000	1000mm
366-ABYR-03-1200	1200mm

产品概述

·材　　质：铝合金　　·表面处理：喷涂

产品清单

型号	物料代码	颜色	备注
366-ABYR-03-100	10620820020579	F7021哑光黑	100mm
366-ABYR-03-200	10620820020539	F7021哑光黑	200mm
366-ABYR-03-300	10620820020560	F7021哑光黑	300mm
366-ABYR-03-500	10620820020555	F7021哑光黑	500mm
366-ABYR-03-700	10620820020567	F7021哑光黑	700mm
366-ABYR-03-900	10620820020569	F7021哑光黑	900mm
366-ABYR-03-1000	10620820020522	F7021哑光黑	1000mm
366-ABYR-03-1200	10620820020625	F7021哑光黑	1200mm

SMOO ABYR-01-L 链式转角器

产品概述

·材　　质：锌合金
·表面处理：喷涂



产品清单

型号	物料代码	颜色	备注
366-ABYR-01-L	10620820020520	F7021哑光黑	-

SMOO ABYR-01-X179 链式转角器垫块

产品概述

·材　　质：锌合金
·表面处理：喷涂



产品清单

型号	物料代码	颜色	备注
366-ABYR-01-X179	10620820020523	F7021哑光黑	-

SMOO 366-ABAUS125 澳式链式手摇开窗器



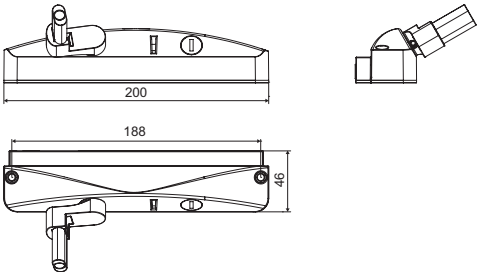

产品概述

·机壳材质：塑料
·链条材质：不锈钢
·表面处理：喷涂

产品清单

型号	物料代码	颜色	行程	锁芯
366-ABAUS125	10620820010288	黑色F700	125mm	无锁芯
366-ABAUS125-LK	10620820010289	黑色F700	125mm	有锁芯

SMOO 366-ABAUS300-LK 澳式链式手摇开窗器



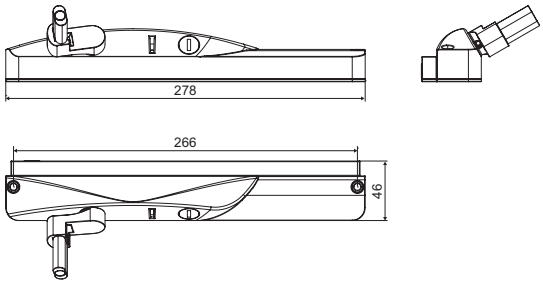

产品概述

·机壳材质：塑料
·链条材质：不锈钢
·表面处理：喷涂

产品清单

型号	物料代码	颜色	行程	锁芯
366-ABAUS300-LK	10620820010290	黑色F700	300mm	有锁芯


THE SISTERS
THE BEATLES

HANDLE
执手

WINDOW HANDLE
窗执手

一把好的执手是体验整个门窗的灵魂，从阳极氧化处理到极简设计，都能给整窗带来不一样的气质；抗菌、防盗联动等不同需求的产品可以适配不同的窗上，也可根据设计风格确定不同材质需求，从铝合金到不锈钢、黄铜。我们提供在真实环境中检测门窗把手 —装在真正的门和窗户中，让品质得到真正保障。



HOPPE E HANDLE GIESSE LIPHING 立兴 ALKE

HOPPE 0737-2-US947 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0737-2/US947	10320101020493	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0737-2/US947	10320101020495	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0737-2/US947	10320101020500	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0737-2/US947	10320101020504	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0737-2/US947	10320101020494	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm
0737-2/US947	10320101020496	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm

HOPPE 0738S-US945 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0738S/US945	10320101020315	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	52-62mm
0738S/US945	10320101020475	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738S/US945	10320101020379	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738S/US945	10320101020396	F1 银色	阳极氧化	7mm	52-62mm

HOPPE 0515-1-US952 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品功能

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0515-1/US952	10320101020414	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020484	F9 仿钢色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020412	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0515-1/US952	10320101020325	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020220	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020299	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0515-1/US952	10320101020300	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0515-1/US952	10310901020261	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0515-1/US952	10320101020217	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0515-1/US952	10320101020535	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020546	F1-2-S 哑光银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020599	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE 0808-US10 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0808/US10	10320101020028	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0808/US10	10320101020234	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0808/US10	10320101020432	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0808/US10	10320101020487	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0808/US10	10320101020447	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0808/US10	10320101020488	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm

HOPPE 013KH-U34 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
013KH/U34	10310901020266	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	65mm
013KH/U34	10320101020030	F1 银色	阳极氧化	7mm	65mm
013KH/U34	10320101020031	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	65mm
013KH/U34	10320101020549	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	70mm
013KH/U34	10320101020203	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm

HOPPE 0710-U26 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0710/U26	10320101020069	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	35mm
0710/U26	10320101020154	F9 仿钢色	阳极氧化	7mm	35mm

HOPPE 0710LVK-U71Z 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：分左右
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0710LVK/U71Z-L	10320101020045	F1 银色	阳极氧化	7mm	60mm
0710LVK/U71Z-R	10320101020046	F1 银色	阳极氧化	7mm	60mm
0710LVK/U71Z-L	10320101020047	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	60mm
0710LVK/U71Z-L	10320101020051	F9016 交通白	粉末喷涂	7mm	50mm
0710LVK/U71Z-R	10320101020052	F9016 交通白	粉末喷涂	7mm	50mm
0710LVK/U71Z-R	10320101020048	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	60mm

HOPPE 0710VK-KH-U14K 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：分左右
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0710VK-KH/U14K-R	10320101020148	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020160	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020147	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020160	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020399	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	73mm
0710VK-KH/U14K-R	10320101020400	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	73mm

HOPPE 0530-U76 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0530/U76	10320101020056	F1 银色	阳极氧化	7mm	50mm
0530/U76	10320101020061	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	45mm
0530/U76	10320101020062	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	50mm
0530/U76	10320101020063	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	90mm
0530/U76	10320101020348	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	50mm
0530/U76	10320101020360	F4 古铜色	粉末喷涂	7mm	45mm
0530/U76	10320101020526	F1 银色	粉末喷涂	7mm	70mm

HOPPE 0510-US952 方轴执手

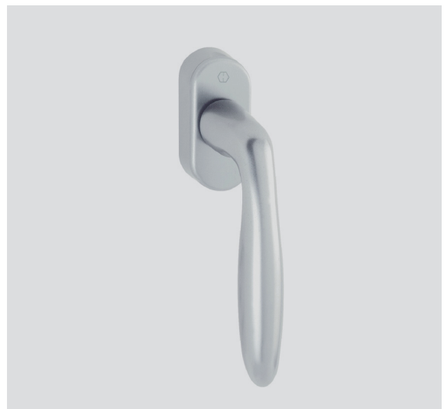



产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0510/US952	10320101020373	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0510/US952	10320101020397	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0510/US952	10320101020469	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020485	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020486	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020552	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020600	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE 099KH-U26 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
099KH/U26	10310102010127	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	70mm
099KH/U26	10320101020159	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	71mm

HOPPE M056-US937 方轴执手





产品概述

·材　　质：黄铜
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M056/US937	10320101020214	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	30mm
M056/US937	10320101020561	F49/F69 镀铬抛光/不锈钢拉丝	电镀	7mm	32-42mm
M056/US937	10320101020450	F77-R/F52-R 铜色抛光/丝光	电镀	7mm	32-42mm

HOPPE 0738-US945 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0738/US945	10320101020324	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738/US945	10320101020424	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0738/US945	10320101020426	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0738/US945	10320101020427	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738/US945	10320101020490	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0738/US945	10320101020310	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0738/US945	10320101020425	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0738/US945	10320101020489	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE 0558-US945 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0558/US945	10310901020481	F9-11 抛光/磨砂不锈钢色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0558/US945	10320101020381	F1-11 磨砂/抛光银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0558/US945	10320101020382	F4-11 抛光/磨砂古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0558/US945	10320101020417	F4-11 抛光/磨砂古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0558/US945	10320101020467	F1-11 磨砂/抛光银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0558/US945	10320101020533	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm
0558/US945	10320101020534	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm

HOPPE 0739-US954 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M051/US956	10320101020270	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	62-72mm
M051/US956	10320101020559	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	42-52mm

HOPPE 0530-US952 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0530/US952	10320101020224	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0530/US952	10320101020226	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0530/US952	10320101020280	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0530/US952	10320101020303	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0530/US952	10320101020304	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0530/US952	10320101020305	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0530/US952	10320101020482	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0530/US952	10320101020537	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm
0530/US952	10320101020538	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm

HOPPE 0751-US952 方轴执手





产品概述

·材　　质：黄铜
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0751/US952	10320101020406	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0751/US952	10320101020430	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0751/US952	10320101020431	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0751/US952	10320101020468	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0751/US952	10320101020530	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0751/US952	10310901020471	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0751/US952	10320101020598	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE M0515-US956 方轴执手





产品概述

·材　　质：黄铜
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M0515/US956	10320101020313	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	55mm
M0515/US956	10320101020434	F72 铜拉丝	电镀	7mm	35mm
M0515/US956	10320101020541	F73 古铜色	电镀	7mm	32-42mm
M0515/US956	10320101020313	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	55mm
M0515/US956	10320101020570	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	32-42mm
M0515/US956	10320101020571	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	62-72mm
M0515/US956	10320101020109	F72 铜拉丝	电镀	7mm	65mm
M0515/US956	10320101020091	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	65mm
M0515/US956	10320101020090	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	35mm

HOPPE M051-US956 方轴执手





产品概述

·材　　质：黄铜
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M051/US956	10320101020270	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	62-72mm
M051/US956	10320101020559	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	42-52mm

HOPPE M0530-US956 方轴执手





产品概述

·材　　质：黄铜
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M0530/US956	10320101020411	F73 古铜色	电镀	7mm	32-42mm
M0530/US956	10320101020573	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	32-42mm
M0530/US956	10320101020574	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	32-42mm
M0530/US956	10320101020269	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	70mm

HOPPE PSK-0643-US944 方轴执手

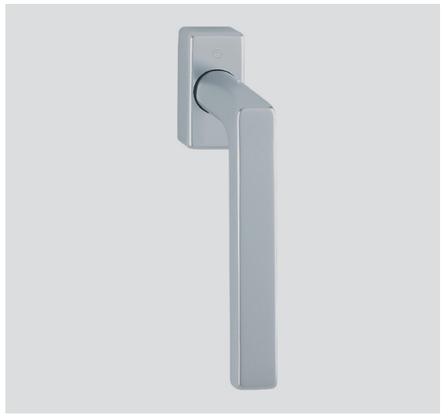



产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
PSK-0643/US944	10310901020258	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
PSK-0643/US944	10310901020453	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm

HOPPE PSK-0751-US952-1 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
PSK-0751/US952-1	10310901020240	F1 银色	阳极氧化	7mm	50mm
PSK-0751/US952-1	10310901020241	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	50mm
PSK-0751/US952-1	10310901020242	F9 仿钢色	阳极氧化	7mm	50mm

HOPPE PSK-0530-US952-1 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
PSK-0530/US952-1	10310901020243	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	F4/45mm
PSK-0530/US952-1	10310901020247	F1 银色	阳极氧化	7mm	50mm
PSK-0530/US952-1	10310901020248	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	F4/70mm
PSK-0530/US952-1	10310901020273	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
PSK-0530/US952-1	10310901020328	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm
PSK-0530/US952-1	10320101020505	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	32-42mm

HOPPE 0715-US945 方轴执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产
·Secustik® 防盗联动装置
·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0715/US945	10320101020308	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30MM
0715/US945	10320101020309	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0715/US945	10320101020398	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0715/US945	10320101020421	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0715/US945	10320101020422	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0715/US945	10320101020451	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0715/US945	10320101020518	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm
0715/US945	10320101020547	F1-2-S 哑光银色	阳极氧化	7mm	62-72mm

EHANDLE 590.2**.W045 方轴执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
590.210.W045	12420101020119	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	105mm
590.210.W045	12420101020015	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	65mm
590.217.W045	12420101020020	17 中频黑	纳米中频黑	7mm	65mm
590.211.W045	12420101020079	11 金拉丝	拉丝金	7mm	65mm
590.213.W045	12420101020089	13 哑光枪黑	哑光纳米枪黑	7mm	65mm

EHANDLE 290.1**.W067 方轴执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
290.110.W067	12420101020007	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	38mm
290.110.W067	12420101020225	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	65mm
290.110.W067	12420101020237	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	25mm
290.117.W067	12420101020018	17 中频黑	纳米中频黑	7mm	65mm
290.117.W067	12420101020122	17 中频黑	纳米中频黑	7mm	25mm

EHANDLE 290.1**.W073 方轴执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
290.110.W073	12420101020224	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	65mm
290.110.W073	12420101020243	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	25mm

EHANDLE 290.2**.W047 方轴执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：一体

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
290.210.W047	12420101020066	10 不锈钢拉丝	不锈钢拉丝	7mm	25mm



GIESSE NP 03960*** 无底座 NP 执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品特点

·无底座执手，全球专利设计

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
03960***	10920101020002	410 白色	粉末喷涂	-	28.5mm
03960***	10920101020008	500 黑色	粉末喷涂	-	28.5mm
03960***	10920101020015	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	-	28.5mm
03960***	10920101020016	600 ZB银 银白	粉末喷涂	-	28.5mm

GIESSE NP 03961*** 无底座 NP 执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品特点

·无底座执手，全球专利设计

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
03961***	10920101020007	410 白色	粉末喷涂	-	28.5mm
03961***	10920101020006	500 黑色	粉末喷涂	-	28.5mm
03961***	10920101020013	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	-	28.5mm
03961***	10920101020014	600 ZB银 银白	粉末喷涂	-	28.5mm



GIESSE SUPRA 7 SERIES

独特的设计，Asia、Kora 和 Prima 产品可以与用于其他类型窗扇（门、升降把手等）的所有其他 Giesse 产品线结合使用。

创新的无垫圈可逆机构系统，可用于不同类型开启方式的窗扇，在窗扇型材上安装简单快捷，预留 2 个钻孔模板以方便操作。

Supra 7 窗把手可与 Giesse 平开、内开内倒、上悬及平推窗型以及具有带 7 mm 方轴直径的锁闭组件相结合。

多种饰面满足您的无限的创造力。

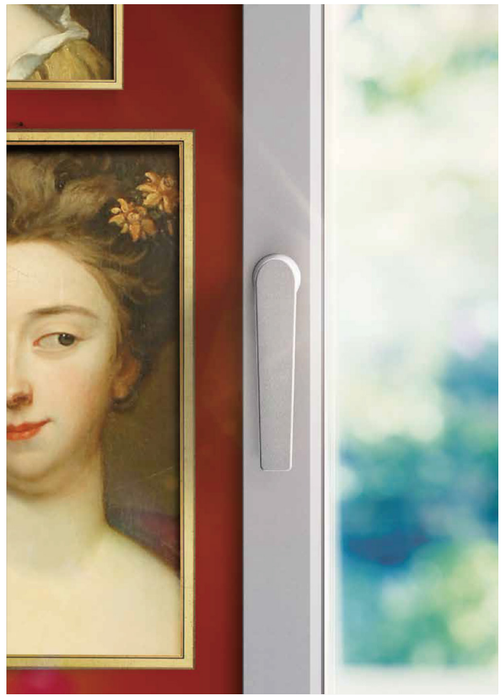

GIESSE SUPRA 7 ASIA 04153*** 无底座方轴执手

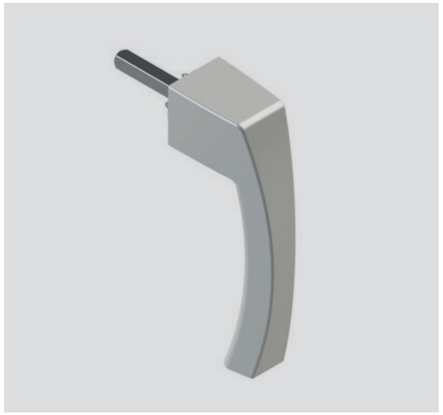



产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品特点

·特制安装螺丝，底座不易松动
·标配两种底座定位件，适用性强
·全隐藏式底座，适合极简风

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
04153***	10920101020056	410 白色	粉末喷涂	7mm	40mm
04153***	10920101020055	500 黑色	粉末喷涂	7mm	40mm
04153***	10920101020061	376 银色	粉末喷涂	7mm	40mm
04153***	10920101020076	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	7mm	40mm

GIESSE SUPRA 7 KORA 04154*** 无底座方轴执手

GIESSE

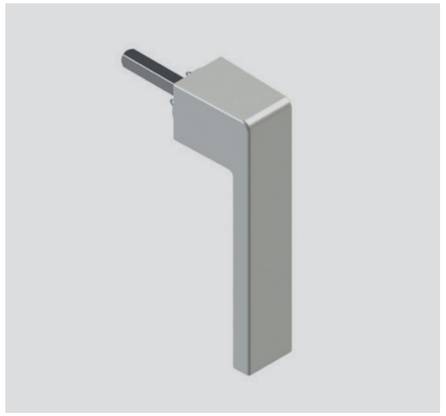



产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品特点

·特制安装螺丝，底座不易松动
·标配两种底座定位件，适用性强
·全隐藏式底座，适合极简风

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
04154***	10920101020077	410 白色	粉末喷涂	7mm	40mm
04154***	10920101020050	500 黑色	粉末喷涂	7mm	40mm
04154***	10920101020078	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	7mm	40mm
04154***	10920101020021	376 银色	粉末喷涂	7mm	40mm

GIESSE SUPRA 7 PRIMA 04155*** 无底座方轴执手

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
04155***	10920101020079	410 白色	粉末喷涂	7mm	40mm
04155***	10920101020022	500 黑色	粉末喷涂	7mm	40mm
04155***	10920101020060	376 银色	粉末喷涂	7mm	40mm
04155***	10920101020080	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	7mm	40mm

GIESSE ULTRA 7 04163*** 无底座方轴执手

GIESSE

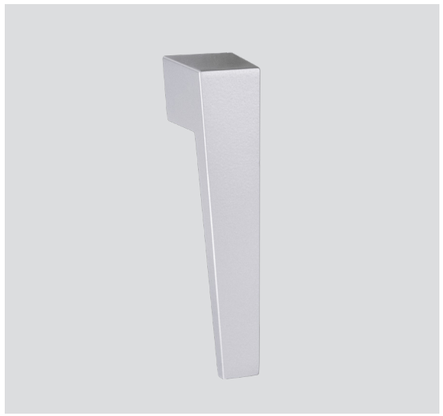



产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
04163***	10920101020029	410 白色	粉末喷涂	7mm	40mm
04163***	10920101020028	500 黑色	粉末喷涂	7mm	40mm
04163***	10920101020057	376 银色	粉末喷涂	7mm	40mm
04163***	10920101020075	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	7mm	40mm

GIESSE ULTRA 7 04162*** 无底座方轴执手

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
04162***	10920101020024	410 白色	粉末喷涂	7mm	40mm
04162***	10920101020030	500 黑色	粉末喷涂	7mm	40mm
04162***	10920101020031	376 银色	粉末喷涂	7mm	40mm
04162***	10920101020048	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	7mm	40mm
04162***	10920101020052	600 ZB银 银白	粉末喷涂	7mm	40mm

GIESSE NP 03971*** 带钥匙无底座 NP 执手

GIESSE

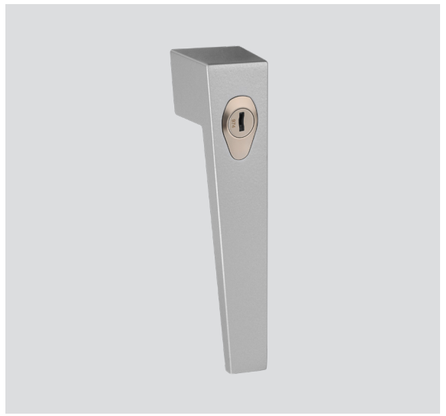



产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品特点

·无底座执手，全球专利设计

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
03971***	10920101020037	410 白色	粉末喷涂	-	28.5mm
03971***	10920101020081	500 黑色	粉末喷涂	-	28.5mm
03971***	10920101020082	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	-	28.5mm
03971***	10920101020083	600 ZB银 银白	粉末喷涂	-	28.5mm

GIESSE NP 03974*** 带钥匙无底座 NP 执手

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：无底座
·方轴形式：分离

产品特点

·无底座执手，全球专利设计

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
03974***	10920101020042	410 白色	粉末喷涂	-	28.5mm
03974***	10920101020084	500 黑色	粉末喷涂	-	28.5mm
03974***	10920101020034	376 银色	粉末喷涂	-	28.5mm
03974***	10920101020085	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	-	28.5mm

GIESSE AISA 02415*** 方轴执手

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：分离

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
02415***	10920101020070	410 白色	粉末喷涂	7mm	45mm
02415***	10920101020025	500 黑色	粉末喷涂	7mm	45mm
02415***	10920101020071	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	7mm	45mm
02415***	10920101020026	600 ZB银 银白	粉末喷涂	7mm	45mm

GIESSE KORA 00997*** 方轴执手

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：分离

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
00997***	10920101020072	410 白色	粉末喷涂	7mm	45mm
00997***	10920101020017	500 黑色	粉末喷涂	7mm	45mm
00997***	10920101020073	600 ZB金 古铜色	粉末喷涂	7mm	45mm
00997***	10920101020074	600 ZB银 银白	粉末喷涂	7mm	45mm

立兴 MLP 方轴执手





产品概述

·材　　质：锌合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：隐藏式
·方轴形式：一体

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
MLP	10120101020040	P7-C002	粉末喷涂	7mm	50mm
MLP	10120101020041	RAL9016	粉末喷涂	7mm	50mm

立兴 HFRS 方轴执手





产品概述

·材　　质：锌合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：一体

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
HFRS	10120101020034	RAL9016	粉末喷涂	7mm	28mm
HFRS	10120101020155	P7-C002	粉末喷涂	7mm	28mm

立兴 HDS 方轴执手





产品概述

·材　　质：锌合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：旋盖
·方轴形式：分离

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
HDS	10120101020036	RAL9016	粉末喷涂	7mm	28mm
HDS	10120101020137	P7-C002	粉末喷涂	7mm	28mm

ALKE 546-CPBL070 方轴执手

ALKE





产品概述

·材　　质：铝合金
·方　　向：左右通用
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：独立方轴

产品特点

·超强耐腐表面，永不褪色。
·10 年机械功能质保

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
546-CPBL070	10620101020252	黑色	阳极氧化	7mm	-
546-CPBL070	10620101020253	银色	阳极氧化	7mm	-

ALKE 546-CPBL071-L/R 方轴执手

ALKE





产品概述

·材　　质：锌合金
·方　　向：分左右
·定位螺柱：有
·底座形式：全盖
·方轴形式：独立方轴

产品特点

·超强耐腐表面，永不褪色。
·10 年机械功能质保

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	表面处理	方轴直径	方轴长度
546-CPBL071-L	10620101020254	黑色	左	阳极氧化	7mm	-
546-CPBL071-L	10620101020255	银色	左	阳极氧化	7mm	-
546-CPBL071-R	10620101020256	黑色	右	阳极氧化	7mm	-
546-CPBL071-R	10620101020257	银色	右	阳极氧化	7mm	-



立兴 MRSDT 拨叉执手

LIPHING 立兴





产品概述

·材　　质：锌合金
·方　　向：左右通用
·拨叉方向：单向
·拨叉行程：18mm

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	拨叉类型	拨叉长度
MRSDT-20	10120101010003	黑色RAL002	粉末喷涂	直叉	20mm
MRSDT-20	10120101010004	白色RAL9016	粉末喷涂	直叉	20mm
MRSDT-25P	10120101010021	黑色RAL002	粉末喷涂	U叉	25mm
MRSDT-25P	10120101010022	白色RAL9016	粉末喷涂	U叉	25mm
MRSDT-58P	10120101010936	黑色RAL002	粉末喷涂	U叉	58mm
MRSDT-58P	10120101011049	白色RAL9016	粉末喷涂	U叉	58mm
MRSDT-65	10120101010519	黑色RAL002	粉末喷涂	直叉	65mm
MRSDT-65	10120101011934	白色RAL9016	粉末喷涂	直叉	65mm

立兴 MRLRT 拨叉执手

LIPHING 立兴





产品概述

·材　　质：锌合金
·方　　向：左右通用
·拨叉方向：单向
·拨叉行程：18mm

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	拨叉类型	拨叉长度
MRLRT-20	10120101010067	黑色RAL002	粉末喷涂	直叉	20mm
MRLRT-20	10120101010068	白色RAL9016	粉末喷涂	直叉	20mm
MRLRT-25P	10120101010085	黑色RAL002	粉末喷涂	U叉	25mm
MRLRT-25P	10120101010086	白色RAL9016	粉末喷涂	U叉	25mm
MRLRT-58P	10120101010873	黑色RAL002	粉末喷涂	U叉	58mm
MRLRT-58P	10120101011069	白色RAL9016	粉末喷涂	U叉	58mm
MRLRT-65	10120101010844	黑色RAL002	粉末喷涂	直叉	65mm
MRLRT-65	10120101011935	白色RAL9016	粉末喷涂	直叉	65mm



HOPPE 0530-U26-49PNS 型材门执手

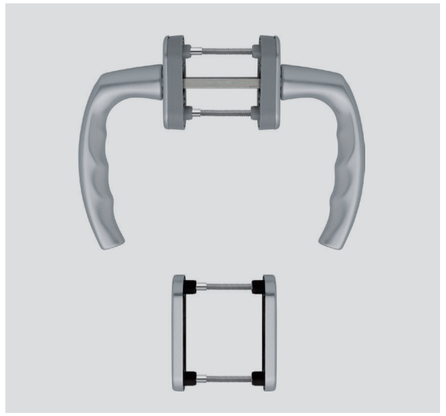



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：分体
·执手操作角度：360°
·执手回弹：无
·执手 90°定位：有

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
0530/U26/49PNS	10310102010078	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	80mm	-
0530/U26/49PNS	10310102010103	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	80mm	-

HOPPE 1751-3346 型材门执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：联体
·执手操作角度：360°
·执手回弹：无
·执手 90°定位：有

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
1751/3346	10310102010094	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	62-72mm	92mm
1751/3346	10310102010095	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1751/3346-UG	10310102010173	F4 古铜色	左右通用	无	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1751/3346-UG	10310102010174	F1 银色	左右通用	无	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1751/3346	10310102010197	F9714M 黑哑光	左右通用	PZ	粉末喷涂	8mm	77-82mm	92mm

HOPPE 1530-3346 型材门执手

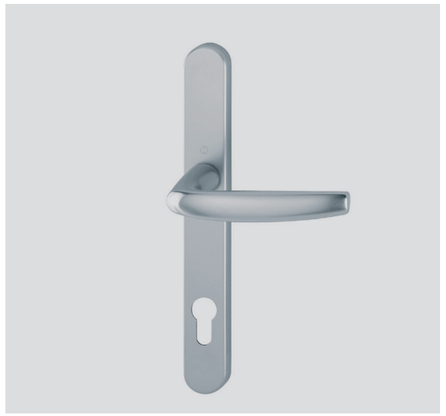



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：联体
·执手操作角度：360°
·执手回弹：无
·执手 90°定位：无

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
1530/3346	10310102010108	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	77-82mm	92mm
1530/3346	10310102010121	F4 古铜色	左右通用	无/PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm
1530/3346	10310102010133	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm
1530/3346	10310102010171	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm

HOPPE 1558-2830N 型材门执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：联体快装
·执手操作角度：下压角度 45°
　上提角度 45°
·执手回弹：有
·执手 90°定位：无

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
1558/2830N	10310102010074	F4-11 抛光/磨砂古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	65-70mm	92mm
1558/2830N	10310102010096	F1-11 磨砂/抛光银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	65-70mm	92mm
1558/2830N	10310102010122	F9-11 抛光/磨砂不锈钢色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	65-70mm	92mm
1558/2830N	10310102010180	F4-11 抛光/磨砂古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	85-90mm	92mm
1558/2830N	10310102010185	F1-11 磨砂/抛光银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	85-90mm	92mm

HOPPE 0515-1-U26-49PNS 型材门执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：分体
·执手操作角度：360°
·执手回弹：无
·执手 90°定位：有

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
0515-1/U26/49PNS	10310102010106	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	90mm	-
0515-1/U26/49PNS	10310102010132	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	90mm	-

HOPPE 099KH-3346-1530 型材门执手



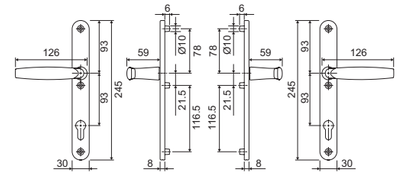

产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：联体
·执手操作角度：360°
·执手回弹：无
·执手 90°定位：无

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
099KH/3346/1530	10310102010190	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	70mm	92mm
099KH/3346/1530	10310102010191	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	70mm	92mm

HOPPE 099KH-303N-1751 型材门执手





产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：联体快装
·执手操作角度：360°
·执手回弹：无
·执手 90°定位：无

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
099KH/303N/1751	10310102010144	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm
099KH/303N/1751	10310102010145	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	8mm	67-72mm	92mm

HOPPE 0990KH-66N-U26-0530-66NS-49PNS 型材门执手

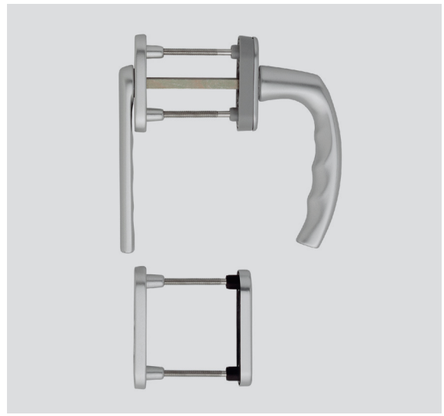



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手形式：联体快装
·执手操作角度：下压角度 45°
　　上提角度 45°
·执手回弹：有
·执手 90°定位：无

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS	10310102010120	F4 古铜色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	78-83mm	-
099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS	10310102010139	F1 银色	左右通用	PZ	阳极氧化	7mm	88-93mm	-

EHANDLE 290.1**.F067 型材门执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·定位螺柱：无
·执手形式：分体
·执手操作角度：下压角度 45° / 上提角度 45°
·执手回弹：有
·执手 90°定位：无

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
290.110.F067-90°-R	12410102010112	10 不锈钢拉丝	内视右	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.110.F067-90°-L	12410102010113	10 不锈钢拉丝	内视左	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.113.F067-90°-R	12410102010134	13 哑光枪黑	内视右	PZ	拉丝枪黑色	8mm	80-110mm	-
290.113.F067-90°-L	12410102010135	13 哑光枪黑	内视左	PZ	拉丝枪黑色	8mm	80-110mm	-

EHANDLE 290.1**.F069 型材门执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·定位螺柱：无
·执手形式：分体
·执手操作角度：下压角度 45° / 只能下压 45°
　　上提角度 45°
·执手回弹：有
·执手 90°定位：无

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
290.110.F069-90°-R	12410102010009	10 不锈钢拉丝	内视右	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.110.F069-90°-L	12410102010047	10 不锈钢拉丝	内视左	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.110.F069-45°-L	12410102010052	10 不锈钢拉丝	内视左	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.110.F069-45°-R	12410102010054	10 不锈钢拉丝	内视右	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.110.F069-90°-R	12410102010045	10 不锈钢拉丝	内视右	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.110.F069-90°-L	12410102010143	10 不锈钢拉丝	内视左	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-

EHANDLE EH-15 指纹密码锁型材门执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·定位螺柱：有
·执手形式：联体
·执手操作角度：下压角度 45° / 上提角度 45°
·执手回弹：有
·执手 90°定位：无

产品特点

·指纹、密码、刷卡、机械钥匙多种开启方式
·鲤电池，持久耐用
·提供配套锁体、锁芯安装便捷

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
EH-15	12410102010063	13 哑光枪黑	通用	PZ	哑光黑	8mm	50-70mm	85mm/92mm
EH-15	12410102010064	10 不锈钢拉丝	通用	PZ	不锈钢拉丝	8mm	50-70mm	85mm/92mm
EH-15	12410102010076	10 不锈钢拉丝	通用	PZ	不锈钢拉丝	8mm	50-70mm	85mm/92mm
EH-15	12410102010077	10 不锈钢拉丝	通用	PZ	不锈钢拉丝	8mm	50-70mm	85mm/92mm
EH-15	12410102010090	13 哑光枪黑	通用	PZ	哑光黑	8mm	50-70mm	85mm/92mm
EH-15 /S	12410102010157	13 哑光枪黑	通用	PZ	哑光黑	8mm	50-70mm	85mm/92mm

EHANDLE 290.3**.F081P 型材门执手

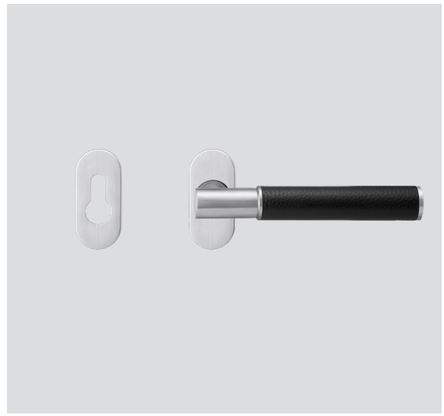



产品概述

·材　　质：不锈钢
·定位螺柱：有
·执手形式：分体
·执手操作角度：只能下压 45°
·执手回弹：有
·执手 90°定位：无

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
290.310.F081P-45°-L	12410102010105	10 不锈钢拉丝	内视左	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.310.F081P-45°-R	12410102010154	10 不锈钢拉丝	内视右	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-

EHANDLE 290.2**.K04 型材门执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·定位螺柱：无
·执手形式：分体
·执手操作角度：固定
·执手回弹：无
·执手 90°定位：无

产品清单

型号	物料代码	颜色	方向	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚	中心距
290.210.K04-L	12410102010130	10 不锈钢拉丝	内视左	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.210.K04-R	12410102010131	10 不锈钢拉丝	内视右	PZ	不锈钢拉丝	8mm	80-110mm	-
290.219.K04-L	12410102010126	19 拉丝黑	内视左	PZ	拉丝黑色喷粉	8mm	80-110mm	-
290.219.K04-R	12410102010132	19 拉丝黑	内视右	PZ	拉丝黑色喷粉	8mm	80-110mm	-



HOPPE HS-0530-431N-AS-422 提升推拉门执手

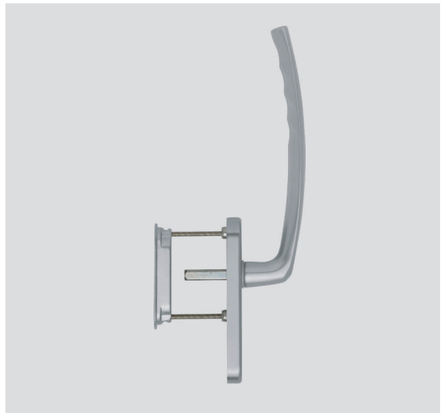



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手操作角度：0° /180°

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	款型	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚
HS-0530/431N-AS/422	10310302030032	F1 银色	室内执手/室外扣手	PZ	阳极氧化	10mm	75-80mm
HS-0530/431N-AS/422	10310302030053	F4 古铜色	室内执手/室外扣手	PZ	阳极氧化	10mm	70-75mm
HS-0530/431N-AS/422	10310302030069	F1 银色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	65-70mm

HOPPE HS-575-419N-AS-420 提升推拉门执手

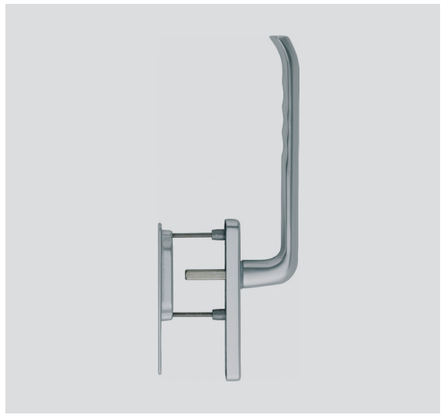



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手操作角度：0° /180°

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	款型	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚
HS-575/419N-AS/420	10310302030063	F1 银色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	55-60mm
HS-575/419N-AS/420	10310302030071	F9714M 黑哑光	室内执手/室外扣手	无	粉末喷涂	10mm	75-80mm

HOPPE HS-572-419-420 提升推拉门执手

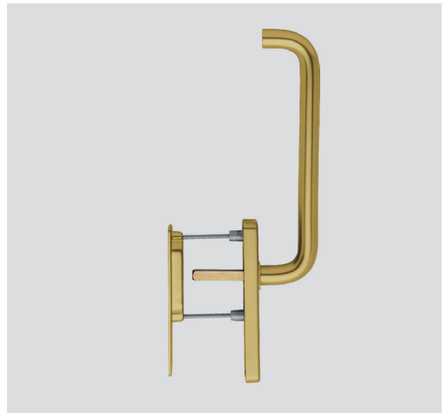



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手操作角度：0° /180°

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	款型	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚
HS-572/419/420	10310302030016	F3 铝金色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	63-68mm
HS-572/419/420	10310302030018	F4 古铜色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	63-68mm

HOPPE HS-571-431N-AS-420 提升推拉门执手

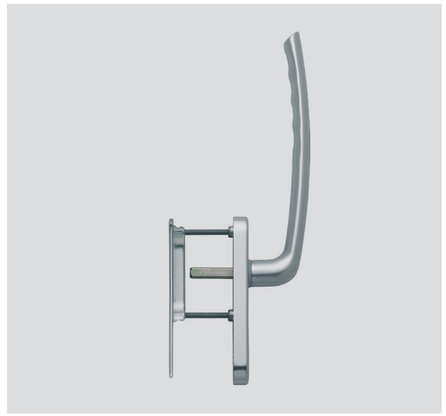



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手操作角度：0° /180°

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	款型	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚
HS-571/431N-AS/420	10310302030077	F1 银色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	75-80mm
HS-571/431N-AS/420	10310302030014	F4 古铜色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	68-73mm
HS-571/431N-AS/420	10310302030015	F1 银色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	68-73mm

HOPPE HS-M576-419-423 提升推拉门执手





产品概述

·材　　质：黄铜
·定位螺柱：有
·执手操作角度：0° /180°

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	款型	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚
HS-M576/419/423/UG	10310302030017	F77-R 铜色抛光	室内执手/室外扣手	无	PVD	10mm	70-75mm
HS-M576/419/423/PZ	10310302030022	F71 铜色抛光	室内执手/室外扣手	PZ	PVD	10mm	70-75mm

HOPPE HS-0643-419N-AS-420 提升推拉门执手

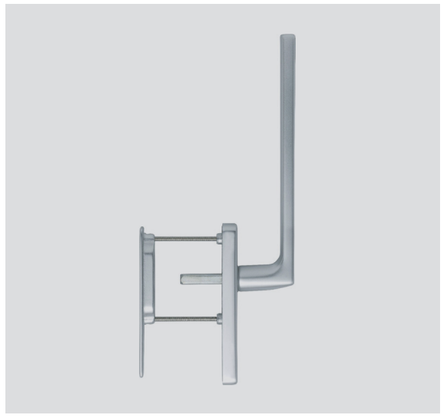



产品概述

·材　　质：铝合金
·定位螺柱：有
·执手操作角度：0° /180°

产品特点

·10 年机械功能质保
·欧洲制造
·DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	款型	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚
HS-0643/419N-AS/420	10310302030041	F1 银色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	77-82mm
HS-0643/419N-AS/420	10310302030061	F4 古铜色	室内执手/室外扣手	无	阳极氧化	10mm	75-80mm
HS-0643/419N-AS/420	10310302030060	F9714M 黑哑光	室内执手/室外扣手	无	粉末喷涂	10mm	75-80mm

EHANDLE 790.1**.WT067-W-712 提升推拉门执手





产品概述

·材　　质：不锈钢
·定位螺柱：有
·执手操作角度：0° /180°

产品清单

型号	物料代码	颜色	款型	锁芯孔	表面处理	方轴直径	适用门厚
790.1**.WT067-W-712	12410302030018	10 不锈钢拉丝	室内执手/室外扣手	无	不锈钢拉丝	10mm	55mm

CONNECTION DRIVE
传动盒

CONNECTION DRIVE

传动盒

迅富提供美观坚固的传动组件产品，承载窗扇开启闭合的重要作用，在高频次使用摩擦的情况下也能保证稳定性，实现轻松开启。嵌入与隐藏设计的传动盒，使窗扇侧面内部件不外露，保证美观性。

ALKE



ALKE 32029000 单向传动盒



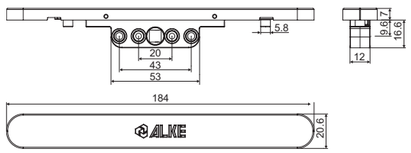

产品概述

·面板材质：锌合金
·锁边距：10mm
·方轴直径：7mm
·防误操作功能：无
·传动方向：单向
·行　　程：+14mm
·防拉歪功能：无

产品特点

·符合国标 《JGT 126-2017 传动锁闭器》
·不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32029000	10620104010048	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右通用
32029000	10620104010049	哑光黑	电镀/电泳	左右通用

ALKE 32030000 双向传动盒



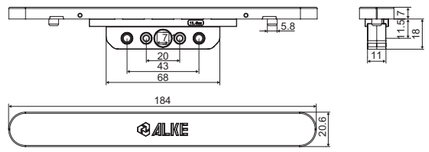

产品概述

·面板材质：锌合金
·锁边距：11mm
·方轴直径：7mm
·防误操作功能：无
·传动方向：单向
·行　　程：+12.5mm
·防拉歪功能：无

产品特点

·符合国标 《JGT 126-2017 传动锁闭器》
·不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32030000-N	10620104020128	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右通用
32030000-N	10620104020129	哑光黑	电镀/电泳	左右通用

ALKE 32022000 双向传动盒



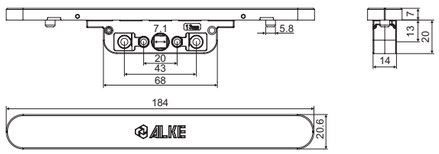

产品概述

·面板材质：锌合金
·锁边距：10mm
·方轴直径：7mm
·防误操作功能：无
·传动方向：单向
·行　　程：±14mm
·防拉歪功能：有

产品特点

·符合国标 《JGT 126-2017 传动锁闭器》
·不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
·防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32022000	10620104020107	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右通用
32022000	10620104020108	哑光黑	电镀/电泳	左右通用

ALKE 32023000 双向传动盒



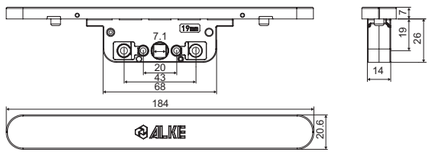

产品概述

·面板材质：锌合金
·锁边距：19mm
·方轴直径：7mm
·防误操作功能：无
·传动方向：单向
·行　　程：±18mm
·防拉歪功能：有

产品特点

·符合国标 《JGT 126-2017 传动锁闭器》
·不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
·防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32023000	10620104020109	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32023000	10620104020110	哑光黑	电镀/电泳	左右可调

ALKE 32027000 双向传动盒

ALKE



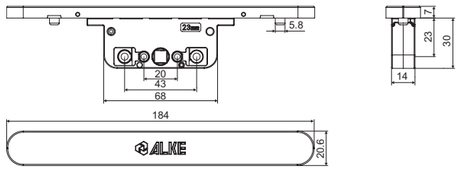

产品概述

·面板材质：锌合金
·锁边距：23mm
·方轴直径：7mm
·防误操作功能：无
·传动方向：单向
·行　　程：±18mm
·防拉歪功能：有

产品特点

·符合国标 《JGT 126-2017 传动锁闭器》
·不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
·防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32027000	10620104020111	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32027000	10620104020112	哑光黑	电镀/电泳	左右可调

ALKE 32024000 双向传动盒

ALKE



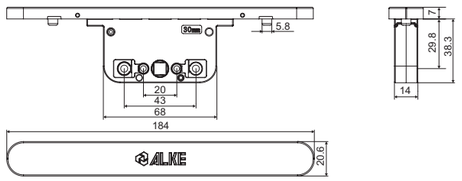

产品概述

·面板材质：锌合金
·锁边距：30mm
·方轴直径：7mm
·防误操作功能：无
·传动方向：单向
·行　　程：±18mm
·防拉歪功能：有

产品特点

·符合国标 《JGT 126-2017 传动锁闭器》
·不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
·防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32024000	10620104020113	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32024000	10620104020114	哑光黑	电镀/电泳	左右可调

ALKE 32028000 双向传动盒

ALKE



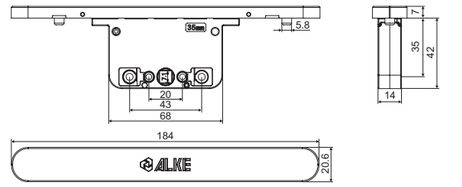

产品概述

·面板材质：锌合金
·锁边距：35mm
·方轴直径：7mm
·防误操作功能：无
·传动方向：单向
·行　　程：±18mm
·防拉歪功能：有

产品特点

·符合国标 《JGT 126-2017 传动锁闭器》
·不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
·防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32028000	10620104020115	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32028000	10620104020116	哑光黑	电镀/电泳	左右可调

FRICTION HINGE
摩擦铰链

FRICTION HINGE

摩擦铰链

窗户的安全对高层住户们来说很重要，毕竟窗扇常悬挂于室外，容易受风力摇摆而脱落。铰链作为影响着窗扇承载力的产品，需要保证在各种使用情况及极端天气下的稳定性。迅富选择的铰链产品均通过耐久性测试，在实际使用中确保窗扇不下坠，长时间使用不易变形。



GIESSE securistyle ALKE

ALKE 504-CPHB031/**-NOL 平开滑撑



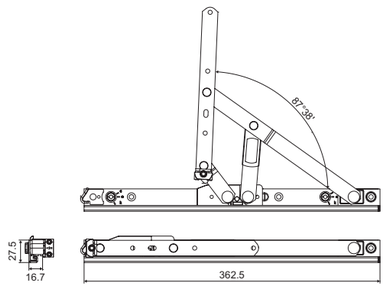

产品概述

·材　　质：不锈钢
·叠　　高：16.7-17mm
·底槽宽度：27.5mm
·使用槽口：欧标 C 槽
·适用框扇间隙：11.5-12mm

产品特点

·40kg 高承重

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
504-CPHB031/12-NOL	10620111010064	左右通用	12寸	305.25mm	87°	36kg	-	≤800mm	对	-
504-CPHB031/14-NOL	10620111010065	左右通用	14寸	366.75mm	87°	40kg	-	≤800mm	对	-

ALKE 34210000 平开滑撑

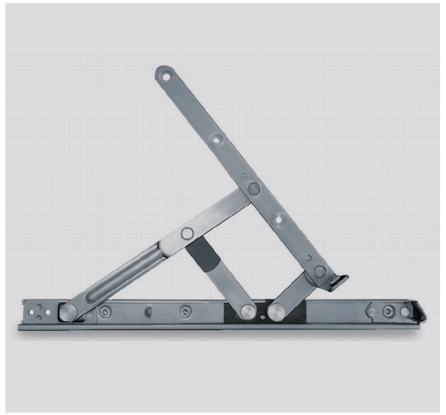



产品概述

·材　　质：不锈钢
·叠　　高：16.5-17mm
·底槽宽度：28.2mm
·适用槽口：欧标 C 槽
·适用框扇间隙：11.5-12mm

产品特点

·60kg 高承重
·可加配防坠落组件

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
34210000	10620111010055	左右通用	14寸	357.5mm	88°	60kg	-	≤800mm	对	-

ALKE 34204000 平开滑撑





产品概述

·材　　质：不锈钢
·叠　　高：16.7-17mm
·底槽宽度：28.2mm
·使用槽口：欧标 C 槽
·适用框扇间隙：11.5-12mm

产品特点

·60kg 高承重
·可加配防坠落组件

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
34204000	10620111010056	左右通用	14寸	381.8mm	88°	60kg	-	≤800mm	对	带调节头

ALKE 34211000 防坠组件

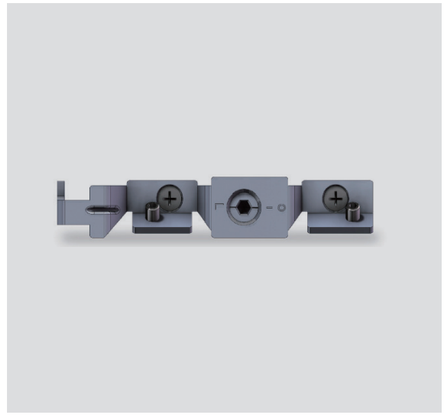

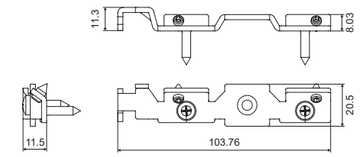

产品概述

·材　　质：不锈钢
·适用槽口：欧标 C 槽
·适用框扇间隙：11.5-12mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
34211000	10620121012019	-	-	-	-	-	-	-	对	-

SECURISTYLE STORMBS16

重型平开滑撑

12 YEAR GUARANTEE*

- 12 年保修　*可根据要求提供详细信息
- 自平衡铰链系列可在突出的顶部和侧悬窗上实现高阵风负载性能。
- 可用于重达 **120kg** 和 **2.2m** 高的上悬式通风口
- 可用于重达 **47kg** 和 **0.84m** 宽的侧挂通风口
- 适用于**16mm-18mm**五金腔体
- 不对称不锈钢端盖和端点提供卓越的阵风负载阻力
- 复合不锈钢和塑料滑块具有强度和最大耐磨性
- 由高等级**304奥氏体不锈钢制成**，具有高耐腐蚀性
- 提供标准、偏移和出口变体
- 可选的凸轮调节装置，以帮助重型顶悬通风口的最终现场对齐
- 提供全面的技术和销售支持

austenitic 304



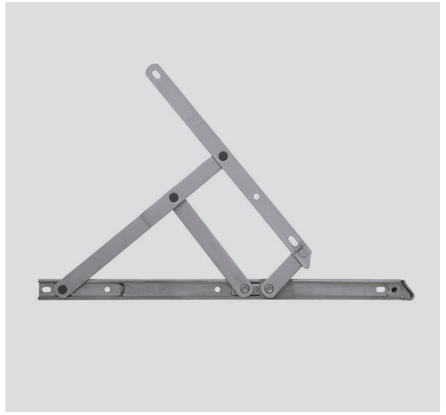

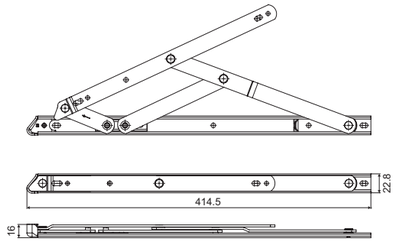

产品概述

·材　　质：不锈钢
·叠　　高：16-18mm
·底槽宽度：22.8mm
·使用槽口：平口
·适用框扇间隙：16~18 mm

产品特点

·高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
STORMBS16-L	10620111010029	左	16寸	415mm	90°	47kg	-	838mm	支	-
STORMBS16-R	10620111010030	右	16寸	415mm	90°	47kg	-	838mm	支	-

SECURISTYLE SPSH16 平开滑撑





产品概述

·材　　质：不锈钢
·叠　　高：16-18mm
·底槽宽度：23.2mm
·使用槽口：平口
·适用框扇间隙：16~18 mm

产品特点

·高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
SPSH16-L	12220111010003	左	16寸	415mm	60°	55kg	-	838mm	支	-
SPSH16-R	12220111010004	右	16寸	415mm	60°	55kg	-	838mm	支	-

GIESSE 082**000 平开滑撑

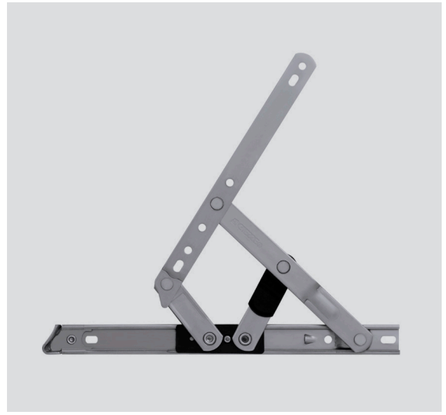

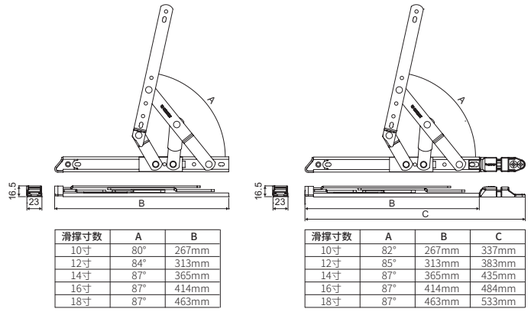

滑撑寸数	A	B
10寸	80°	267mm
12寸	84°	313mm
14寸	87°	365mm
16寸	87°	414mm
18寸	87°	463mm

滑撑寸数	A	B	C
10寸	82°	267mm	337mm
12寸	85°	313mm	383mm
14寸	87°	365mm	435mm
16寸	87°	414mm	484mm
18寸	87°	463mm	533mm

产品概述

·材　　质：不锈钢
·叠　　高：16.5~17 mm
·底槽宽度：23mm
·使用槽口：平口
·适用框扇间隙：16.5+0.5mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑寸数	滑撑总长	最大开启角度	最大承重	最大扇高	最大扇宽	单位	备注
08222000	10920111010001	左右通用	10寸	267mm	80°	32kg	1600mm	500mm	对	-
08223000	10920111010002	左右通用	12寸	313mm	84°	38kg	1600mm	600mm	对	-
08224000	10920111010003	左右通用	14寸	365mm	87°	40kg	1600mm	650mm	对	-
08225000	10920111010004	左右通用	16寸	414mm	87°	42kg	1800mm	750mm	对	-
08226000	10920111010005	左右通用	18寸	463mm	87°	45kg	1800mm	800mm	对	-
08232000	10920111010011	左右通用	10寸	327.5mm	82°	32kg	1600mm	500mm	对	带调节头
08233000	10920111010009	左右通用	12寸	373.5mm	85°	38kg	1600mm	600mm	对	带调节头
08234000	10920111010006	左右通用	14寸	425.5mm	87°	40kg	1600mm	650mm	对	带调节头
08235000	10920111010007	左右通用	16寸	474.5mm	87°	42kg	1600mm	750mm	对	带调节头
08236000	10920111010010	左右通用	18寸	523.5mm	87°	45kg	1600mm	800mm	对	带调节头

SECURISTYLE PX0950 平推滑撑

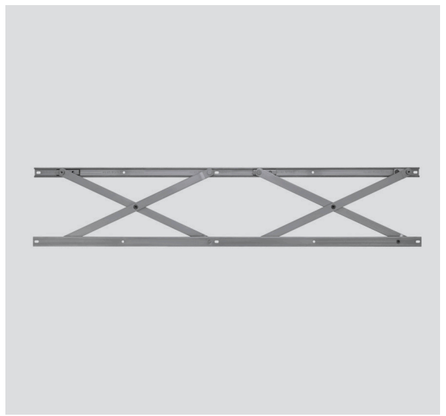



产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装叠高：21-22mm
·安装总宽度：46mm
·底槽宽度：23.2mm

产品特点

·高强度耐磨铆钉
·联动滑块专利设计，启闭平顺

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX0950R	10620121010854	右	924.6mm	支
PX0950L	10620121010853	左	924.6mm	支

SECURISTYLE PX0650 平推滑撑

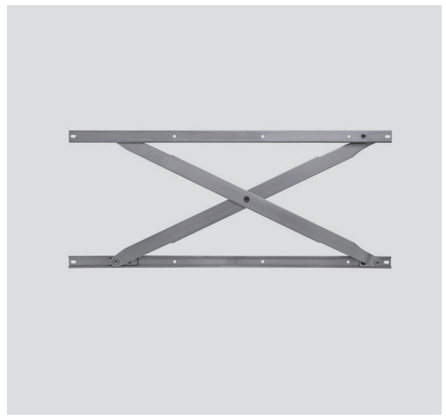



产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装叠高：23-24mm
·安装总宽度：46mm
·底槽宽度：23.2mm

产品特点

·高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX0650R	12220111030018	右	650mm	支
PX0650L	12220111030019	左	650mm	支

SECURISTYLE PX0450 平推滑撑





产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装叠高：21-22mm
·安装总宽度：46mm
·底槽宽度：23.2mm

产品特点

·高强度耐磨铆钉

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX0450R	12220111030009	右	450mm	支
PX0450L	12220111030008	左	450mm	支

SECURISTYLE PX1480 平推滑撑

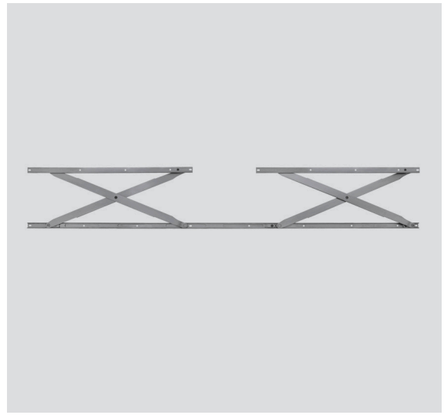



产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装叠高：23-24mm
·安装总宽度：46mm
·底槽宽度：23.2mm

产品特点

·高强度耐磨铆钉
·联动滑块专利设计，启闭平顺

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
PX1480R	12220111030017	右	1477mm	支
PX1480L	12220111030016	左	1477mm	支



GIESSE 01976000001 平推滑撑

GIESSE





产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装总宽度：51mm
·安安装叠高：21-22mm
·底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
01976000001	10920111030018	左+右	500mm	对

GIESSE 01969000001 平推滑撑

GIESSE





产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装总宽度：51mm
·安安装叠高：21-22mm
·底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
01969000001	10920111030019	左+右	450mm	对

GIESSE 01977000001 平推滑撑

GIESSE

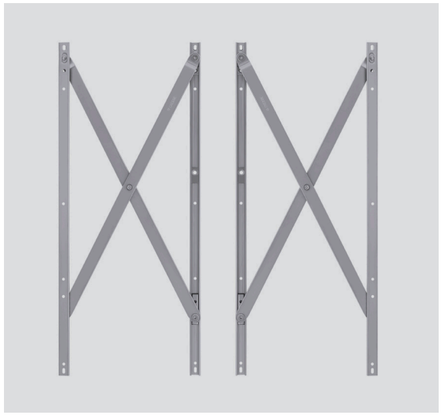



产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装总宽度：51mm
·安安装叠高：21-22mm
·底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
01977000001	10920111030016	左+右	640mm	对

GIESSE 01978000001 平推滑撑

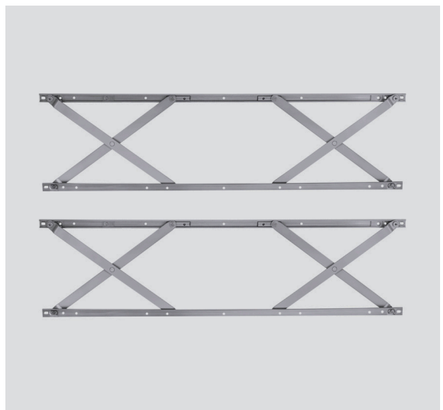



产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装叠高：21-22mm
·安装总宽度：51mm
·底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
01978000001	10920111030017	左+右	950mm	对

GIESSE 01979000001 平推滑撑

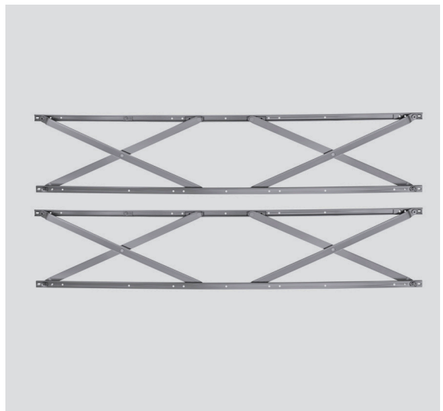



产品概述

·材　　质：不锈钢
·安装叠高：21-22mm
·安装总宽度：51mm
·底槽宽度：22mm

产品清单

型号	物料代码	方向	滑撑总长	单位
01979000001	10920111030015	左+右	1250mm	对



HINGE
合页



HINGE

合页

可以让您在拥有更符合现代审美外观的同时保持更高的系统性能。让门窗外观更简约平整，当门扇关闭时，铰链根据需要，可以完全隐藏，同时可用于大规格和高频次的窗户。

Dr. Hahn GIESSE

Dr.Hahn A12010000 夹持式合页





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：两段柱式

产品特点

·同轴调节设计，更加美观

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
A12010000	10510112010001	阳极氧化	银色	15/20	14/18	120kg	120kg	-	+1.5mm/-1.5mm	-

Dr.Hahn A17010000 夹持式合页

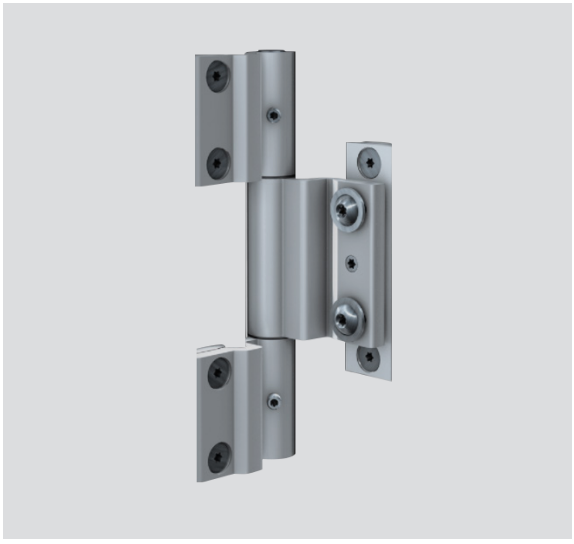



产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：三段柱式

产品特点

·同轴调节设计，更加美观

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
A17010000	10510112020028	阳极氧化	银色	15/20	14/18	120kg	120kg	-	+1.5mm/-1.5mm	-

Dr.Hahn A105*0036 夹持式合页





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：两段柱式

产品特点

·同轴调节设计，更加美观

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
A10510036	10510112010004	阳极氧化	银色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-
A10590036	10510112010008	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-
A105R0036	10510112010009	粉末喷涂	棕色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-
A10560036	10510112010012	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-

Dr.Hahn A155*0036 夹持式合页





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：三段柱式

产品特点

·同轴调节设计，更加美观

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
A15510036	10510112010010	阳极氧化	银色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-
A15590036	10510112010013	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-
A15560036	10510112010014	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-
A155R0036	10510112010015	粉末喷涂	棕色	15/20	14/18	90kg	90kg	+5mm	+1.5mm/-1.5mm	-

Dr.Hahn R7511AT10 柱式合页





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：三段柱式

产品特点

·同轴调节设计，更加美观

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
R7511AT10	10510112010016	阳极氧化	银色	非标	非标	180kg	180kg	+3mm/-3mm	+1.5mm/-1.5mm	+0.3mm/-0.3mm



GIESSE BRIDGE 00600***N 夹持式合页

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：桥式

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00600410N	10910112010009	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-
00600500N	10910112010026	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-
00600600N	10910112010020	粉末喷涂	ZB金	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-
00600600N	10910112010023	粉末喷涂	ZB银	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-

GIESSE FULCRA 3D 00700*** 夹持式合页

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：两段柱式

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00700410	10910112010057	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm
00700500	10910112010058	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm
00700376	10910112010051	粉末喷涂	ZB金	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm
00700600	10910112010059	粉末喷涂	ZB银	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm

GIESSE FLASH XXL 00598190N 夹持式合页

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：两段柱式

产品特点

·160kg 高承重
·三维可调

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00598190N	10910112010008	-	-	15/20	14/18	160kg	180kg	+4mm/-2mm	+1mm/-1mm	-
00599500	10910112080007	粉末喷涂	黑色	-	-	-	-	-	-	-
00599600	10910112080008	粉末喷涂	ZB金	-	-	-	-	-	-	-
00599600	10910112080003	粉末喷涂	ZB银	-	-	-	-	-	-	-

GIESSE FLASH 00120***U 夹持式合页

GIESSE





产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：两段柱式

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00120410U	10620121010302	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-
00120500U	10910112010045	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-
001204376U	10910112010040	粉末喷涂	银色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-
00120382U	10910112010054	粉末喷涂	古铜色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-

Dr. Hahn 60 AT

系列合页

为门制造商提供更多便利

这款合页适用于许多应用场合。Hahn 60 AT 系列可以在几乎所有的型材系统上被广泛运用。合页的门框和门扇部分各自配有无需保养的轴套，以便长期使用。

相对于几十万的循环次数，它改善了滑移性能。旋转合页在 6 个方向进行调节 - 通过单人操作和无需拧松固定螺丝。Hahn 锚固螺栓与 60 AT 系列的组合给工场带来更多的稳定性和增值性 .

- CE- 证书 : 合页等级 14(二段式) / 合页等级 12(三段式)
- 这款门合页系统提供组合可能性和固定方式的变化，用于既向内开启又向外开启的大门，有多种形状规格和角柱结构
- 合页的金属部分经过防锈处理。针对特殊需要可以提供不锈钢规格产品
- 左开门 / 右开门都可适用
- 有用于折叠大门和防盗大门的特殊规格
  能够提供用于所有通用铝合金型材和钢制型材的规格。阳极氧化处理色和 RAL 颜色的合页可以供货

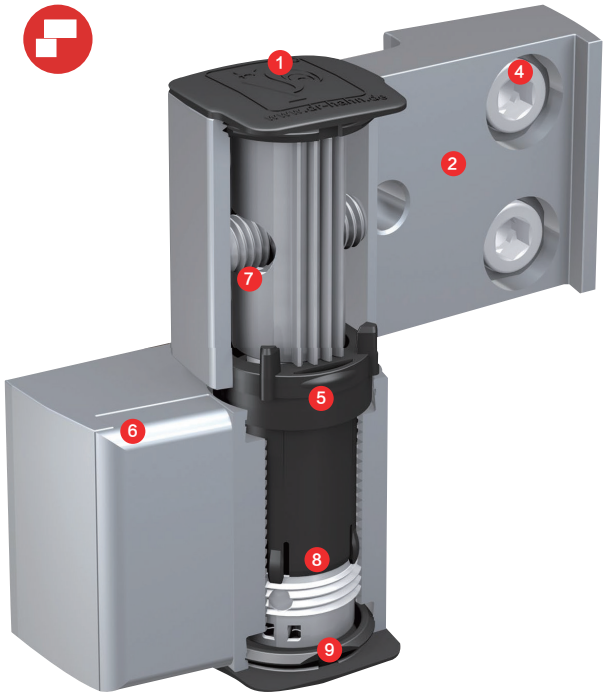

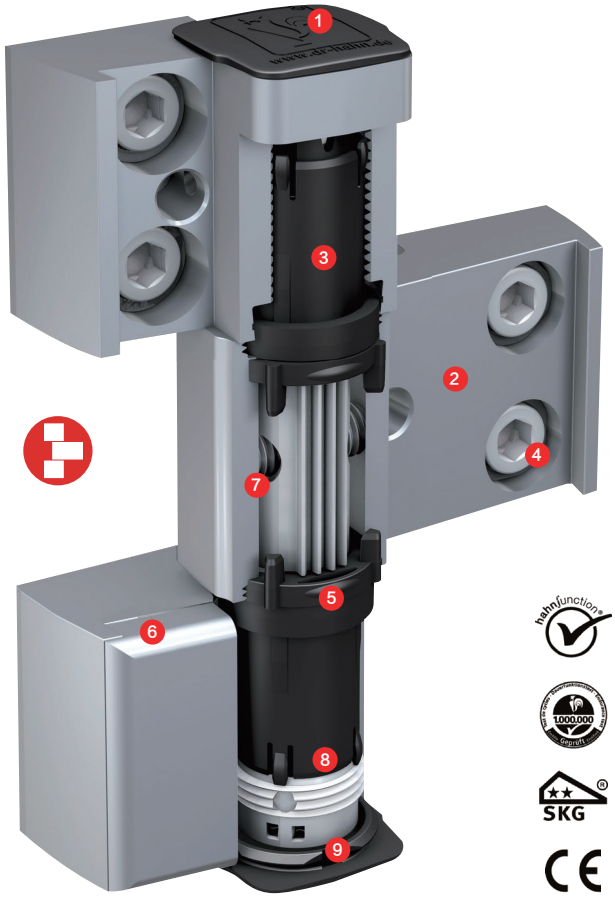

1 统一帽
现在长期持有

2 挤压铝铰链
螺钉–承受显著的压力和拉力

3 对开不锈钢销
便于拆卸

4 紧固元件
适合各种个人情况

5 防摩擦合成材料
套筒产品–改进减摩性能

6 盖条固定
提高防护，防止闯入

安装门扇后可调节

7 水平调整±2.5 mm
确保最佳配合

8 调整密封压力
±0.5 mm (对于某些变化，需要拆除门扇)

9 使用集成升降心轴进行高度调整
可变+3 mm/–2 mm，易于调整

Dr.Hahn M701*E000 外挂式合页

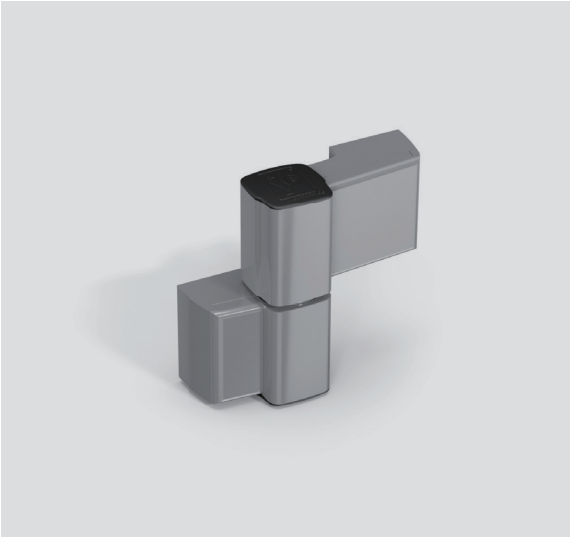



产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：两翼式

产品特点

·三维可调，调节无需拆卸门扇

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	框扇高度差	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
M7011E000	10510112020001	阳极氧化	银色	0mm	140kg	140kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M701RE000	10510112020003	电镀	电镀棕色	0mm	140kg	140kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M7019E000	10510112020022	粉末喷涂	黑色	0mm	140kg	140kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm

Dr.Hahn M751*E000 外挂式合页

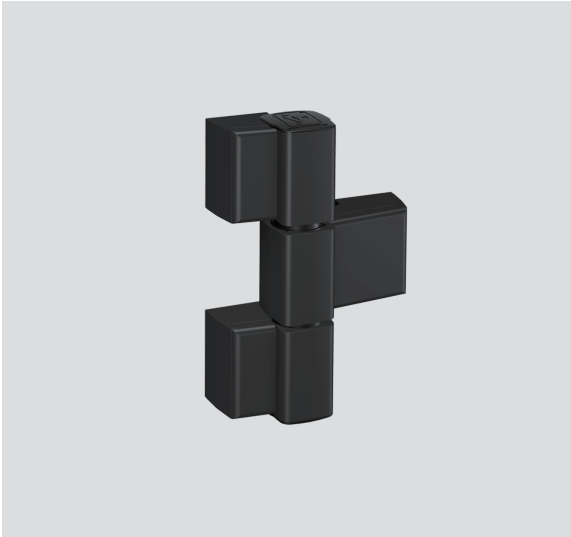



产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：三翼式

产品特点

·三维可调，调节无需拆卸门扇

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	框扇高度差	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
M7511E000	10510112020004	阳极氧化	银色	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M7519E000	10510112010011	粉末喷涂	黑色喷涂	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M751RE000	10510112020006	电镀	电镀棕色	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
M7516E000	10510112020005	粉末喷涂	白色	0mm	220kg	220kg	+3mm/-2mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm

GIESSE DOMINA Classic 06171*** 外挂式合页

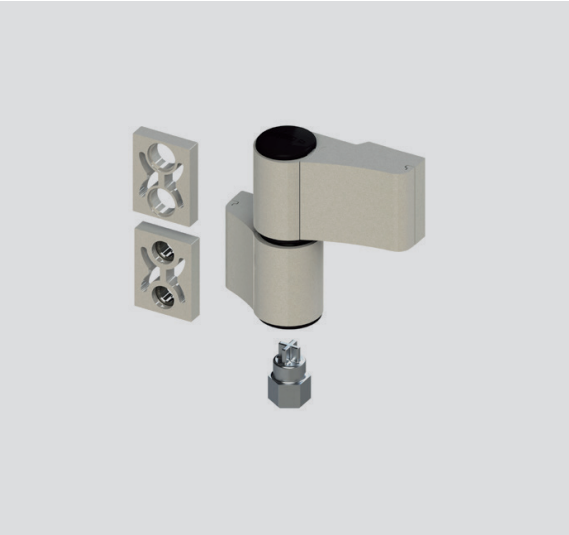

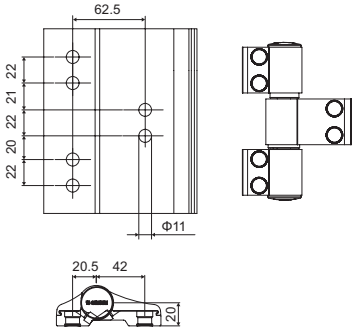

产品概述

·材　　质：铝合金
·合页形式：两段柱式

产品特点

·180kg 高承重
·三维可调

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	框扇高度差	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
06171410	10910112020004	粉末喷涂	白色	0mm	160kg	180kg	+4mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
06171500	10910112020005	粉末喷涂	黑色	0mm	160kg	180kg	+4mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
06171600	10910112020006	粉末喷涂	ZB金	0mm	160kg	180kg	+4mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm
06171600	10910112020007	粉末喷涂	ZB银	0mm	160kg	180kg	+4mm	+2.5mm/-2.5mm	+0.5mm/-0.5mm



LOCK POINT LOCK SEAT
锁点锁座

LOCK POINT LOCK SEAT
锁点锁座

我们深知，只有让所有的原配件都完美匹配，整个门窗系统才会发挥更大作用。因此，我们关注每一个细节，无论是适用于平槽槽口锁点锁座，还是推拉锁座，都采用高强度SUS304 不锈钢及表面加强硬化处理，长时间使用不易变形。配合传动器，用于承载较大尺寸的框扇，能提高防盗性能和安全系数。

ALKE



ALKE 33007000 单向锁钉块





产品概述

·基材材质：锌合金
·锁钉材质：不锈钢
·适用槽口：15/20 槽口
·锁钉高度：8.7mm

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	锁钉类型	调节范围
33007000	10620109010192	电镀	镀锌	防盗蘑菇钉	±0.7mm
33007000	10620109010211	电泳	哑光黑	防盗蘑菇钉	±0.7mm

ALKE 33003000 单向锁钉块





产品概述

·基材材质：锌合金
·锁钉材质：不锈钢
·适用槽口：15/20 槽口
·锁钉高度：8.7mm

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	锁钉类型	调节范围
33003000	10620109010189	无	不锈钢本色	-	±0.7mm

ALKE 3311*000 23 槽锁座





产品概述

·基材材质：锌合金
·固定方式：单顶丝固定
·适用槽口：23 槽

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33113000	10620109010195	电镀	镀锌	左
33113000	10620109010214	电泳	哑光黑	左
33114000	10620109010196	电镀	镀锌	右
33114000	10620109010215	电泳	哑光黑	右

ALKE 3311*000 C 槽锁座





产品概述

·基材材质：锌合金
·固定方式：单顶丝固定
·适用槽口：14/18 槽口

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33110000	10620109010193	电镀	镀锌	左
33110000	10620109010212	电泳	哑光黑	左
33111000	10620109010194	电镀	镀锌	右
33111000	10620109010213	电泳	哑光黑	右

ALKE 3310900* C 槽锁座

ALKE





产品概述

·基材材质：不锈钢
·固定方式：单顶丝固定
·适用槽口：14/18 槽口

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33109001	10620109010190	无	不锈钢本色	左
33109002	10620109010191	无	不锈钢本色	右

ALKE 33112000 平槽锁座

ALKE





产品概述

·基材材质：锌合金
·固定方式：螺丝固定
·适用槽口：平槽

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33112000	10620109010197	电镀	镀锌	通用
33112000	10620109010216	电镀	哑光黑	通用



03 门控产品



APPLICATION SOLUTIONS
应用解决方案

SOLUTION

DOOR CONTROL SYSTEM SOLUTION
门控系统解决方案

凭借丰厚的行业经验，作为可信赖的合作伙伴，迅富在建筑空间为您提供安全灵活的门控产品组合、解决方案和服务。从追求最佳运行的舒适门控，到轻松开启的随心通行手动移门，到创新磁悬浮科技的自动平移门，独居匠心的安全保护门禁系统等一站式门控产品及解决方案，为打造独特的建筑空间，提供前所未有的助力。



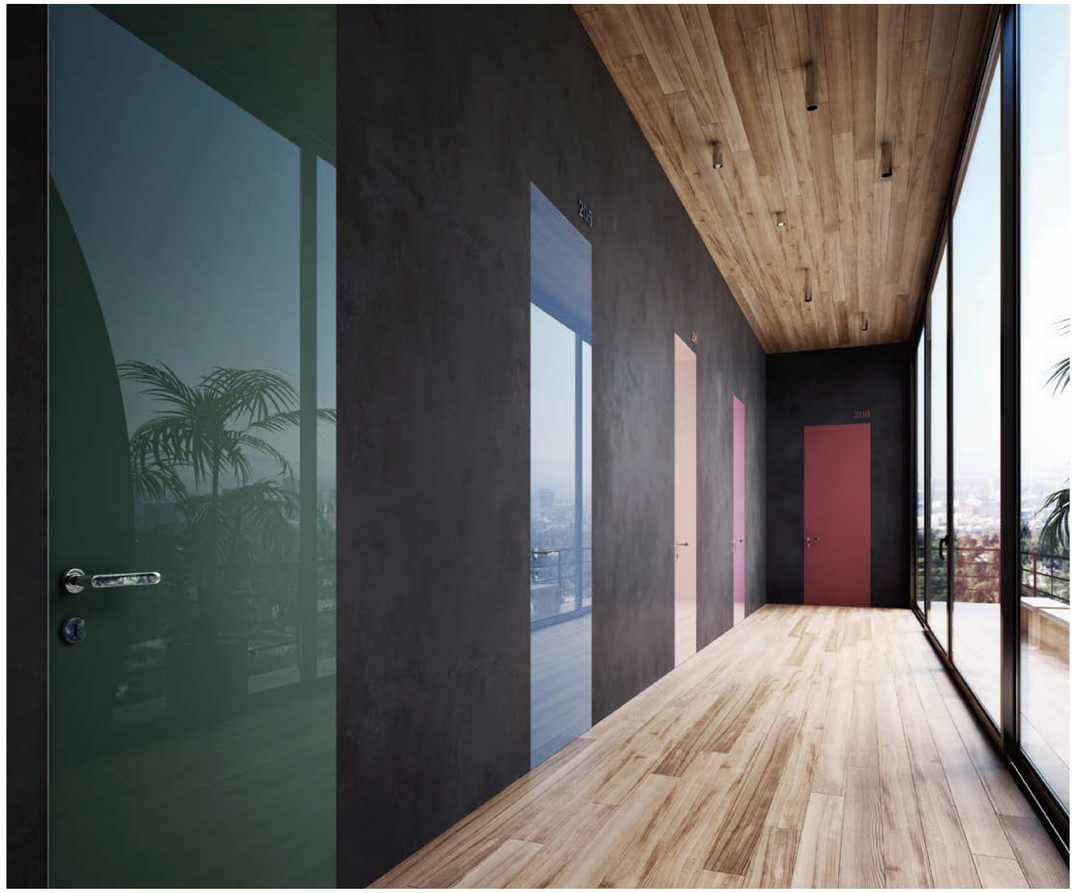

入户门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 电控多点锁的配置，给用户带来更安全的锁闭系统。
- 多种的电子控制配合进入方式，总有一款可以使客户衷心。

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	MIN：900(单)	MAX：2200(双)		
建议扇高 Fh(mm)	MIN：2000	MAX：3600	W ≤ 100	

操作示意



适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

交通/Traffic　地产/Real Estate

入户门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR ENTRANCE DOORS

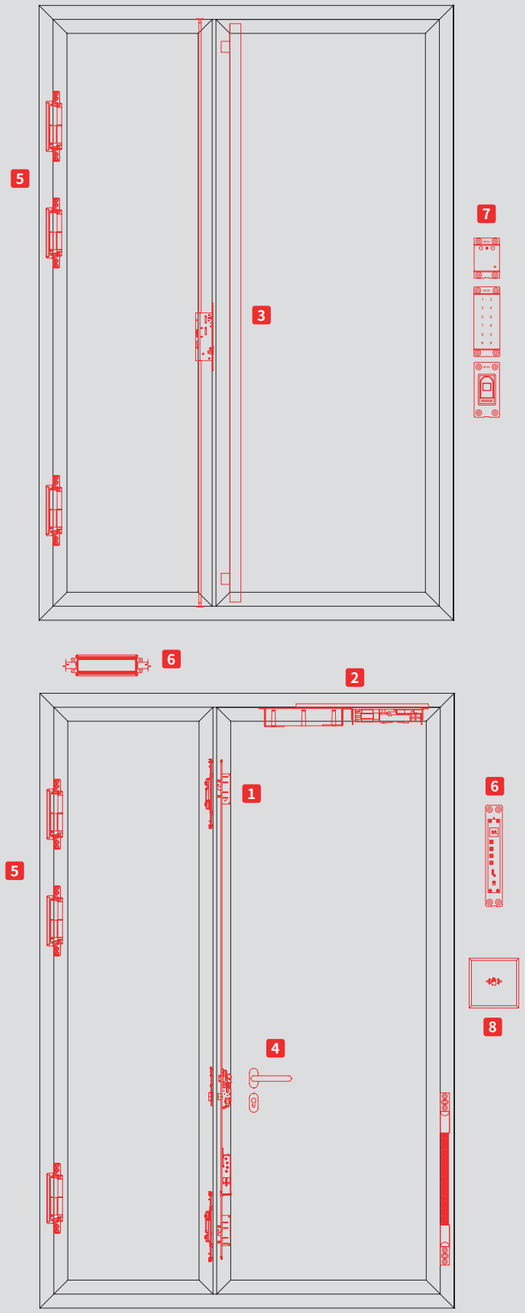



方形指纹拉手、电控多点锁



铰链



隐藏式闭门器



识别器



类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	电锁	电子多点锁/马达锁
	2	联动设备	隐藏式明装式闭门器/隐藏式明装式自动开门机
	3	拉手	不锈钢拉手/指纹拉手
	4	执手	锌合金/铝合金/不锈钢内门执手
	5	铰链	隐藏式三维可调铰链/明装式柱式铰链
通用配置	6	电控系统	主控机/直流适配器
	7	识别器	人脸识别读头/密码刷卡读头/指纹读头/人脸密码刷卡指纹一体机
	8	开关	感应式踢脚式有线开关/感应式脚垫式手压式无线开关
	9	感应器	门扇防夹感应器/感应雷达/接近式感应器/微波传感器



电动折叠门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 智能：使用遥控 / 刷脸 / 指纹 / 密码 / 刷卡开门
- 安全：独特的硬防夹手设计
- 便捷：全自动模式 / Push Go 模式
- 无忧：高达 100% 通过率 / 无地槛设计

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	2400
建议扇高 Fh(mm)	2800

操作示意

适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

交通/Traffic　地产/Real Estate

电动折叠门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR POWER FOLDING DOOR

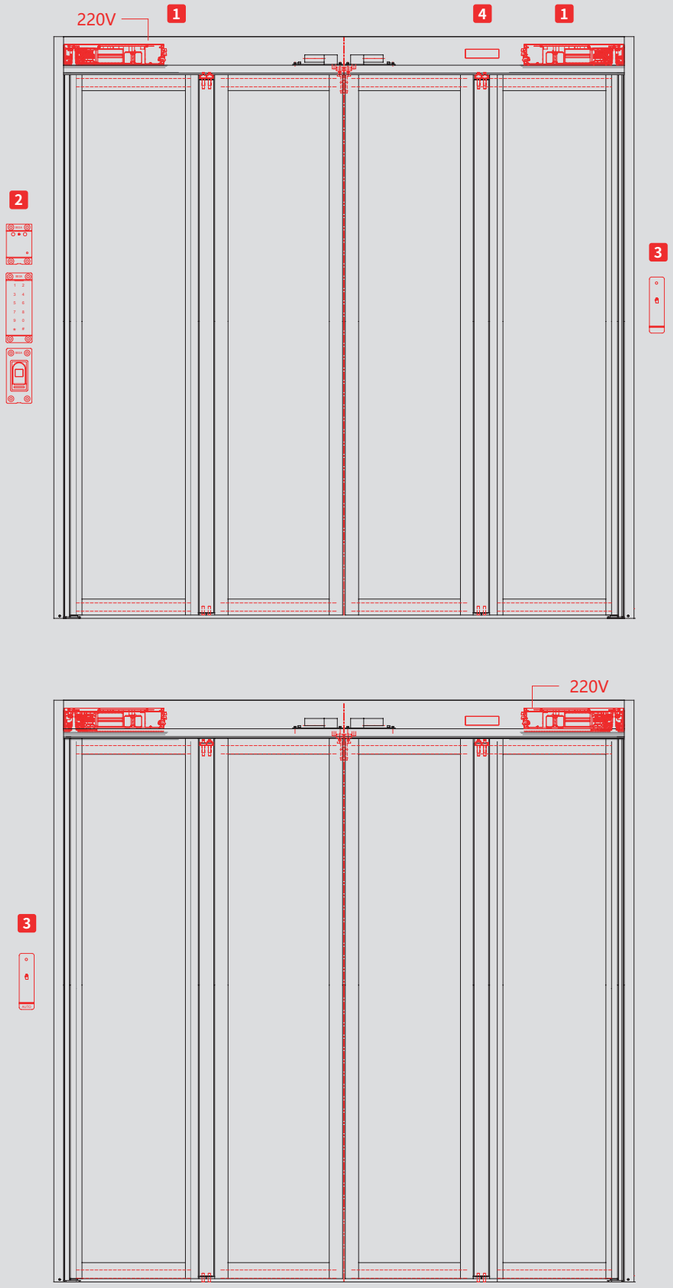



类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	电动折叠门1套	电子多点锁/马达锁
通用配置	2	识别器	人脸识别读头/密码刷卡读头/指纹读头/人脸密码刷卡指纹一体机
	3	开关	感应式踢脚式有线开关/感应式脚垫式手压式无线开关
	4	感应器	门扇防夹感应器/感应雷达/接近式感应器/微波传感器

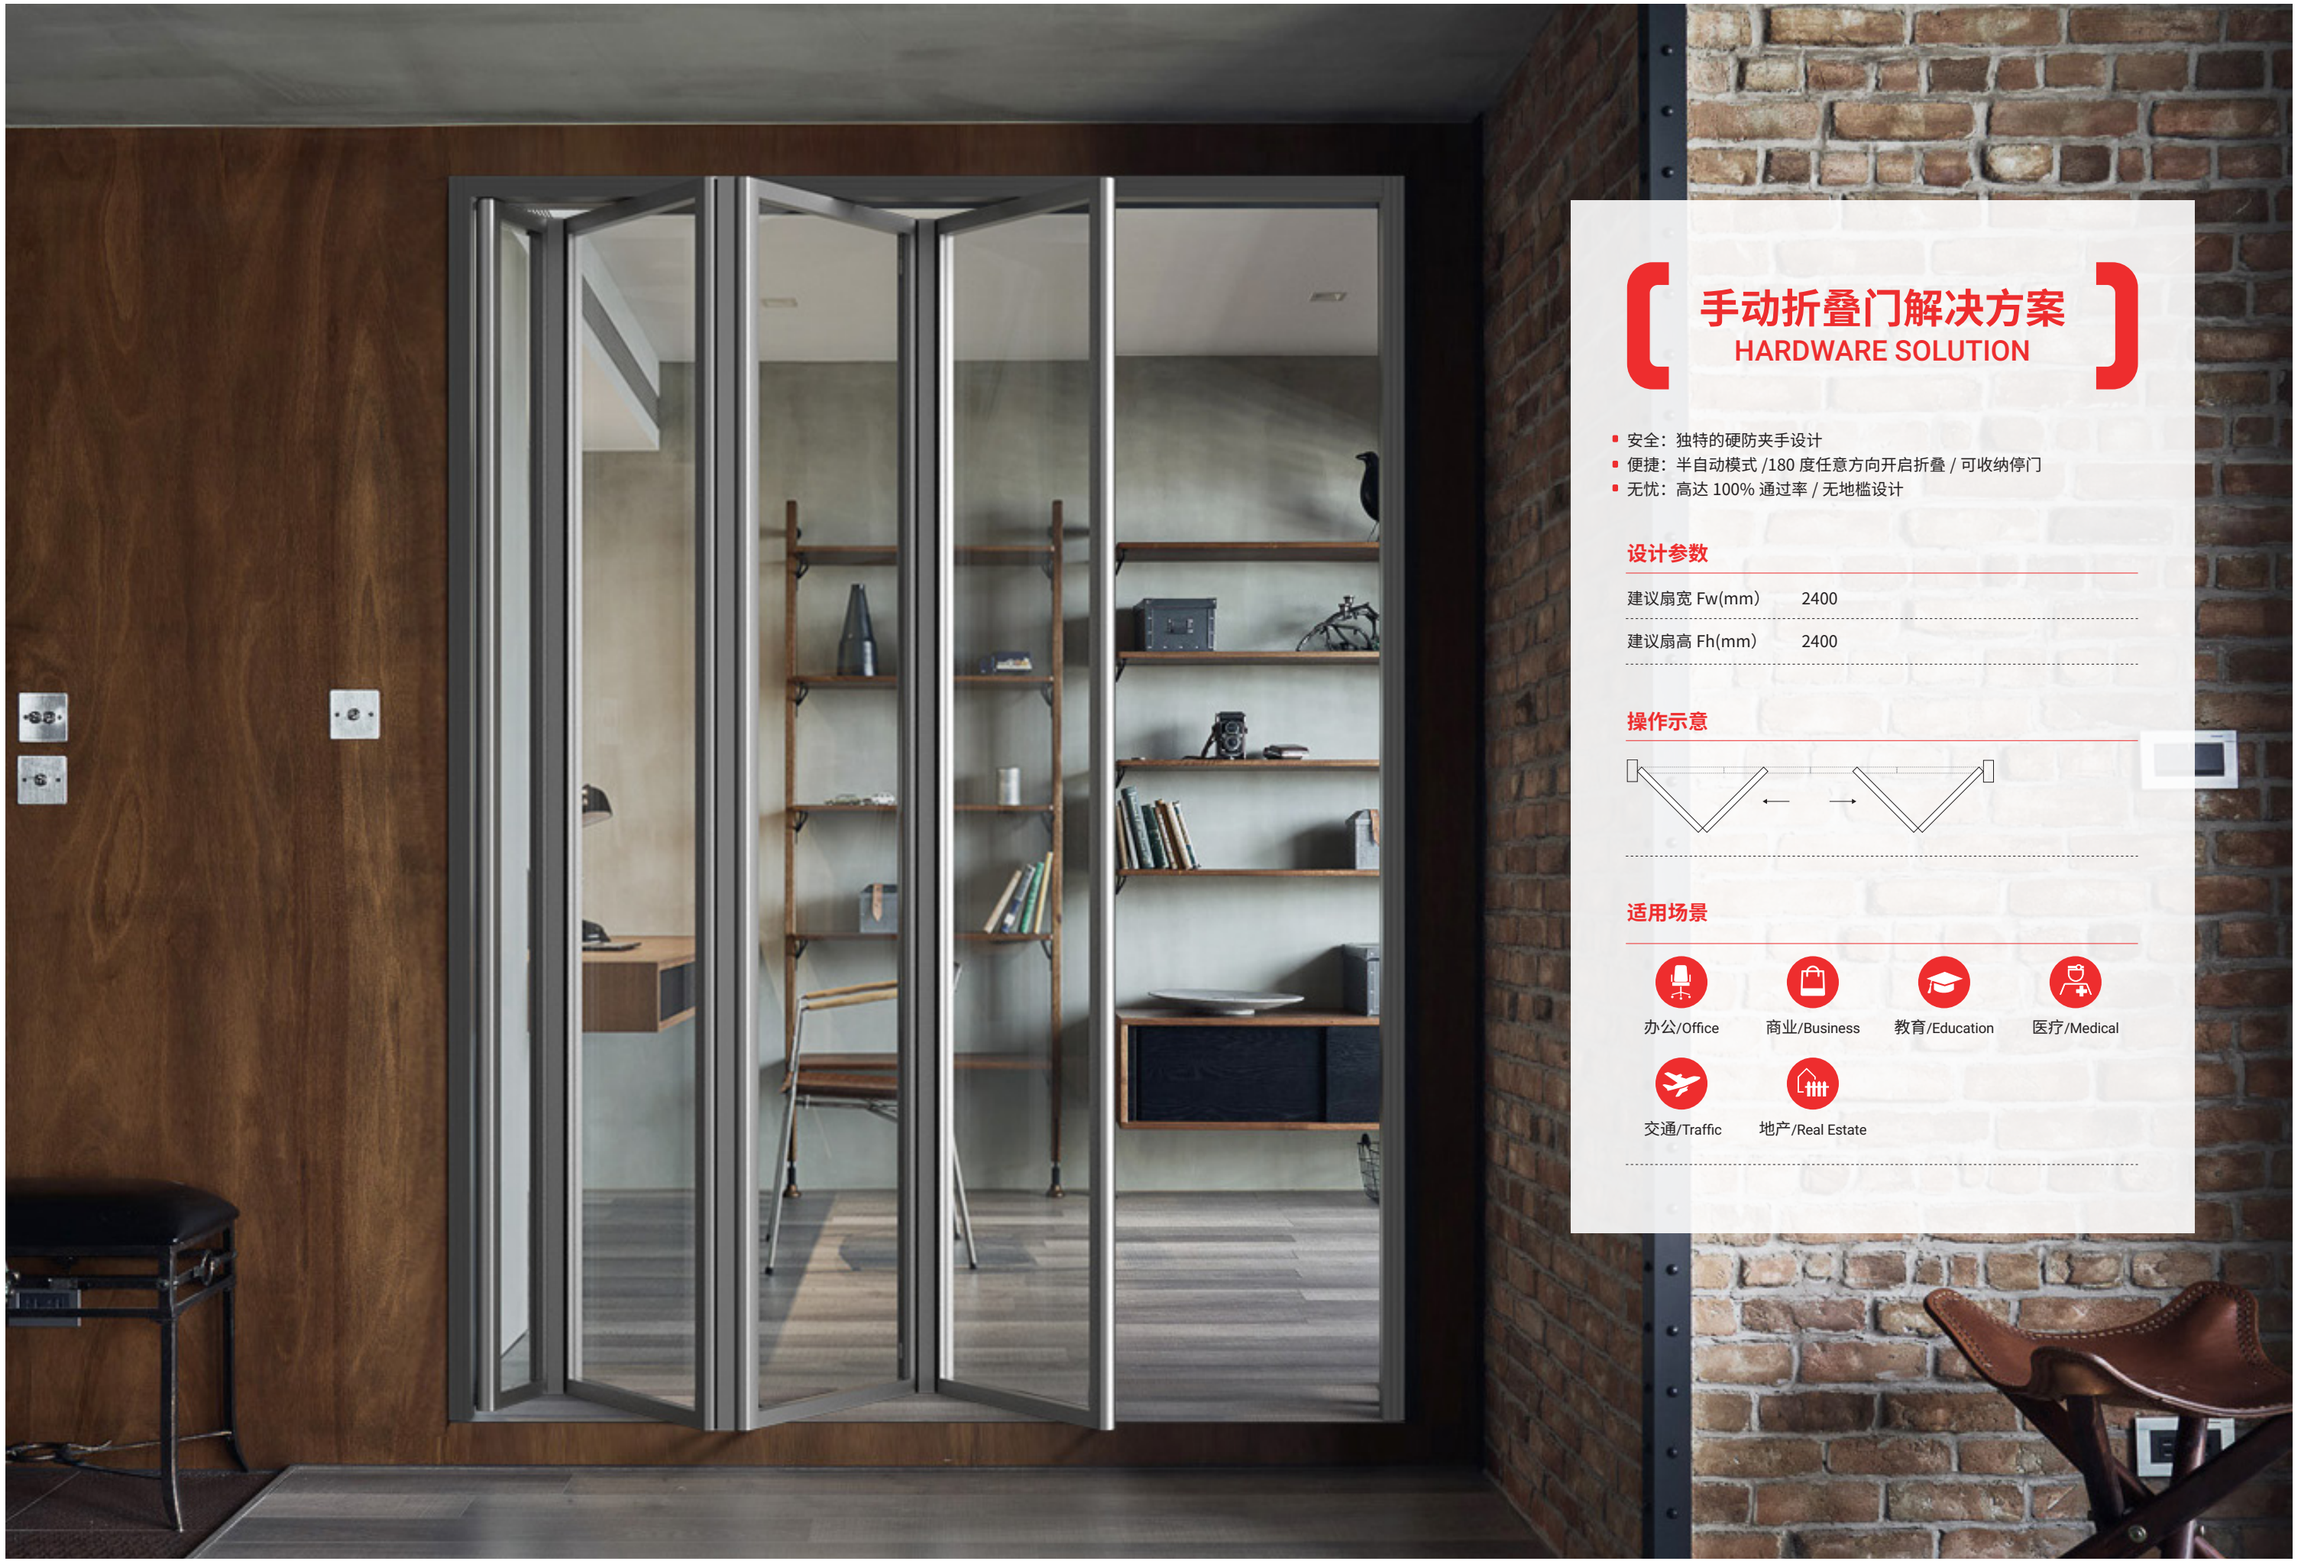

手动折叠门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 安全：独特的硬防夹手设计
- 便捷：半自动模式 /180 度任意方向开启折叠 / 可收纳停门
- 无忧：高达 100% 通过率 / 无地槛设计

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	2400
建议扇高 Fh(mm)	2400

操作示意

适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

交通/Traffic　地产/Real Estate

手动折叠门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR MANUAL FOLDING DOOR

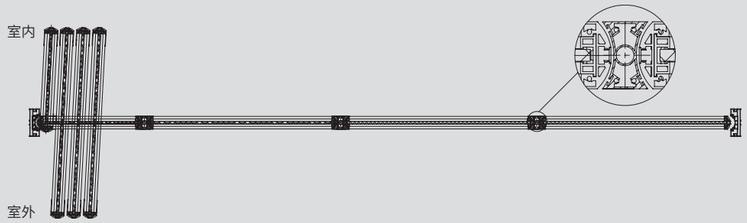

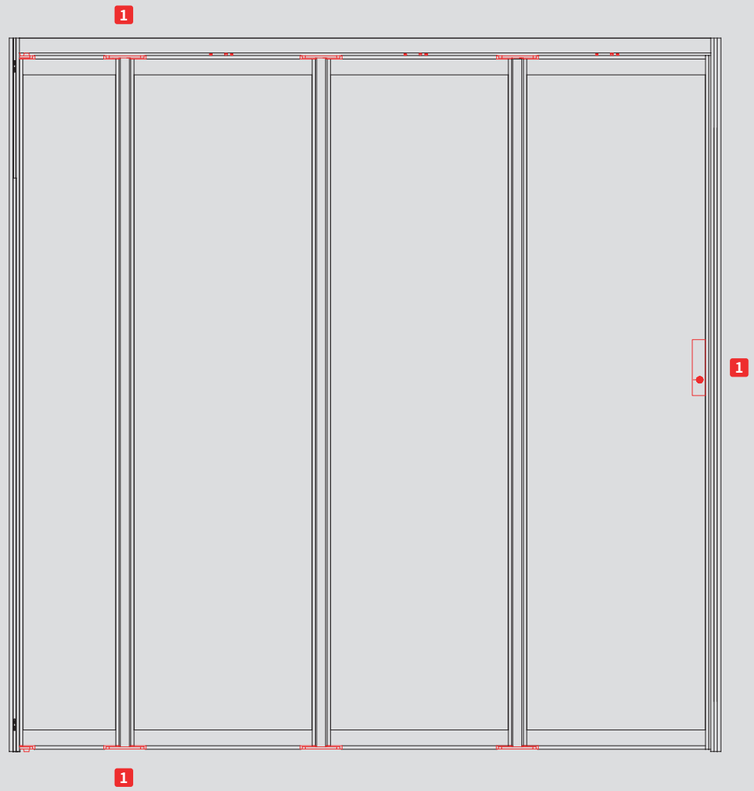



类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	手动折叠门1套	
通用配置	2	单向阻尼器	
	3	双向阻尼器	



电动中轴门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 智能：使用遥控 / 刷脸 / 指纹 / 密码 / 刷卡开门
  安全：通过 GB/T34616-2017 人行自动门通用技术要求及
  JG/T 305-2011 人行自动门安全要求
- 便捷：全自动模式 /Push Go 模式
- 美观：地埋式安装，凸显门扇整体性、大幅提升美观度
- 无忧：通过 500000 次寿命测试
  GB/T 34616-2017 人行自动门通用技术要求
  JG/T 305-2011 人行自动门按 UAN 要求

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	MAX：2500（中心安装）/ 1300（偏心安装）
建议扇重 W(kg)	MAX：300

操作示意

适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education

电动中轴门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR AUTOMATIC SPRING-CLOSED SWING DOOR

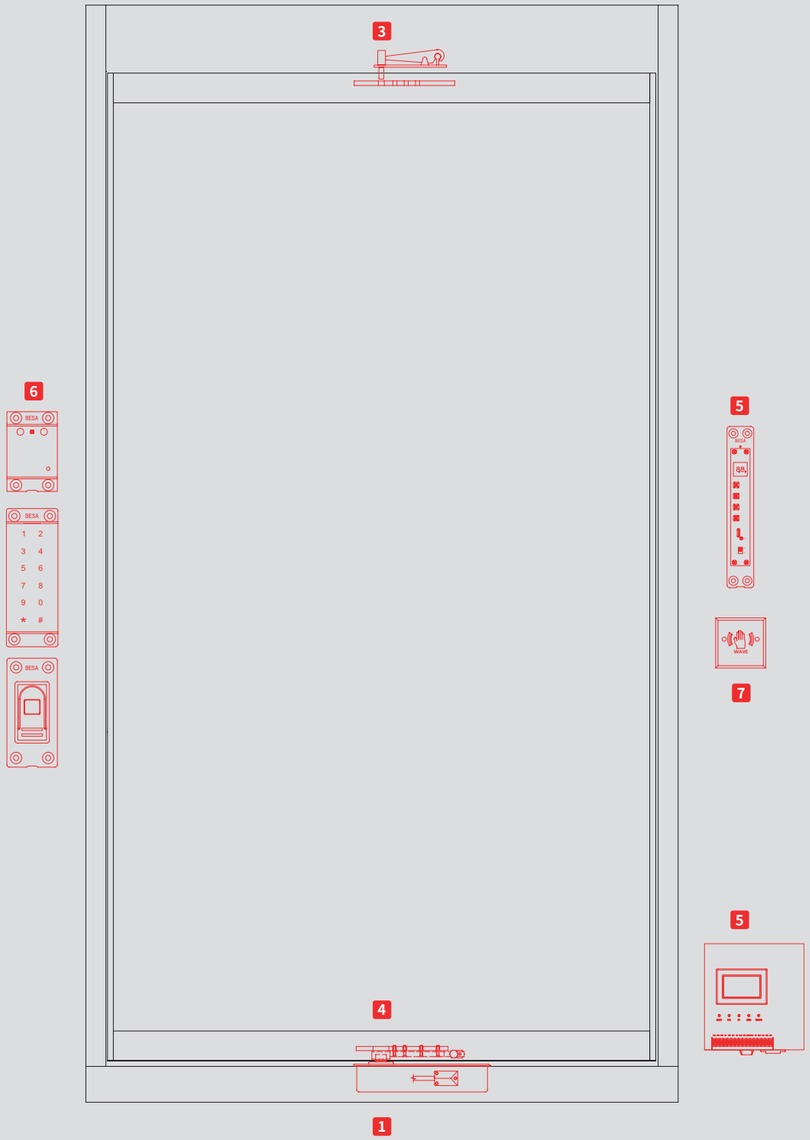

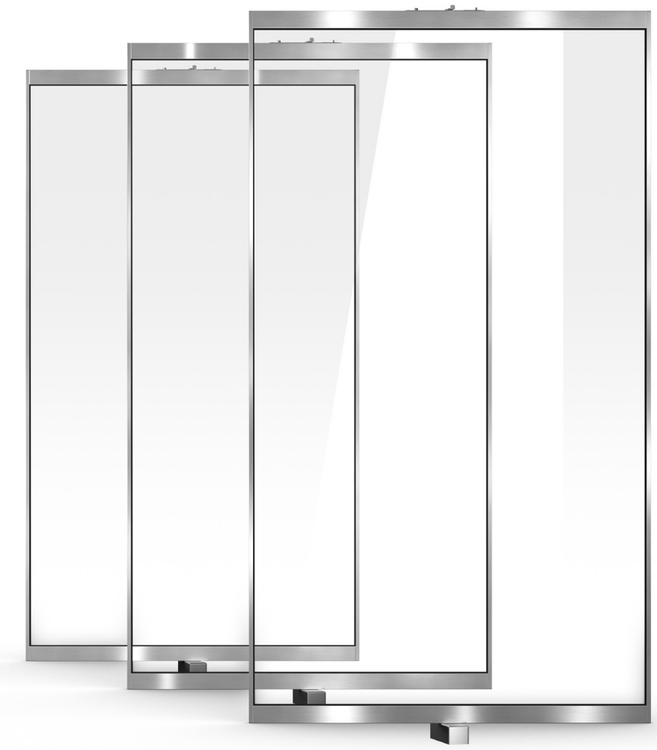

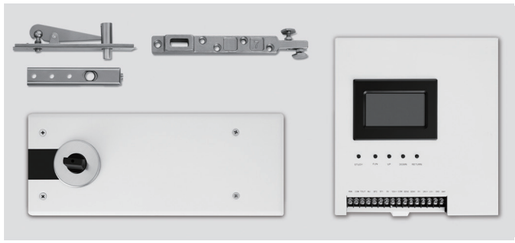

电动地弹簧



识别器

类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	电动地弹簧	含支架配件
	2	门禁系统	
	3	门上夹	
	4	门下夹	
通用配置	5	电控系统	主控机/直流适配器
	6	识别器	人脸识别读头/密码刷卡读头/指纹读头/人脸密码刷卡指纹一体机
	7	开关	感应式踢脚式有线开关/感应式脚垫式手压式无线开关

阳光房平开门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 突破传统的柱式合页理念悬挂系统，采用了隐藏式合页的设计，使外观风格简洁大气。
- 搭载电动平开门机组（可隐藏安装，可明装式安装），更有门扇开启的仪式感。
- 电控多点锁的配置，给用户带来更安全的锁闭系统。
- 多种的电子控制配合进入方式，总有一款可以使客户衷心。

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	MAX：1350
建议扇重 W(kg)	MAX：150

操作示意



适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

交通/Traffic　地产/Real Estate

阳光房平开门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR SUNSHINE ROOM DOOR

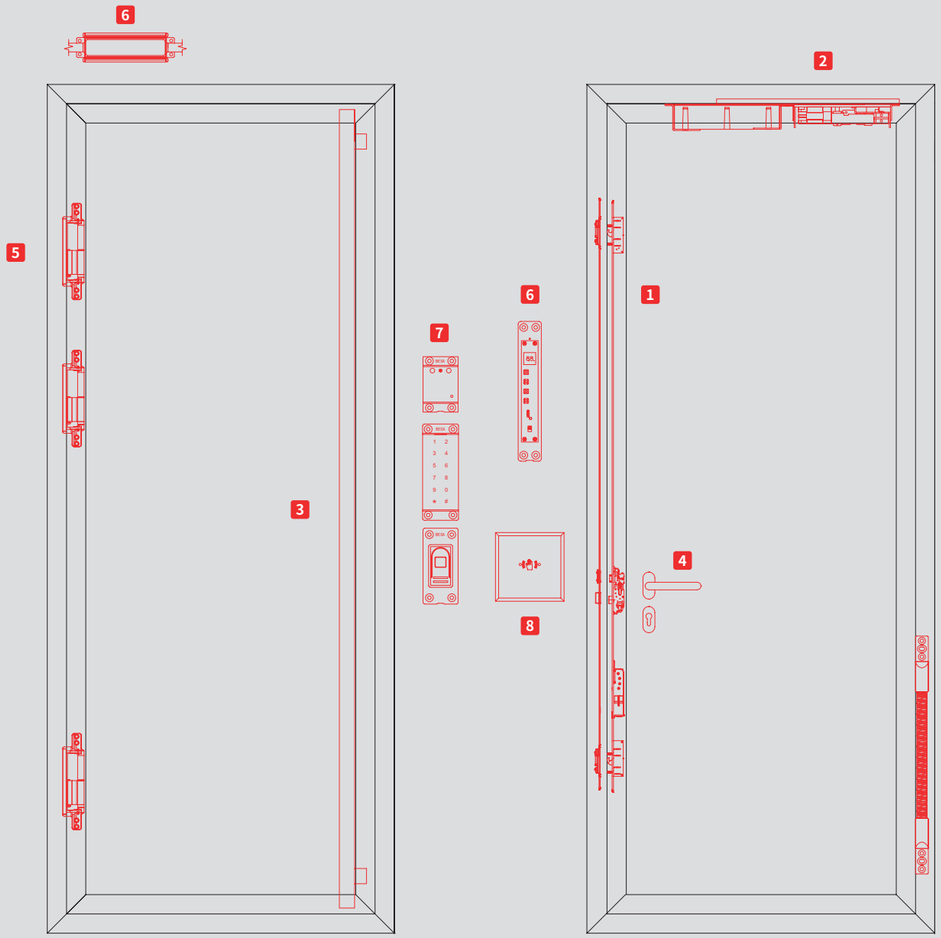



方形指纹拉手、电控多点锁



铰链



隐藏式闭门器



识别器



类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	电锁	电子多点锁/马达锁
	2	联动设备	隐藏式明装式闭门器/隐藏式明装式自动开门机
	3	拉手	不锈钢拉手/指纹拉手
	4	执手	锌合金/铝合金/不锈钢内门执手
	5	铰链	隐藏式三维可调铰链/明装式柱式铰链
通用配置	6	电控系统	主控机/直流适配器
	7	识别器	人脸识别读头/密码刷卡读头/指纹读头/人脸密码刷卡指纹一体机
	8	开关	感应式踢脚式有线开关/感应式脚垫式手压式无线开关
	9	感应器	门扇防夹感应器/感应雷达/接近式感应器/微波传感器

平衡门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 门框与玻璃卡座一体化设计，美观且便于门体清洁。
- 门框与毛刷密闭装置一体化设计，密封效果好。
- 旁柱可选设计，适合更多的建筑风格。
- 底轨隐藏式安装，无任何外露部分，美观大方。
- 所有的转动与闭门机构都为隐藏式安装，外形美观大方。

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	MAX：2000
建议扇高 Fh(mm)	MAX：6000
建议扇重 W(kg)	MAX：1000

操作示意



适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education

平衡门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR BALANCE DOOR

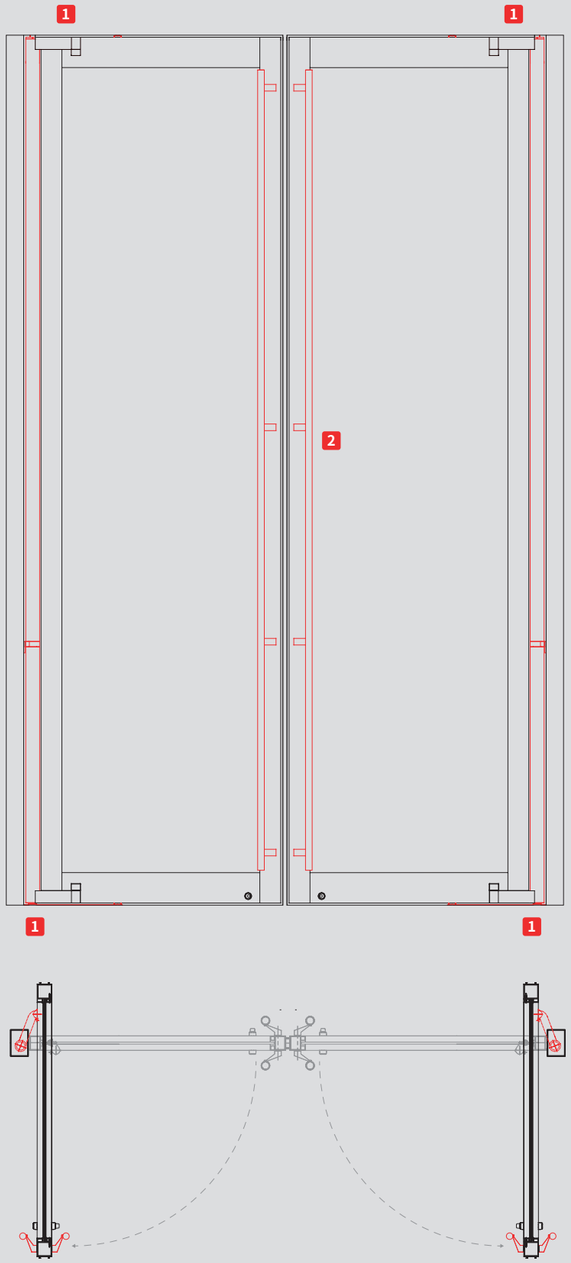



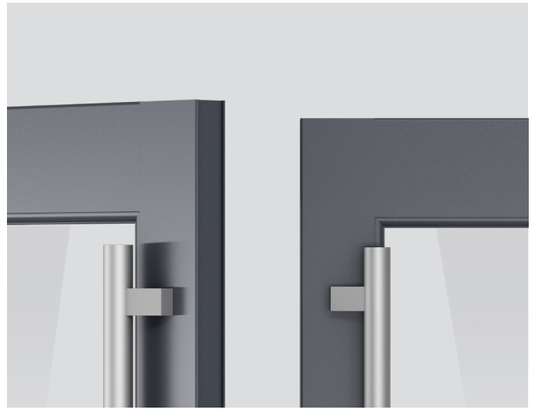

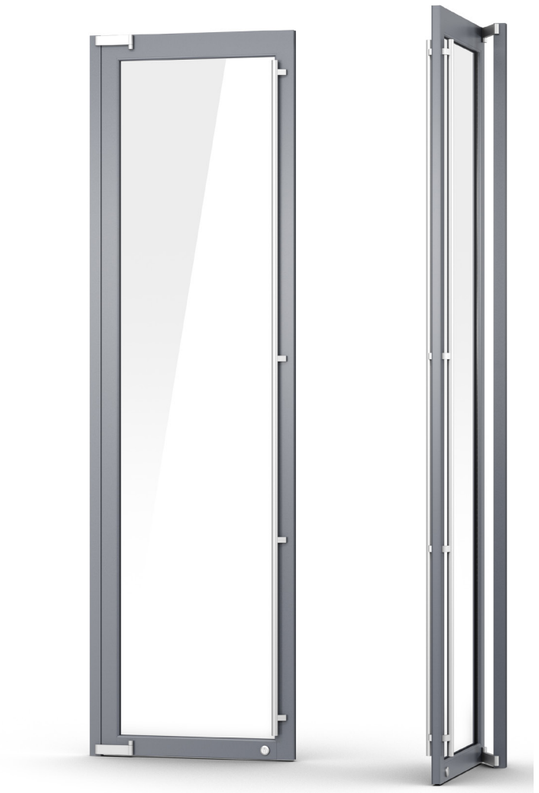

当室外风力较大时，普通门开启需要抵抗风力致使开门需要很大的力量。而平衡门由于具有独特风格的物理门轴的特点，根据空气动力学原理，当室外风力较大时，在门与门框间设置隐藏式滑动门轴平衡支臂，可以借助风力达到在风力较大的环境中以很小的力量开启门，关门时则凭借平衡门五金平顺的进行。（平衡门/常规敞开门在抗风压的情况下的受力对比表）

风速	平衡门	常规敞开门
风速:16km/h	需要的开启力度=4.5N+22N=26.5N	需要的开启力度=13.5N+22N=35.5N
风速:32km/h	需要的开启力度=13.5N+22N=35.5N	需要的开启力度=49.5N+22N=71.5N
风速:48km/h	需要的开启力度=31.5N+22N=53.5N	需要的开启力度=117N+22N=139N

举例说明:平衡门/常规敞开门在闭门弹簧拉力22N情况下

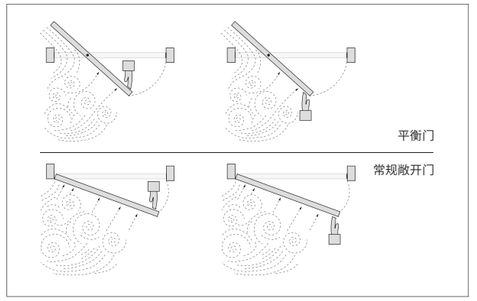

类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	平衡门	含支架配件
	2	拉手	



紧急逃生门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 门扇外观与普通有框自动门相同，可以完美地融入建筑外面立面设计整体。
- 耐久的电机电路设计。
- 多种的电子控制配合进入方式，总有一款可以使客户衷心。
- 适用于有安全要求，出口需较大空间的入口通道。如购物中心、医院、酒店、汽车展厅、机场、火车站等场所。

设计参数

建议扇宽 Fw(mm)	MAX：5000
建议扇高 Fh(mm)	MAX：3200
建议扇重 W(kg)	MAX：320

操作示意

适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education

医疗/Medical　交通/Traffic

紧急逃生门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR AUTOMATIC SLIDING DOOR WITH BREAKOUT

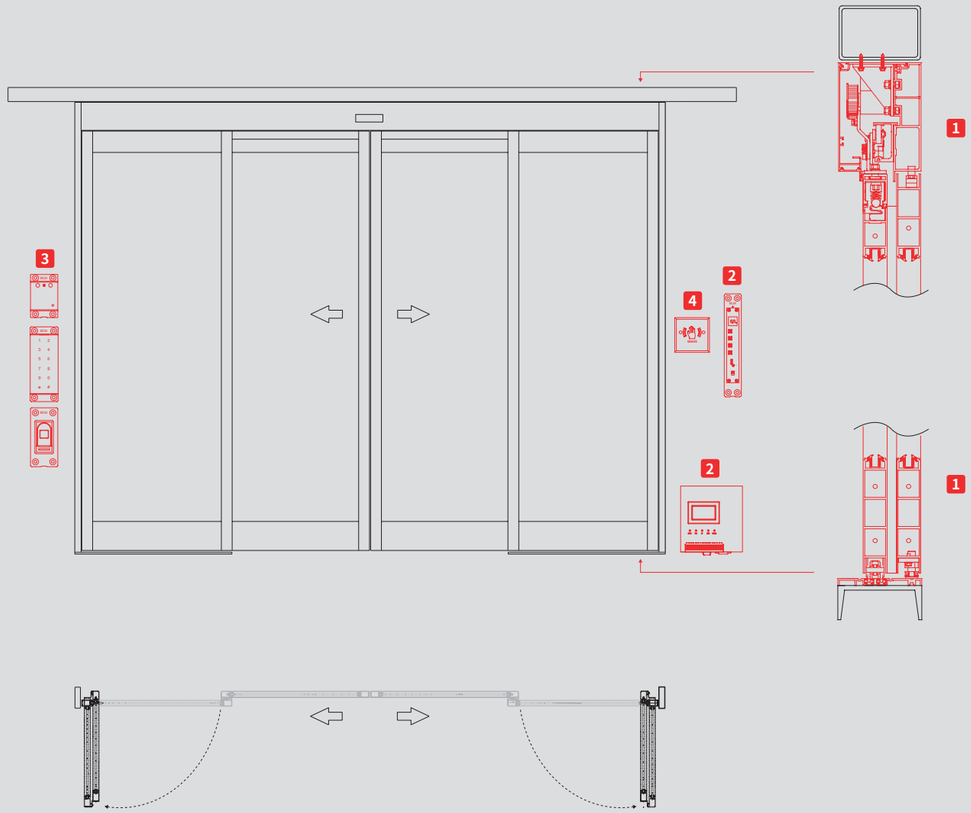



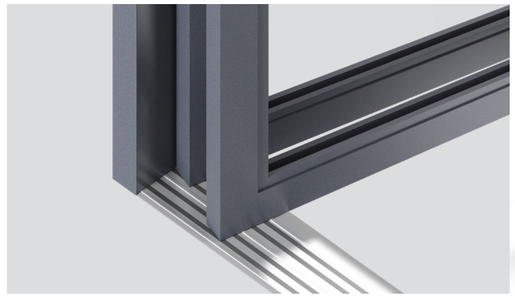





作为紧急逃离疏散通道时，系统具有门扇检测功能，信号会传输到微电脑控制器，确保自动门的使用安全。



该系统的主要功能是在遇到特殊情况时（如火灾），平滑自动门门扇可手推旋转至90度打开，以提供更大的开口供行人或货物通过。



微电脑控制器功能接口全面，具有五项功能开关、后备电源、急停开关、消防联动等接口。



门体坚硬、牢固、配件精准可靠，可承受门扇反复打开，并能够复位，保证自动门的正常运行。

类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	紧急疏散门	
通用配置	2	识别器	人脸识别读头/密码刷卡读头/指纹读头/人脸密码刷卡指纹一体机
	3	开关	感应式踢脚式有线开关/感应式脚垫式手压式无线开关
	4	感应器	门扇防夹感应器/感应雷达/接近式感应器/微波传感器



双轨磁悬浮门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 智能：使用遥控 / 感应探头 / 指纹 / 密码 / 刷卡开门
- 安全：遇阻回弹，对老人、小孩、残障人士非常友好，带遇阻反弹并且力度可调
- 便捷：平行移动，界面友好，不占用人行空间
- 美观：面板材质多样，完美契合室内风格
- 服务：磁悬浮技术，免维护

设计参数

单扇宽度 Fw(mm)	MAX：1300
建议扇重 W(kg)	MAX：300

操作示意

适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

双轨磁悬浮门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR AUTOMATIC MAGLEV SLIDING DOOR

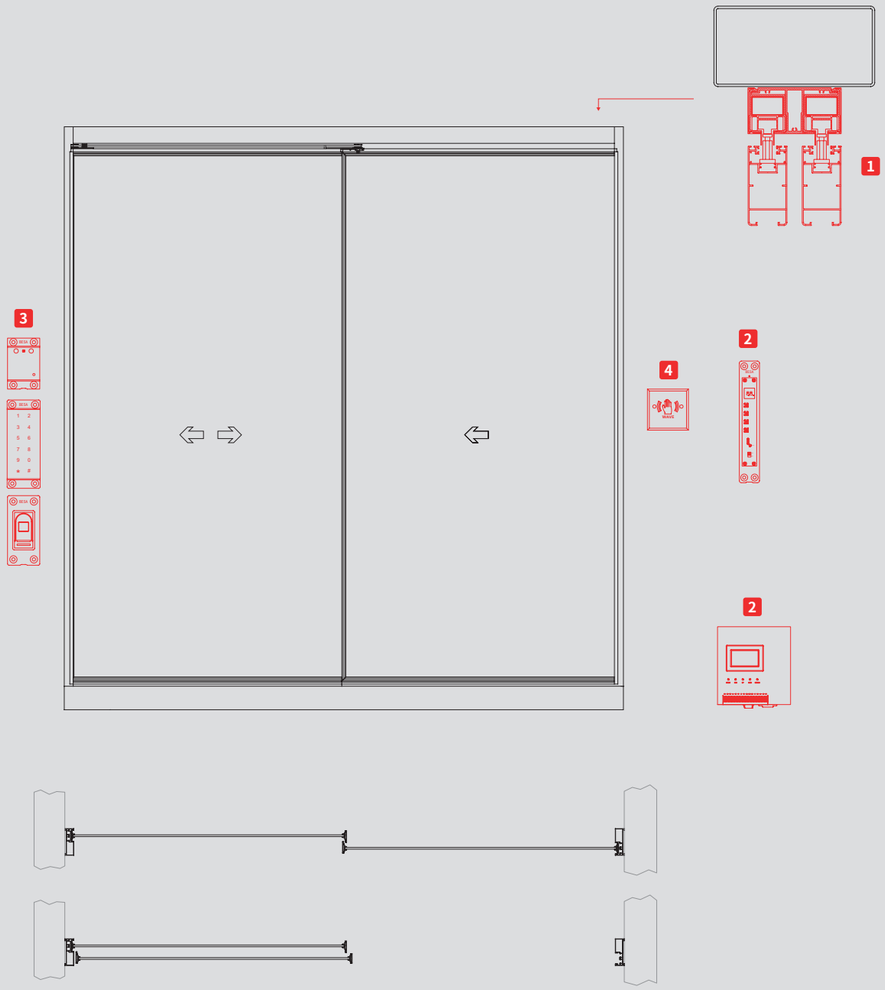

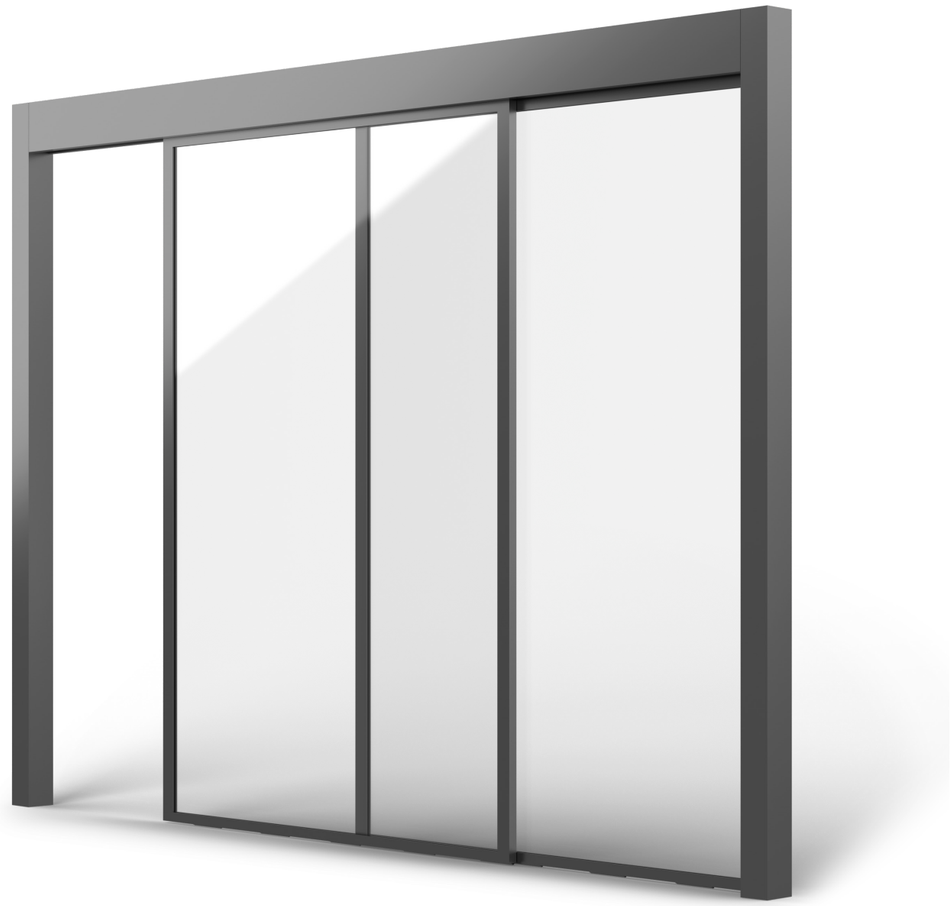

类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	双轨磁悬浮	
通用配置	2	电控系统	主控机/直流适配器
	3	识别器	人脸识别读头/密码刷卡读头/指纹读头/人脸密码刷卡指纹一体机
	4	开关	感应式踢脚式有线开关/感应式脚垫式手压式无线开关



三轨磁悬浮门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 智能：使用遥控 / 感应探头 / 指纹 / 密码 / 刷卡开门
- 安全：遇阻回弹，对老人、小孩、残障人士非常友好，带遇阻反弹并且力度可调
- 便捷：平行移动，界面友好，不占用人行空间
- 美观：面板材质多样，完美契合室内风格
- 服务：磁悬浮技术，免维护

设计参数

单扇宽度 Fw(mm)	MAX：1300
建议扇重 W(kg)	MAX：300

操作示意

适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

三轨磁悬浮门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR AUTOMATIC MAGLEV SLIDING DOOR

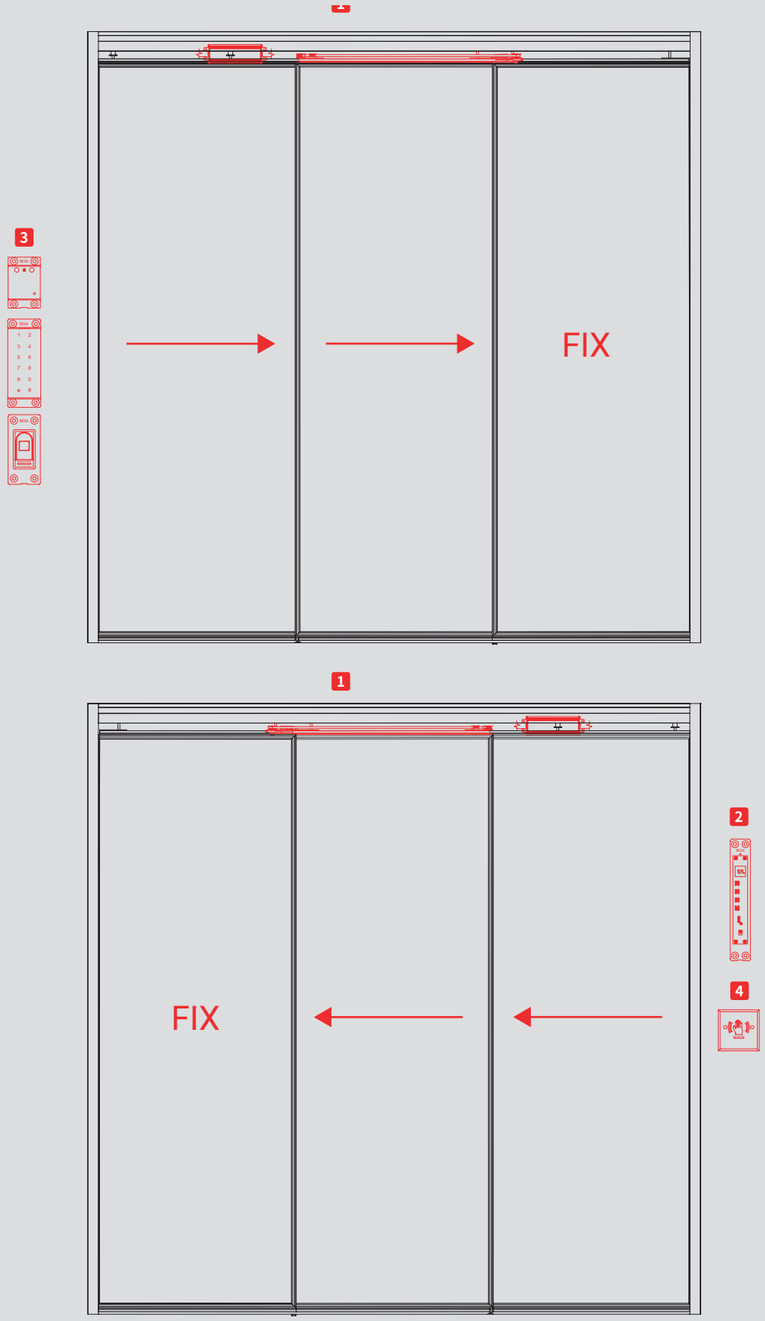



类别	序号	系列名称	配置补充说明
配置清单	1	双轨磁悬浮	
通用配置	2	电控系统	主控机/直流适配器
	3	识别器	人脸识别读头/密码刷卡读头/指纹读头/人脸密码刷卡指纹一体机
	4	开关	感应式踢脚式有线开关/感应式脚垫式手压式无线开关

明装式木门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 明装式闭门器、执手及铰链；
- 可替换卫生间专用锁芯，防止老人小孩误操作，遇到突发情况也易于打开；
- 可添加门底密封条，增加门扇的隔音性能及隐私性；

设计参数

建议扇重 W(kg)	MAX：300

操作示意



适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

交通/Traffic　地产/Real Estate

明装式木门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR WOODEN DOORS

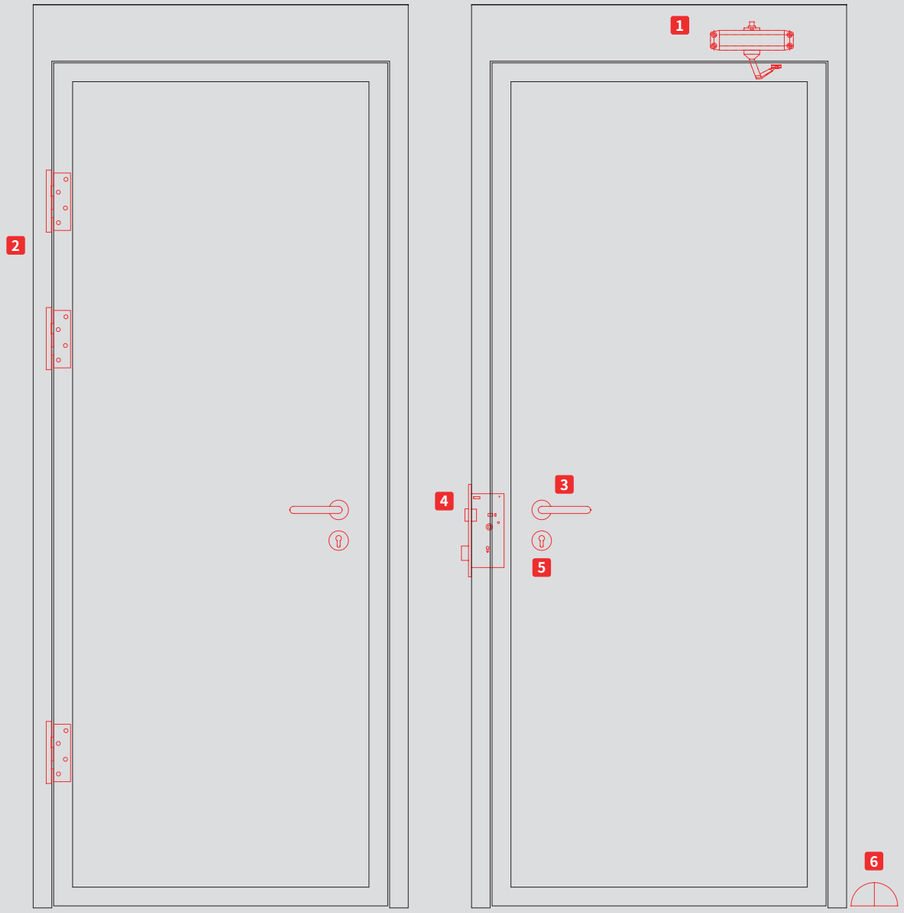



类别	序号	系列名称	配置补充说明
配套设备	1	明装闭门器	
	2	明装式铰链	
	3	执手	
	4	标准房门锁体	
	5	标准房门锁芯	
	6	门止	

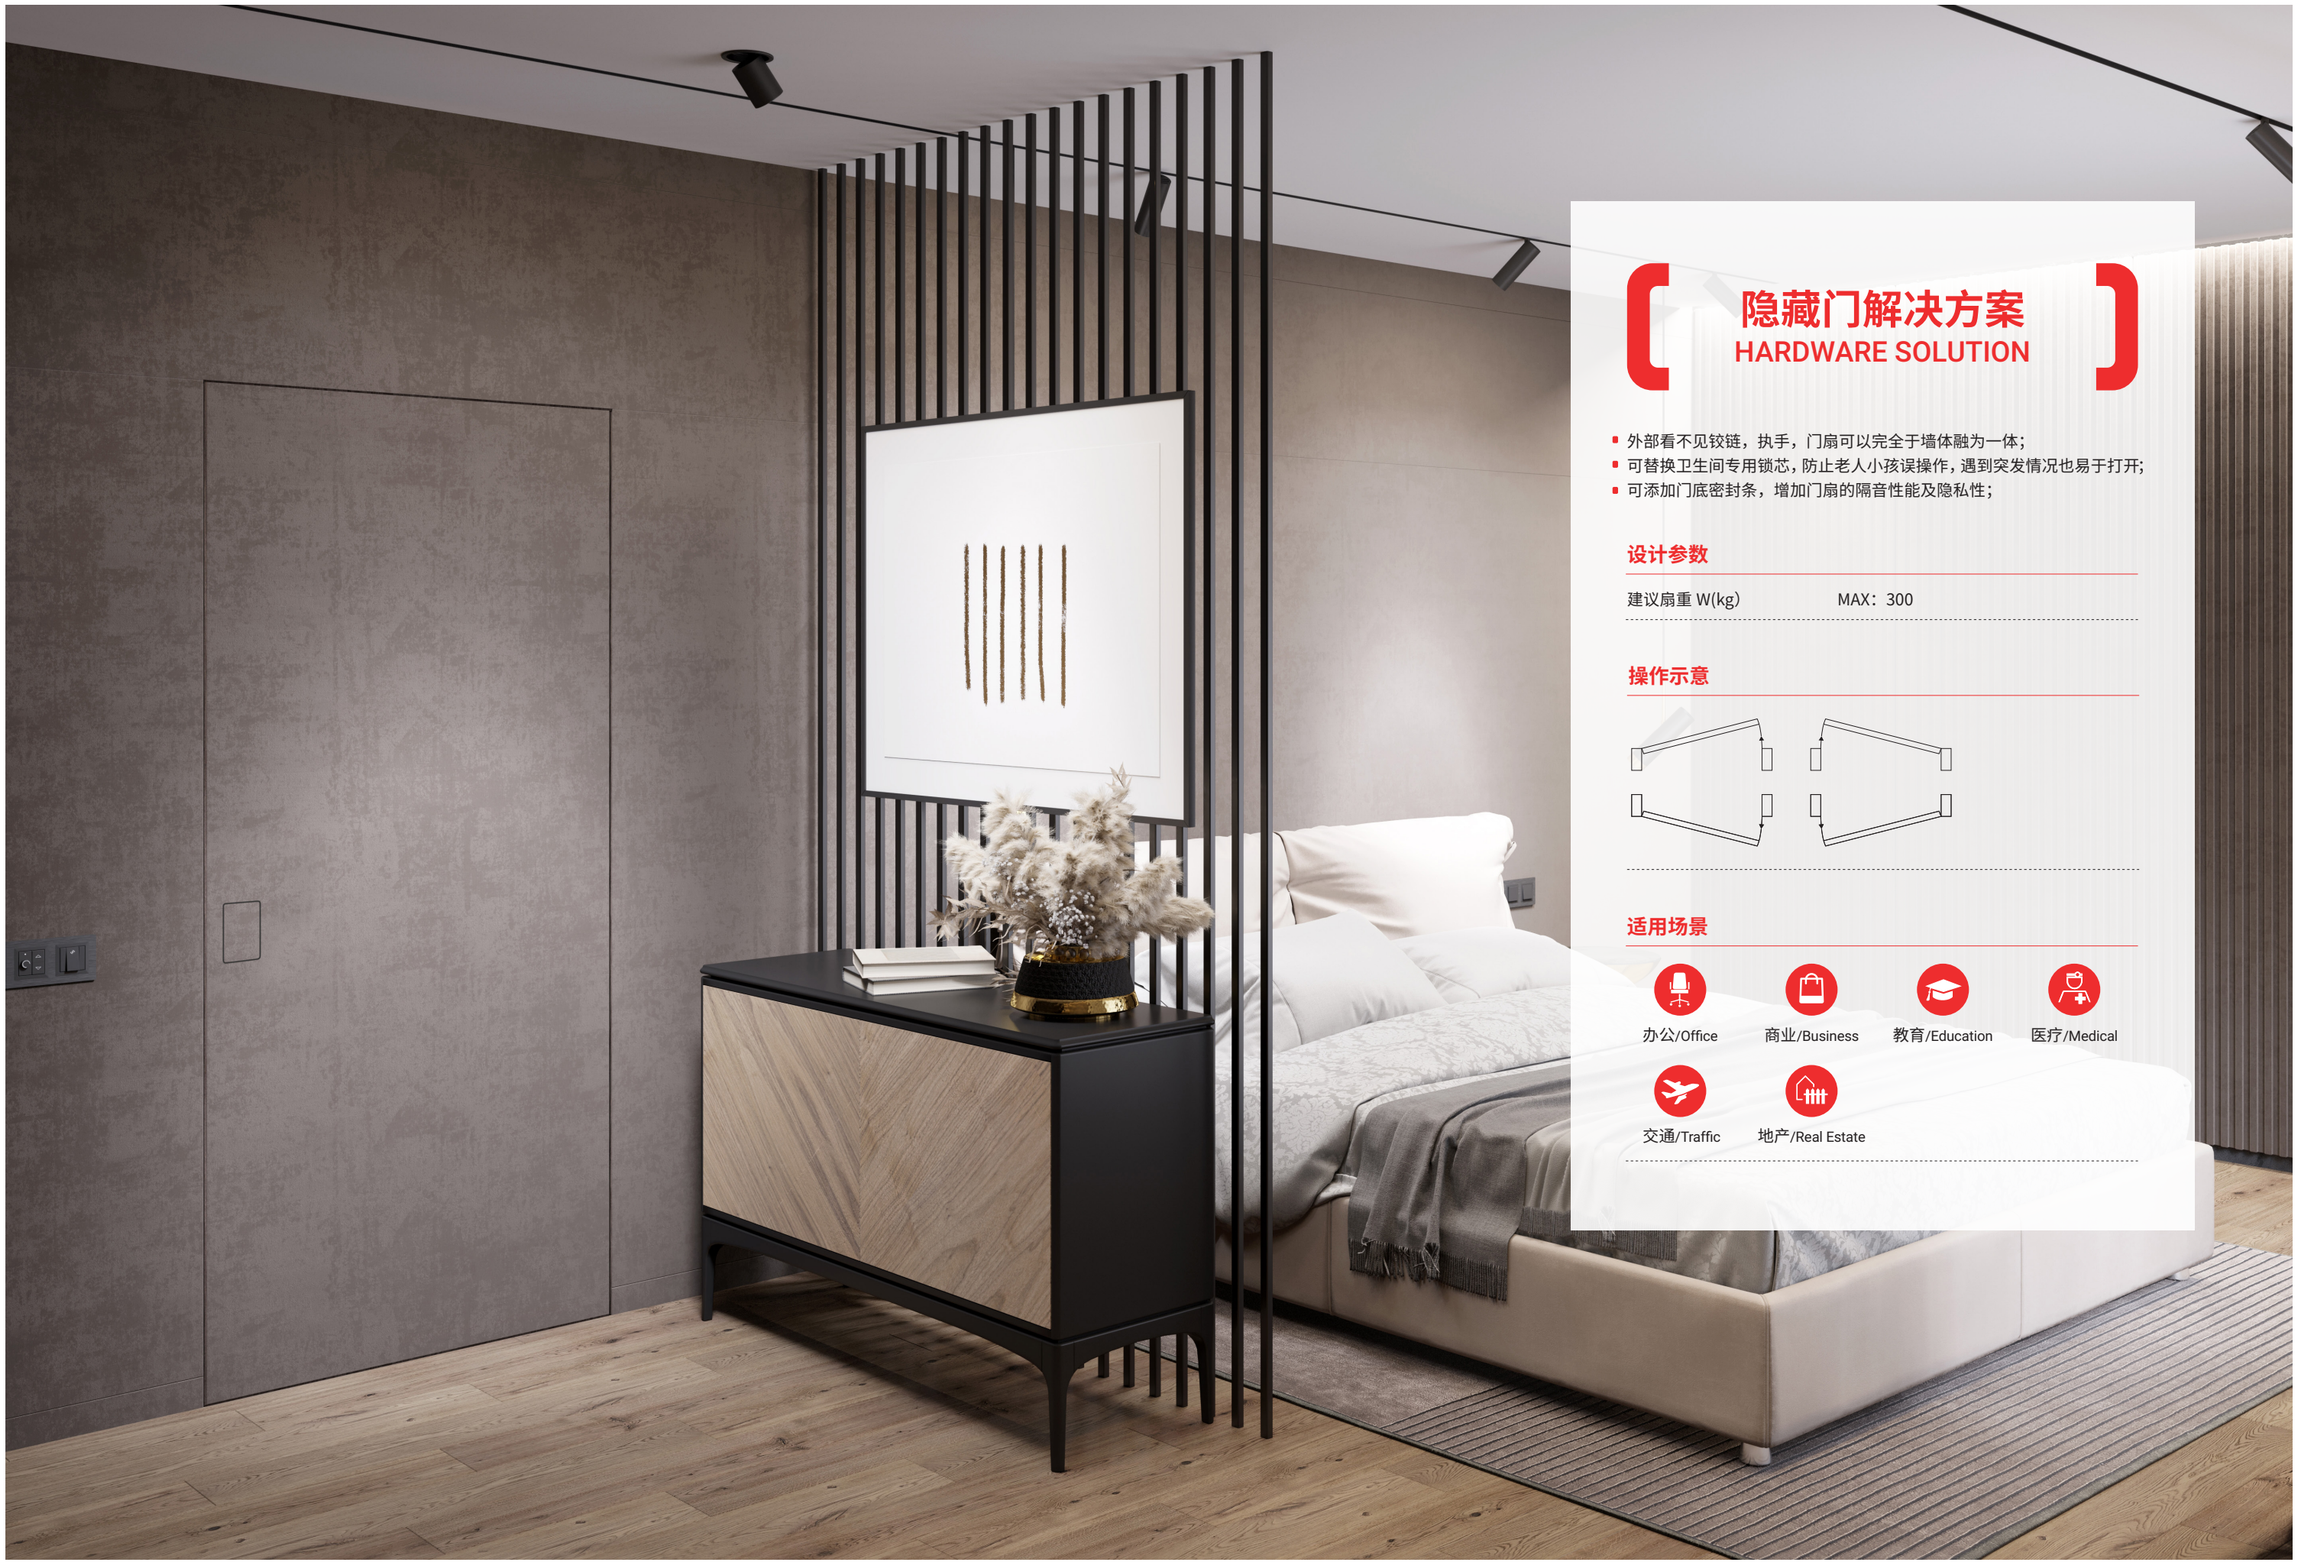

隐藏门解决方案
HARDWARE SOLUTION

- 外部看不见铰链，执手，门扇可以完全于墙体融为一体；
- 可替换卫生间专用锁芯，防止老人小孩误操作，遇到突发情况也易于打开；
- 可添加门底密封条，增加门扇的隔音性能及隐私性；

设计参数

建议扇重 W(kg)	MAX：300

操作示意

适用场景

办公/Office　商业/Business　教育/Education　医疗/Medical

交通/Traffic　地产/Real Estate

隐藏门五金配置

HARDWARE SCHEME FOR HIDDEN DOOR

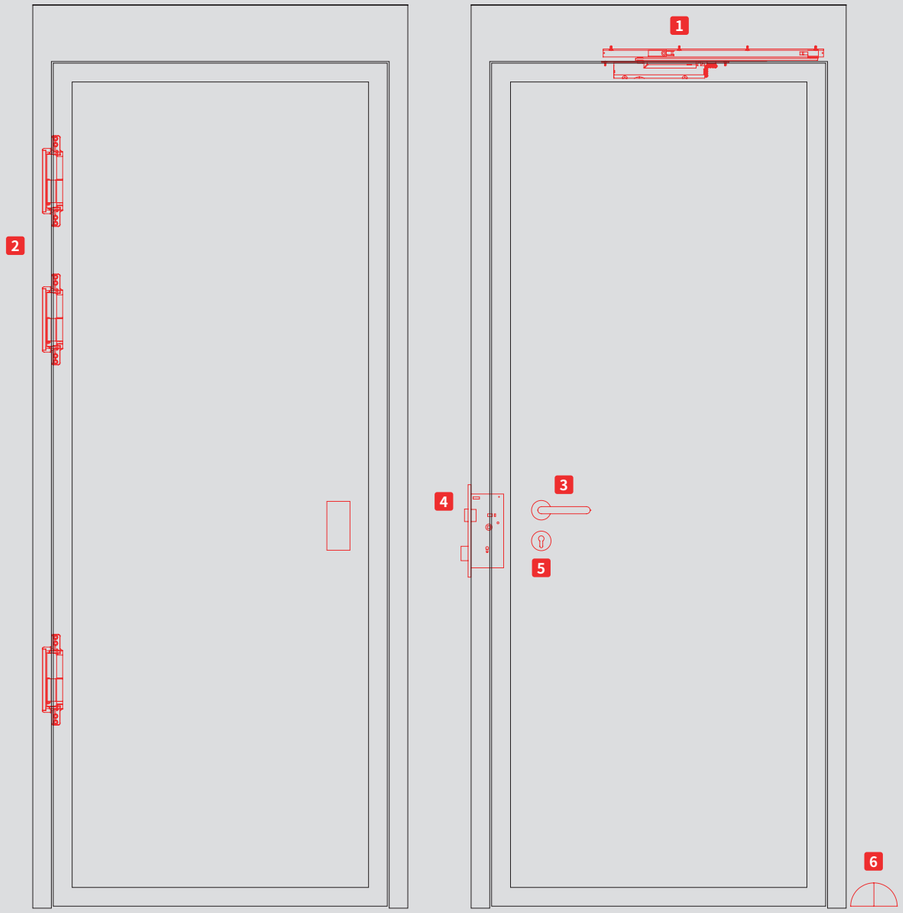

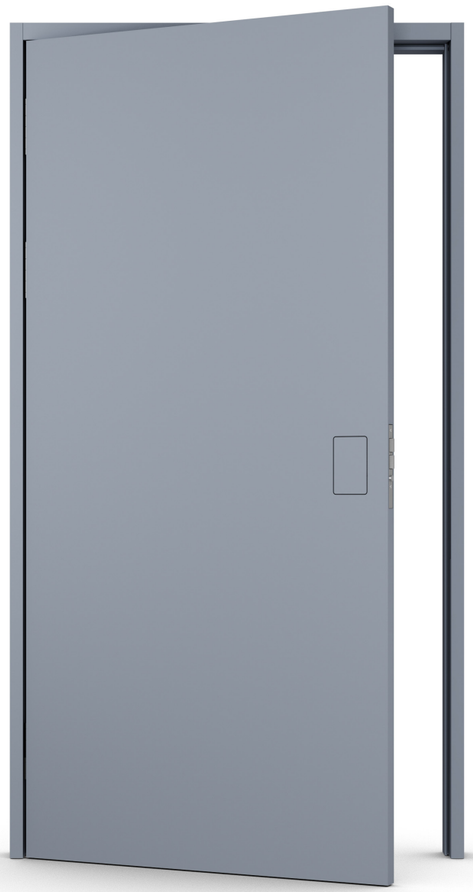

类别	序号	系列名称	配置补充说明
配套设备	1	隐藏式装闭门器	
	2	隐藏式铰链	
	3	执手	
	4	标准房门锁体	
	5	标准房门锁芯	
	6	门止	

DOOR CONTROL KIT
门控套件

DOOR CONTROL KIT
门控套件

迅富可提供适用于公共场所的自动化通道开启闭方案。智能化的门控机组可满足一般商业环境中紧急疏散，引导交通，保证人流畅通等配合基础设施的功能。可以根据具体开启方式与门型尺寸，配置符合建筑与使用标准的系统化输出组合，除了单独机组外，还包括整楼智能控制，无接触开启，无障碍与消防通道设计等一系列解决方案。



选用比利时门控系统品牌 BESA 的经典门控机组系列，该系列经过欧标防火与耐久性测试，可满足自动滑动、摆动、旋转、平开、入口和 ICU 门密封特殊区域。BESA 门控机组系列噪音低，运行平稳，承载性能高，可提高商业建筑通道的安全性，降低能源损耗。



BESA BS-50 隐藏式自动开门机



隐藏式安装

隐藏式的机体适用于对完成面要求较高的场所，例如入户门，隐藏门等。

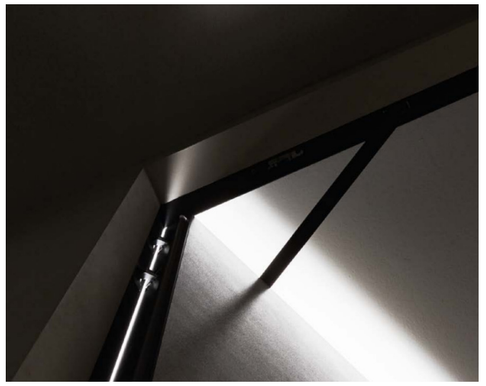

机身小巧

小巧的机体造型，可以轻松适应各类材质的门扇，使安装更加轻松。

蓝牙调试，方便快捷

BS-5O 系统采用蓝牙远距离调试界面，方便快捷进行设备的系统设置。

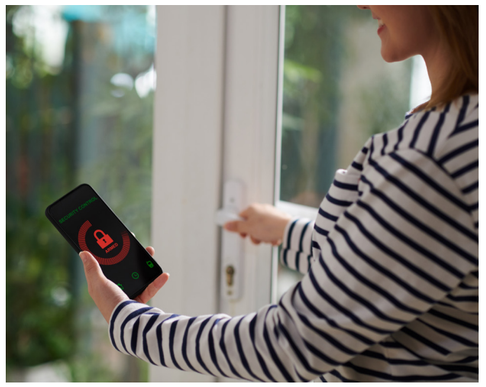



BESA BS-50 隐藏式自动开门机

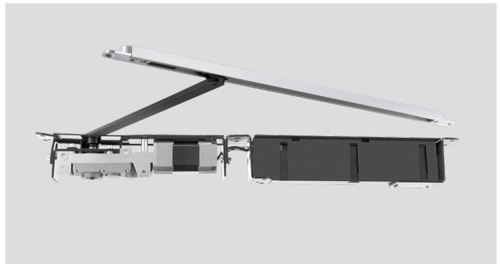



开启方式



产品概述

·适用门宽：700-1200mm
·适用门重：45-160kg
·材　　质：底板 - 铝合金 / 机体 -PVC
·表面处理：底板 - 铝合金本色 / 机体 -PVC 黑色
·颜　　色：底板 - 铝合金本色 / 机体 - 黑色
·电　　源：AC220V±10% 50/60HZ
·额定功率：≤ 100W
·开启角度：80-100°
·工作温度：-20°C -+45°C
·相对湿度：≤ 85%
·驱动电源：24V 直流电机
·防挤压装置：标准

产品特点

·全自动开门
·开 / 闭门速度可调
·可搭配门禁系统
·隐藏式安装，更美观

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-50 隐藏式自动开门机
开门速度	3-7s
开门缓冲角度	0-15°
关门速度	3-7s
关门缓冲角度	0-15°
开门保持时间	0-15s
紧闭力选择	0-15档(可调)
慢速扭矩	0-15档(可调)
后备电源工作方式	无 / 常开 / 常闭 / 正常
拉臂推臂选择	拉臂 / 推臂
开锁延时	0-10s
遇阻反弹功能	反转 / 停止
上锁方式选择	开关上锁 / 关门上锁
联动方式	主从 / 同步
手动开门设置	推门即开 / 推门不开

BESA BS-100 明装式轻型自动开门机

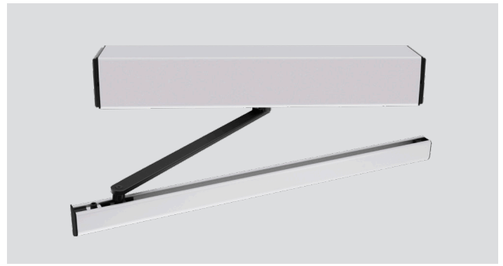



BS-100/100N 拉臂



BS-100/100N 推臂



BS-100/100N 遥控器



开启方式



产品概述

·适用门宽：700-1200mm
·适用门重：≤ 100kg
·材　　质：铝合金
·表面处理：底板、机体 - 铝合金本色
　　罩壳 - 铝合金抛光
·颜　　色：铝合金本色
·机组重量：6.5kg
·电　　源：AC220V±10% 50/60HZ
·额定功率：≤ 100W
·开启角度：80-100°
·工作温度：-20°C -+55°C
·相对湿度：≤ 85%
·驱动电源：24V 直流电机
·防挤压装置：标准

产品特点

·全自动开门
·开 / 闭门速度可调
·可搭配门禁系统

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-100 明装式轻型自动开门机
开门速度	3-7s
开门缓冲角度	0-90°
关门速度	3-7s
关门缓冲角度	0-90°
开门保持时间	0-30s
紧闭力选择	/
慢速扭矩	0-15档(可调)
后备电源工作方式	无 / 常开 / 常闭 / 正常
拉臂推臂选择	拉臂 / 推臂
开锁延时	0-10s
遇阻反弹功能	反转 / 停止
上锁方式选择	开关上锁 / 关门上锁
联动方式	主从 / 同步
手动开门设置	推门即开 / 推门不开

BESA BS-165 明装式重型自动开门机 （不带回位）





开启方式



产品概述

·适用门宽：700-1400mm
·适用门重：100-500kg
·材　　质：铝合金
·表面处理：底板 / 机体 - 铝合金本色
　　罩壳 - 铝合金抛光
·颜　　色：铝合金本色
·电　　源：AC220V±10% 50/60HZ
·额定功率：≤ 100W
·开启角度：80-100°
·工作温度：-20°C -+45°C
·相对湿度：≤ 85%
·驱动电源：24V 直流电机
·防挤压装置：标准

产品特点

·全自动开门
·开 / 闭门速度可调
·可搭配门禁系统

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-165 明装式重型自动开门机
开门速度	3-7s
开门缓冲角度	0-90°
关门速度	3-7s
关门缓冲角度	0-90°
开门保持时间	0-30s
紧闭力选择	0-7档（可调）
慢速扭矩	0-15档（可调）
后备电源工作方式	无 / 常开 / 常闭 / 正常
拉臂推臂选择	拉臂 / 推臂
开锁延时	0-10s
遇阻反弹功能	反转 / 停止
上锁方式选择	开关上锁 / 关门上锁
联动方式	主从 / 同步
手动开门设置	推门即开 / 推门不开

BESA BS-86 明装式重型自动开门机 （带回位）





开启方式



产品概述

·适用门宽：700-1400mm
·适用门重：100-500kg
·材　　质：铝合金
·表面处理：底板 / 机体 - 铝合金本色
　　罩壳 - 铝合金抛光
·颜　　色：铝合金本色
·电　　源：AC220V±10% 50/60HZ
·额定功率：≤ 100W
·开启角度：80-100°
·工作温度：-20°C -+45°C
·相对湿度：≤ 85%
·驱动电源：24V 直流电机
·防挤压装置：标准

产品特点

·全自动开门
·开 / 闭门速度可调
·可搭配门禁系统

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-85 明装式重型自动开门机
开门速度	3-7s
开门缓冲角度	0-90°
关门速度	3-7s
关门缓冲角度	0-90°
开门保持时间	0-30s
紧闭力选择	0-7档（可调）
慢速扭矩	0-15档（可调）
后备电源工作方式	无 / 常开 / 常闭 / 正常
拉臂推臂选择	拉臂 / 推臂
开锁延时	0-10s
遇阻反弹功能	反转 / 停止
上锁方式选择	开关上锁 / 关门上锁
联动方式	主从 / 同步
手动开门设置	推门即开 / 推门不开



≤ 40 分贝的静音

采用正弘波驱动技术，电机运行噪音低，且开关损耗较低三路闭环控制（位置、速度、电流闭环），提高机组运行的安全性，流畅性。

将电能直接转换成直线运动机械能的电力传动装置。它可以省去大量中间传动机构，加快系统反应速度，提高系统精准度。
减去皮带设计，靠磁力驱动，静音舒适。内设多重防护功能，遇阻反弹力量小保护老人和小孩。

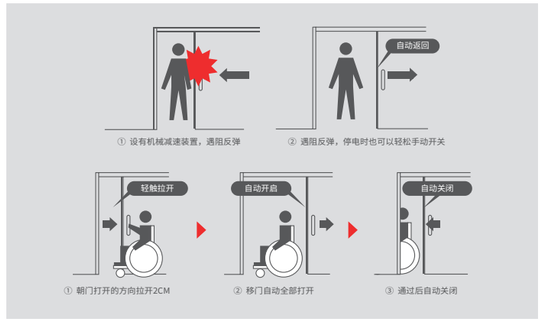

安装便捷，调试方便

APP 蓝牙调试功能，告别传统单一的控制器按键调试。进入 APP 调试页面，可根据需要设定门体状态，开关门运行速度等。

适用于办公室、家庭、餐厅等，可搭配多种门体，满足多种需求。

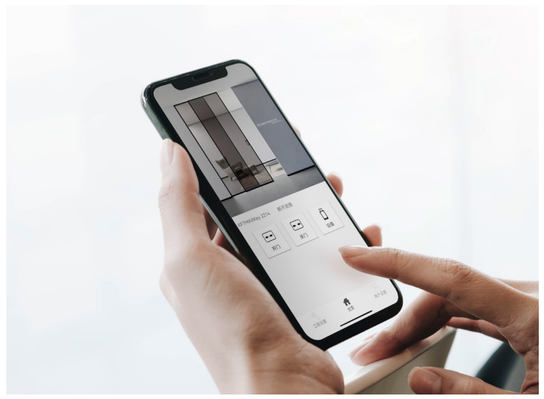

BESA BS-Z08 磁浮式自动平移门机组





开启方式



产品概述

- 适用门宽：Min550mm
- 适用门重：Max350kg
- 材　　质：铝合金
- 表面处理：铝合金本色
- 颜　　色：铝合金本色
- 电　　源：AC220V±10% 50/60HZ
- 额定功率：80W
- 工作温度：-20°C -+45°C
- 相对湿度：≤ 85%

产品特点

- 全自动开门
- 开 / 闭门速度可调
- 可搭配门禁系统

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-Z08 磁浮式自动平移门机组
开门速度	150-500mm/s
关门速度	150-500mm/s
开门保持时间	0-20s

BESA BS-125A 皮带式自动平移门机组

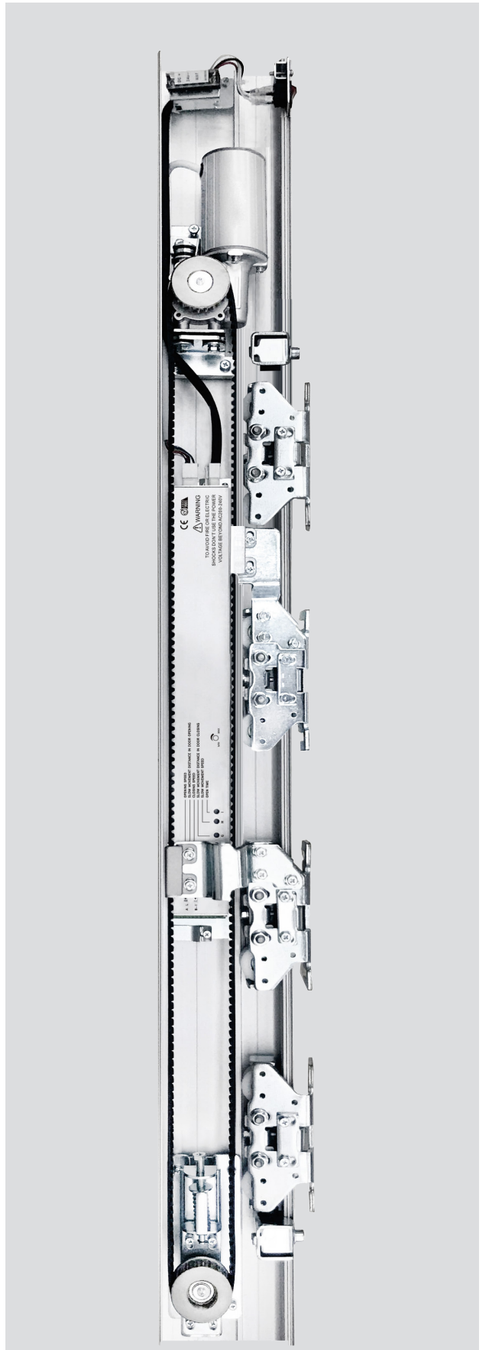



开启方式



产品概述

·适用门宽：750-1600mm
·适用门重：≤ 1*150KG / ≤ 2*125KG
·材　　质：铝合金
·表面处理：铝合金本色
·颜　　色：铝合金本色
·电　　源：AC220V±10% 50/60HZ
·额定功率：65W
·工作温度：-20℃ -+50℃
·相对湿度：≤ 85%

产品特点

·开 / 闭门速度可调
·可搭配门禁系统

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-125A 皮带式自动平移门机组
开门速度	150-460mm/s
关门速度	150-460mm/s
开门保持时间	0-8s
手动开合力(单/双)	＜1*40N / ＜2*50N

BESA BS-125B 皮带式自动平移门机组

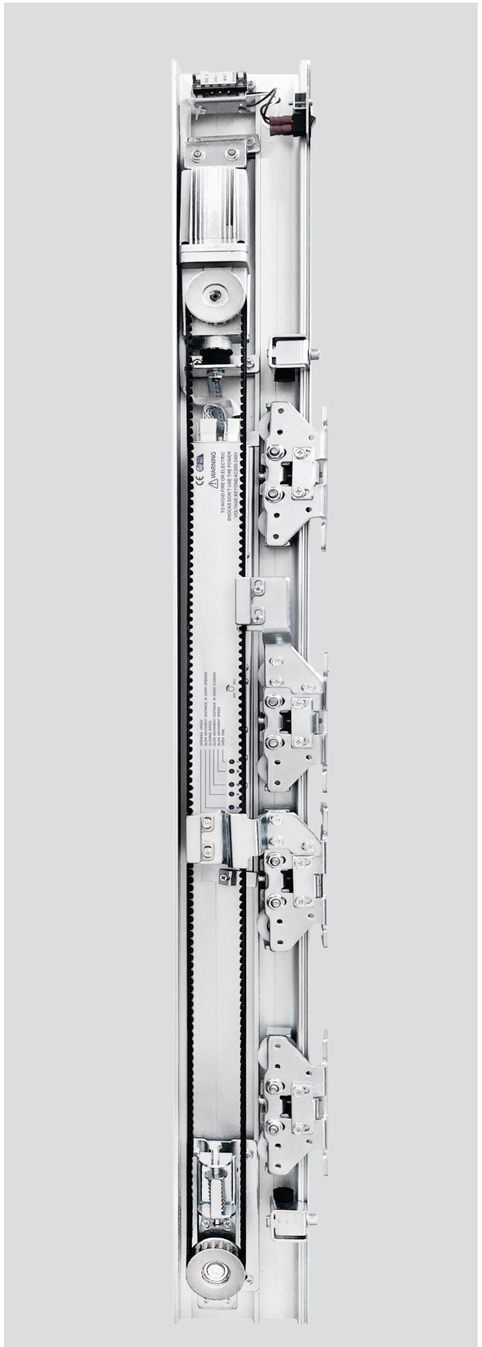



开启方式



产品概述

·适用门宽：650-1250mm
·适用门重：≤ 1*150KG / ≤ 2*125KG
·材　　质：铝合金
·表面处理：铝合金本色
·颜　　色：铝合金本色
·电　　源：AC220V±10% 50/60HZ
·额定功率：65W
·工作温度：-20℃ -+50℃
·相对湿度：≤ 85%

产品特点

·开 / 闭门速度可调
·可搭配门禁系统

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-125B 皮带式自动平移门机组
开门速度	150-460mm/s
关门速度	150-460mm/s
开门保持时间	0-8s
手动开合力(单/双)	＜1*40N / ＜2*50N

BESA BS-D20 皮带式自动平移门机组





开启方式



产品概述

·适用门宽：1×750-3000mm / 2×800-3000mm
·适用门重：≤ 1×200KG / ≤ 2×160KG
·材　　质：铝合金
·表面处理：铝合金本色
·颜　　色：铝合金本色
·电　　源：AC220V±10% 50HZ
·额定功率：150W
·工作温度：-20°C -+50°C
·相对湿度：≤ 85%

产品特点

·开 / 闭门速度可调
·可搭配门禁系统

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	BESA BS-D20 皮带式自动平移门机组
开门速度	100-650mm/s
关门速度	100-650mm/s
开门保持时间	0-8s



DOOR CLOSER
闭门器



DOOR CLOSER
闭门器

闭门器不仅在于可以将门自动关闭，同时还具有保护门框和门体、阻止火灾蔓延等重要的作用。将安全性与便利性相结合，为住宅与商业空间提供安全保障。

对于商用空间中的消防通道，闭门器可消除防火门密封性的隐患，有效隔绝火灾时烟雾与高温的接触。一般住宅安装闭门器可以提高门在运行过程中使用效率，对于特殊人群的通行达到辅助效果，在人流量较大的情况下也可以保证出入的通畅。

根据不同应用空间的场景需求，我们提供不同安装方式与承载能力的闭门器，包括隐藏式与明装式，重型与轻型。可以根据实际情况选择不同开启角度，速度与缓冲力调节，定位与延时功能等。作为商业空间使用，所有闭门器都经过国标与欧标防火测试，确保通道消防的安全性与密闭性。BESA 同时提供闭门器的颜色与外观定制需求，以匹配不同室内外建筑风格，满足现代建筑的功能、生态和舒适。



隐藏式闭门器

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。



隐藏式闭门器安装说明

两段速度调节 ▶

调整闭门时间：从 90°起到关闭为 4-6 秒
老人和小孩可适当延长时间

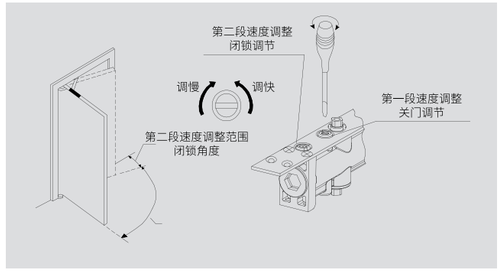

开门角度（停定调节）▶

将门开至所需角度后，将停位座组件上的内六角紧定螺钉旋紧固定。
如不选择定位（停门），则松开该螺钉。

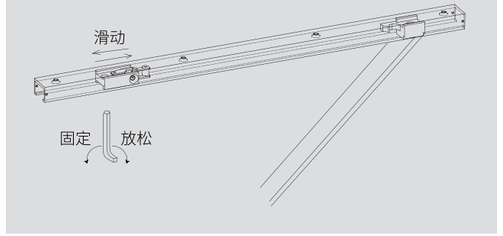

正装（装于门扇内）▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

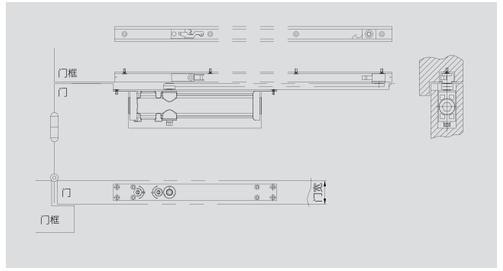

倒装（装于门框内）▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

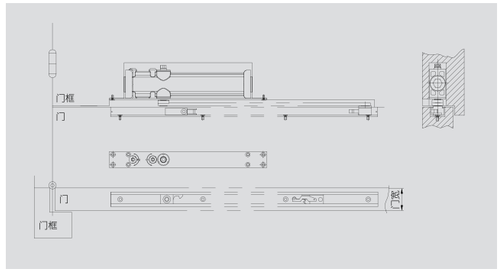

BESA BS-D70.04 隐藏式闭门器

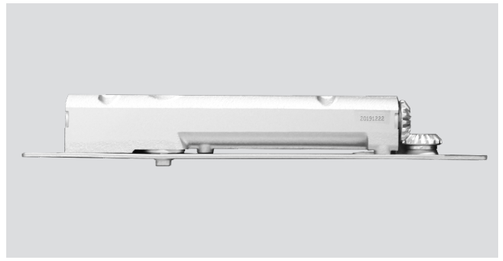



颜色

开启方式



产品特点

- 柔性调速设计
- 多力节调整选择
- 机械凸轮结构
- 检测认证：EN-1154

产品概述

- 最小门厚：⩾ 45mm
- 材　　质：铸铁
- 表面处理：球墨
- 颜　　色：可选
- 方　　向：单向
- 开门角度：120°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D70.04 隐藏式闭门器	11810150010004	850-1100mm	20-100kg	可调力度2-4#号力	可调	可调	可选	-	-



BESA BS-D20.04 隐藏式闭门器





颜色



开启方式



产品特点

·双调速阀
·检测认证：UL-228

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：140°

适用材质



金属　木质　型材

适用场所



办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D20.04 隐藏式闭门器	13110150010022	850mm	25-45kg	可调力度2#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-D30.04 隐藏式闭门器





颜色



开启方式



产品特点

·双调速阀
·检测认证：UL-228

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：140°

适用材质



金属　木质　型材

适用场所



办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D30.04 隐藏式闭门器	11810150010003	950mm	40-65kg	可调力度3#号力	可调	可调	可选	-	-

明装式闭门器

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。



明装式闭门器闭门速度调节

调整闭门速度和锁闭速度 ▶

顺时针转动调速阀可减低速度，逆时针转动调速阀可提高速度
调整闭门时间：从 90°起到关闭为 4-6 秒，老人和小孩可适当延长时间

注意：不要把调速阀旋出闭门器

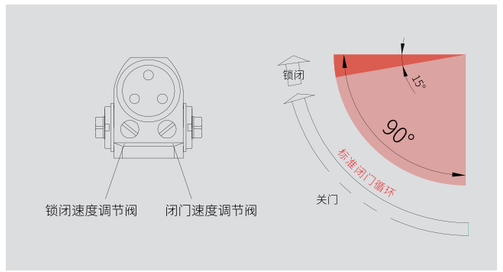

明装式闭门器安装说明

拉手侧安装 ▶

将门开至所需角度后，将停位座组件上的内六角紧定螺钉旋紧固定。
如不选择定位（停门），则松开该螺钉。

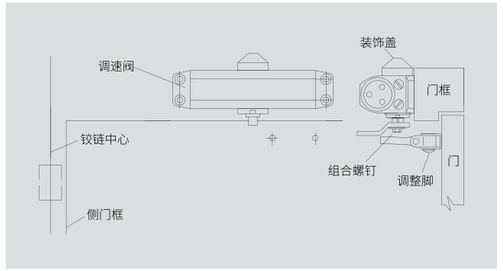

推手侧安装 ▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

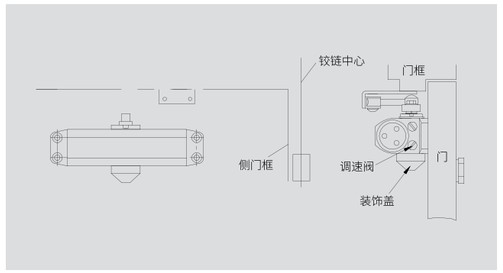

平行摇臂安装 ▶

20 年坚持与蜕变，SIGHTFOR 迅富已一步步从传统产品销售发展为国际化整合型服务平台。在全国多个区域建立了核心仓储配送中心，形成覆盖全国的服务网络。

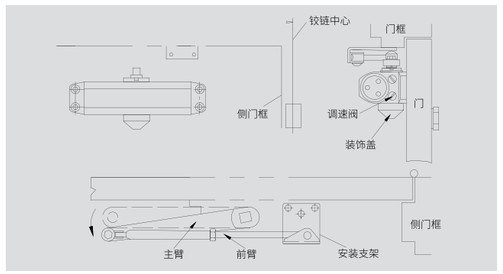

BESA BS-630X.04 明装式闭门器



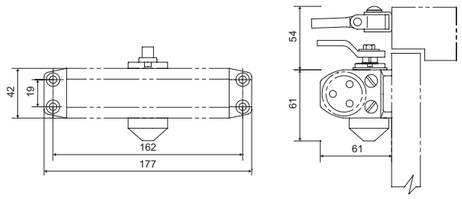

颜色



开启方式



产品特点

·双调速阀
·产品标准：GA93-2004

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：140°

适用材质



适用场所



产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6303.04 明装式闭门器	11810150010001	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6304.04 明装式闭门器	13110150010004	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-640X.04 明装式闭门器



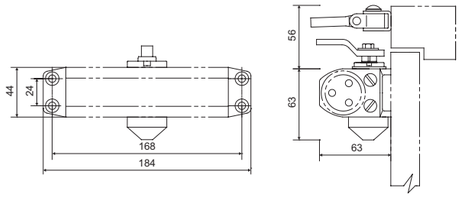

颜色

开启方式



产品特点

·双调速阀
·产品标准：GA93-2004

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：115°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6404.04 明装式闭门器	13110150010005	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6405.04 明装式闭门器	13110150010006	1200mm	80-120kg	固定力度5#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-6503.04 明装式闭门器



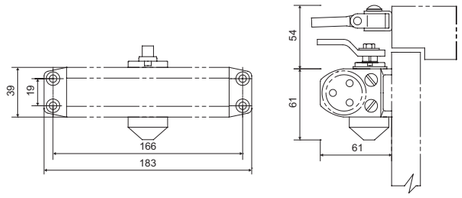

颜色

开启方式



产品特点

·双调速阀
·检测认证：欧标 -CE-EN1154- 性能测试
美标 -UL-228- 性能测试
·开门角度 180°

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：180°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽 (mm)	适用门重(kg)	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6503.04 明装式闭门器	13110150010007	950	40-65	固定力度3#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-660X.04 明装式闭门器



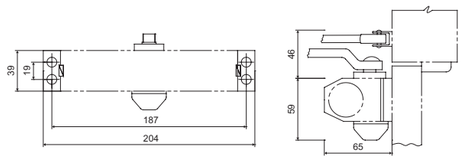

颜色



开启方式



产品特点

·双调速阀
·产品标准：GA93-2004

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：90° / 120°

适用材质



金属　木质　型材

适用场所



办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6602.04 明装式闭门器	13110150010008	850mm	20-45kg	固定力度2#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6603.04 明装式闭门器	13110150010009	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	-	-
BESA BS-6604.04 明装式闭门器	13110150010010	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	-	-

BESA BS-670X.04 明装式闭门器



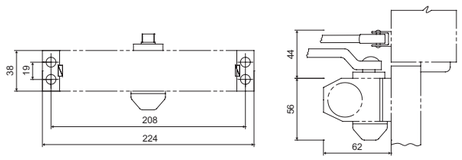

颜色



开启方式



产品特点

·双调速阀
·检测认证：美国 -UL-228- 性能测试
·开门缓冲功能可选

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·检测认证：美国 -UL-228- 性能测试
·方　　向：单向
·开门角度：120°

适用材质



金属　木质　型材

适用场所



办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6703.04 明装式闭门器	13110150010011	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	可选	-
BESA BS-6704.04 明装式闭门器	13110150010012	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	可选	-
BESA BS-6706.04 明装式闭门器	13110150010013	1500mm	100-150kg	固定力度6#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-6803.04 明装式闭门器



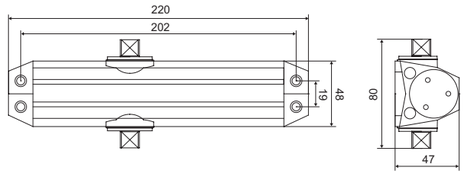

颜色

开启方式



产品特点

·双调速阀
·开门角度 180°
·开门缓冲功能可选
·检测认证：EN1154-50 万次性能测试
·防火认证：EN1634-3 小时防火认证

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：180°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6803.04 明装式闭门器	13110150010014	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-6903.04 明装式闭门器





颜色

开启方式



产品特点

·双调速阀
·开门角度 180°
·开门缓冲功能可选
·检测认证：EN1154-50 万次性能测试
·防火认证：EN1634-3 小时防火认证

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：180°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-6903.04 明装式闭门器	13110150010015	950mm	40-65kg	固定力度3#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-D200X.04 明装式闭门器



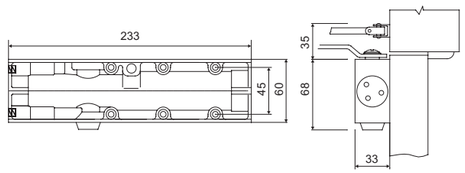

颜色

开启方式



产品特点

·双调速阀
·开门角度 180°
·开门缓冲功能可选
·可滑轨安装
·检测认证：EN1154-50 万次性能测试
·防火认证：EN1634-3 小时防火认证

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：180° / 140°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D2004.04 明装式闭门器	13110150010016	1100mm	60-85kg	固定力度4#号力	可调	可调	可选	可选	-
BESA BS-D2005.04 明装式闭门器	13110150010017	1250mm	80-120kg	固定力度5#号力	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-D3036.04 明装式闭门器





颜色

开启方式



产品特点

·双调速阀
·开门角度 180°
·产品标准：EN1154
·开门缓冲功能、延时功能可选
·可滑轨安装

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：180°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D3036.04 明装式闭门器	13110150010018	950-1500mm	60-150kg	可调力度3-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	可选

BESA BS-D4016.04 明装式闭门器



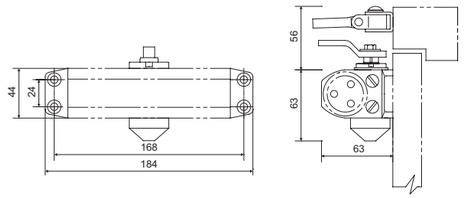

颜色

开启方式



产品特点

·双调速阀
·可滑轨安装
·开门缓冲功能可选
·检测认证：美国 -ANSI-156.4- 一级 200 万次性能测试
　　美国 -UL-228- 性能测试
·防火认证：UL-10C-3 小时防火认证

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：120°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D4016.04 明装式闭门器	13110150010019	800-1500mm	20-150KG	可调力度1-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	-

BESA BS-D8016.04 明装式闭门器



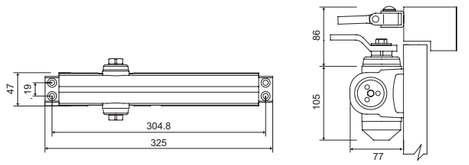

颜色

开启方式



产品特点

·开门缓冲功能可选
·可滑轨安装
·检测认证：ANSI-156.4- 一级 200 万次性能测试
·防火认证：UL-10C-3 小时防火认证

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：130°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D8016.04 明装式闭门器	1311015001002	800-1500mm	20-150KG	可调力度1-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	可选

BESA BS-D9016.04 明装式闭门器





颜色

开启方式



产品特点

·开门缓冲功能可选
·可滑轨安装
·检测认证：美国 -ANSI-156.4- 一级 200 万次性能测试
　　美国 -UL-228- 性能测试
·防火认证：UL-10C-3 小时防火认证

产品概述

·材　　质：铝合金压铸
·表面处理：铝合金喷砂
·颜　　色：可选
·方　　向：单向
·开门角度：120°

适用材质

金属　木质　型材

适用场所

办公　商业　教育　医疗　交通　地产

产品参数

描述	物料代码	最大门宽	适用门重	关门力	闭门速度	闭锁速度	定位功能/HO	缓冲功能/BC	延时功能/DA
BESA BS-D9016.04 明装式闭门器	13110150010021	800-1500mm	65-150KG	可调力度1-6#号力可选	可调	可调	可选	可选	可选



FLOOR HINGE
地弹簧

FLOOR HINGE

地弹簧

追求通透观感的钢化玻璃门，搭配高精的地弹簧，成为更多公共空间的选择。

地弹簧可以确保出入口平开与中轴门的平稳运行，特别适用于大型玻璃门的缓冲与开启定位，减少使用过程中的安全隐患。对于一般建筑体，地弹簧是较为简易高效的开启闭装置，确保大承载性能的同时，也是高性价比的选择。



迅富同时提供机械式与自动式地弹簧的选择，增加了开启方式的多种选择。我们选用的地弹簧兼顾防水与耐高温，在温度与极端天气的影响下也可以平稳运行，能应对不同的室内外环境。安装方式简单便捷，对建筑体和门体本身无需高施工要求。



BESA BS-D50 机械地弹簧



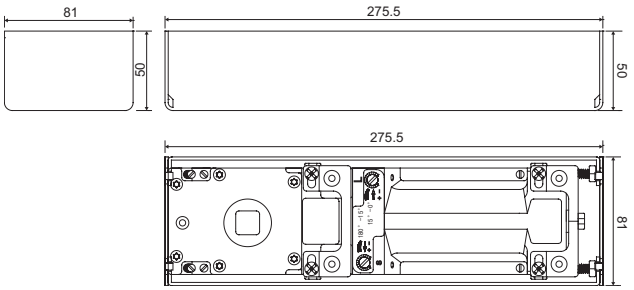

产品概述

·最大门宽：1100mm
·最大门重：150kg
·材质：铸铁
·表面处理：不锈钢拉丝
·方向：单向 / 双向
·开门角度：±90°

产品特点

·内设机械缓冲装置
·内置减压阀和恒温装置
·产品标准：DIN EN 9001

适用门型


中轴门


平开门

产品参数

描述	BESA BS-D50 机械地弹簧
关门力	可调力度1-4#号力可选
闭门速度	2号力旋钮可调
闭锁速度	1号力旋钮可调
机械缓冲	有
物料代码	11810150020001

BESA BS-3A 电动地弹簧

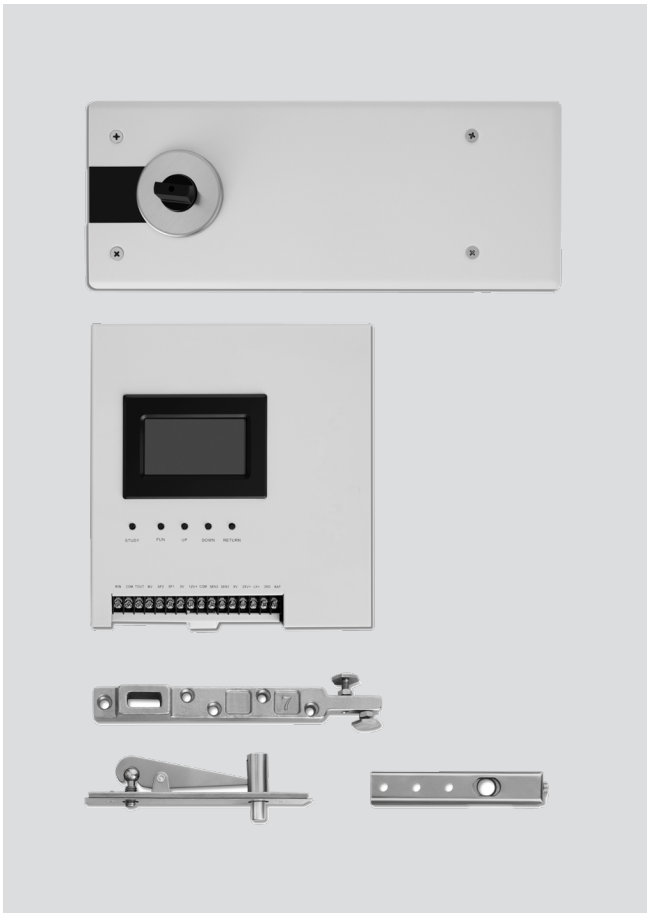

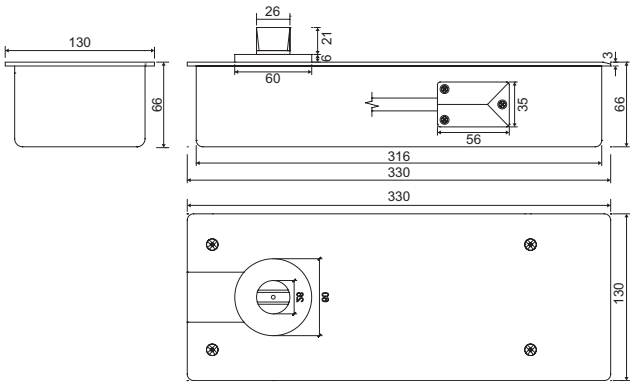

产品概述

- 最大门宽：1200mm
- 最大门重：150kg
- 材质：铸铁
- 表面处理：不锈钢拉丝
- 方向：单向 / 双向
- 开门角度：±90°
- 最大扭矩 (电动)：165Nm
- 电源：AC220V±10% 50/60HZ
- 额定功率：55W
- 电锁输出 (NO/NC)：DC12V 常开 / 常闭触点
- 待机功率：＜ 2W
- 工作温度：-20° C~+55° C
- 防护等级：IP68
- 上锁方式：遥控上锁 / 每次上锁
- 联动方式：单门 / 双门主动 / 双门从动
- 信号屏蔽：不屏蔽 / 顺侧屏蔽 / 逆侧屏蔽 / 全屏蔽

产品特点

- 全中文控制调试界面，操作便捷
- 内置减压阀和恒温装置
- 外壳为 BMC 注塑成型，密封性好
- 产品认证：GB/T 34616-2017
  JG/T 305-2011
- 耐寒、耐高温
- 体积小、防水好、载重大、施工简易
- 产品标准：DIN EN 9001

适用门型


中轴门


平开门

产品参数

描述	BESA BS-3A 电动地弹簧
闭门时间	6~12s
开门时间	6~12s
开启范围	86~95°可调
开门保持时间	0~30s
缓行角度	0~9档
启动力级	0~9档
开锁延时	0~9s
遇阻反弹	有
物料代码	13110150020001

ELECTRIC LOCK
电锁

ELECTRIC LOCK

电锁

自动锁定系统设计可运用于商业与住宅。 无需繁琐的机械锁闭即可提供更高的便利性、安全性和密封性。电子锁闭系统非常适合各种应用场景，复杂的门型结构与高要求的建筑标准，对建筑本身有自动化需求的用户可以自行选择配备控制系统以满足智能开启。



迅富为您选择的电子锁产品皆经过欧标认证与各项功能性测试，能够保证驱动部件与电机使用寿命。同时还兼顾了智能联动，自动报警与防盗等多种功能选项。我们还提供了适用于欧式与美式的不同电锁选项，根据实际的门型可配备相应的锁闭和门禁系统。



FUHR 881GL NC***FS8NJ 电控多点锁



THE FULLY MOTORISED MULTIPOINT LOCKING SYSTEM
全电动多点锁定系统

便捷

· 利用电控方式自行的开启和关闭。
· 当门关上的时候，锁体会快速，可靠，安全地进行锁闭。它是通过现代门禁系统解锁，解锁方式取决于个人喜好。尽享极致舒适和便利！

安全

· 优质的材料，全面的测试和FUHR品牌保证有效的安全性，因为产品寿命长，并且拥有持久的可靠性。兼容了满足最高安全要求的系统并潜在地融入监测系统增加了整体安全性。

节能

· 多点锁定确保每次的恒稳的抗渗性。热量仍留在建筑内，空调空气不会泄漏。创造舒适的环境，降低能源成本！

无故障功能

· 锁定系统已通过耐久性测试，测试周期超过200,000次。
· 高性能双引擎原理，在发生电源故障时没有堵塞风险，确保锁可一直用钥匙打开。
· 由于获得专利的变速锁盒离合器，插入的钥匙在电动操作期间不会转动。

多种可选连接

· 可以将各种组件直接连接到电动驱动机上的多功能插孔。无电位（隔离）和电源输入以及350mA熔断输出提供了连接访问控制系统的可能性，例如发送应答器，键盘或指纹扫描仪，或者照明板和玻璃组件。

FUHR



FUHR 881GL NC***FS8NJ 电控多点锁



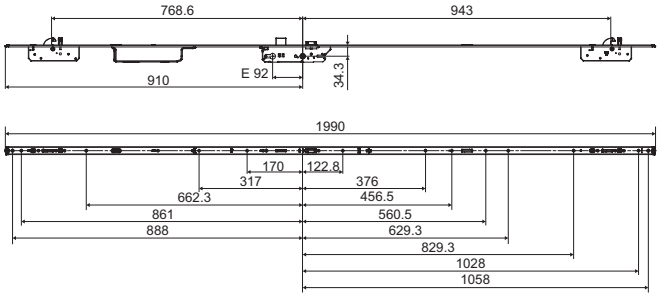

产品概述

·适用门高：2170-2400mm
·表面处理：镀锌镍
·颜　　色：银灰
·材　　质：奥氏体不锈钢（微磁性）
传动杆材质 - 碳钢（强磁性）
面壳材质 - 碳钢（强磁性）+ 锌合金（无磁性）
电驱组件壳体材质 - 锌合金（无磁性）
锁舌材质 - 铸钢（强磁性）
装配螺钉材质 - 高防腐奥氏体不锈钢（微磁性
·主锁体件：锁舌形式 - 斜舌 + 方舌
装配方式 - 螺钉连接
斜舌缩回控制 - 执手下压 / 锁芯（转半圈）/ 电驱
方舌伸出控制 - 锁芯（转两圈）/ 电驱（磁感应）
方舌缩回控制 - 锁芯（转两圈）/ 电驱
传动方式 - 齿轮传动
·锁闭元件：单钩双销
上锁控制 - 锁芯 / 电驱（磁感应）
解锁控制 - 锁芯 / 电驱 / 执手下压
·电驱组件：双马达驱动

产品特点

·安全性：全自动电动锁定
·防盗性：高安保 -SKG 3 星
·门禁系统：可选配
·报警系统：可连接当地的报警系统
·联动设备：可连接其他平开门驱动设备
·耐久性能测试：DIN EN 179/1125
·检测认证：DIN EN 18251/15685/1627
·室内具有一键解锁逃生功能，室外开启功能可扩展搭配门禁系统：人脸识别、指纹开启、刷卡 / 密码开启等。

配件参数

描述	物料代码	锁边距	面板	方轴直径	中心距	输入电压	消耗电流(DC 12V)	电驱组件-电压
FUHR NC352FS8NJ 锁扣板	12510127010014	35	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NC402FS8NJ 锁扣板	12510127010018	40	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NC452FS8NJ 锁扣板	12510127010043	45	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NC552FS8NJ 锁扣板	12510127010044	55	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NC652FS9NJ 锁扣板	12510127010054	65	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NC352BS8NJ 锁扣板	12510127010013	35	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NC402BS8NJ 锁扣板	12510127010020	40	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NC452BS8NJ 锁扣板	12510127010042	45	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V

FUHR 836GL NF***FP8NJ 电控多点锁

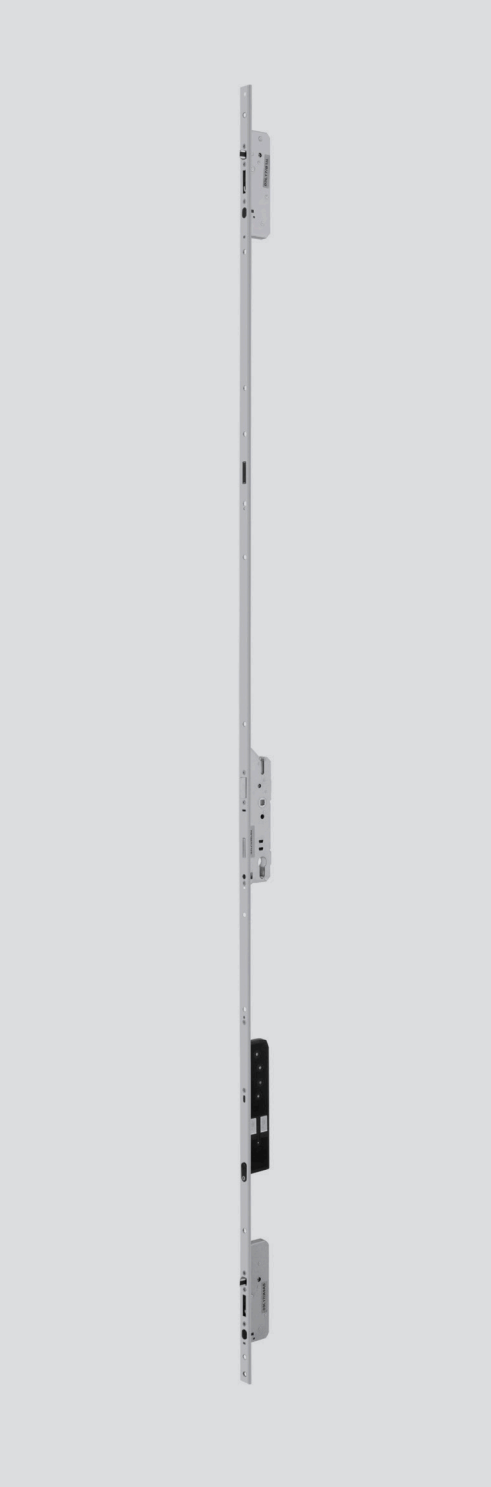



产品概述

·适用门高：2170-2400mm
·表面处理：镀锌镍
·颜　　色：银灰
·材　　质：奥氏体不锈钢（微磁性）
传动杆材质 - 碳钢（强磁性）
面壳材质 - 碳钢（强磁性）+ 锌合金（无磁性）
电驱组件壳体材质 - 锌合金（无磁性）
锁舌材质 - 铸钢（强磁性）
装配螺钉材质 - 高防腐奥氏体不锈钢（微磁性）
·主锁体件：锁舌形式 - 斜舌 + 方舌
装配方式 - 螺钉连接
斜舌缩回控制 - 执手下压 / 锁芯（转半圈）/ 电驱
方舌伸出控制 - 锁芯（转两圈）/ 电驱（磁感应）
方舌缩回控制 - 锁芯（转两圈）/ 电驱
传动方式 - 齿轮传动
·锁闭元件：单钩双销
上锁控制 - 电驱（磁感应）
解锁控制 - 马达驱动 / 锁芯控制（失电）/ 下压把手
·电驱组件：单马达驱动

产品特点

·全自动锁体，高安保 -SKG3 星
·钩锁锁舌伸出长度 20mm
·拥有相同细节尺寸，可适用于升级替换 FUHR 机械锁
·安全性：安防等级 RC4
·防盗性：通过 SKG 2/3 星级 螺栓式锁舌作为钩锁锁舌辅助多点锁增加其安防功能
Vds 防盗检测认证，级别 C
·门禁系统：可选配
·报警系统：可连接当地的报警系统
·联动设备：可连接其他平开门驱动设
·检测认证：EN18251-3，5 级
·逃生门认证：EN 179/1125
·技术认证：EN 179/1125、
符合 EN 14351-1 中关于门体 CE- 标识相关的产品技术要求
达到 EN 12207, EN 12211, EN 1027 技术标准中关于密封性的高等级标准
通过 EN 14846 关于电动机械锁的相关技术标准和要求
·防火认证：EN18251-3，5 级

配件参数

描述	物料代码	锁边距	面板	方轴直径	中心距	输入电压	消耗电流(DC 12V)	电驱组件-电压
FUHR NF352FP8NJ 锁扣板	12510127010055	35	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NF402FP8NJ 锁扣板	12510127010056	40	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NF452FP8NJ 锁扣板	12510127010059	45	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NF552FP8NJ 锁扣板	12510127010060	55	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NF352BP8NJ 锁扣板	12510127010057	35	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V
FUHR NF402BP8NJ 锁扣板	12510127010058	40	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V

BESA BS125LD 剪刀舌双向锁





产品概述

·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：锁体 - 银白　　斜舌 / 锁面板 / 锁扣板 - 不锈钢本色
·材　　质：锁体 - 锌合金　斜舌 / 锁面板 / 锁扣板 -304 不锈钢
·门状态反馈信号输出：NO COM
·门禁系统：可选配

产品参数

描述	物料代码	输入电压	消耗电流(DC 12V)	断电状态	备注
BESA BS125LD 剪刀舌双向锁	13120121010029	DC 12V / 24V	200MA	断电开锁型	

BESA BS25L 阳极锁





产品概述

·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：锁体 - 银白　　斜舌 / 锁面板 / 锁扣板 - 不锈钢本色
·材　　质：锁体 - 锌合金　斜舌 / 锁面板 / 锁扣板 -304 不锈钢
·门状态反馈信号输出：NO COM
·门禁系统：可选配

产品参数

描述	物料代码	输入电压	消耗电流(DC 12V)	断电状态	备注
BESA BS25L 阳极锁	13110106010001	DC 12V / 24V	900MA	断电开锁型	加硬不锈钢锁芯(可承受1000KG冲击)

BESA BS260 单门磁力锁





产品概述

·表面处理：铝合金拉丝氧化
·颜　　色：底板 - 银白　锁体 / 锁面板 - 铝合金本色
·材　　质：底板 - 铁　　锁体 / 锁面板 - 铝合金
·门状态反馈信号输出：NO/NC COM
·门禁系统：可选配

产品参数

描述	物料代码	输入电压	消耗电流(DC 12V)	断电状态	备注
BESA BS260 单门磁力锁	13110151050001	DC 12V / 24V	250MA	断电开锁型	

BESA BS260D 双门磁力锁





产品概述

·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：锁体 - 银白　　斜舌 / 锁面板 / 锁扣板 - 不锈钢本色
·材　　质：锁体 - 锌合金　斜舌 / 锁面板 / 锁扣板 -304 不锈钢
·门状态反馈信号输出：NO/NC COM
·门禁系统：可选配

产品参数

描述	物料代码	输入电压	消耗电流(DC 12V)	断电状态	备注
BESA BS260D 双门磁力锁	13110151050002	DC 12V / 24V	500MA	断电开锁型	

BESA BS-136(NO/NC) 美规坚固型电锁口





产品概述

·表面处理：高温烤银灰色金属漆
·颜　　色：银灰
·材　　质：304 不锈钢
·门状态反馈信号输出：NO/NC COM
·门禁系统：可选配

产品参数

描述	物料代码	输入电压	消耗电流(DC 12V)	断电状态	备注
BESA BS-136(NO/NC) 美规坚固型电锁口	13110151050002	DC 12V / 24V	200MA	NO断电上锁 / NC断电开门	

BESA BS-132(NO/NC) 长面板欧美式电锁口





产品概述

·表面处理：高温烤银灰色金属漆
·颜　　色：银灰
·材　　质：304 不锈钢
·门状态反馈信号输出：NO/NC COM
·门禁系统：可选配

产品参数

描述	物料代码	输入电压	消耗电流(DC 12V)	断电状态	备注
BESA BS-132(NO/NC) 长面板欧美式电锁口	13110109030001	DC 12V / 24V	200MA	NO断电上锁 / NC断电开门	

BESA BS-134NO(S) 窄框型可调欧式锁口

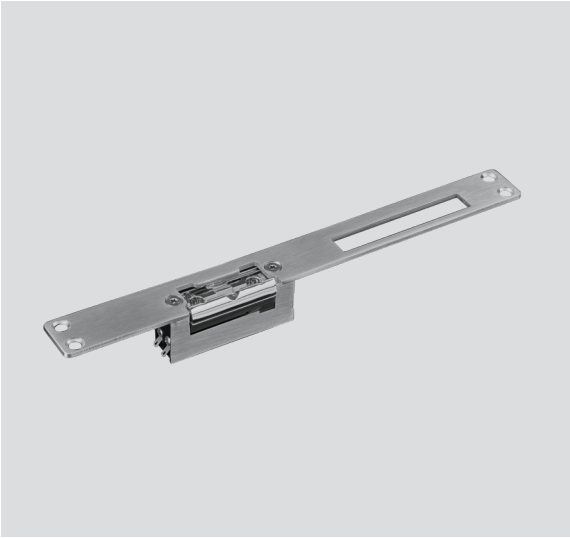



产品概述

·表面处理：高温烤银灰色金属漆
·颜　　色：银灰
·材　　质：304 不锈钢
·门状态反馈信号输出：NO/NC COM
·门禁系统：可选配

产品参数

描述	物料代码	输入电压	消耗电流(DC 12V)	断电状态	备注
BESA BS-134NO(S) 窄框型可调欧式锁口	13110109030003	DC 12V / 24V	200MA	NO断电上锁 / NC断电开门	

MECHANICAL LOCK
机械锁

MECHANICAL LOCK

机械锁

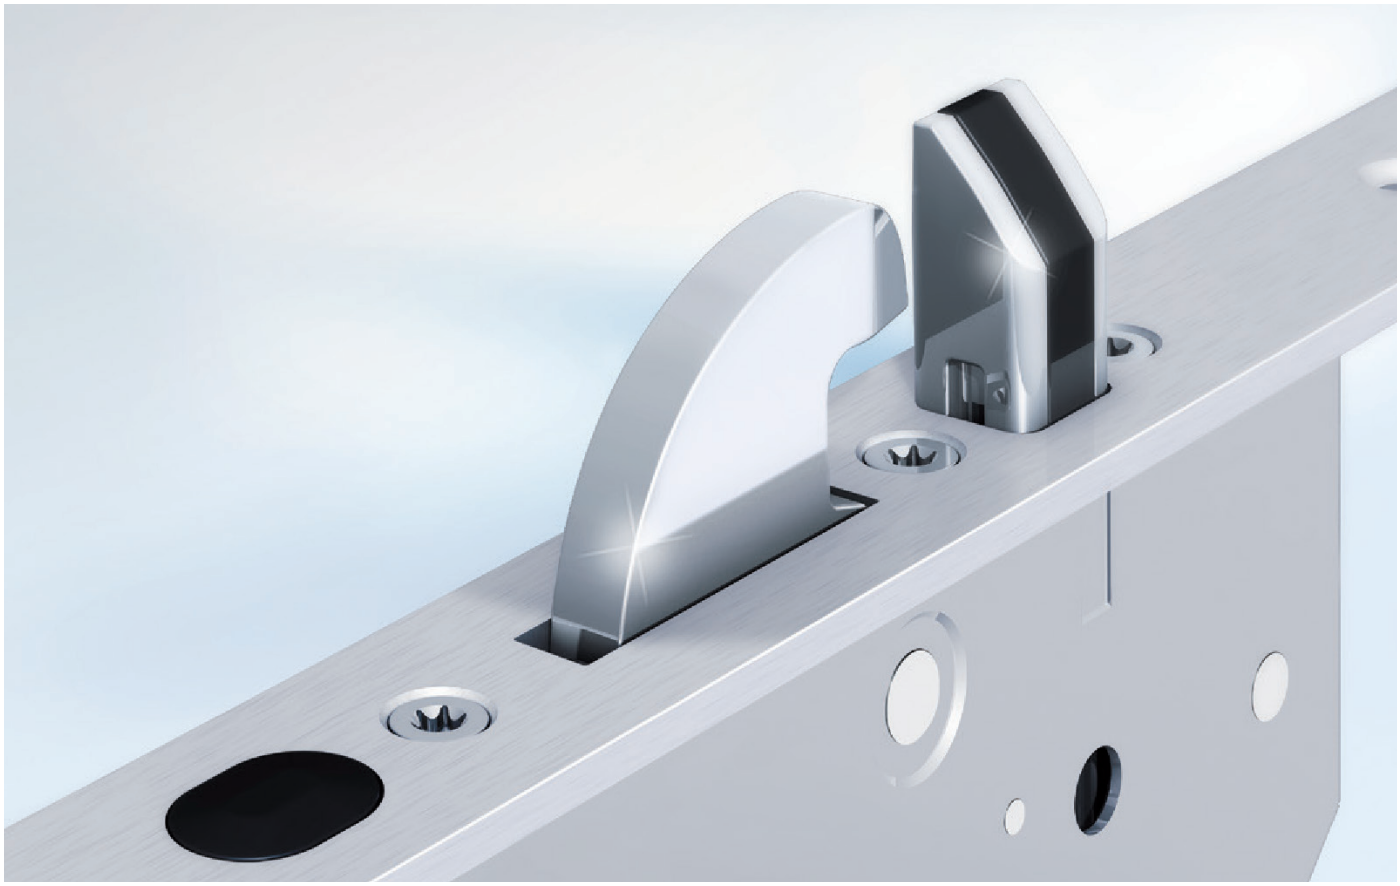

适用于住宅和商业场所的高安保锁闭系统。迅富提供机械锁，磁吸锁与相应锁扣板等附件。我们选择的欧洲制造机械锁产品均遵循 ISO 9001:2015 制造及质量标准，稳定性与安全性经过一系列欧标与德标检测，在确保高品质和功能的完整性同时，还与具有很长的使用寿命，可以满足严苛的技术规范要求。



FUHR SIMONSWERK HINGE SYSTEMS

FUHR 835 MF***FP8NJ 机械多点锁



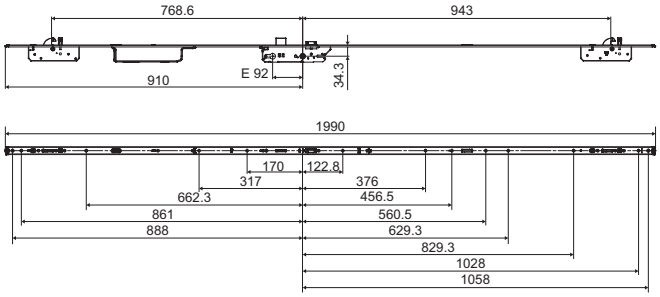

产品概述

·适用门高：2170-2400mm
·表面处理：镀锌镍
·颜　　色：银灰
·材　　质：面板材质 - 高防腐奥氏体不锈钢（微磁性）
传动杆材质 - 碳钢（强磁性）
壳材质 - 碳钢（强磁性）+ 锌合金（无磁性）
电驱组件壳体材质 - 锌合金（无磁性）
锁舌材质 - 铸钢（强磁性）
装配螺钉材质 - 高防腐奥氏体不锈钢（微磁性）
·主锁体件：锁舌形式 - 斜舌 + 方舌
装配方式 - 铆钉 + 螺钉连接
斜舌缩回控制 - 锁芯（转半圈）
方舌伸出控制 - 锁芯（转半圈）
方舌缩回控制 - 锁芯（转半圈
·锁闭元件：单钩双销
·上锁控制：磁感应自动上锁
·解锁控制：锁芯控制 / 下压把手

产品特点

·高安保 -RC3　Vds 防盗检测认证，级别 C
·钩锁锁舌伸出长度 20mm
·通过各项严苛欧标 / 德标认证
·通过 SKG 2/3 星级 螺栓式锁舌作为钩锁锁舌辅助多点锁增加其安防功能
·逃生门认证：EN 179/1125
·技术认证：符合 EN18251-3，5 级相关检测标准
符合 EN 14351-1 中关于门体 CE- 标识相关的产品技术要求
达到 EN 12207, EN 12211, EN 1027 技术标准中关于密封性的 高等级标准
·防火认证：适用于 EN 1634 关于防火门相关技术标准和要求

配件参数

描述	物料代码	锁边距	面板	方轴直径	中心距
FUHR MF352FP8NJ 机械多点锁	12510127010032	35	U型	8mm	92mm
FUHR MF402FP8NJ 机械多点锁	12510127010030	40	U型	8mm	92mm
FUHR MF452FP8NJ 机械多点锁	12510127010028	45	U型	8mm	92mm
FUHR MF552FP8NJ 机械多点锁	12510127010041	55	U型	8mm	92mm
FUHR MF352BP8NJ 机械多点锁	12510127010033	35	F型	8mm	92mm
FUHR MF402BP8NJ 机械多点锁	12510127010031	40	F型	8mm	92mm
FUHR MF452BP8NJ 机械多点锁	12510127010029	45	F型	8mm	92mm

SIMONSWERK KCM 50 玻璃门磁碰锁

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·颜　　色：不锈钢本色 (130)
·材　　质：不锈钢

产品特点

·连续可调吸力，最高可达 50N
·广泛适用于木质框 / 钢制框 / 铝合金框

产品参数

描述	物料代码	备注
SIMONSWERK KCM 50 玻璃门磁碰锁	12710106010001	

SIMONSWERK KCM 50/G 玻璃门磁碰锁扣

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·颜　　色：不锈钢本色 (130)
·材　　质：不锈钢

产品特点

·连续可调吸力，最高可达 50N

产品参数

描述	物料代码	备注
SIMONSWERK KCM 50/G 玻璃门磁碰锁扣	12710106010001	

FUHR RNL58650ZL/R 整体式锁扣板



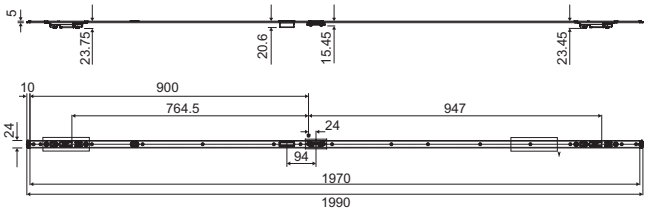

产品概述

·适用门高：2170-2400
·材　　质：面板材质 - 不锈钢
　　扣板盒材质 - 锌合金
·表面处理：拉丝不锈钢
·压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
·分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm

产品特点

·压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNL58650ZL 整体式锁扣板	12510127020022	U型	23.8mm
FUHR RNL58650ZR 整体式锁扣板	12510127020011	U型	23.8mm

FUHR RNL58969ZL/R 可配插销锁扣板



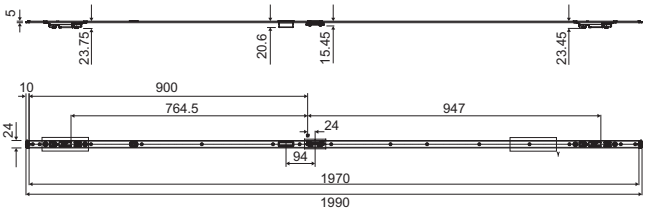

产品概述

·材　　质：面板材质 - 不锈钢
　　扣板盒材质 - 锌合金
·表面处理：拉丝不锈钢
·压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
·分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm

产品特点

·压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNL58969ZL 可配插销锁扣板	12510127020038	-	-
FUHR RNL58969ZR 可配插销锁扣板	12510127020039	-	-

FUHR RNFP58687R1/L1 分体式主扣板





产品概述

·材　　质：面板材质 - 不锈钢
　　扣板盒材质 - 锌合金
·表面处理：拉丝不锈钢
·压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
·分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm

产品特点

·压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNFP58687R1 分体式主扣板	12510127020009	U型	22mm
FUHR RNFP58687L1 分体式主扣板	12510127020012	U型	22mm

FUHR RNC59419L/R 分体式分扣板





产品概述

·材　　质：面板材质 - 不锈钢
　　扣板盒材质 - 锌合金
·表面处理：拉丝不锈钢
·压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
·分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm

产品特点

·压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNC59419L 分体式分扣板	12510127020030	U型	24mm
FUHR RNC59419R 分体式分扣板	12510127020031	U型	24mm

FUHR RNJV58697Z 分体式锁扣板





产品概述

·材　　质：面板材质 - 不锈钢
　　扣板盒材质 - 锌合金
·表面处理：拉丝不锈钢
·压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
·分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm

产品特点

·压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNJV58697Z-分体式锁扣板	12510127020010	U型	23.8mm

FUHR NZM14195 磁铁感应器





产品概述

·面板类型：U 型
·面板宽度：22*5mm

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR NZM14195-磁铁感应器	12510127040011	U型	22*5mm

FUHR NZM82050 电子锁磁感应





产品概述

·面板类型：U 型
·面板宽度：22*5mm

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR NZM82050-电子锁磁感应	12510127040024	U型	22*5mm

FUHR RNJV58697Z 分体式锁扣板





产品概述

·面板类型：U 型
·面板宽度：22*5mm

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RFZ833229 磁铁扣盖	12510127040013	U型	22*5mm



ENTRANCE GUARD
门禁

ENTRANCE GUARD

门禁

迅富提供可靠专业的在线式电子门禁管理系统，从人脸识别，指纹识别，无接触操控，人体传感，传统触碰等多种操作原件，到搭配智能控制系统，特别适用于有无障碍通道需求的建筑与综合体。



迅富可以根据建筑和客户需求，设计与开发模块化的集成门禁管理系统，也可以实现多点控制和无线数据传输等功能，保障产品兼容性和互通性，并以其简单直观的管理平台和高效可靠的安全性最大化的满足您的相关需求。

BESA B-001V 主控制机





产品概述

- 材　　质：PVC
- 表面处理：不锈钢拉丝
- 颜　　色：机体 - 黑　罩壳 - 不锈钢本色
- 输入电源：AC / DC 12-24V
- 动作电流：270MA
- 静态电流：210MA
- 继电器输出：NO / NC COM
- 继电器接点容量：1A DC-24V
- 传输信号：485

产品特点

- 主控芯片采用美国意法半导体 ARM 芯片
- 主机和设备采用一对一配码模式，通讯更安全（换主机 / 设备都无法识别）
- 系统采用声光提示，交互界面简单

适用门型



平开门　中轴门　折叠门　平移门

产品参数

描述	物料代码	设备类型	主继电器开门保持时间
BESA B-001V 主控制机	13110129010002	可同时采用多种设备	可设置

FUHR NZSTP0419 多功能控制器





产品概述

- 材　　质：黑色塑料外壳 + 碳钢面板
- 表面处理：镀锌镍
- 颜　　色：机体 - 黑罩壳 - 不锈钢本色
- 输入电源：12V DC
- 继电器输出：NO / NC COM
- 传输信号：485

产品特点

- BMS 建筑管理系统
- 带有锁定状态指示灯
- 集成无线电接收器
- 报警系统的操作信号，用于报警系统的门禁控制系统的电子断开
- 日锁功能、常开功能

适用门型



平开门

产品参数

描述	物料代码	设备类型	主继电器开门保持时间
FUHR NZSTP0419 多功能控制器	12510127040008	访问控制系统：转发器、密码读头、指纹读头等	-

BESA B-001V-R 人脸识别读头





产品概述

·材　　质：PVC
·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：机体 - 黑　　罩壳 - 不锈钢本色
·输入电源：5V
·动作电流：100MA (DC-12V 供电时)
·静态电流：100MA (DC-12V 供电时)
·传输信号：485

产品特点

·主控芯片采用美国意法半导体 ARM 芯片
·人脸模组采用 3D 结构光识别模式，安全可靠
·支持接近唤醒功能降低能耗，减少误判断识别提示
·系统采用声光提示，交互界面简单
·与主机采用 RS485 通讯方式，抗干扰性强

产品参数

描述	物料代码
BESA B-001V-R 人脸识别读头	13110129010007



BESA B-001V-F 指纹读头





产品概述

·材　　质：PVC
·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：机体 - 黑　　罩壳 - 不锈钢本色
·输入电源：5V
·动作电流：100MA (DC-12V 供电时)
·静态电流：100MA (DC-12V 供电时)
·传输信号：485

产品特点

·主控芯片采用美国意法半导体 ARM 芯片
·指纹模组选用高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器，触摸灵敏度高
·系统采用声光提示，交互界面简单
·通讯性：采用 RS485 通讯方式，抗干扰性强

产品参数

描述	物料代码
BESA B-001V-F 指纹读头	13110129010007

FUHR NB870N 指纹扫描器





产品概述

·材　　质：PVC+ 不锈钢
·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：不锈钢本色
·输入电源：12V DC
·传输信号：联动设备操作信号

产品特点

·光学式指纹识别
·抗静电能力强
·无线电和数据传输

产品参数

描述	物料代码
FUHR NB870N 指纹扫描器	12510127040005

BESA B-001V-P 密码刷卡读头





产品概述

·材　　质：PVC
·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：机体 - 黑　罩壳 - 不锈钢本色
·输入电源：DC 5V
·动作电流：100MA
·静态电流：100MA
·传输信号：485

产品特点

·主控芯片采用美国意法半导体 ARM 芯片
·键盘模组采用韩国 ADS 电容式触摸芯片，触摸灵敏度高
·系统采用声光提示，交互界面简单
·通讯性：采用 RS485 通讯方式，抗干扰性强

产品参数

描述	物料代码
BESA B-001V-P 密码刷卡读头	13110127030001

FUHR NB702N 密码器

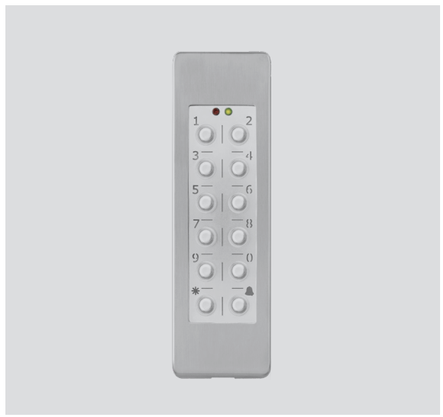



产品概述

·材　　质：合金压铸件外壳 + 不锈钢面板
·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：机体 - 白色　罩壳 - 不锈钢本色
·输入电源：DC 12V
·传输信号：联动设备操作信号

产品特点

·安全性：抗静电能力强

产品参数

描述	物料代码
FUHR NB702N 密码器	12510127040025

BESA BS-256W-1 脚垫式无线开关

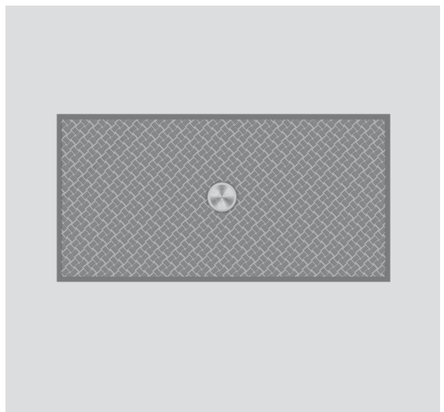



BS-256W

产品概述

·材　　质：PVC+ 不锈钢
·表面处理：脚垫 -PVC　罩壳 - 拉丝不锈钢
·颜　　色：机体 - 黑　罩壳 - 不锈钢本色
·输入电源：AC / DC 12-24V
·动作电流：62MA
·静态电流：34MA
·传输信号：无线传输
·继电器输出：NO / NC COM
·继电器接点容量：1A DC 24V
·发射器 - 供电电源：2 颗 3V 干电池
·电池寿命：每天平均踩踏 300 次
　　可耐时 250 天
·工作环境温度：-42° C - +45° C

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-256W 脚垫式无线开关	13110151040073

高品质 PVC 材料

表面毛毡耐磨抗压

采用 2.4G 发射频率

上方形地垫中心镶嵌圆形不锈钢盒，用于存放无线电发射电路，防止电子电路被破坏，增加地垫适用寿命。

电路采用声表谐振器稳频技术，频率一致性好，采用 2.4G 发射评率。
低功耗发射技术，发射距离远，功耗低，电池适用寿命更长。

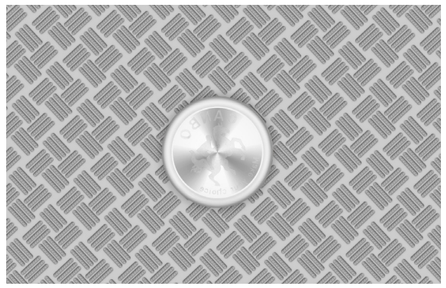



BESA BS-219T 踢脚式感应开关





产品概述

·材　　质：PVC+ 不锈钢
·表面处理：不锈钢拉丝
·颜　　色：不锈钢本色
·输入电源：AC / DC 12-24V
·动作电流：47MA
·静态电流：8.2MA
·传输信号：干接点
·继电器输出：NO / NC COM
·继电器接点容量：1A DC 24V
·工作环境温度：-42° C - +45° C

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-219T 踢脚式感应开关	13120121010024

BESA BS-505MH 有线 86 型感应出门开关





产品概述

·材　　质：PVC+ 不锈钢
·表面处理：亚克力
·颜　　色：黑色
·输入电源：AC / DC 12-24V
·动作电流：DC 12V 5A
·传输信号：干接点
·感应距离：1-5cm
·继电器输出：NO / NC COM
·继电器接点容量：1A DC 24V
·工作环境温度：-42° C - +45° C
·工作环境湿度：≤ 90%

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-505MH 有线86型感应出门开关	13120121010025

BESA BS-602 一拖二触摸无线开关





产品概述

·材　　质：PVC+ 不锈钢
·表面处理：机体 -PVC　罩壳 - 不锈钢
·颜　　色：机体 - 黑色　罩壳 - 不锈钢本色
·输入电源：AC / DC 12-24V
·动作电流：74MA
·静态电流：30MA
·传输信号：无线传输
·感应距离：视距 30M 隔墙 12M
·继电器输出：NO / NC COM
·继电器接点容量：1A DC 24V
·发射器 - 供电电源：2 颗 3V 干电池
·接收器 - 灵敏度：-95 DNM
·使用寿命：每天平均感应 200 次
　　可耐时 210 天
·工作环境温度：-30° C - +50° C
·工作环境湿度：≤ 90%

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-602 一拖二触摸无线开关	13110151040016

BESA BS-602H 一拖二非触摸无线开关





产品概述

·材　　质：PVC+ 不锈钢
·表面处理：机体 -PVC　罩壳 - 不锈钢
·颜　　色：机体 - 黑色　罩壳 - 不锈钢本色
·输入电源：AC / DC 12-24V
·动作电流：74MA
·静态电流：30MA
·传输信号：无线传输
·感应距离：视距 30M 隔墙 12M
·继电器输出：NO / NC COM
·继电器接点容量：1A DC 24V
·发射器 - 供电电源：2 颗 3V 干电池
·接收器 - 灵敏度：-95 DNM
·使用寿命：每天平均感应 200 次
　　可耐时 210 天
·工作环境温度：-30° C - +50° C
·工作环境湿度：≤ 90%

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-602H 一拖二非触摸无线开关	13110151040004

BESA BS-202X 圆形无线手押开关





产品概述

- 材　　质：PVC
- 表面处理：PVC
- 颜　　色：机体 - 黑色　罩壳 - 银灰
- 输入电源：AC / DC 12-24V
- 动作电流：80MA
- 静态电流：15MA
- 传输信号：无线传输
- 感应距离：视实际现场电气屏蔽环境 正常条件下可达 5M 以上
- 继电器输出：NO / NC COM
- 继电器接点容量：20A DC 12V
- 接点吸合保持时间：2s
- 发射器 - 供电电源：4 颗 3V 纽扣电池
- 使用寿命：每天平均手压 200 次 可耐时 300 天
- 工作环境温度：-42° C - +45° C
- 工作环境湿度：⩽ 90%

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-202X 圆形无线手押开关	13110151040014

BESA BS-205S 单通道遥控控制器





产品概述

- 材　　质：PVC
- 表面处理：PVC
- 颜　　色：黑色接收器 - 灰 遥控器 - 白 + 黑
- 输入电压：AC / DC 12-36V
- 发射频率：315 MHZ
- 输出接点：COM/NO/NC
- 主接点容量：20A DC 12V
- 接点吸合保持时间：2s
- 手持遥控手柄：2 个

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-205S 单通道遥控控制器	13110151040015

BESA BS-227 门扇防夹感应器



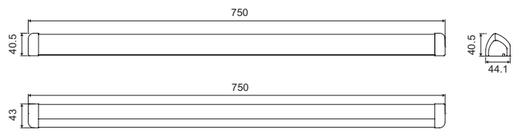

产品概述

- 材　　质：PVC+ 亚克力
- 表面处理：PVC+ 亚克力
- 颜　　色：黑色
- 输入电压：AC / DC 12-30V（±10%）
- 动作电流：237MA
- 静态电流：123MA
- 检测模式：移动或静止模式自适应
- 信号输出：NO / NC COM
- 检测区范围：机械调整 1500-2500mm 75mm 光斑

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-227 门扇防夹感应器	13120121010023

BESA BS-507 感应雷达





产品概述

- 材　　质：PVC
- 表面处理：PVC
- 颜　　色：黑色
- 输入电源：AC / DC 12-30V（±10%）
- 动作电流：100MA
- 静态电流：25MA
- 信号输出：NO / NC COM
- 输出保持时间：防夹 0.5S　启动 2S
- 导线长度：2500mm
- 防护等级：IP44
- 导线长度：2500mm
- 工作温度：-40° C-+60° C
- 最大安装高度：3500mm
- 检测区范围：2400*1500mm

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-507 感应雷达	13110151040008

BESA BS-205S 单通道遥控控制器





产品概述

·材　　质：PVC+ 亚克力
·表面处理：PVC+ 亚克力
·颜　　色：黑色
·输入电压：AC / DC 12-30V
·工作电流：24MA
·静态电流：22MA
·发射频率：24.125 GHZ
·发射功率：＜ 20DBM EIRP
·发射频率密度：＜ 5MW/CM²
·感应调节角度：15-75°（纵向）
·检测模式：单向运动
·最小检测速度：5CM/S（沿传感器纵轴）
·信号输出：NO COM
·输出接点容量：120MA/60V
·输出保持时间：1s
·导线长度：2500mm
·工作温度：-20° C-+55° C
·最大安装高度：4000mm
·检测区范围：
4000*3000mm(安装高度 2800mm 时)

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-531 单向微型微波传感器	13110151040017

FUHR NZT0057A/W22 电源适配器





产品概述

·材　　质：PVC
·表面处理：PVC
·颜　　色：黑色
·输入电压：AC 220V
·输出电压：12V DC
·继电器输出：NO / NC COM
·输入方式：
接线（三芯线：火线、零线、地线）

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性
FUHR NZT0057A/W22 电源适配器	12510127040015	短路保护、过载保护功能	无线电和数据传输

BESA BS-DC12P 直流适配器





产品概述

·材　　质：铝合金
·表面处理：铝合金
·颜　　色：铝合金本色
·输入电压：AC 220V
·输出电压：DC 12V
·继电器输出：NO / NC COM
·输入方式：
接线（三芯线：火线、零线、地线）

产品特点

·转换电压
·整机防水

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-DC12P 直流适配器	13110150040002

BESA BS-DC12V 门禁专用电源

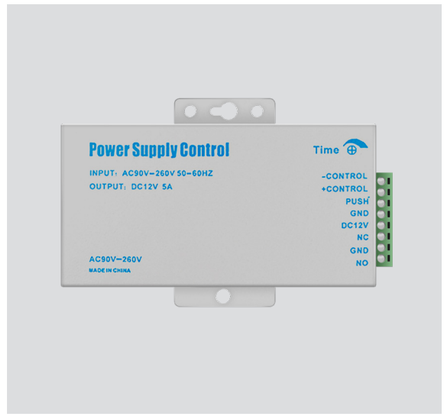



产品概述

·材　　质：镀锌钢
·表面处理：喷涂
·颜　　色：灰白
·输入电压：AC 90-260V 50-60HZ
·输出电压：DC 12V 5A
·继电器输出：NO / NC COM
·输入方式：
接线（三芯线：火线、零线、地线）

产品特点

·转换电压

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-DC12V 门禁专用电源	13110151040009

FUHR NZK83070 框过线器





产品概述

·材　　质：黑色塑料外壳 + 碳钢面板
·表面处理：镀锌镍
·颜　　色：机体 - 黑　罩壳 - 不锈钢本色
·过线方式：触点式
·安装方式：框扇独立安装
·开启角度：无限制

产品特点

·过线方式：触点式

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZK83070 框过线器	12510127040018	3个精度银弹簧式连接器	无线电和数据传输	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂

FUHR NZK83024 框过线器





产品概述

·材　　质：黑色塑料外壳 + 碳钢面板
·表面处理：镀锌镍
·颜　　色：机体 - 黑　罩壳 - 不锈钢本色
·过线方式：触点式
·安装方式：框扇独立安装
·开启角度：无限制

产品特点

·过线方式：触点式

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZK83024 框过线器	12510127040028	3个精度银弹簧式连接器	无线电和数据传输	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂

FUHR NZS0032 扇过线器

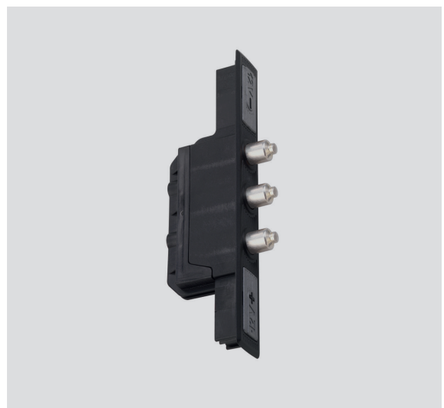



产品概述

·材　　质：黑色塑料外壳 + 碳钢面板
·表面处理：镀锌镍
·颜　　色：机体 - 黑　罩壳 - 不锈钢本色
·过线方式：触点式
·安装方式：框扇独立安装
·开启角度：无限制

产品特点

·过线方式：触点式

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZS0032 扇过线器	12510127040019	3个精度银弹簧式连接器	无线电和数据传输	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂

FUHR NZS0124 传统合页扇过线器

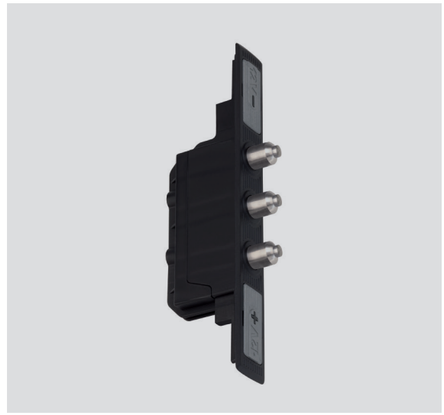



产品概述

·材　　质：PVC
·表面处理：磨砂
·颜　　色：黑色
·过线方式：接触式
·安装方式：框扇一体 螺丝固定
·开启角度：无限制

产品特点

·过线方式：接触式
·隐藏式安装

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZS0124 传统合页扇过线器	12510127040029	3个精度银弹簧式连接器	-	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂

BESA BS801 隐藏式过线器（带底槽）





产品概述

·材　　质：镀锌钢
·表面处理：喷漆
·颜　　色：银灰
·过线方式：传统式
·安装方式：框扇一体 螺丝固定
·开启角度：180°

产品特点

·过线方式：触点式
·隐藏式安装

产品参数

描述	物料代码
BESA BS801 隐藏式过线器（带底槽）	13120121010028

BESA BS802 隐藏式过线器（不带底槽）





产品概述

·材　　质：镀锌钢
·表面处理：喷漆
·颜　　色：银灰
·过线方式：传统式
·安装方式：框扇一体 螺丝固定
·开启角度：180°

产品特点

·过线方式：触点式
·隐藏式安装

产品参数

描述	物料代码
BESA BS802 隐藏式过线器（不带底槽）	13110151040010

BESA BS-504W（WIFI） 接近式传感器开关





产品概述

·材　　质：PVC
·表面处理：PVC
·颜　　色：黑色
·输入电源：AC / DC 12-30V（±10%）
·动作电流：10.42mA
·静态电流：16uA
·识别器 - 工作电流：165mA
·识别器 - 待机电流：125mA
·信号输出：NO COM
·输出接点容量：1A DC 24V
·接收灵敏度：-95 DNM
·标签 - 供电电源：3V (CR2032 电池)
·检测区范围：
1000mm/3000mm/5000mm

产品参数

描述	物料代码
BESA BS-504W（WIFI）接近式传感器开关	13110151040022

HANDEL
大拉手

HANDEL

大拉手

迅富提供的大拉手系列产品以不锈钢材质为主，在使用性能及使用环境上满足建筑和客户需求，搭配智能控制系统，特别适用于有无障碍通道需求的建筑与综合体。

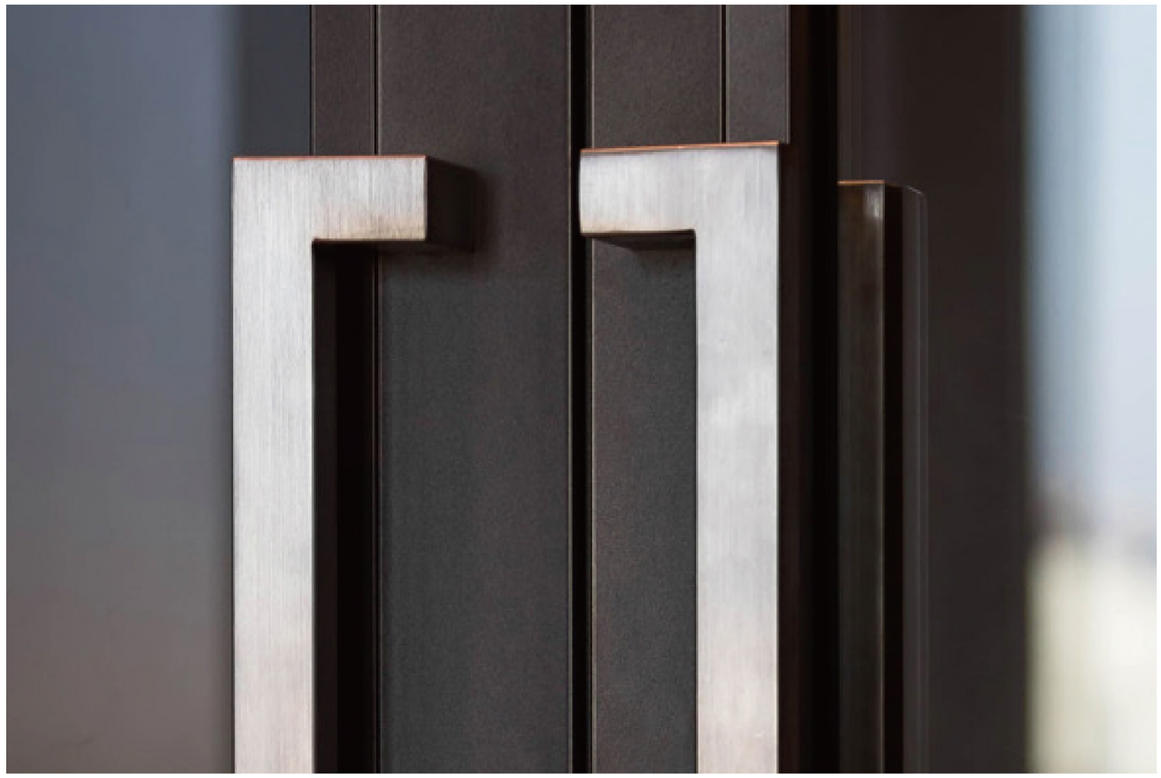

我们可以根据建筑和客户需求，提供颜色和规格的定制服务，满足室内和建筑的多种颜色与设计需求。



BESA SIMONSWERK HINGE SYSTEMS

BESA B-FGS 方形指纹拉手



ARM 芯片

主控芯片采用美国意法半导体 ARM 芯片

FPC 电容式传感器

高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器，触摸灵敏度高

RS485 通讯方式

系统采用声光提示，交互界面简单
与主机采用 RS485 通讯方式，抗干扰性强

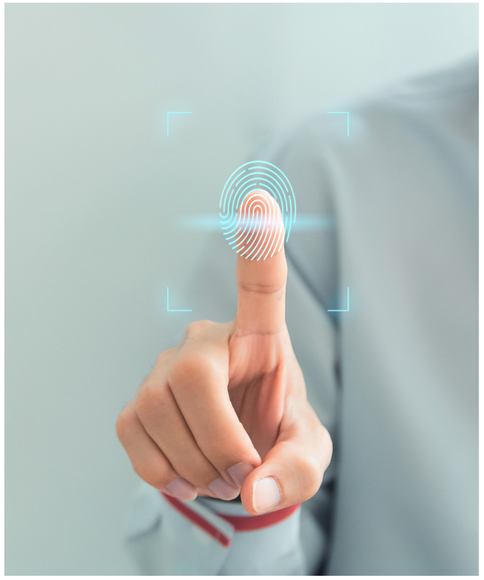

BESA B-FGS 方形指纹拉手

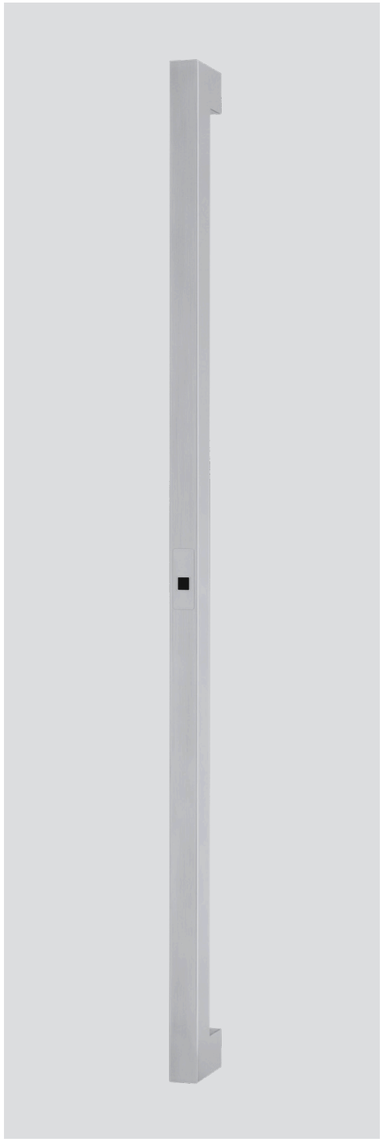



标准尺寸

A	B1	B2	C	D
1180	30	20	60	1200
1480	30	20	60	1500
1980	30	20	60	2000

产品概述

·材　　质：SUS304
·表面处理：拉丝哑光
·颜　　色：不锈钢本色

产品特点

·美国意法半导体 ARM 芯片
·高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器
·颜色可定制
·长度可定制

产品参数

描述	BESA B-FGS 方形指纹拉手
输入电源	5V
动作电流	100MA (DC-12V供电时)
静态电流	100MA (DC-12V供电时)
传输信号	485
交互界面	声光提示
物料代码	13110102050012

BESA B-FGR 圆形指纹拉手

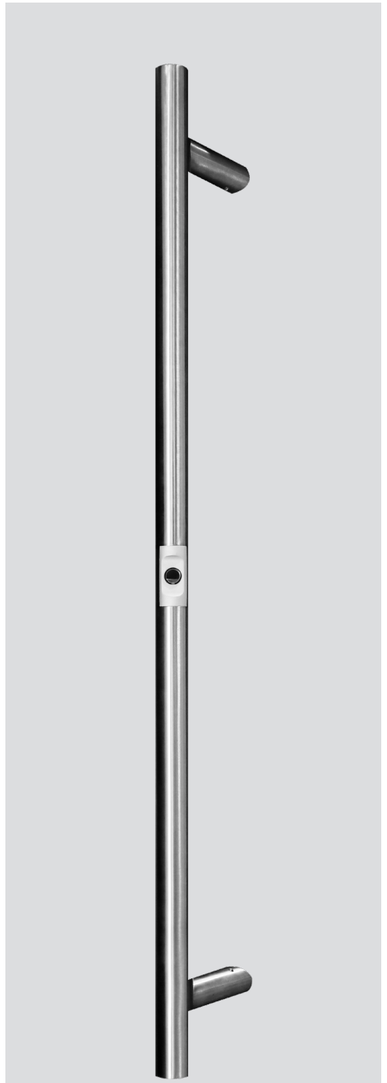



标准尺寸

A	B	C	D	E
1050	38	45	1200	32
1350	38	45	1500	32
1850	38	45	2000	32

产品概述

·材　　质：SUS304
·表面处理：拉丝哑光
·颜　　色：不锈钢本色

产品特点

·美国意法半导体 ARM 芯片
·高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器
·颜色可定制
·长度可定制

产品参数

描述	BESA B-FGR 圆形指纹拉手
输入电源	5V
动作电流	100MA (DC-12V供电时)
静态电流	100MA (DC-12V供电时)
传输信号	485
交互界面	声光提示
物料代码	13110102050016

BESA BS-ZZ61062ZW 扁平指纹拉手

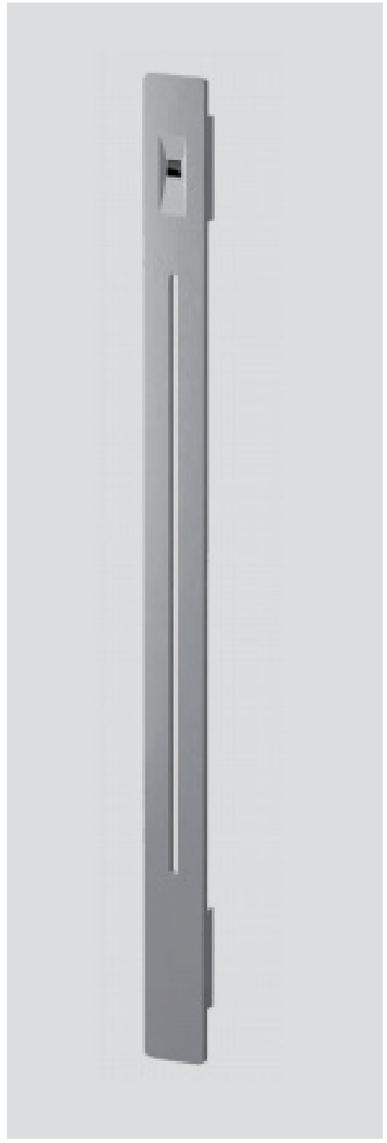



标准尺寸

A	B1	B2	D
450	50	5	600
650	50	5	800

产品概述

·材　　质：SUS304
·表面处理：拉丝哑光
·颜　　色：不锈钢本色

产品特点

·美国意法半导体 ARM 芯片
·高分辨率 508DPI 瑞典 FPC 电容式传感器
·颜色可定制
·长度可定制

产品参数

描述	BESA BS-ZZ61062ZW 扁平指纹拉手
输入电源	5V
动作电流	100MA (DC-12V供电时)
静态电流	100MA (DC-12V供电时)
传输信号	485
交互界面	声光提示
物料代码	13110102050016

SIMONSWERK KCH 1700 玻璃门拉手

SIMONSWERK
HINGE SYSTEMS





产品概述

·材　　质：不锈钢
·表面处理：可选
·颜　　色：哑光交通白 / 哑光黑 / 缎面镀铬外观 / 不锈钢本色 / 纯灰色哑光

产品特点

·搭配 TEG 310 2D/TEG 415 2D 铰链，效果更佳
·标配安装定位板　　·颜色可选

产品参数

颜色	物料代码
哑光交通白	12710202050001
哑光黑	12710202050002
缎面镀铬外观	12710202050003
不锈钢本色	12710202050004
纯灰色哑光	12710202050005



HINGE
合页

HINGE
合页

迅富提供的门合页系列适用于一般和重型入户门，室内门和玻璃门等多种场景。配其中曾获得红点设计奖的 Simonswerk Tectus 系列产品具备出色负载能力，精密度及美观的外形，保证闭合时门与框之间无误差齐平，运行顺畅平稳。我们还提供多样的表面处理和承载力规格选项，可以满足室内和建筑的多种颜色与设计需求。

SIMONSWERK
HINGE SYSTEMS

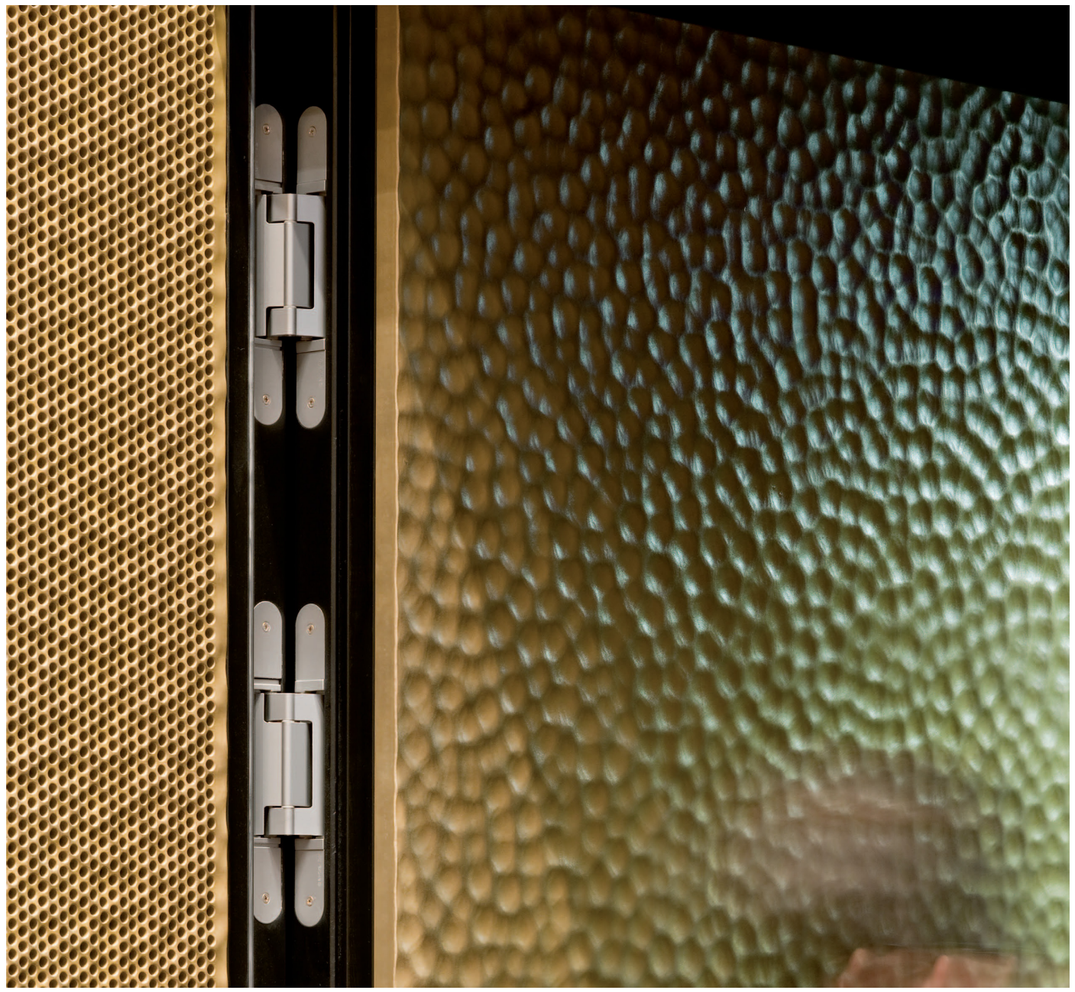

SIMONSWERK TEG 310 2D 80 隐形玻璃门合页

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·门扇最大承重：80KG
·颜　　色：可选

适用材质

玻璃

产品特点

·二维可调
·免维护
·适用于 8-10mm 的钢化玻璃

产品参数

描述	物料代码	颜色	可调范围	开启角度
SIMONSWERK TEG 310 2D 80 隐形玻璃门合页	12720112040006	缎面不锈钢	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 80 隐形玻璃门合页	12720112040007	哑光交通白	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 80 隐形玻璃门合页	12720112040008	哑光黑	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 80 隐形玻璃门合页	12720112040009	缎面镀铬外观	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 80 隐形玻璃门合页	12720112040010	哑光纯灰色	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°

SIMONSWERK TEG 310 2D 60 隐形玻璃门合页

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·门扇最大承重：60KG
·颜　　色：可选

适用材质

玻璃

产品特点

·二维可调
·免维护
·适用于 8-10mm 的钢化玻璃

产品参数

描述	物料代码	颜色	可调范围	开启角度
SIMONSWERK TEG 310 2D 60 隐形玻璃门合页	12720112040001	缎面不锈钢	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 60 隐形玻璃门合页	12720112040002	哑光交通白	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 60 隐形玻璃门合页	12720112040003	哑光黑	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 60 隐形玻璃门合页	12720112040004	缎面镀铬	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°
SIMONSWERK TEG 310 2D 60 隐形玻璃门合页	12720112040005	哑光纯灰色	水平+3.0/-2.0mm　高度±1.0mm	180°

SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·门扇最大承重：60KG
·颜　　色：可选

适用材质

金属　木质　型材

产品特点

·三维可调
·免维护
·可选颜色丰富
·检测认证：CE IFT

产品参数

描述	物料代码	颜色	可调范围	开启角度
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060003	F1	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060007	F2	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060008	不锈钢外观	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060009	古铜色	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060010	铜饰光	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060011	青铜黑	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060012	抛光黄铜	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°
SIMONSWERK TE 240 3D 隐藏铰链合页	12710112060013	抛光镀镍	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.5mm	180°

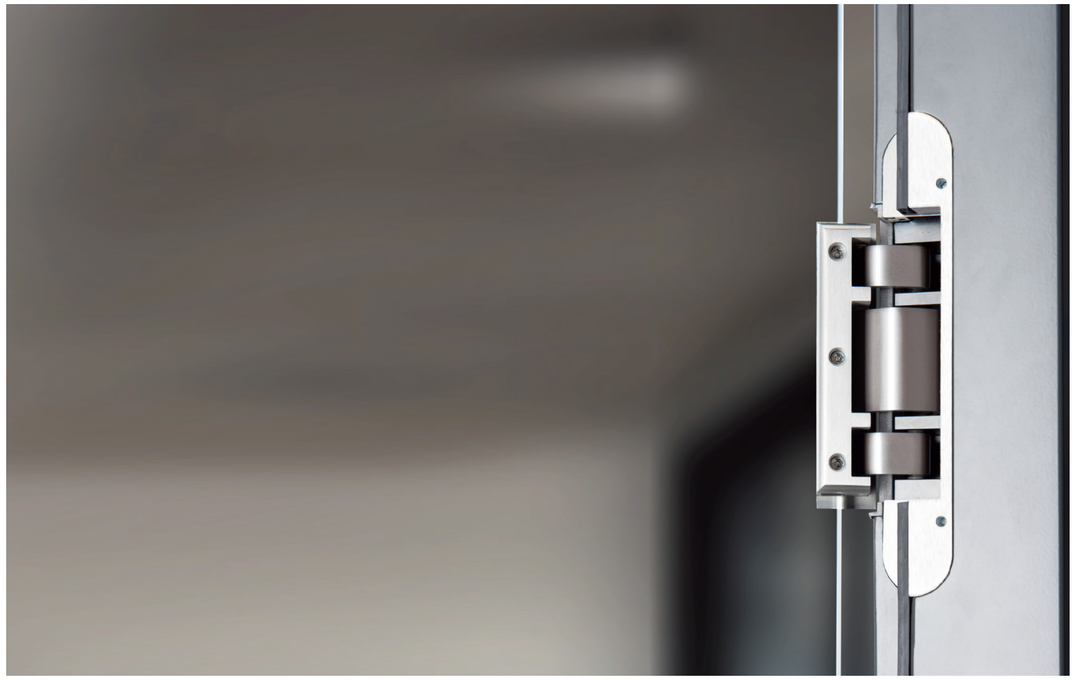

SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·门扇最大承重：80KG
·颜　　色：可选

适用材质



金属　木质　型材

产品特点

·三维可调
·免维护
·可选颜色丰富
·检测认证：CE IFT
·防火认证：UL

产品参数

描述	物料代码	颜色	可调范围	开启角度
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060002	F1	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060001	F2	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060004	铜抛光	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060014	不锈钢外观	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060015	交通白	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060016	哑光黑	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060017	棕褐色	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060018	铜金属	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060019	青铜黑	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060020	抛光镀镍	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060021	缎面镍	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060022	缎面铬	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060023	抛光黄铜	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060024	古铜色	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°
SIMONSWERK TE 340 3D 隐藏铰链合页	12710112060025	铜饰光	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°

SIMONSWERK TE 540 3D 隐藏铰链合页

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·门扇最大承重：120KG
·颜　　色：可选

适用材质



金属　木质　型材

产品特点

·三维可调
·免维护
·可选颜色丰富
·检测认证：CE IFT
·防火认证：UL

产品参数

描述	物料代码	颜色	可调范围	开启角度
SIMONSWERK TE 540 3D 隐藏铰链合页	12710112060005	可选	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°

SIMONSWERK TE 640 3D 隐藏铰链合页

SIMONSWERK HINGE SYSTEMS





产品概述

·门扇最大承重：120KG
·颜　　色：可选

适用材质



金属　木质　型材

产品特点

·三维可调
·免维护
·防火认证：UL
·可选颜色丰富
·最大承重 200kg
·检测认证：CE IFT

产品参数

描述	物料代码	颜色	可调范围	开启角度
SIMONSWERK TE 640 3D 隐藏铰链合页	12710112060006	可选	水平±3.0mm、高度±3.0mm 、压紧量± 1.0mm	180°

ACCESSORY
附件

ACCESSORY
附件

多元化选择、迅富支持德国 FUHR 的插销系列、德国 ATHMER 的门底密封条系列、比利时 BESA 小五金系列等国内外知名品牌一键式采购。





athmer FUHR

FUHR BK345K24I35N 联动插销



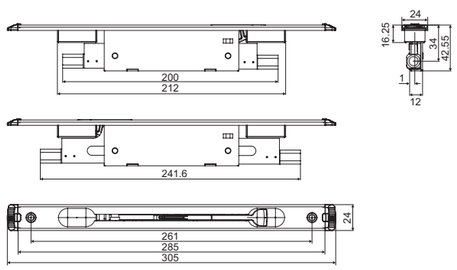

产品概述

·材　　质：面板 - 不锈钢
　　插销导板 - 不锈钢 / 锌合金 / 镀锌钢板
　　装配螺钉 - 不锈钢
·表面处理：拉丝不锈钢
·颜　　色：锌合金黑

产品特点

·24*305mm U 面板
·插销伸出长度 20mm
·内置降噪装置

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR BK345K24R35N 联动插销	12510127030002	35	F型	24mm
FUHR BK345K24R40N 联动插销	12510127030004	40	F型	24mm
FUHR BK345K24R45N 联动插销	12510127030005	45	F型	24mm
FUHR BK345K24I35N 联动插销	12510127030003	35	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I38N 联动插销	12510127030006	38	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I40N 联动插销	12510127030007	40	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I45N 联动插销	12510127030001	45	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I60N 联动插销	12510127030008	60	U型	24*5mm
FUHR BK345K24I85N 联动插销	12510127030009	85	U型	24*5mm
FUHR BK344K20AN 联动插销	12510127030011	-	F型	20mm
FUHR BK344K22AN 联动插销	12510127030013	-	F型	22mm
FUHR BK344K24AN 联动插销	12510127030015	-	F型	24mm

FUHR RLZ844U** 锁扣板插销扳手



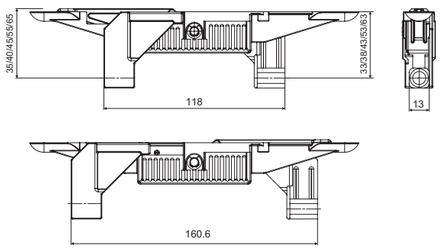

产品概述

·材　　质：不锈钢

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR RLZ844U35 锁扣板插销扳手	12510127050017	35	-	-
FUHRRL Z844U40 锁扣板插销扳手	12510127020025	40	-	-
FUHR RLZ844U45 锁扣板插销扳手	12510127020024	45	-	-
FUHR RLZ844U55 锁扣板插销扳手	12510127020040	55	-	-
FUHR RLZ844U65 锁扣板插销扳手	12510127020041	65	-	-

FUHR RNR58610/RRV56952S 插销座



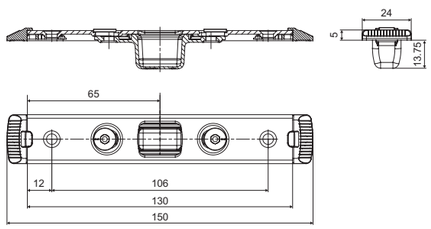

产品概述

·材　　质：不锈钢

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR RNR58613 插销座	12510127050005	-	F型	24mm
FUHR RNR58610 插销座	12510127020001	-	U型	24*5mm
FUHR RRV56952S 插销座	12510127050020	-	U型	24*5mm

ATHMER NR-32 防夹手装置





产品概述

·外型尺寸：框：38*32mm　扇：31*6.4mm
·材质：铝合金
·颜色：铝本色

产品特点

·完美遮挡门扇与门框之间的缝隙
·具有防火功能
·符合 EN 16005- 电动行人门
·寿命测试：1000000 次
·无需维护
·DIN 18101 标准门
·符合 EN16654 TUV/GS 认证

产品参数

描述	物料代码	伸张范围	最短长度	最长长度	标准长度	电动门用长度
AMTHER NR-32 防夹手装置	11520125010076	≤260mm	325mm	3000mm	1925mm / 2050mm	2000mm / 2500mm

FUHR RS76559N/RS57369/RS26720 插销导板



RS26720



RS57369



RS76559N



产品概述

·材　　质：可选
·表面处理：不锈钢
·颜　　色：不锈钢 / 锌合金黑色 / 镀锌钢板

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	面板宽度
FUHR RS76559N 插销导板	12510127050019	-	-	-
FUHR RS57369 插销导板	12510127050016	-	-	-
FUHR RS26720 插销导板	12510127020002	-	-	-

ATHMER S-NR-25 防夹手装置





产品概述

·外型尺寸：框：38*32mm　扇：31*6.4mm
·材质：铝合金
·颜色：铝本色

产品特点

·完美遮挡门扇与门框之间的缝隙
·具有防火功能
·符合 EN 16005- 电动行人门
·寿命测试：1000000 次
·无需维护
·DIN 18101 标准门
·符合 EN16654 TUV/GS 认证

产品参数

描述	物料代码	伸张范围	最短长度	最长长度	标准长度	电动门用长度
AMTHER S-NR-25 防夹手装置	11520125010078	≤260mm	325mm	2500mm	1925mm	2015mm

门底密封条





ATHMER M1B 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：14.8*30mm
·材　　质：硅

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL
·防火认证：德标 DIN18095 胶
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝
·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M1B 1-189-300 门底密封条	11520125010071	300mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-187-500 门底密封条	11520125010008	500mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-700 门底密封条	11520125010006	700mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-800 门底密封条	11520125010025	800mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-900 门底密封条	11520125010026	900mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)
ATHMER M1B 1-189-1000 门底密封条	11520125010027	1000mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm (708-1900mm)





ATHMER M1D 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：14.8*28mm
·材　　质：阻燃硅胶

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL
·防火认证：德标 DIN18095
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝
·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M1D 1-189-900 门底密封条	11520125010043	900mm	11mm	单向/双向	235mm	1900mm	125mm (708-1900mm





ATHMER M3B 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：24*20mm
·材　　质：阻燃硅胶

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL
·防火认证：德标 DIN18095
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝
·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M3B 1-263-600 门底密封条	11520125010007	600mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm（长度大于676mm）
ATHMER M3B 1-265-700 门底密封条	11520125010028	700mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm（长度大于676mm）
ATHMER M3B 1-265-800 门底密封条	11520125010029	800mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm（长度大于676mm）
ATHMER M3B 1-265-900 门底密封条	11520125010030	900mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm（长度大于676mm）
ATHMER M3B 1-265-1000 门底密封条	11520125010031	1000mm	11mm	单向	220mm	2000mm	125mm（长度大于676mm）

*** 以上产品均可定制　以上产品适用金属门、木门、型材门**

门底密封条





ATHMER M3D 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：24*20mm
·材　　质：阻燃硅胶

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL
·防火认证：德标 DIN1809
·隔音能力达到 52 分贝
遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 45 分贝
遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 42 分贝
·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M3D 1-265-900 门底密封条	11520125010064	900mm	11mm	单向	220mm	2900mm	125mm（长度大于676mm）
ATHMER M3D 1-265-1000 门底密封条	11520125010003	1000mm	11mm	单向	220mm	2900mm	125mm（长度大于676mm）





ATHMER M4D 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：14.8*28mm
·材　　质：阻燃硅胶

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL
·防火认证：德标 DIN18095
·隔音能力达到 44 分贝
·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M4D 1-103-700 门底密封条	11520125010032	700mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm（长度大于708mm）
ATHMER M4D 1-103-800 门底密封条	11520125010033	800mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm（长度大于708mm）
ATHMER M4D 1-103-900 门底密封条	11520125010034	900mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm（长度大于708mm）
ATHMER M4D 1-103-1000 门底密封条	11520125010035	1000mm	11mm	单向/双向	235mm(单向)/584mm(双向)	1900mm(单向)/1700mm(双向)	125mm（长度大于708mm）

*** 以上产品均可定制　以上产品适用金属门、木门、型材门**

门底密封条





ATHMER M5C 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：11.8*20mm
·材　　质：TPE

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL
·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
·防火认证：德标 DIN18095
·遮挡门底缝隙 5mm 时，隔音能力 35 分贝
·遮挡门底缝隙 10mm 时，隔音能力 33 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M5C 1-723-600 门底密封条	11520125010009	600mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm（长度大于525mm）
ATHMER M5C 1-723-700 门底密封条	11520125010004	700mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm（长度大于525mm）
ATHMER M5C 1-723-800 门底密封条	11520125010045	800mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm（长度大于525mm）
ATHMER M5C 1-723-1000 门底密封条	11520125010044	1000mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm（长度大于525mm）
ATHMER M5C 1-723-1100 门底密封条	11520125010068	1100mm	12mm	单向	260mm	1525mm	150mm（长度大于525mm）





ATHMER M6C 门底密封条

产品概述

·外型尺寸：11.8*30mm
·材　　质：TPE

产品特点

·产品标准：BS 476-22UL
·防烟防雾霾认证：德标 DIN18095
·防火认证：德标 DIN18095
·隔音能力达到 37 分贝

产品参数

描述	物料代码	尺寸规格	下降能力	启动方式	最短长度	最长长度	可自行减短尺寸
ATHMER M6C 1-725-600 门底密封条	11520125010010	600mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm（长度大于445mm）
ATHMER M6C 1-725-700 门底密封条	11520125010005	700mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm（长度大于445mm）
ATHMER M6C 1-725-800 门底密封条	11520125010040	800mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm（长度大于445mm）
ATHMER M6C 1-725-900 门底密封条	11520125010041	1000mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm（长度大于445mm）
ATHMER M6C 1-725-1000 门底密封条	11520125010042	1100mm	15mm	单向	320mm	1530mm	125mm（长度大于445mm）

*** 以上产品均可定制　以上产品适用金属门、木门、型材门**

04 建筑洞口解决方案





URAL PORTAL
UTION

DISCOVER FREEDOM TO CREATE

发现——无限创造



建筑洞口起着复杂的作用，它模糊了室内和室外之间的界限，同时形成了一道足够保护的屏障。

不同风格的建筑项目需要独特的洞口设计，迅富优选世界著名品牌助您探索创造的自由。



建筑就像居住在其中的人一样具有多样化。房子的风格不仅由建筑设计塑造，门窗也在很大程度上体现了它的个性。

迅富旨在帮助您在形状、颜色和材料的众多可能性中找到满足您对建筑、设计和舒适度要求的洞口解决方案。







HISTORICAL BUILDINGS

历史保护建筑

建筑就像居住在其中的人一样具有多样化。房子的风格不仅由建筑设计塑造，门窗也在很大程度上体现了它的个性。

迅富旨在帮助您在形状、颜色和材料的众多可能性中找到满足您对建筑、设计和舒适度要求的洞口解决方案。







丰富的窗型材料

四种基础金属材料的门窗和无数的设计创意打破了界限，奢华金属门窗， 材料可选黄铜、耐候钢、镀锌钢或不锈钢。

极窄边框 、 断桥钢制和铜制窗产品 。 定制元素可以满足历保建筑的众多设计 、 参 数 、 材 料 、 饰面和性能方面的需求 。

常见的洞口形式

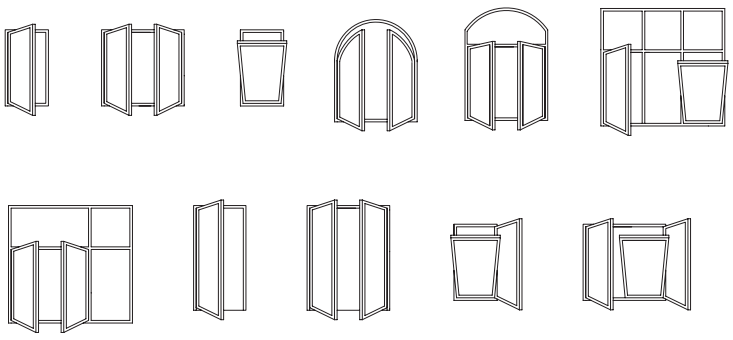

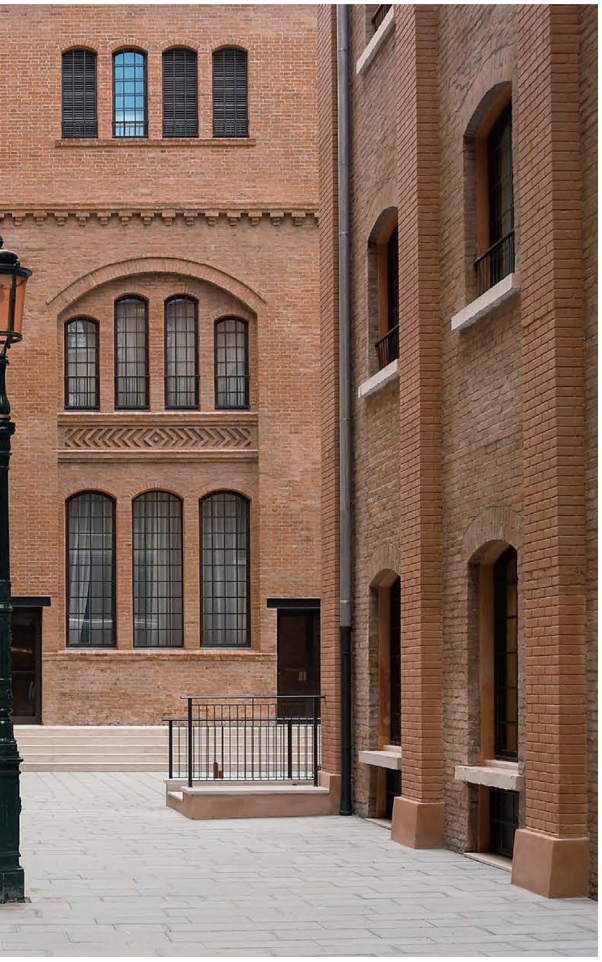





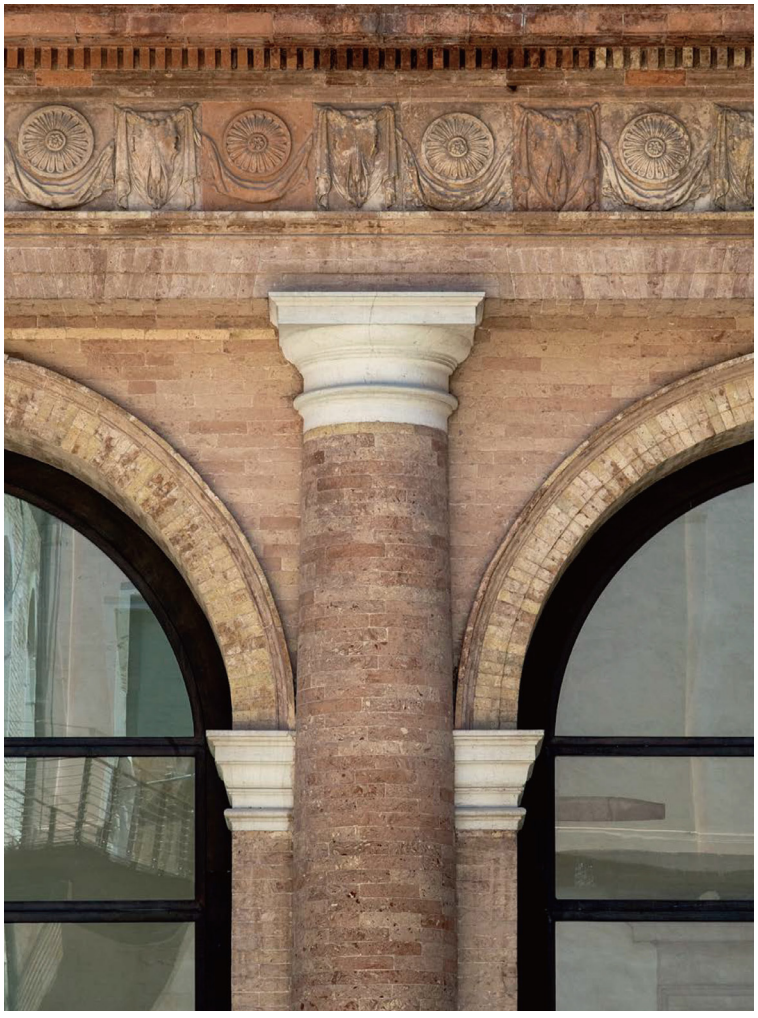

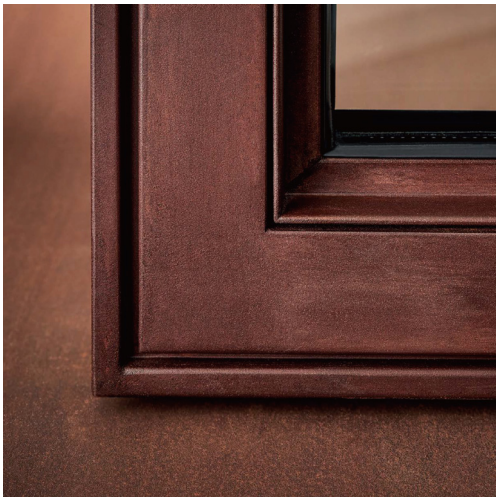





HISTORICAL BUILDINGS

历史保护建筑

安全性

历保建筑对于安全性的要求特别高，多点锁对于提供安全性能至关重要。历史保护建筑将其作为所有门窗的标准选项，使用独特的榫眼制造工艺，使五金件像手套一样适合型材。

铰链承受沉重的窗框和门板的巨大重量。选择使用镀锌钢、铜或不锈钢制成的重型可调节合页，保证您的门窗在使用寿命内都能响应自如。

保温及防水

气密性和水密性对于历保建筑的室内环境至关重要。采用摩擦配合、重型轨距、EPDM 挡风雨条，可防止大自然的破坏。

水密性 OS2/EBE：欧标 9A 级（国标 5 级）
气密性 OS2/EBE：欧标 4 级（国标 7 级）



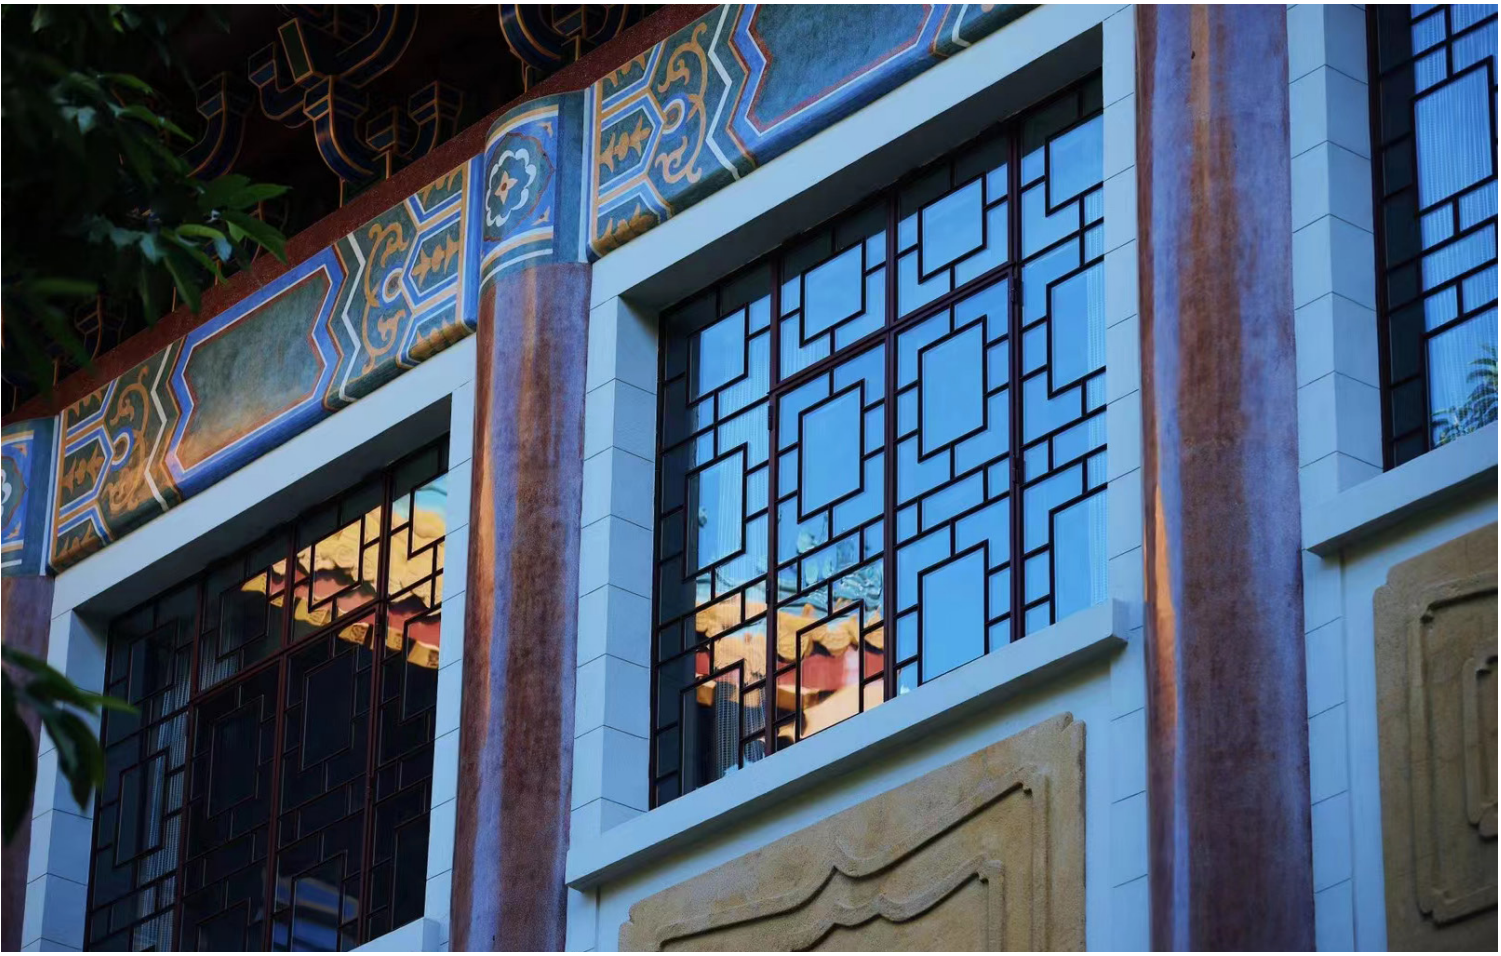

防火性能

钢制型材系统结构的通透性和开放性提供给火灾逃生者最好的逃生和被救援可能性。

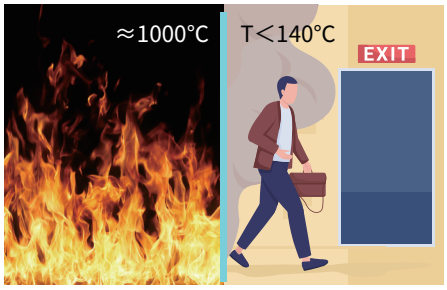

耐火完整性和隔热性 : (A 类)
防火构件在达到防火完整性的同时，要求防火件背火面表面的温度不超过平均 140°C，最高不超过 180°C



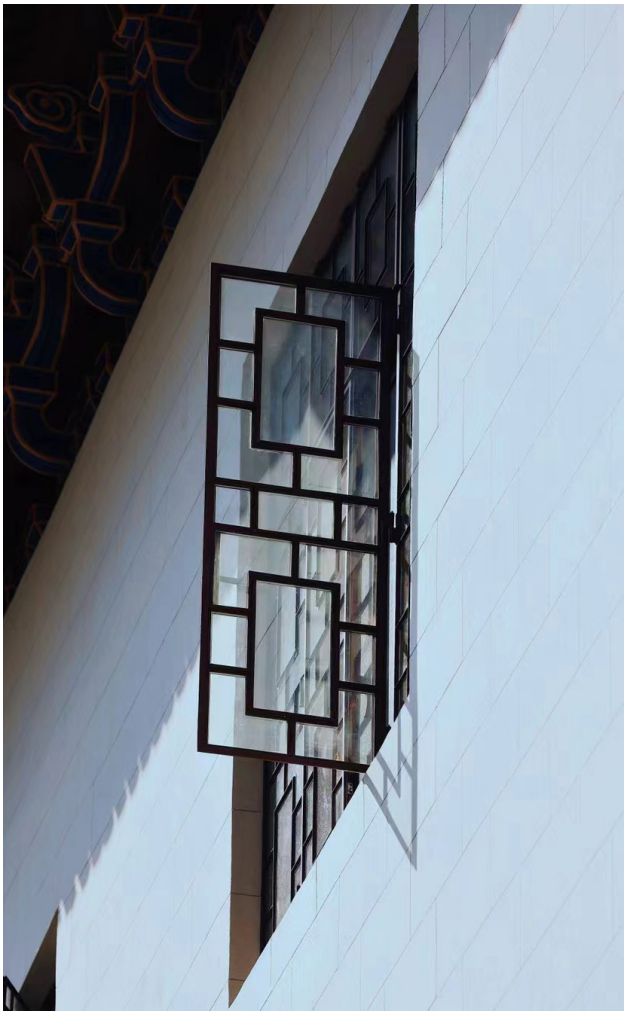

HISTORICAL BUILDINGS

历史保护建筑

定制化洞口方案

历保建筑中门窗的定制化能力是成功的关键因素，条条框框永远无法限制我们自由飞翔的想象力。

满足每个客户不同设计要求。是历保建筑改造中必不可少的条件之一。

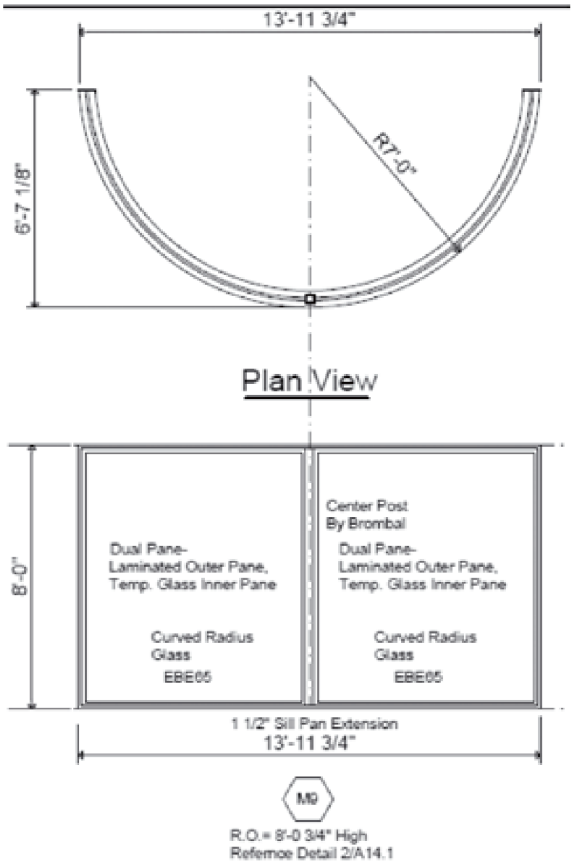

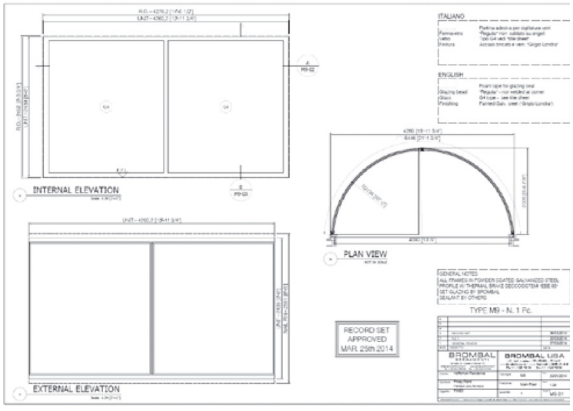



固定式弯曲框架

弯曲框架与曲面玻璃的完美配合从来不是一件容易的工作，原因是不允许有任何误差。 采用精密制造方法以及工艺可确保框架与玻璃之间完美无瑕的配合。



天窗

开启通向天空的视野，为密闭空间引入自然的光芒我们可设计生产多种形状和尺寸的天窗来满足您特定的需求。



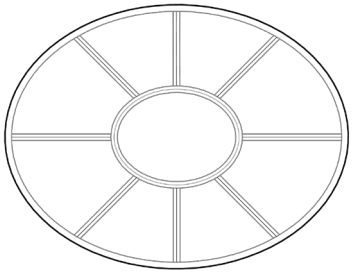



曲面双折门

很多设计过于“方正”，这一曲面双折门系统。本产品可将无敌山景以无阻碍的全景方式最大程度呈现给您。





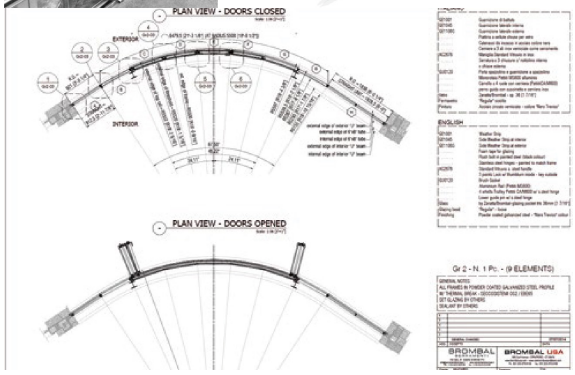









MUSEUM

博物馆

博物馆在对门窗的建设全过程中在适用、安全、防火、隔音、藏品保护等方面有着特殊的要求。

博物馆的门窗不同于其他门窗的美，艺术钢窗以钢线条与玻璃门窗的结合，使得空间通透敞亮，极简的线条勾勒出一个个复古而时髦的场所。











钢窗的特性：

隔热性：U 值可达 1.1W/（m^2K）
隔音性：40dB

颜色选择更多、质感更好、耐久性能更长。钢窗的无限可能性，更可满足博物馆门窗设计的要求。



VENUE

场馆

当代场馆多维规模宏大，功能复杂大型公共建筑。且多为都是大跨度（大悬挑），要求大荷载，或体形新颖奇特，其结构设计充满挑战。这些建筑的结构形式特点、低碳减排设计理念、科学严谨的设计过程以及设计中采用新技术、新方法和新的制造加工工艺等。

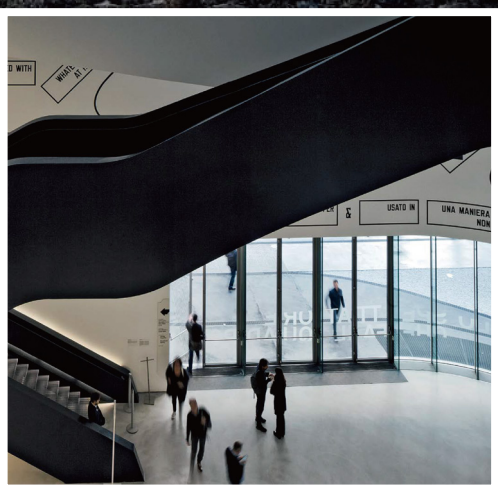

钢型材与铝型材强度区别

大面积的可是门窗是现代化建筑设计的趋势，强度 460MPA 的高强度进口钢材，能给门窗提供强大钢性支撑。为设计师追求的更高、最大、最宽的产品需求提供可能性。



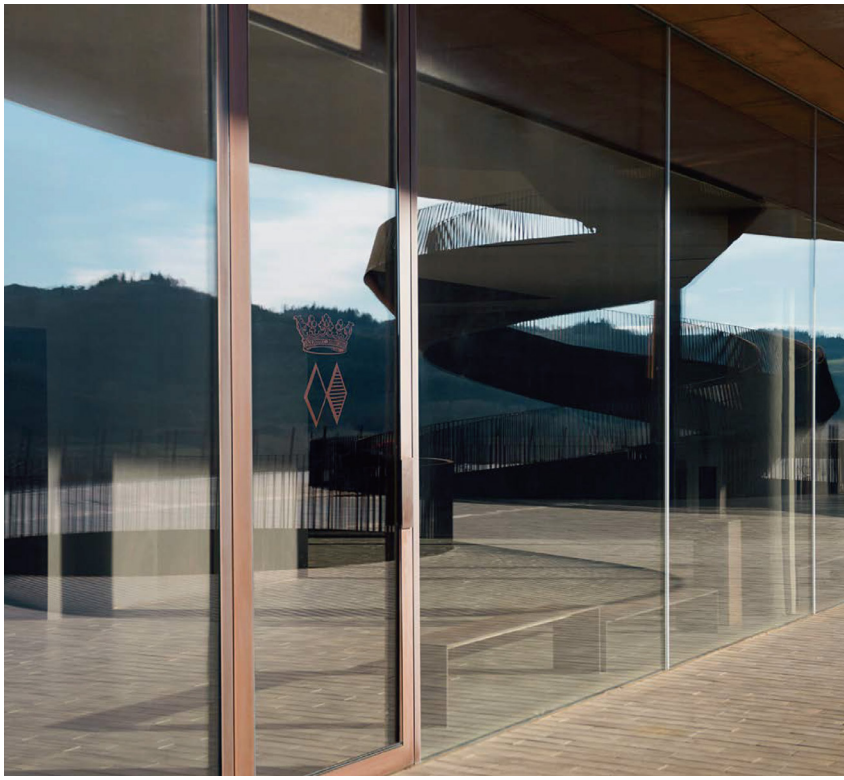



MARKET

商场

商场在设计的过程当中，首先做到的是室内空气尽量自然通风，针对全封闭玻璃幕墙围，采取相对应的技术措施，满足健康的要求。



安全性

商场是人流密集场所，意外发生时的防护和疏散能力，是考验公共场所是否安全的重要依据之一。配合消防联动和紧急逃生系统，守护您的安全。精良的选材及先进的工艺确保门坚固耐用，是降低后期运营维护成本的先决条件。





MARKET

商场

商场在设计的过程当中，首先做到的是室内空气尽量自然通风，针对全封闭玻璃幕墙围，采取相对应的技术措施，满足健康的要求。







防火门

钢质防火门内部填充防火板，具有良好的防火和隔热性能，四周均嵌有防火膨胀条可以有效的阻隔烟雾的蔓延。门扇可根据采光或逃生要求选配防火视窗、逃生推杠等，广泛应用于公共场所的防火区域。
所有公共场所的防火门，均要通过国家标准 (GB 12955-2008) 认证。

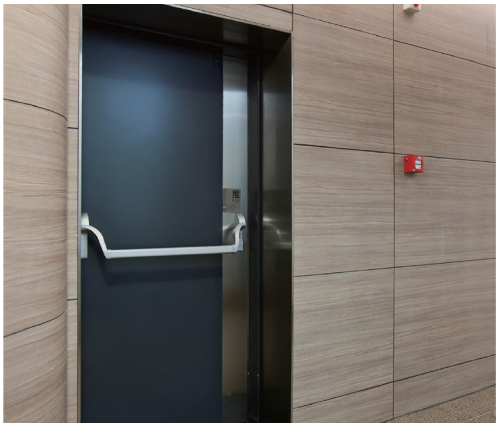

商户门

商户门因做到节能防盗门完美结合，有效的隔音，且商场人流量大，电机的耐用性也应考虑，在突发状况下应具备一定的逃生功能。
如遇火灾，平滑门的固定扇和活动扇可旋转 90°打开，以获得最大的通行宽度。







SCHOOL

学校

顽皮是儿童的天性，安全是父母的牵挂。学校的门窗产品需要有体贴入微的细节设计，也要完美的融入建筑的整体设计风格，同时满足学校保温、隔音、安全保护的需求。

教学楼

作为学生日常学习生活的主要区域，教室用门的安全性和耐用性尤为重要。
门框周边镶嵌多腔中空密封条，配以尼龙静音斜锁舌，带来极致的静音体验。









体育馆

体育馆在学习生活中发挥越来越重要的作用。钢质门内部填充专用防火板材。不但具有优异的防火隔热性能，更安全环保，无毒无害，全面保护师生安全；

门扇、门框均配有防火膨胀密封条，具有良好的密封性，在火灾发生时，有效阻止浓烟的蔓延为逃生者争取宝贵的时间。



宿舍

作为学生日常生活的主要区域，宿舍的门窗安全性和耐用性尤为重要，可选根据需求选取儿童高 / 低位把手，安全备至。

RESIDENCE

住宅

住宅的门窗主要按使用房间功能不同可分为：生活用房间、工作学习用房间和公共活动房间。一般说来，生活、工作和学习用的房间要求安静，少干扰，由于人们在其中停留时间相对地较长，因此希望能有较好的朝向，公共活动房间的主要特点是人流比较集中，通常进出频繁，因此室内人们活动和通行面积的组织比较重要，特别是人流的疏散问题较为突出。

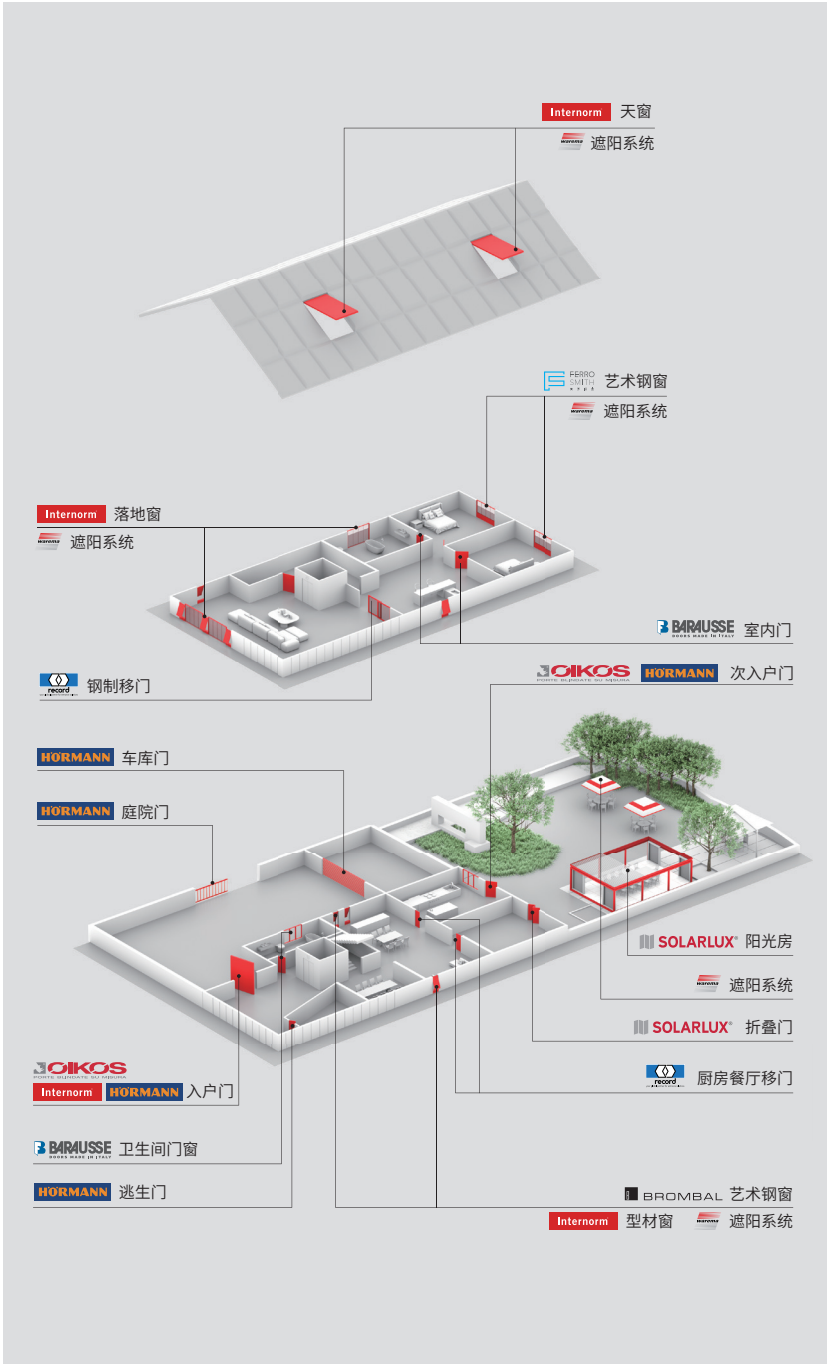





庭院门

庭院侧滑门可采用遥控双边开启，保证行车通道 100% 开启，同时也可配有完全兼容其他设备（如灯）等，让您通行无忧。



车库门

分节提升门车库门垂直向上开启，然后平铺于天花板下方，非常节约空间。这也意味着您可以更加充分地利用车库内部和外部的宝贵空间。此外，分节提升车库门适用于多种洞口形式，并为您提供更大的通行宽度和更好的密封性。

· 适用于各种洞口
· 更大的通行宽度
· 全方位密封



折叠门

双折叠门提供的可能性几乎是无限的。它可以用作玻璃延伸部分的子结构元件，该玻璃延伸部分几乎可以完全打开，用作游泳池的入口或者传统天井门或窗户的替代品。





入户门

大尺寸入户门，采用垂直旋转操作方式。与墙壁完全共面，其设计旨在满足当代室内设计的新趋势，营造温馨、舒适、安全的环境。



室内门

现代室内门需满足美学简约与家庭内部隐私和舒适的需求相融合。坚固的结构和特殊的密封性从而保证门的隔音性，确保您在家中享受安静的私人空间。此外，优质的五金确保了门的无声打开和关闭。





窗

门窗的设计已经是家装修设计中不可缺少的一部分，舒适又安全的门窗设计不仅能够保障建筑的良好性能，还为家装的整体舒适感带来更多的突出优点，一般情况下门窗设计的过程对安全性能和使用性能以及节能环保和寿命装饰都起着不可替代的作用。

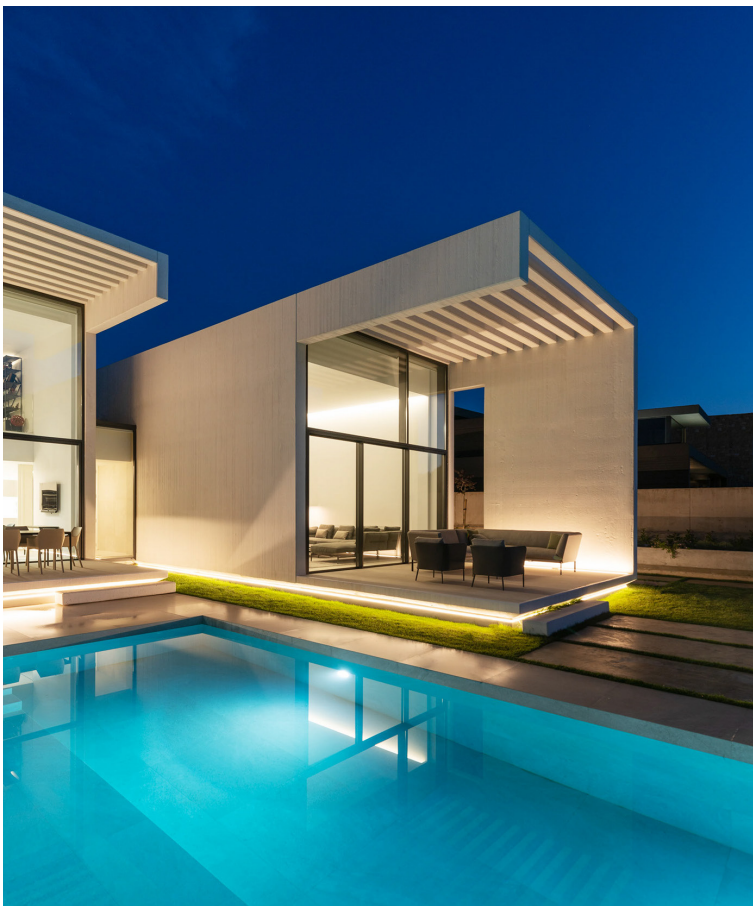







阳光房

户外休闲空间能为您实现这一梦想。室外被动房从而为您的个性化设计需求提供足够的空间，这款产品可同时提供安全的遮阳和天气防护，无论您想把它设立在哪里。稳固的顶部翻板可以灵活地转动、伸展和缩回。这样，您就可以尽情享受阳光，即使在下雨天气，您仍然可以享受开放空间。

顶部闭合情况下防雨能力满足欧洲标准 (DINEN13561) 等级 2，具体要求 : 最大持续雨量 56 升 /(每平米 * 每小时) 及最大短期雨量 126 升 /(每平米每 5 分钟)。



遮阳系统

高档的遮阳产品。这些产品根据您独有的室内风格定制，将您的个人生活空间延伸至户外。令人赞不绝口的遮阳篷亮点和许多其他解决方案甚至可以满足最苛刻的设计要求。

SERVICE AND COOPERATIVE BRAND

授权服务及合作品牌

BROMBAL

全球断桥钢制铜制门窗的领衔品牌

五十多年致力于传承工匠精神和卓越品质的传统。长达3个世纪的经验累积，为您带来不可言传的完美产品体验。

四种基础金属材料的门窗和无数的设计创意让 Brombal 打破了界限，项目案例遍及世界。

Brombal 奢华金属门窗，材料可选黄铜、耐候钢、镀锌钢或不锈钢。美只是其一，质量是根本。Brombal 的系列产品都是通过全球高级别认证的高品质断桥产品。

主要产品：

- 窗产品
- 门产品
- 折叠门
- 提升推拉门
- 幕墙
- 纱窗
- 天窗
- 磁悬浮门



Internorm

常年占据欧洲门窗品牌第一

Internorm是一家奥地利门窗品牌，创立于1931年。迄今为止生产了超过两亿七千万套门窗产品，百分之百由当地工厂生产制造。

Internorm一直是欧洲门窗标准的制定者。也是该领域的先锋并且会持续专注技术的研发和创新。

主要产品：

- 入户门
- 铝塑窗
- 铝木窗

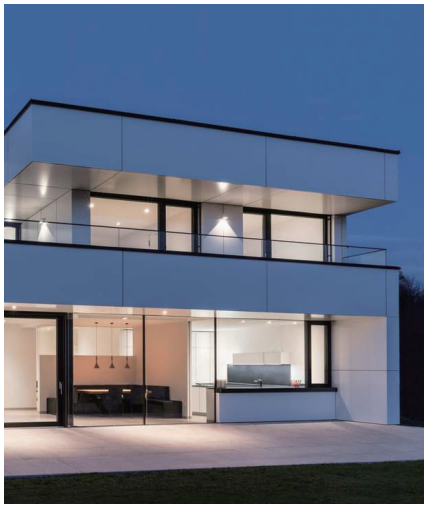

BARAUSSE
DOORS MADE IN ITALY

功能性家具解决方案

自1967年以来，Barausse专门生产室内门，100%在意大利设计和制造。
Barausse开发并提出功能性家具解决方案，用于空间分离，具有较高的声誉和美学价值，以创造令人兴奋和舒适的生活环境。

凭借众多的防火门、定制产品设计认证，以及三十年的合同行业经验，Barausse在全球范围内从事豪华酒店、公共设施、住宅楼和私人别墅的建设

ISO14001 ISO9001

主要产品：

- 室内门



FERRO SMITH
费罗钢窗

以匠心，致敬生活细节

这是将怀旧与时尚结合到极致的一种艺术，不同于其他门窗的美，艺术钢窗以钢线条与玻璃门窗的结合，使得空间通透敞亮，极简的线条勾勒出一个个复古而时髦的场所。

IGCC®
IGMA®

主要产品：

- 冷轧钢窗
- 热轧钢窗
- 断桥钢窗
- 钢幕墙
- 钢制装甲门
- 铁艺入户门

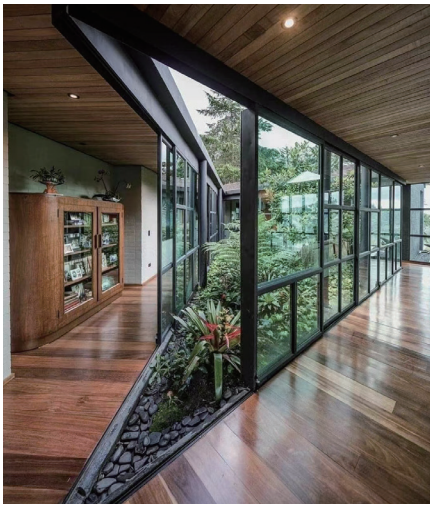

HÖRMANN

源自德国的顶级品牌

霍曼所有门、电机以及配件均由霍曼独家研发生产，保证了相互之间的完美匹配。同时，各项性能均通过权威认证机构的检测认证，确保您的使用安全。门的生产过程严格遵循 DIN EN 9001 质量管理体系的相关规定，产品完全满足欧标EN 13241-1 的 各项要求。

在真实条件下进行耐久性测试，确保霍曼产品技术成熟，质量过硬。这样先进的技术和过硬的质量，是您车库门和电机经久耐用的可靠保证。

主要产品：

- 防火门
- 防盗门
- 公寓门
- 车库门
- 室内门
- PortaMatic 电子开门
- 钢质型材门及玻璃隔断
- 多用途门
- 推拉门
- 防辐射门
- 工业门



OIKOS
PORTE BLINDATE SU MISURA

六大的历史根源 创造崭新的未来

二十多年以来，Oikos一直在位于意大利威尼斯 50 公里外的 Gruaro 工厂，设计并制造安全门产品。Oikos 是市场上高端安全门的行业领先者。Oikos制造最高品质的定制安全门。整个生产过程经过防闯入(3 和 4 级)、隔音、隔热以及防气、防水和防风性能认证。所有制造阶段都在内部完成，这是公司拥有的重大优势，能够生产出百分百意大利制造且设计完善的独特产品。

主要产品：

- 入户门



SERVICE AND COOPERATIVE BRAND

授权服务及合作品牌

自由创造

来自瑞士,1953年成立于Fehraltorf专注于自动门产品的研发,生产以及相关服务,行业内唯一拥有五项核心技术的自动门公司电子、软件、机械、远程控制、传感技术。

1998年成功在巴黎欧洲证券市场上市
在全球17个国家成立了近40家子公司,同时拥有200多家代理商

主要产品:

- 平移门
- 平开门
- 旋转门
- 医用门
- 防爆门



开放式的生活空间

35年来,Solarlux一直致力于为公共和私人空间提供卓越的多功能玻璃解决方案。双折叠门从一开始就一直是这家国际家族企业的核心产品。与传统的滑动门不同,即使在完全打开时,双折叠门的各个元件聚集在一侧,形成一束细长的面板,几乎可以做到100%打开,同时在关闭时仍能提供最大的保护。

主要产品:

- 折叠门



日光管理专家

WAREMA(望瑞门)创立于1955年,在欧洲和亚洲拥有员工4400多名,是国际遮阳行业的领先企业,提供全面的遮阳技术解决方案,产品涵盖户外遮阳和户内遮阳,以及多样化的控制系统。望瑞门遮阳系统设备(上海)有限公司成立于2006年,是望瑞门集团的全资子公司,负责整个亚太区域的业务运营

主要产品:

- 遮阳系统





05 产品目录布局




DUCT
LOGUE
OUT

PRODUCT CATALOGUE LAYOUT
产品目录布局

系统解决方案名称

对应列表序号

五金配件样式

成品图示

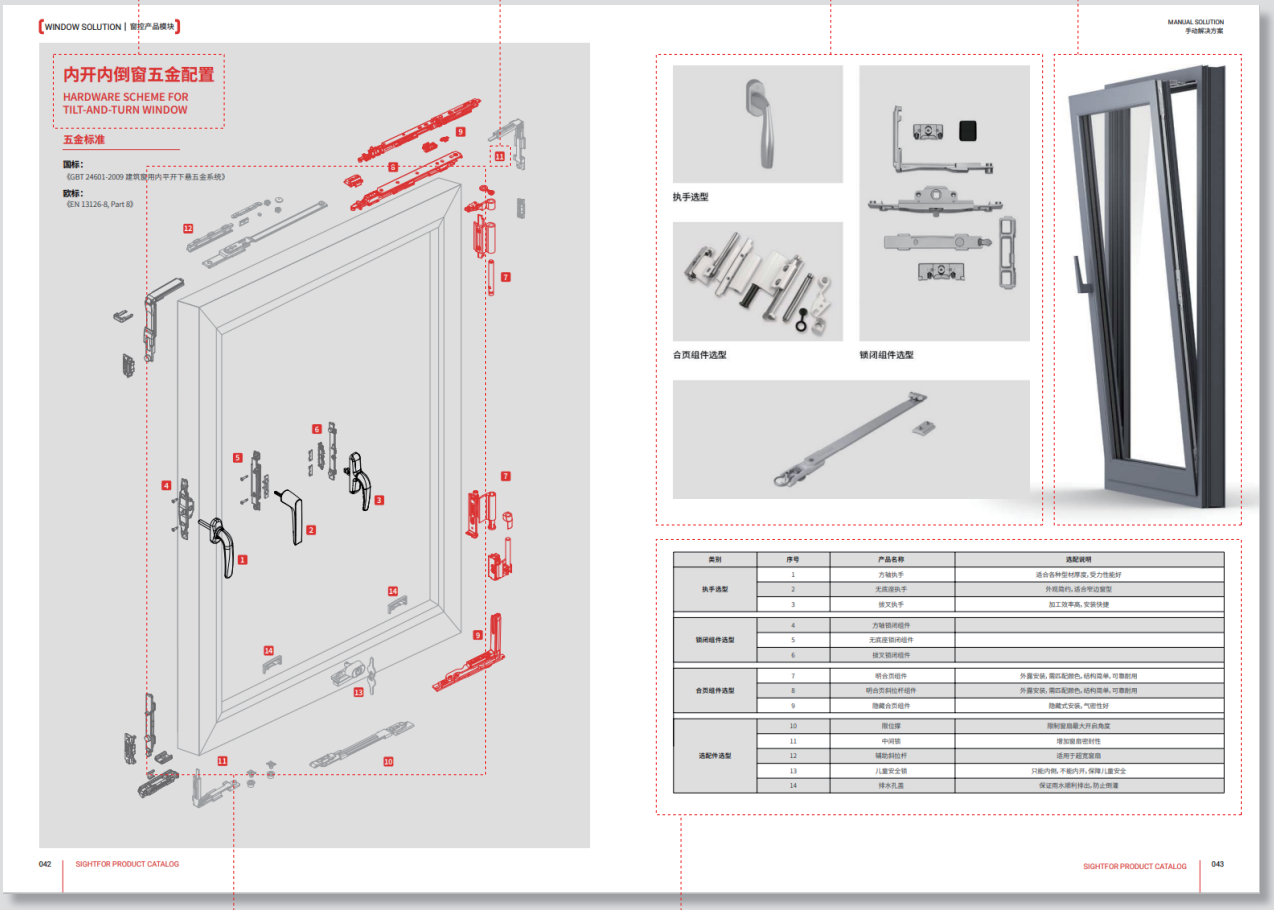

类别	序号	产品名称	选配说明
执手选型	1	方轴执手	适合各种型材厚度，受力性能好
	2	无底座执手	外观简约，适合窄边窗型
	3	提艾执手	加工效率高，安装快捷
锁闭组件选型	4	方轴锁闭组件	
	5	无底座锁闭组件	
	6	提艾锁闭组件	
合页组件选型	7	明合页组件	外露安装，需匹配颜色，结构简单，可靠耐用
	8	明合页斜拉杆组件	外露安装，需匹配颜色，结构简单，可靠耐用
	9	隐藏合页组件	隐藏式安装，气密性好
选配件选型	10	限位撑	限制窗扇最大开启角度
	11	中间锁	增加窗扇密封性
	12	辅助斜拉杆	适用于超宽窗扇
	13	儿童安全锁	只能内锁，不能内开，保障儿童安全
	14	排水孔盖	保证雨水顺利排出，防止倒灌

设计图纸

套件列表

品牌

FUHR 881GL NC*FS8NJ 电控多点锁**

型号

系列、色彩、规格

产品名称

产品名称

产品品牌

ELECTRIC LOCK
电锁

FUHR 881GL NC***FS8NJ 电控多点锁

FUHR

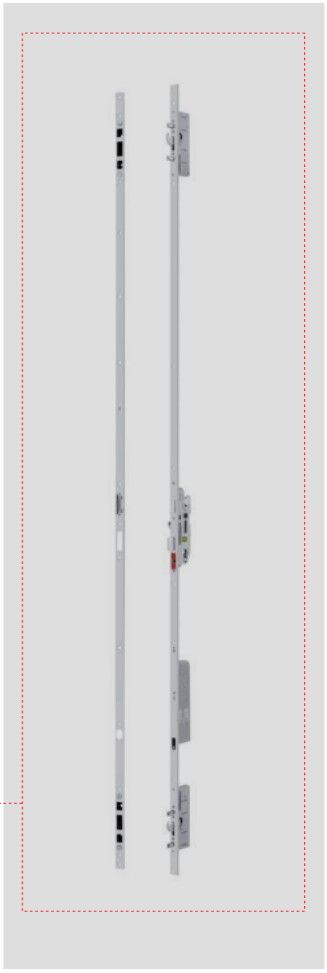

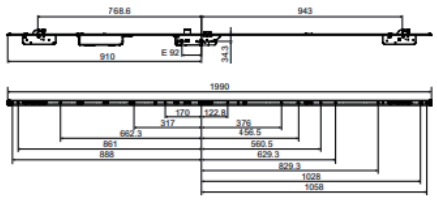

技术图纸

产品概述

基本参数

·适用门高：2170-2400mm
·表面处理：镀锌镍
·颜　　色：银灰
·材　　质：奥氏体不锈钢（微磁性）
传动杆材质 - 碳钢（强磁性）
面壳材质 - 碳钢（强磁性）+ 锌合金（无磁性）
电驱组件壳体材质 - 锌合金（无磁性）
锁舌材质 - 铸钢（强磁性）
装配螺钉材质 - 高防腐奥氏体不锈钢（微磁性
·主锁体件：锁舌形式 - 斜舌 + 方舌
装配方式 - 螺钉连接
斜舌缩回控制 - 执手下压 / 锁芯（转半圈）/ 电驱
方舌伸出控制 - 锁芯（转两圈）/ 电驱（磁感应）
方舌缩回控制 - 锁芯（转两圈）/ 电驱
传动方式 - 齿轮传动
·锁闭元件：单钩双销
上锁控制 - 锁芯 / 电驱（磁感应）
解锁控制 - 锁芯 / 电驱 / 执手下压
·电驱组件：双马达驱动
·安全性：全自动电动锁定
·防盗性：SKG 3 星
·门禁系统：可选配
·报警系统：可连接当地的报警系统
·联动设备：可连接其他平开门驱动设备
·检测认证：DIN EN 18251/15685/1627
·耐久性能测试：DIN EN 179/1125

产品特点

产品优势

·全自动锁体，高安保 -SKG3 星
·通过 20 万次寿命测试
·通过各项严苛欧标 / 德标认证
·室内具有一键解锁逃生功能，室外开启功能可扩展搭配门禁系统：人脸识别、指纹开启、刷卡 / 密码开启等。

产品参数

描述	物料代码	锁边距	面板	方轴直径	中心距	输入电压	消耗电流 (DC 12V)	电驱组件-电压	产品标准
NC352FS8NJ	12510127010014	35	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	DIN EN 18251/15685/1627 DIN EN 179/1125
NC402FS8NJ	12510127010018	40	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	
NC452FS8NJ	12510127010043	45	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	
NC552FS8NJ	12510127010044	55	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	
NC652FS9NJ	12510127010054	65	U型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	
NC352BS8NJ	12510127010013	35	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	
NC402BS8NJ	12510127010020	40	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	
NC452BS8NJ	12510127010042	45	F型	8mm	92mm	DC 12V	350MA	12V	

SIGHTFOR PRODUCT CATALOG 153

参数样式

参数列表

06 工程案例




ECTS



地产
REAL ESTATE

上海百汇园
上海仁恒河滨城
上海张江汤臣豪园
上海绿城
上海瑞虹新城
上海中远两湾城
上海金沙雅苑
上海春申景城
上海新湖明珠城
上海复地艺墅
上海西郊湖美墅
上海中浩云
上海经纬城市绿洲
上海旭辉雅苑
上海南郊中华园
上海贝尚湾花园
上海春申城
上海华亭丽都
上海慧芝湖
上海合生成邦
上海同润碧水湾
上海金汇豪庭
上海临港新城
上海御品园林一期
上海青年国际城
上海虹桥首府
上海春申景城
上海静安豪景苑
上海世纪海景园
上海阳光欧洲城
上海绿洲康城清水湾
上海凯迪赫菲庄园
上海锦乡华城
上海城投韵意
上海一品漫城
上海宝华帝华园
上海保利青浦赵巷
上海铂悦西郊项目
上海城投佘山北基地
上海崇明 11 地块
上海当代美墅
上海高桥新城
上海豪森香堤名邸
上海虹口金茂府
上海嘉定新城
上海金地佘山天境
上海金地世家
上海名苑
上海青浦夏阳街道
上海仁和都市花园
上海上港
上海上实朱家角特色居住社区
上海佘山北大型居住社区
上海松江新城泗泾南拓展大型居住社区
上海松江区车墩镇南站大型居住社区
上海万科安亭新镇
上海万科海上传奇
上海万科彭埠
上海万源城
上海西郊百丽苑
上海松江佘山北基地
上海新江湾城
上海一品漫城
上海自贸区地块
上海绿庭尚城
上海嵊州融信观河盛世
杭州绿城蓝庭
杭州东海闲湖城
杭州复地蓝孔雀
杭州龙湖区府
杭州融信公馆
杭州融信澜天
杭州融信余政储出
杭州圣奥杭府浦江
杭州万科白鹭郡西
杭州万科海上明月
杭州万科良诸文化村郡西
杭州万科劝学里
杭州万科西雅图
杭州万科溪望
杭州万科玉泉
杭州万科竹径云山
杭州萧山北干山街道
杭州新昌绿城兰园
杭州新城观景庭
杭州逸品春江美庐
杭州招商远洋春秋华庭
杭州越城区镜湖中区
杭州涌清府
杭州春秋华庭
杭州融信永兴首府
杭州绿城凤起潮鸣
杭州金科杭州运河新城博翠府
胥江村杭派民居
宁波万科格拉美西
宁波奉化绿城玫瑰园
宁波天水
宁波万科格拉美西
宁波万科江山万里
宁波海语天下
台州意德冠郡铭苑
绍兴融创越州府
慈溪峙山庄园
嘉兴万科紫元尚宸
桐庐飘鹰富春江花苑
桐庐浙富桐城府
桐乡新城吾悦华府
海宁远洋湖映宸章
温州乐清新湖
温州绿城留香园
温州乐清绿城 - 锦玉园
温州世纪宸章
余姚星光耀御墅
余姚桂语兰庭
浙江平湖名都佳园
南京 G55 澜悦栖园
南京 G74 地块
南京奥体
南京东郊小镇
南京复地宴南都
南京高龙湾一号
南京海玥茗邸
南京金象朗诗红树林
南京金浦紫御东方
南京锦隆花园
南京句容香溪湾
南京澜悦方山居
南京龙海骏景
南京宁华
南京启迪学研园
南京仁恒江心洲
南京仁恒小桃园
南京融侨
南京融信世纪东方
南京石林大公园
南京新城璞樾和山
南京新湖仙林翠谷
南京运河蓝湾
南京正大滨江
南京正荣润峯
南京中和村经济适用房
南京紫金铭苑
南京紫艺华府
南通瑞祥佳苑
南通圆融项目
苏州世茂
苏州水巷邻里
苏州吴江橡树湾
苏州科技园
苏州依云花苑
苏州明珠城
苏州九龙仓白塘
苏州永隆地产花园
苏州中海
苏州保利 P 地块
苏州姑州钓鱼台
苏州苏地项目
苏州万科双冠 / 湖西玲珑
苏州万业湖墅金典
苏州新城招商香溪源
乌镇绿城雅园
吴江招商雍雅苑
无锡东方天郡
无锡复地二期
无锡金牡丹
无锡融侨悦府
无锡万科金域蓝湾
无锡万科信成道
无锡洛社新城
常熟尚湖玫瑰园
常熟万科公望 2016A-013 地块
常熟万科文化片区
常州飞荣达
常州天禄西阆苑别墅
常州雅居乐三井河
常州尧塘
溧水爱涛天禧名庭
溧水天泽苑五期
江阴中华苑
丹阳新城吾悦华府
海门龙信玉园
海门仁恒 A2 地块
海门临江新区科技园
江阴南闸东舜华府
盐城住友小区
扬州昌建广场
扬州帝景蓝湾何园
扬州光辉岁月
扬州金鹰
扬州锦苑五期
扬州九龙湾树人园
扬州蓝湾国际
扬州鹭港花园
仪征金阳光帝业城
宜兴凤凰 1-2 组团
宜兴优湖美地
徐州优视
徐州驿城新厂
启东龙馨家园
昆山万科周市
太仓雅鹿臻园
连云港核电二村
张家港湖畔御园
张家港金厦阳光锦程
张家港嘉凯城
张家港奚
张家港新珑湾
张家港长江花苑
张家港中联铂悦
张家港中联悦江山
镇江润城花园
镇江中江项目
镇江中信项目
北京东航金叶苑
福建融信合信北郡
福建融信华漕
福建融信华云山庄
福建融信平潭外滩
福建融信洋中城
福建融信长岛花园
安徽蚌埠鼎元里
合肥昊天园
合肥融侨西子花园
马鞍山伟星壹号院
芜湖伟星公园大道壹号合陆军
芜湖伟星公园天下
芜湖伟星金悦府
芜湖伟星玖樟台
芜湖伟星玲珑湾
芜湖伟星珑胤台
芜湖伟星时代之光
芜湖伟星天樾
芜湖伟星万悦城
芜湖伟星蔚蓝海岸
芜湖伟星银湖时代
芜湖伟星院子
芜湖伟星长江之歌
湖南东方名苑
湖南湘域别墅
湖南株洲花园洋房
湖南株洲湘水湾
黄石绿城玉兰花园
西安交大创新港
西安秦汉佳苑
西安田园新都市三期
九江庐山国际
重庆融信龙洲府

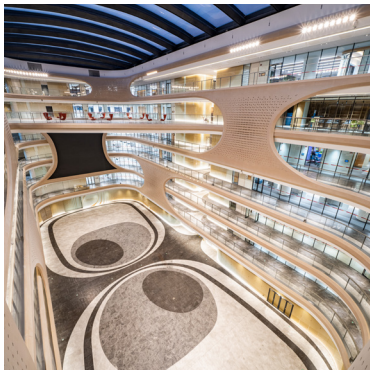

商业
BUSINESS

上海万科张江高科技园
上海华润集团
上海佳兆业城市广场
上海金汇软件园
上海绿地淞南商业
上海绿地泰晤士
上海耀江国际广场
北京新机场
北京珠江逸景科技园
南京新能源新世界广场
南京雅达高淳休闲产业园
苏州招商 1872
苏州天虹广场
海门龙信广场
江阴中科三十六所
南京洱源铂骏温泉度假酒店
南京联合基因华东科技产业园
泰兴新世界广场
扬州昌建广场
杭州运河万科中心
浙江金华南街中心广场
浙江嘉善施能电器
台州新城吾悦广场
合肥融创融科城
合肥融创万达文化旅游城
郑州经开广场



医疗
MEDICAL

上海瑞金医院
上海中山医院
上海华山医院 (浦东) 急救中心
上海儿童医院
上海市第十人民医院工程
新华医院
上海第七人民医院
第九人民医院
上海协和医院
仁济医院
上海龙华医院
普陀区人民医院
上海松江人民医院
崇明中心医院
上海浦东人民医院综合楼
上海申德医院
上海普陀区中医院
上海金山医院工程
上海松江人民医院
上海莘庄医院
无锡荣军医院
徐州第一人民医院
苏州九龙医院
苏州相城人民医院
姜堰人民医院
江苏镇江第三人民医院



教育
EDUCATION

上海华东理工大学
上海海事大学
上海浦东华东师范大学
上海复旦大学江湾校区
上海临港外国语大学
上海浦东新区南汇双翼学校
江苏镇江科技大学
南京书人实验学校
南京国际关系学院
南京金浦御龙湾中学
南京莫愁职业学校
南京外国语学校
南京钟山学院



办公
OFFICE

上海漕河泾开发区松江园区
上海复旦复华科技园
上海万科张江高科技园
上海闸北区大宁路街道
上海七宝社区服务中心
上海浦江法院
南京雅达高淳休闲产业园
杭州城建临安财富中心
海门临江新区科技园
合肥空港项目



交通
TRAFFIC

南京鼓楼河西公共服务中心
南京禄口机场
南京中铁 14 局
南昌轨道交通

07 产品索引表

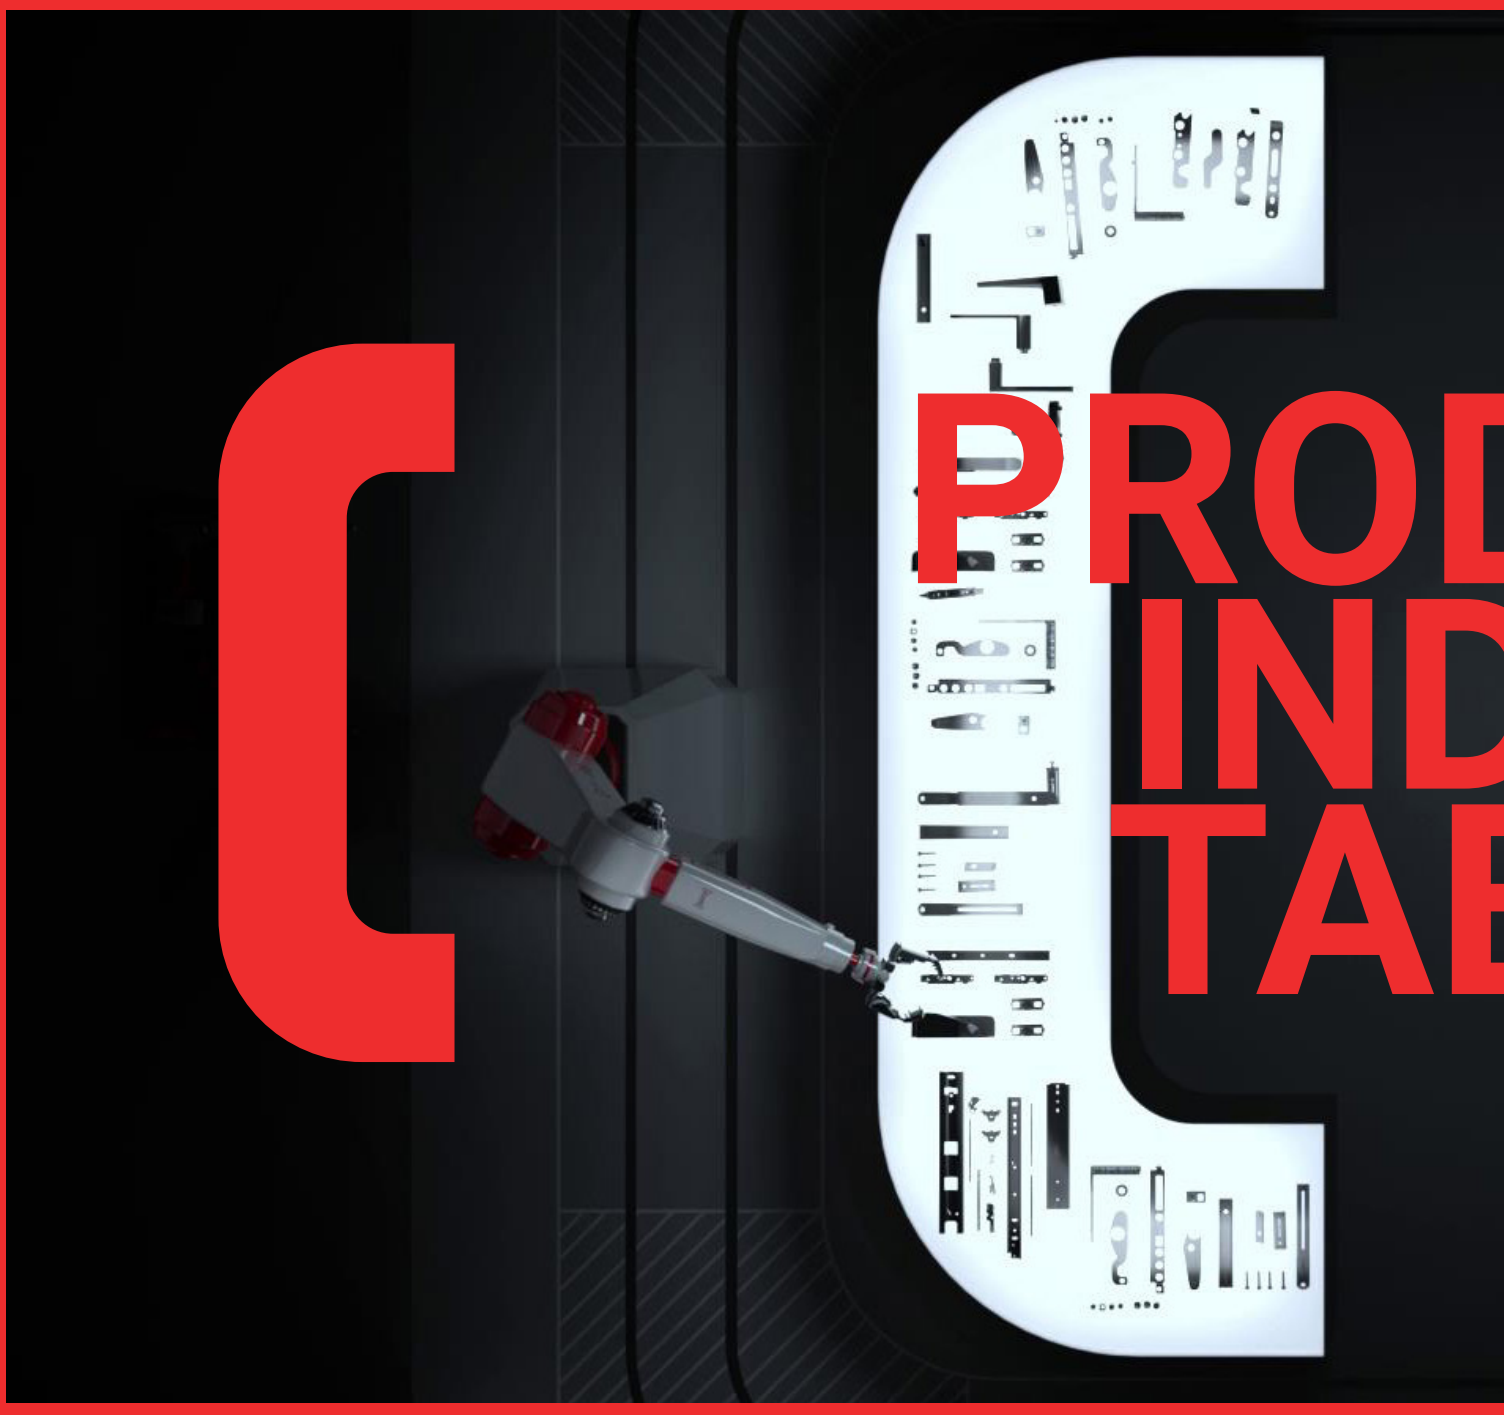

DUCT
DEX
BLE

窗控产品系统解决方案



智慧家居
SMART HOME

P 006



智能通风系统
INTELLIGENT VENTILATION SYSTEM

P 006



消防排烟系统
FIRE AND SMOKE EXTRACTION SYSTEM

P 006



手动上悬窗
MANUAL UPPER HUNG WINDOW

P 006



内开内倒窗
TILT-AND-TURN WINDOW

P 006



金刚网一体窗
SIDE-HUNG WINDOW INTEGRATED INSECT NET

P 006



手动推拉窗
MANUAL SLIDING WINDOW

P 006



手动推拉门
MANUAL SLIDING DOOR

P 006



提升推拉门
LIFTING SLIDING DOOR

P 006



手动平推窗
PARALLEL-HINGE WINDOW

P 006



手摇外平开窗
SIDE-HUNG WINDOW WITH ARM OPERATOR

P 006



手摇外上悬窗
TOP-HUNG WINDOW WITH ARM OPERATOR

P 006

窗控套件



ALKE 150KG/200KG/300KG
提升推拉门套件

P 076



GIESSE
内开内倒套件

P 082

电控产品



FOSELE BC600
链式电动开窗器

P 089



FOSELE SC300
链式电动开窗器

P 089



FOSELE C200
链式电动开窗器

P 090



UCS NANO DC
链式电动开窗器

P 091



UCS SYNCHRO NANO DC
链式电动开窗器

P 091



FOSELE BS2000
螺杆式电动开窗器

P 092



FOSELE BS800
螺杆式电动开窗器

P 092



FOSELE L500D
电子锁

P 093



FOSELE SCP01
消防控制箱

P 093



FOSELE SCP02
消防控制箱

P 094

电控产品



FOSELE VCP1604
通风控制箱

P 094



FOSELE FE
控制箱分组驱动卡

P 096



FOSELE SA
控制箱消防联动卡

P 096



FOSELE STM24
触屏开关

P 096



FOSELE LB
有线控制开关

P 097



FOSELE VB
有线控制开关

P 097



FOSELE LOM
本地控制模块

P 097



FOSELE RC8
遥控器

P 098



FOSELE ARS10
雨水感应器

P 098



FOSELE RS20
雨水感应器

P 098



FOSELE TB
无线触屏开关

P 099



FOSELE WRS10
风雨感应器

P 099

手摇窗



SMOO 366-0**-001L/R 01 系列
直臂手摇开窗器

P 102



SMOO 366-0**-002-001NL/R 02 系列
直臂手摇开窗器

P 102



SMOO 366-025-002L/R 02 系列
曲臂手摇开窗器

P 103



SMOO 366-026-002L/R 02 系列
双臂手摇开窗器

P 103



SMOO 366-007-005 05 系列
直臂手摇开窗器

P 104



SMOO 366-080-*** 02 系列
菱形臂上悬手摇开窗器

P 104



SMOO 366-068-002 02 系列
双臂上悬手摇开窗器

P 105



SMOO 366-071-** 07 系列
双臂上悬手摇开窗器

P 105



SMOO 366-40-9-**
拨叉开关

P 106



SMOO 366-40-05
单点开关

P 106



SMOO 366-40-7L/R
挂钩开关

P 107



SMOO 366-40-03
隐藏式开关

P 107



SMOO 美式手摇
滑槽

P 108



SMOO 美式手摇
导向块

P 109

手摇窗



SMOO 366-41-01-**
传动杆

P 110



SMOO 366-41-03-**
传动杆

P 111



SMOO 美式手摇
锁扣

P 112



SMOO 美式手摇
开窗器塑壳摇把

P 112



SMOO 美式手摇
摇窗器辅件

P 113



SMOO 366-ABYR-***
高窗链式手摇开窗器套件

P 114



SMOO 366-ABAUS125
澳式链式手摇开窗器

P 116



SMOO 366-ABAUS300-LK
澳式链式手摇开窗器

P 116

执手



HOPPE 0737-2-US947
方轴执手

P 120



HOPPE 0738S-US945
方轴执手

P 120



HOPPE 0515-1-US952
方轴执手

P 121



HOPPE 0808-US10
方轴执手

P 122

执手



HOPPE 013KH-U34
方轴执手

P 122



HOPPE 0710-U26
方轴执手

P 123



HOPPE 0710LVK-U71Z
方轴执手

P 123



HOPPE 0710VK-KH-U14K
方轴执手

P 124



HOPPE 0530-U76
方轴执手

P 124



HOPPE 0510-US952
方轴执手

P 125



HOPPE 099KH-U26
方轴执手

P 125



HOPPE M056-US937
方轴执手

P 126



HOPPE 0558-US945
方轴执手

P 126



HOPPE 0738-US945
方轴执手

P 127



HOPPE 0739-US954
方轴执手

P 127



HOPPE 0530-US952
方轴执手

P 128



HOPPE 0751-US952
方轴执手

P 128



HOPPE M0515-US956
方轴执手

P 129

执手



HOPPE M051-US956
方轴执手

P 129



HOPPE M0530-US956
方轴执手

P 130



HOPPE PSK-0643-US944
方轴执手

P 130



HOPPE PSK-0751-US952-1
方轴执手

P 131



HOPPE PSK-0530-US952-1
方轴执手

P 131



HOPPE 0715-US945
方轴执手

P 132



EHANDLE 590.2**.W045
方轴执手

P 132



EHANDLE 290.1**.W067
方轴执手

P 133



EHANDLE 290.1**.W073
方轴执手

P 133



EHANDLE 290.2**.W047
方轴执手

P 134



GIESSE NP 03960***
无底座 NP 执手

P 135



GIESSE NP 03961***
无底座 NP 执手

P 135



GIESSE SUPRA 7 ASIA 04153***
无底座方轴执手

P 137



GIESSE SUPRA 7 KORA 04154***
无底座方轴执手

P 138

执手



GIESSE SUPRA 7 PRIMA 04155***
无底座方轴执手

P 138



GIESSE ULTRA 7 04163***
无底座方轴执手

P 139



GIESSE ULTRA 7 04162***
无底座方轴执手

P 139



GIESSE NP 03971***
带钥匙无底座 NP 执手

P 140



GIESSE NP 03974***
带钥匙无底座 NP 执手

P 140



GIESSE AISA 02415***
方轴执手

P 141



GIESSE KORA 00997***
方轴执手

P 141



立兴 MLP
方轴执手

P 142



立兴 HDS
方轴执手

P 142



立兴 HFRS
方轴执手

P 143



ALKE 546-CPBL070
方轴执手

P 144



ALKE 546-CPBL071-L/R
方轴执手

P 144



立兴 MRSDT
拨叉执手

P 146



立兴 MRLRT
拨叉执手

P 146

执手



HOPPE 0530-U26-49PNS
型材门执手

P 148



HOPPE 1530-3346
型材门执手

P 148



HOPPE 1751-3346
型材门执手

P 149



HOPPE 1558-2830N
型材门执手

P 149



HOPPE 0515-1-U26-49PNS
型材门执手

P 150



HOPPE 099KH-303N-1751
型材门执手

P 150



HOPPE 099KH-3346-1530
型材门执手

P 151



HOPPE 0990KH-66N-U26-0530-66NS-49PNS
型材门执手

P 151



EHANDLE 290.1**.F067
型材门执手

P 152



EHANDLE 290.1**.F069
型材门执手

P 152



EHANDLE EH-15
指纹密码锁型材门执手

P 153



EHANDLE 290.3**.F081P
型材门执手

P 153



EHANDLE 290.2**.K04
型材门执手

P 154



HOPPE HS-0530-431N-AS-422
提升推拉门执手

P 156

执手



HOPPE HS-575-419N-AS-420
提升推拉门执手

P 156



HOPPE HS-572-419-420
提升推拉门执手

P 157



HOPPE HS-571-431N-AS-420
提升推拉门执手

P 157



HOPPE HS-M576-419-423
提升推拉门执手

P 158



HOPPE HS-0643-419N-AS-420
提升推拉门执手

P 158



EHANDLE 790.1**.WT067-W-712
提升推拉门执手

P 159

传动盒



ALKE 32029000
单向传动盒

P 162



ALKE 32030000
双向传动盒

P 162



ALKE 32022000
双向传动盒

P 163



ALKE 32023000
双向传动盒

P 163



ALKE 32027000
双向传动盒

P 164



ALKE 32024000
双向传动盒

P 164

传动盒



ALKE 32028000
双向传动盒

P 165

摩擦铰链



ALKE 504-CPHB031/**-NOL
平开滑撑

P 168



ALKE 34210000
平开滑撑

P 168



ALKE 34204000
平开滑撑

P 169



ALKE 34211000
防坠组件

P 169



SECURISTYLE STORMBS16
重型平开滑撑

P 170



SECURISTYLE SPSH16
平开滑撑

P 171



GIESSE 082**000
平开滑撑

P 171



SECURISTYLE PX0950
平推滑撑

P 172



SECURISTYLE PX0450
平推滑撑

P 172



SECURISTYLE PX0650
平推滑撑

P 173

摩擦铰链



SECURISTYLE PX1480
平推滑撑

P 173



GIESSE 01969000001
平推滑撑

P 174



GIESSE 01976000001
平推滑撑

P 175



GIESSE 01977000001
平推滑撑

P 175



GIESSE 01978000001
平推滑撑

P 176



GIESSE 01979000001
平推滑撑

P 176

合页



Dr.Hahn A12010000
夹持式合页

P 180



Dr.Hahn A17010000
夹持式合页

P 180



Dr.Hahn A105*0036
夹持式合页

P 181



Dr.Hahn A155*0036
夹持式合页

P 181



Dr.Hahn R7511AT10
柱式合页

P 182



GIESSE BRIDGE 00600***N
夹持式合页

P 184

合页



GIESSE FULCRA 3D 00700***
夹持式合页

P 184



GIESSE FLASH XXL 00598190N
夹持式合页

P 185



GIESSE FLASH 00120***U
夹持式合页

P 185



Dr.Hahn M701*E000
外挂式合页

P 187



Dr.Hahn M751*E000
外挂式合页

P 187



GIESSE DOMINA Classic 06171***
外挂式合页

P 188

合页



ALKE 33007000
单向锁钉块

P 192



ALKE 33003000
单向锁钉块

P 192



ALKE 3311*000
23 槽锁座

P 193



ALKE 3311*000
C 槽锁座

P 193



ALKE 3310900*
C 槽锁座

P 194



ALKE 33112000
平槽锁座

P 194

门控产品系统解决方案



入户门
ENTRANCE DOORS

P 200



手动折叠门
MANUAL FOLDING DOOR

P 208



阳光房平开门
SUNSHINE ROOM DOOR

P 216



紧急逃生门
AUTOMATIC SLIDING DOOR WITH BREAKOUT

P 224



三轨磁悬浮门
AUTOMATIC MAGLEV SLIDING DOOR

P 232



隐藏门
HIDDEN DOOR

P 240



电动折叠门
POWER FOLDING DOOR

P 204



电动中轴门
AUTOMATIC SPRING-CLOSED SWING DOOR

P 212



平衡门
BALANCE DOOR

P 220



双轨磁悬浮门
AUTOMATIC MAGLEV SLIDING DOOR

P 228



明装式木门
WOODEN DOORS

P 236

门控套件



BESA BS-50
隐藏式自动开门机

P 248



BESA BS-100
明装式轻型自动开门机

P 249



BESA BS-165
明装式重型自动开门机
(不带回位)

P 250



BESA BS-86
明装式重型自动开门机
(带回位)

P 251



BESA BS-Z08
磁浮式自动平移门机组

P 253



BESA BS-125A
皮带式自动平移门机组

P 254



BESA BS-125B
皮带式自动平移门机组

P 255



BESA BS-D20
皮带式自动平移门机组

P 256

闭门器



BESA BS-D70.04
隐藏式闭门器

P 261



BESA BS-D20.04
隐藏式闭门器

P 262



BESA BS-D30.04
隐藏式闭门器

P 263



BESA BS-630X.04
明装式闭门器

P 265

闭门器



BESA BS-640X.04
明装式闭门器

P 266



BESA BS-6503.04
明装式闭门器

P 267



BESA BS-660X.04
明装式闭门器

P 268



BESA BS-670X.04
明装式闭门器

P 269



BESA BS-6803.04
明装式闭门器

P 270



BESA BS-6903.04
明装式闭门器

P 271



BESA BS-D200X.04
明装式闭门器

P 272



BESA BS-D3036.04
明装式闭门器

P 273



BESA BS-D4016.04
明装式闭门器

P 274



BESA BS-D8016.04
明装式闭门器

P 275



BESA BS-D9016.04
明装式闭门器

P 276

地弹簧



BESA BS-D50
机械地弹簧

P 280



BESA BS-3A
电动地弹簧

P 281

电锁



FUHR 881GL NC***FS8NJ
电控多点锁

P 284



FUHR 836GL NF***FP8NJ
电控多点锁

P 287



BESA BS125LD
剪刀舌双向锁

P 288



BESA BS25L
阳极锁

P 288



BESA BS260
单门磁力锁

P 289



BESA BS260D
双门磁力锁

P 289



BESA BS-136(NO/NC)
美规坚固型电锁口

P 290



BESA BS-132(NO/NC)
长面板欧美式电锁口

P 290

电锁



BESA BS-134NO(S)
窄框型可调欧式锁口

P 291

机械锁



FUHR 835 MF***FP8NJ
机械多点锁

P 294



SIMONSWERK KCM 50
玻璃门磁碰锁

P 295



SIMONSWERK KCM 50/G
玻璃门磁碰锁扣

P 295



FUHR RNL58650ZL/R
整体式锁扣板

P 296



FUHR RNL58969ZL/R
可配插销锁扣板

P 297



FUHR RNFP58687R1/L1
分体式主扣板

P 298



FUHR RNC59419L/R
分体式分扣板

P 298

机械锁



FUHR RNJV58697Z
分体式锁扣板

P 299



FUHR NZM14195
磁铁感应器

P 299



FUHR NZM82050
电子锁磁感应

P 300



FUHR RNJV58697Z
分体式锁扣板

P 300

门禁



BESA B-001V
主控制机

P 304



FUHR NZSTP0419
多功能控制器

P 305



BESA B-001V-R
人脸识别读头

P 306



BESA B-001V-F
指纹读头

P 307



FUHR NB870N
指纹扫描器

P 307



BESA B-001V-P
密码刷卡读头

P 308



FUHR NB702N
密码器

P 308



BESA BS-256W-1
脚垫式无线开关

P 309

门禁



BESA BS-219T
踢脚式感应开关

P 310



BESA BS-505MH
有线 86 型感应出门开关

P 310



BESA BS-602
一拖二触摸无线开关

P 311



BESA BS-602H
一拖二非触摸无线开关

P 311



BESA BS-202X
圆形无线手押开关

P 312



BESA BS-205S
单通道遥控控制器

P 312



BESA BS-227
门扇防夹感应器

P 313



BESA BS-507
感应雷达

P 313



BESA BS-205S
单通道遥控控制器

P 314



FUHR NZT0057A/W22
电源适配器

P 314



BESA BS-DC12P
直流适配器

P 315



BESA BS-DC12V
门禁专用电源

P 315



FUHR NZK83070
框过线器

P 3165



FUHR NZK83024
框过线器

P 316

门禁



FUHR NZS0032
扇过线器

P 317



FUHR NZS0124
传统合页扇过线器

P 317



BESA BS801
隐藏式过线器（带底槽）

P 318



BESA BS802
隐藏式过线器（不带底槽）

P 318



BESA BS-504W（WIFI）
接近式传感器开关

P 319

大拉手

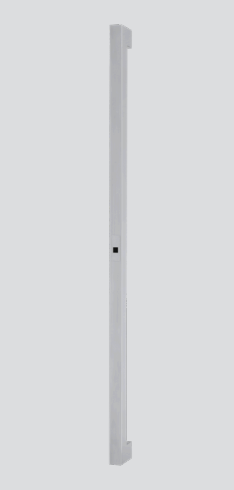

BESA B-FGS
方形指纹拉手

P 322



BESA B-FGR
圆形指纹拉手

P 324



BESA BS-ZZ61062ZW
扁平指纹拉手

P 325



SIMONSWERK KCH 1700
玻璃门拉手

P 326

合页



SIMONSWERK TEG 310 2D 80
隐形玻璃门合页

P 330



SIMONSWERK TEG 310 2D 60
隐形玻璃门合页

P 330



SIMONSWERK TE 240 3D
隐藏铰链合页

P 331



SIMONSWERK TE 340 3D
隐藏铰链合页

P 332



SIMONSWERK TE 540 3D
隐藏铰链合页

P 333



SIMONSWERK TE 640 3D
隐藏铰链合页

P 333

附件



FUHR BK345K24I35N
联动插销

P 336



FUHR RLZ844U**
锁扣板插销扳手

P 337



FUHR RNR58610/RRV56952S
插销座

P 338



FUHR RS76559N/RS57369/RS26720
插销导板

P 338



ATHMER NR-32
防夹手装置

P 339



ATHMER S-NR-25
防夹手装置

P 339



ATHMER M1B
门底密封条

P 340



ATHMER M1D
门底密封条

P 340



ATHMER M3B
门底密封条

P 340



ATHMER M3D
门底密封条

P 341



ATHMER M4D
门底密封条

P 341



ATHMER M5C
门底密封条

P 342



ATHMER M6C
门底密封条

P 342

SIGHTFOR
迅富

更多迅富产品资讯请联系

窗控产品负责人——李扬：189-1739-2093
门控产品负责人——王铮琳：189-3987-1678
建筑洞口负责人——任展华：189-6487-6319